

製品概要


本製品は、コンパクトなRGBスティックライトです;2本2550mAhリチウム電池が内蔵され、鉄物に吸着できる磁石も内蔵されています。CCTデュアル色温度モード、HSIカラーモード、FXシーンモードを備えています。APPリモートコントロールをサポートします。

JP JP

バッテリー警告

1. ご自身でバッテリーの取り外し、改造、修理をしないでください。許可されていない操作は、電池の液漏れ、発熱、発火などの危険を引き起こす可能性があります。
2. 過充電やショートを防ぐために、必ず付属の充電器や認定された充電器を使用してください。
3. 異常な充電速度とインジケータの点滅が発生した場合は、充電を中止し、すぐに当社のカスタマーサービスにご連絡ください。
4. 引火性および爆発性のものから遠ざけてください。

パッケージ内容



スティックライト ×1




充電ケーブル ×1



ユーザーマニュアル ×1


製品紹介

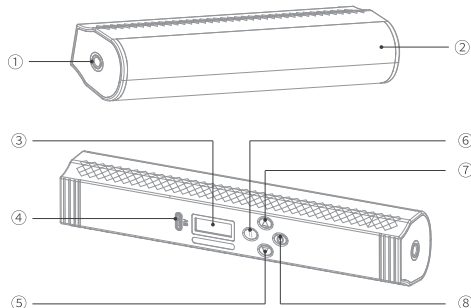

- | | |
|---------------|----------------|
| ① 1/4 インチネジ穴 | ⑤ パラメータ「-」キー |
| ② ライト | ⑥ パラメータ切り替えキー |
| ③ ディスプレイ | ⑦ パラメータ「+」キー |
| ④ Type-c充電ポート | ⑧ 電源/モードスイッチキー |

「▲」、「▼」ボタンを長押しすると、すばやく調整可能


取付説明



● ライトスタンドに取付ける

スティックライトの両端にある1/4インチ穴をライトスタンド上部の1/4インチにに合わせて取り付けます。


取付説明



● 鉄物に吸着する


スティックライトの背面を鉄の表面に直接取り付けます。

使用説明




● 充電

Type C 充電ケーブルを使用して、5V/2A または 9V/2A 電源に接続します。「 」記号は充電中に順次に点滅し続け、充電完了すると点灯したままになります。



● 電源オン/オフ

- ①「」キーを長押しするとLEDライトが点灯・消灯します。
- ②「」キーを短押ししてモードを切り替えます。




● 明るさ調整

どのモードでも、「」ボタンを短く押して、「>」が輝度値を指している場合は、「」、「」を押して明るさを調整できます。


使用説明

JP JP




● 色温度調整

- ①「」ボタンを短く押すとCCTモードに切り替わります。
- ②「」ボタンを短く押して、「>」が色温度値を指している場合は、「」、「」を押して色温度を調整できます。




● 赤と緑の補正値の調整

- ①「」ボタンを短く押してCCTモードに切り替わります。
- ②「」ボタンを短く押して、「>」がGM値を指しているときに、「」、「」を押して、赤と緑の補正値を調整できます。



● 色相調整


- ①「」ボタンを短く押すとHSIモードに切り替わります。
- ②「」ボタンを短く押して、「>」が「H」を指している場合は、「」、「」を短く押して、色相を調整できます。



● 彩度調整

- ①「」ボタンを短く押すとHSIモードに切り替わります。
- ②「」ボタンを短く押して、「>」が「S」を指している場合は、「」、「」を短く押して彩度を調整できます。

使用説明




・シーン

- ①「**⏻**」ボタンを短く押すとFXモードに切り替わります。
- ②「**⏮**」ボタンを短押しして、「**➡**」がシーンモードを指しているときに、で「**▲**」、「**▼**」を押すと、異なるシーンモードに切り替わります。

1	2	3	4	5	6
ライトニング	ババッチ	パッドパブル	爆発	電気溶接	色温度点減
7	8	9	10	11	12
カラー点滅	色温度パルス	カラーパルス	警察車両	キャンドルライト	カラーループ
13	14	15	16	17	
色温度ループ	明るさループ	ディスプレイスクリーン	花火	パーティー	

アプリ制御

携帯電話のBluetoothを接続することで、「NEEWER」アプリを使用してLEDライトを制御できます。具体的な操作については、APPプロトカードの「APPガイドページ」にあるQRコードをスキャンして取得してください。



「*****」の点滅が止まるとペアリングが完了です。

注意事項

1. 本製品を地面に落したり、硬いものにぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。
2. 使用中にライトを直視しないでください。光る部分を見続けると、目が疲れて、目の健康を損なう場合があります。

JP JP

注意事項

3. 本製品を可燃物や爆発物の近くに置かないでください。
4. 雨や湿気の多い場所で使用しないでください。
5. ご使用にならないときは、安全のため必ず電源を切ってください。
6. 長期間ご使用にならない場合は、換気の良い乾燥した環境、熱源や磁界から遠く離れた場所に置いてください。

製品仕様

製品モデル	TL21C
LED数量	195個
入力電圧、電流	5V 2A/9V 2A
最大出力	10W
内蔵バッテリー	7.2V 2550mAh 18.36Wh
充電時間	110分(急速充電)、140分(低速充電)
急速充電プロトコル	PD3.0急速充電プロトコルをサポート
バッテリー使用時間	140分(100%の明るさ)
演色評価数	CRI 95+
最大照度	730 Lux/0.5m
色温度範囲	2500K-8500K
明るさ範囲	0%-100%
RGB色域	0~360°フルカラー
飽和範囲	0-100
シーン	17種
動作温度	0°C ~ 40°C
製品重量	270g
製品サイズ	228×40×45mm
周波数範囲	2402MHz-2480MHz
最大高周波電力	-0.09dBm