



RANGE ROVER SPORT

ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Приведенную ниже информацию следует использовать совместно с Руководством по эксплуатации. Данное дополнение содержит обновленную информацию раздела "Технические характеристики".

Номер публикации: LSE 38 02 62 141

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ

Наименование	Вариант	Тип
Тормозная жидкость	Все автомобили	Используйте тормозную жидкость Land Rover. Если она недоступна для доливки, можно использовать тормозную жидкость DOT4 низкой вязкости, отвечающую требованиям ISO 4925, класс 6.

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Позиция	Вариант	Объем
Топливный бак (полезный объем)	Дизельный двигатель V6	80 литров (17,6 галлонов)

МАССА

Вариант	Масса автомобиля от кг (фунты)	Полная разрешенная масса автомобиля (GVW) ¹ кг (фунты)	Полная разрешенная масса автомобиля (GTW) ² кг (фунты)
Автомобили с дизельным двигателем V6	2115 (4663)	3000 (6614)* 3150 (6945)**	6500 (14 330)* 6650 (14 661)**
Автомобили с бензиновым двигателем V6 с нагнетателем	2144 (4727)	2950 (6504)* 3100 (6834)**	6450 (14 220)* 6600 (14 550)**
Автомобили с бензиновым двигателем V8 с нагнетателем	2310 (5093)	3050 (6724)* 3250 (7165)**	6550 (14 440)* 6750 (14 881)**
¹ Максимально разрешенный вес автомобиля, включая пассажиров и груз.			
² Максимально разрешенный вес автомобиля и прицепа, оснащенного тормозами, а также их грузов.			

* Автомобили с 5 сиденьями.

** Автомобили с 7 сиденьями.


Примечание: На каждые 1000 м превышения высоты над уровнем моря полную массу автопоезда (GTW) необходимо уменьшать на 10%.

	Максимальная нагрузка на переднюю ось ¹ кг (фунты)	Максимальная нагрузка на заднюю ось ¹ кг (фунты)	Максимальная нагрузка на багажные дуги ² кг (фунты)
Все автомобили	1500 (3307)	1775 (3913)* 1900 (4189)**	100 (220)
¹ Максимальные нагрузки на переднюю и заднюю ось не могут воздействовать одновременно, поскольку это превысит ограничение по полной разрешенной массе автомобиля.			
² Дополнительная нагрузка к весу рейлингов и багажных дуг.			

* Автомобили с 5 сиденьями.

** Автомобили с 7 сиденьями.

РАЗМЕРЫ

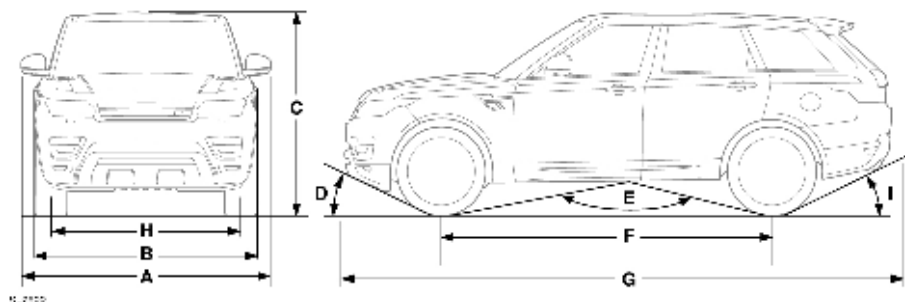

Позиция	Описание	мм (дюймы)	Градусы
A	Ширина (включая зеркала)	2220 (87,4)	-
B	Ширина (не включая зеркала)	1983 (78,1)	-
C	Высота (стандартная высота подвески)	1780 (70,1)	-
D	Угол въезда (снаряженная масса по стандарту ЕЕС при стандартном дорожном просвете)	-	24,3°
E	Угол ramпы (снаряженная масса по стандарту ЕЕС при стандартном дорожном просвете)	-	160,6°
F	Колесная база	2923 (115,1)	-
G	Габаритная длина	4850 (191)	-
H	Колея – передние колеса	1690 (66,5)	-
	Колея – задние колеса	1685 (66,3)	-
I	Угол съезда без сцепного устройства (снаряженная масса по стандарту ЕЕС при полноразмерном запасном колесе и стандартном дорожном просвете)	-	24,9°
I	Угол съезда с регулируемым по высоте сцепным устройством (снаряженная масса по стандарту ЕЕС)	-	14,7°
I	Угол съезда при наличии складного сцепного устройства с электроприводом (положение для хранения)	-	24,9°
I	Угол съезда при наличии складного сцепного устройства с электроприводом (рабочее положение)	-	16,1°
-	Глубина преодолеваемого брода на высоте при движении по бездорожью	850 (33,5)	-
-	Минимальный дорожный просвет при стандартной высоте подвески	213 (8,4)	-
-	Радиус поворота (габаритный)	1250 см (41 фут)	-