




Heavy duty pressure switch Types MBC 5000 and MBC 5100



061R9302

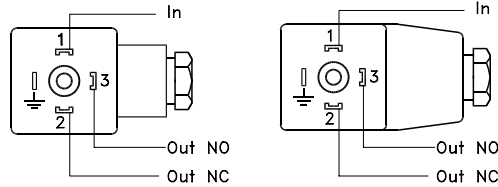



		1	2	3		
en	Electrical connection	Input	Normally closed (NC)	Normally open (NO)	Connected to enclosure of pressure switch	Attention: Use only the accompanying plug, also when replacing.
da	EL-tilslutning	Indgang	Normalt lukket (NC)	Normalt åben (NO)	Tilsluttet pressostatens kapsling	Vigtigt: Anvend kun det medleverede stik, også ved udskiftning.
de	Elektrischer Anschluss	Eingang	Öffner (Kontakt); stromlos geschlossen	Schließer (Kontakt); stromlos geöffnet	Anschluss an das Gehäuse der Druckregelung	Achtung: Nur mitgelieferten Stecker verwenden, auch im Austausch.
fr	Raccordement électrique	Entrée	Normalement fermé (NC)	Normalement ouvert (NO)	Raccordé à la protection du pressostat	Attention: Utiliser exclusivement la prise fournie, même en cas de remplacement.

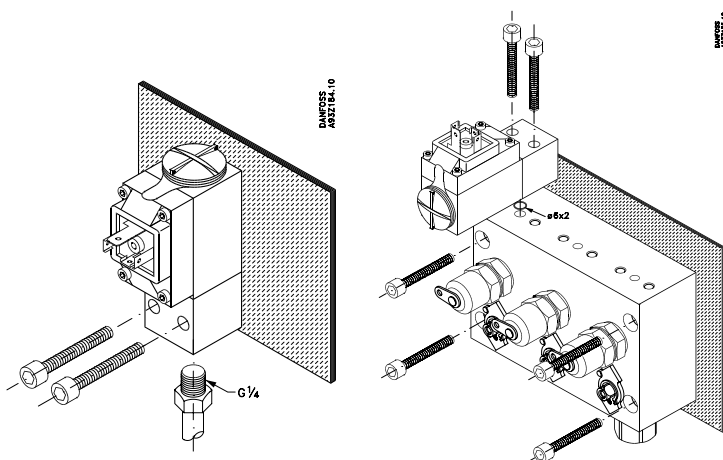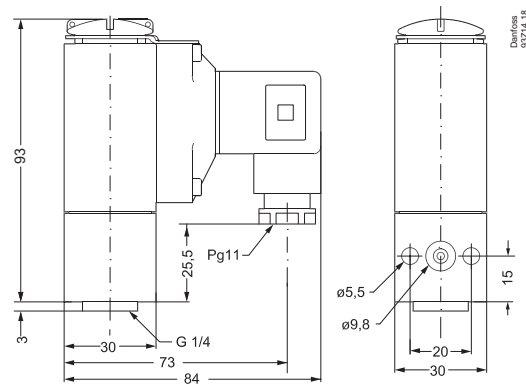

en	Thread	Flange
da	Gevind	Flange
de	Gewinde	Flansch
fr	Filetage	Bride


Installation et raccordement de pression Dans des environnements où les vibrations sont très importantes, comme sur des moteurs rapides, des transmissions ou autres, Danfoss recommande de monter les produits sur un support très robuste comme le cadre moteur. Il est aussi fermement recommandé de fixer l'alimentation en pression sur le même support solide, afin de limiter les vibrations sur cette tubulure d'entrée.

Info for UK customers only: Danfoss Ltd., 22 Wycombe End, HP9 1NB, GB

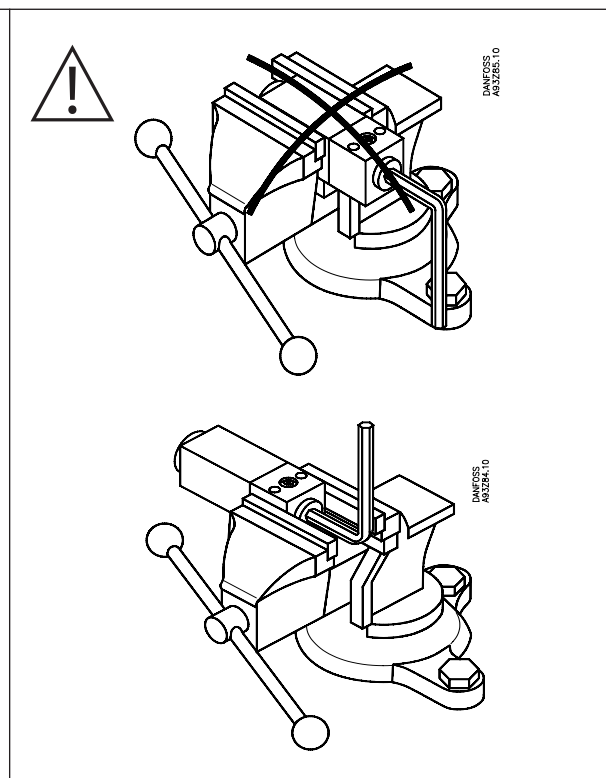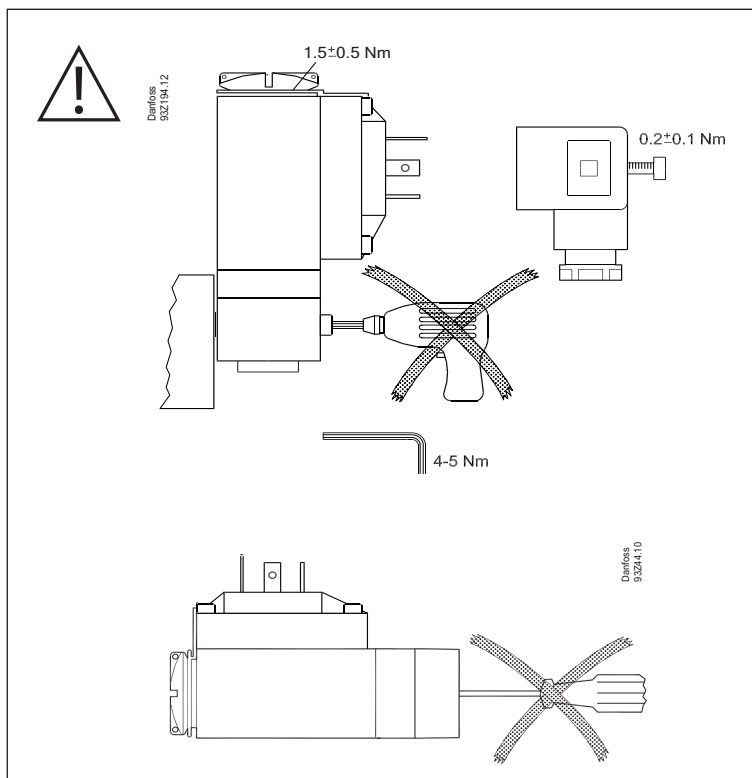

		-40 °C – 85 °C	-10 °C – 85 °C
en	Operation temperature:	Bellows and piston version	Diaphragm version
da	Driftstemperatur:	Bælg- og stempeludførelse	Membranudførelse
de	Betriebstemperatur:	Wellrohr- und Kolbenausführung	Membranen-Ausführung
fr	Température de fonction-nement:	Modèle à soufflet et piston	Modèle à membrane

One full turn (360°) of the MBC setting screw is approx. equal to 7% of the full setting range.
Fuld omdrejning (360°) af MBC indstillingsskrue er ca. 7% af fuld indstillingsområde.
Mechanische Differenz: Eine Umdrehung (360°) der Einstellschraube entspricht etwa 7% des kompletten Einstellbereiches.
Un tour complet (360°) de la vis de réglage sur le MBC équivaut à approximativement 7% de la pleine échelle de réglage.

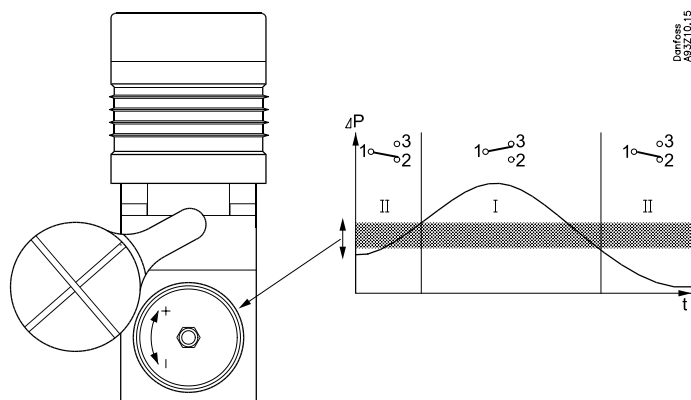

en	Mechanical differential
da	Mekanisk differens
de	Mechanische Differenz
fr	Différentiel mécanique

en	Danfoss block components
da	Danfoss blok-komponenter
de	Danfoss Komponente
fr	Danfoss versions compactes

