



GS1020PS2

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 8
Čeština	9 – 14
Slovenčina	15 – 20
Magyar	21 – 26
Deutsch	27 – 32

Dear customer,


Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Hardware connection

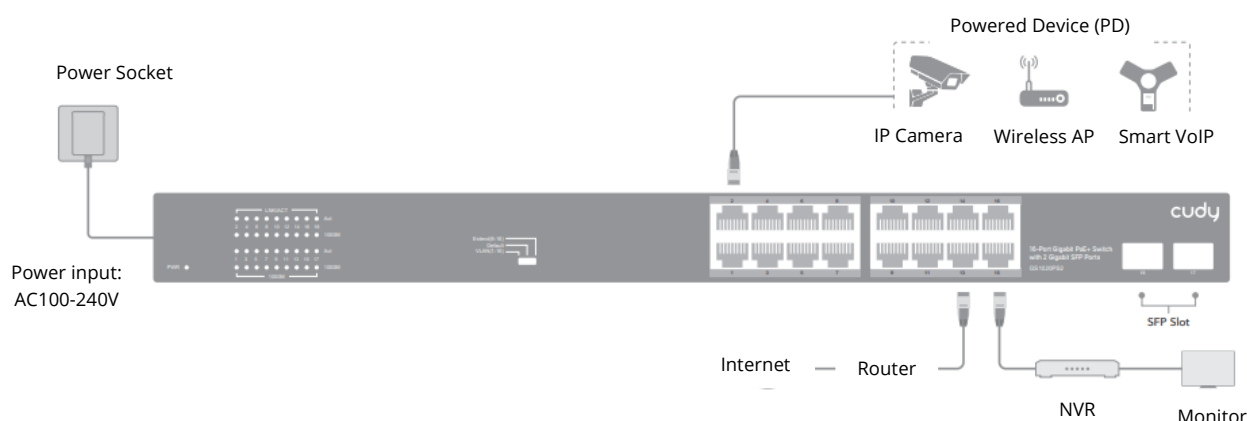

Specifications

Network Protocol:	IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3x IEEE802.3ab / IEEE802.3z
PoE Parameters:	IEEE802.3at (30 W) and IEEE802.3af (15.4 W) Max each port: 15.4 W (IEEE 802.3af) Max each port : 30 W (IEEE 802.3at) PoE compatibility: IEEE 802.3af/at adaptive PoE port output: DC48-55 V Power Pin: Power over spare pairs 1/2 (+), 3/6 (-)
Network Media:	10BASE-T: Cat 5E UTP (≤250 meter) 100BASE-TX: Cat5 or more UTP (≤100 meter) 1000BASE-TX: Cat5 or more UTP (≤100 meter)
Bandwidth:	36 Gbps
MAC:	8 K
Packet Buffer Memory:	4 M
Packet Forwarding Rate:	26.784Mpps
Power Supply:	Power input: AC100-240 V 50/60 Hz, Output: 52 V 5.76 A Power Budget: 200 W
Working Environment:	Operating Temperature: -20 °C ~ 50 °C; Storage Temperature: -40 °C ~ 80 °C; Operating Humidity: Max 90 %, non-condensing Storage Humidity: Max 95 %, non-condensing Working Height: Max to 10,000 feet (3,000 meters) Storage Height: Max to 10,000 feet (3,000 meters)

DIP Explanation

VLAN	Port Isolation	Downlink designated ports are isolated from each other, only transmit data with the uplink port.
Default	Standard Switch	All ports communicate freely
Extend	Link Extension	The specified port speed drops to 10 Mbps. max PoE transmission distance is 250 meters.

LED and Interface Explanation

PWR	Power Supply indicator	On	Powered
	Red	OFF	No power
1-16 Port	RJ-45 LINK indicator	ON	1000 M or Connect
	Green	OFF	100 M or Disconnect
1-16 Port	RJ-45 ACT Indicator	ON	Connecting
	Green	OFF	Disconnect
		Flashing	Data Transmit

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: 16-Port Gigabit PoE + Switch

Model / Type: Cudy-GS1020PS2

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/35/EU

Directive No. 2014/30/EU

Directive No. 2009/125/EC


Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí potřebu. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Hardwarové připojení

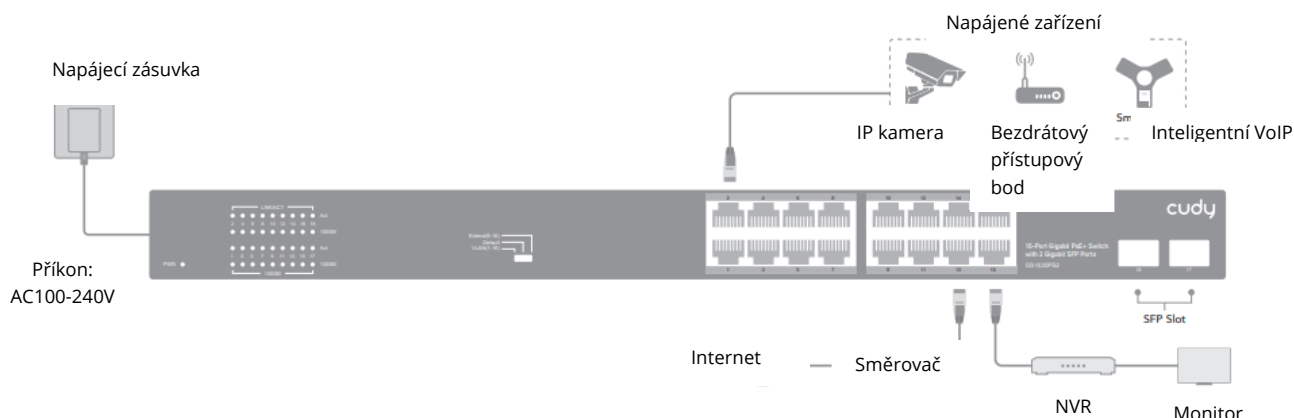

Specifikace

Síťový protokol:	IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3x IEEE802.3ab / IEEE802.3z
Parametry PoE:	IEEE802.3at (30 W) a IEEE802.3af (15,4 W) Max. každý port: 15,4 W (IEEE 802.3af) Maximální výkon každého portu: 30 W (IEEE 802.3at) Kompatibilita s PoE: IEEE 802.3 af/at adaptivní Výstup portu PoE: DC48-55 V Napájecí kolík: napájení přes náhradní páry 1/2 (+), 3/6 (-)
Síťová média:	10BASE-T: (≤250 metrů) 100BASE-TX: Cat5 nebo více UTP (≤100 metrů) 1000BASE-TX: Cat5 nebo více UTP (≤100 metrů)
Šířka pásma:	36 Gb/s
MAC:	8 K
Vyrovnávací paměť paketů:	4 M
Rychlost předávání paketů:	26.784Mpps
Napájení:	Příkon: Výstup: AC100-240 V 50/60 Hz: 52 V 5,76 A Rozpočet na výkon: 200 W
Pracovní prostředí:	Provozní teplota: -20 °C ~ 50 °C; Teplota skladování: -40 °C ~ 80 °C; Provozní vlhkost: Max. 90 %, nekondenzující Skladovací vlhkost: Vlhkost: max. 95 %, nekondenzující Pracovní výška: Max. do 3 000 metrů. Výška uložení: max. do 3 000 metrů.

Vysvětlení DIP

VLAN	Izolace portu	Porty určené pro downlink jsou izolované od sebe navzájem, přenášejte pouze data s portem uplink.
Výchozí	Standardní přepínač	Všechny porty volně komunikují
Rozšíření	Rozšíření odkazu	Zadaná rychlost portu se sníží na 10 Mb/s. Maximální přenosová vzdálenost PoE je 250 metrů.

Vysvětlení LED a rozhraní

PWR	Indikátor napájení Červená	Zapnuto	Napájeno
		Vypnuto	Žádný výkon
1-16 Port	Indikátor RJ-45 LINK Zelená	Zapnuto	1000 M nebo Connect
		Vypnuto	100 M nebo odpojení
1-16 Port	Indikátor RJ-45 ACT Zelená	Zapnuto	Připojení
		Vypnuto	Odpojení
		Blikání	Přenos dat

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku přírodními podmínkami, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: 16portový gigabitový PoE + přepínač

Model / typ: Cudy-GS1020PS2

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/35/EU

Směrnice č. 2014/30/EU

Směrnice 2009/125/ES

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,


Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.

✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Pripojenie hardvéru

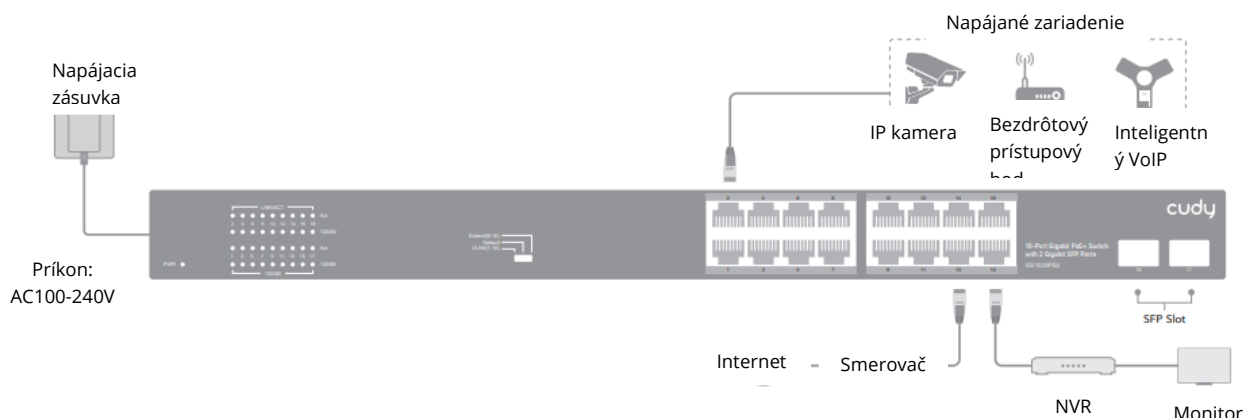

Špecifikácia

Sieťový protokol:	IEEE802.3/IEEE802.3u//IEEE802.3x IEEE802.3ab/IEEE802.3z
Parametre PoE:	IEEE802.3at (30 W) a IEEE802.3af (15,4 W) Maximálny počet jednotlivých portov: 15,4 W (IEEE 802.3af) Maximálny výkon každého portu: 30 W (IEEE 802.3at) Kompatibilita s PoE: IEEE 802.3af/at adaptívny Výstup portu PoE: DC48-55 V Napájací kolík: napájanie cez náhradné páry 1/2 (+), 3/6 (-)
Sieťové médiá:	10BASE-T: Cat 5E UTP (≤ 250 metrov) 100BASE-TX: Cat5 alebo viac UTP (≤ 100 metrov) 1000BASE-TX: Cat5 alebo viac UTP (≤ 100 metrov)
Šírka pásma:	36 Gb/s
MAC:	8 K
Pamäť paketovej vyrovnávacej pamäte:	4 M
Rýchlosť presmerovania paketov:	26.784 Mpps
Napájanie:	Príkon: Výstup: AC100 – 240 V 50/60 Hz: 52 V 5,76 A Rozpočet na výkon: 200 W
Pracovné prostredie:	Prevádzková teplota: -20 °C ~ 50 °C Teplota skladovania: -40 °C ~ 80 °C Prevádzková vlhkosť: Max. 90 %, bez kondenzácie Skladovacia vlhkosť: Maximálne 95 %, bez kondenzácie Pracovná výška: Max. do 10 000 stôp (3 000 metrov) Výška skladovania: Max. do 3 000 metrov

Vysvetlenie DIP

VLAN	Izolácia portov	Porty určené na downlink sú izolované od seba, prenášajú len údaje s port uplink.
Predvolené nastavenie	Štandardný prepínač	Všetky porty voľne komunikujú
Rozšírenie	Rozšírenie prepojenia	Zadaná rýchlosť portu klesne na 10 Mb/s. Maximálna prenosová vzdialenosť PoE je 250 metrov.

Vysvetlenie LED a rozhrania

PWR	Indikátor napájania Červená	Na stránke	Napájanie
		OFF	Žiadny výkon
1-16 Port	Indikátor RJ-45 LINK Zelená	NA	1000 M alebo Pripojiť
		OFF	100 M alebo Odpojenie
1-16 Port	Indikátor RJ-45 ACT Zelená	NA	Pripojenie
		OFF	Odpojenie
		Blikanie	Prenos údajov

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: 16-portový gigabitový PoE + prepínač

Model/typ: Cudy-GS1020PS2

Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica č. 2014/35/EÚ

Smernica č. 2014/30/EÚ

Smernica 2009/125/ES

Smernica č. 2011/65/EÚ v znení zmien a doplnení 2015/863/EÚ

Praha



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárlónk,


Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Hardveres csatlakozás

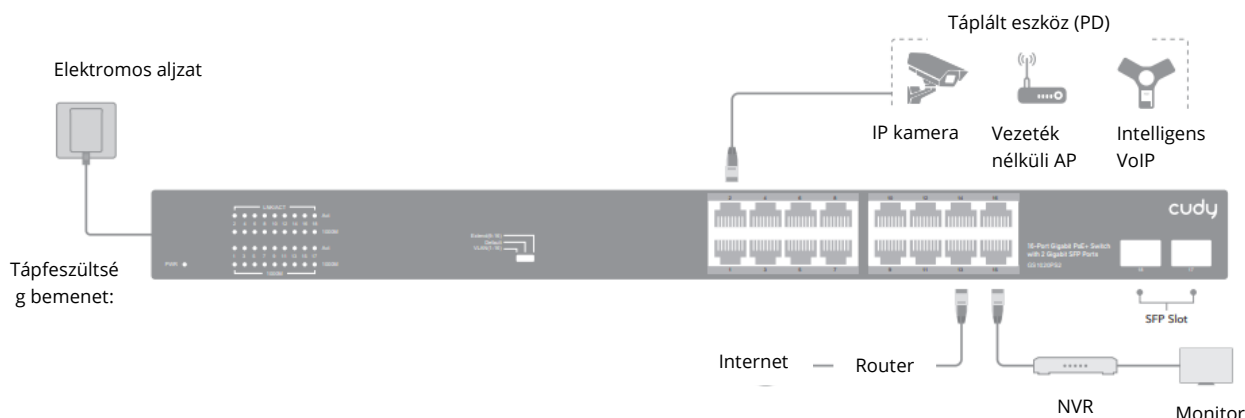

Műszaki adatok

Hálózati protokoll:	IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3x IEEE802.3ab / IEEE802.3z
PoE paraméterek:	IEEE802.3at (30 W) és IEEE802.3af (15,4 W) Max: 15,4 W (IEEE 802.3af) Max minden port : 30 W (IEEE 802.3at) PoE-kompatibilitás: IEEE 802.3af/at adaptív PoE port kimenet: V Tápcsatlakozó: tápellátás a tartalék párok 1/2 (+), 3/6 (-) felett
Hálózati média:	10BASE-T: Kat 5E UTP (≤250 méter) 100BASE-TX: Cat5 vagy több UTP (≤100 méter) 1000BASE-TX: Cat5 vagy több UTP (≤100 méter)
Sávszélesség:	36 Gbps
MAC:	8 K
Csomagpuffer memória:	4 M
Csomagtovábbítási sebesség:	26.784Mpps
Tápegység:	Tápfeszültség bemenet: AC100-240 V 50/60 Hz, kimenet: AC100-240 V 50/60 Hz: A Teljesítmény: 200 W
Munkakörnyezet:	Üzemi hőmérséklet: -20 °C ~ 50 °C; Tárolási hőmérséklet: -40 °C ~ 80 °C; Üzemi páratartalom: páratartalom: max. 90 %, nem kondenzálódó Tárolási páratartalom: Nem kondenzáló: Max 95 %, nem kondenzáló Üzemi magasság: (3,000 méter) Tárolási magasság: (3,000 méterig)

DIP Magyarázat

VLAN	Port izoláció	A kijelölt lefelé irányuló portok elszigeteltek egymástól, csak az uplink port adatokat továbbítanak
Alapértelmezett	Standard kapcsoló	Minden port szabadon kommunikál
Kiterjesztés	Kapcsolat kiterjesztés	A megadott port sebessége 10 Mbps-ra csökken. A maximális PoE átviteli távolság 250 méter.

LED és interfész magyarázat

PWR	Tápellátás jelző Piros	NA	Powered
		OFF	Nincs áram
1-16 port	RJ-45 LINK jelző Zöld	NA	1000 M vagy Connect
		OFF	100 M vagy leválasztás
1-16 port	RJ-45 ACT jelzés Zöld	NA	Csatlakoztatva
		OFF	Csatlakozás megszüntetése
		Villogás	Adatátvitel

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Megnevezés: 16portos Gigabit PoE + kapcsoló

Modell / típus: Cudy-GS1020PS2

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/35/EU irányelv

2014/30/EU irányelv

2009/125/EK irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv

Prága



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.


✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Hardware-Verbindung

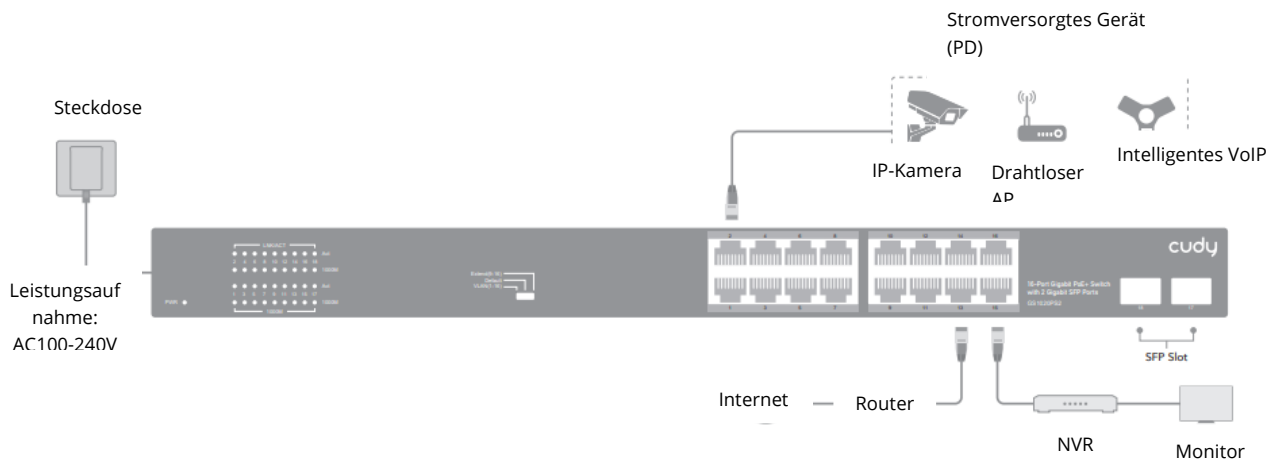

Spezifikationen

Netzwerk-Protokoll:	IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3x IEEE802.3ab / IEEE802.3z
PoE-Parameter:	IEEE802.3at (30 W) und IEEE802.3af (15,4 W) Max. jeder Anschluss: 15,4 W (IEEE 802.3af) Max. jeder Anschluss : 30 W (IEEE 802.3at) PoE-Kompatibilität: IEEE 802.3af/at adaptiv PoE-Port-Ausgang: DC48-55 V Power Pin: Stromversorgung über Ersatzpaare 1/2 (+), 3/6 (-)
Netzwerk Medien:	10BASE-T: Cat 5E UTP (≤250 Meter) 100BASE-TX: Cat5 oder mehr UTP (≤100 Meter) 1000BASE-TX: Cat5 oder mehr UTP (≤100 Meter)
Bandbreite:	36 Gbit/s
MAC:	8 K
Paketpufferspeicher:	4 M
Paketweiterleitungsrate:	26,784Mpps
Stromversorgung:	Leistungsaufnahme: AC100-240 V 50/60 Hz, Ausgang: 52 V 5,76 A Leistungsbudget: 200 W
Arbeitsumfeld:	Betriebstemperatur: -20 °C ~ 50 °C; Lagertemperatur: -40 °C ~ 80 °C; Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: Max. 90 %, nicht kondensierend Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: Max. 95 %, nicht kondensierend Arbeitshöhe: Bis zu 3.000 Meter (10.000 Fuß) Lagerhöhe: Maximal 3.000 Meter (10.000 Fuß)

DIP Erläuterung

VLAN	Port-Isolierung	Die für den Downlink vorgesehenen Ports sind isoliert
		voneinander, übermitteln nur Daten mit
		den Uplink-Anschluss.
Standard	Standard-Schalter	Alle Ports kommunizieren frei
Erweitern Sie	Link Erweiterung	Die angegebene Anschlussgeschwindigkeit sinkt auf 10 Mbit/s.
		Die maximale PoE-Übertragungsentfernung beträgt 250 Meter.

LED und Schnittstelle Erläuterung

PWR	Stromversorgungsanzeige	Auf	Angetrieben
	Rot	AUS	Keine Leistung
1-16 Hafen	RJ-45 LINK-Anzeige Grün	ON	1000 M oder Verbinden
		AUS	100 M oder Unterbrechung
1-16 Hafen	RJ-45 ACT-Anzeige Grün	ON	Verbinden Sie
		AUS	Trennen Sie die Verbindung
		Blinkend	Datenübermittlung

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nr.: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: 16-Port Gigabit PoE + Switch

Modell/Typ: Cudy-GS1020PS2

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/35/EU

Richtlinie Nr. 2014/30/EU

Richtlinie Nr. 2009/125/EG

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

