


NÁVOD CZ

Upsula Rc

LED – CL44 – 60W

Specifikace

Označení:	LED-CL44-60W
Tvar	kruh
Výkon	60W
Napájení	220-240V AC
Světelný tok	4850lm
Teplota světla	3000K-6500K
Životnost	30 000 h
Krytí	IP20
Vyzařovací úhel	120°
Rozměry	Ø480x50 mm

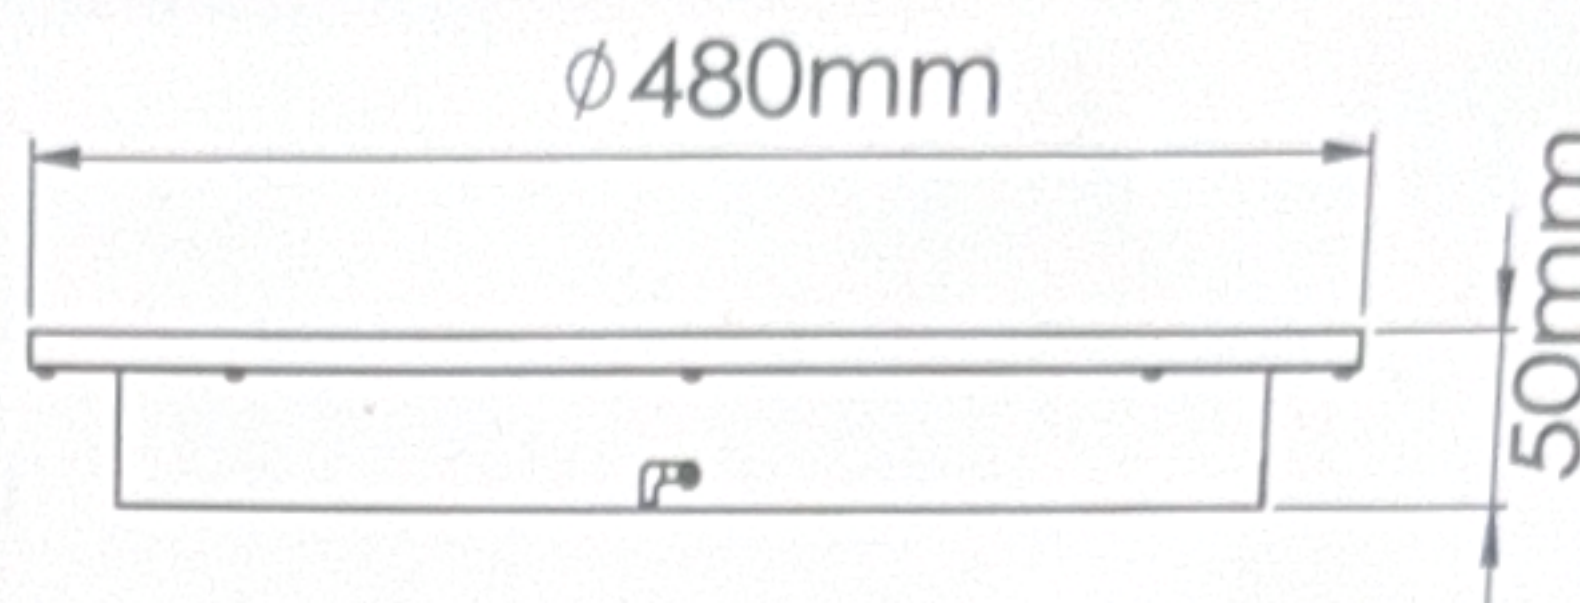

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj(e) s třídou energetické účinnosti:



Obecné zásady bezpečnosti

Děkujeme, že jste se rozhodli pro naše svítidlo. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte níže uvedené instrukce. Návod si uschovejte pro pozdější použití. Pokud je výrobek předán třetí osobě, musí být novému majiteli předán i tento návod.

Pro zajištění správného odvodu tepla přístroj nikdy nezakrývejte a umístěte zařízení tak, aby byl v jeho okolí dostatečný prostor pro ventilaci. Výrobek neinstalujte v dosahu dětí a zvířat. Nedodržování bezpečnostních pokynů a návodu může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo závažnému poranění.

odpovědnost za škody nebo nehody, které vzniknou nedodržením tohoto návodu a bezpečnostních předpisů. Pokud dojde k jakémukoli poškození LED zařízení, okamžitě jej přestaňte používat.


Bezpečnostní pokyny

Nepokoušejte se otevřít zařízení jinak, než je uvedeno v návodu. V případě poruchy se nikdy nepokoušejte zařízení sami opravit.

Při zjištění prokazatelného porušení pokynů k obsluze či instalaci uvedených v návodu, ztrácí zákazník nárok na reklamaci výrobku. Neneseme žádnou

Návod pro instalaci
Montáž světe odborníkovi.

Světelný zdroj (pouze LED) vyměnitelný profesionálem. Předradník vyměnitelný profesionálem.

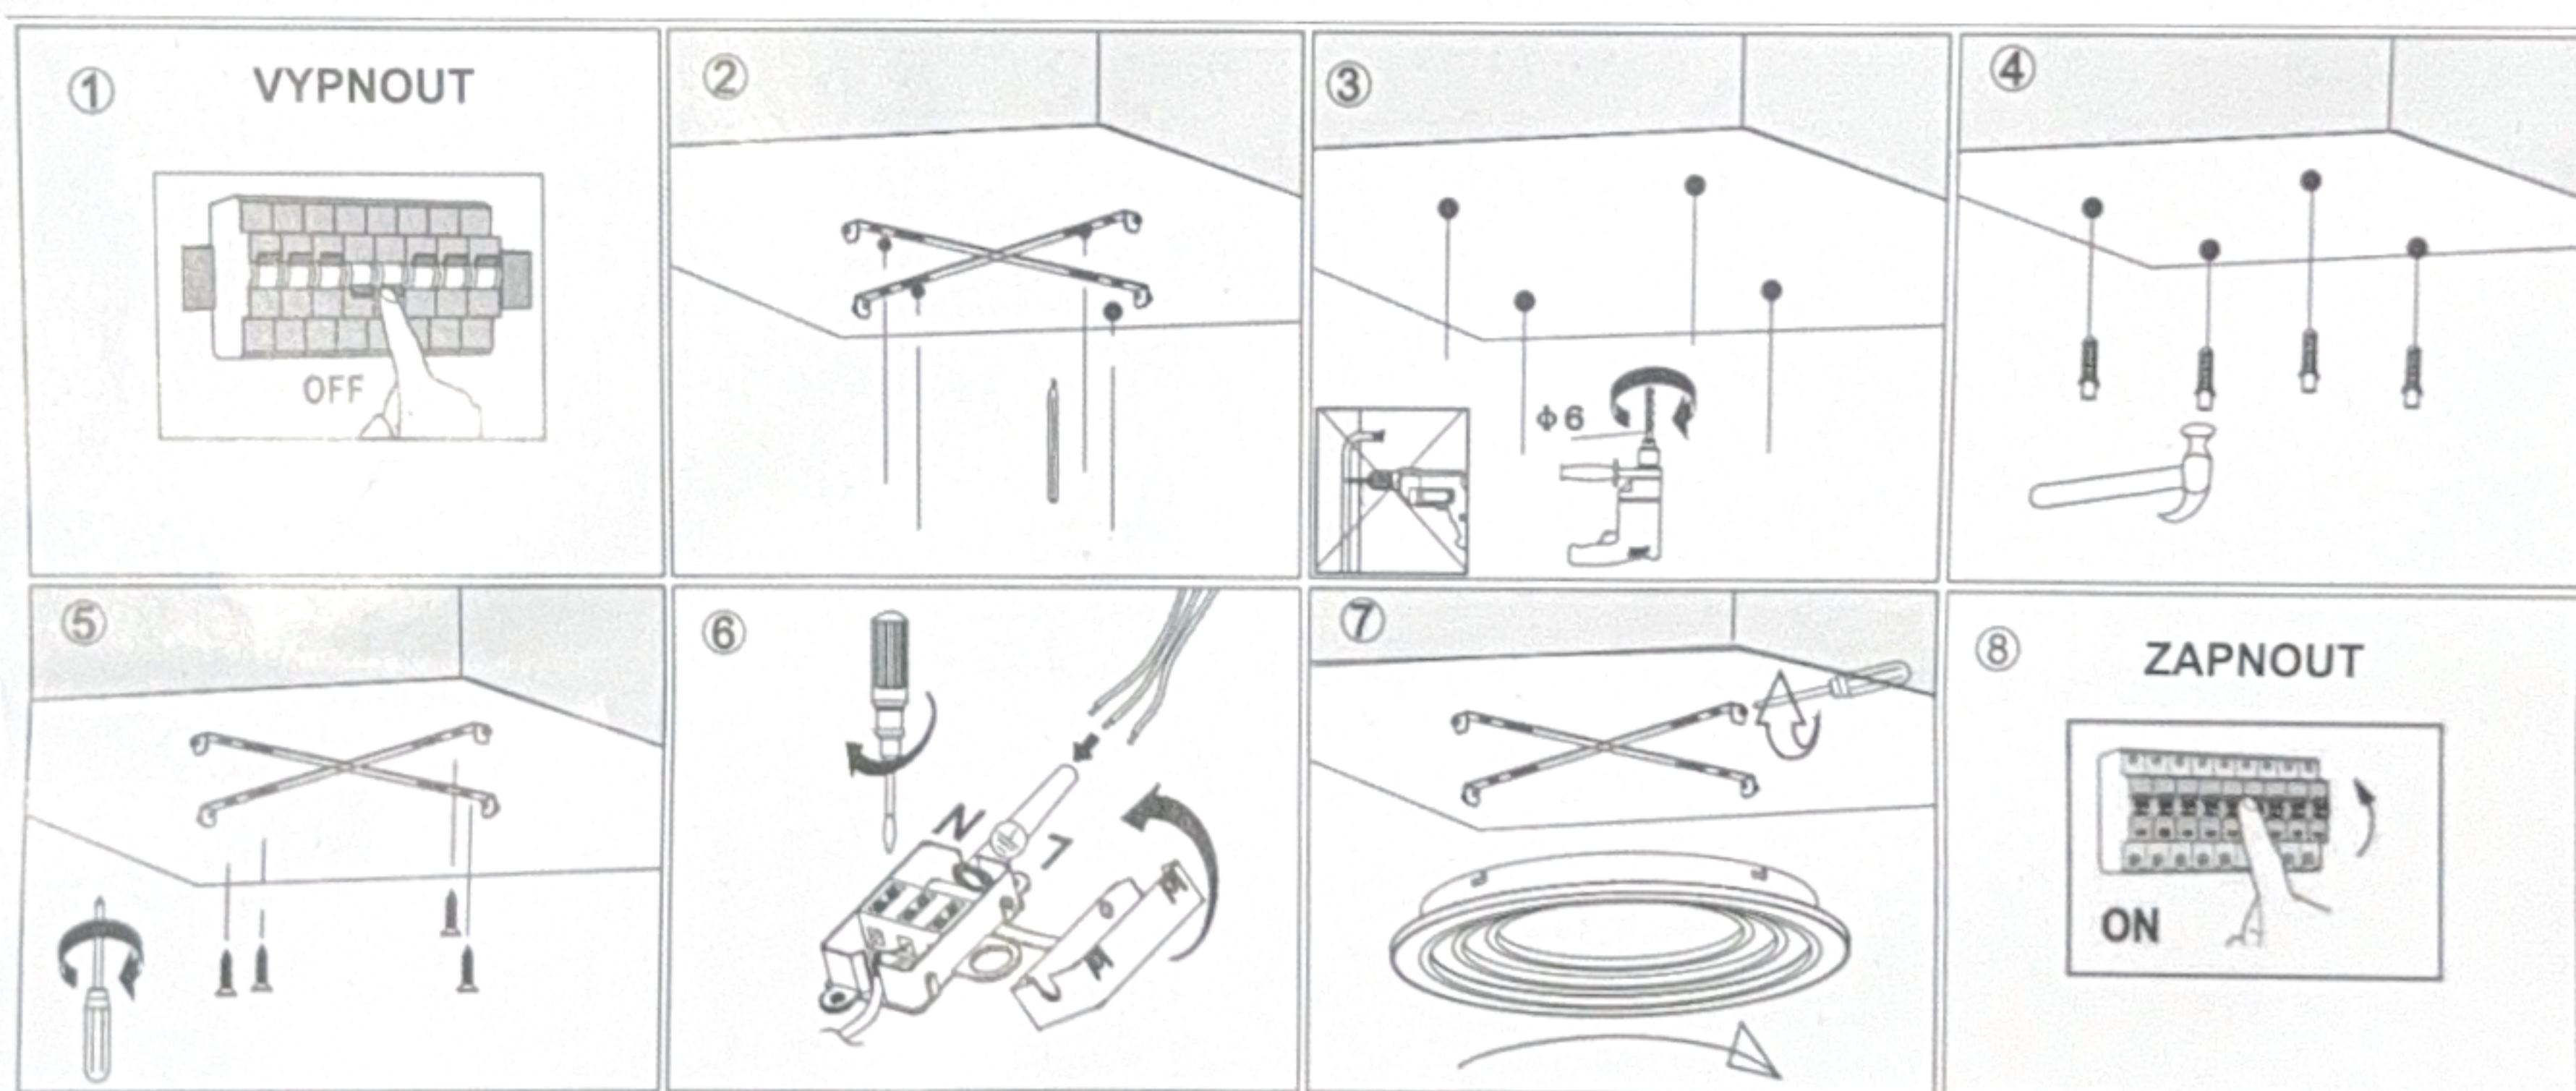

Likvidace zařízení

Zařízení nevhazujte do komunálního odpadu. Použité zařízení odevzdejte na nejbližším sběrném místě.

Péče a záruka

Před čištěním či údržbou zařízení vypněte. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. V případě poškození produktu se obraťte na svého prodejce



NÁVOD K DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ



-  CCT Nastavení teploty světla ve třech krocích: teplá bílá barva / denní světlo / studená bílá
-  30S Zpoždění vypnutí o 30 sekund
-  Moon Zapnutí nočního režimu
-  Sun Nastavení jasu na 30 %
-  Sun Nastavení jasu na 60 %
-  Sun+ Zvýšení jasu
-  Sun- Snížení teploty světla
-  K+ Zvýšení teploty světla
-  Wi-Fi Připojení 2.4G
-  Sun- Snížení jasu
-  | Tlačítko zapnout
-  O Tlačítko Vypnout

Technické parametry

- (1). Typ: 2.4GHz dálkový ovladač;
- (2). Baterie: 2x1.5V AAA; nejsou součástí balení
- (3). Dosah: Maximálně 10 metrů

Připojení

Ovladač obsažený v balení je obvykle již od výroby propojený se svítidlem.

V případě, že však budete potřebovat ovladač spárovat se svítidlem, vypněte svítidlo a zmáčkněte tlačítko .

Do 5 vteřin svítidlo dvakrát problikne na znamení, že je propojeno.

Ujistěte se, že jsou baterie v ovladači nabité a vyjměte je z ovladače, pokud nebudete svítidlo delší dobu používat.

Pokud bude stisknutí tlačítka  trvat déle než 5 sekund, nemusí se svítidlo připojit.

Paměť posledního nastavení svítidla

Svítidlo disponuje pamětí posledního nastavení.

V případě, že svítidlo zapínáte/vypínáte pomocí vypínače, svítidlo si uchová poslední zvolené nastavení dálkovým ovladačem pouze po době svícení delším než 30 vteřin. Do dalšího zapnutí také vyčkejte alespoň 30 vteřin.

Rychlým zapínáním/vypínáním vypínače v časovém rozpětí kratším než 5 vteřin je možné ve 3 krocích manuálně přepínat mezi barevnými teplotami teplá – denní – studená.

