


Guia de Instalação Rápida

Roteador Wireless N 450Mbps

TL-WR940N / TL-WR941ND

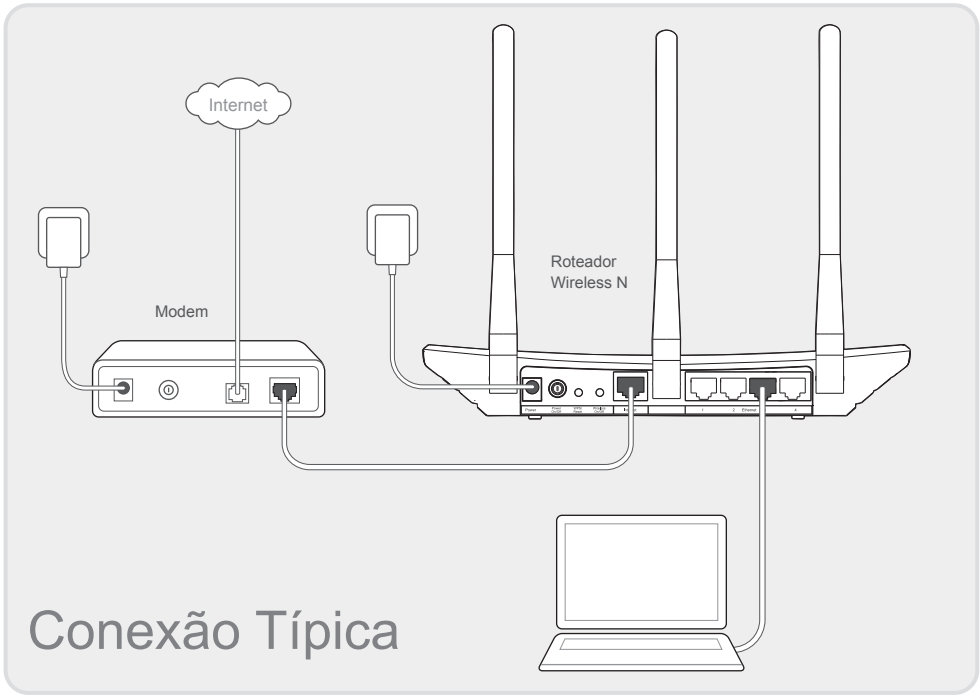

Conexão Típica

1. Conecte o hardware

1 **Desligue** o modem e remova, caso houver, qualquer tipo de bateria ou pilha.

Desligue

2 Conecte o modem à porta Internet do seu roteador com o cabo Ethernet.

Internet

3 **Ligue** o modem, aguarde por 2 minutos e, em seguida, ligue o roteador.

Ligue

4 Observe as seguintes luzes de LED para garantir que a conexão do hardware esteja correta.

Power Ligado
Wireless Ligado
Internet Ligado

Nota: se a sua Internet é recebida através de cabo Ethernet da parede ao invés de modems DSL/Cabo/Satélite, favor conectá-lo diretamente à porta Internet do roteador.

2. Configurando o roteador

1 Conecte seu computador ao roteador (cabeado ou Wi-Fi).

• **Cabeado**

Cabo Ethernet

• **Wi-Fi**

Conecte o Wi-Fi usando a o nome de rede padrão (SSID)

Ou

2 Abra um navegador web em seu computador e configure o roteador de acordo com os passos seguintes.

a Insira **http://tplinkwifi.net** na barra de endereço.

Digite **admin** tanto para nome como para senha e clique em **Login**.

Nota: caso a janela de login não aparecer, favor acessar FAQ->P1.

b Clique em **Próximo** para continuar a configuração rápida.

