



DATA SUBMITTAL - UNIDAD INTERIOR
LXGUCMD060100P20-4
EVAPORADORA TIPO PISO TECHO

Proyecto: _____
Ubicación: _____
Numero de Referencia: _____
Designación de Sistema: _____

Ingeniero: _____
Arquitecto: _____
Fecha: _____

CARACTERÍSTICAS

- 'Swing' Horizontal y Vertical
- Arranque automático
- Filtro lavable

- Control inalámbrico incluido
- Función 'Follow Me'

ESPECIFICACIONES

DESEMPEÑO

Capacidad Enfriamiento (Btu/h)		60,000
EER(W/W)		2.6
SEER(BTUH/W)		/
Capacidad Calefacción (Btu/h)		/
HSPF(BTUH/W)		/
Flujo de Aire (CFM)	Alta	1499
	Media	1238
	Baja	1053
Nivel de ruido (dBA)	Alta	57
	Media	52
	Baja	49
Presión Nominal Estática Externa (Pa)		-
Rango de Presión Estática Externa (Pa)		-


DATOS ELECTRICOS

Fuente alimentación (V/Hz/φ)		220-230/60/1
Corriente Maxima (A)	Monofásico Und. Ext.	23.4
	Trifásico Und. Ext.	34.6
Corriente Nominal (A)	Enfriamiento	1.63
	Calefacción	/

DIMENSIONES

Dimensiones (in)	Alto	9.3
	Ancho	65.0
	Profundo	26.6
Conexión tubería de líquido pulgadas (in)		3/8"
Conexión tubería de succión pulgadas (in)		3/4"
Peso con embalaje (lb)		99.2
Peso neto (lb)		86.0

Modelo Unidad Interna: LXGUCMD060100P20-4
Numero de Catalogo Evaporadora: Y5798

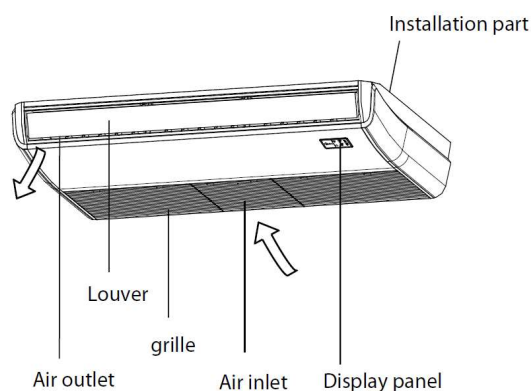

GARANTÍA DE PRODUCTO

Cinco años de garantía limitada*

OPTIONAL ACCESORIES

Control alámbrico programable(21F37, KJR-120G2/TFBG-E-02)



Nota – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.



DATA SUBMITTAL - UNIDAD INTERIOR LXGUCMD060100P20-4 EVAPORADORA TIPO PISO TECHO

NOTAS

Datos de Capacidad en enfriamiento y calefacción medidos a las siguientes condiciones:

Enfriamiento: 80°F BS / 67°F BH (Inter), 95°F BS/75°F (Exter)


Calefacción: 68°F BS / 59°F BH (Inter), 45°F BS/ 43°F

ESPECIFICACIONES CONTROL INALÁMBRICO



21F34 (RG66A1/BGEF)

Voltaje suministro	Baterías 2 - AAA (Incluido)
Rango de trabajo	62°F(17°C) - 86°F(30°C)
Rango de recepción máximo	26 ft.(8m)

PANTALLA DEL CONTROLADOR INALÁMBRICO

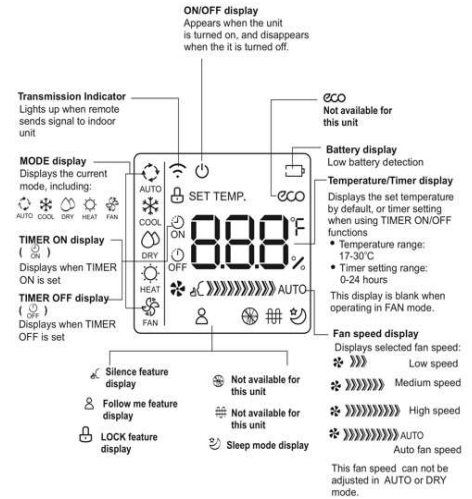

DIBUJOS DIMENSIONALES EVAPORADORA - INCHES (MM)

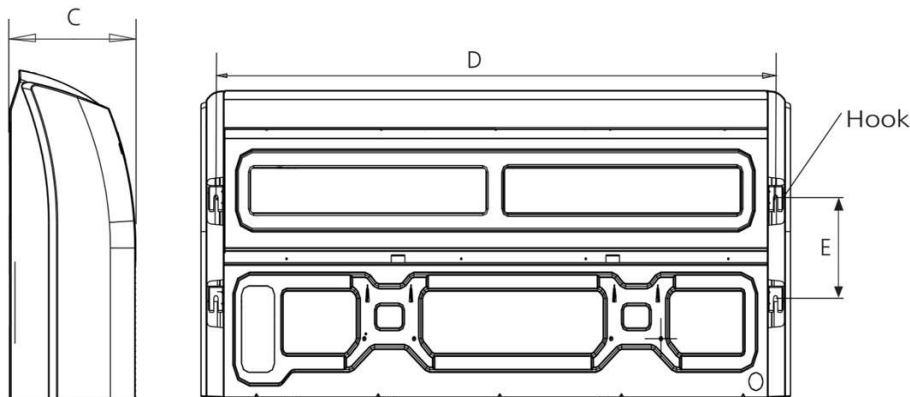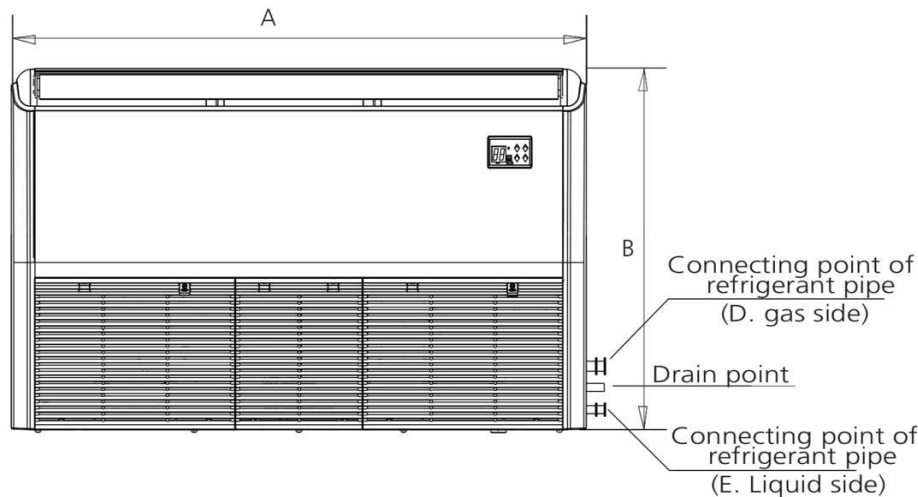

IDU	Inch	mm
A	50.6	1285
B	26.6	675
C	9.3	235
D	47.2	1200
E	8.7	220

Nota – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.