


# RUNSKÄR

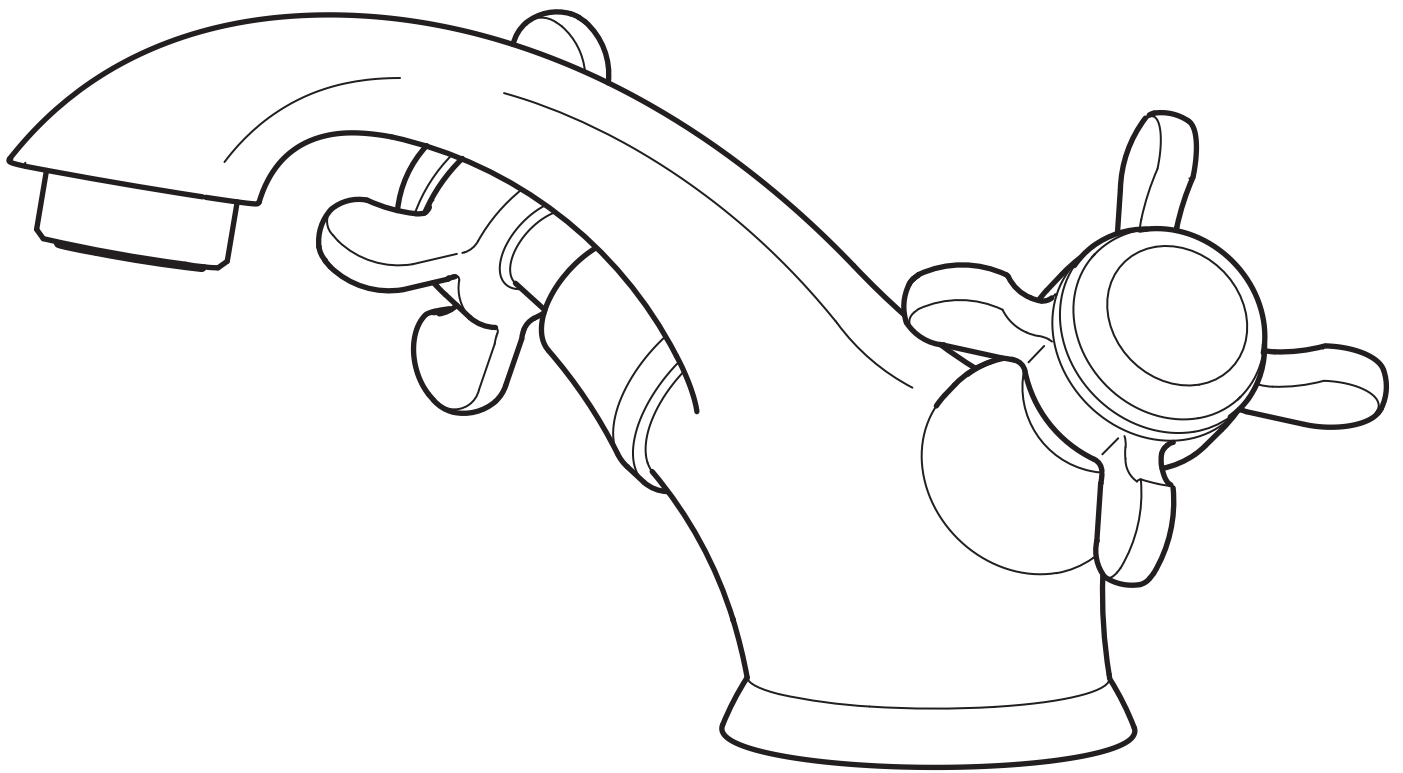

Design and Quality  
IKEA of Sweden

## **Svenska**

### **Innehåll**

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Verktyg och reservdelar .....                          | 4 |
| Illustration av produkt, delar och artikelnummer ..... | 5 |
| Montering av produkt .....                             | 6 |

## **English**

### **Contents**

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Tools and spare parts .....                          | 4 |
| Illustration of product, parts and part numbers..... | 5 |
| Product assembly .....                               | 6 |

**Svenska**

Stäng av huvudkranen innan du byter blandare.

**English**

Switch off main shut-off valve before changing mixer tap.

**Svenska**

Installationen ska utföras i enlighet med branschreglerna Säker Vatteninstallation.

**English**

Installation shall be carried out in accordance with Industry Regulations Säker Vatteninstallation.



Accepterad  
monteringsanvisning

2021:1



TG 1139



1913


EN 200 | EN 1717










**Svenska**

RSK Nr: 8258000

**English**

RSK No: 8258000

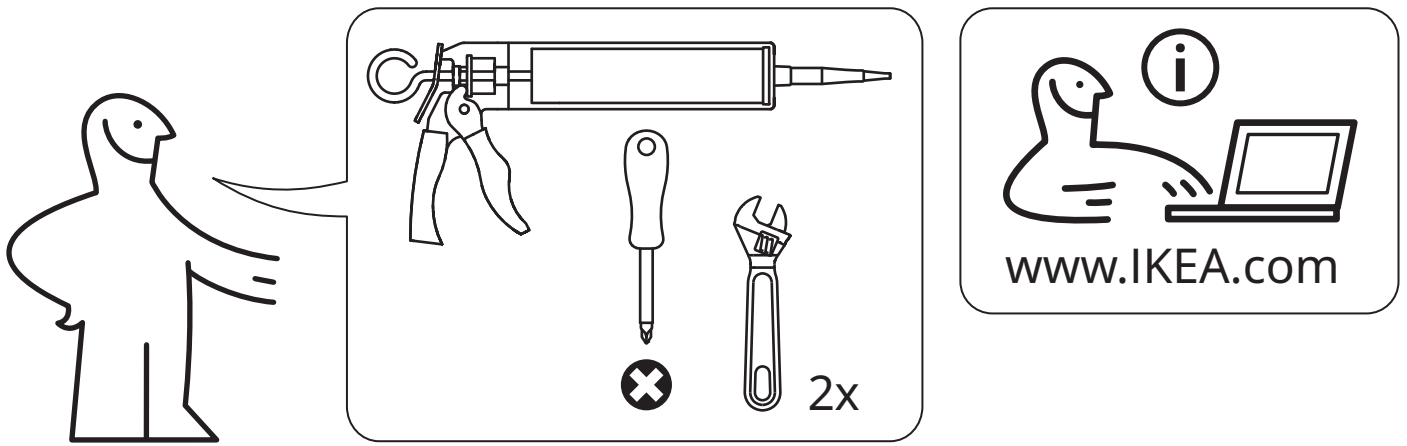

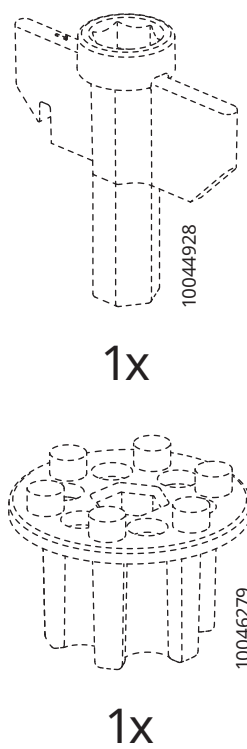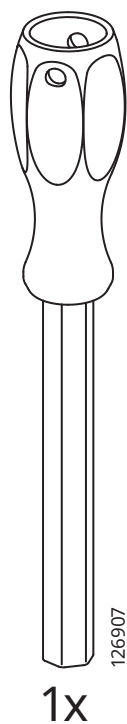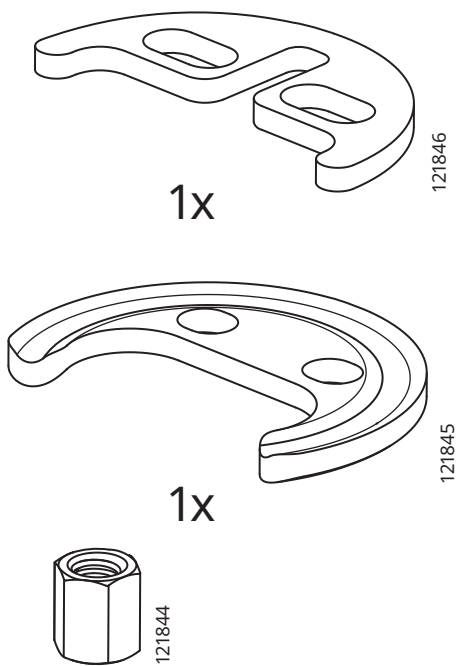





Recommended Operating  
temperature: Max. 60°C  
Maximum Operating  
Temperature: Max. 80°C




Recommended Operating  
Pressure: 1-5 bar  
Maximum Operating  
Pressure: 0,5-10 bar

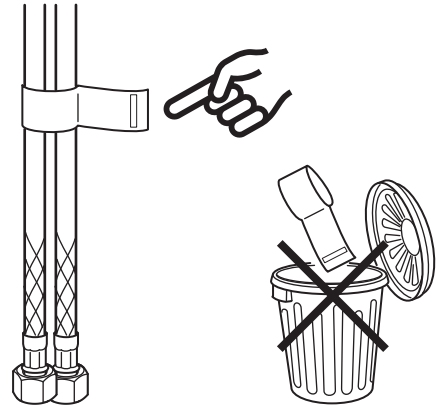

1

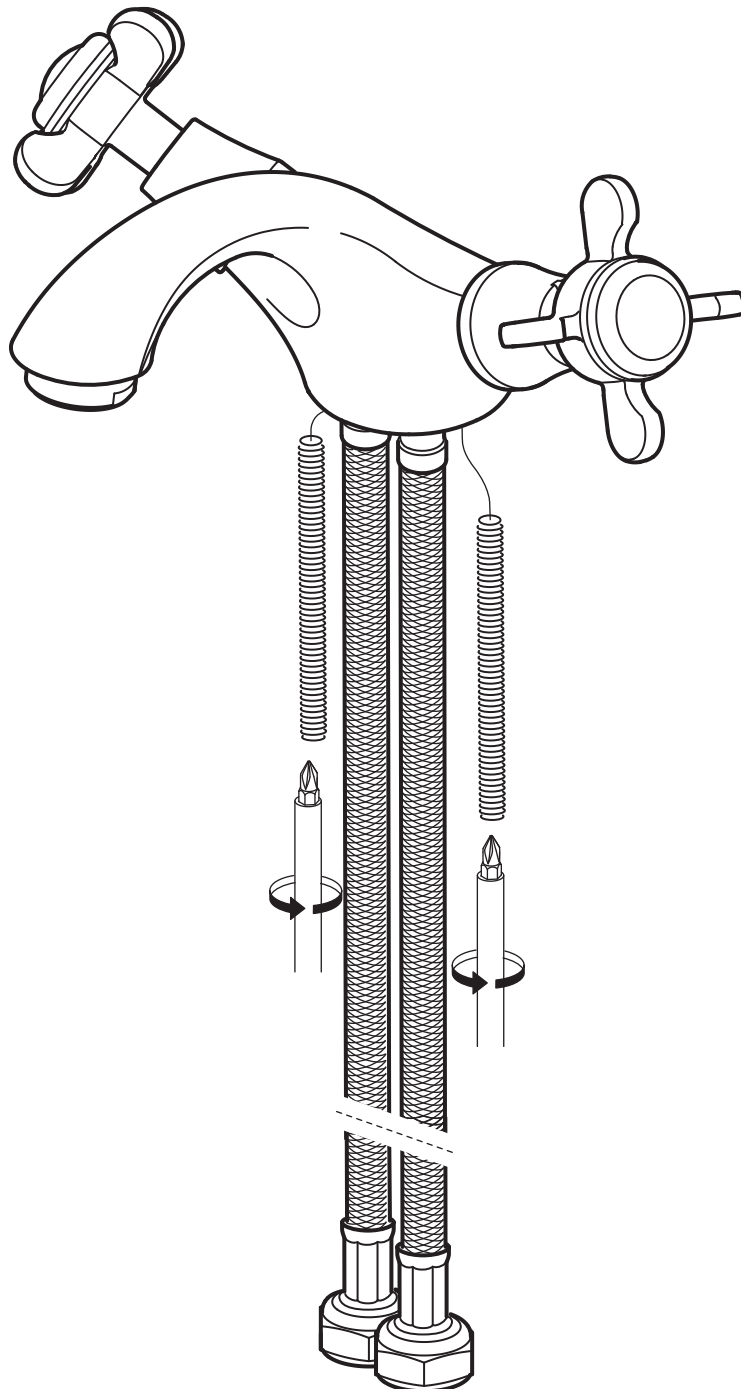

2

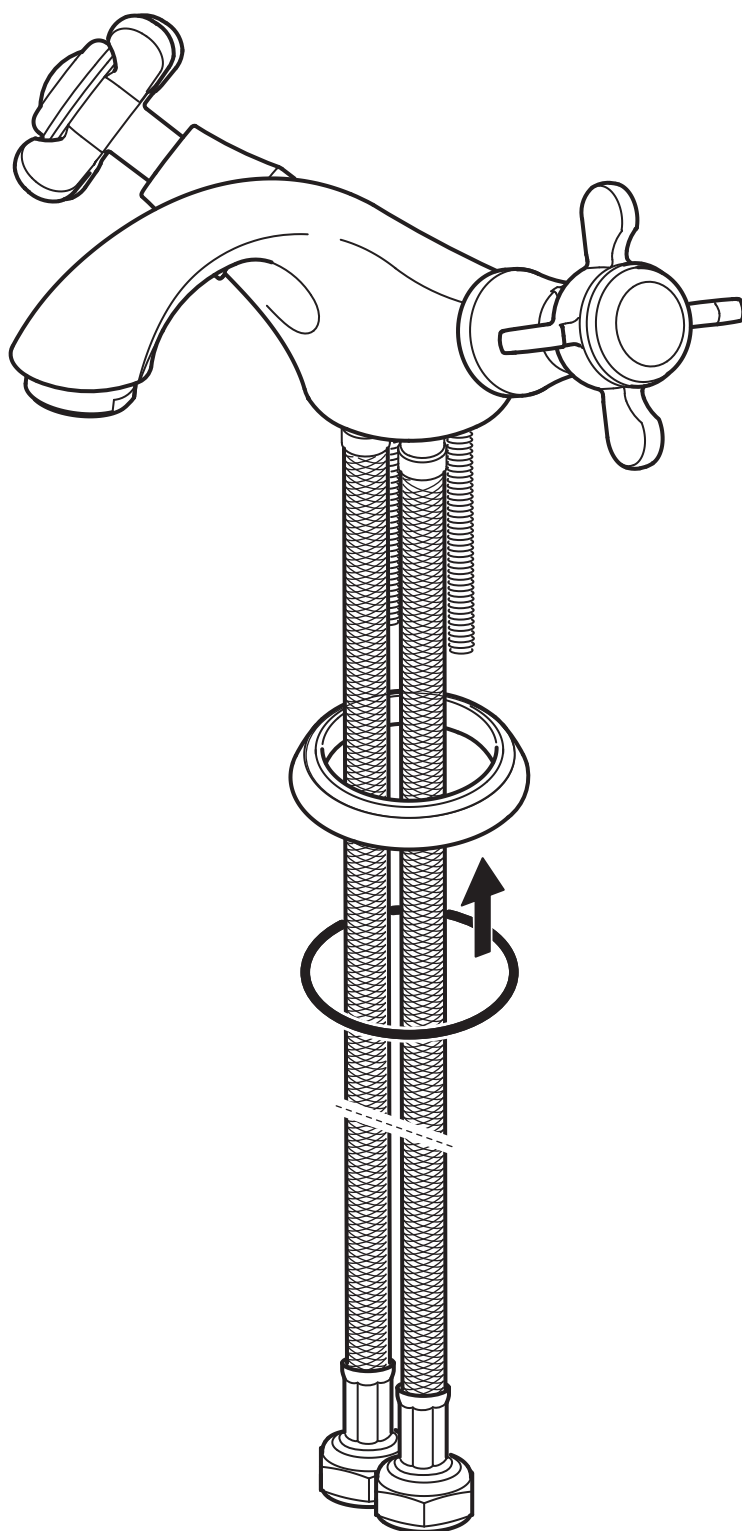

**Svenska**

Täta de öppna ytorna med silikon för att förhindra vatten från att tränga in i bänkskivan vid eventuellt läckage. Silikon medföljer ej.

**English**


Seal the open surfaces with silicone to prevent water from penetrating the worktop upon any leaks. Silicone is not included.

**Svenska**




Silikonfogmassan måste vara vatten- och mögelbeständig och lämplig för installationen, i enlighet med EN 15651-3, klass XS1.

**English**

Silicone sealant must be water- and mould-resistant and suitable for the installation, according to EN 15651-3, Class XS1.

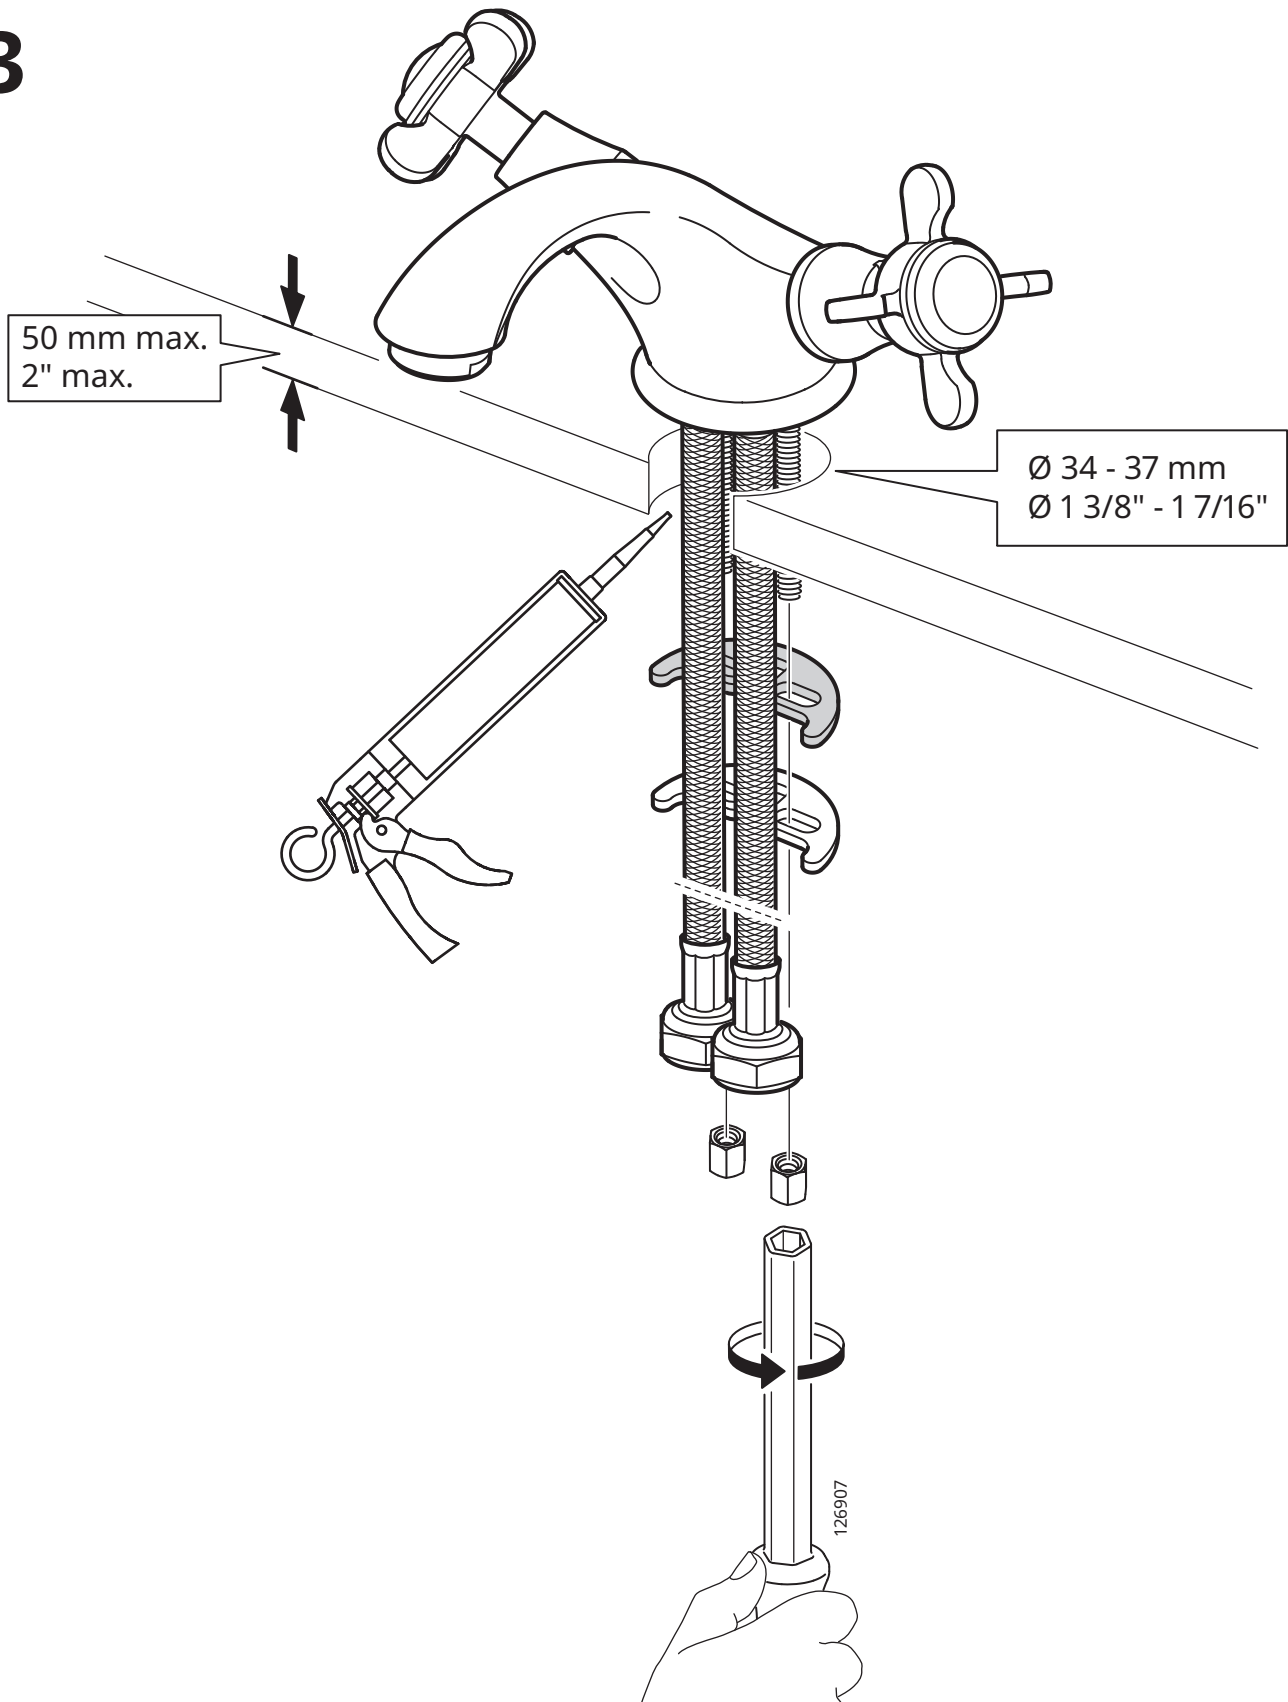**3**

4

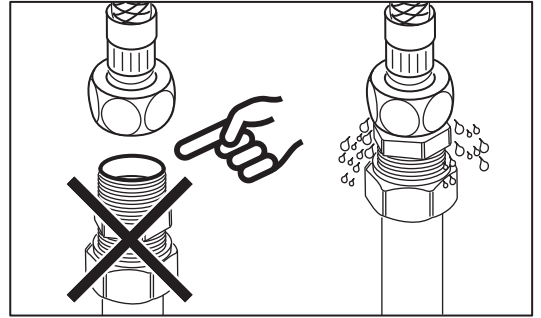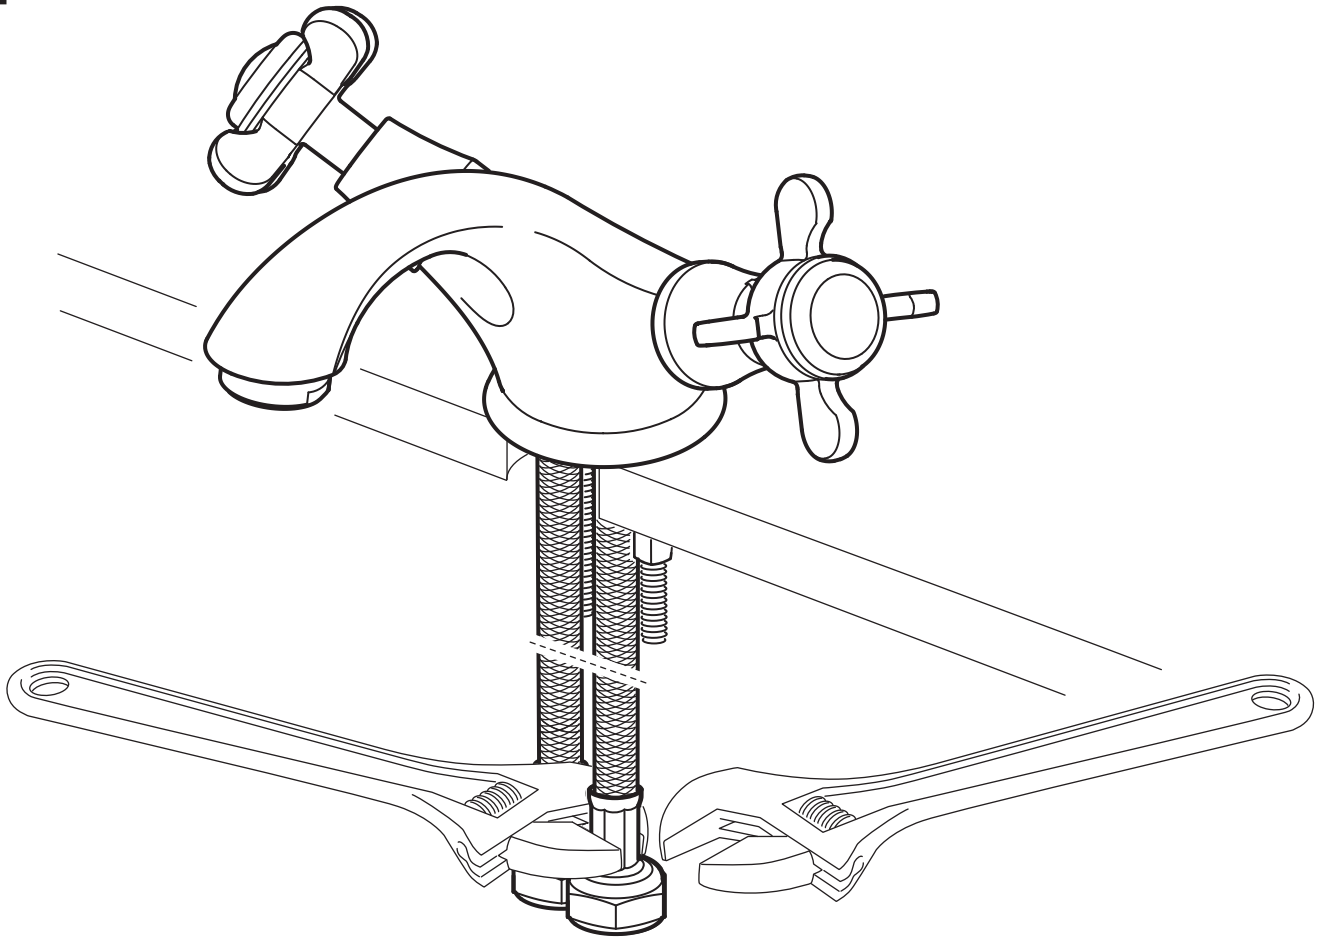

**Svenska**

Röranslutningen måste vara plan och fri från vassa kanter.

**English**



The pipe connection needs to be flat and free from sharp edges.




**Svenska**

OBS! Dra aldrig åt för hårt; slangar och packningar kan skadas.

**English**

IMPORTANT! Do not tighten too hard: this can damage hoses/ pipes and washers.

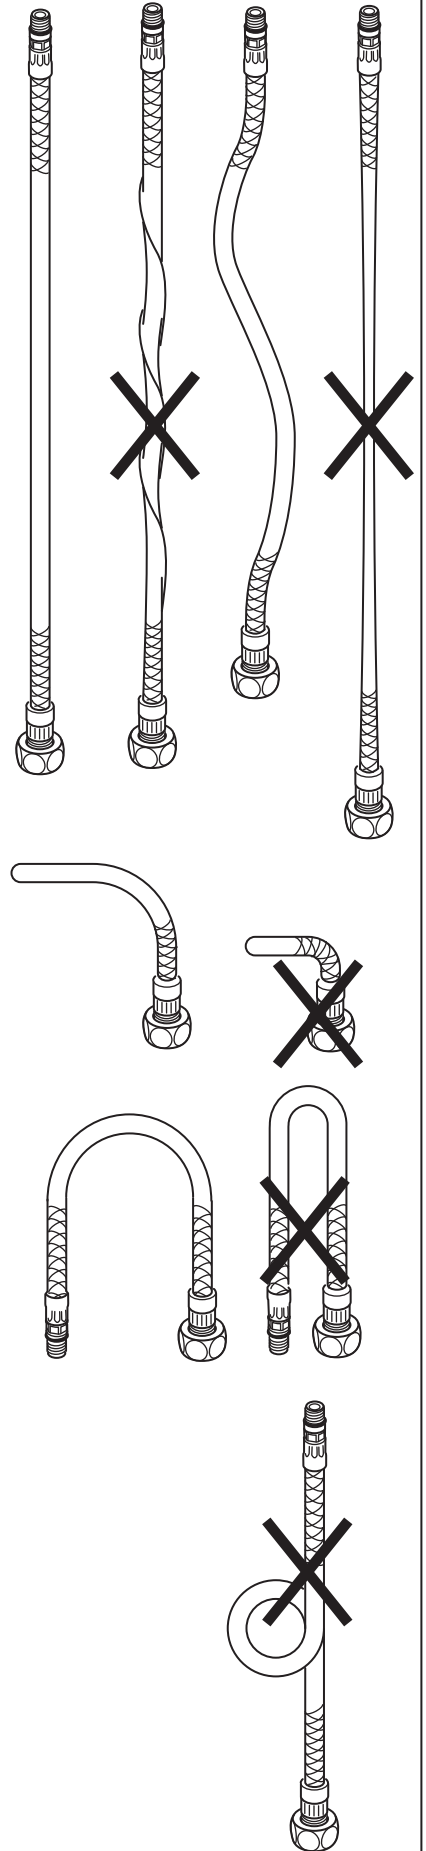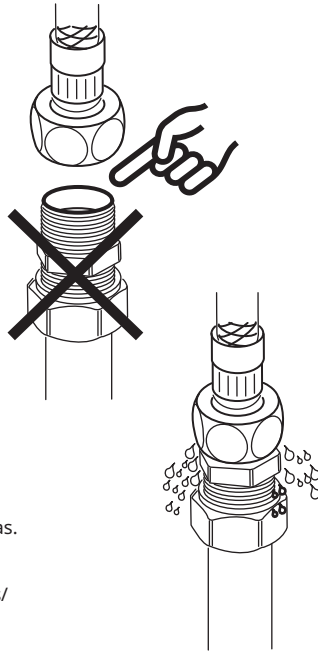

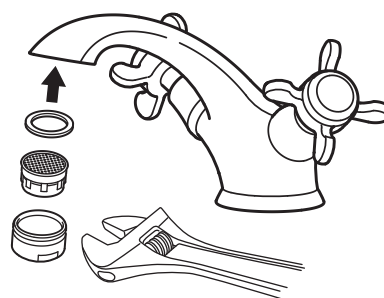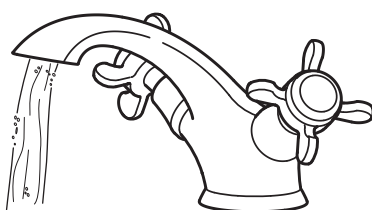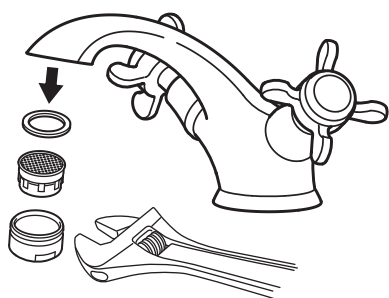

#### **Svenska**

Innan användning: skruva loss filtret och låt vatten rinna igenom några minuter. Skruva sedan på filtret igen.  
Dra åt tillräckligt hårt så att det inte går att lossa för hand.

#### **English**

Before use: Unscrew the Aerator/Flow Guide and allow the water to run freely for a few minutes. Then screw the Aerator/Flow Guide back in place. Ensure that it is tight to prevent removal by hand.














#### **Svenska**


Kontrollera regelbundet att installationen är tät.

#### **English**


Check at regular intervals to make sure that the installation is not leaking.

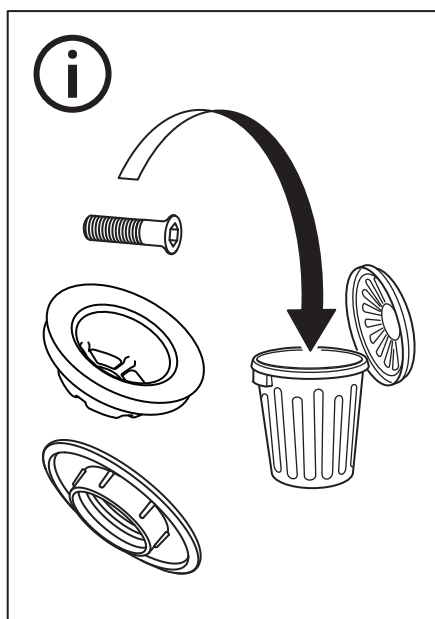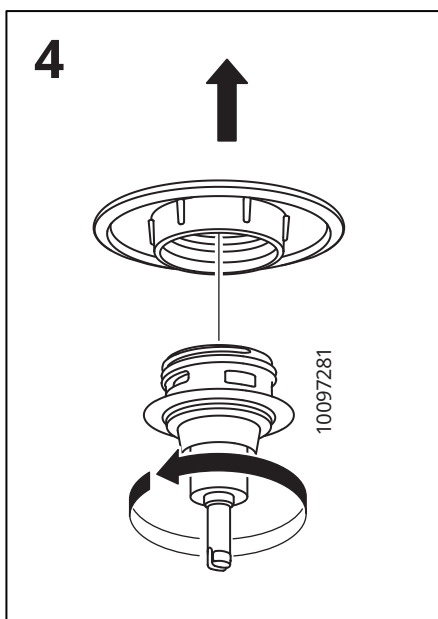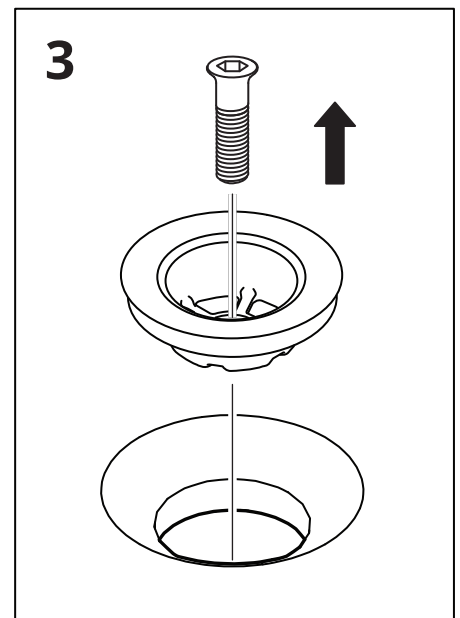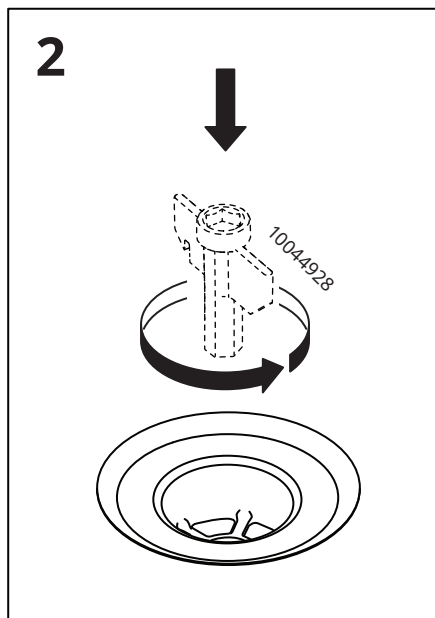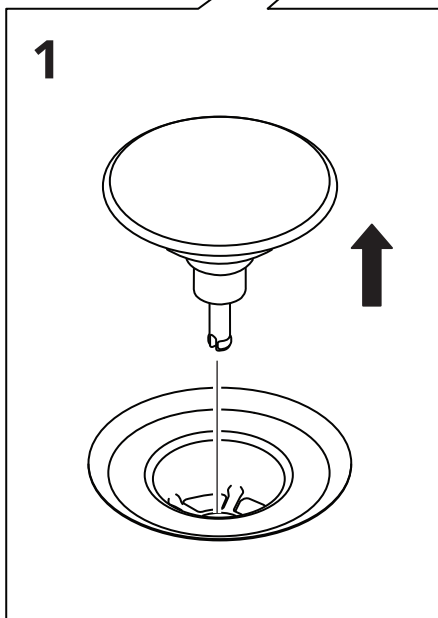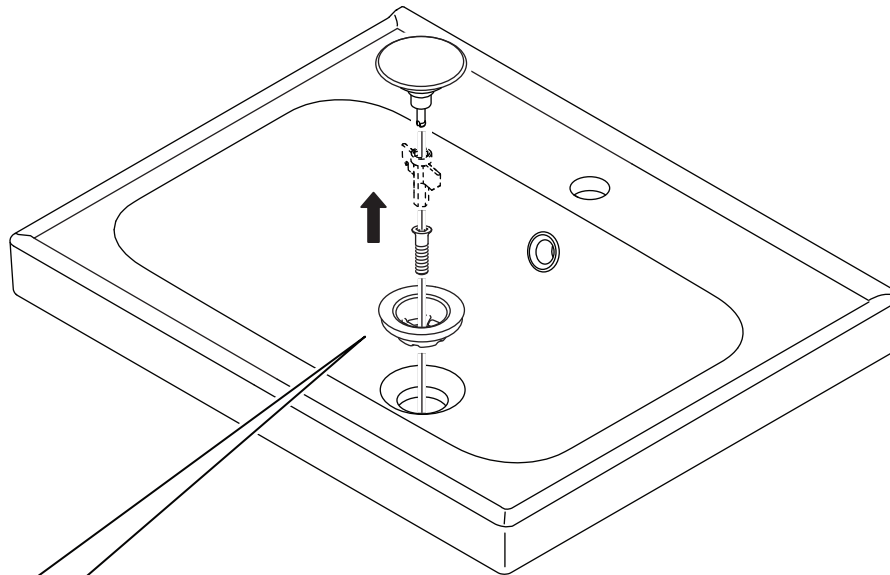

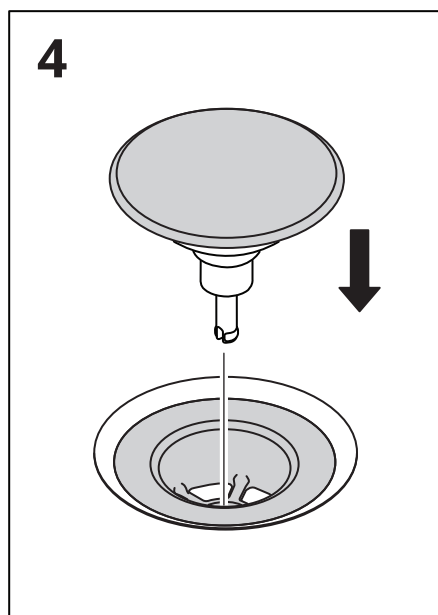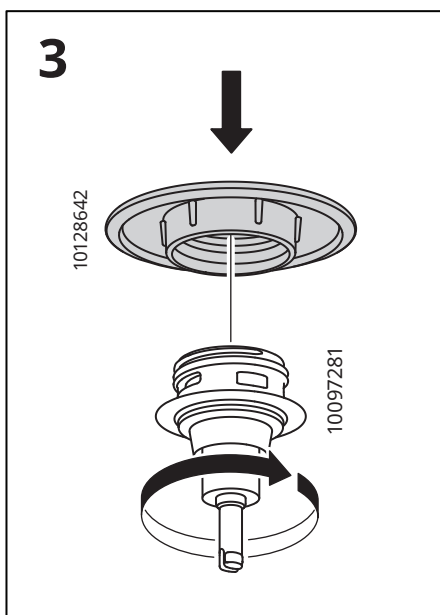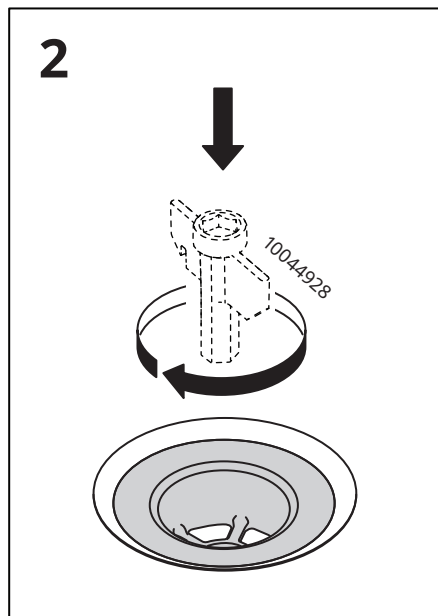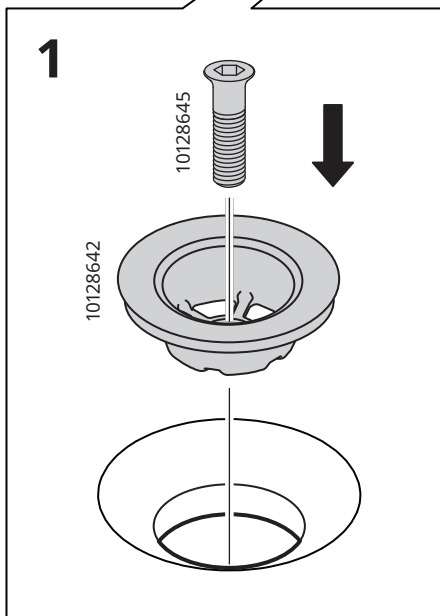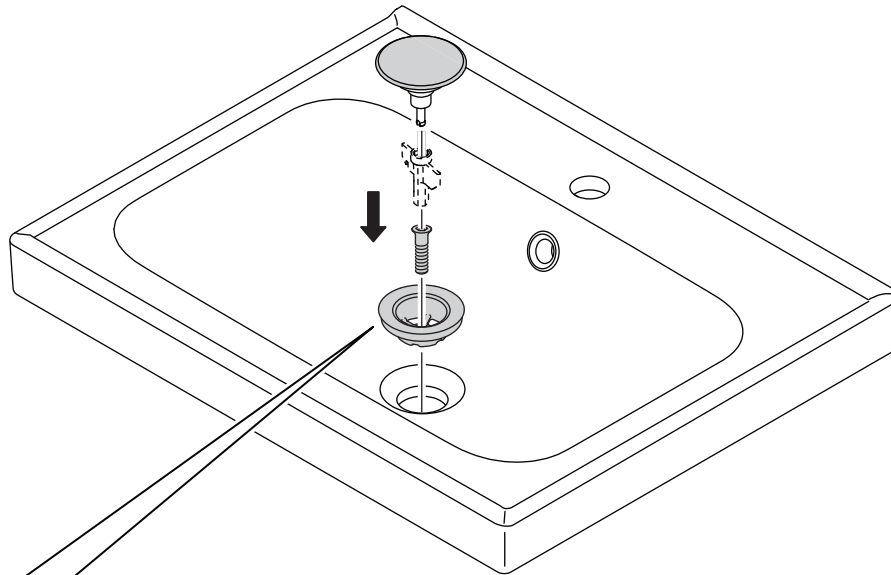


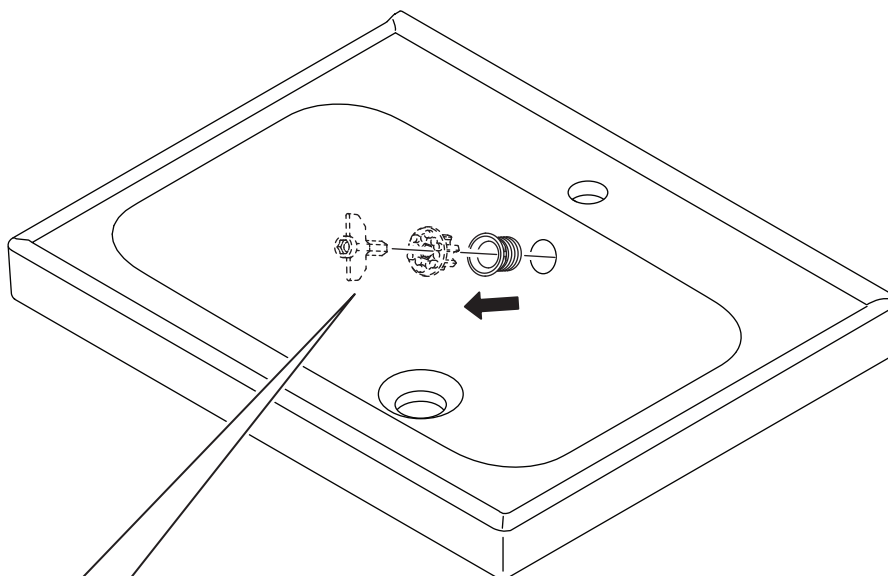


**1**

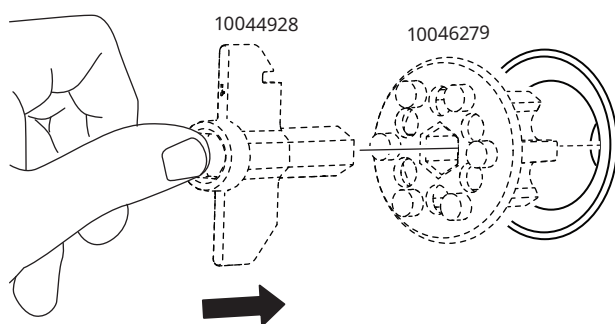


**2**




**3**

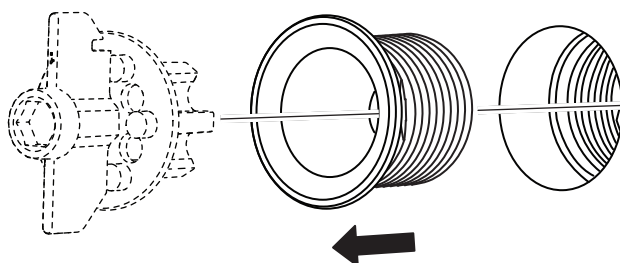


**i**

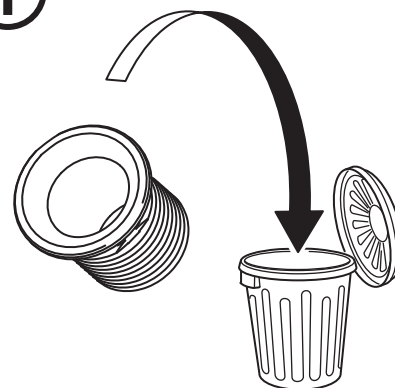


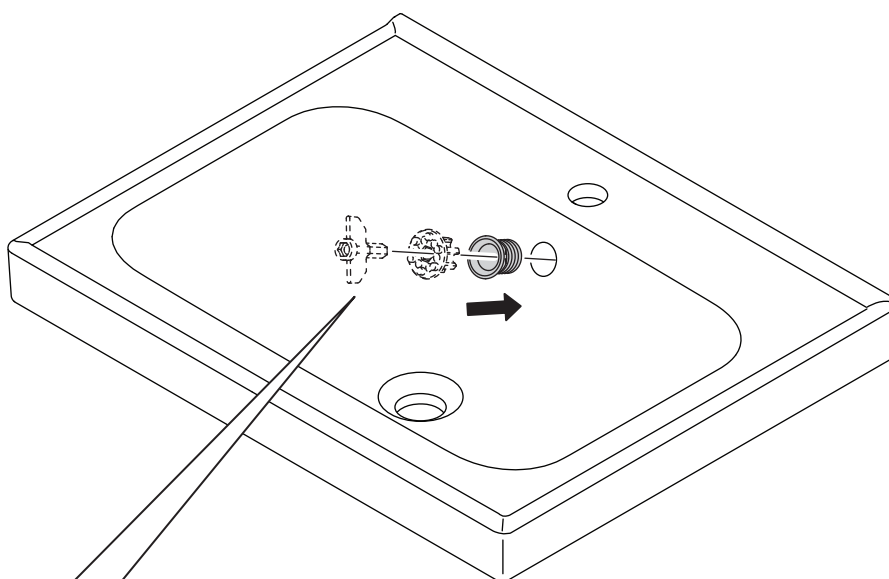

**1**

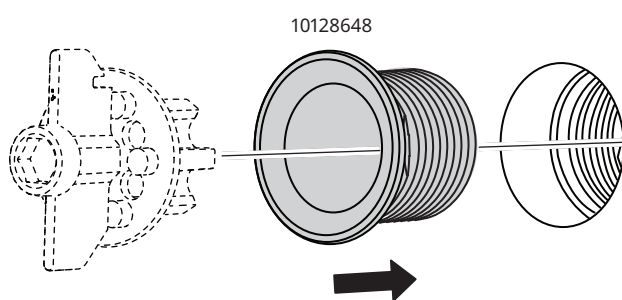

**2**



**3**

