


X10c (EA/SA/INTA)

Technische Dokumentation

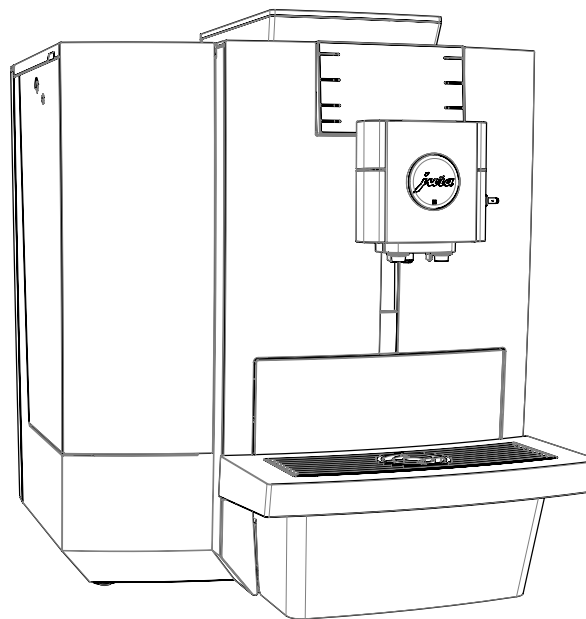

Anforderungen an den Aufstellort


- Waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche
- Umgebungsbedingungen:
 - Luftfeuchtigkeit max. 80 %
 - Umgebungstemperatur 10–35 °C

i Die bauseitig notwendigen Anschlüsse müssen durch eine konzessionierte **Fachperson** ausgeführt werden, bevor der JURA-Servicetechniker das Gerät bei Ihnen vor Ort ordnungsgemäß in Betrieb nehmen kann.

i Achten Sie bitte darauf, dass die bauseitigen Anschlüsse möglichst nah am Aufstellort des Geräts liegen.


Beachten Sie unbedingt die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres Kaffeevollautomaten (Kapitel »Gerät aufstellen«).

Maße

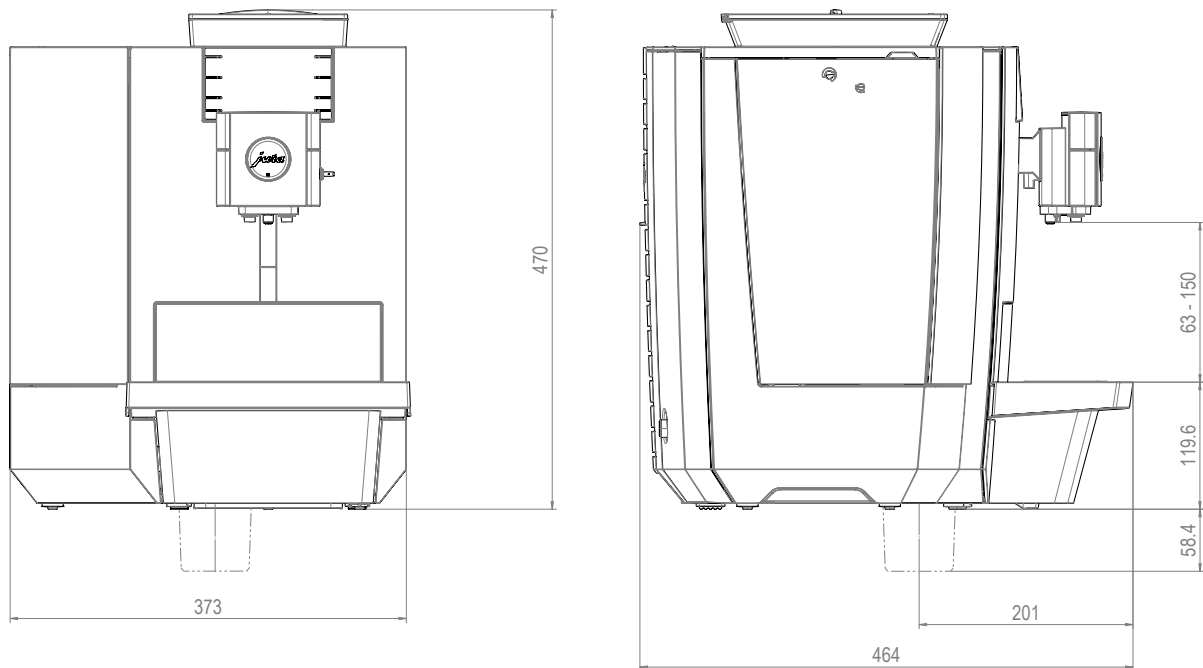

Übersicht: Bauseitige Voraussetzungen und Installationshinweise


X10c: Festwasser-Ausführung gemäß DVGW W540

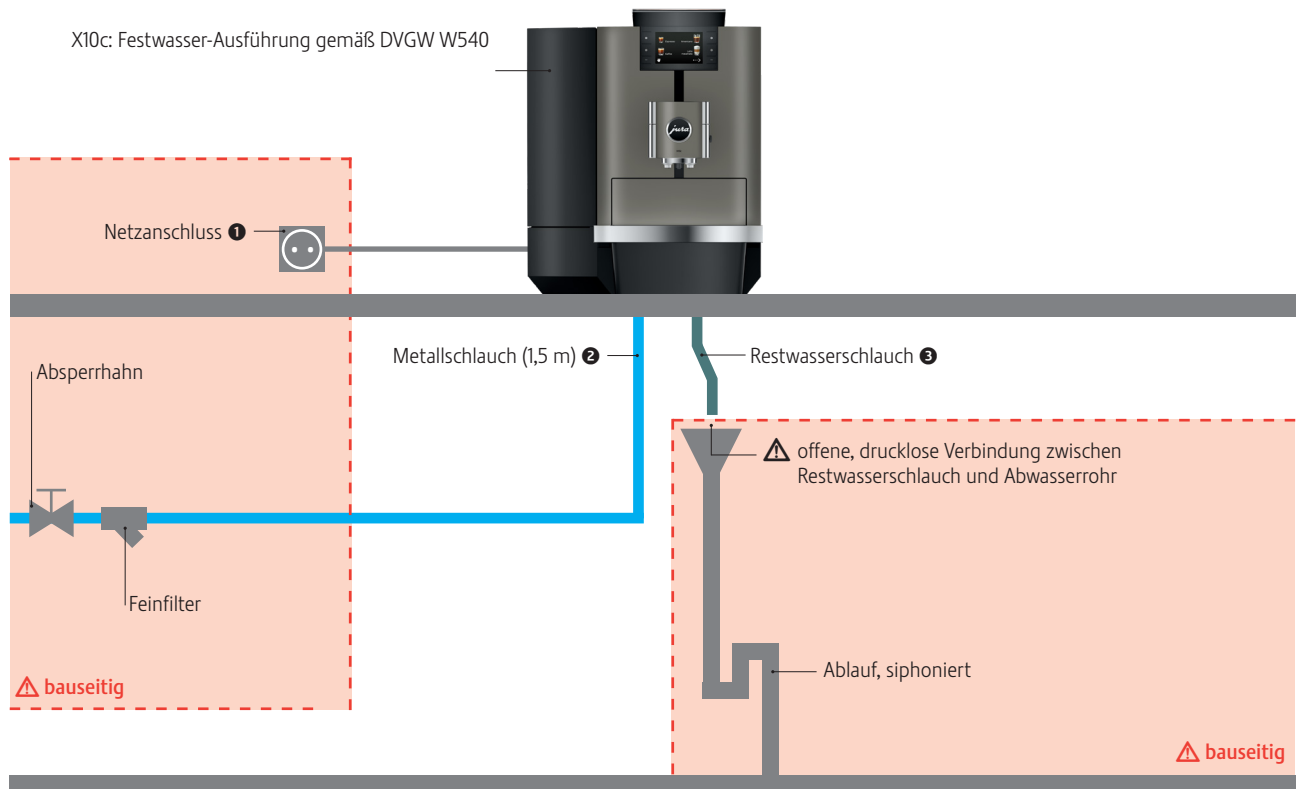

jura.com/support-X10c

i Auf unserer Website finden Sie einen **Installationsleitfaden** für den Festwasseranschluss.

Rückseite

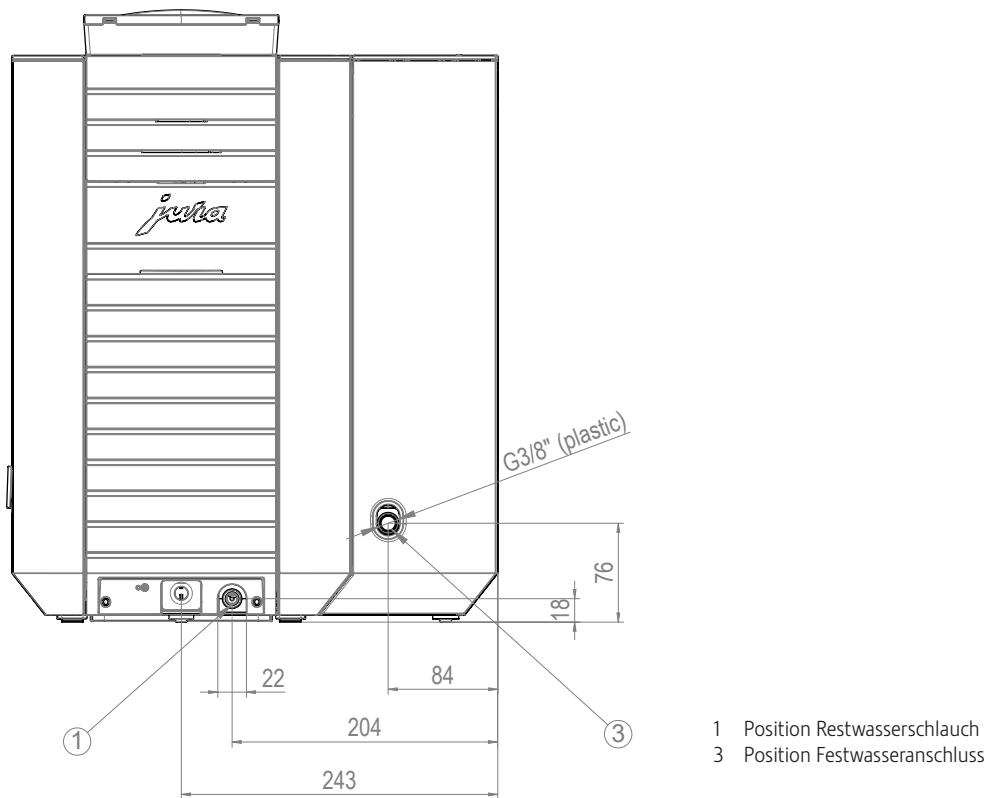

Position Bohrung in Arbeitsplatte für Kaffeesatzabwurf

