


TOLLSJÖN

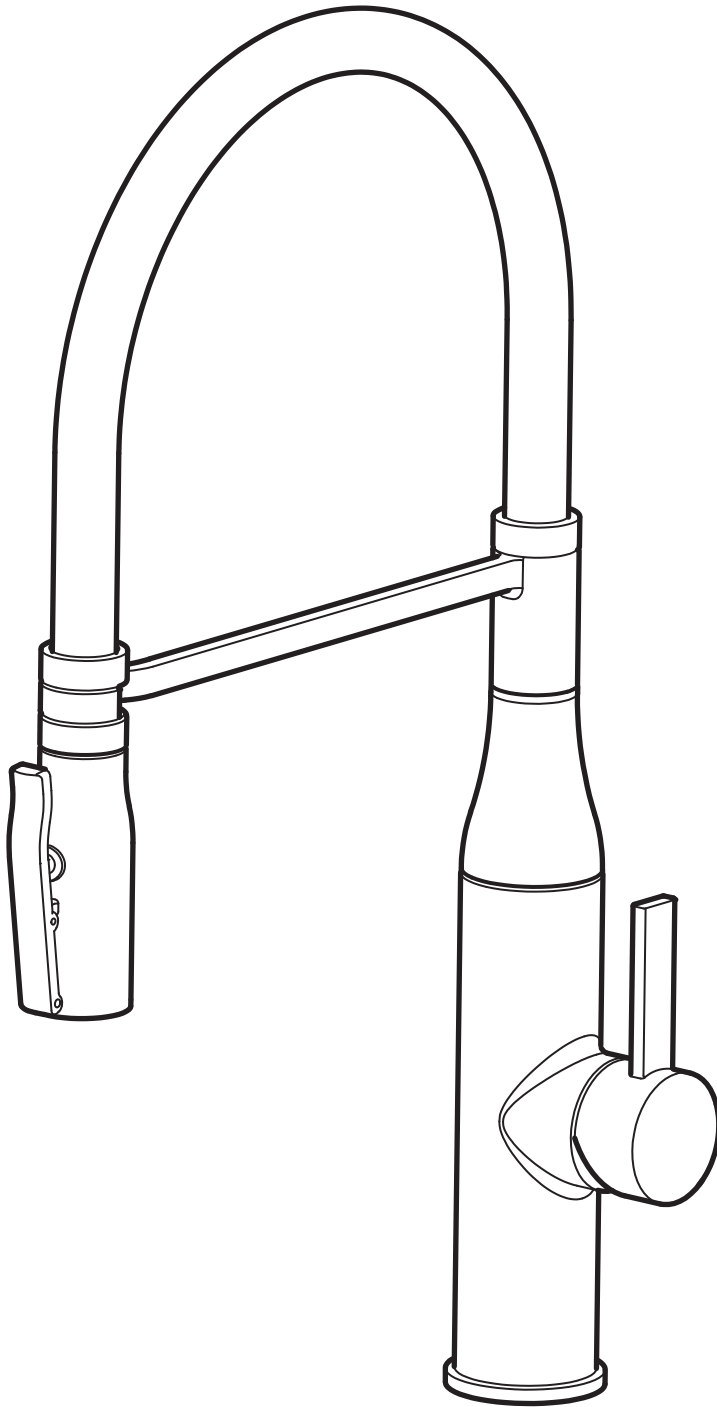

Design and Quality
IKEA of Sweden

Svenska

Innehåll

Verktyg och reservdelar4

Illustration av produkt, delar och artikelnummer5

Montering av produkt6

English

Contents

Tools and spare parts4

Illustration of product, parts and part numbers.....5

Product assembly6

**Svenska**

Stäng av huvudkranen innan du byter blandare.

English

Switch off main shut-off valve before changing mixer tap.

Svenska

Installationen ska utföras i enlighet med branschreglerna Säker Vatteninstallation.

English

Installation shall be carried out in accordance with Industry Regulations Säker Vatteninstallation.



Accepterad
monteringsanvisning

2021:1



TG 1560



1913





EN 817 | EN 1717

Svenska

RSK Nr: 8312188

English

RSK No: 8312188

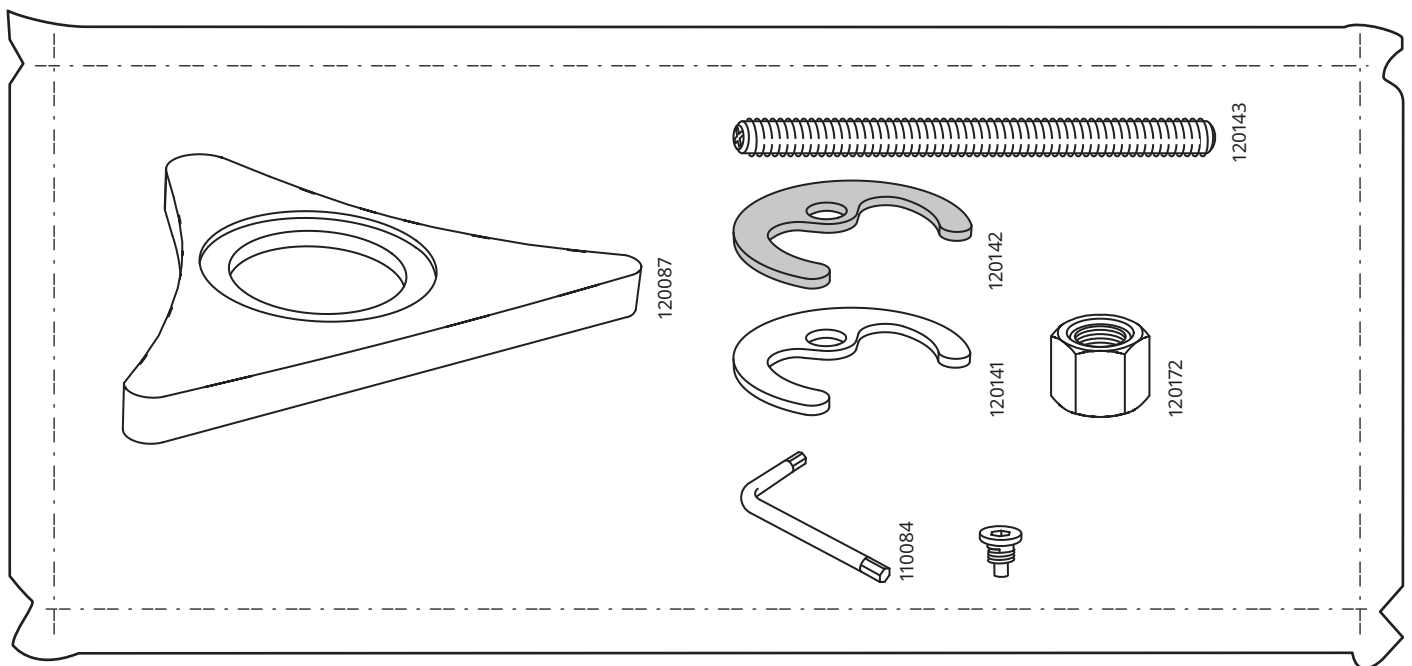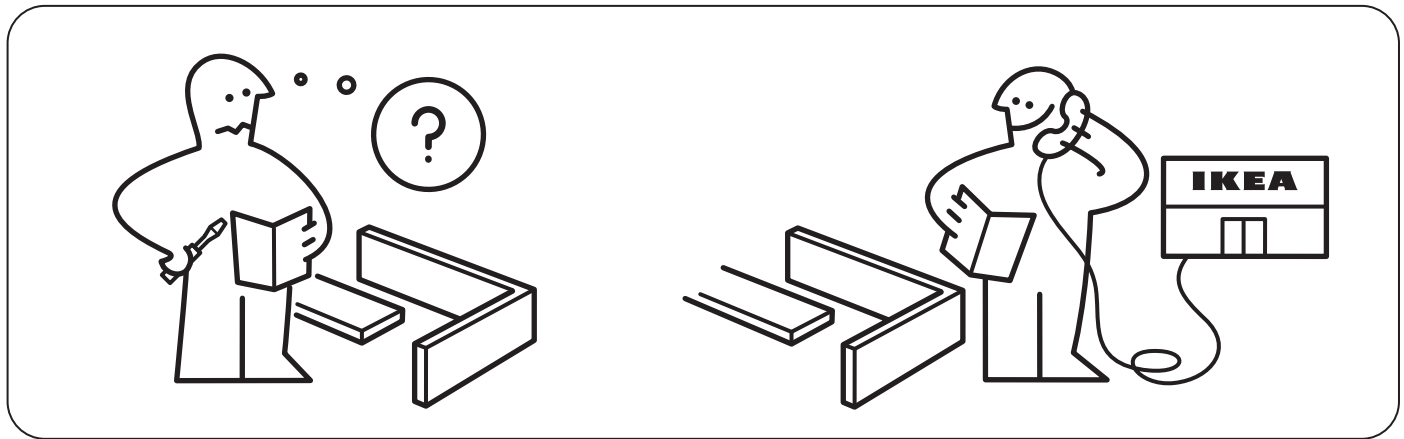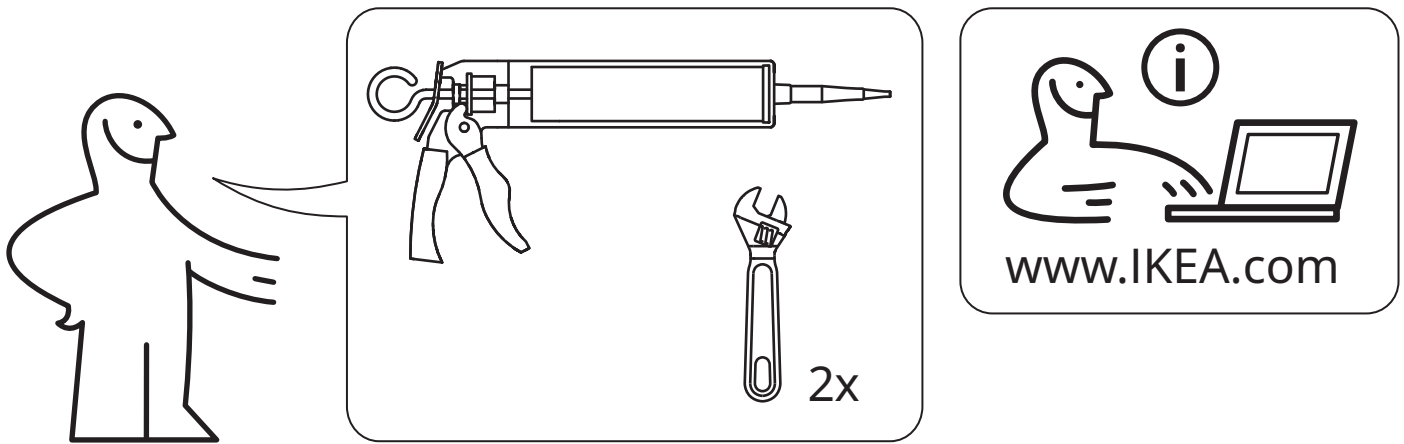

126908











Recommended Operating temperature: Max. 60°C
Maximum Operating Temperature: Max. 80°C



Recommended Operating Pressure: 1-5 bar
Maximum Operating Pressure: 0,5-10 bar

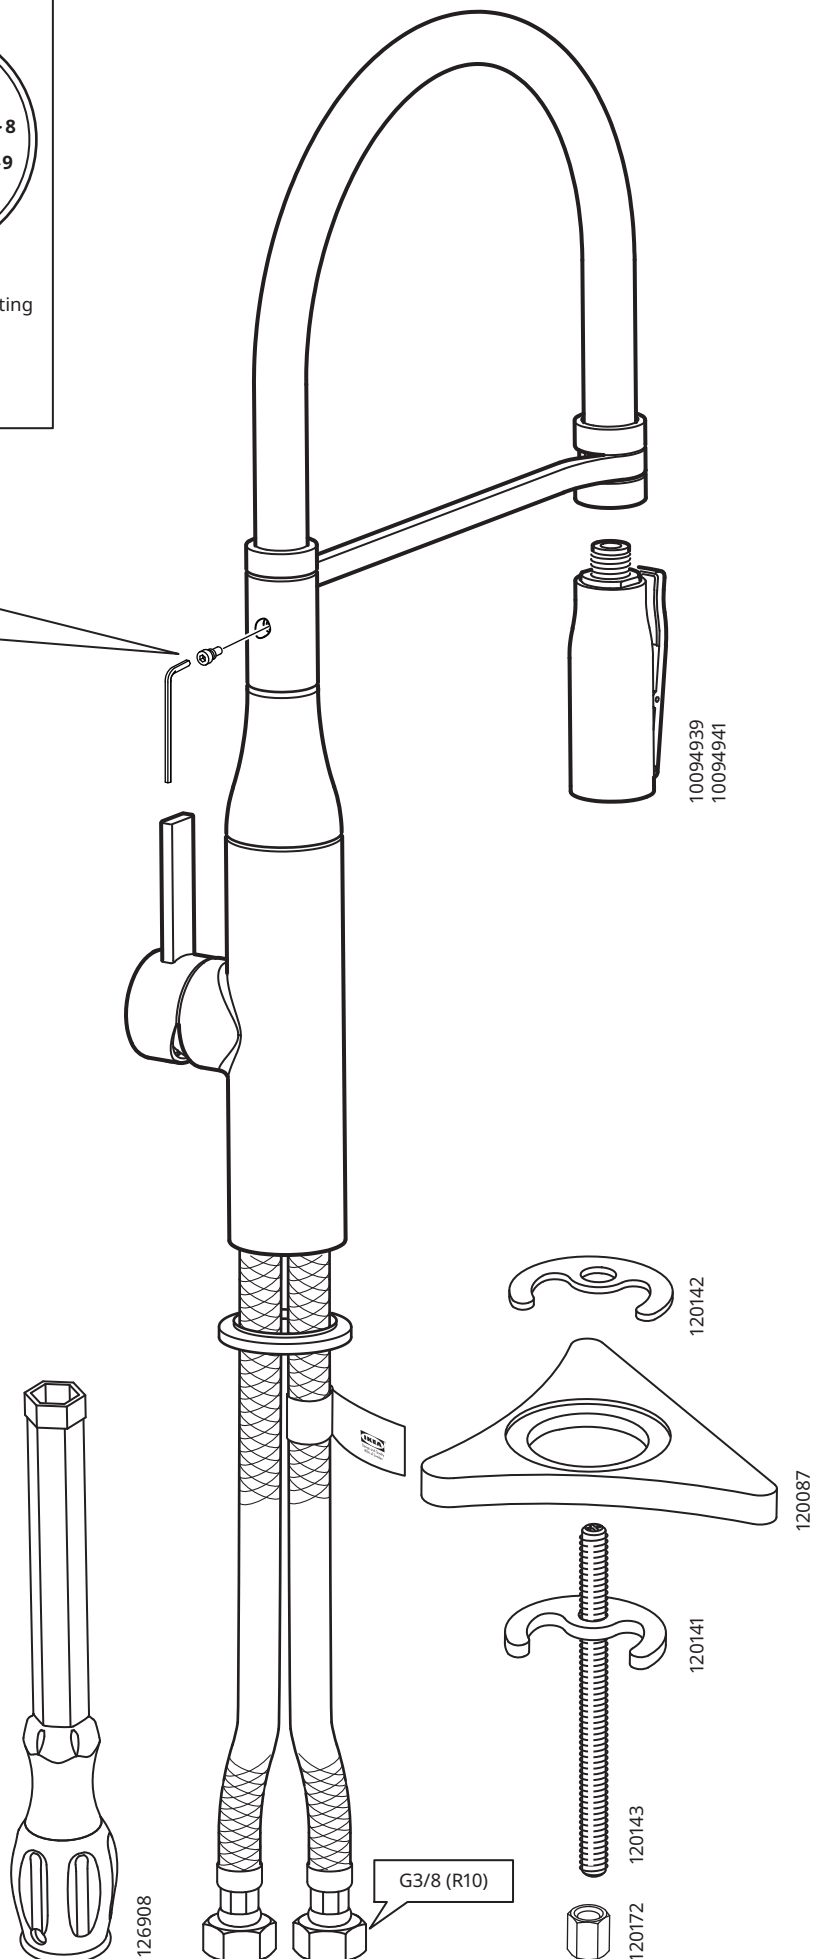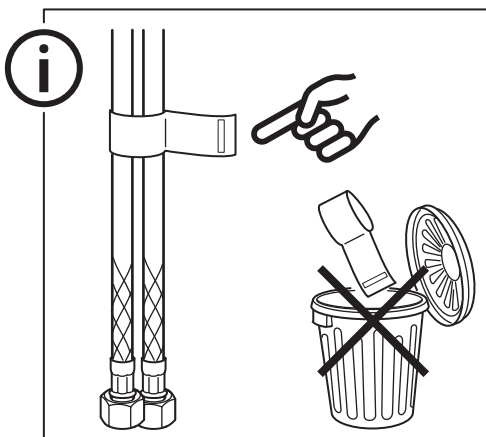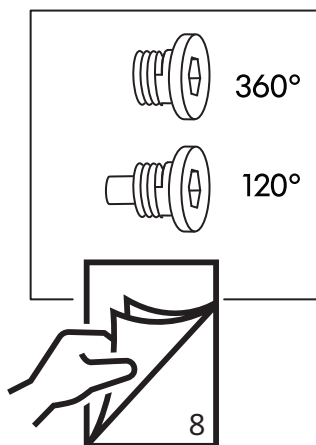

1

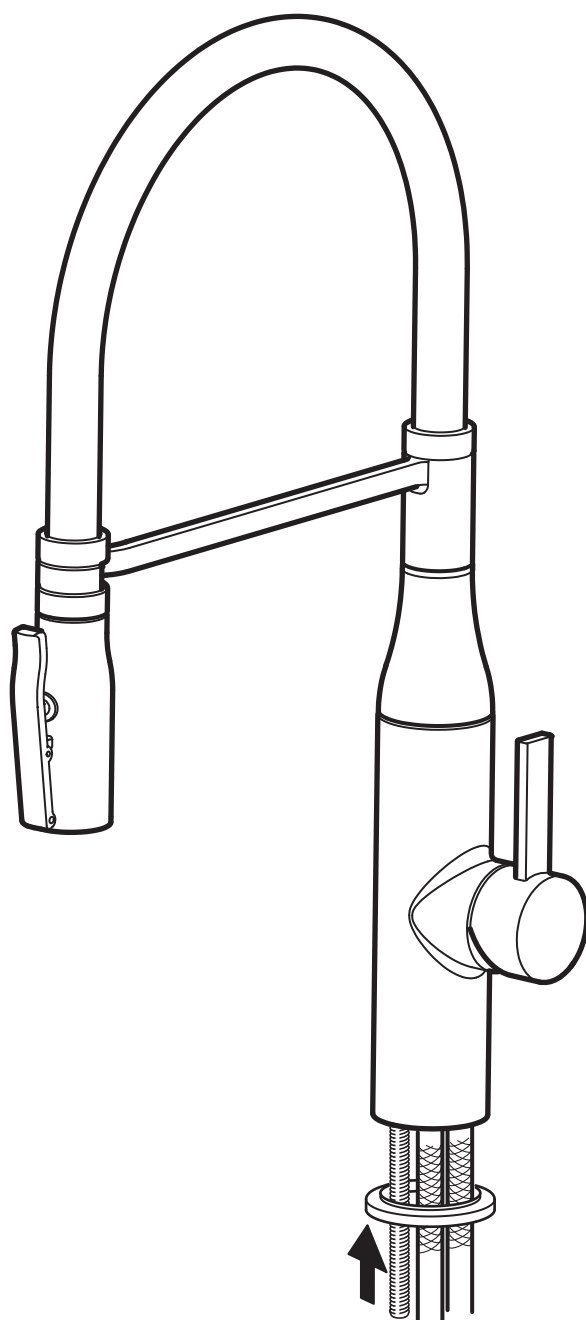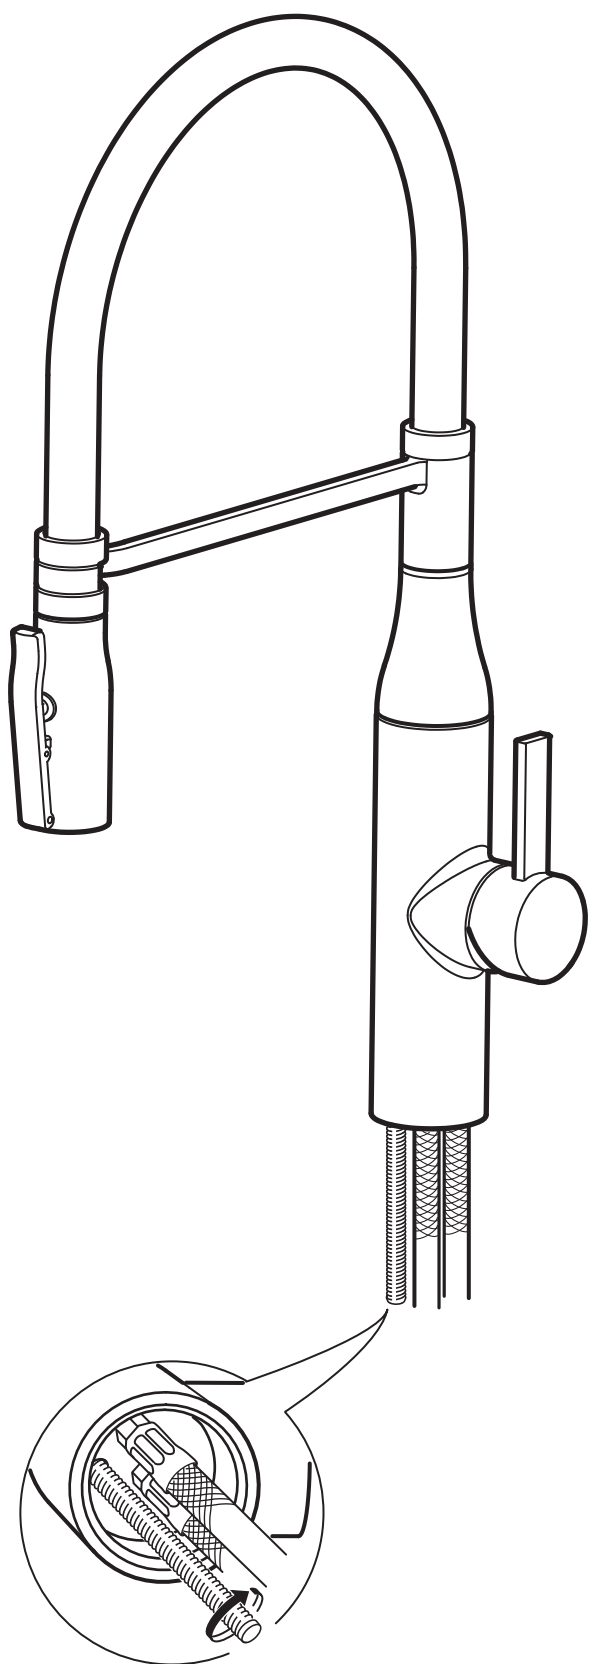



Svenska

Täta de öppna ytor med silikon för att förhindra vatten från att tränga in i bänkskivan vid eventuellt läckage. Silikon medföljer ej.

English

Seal the open surfaces with silicone to prevent water from penetrating the worktop upon any leaks. Silicone is not included.


Svenska

Silikonfogmassan måste vara vatten- och mögelbeständig och lämplig för installationen, i enlighet med EN 15651-3, klass XS1.

English


Silicone sealant must be water- and mould-resistant and suitable for the installation, according to EN 15651-3, Class XS1.

2

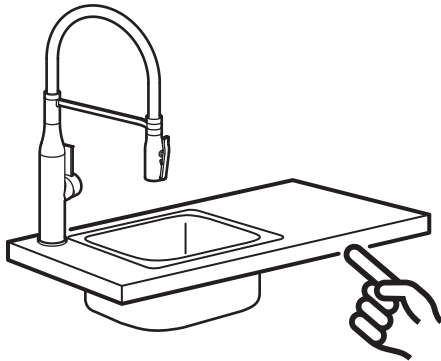


Max 50 mm
Max 2"



Ø 34 - 37 mm
Ø 1 3/8" - 1 1/2"


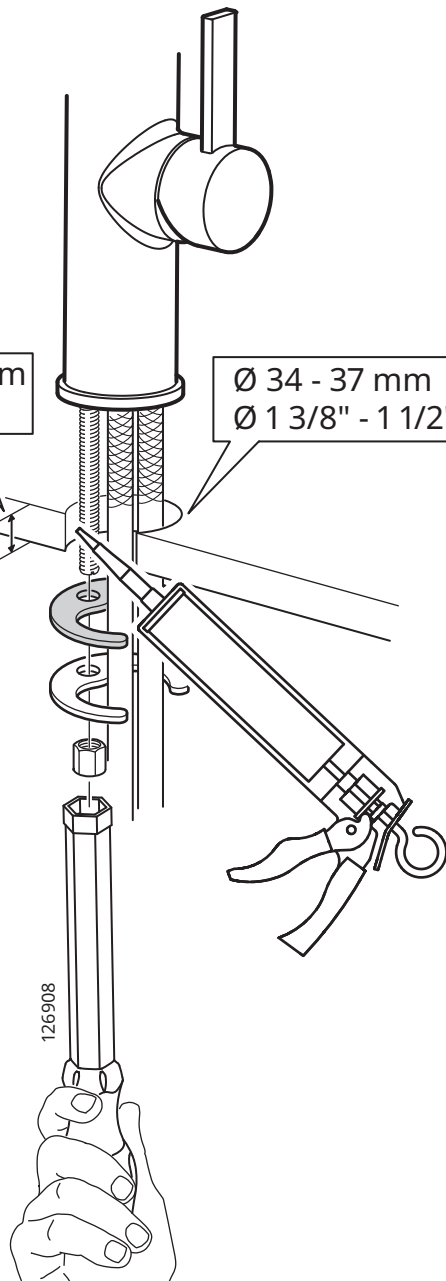


2

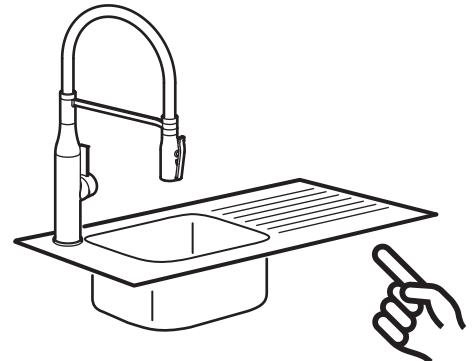

Ø 34 - 37 mm
Ø 1 3/8" - 1 1/2"

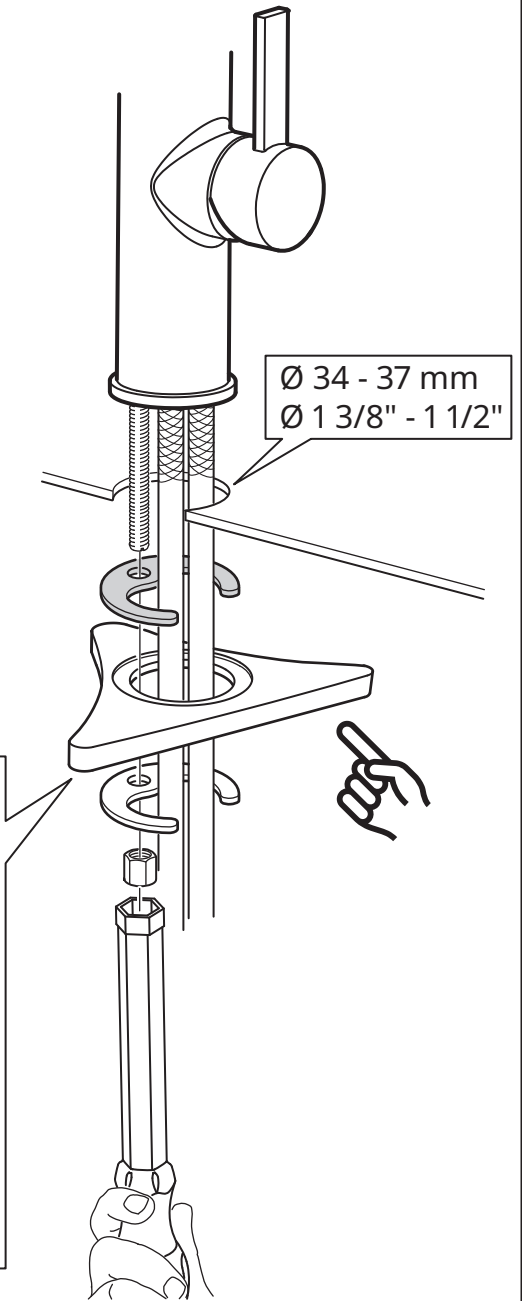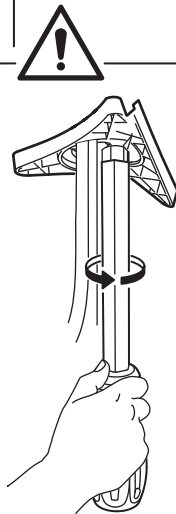

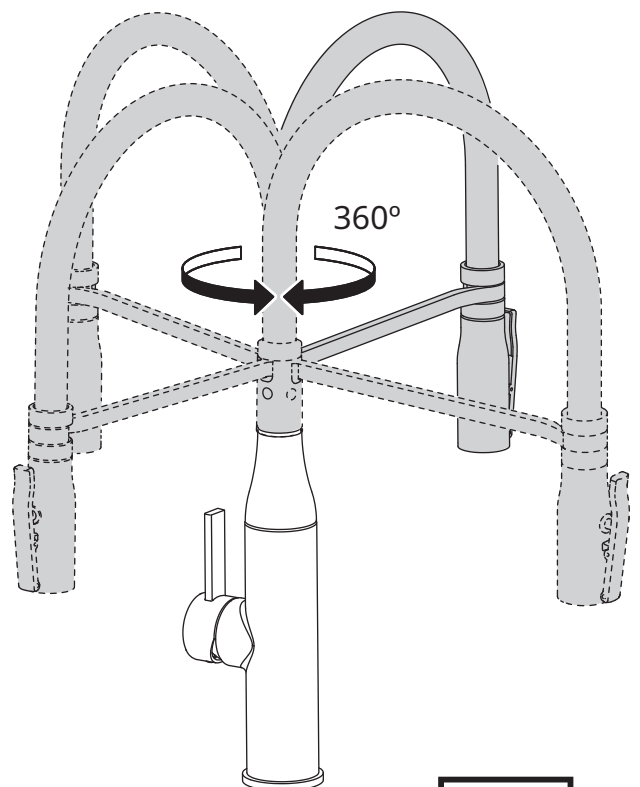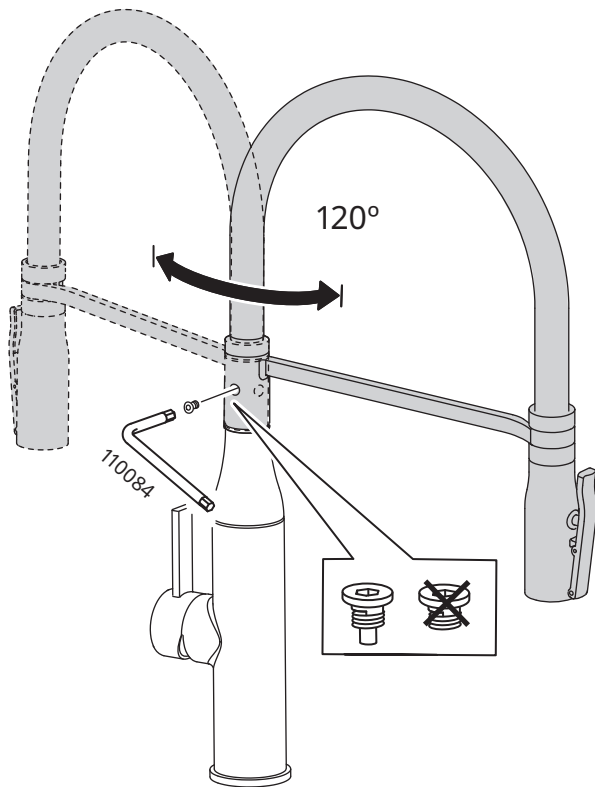

3

Diagram 3 illustrates the final step of securing the cable. The main drawing shows the cable being fed through the hole in the wall plate and secured by a clamp. An inset shows a close-up of the clamp being tightened with a screwdriver, indicated by a curved arrow.



Röranslutningen måste vara plan och fri från vassa kanter.




The pipe connection needs to be flat and free from sharp edges.



OBS! Dra aldrig åt för hårt; slangar och packningar kan skadas.

IMPORTANT! Do not tighten too hard: this can damage hoses/ pipes and washers.

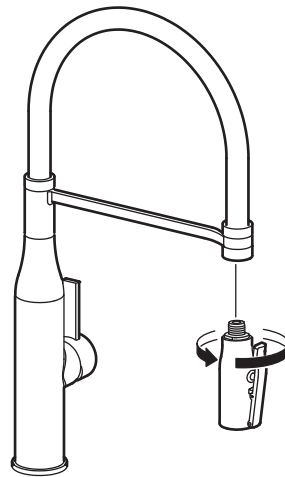
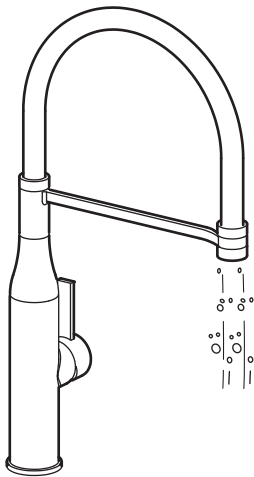
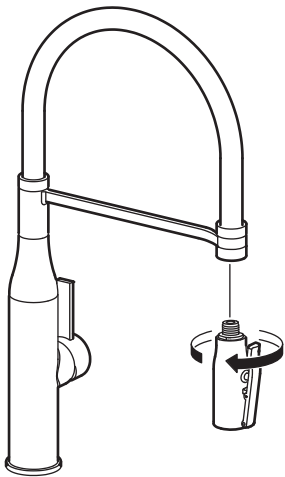


**Svenska**

Innan användning: skruva loss handduschen och låt vatten rinna igenom 5 minuter. Skruva sedan på handduschen igen.

English

Before use: unscrew the hand spray and allow the water to run freely for 5 minutes. Then screw the hand spray back in place.

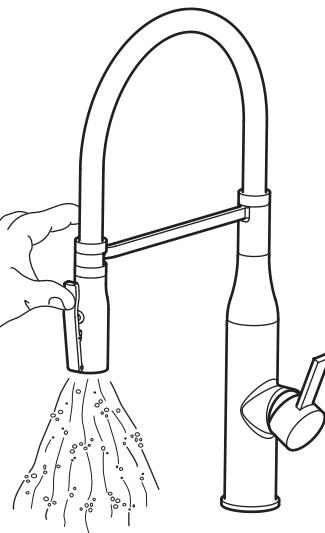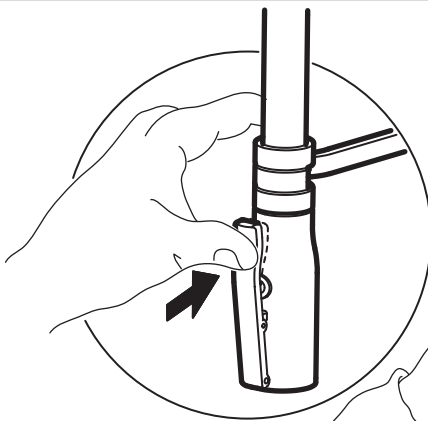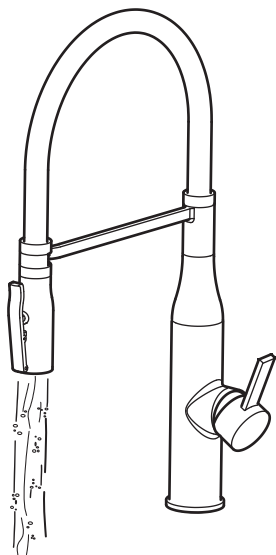**Svenska**

Kontrollera regelbundet att installationen är tät.

English

Check at regular intervals to make sure that the installation is not leaking.

