



← Bescherm het milieu
- ontvang uw e-catalogus
met deze QR-code



Houtkachels

2025-2026



DANISH DESIGN HOUTKACHELS... GEZELLIG EN WARM MET STRAKKE LIJNEN

Wie zegt er eigenlijk dat een houtkachel niet tegelijkertijd mooi en functioneel kan zijn?

Wanneer de ontwerpers van TermaTech een houtkachel gaan ontwerpen, gaan zij er altijd van uit dat esthetiek, kwaliteit en functionaliteit perfect moeten samenvallen. Uw nieuwe houtkachel is iets wat u de komende jaren niet meer zult veranderen.

TermaTech zet de Scandinavische design traditie met trots en zorg voort, wat betekent dat vorm en functie geïntegreerd zijn tot een superieur geheel. Al onze houtkachels zijn uitgerust met een verbrandingssysteem dat het gebruik vergemakkelijkt en zorgt voor optimaal gebruik van houtenergie.

Wij wensen u veel plezier met onze nieuwe houtkachel catalogus.

AL ONZE HOUTKACHELS
ZIJN CONFORM



INHOUD

TT20	4
TT21	8
TT22	20
TT23	26
TT23RG A-Flame	32
TT30	34
TT44	38
TT55	44
TT80	50
TermaStone	54
Convectiewarmte	55
Verkrijg natuurlijke warmteopslag	56
Opties	58
Technische specificaties	62
ECODESIGN 2022	75
Vind een dealer	77
Algemene informatie over tt-modellen	79

TermaTech

Gunnar Clausen Vej 36

DK-8260 Viby J

+45 87 42 00 35

info@termatech.com

NIBE GROUP MEMBER

DANISH
DESIGN





TT20



TT20 SERIE

TermaTech TT20 is een serie houtkachels die het beste comfort, de hoogste productkwaliteit en een strak Scandinavisch design combineert. En dan is er nog de prijs. De TT20 is ontworpen om een houtkachel voor iedereen te zijn, en dat betekent dat hij tot een van de beste houtkachels voor deze prijs op de markt behoort.

3 verschillende modellen – alle zorgvuldig ontworpen en vervaardigd van degelijke kwaliteit. Welke van de TT20's u ook kiest, u kunt zeker zijn van een solide constructie en een zorgvuldig ontwerp.

-  Let op de hoogte van de houtkachel (956 mm tot 1045 mm)
-  Grote houtopslag met houtdeur en houtkachelgereedschap set als accessoire (behalve TT20BAZIC R)
-  Robuuste en sterke constructie – let op het gewicht van de houtkachel (van 99 kg naar 117 kg)
-  Stalen deur met gietijzeren binnen frame
-  5 jaar garantie
-  Grote houtopslag met gemonteerde houtdeur en houtkachelgereedschap set voor deur als accessoire (behalve TT20BAZIC R)
-  Groot gebogen glas
-  Koude handgreep met dubbele vergrendeling
-  Mogelijkheid om verse lucht inlaat Ø80 mm aan te schaffen
-  Makkelijke bediening – een eenvoudige luchtregelaar regelt de verbranding
-  Mogelijkheid om gevormde vloerplaat aan te schaffen

DE TT20 SERIE IS VERKRIJGBAAR MET DE VOLGENDE BEKLEDINGEN

-  Staal

TT20 SERIE

TT20

● S01-600

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Optie)
Gewicht in kg	117
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1045 x B: 478 x D: 419 mm



TT20



TT20R

TT20R

● S01-602

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Optie)
Gewicht in kg	117
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1045 x B: 531 x D: 419 mm



TT20BASIC R

● S01-608

Energie klasse	A⁺
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Optie)
Gewicht in kg	99
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 956 x B: 531 x D: 419 mm



ACCESSOIRES VOOR TT20 SERIE

09-164	Sintel/hout verzamelaar	09-780	Afdekplaat met gat voor externe lucht toevoer
30-907	Vloerplaat van voorgevormd glas	09-524	Set houtkachelgereedschap voor in de houtopslagdeur
09-170	Externe lucht inlaat	09-522	Houtopslag 360° (zwart)
45-722	Verbrandingslucht set voor wand	09-518	Bescherming voor houtopslag (zwart)
45-710	Verbrandingslucht set voor wand met klep		Geldt alleen TT20Bazic R
45-720	Verbrandingslucht set vloer		

Zie meer op bladzijde 58-59



TT21RH



TT21 SERIE

De TT21 serie bestaat uit kachels die voldoen aan alle wensen en eisen die de moderne consument kan hebben. Eenvoudige bediening en prachtige gietijzeren details in een strak en tijdloos Scandinavisch design – en dat alles voor een heel redelijke prijs. U kunt kiezen uit vele modellen en hoogtes, met de mogelijkheid om een warmteopslag module, gevormde vloerplaten, houtdeur en ingebouwde houtkachelgereedschap set aan te schaffen.

-  Let op de hoogte van de houtkachel (van 993 mm tot 1512 mm)
-  Kies uit staal, speksteen, TermaStone, zwartgelakte speksteen en zandsteen zijkanen
-  Grote houtopslag met houtdeur (geldig voor TT21RH+TT21RHS). Houtkachel gereedschap set voor de houtdeur als accessoire
-  Robuuste en sterke constructie – let op het gewicht van de houtkachel (van 121 kg tot 280 kg)
-  Mogelijkheid om een houtdeur aan te schaffen (niet geldig voor TT21RL). Houtkachel gereedschap set voor de houtdeur als accessoire
-  Topplaat van gietijzer, speksteen of zandsteen
-  5 jaar garantie
-  Grote verbrandingskamer met voorgevormd vermiculiet – de breedte is 340 mm
-  Groot gebogen glas
-  Roestvrijstalen koude handgreep met magnetisch vergrendelingsmechanisme – mogelijkheid om zwarte handgreep aan te schaffen
-  Mogelijkheid om verse lucht inlaat Ø80 mm aan te schaffen
-  Makkelijke bediening – een eenvoudige luchtregelaar regelt de verbranding
-  Mogelijkheid om voorleg vloerplaat aan te schaffen

DE TT21 SERIE IS VERKRIJGBAAR MET DE VOLGENDE BEKLEDINGEN

- | | | |
|--|---|--|
|  Staal |  Zandsteen Porto White |  Mat Speksteen |
|  TermaStone Grey |  Zandsteen Grey |  Speksteen |
|  TermaStone Mocca |  Zwartgelakte steen |  "Classic" Gemarmerde Speksteen |

TT21 SERIE

TT21RL

● S01-628

Energie klasse	A ⁺
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Optie)
Gewicht in kg	121
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 993 x B: 519 x D: 412 mm



TT21RL



TT21RL



TT21R



TT21R

TT21R

● S01-630

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Optie)
Gewicht in kg	126
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1073 x B: 519 x D: 412 mm

ACCESSOIRES VOOR TT21 SERIE

09-164	Sintels/hout verzamelaar	09-780	Afdekplaat met gat voor externe lucht toevoer
30-907	Vloerplaat van voorgevormd glas	09-656	Warmhoud-kookplaatje
09-170	Externe lucht inlaat	09-524	Set houtkachelgereedschap voor de houtvakdeur
45-722	Verbrandingslucht set voor wand	09-874	Houtopslag deur zwart
45-710	Verbrandingslucht set voor wand met klep	08-596	Powersteen 48 kg (TT21RHT)
45-720	Verbrandingslucht set vloer		
09-876	Zwart handvat		
09-728	Afdekplaat van zwart gietijzer		

Zie meer op bladzijde 58-59



TT21RH



TT21RH

TT21RH

● S01-636

Energie klasse	A⁺
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Optie)
Gewicht in kg	136
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1170 x B: 519 x D: 412 mm




TT21RHT

TT21RHT

● S01-596

Energie klasse	A⁺
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Optie)
Gewicht in kg	145 (Optie +48 kg Powerstone)
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1512 x B: 519 x D: 412 mm

Powerstone

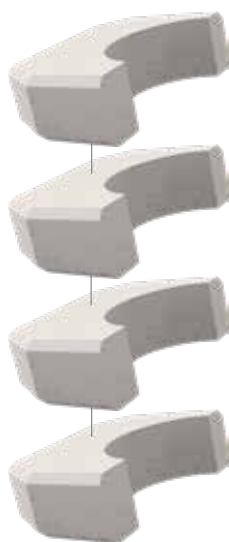

Zie meer op bladzijde 57



TT21RHT





TT21RHS-HST, SPEKSTEEN

● S01-240

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Optie)
Gewicht in kg	280
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1412 x B: 531 x D: 419 mm

TT21RHS, SPEKSTEEN

● S01-638

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Optie)
Gewicht in kg	189
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1172 x B: 531 x D: 419 mm



TT21RHS,
SPEKSTEEN



TT21RS-HST "CLASSIC" GEMARMERDE SPEKSTEEN

● S01-230

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Optie)
Gewicht in kg	275
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1326 x B: 531 x D: 419 mm

TT21RS-HST "CLASSIC"
GEMARMERDE SPEKSTEEN

TT21RS-HST, MAT SPEKSTEEN

● SW01-220

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Optie)
Gewicht in kg	275
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1326 x B: 531 x D: 419 mm





TT21RS "Classic" Gemarmerde Speksteen



TT21RS "CLASSIC" GEMARMERDE SPEKSTEEN

● S01-232

TT21RS, MAT SPEKSTEEN

● SW01-632

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Optie)
Gewicht in kg	180
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1075 x B: 531 x D: 419 mm



TT21RS,
MAT SPEKSTEEN



TT21RS "CLASSIC"
GEMARMERDE SPEKSTEEN



TT21RS
BLACK, ZWART
GESCHILDERDE
STEEN

TT21RS BLACK, ZWART GESCHILDERDE STEEN

● S01-624

Energie klasse	A ⁺
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Optie)
Gewicht in kg	174
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1075 x B: 531 x D: 419 mm



TT21RS-WH,
ZANDSTEEN

TT21RS-WH, ZANDSTEEN

● S01-590

Energie klasse	A ⁺
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Optie)
Gewicht in kg	174
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1075 x B: 531 x D: 419 mm



TT21RS-WH

PORTO
WHITE

TT21RS GREY, ZANDSTEEN

● S01-588

Energie klasse	A ⁺
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Optie)
Gewicht in kg	174
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1075 x B: 531 x D: 419 mm

GREY



TT21RS-CM MOCCA, TERMASTONE

● S01-598

TT21RS-CG GREY, TERMASTONE

● SW01-244

Energie klasse	A ⁺
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Optie)
Gewicht in kg	161
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1075 x B: 531 x D: 419 mm

NIEUW



TT21RS-CM MOCCA, TERMASTONE



TT21RS-CG GREY, TERMASTONE



TT21RS-CG Grey, TermaStone



TT22HST, Speksteen



TT22 SERIE

Iedereen die van warmte houdt, zal van onze TT22 serie houden. Tijdloos Deens design gecombineerd met hoge kwaliteit en elegante, milieuvriendelijke verbranding.

De TT22-serie omvat veel verschillende modellen, gebaseerd op dezelfde geweldige verbrandingskamer.

-  Let op de hoogte van de houtkachel (van 958 mm tot 1162 mm)
-  Kies tussen stalen, TermaStone, spekstenen- en zwartgelakte stenen zijkanten
-  Grote houtopslag met houtdeur (geldig voor TT22H, TT22HS, TT22HS Black, TT22HS White, TT22HS-CG)
-  Robuuste en sterke constructie – let op het gewicht van de houtkachel (van 162 kg tot 312 kg)
-  Deur met gietijzeren binnen frame
-  Gietijzeren of spekstenen topplaat (niet geldig voor TT22)
-  5 jaar garantie
-  Grote verbrandingskamer met voorgevormd vermiculiet – de breedte is 570 mm
-  Grote gebogen ruit
-  Koude handgreep met dubbele vergrendeling
-  Mogelijkheid om externe lucht Ø100 mm aan te schaffen
-  Makkelijke 1-hendel bediening die de toevoer van de verbrandingslucht regelt
-  Mogelijkheid om voorgevormde vloerplaat aan te schaffen

DE TT22 SERIE IS VERKRIJGBAAR MET DE VOLGENDE BEKLEDINGEN

- | | | |
|---|---|---|
|  Staal |  Zwartgelakte steen |  Speksteen |
|  TermaStone Grey |  Zandsteen Porto White | |

TT22 SERIE

TT22H

● S01-644

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5-10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40-160
Verbrandingskamer	B: 570 x D: 300 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm (Optie)
Gewicht in kg	175
Afmetingen glas	H: 415 x B: 485 mm
Afmetingen	H: 1083 x B: 756 x D: 476 mm



TT22H



TT22R

TT22R

● S01-648

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5-10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40-160
Verbrandingskamer	B: 570 x D: 300 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm (Optie)
Gewicht in kg	162
Afmetingen glas	H: 415 x B: 485 mm
Afmetingen	H: 958 x B: 756 x D: 476 mm

ACCESSOIRES VOOR TT22 SERIE

30-910	Voorleg vloerplaat van glas	09-780	Afdekplaat met gat voor externe lucht toevoer
32-912	Voorleg vloerplaat van staal	09-656	Warmhoud-kookplaatje
09-552	Externe lucht inlaat		
45-712	Verbrandingslucht set voor wand met klep		

Zie meer op bladzijde 58-59



TT22RP

TT22RP

● S01-654

Energie klasse	A⁺
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5-10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40-160
Verbrandingskamer	B: 570 x D: 300 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm
Gewicht in kg	192
Afmetingen glas	H: 415 x B: 485 mm
Afmetingen	H: 1006 x B: 756 x D: 476 mm

TT22HS, SPEKSTEEN

● S01-646

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5-10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40-160
Verbrandingskamer	B: 570 x D: 300 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm (Optie)
Gewicht in kg	236
Afmetingen glas	H: 415 x B: 485 mm
Afmetingen	H: 1078 x B: 756 x D: 482 mm



TT22HS,
SPEKSTEEN



TT22HST,
SPEKSTEEN

TT22HST, SPEKSTEEN

● S01-650

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5-10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40-160
Verbrandingskamer	B: 570 x D: 300 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm (Optie)
Gewicht in kg	312
Afmetingen glas	H: 415 x B: 485 mm
Afmetingen	H: 1162 x B: 756 x D: 482 mm

VOORGEVORMDE
GLASPLAAT

TT22HS-WH, ZANDSTEEN

● S01-662

Energie klasse	A ⁺
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5-10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40-160
Verbrandingskamer	B: 570 x D: 300 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm (Optie)
Gewicht in kg	216
Afmetingen glas	H: 415 x B: 485 mm
Afmetingen	H: 1078 x B: 756 x D: 482 mm

PORTO
WHITE

TT22 SERIE



TT22HS BLACK

TT22HS BLACK

● S01-658

Energie klasse	A ⁺
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5-10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40-160
Verbrandingskamer	B: 570 x D: 300 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm (Optie)
Gewicht in kg	216
Afmetingen glas	H: 415 x B: 485 mm
Afmetingen	H: 1078 x B: 756 x D: 482 mm

TT22HS-CG GREY, TERMASTONE

● S01-664

Energie klasse	A ⁺
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5-10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40-160
Verbrandingskamer	B: 570 x D: 300 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm (Optie)
Gewicht in kg	210
Afmetingen glas	H: 415 x B: 485 mm
Afmetingen	H: 1078 x B: 756 x D: 482 mm

NIEUW



TT22HS-CG GREY,
TERMASTONE



TT23RG



TT23 SERIE

De TT23 serie is een van de nieuwste series houtkachels met zijruiten van TermaTech. Deze serie houtkachels voldoet aan alle wensen en eisen die de moderne consument zich maar kan wensen. Eenvoudige bediening en mooie gietijzeren details in een strak en tijdloos Scandinavisch design, met een grote gebogen voorglas, en twee grote zijruiten. Met andere woorden, het betekent dat u van alle kanten van het vuur kunt genieten.

-  Let op de hoogte van de houtkachel (van 749 mm tot 1512 mm)
-  Optie muurhoutkachel = TT23RGW
-  Kies tussen stalen of spekstenen zijkanten, inclusief spekstenen topplaat
-  Grote houtopslag met deur. Set houtkachelgereedschap voor in de deur als accessoire
-  Robuuste en sterke constructie – let op het gewicht van de houtkachel (van 116 kg tot 174 kg)
-  Gietijzeren deur
-  Gietijzeren of spekstenen topplaat
-  5 jaar garantie
-  Grote verbrandingskamer met voorgevormd vermiculiet – de breedte is 340mm
-  Grote gebogen ruit
-  Roestvrijstalen koude handgreep met magnetisch vergrendelingsmechanisme – mogelijkheid om zwarte handgreep aan te schaffen (Standaard op de TT23RHT)
-  Mogelijkheid om verse lucht inlaat Ø80mm aan te schaffen
-  Makkelijke bediening – een handel regelt de verbranding
-  Optie : Voorgevormde vloerplaat

DE TT23 SERIE IS VERKRIJGBAAR MET DE VOLGENDE BEKLEDINGEN



Staal



Speksteen

TT23 SERIE

TT23RG

● S01-560

Energie klasse	A+
Nominaal vermogen in kW	5,6
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Optie)
Gewicht in kg	127
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1073 x B: 521 x D: 412 mm



TT23RG



TT23RGS,
SPEKSTEEN

TT23RGS, SPEKSTEEN

● S01-570

Energie klasse	A+
Nominaal vermogen in kW	5,6
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Optie)
Gewicht in kg	174
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1083 x B: 521 x D: 412 mm





TT23RGW



TT23RGW

TT23RGW

● S01-562

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,6
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Optie)
Gewicht in kg	116
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 749 x B: 521 x D: 421 mm

ACCESSOIRES VOOR TT23 SERIE

09-164	Sintels/hout opvang	09-728	Gietijzeren deksel voor rooster
30-907	Vloer van voorgevormd glas	09-780	Afdeksplaat met gat voor externe lucht toevoer
09-170	Externe lucht inlaat	09-656	Warmhoud-kookplaatje
09-925	Externe lucht inlaat (TT23 RG A-Flame)	09-524	Set houtkachelgereedschap voor de houtvakdeur
45-722	Verbrandingslucht set voor wand	08-596	Powerstone 48 kg (TT23RHT)
45-710	Verbrandingslucht set voor wand met klep		
45-720	Verbrandingslucht set vloer		
09-876	Zwart handvat		

Zie meer op bladzijde 60-61

TT23RHT

● S01-564

Energie klasse	A ⁺
Nominaal vermogen in kW	5,6
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Optie)
Gewicht in kg	141 (Optie + 48 kg Powerstone)
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1512 x B: 521 x D: 412 mm

NIEUW



TT23RHT

LET OP:

Een aansluiting aan de achterzijde is mogelijk, maar een aansluiting aan de bovenkant wordt aanbevolen. Als er een achteraansluiting wordt gebruikt, moet er een rookkanaal met reinigingsopening worden geïnstalleerd.





TT23RG A-FLAME

– DE HOUTKACHEL VAN DE TOEKOMST

Droom je van een houtkachel die niet alleen je huis verwarmt, maar je ook meer tijd geeft voor wat echt belangrijk is? Met de TT23RG A-Flame van TermaTech kun je gerust de kachel het werk laten doen terwijl jij geniet met je gezin, je bezighoudt met je bezigheden – of danst op de klanken van je favoriete muziek.

Wordt verkocht via geselecteerde dealers.

TT23RG A-FLAME

● S01-574

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,6
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 340 x D: 271 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm (Optie)
Gewicht in kg	127
Afmetingen glas	H: 410 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1073 x B: 521 x D: 412 mm

NIEUW



TT23RG A-FLAME

- ⚙️ Elektronische automatische luchtregeling
- 🏠 Geen behoefte aan Wi-Fi, apps en updates
- 🔥 Constant perfecte en optimale verbranding
- 🌿 Tijdloos Scandinavisch ontwerp met grote zijruiten
- 🔧 Gietijzeren bovenkant, deur en bodem
- ❄️ Koele handgreep met magneetsluiting
- ➕ Verwarmt 30-120m² (3-7kW)

Scan de QR-code
Bekijk de film:
TT23RG A-Flame



WAAROM KIEZEN VOOR DE TT23RG A-FLAME:



AUTOMATISCHE LUCHTREGELING – ALTIJD OPTIMALE VERBRANDING

De kachel is uitgerust met onze nieuwste elektronische, automatische luchtregeling die constant de verbrandingslucht aanpast. Of je nu net hebt aangestoken of nieuw hout in de kachel hebt gelegd, de sensoren zorgen altijd voor een optimale verbranding en maximale benutting van je hout – elke keer weer.




EENVOUDIGE BEDIENING – MAXIMAAL GEBRUIKSGEMAK

Het enige wat je hoeft te doen is aansteken en hout bijleggen wanneer dat nodig is. De rest regelt de automatische functie, waardoor het gemakkelijk en comfortabel is – met minder werk voor jou en meer tijd om te ontspannen en te genieten.



GEEN WIFI, GEEN APPS, GEEN ZORGEN

Vergeet ingewikkelde instellingen, technologie, wifi die niet werkt en updates. De TT23RG A-Flame is direct klaar voor gebruik – betrouwbaar voor iedereen en heel eenvoudig te bedienen.

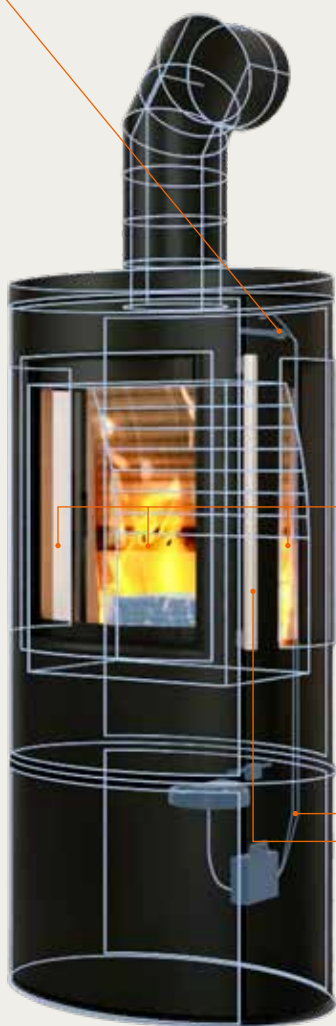

BETROUWBARE WERKING ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN

De kachel wordt geleverd met zowel batterijen als een netadapter voor extra gemak. Je kiest zelf welke stroomvoorziening je wilt gebruiken. Zelfs als de stroom uitvalt en je geen batterijen meer hebt, kun je de kachel handmatig bedienen. Je hebt dus altijd controle over de kachel en warmte in huis.



VUURZICHT VANUIT 3 ZIJDEN

Dankzij glas aan drie zijden creëert de kachel een gezellige sfeer in de kamer, waarbij je van het vlammenspel kunt genieten vanuit alle hoeken.



VEILIGHEID EN COMFORT IN FOCUS

De functionele en “koude” handgreep maakt het veilig en eenvoudig om de kachel te bedienen – zelfs wanneer deze heet is. Met de TT23RG A-Flame krijg je een houtkachel die innovatie en betrouwbaarheid combineert in één elegant ontwerp. De kachel is gebruiksvriendelijk ontworpen zodat het eenvoudig is om aan te steken – en de kachel doet de rest. Zo besteed je minder tijd aan het praktische en meer aan het genieten.



TT30S, Speksteen



TT30 SERIE

De TT30 serie is voor echte vuurliefhebbers. De deur, de bovenkant en de onderkant van de verbrandingskamer zijn gemaakt van gietijzer - een uiterst sterk materiaal dat de houtkachel een solide uiterlijk geeft. De houtkachel is dan gestroomlijnder onze andere modellen. Dit kenmerk maakt hem licht van gewicht, ondanks de keuze van stevig materiaal. TT30G Classic zijn voorzien van zijruiten, die een fantastisch zicht geven op de vlammen in de verbrandingskamer.

-  Let op de hoogte van de houtkachel (van 1015 mm tot 1057 mm)
-  Kies tussen staal en speksteen
-  Grote houtopslag met houtdeur gietijzeren houtopslagdeur (behalve TT30G Classic). Set gereedschap als accessoire
-  Robuuste en sterke constructie – let op het gewicht van de houtkachel (108 kg tot 160 kg)
-  Gietijzeren deur
-  Topplaat in gietijzer, staal of speksteen
-  Gietijzeren houtopslagdeur
-  5 jaar garantie
-  Grote verbrandingskamer met voorgevormd vermiculiet – de breedte is 320 mm
-  Groot glas
-  Roestvrijstalen koude handgreep met magnetisch vergrendelingsmechanisme
-  Standaard gemonteerd met aanzuiging van verse lucht Ø80 mm
-  Makkelijke bediening – Een eenvoudige luchtregelaar regelt de verbranding
-  Mogelijkheid om vloerplaat van voorgevormd glas aan te schaffen

DE TT30 SERIE IS VERKRIJGBAAR MET DE VOLGENDE BEKLEDINGEN

-  Staal
-  Speksteen

TT30 SERIE

TT30

● S01-730

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 320 x D: 236 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm
Gewicht in kg	126
Afmetingen glas	H: 420 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1057 x B: 457 x D: 367 mm



TT30



TT30S, SPEKSTEEN

TT30S, SPEKSTEEN

● S01-734

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 320 x D: 236 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm
Gewicht in kg	160
Afmetingen glas	H: 420 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1057 x B: 457 x D: 367 mm



TT30G Classic



TT30G CLASSIC

TT30G CLASSIC

● S01-740

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,0
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 320 x D: 236 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm
Gewicht in kg	108
Afmetingen glas	H: 420 x B: 300 mm
Afmetingen	H: 1015 x B: 457 x D: 367 mm

ACCESSOIRES VOOR TT30 SERIE

30-909	Vloerplaat van voorgevormd glas	09-656	Warmhoud-kookplaatje
45-722	Verbrandingslucht set voor wand	09-524	Set houtkachelgereedschap voor de houtvakdeur
45-710	Verbrandingslucht set voor wand met klep	09-912	Rubberen voetjes (4 stuks) (TT30G Classic)
45-720	Verbrandingslucht set vloer		
09-728	Afdekplaat van zwart gietijzer		

Zie meer op bladzijde 60-61



TT44



TT44 SERIE

Ervaar gezelligheid en warmte met onze TT44-serie - de perfecte kleine houtkachel voor kleinere huizen en appartementen, die charme en comfort in uw huis brengt. Met zijn compacte formaat en elegant design is de TT44 ideaal voor kleinere ruimtes zonder concessies te doen aan de warmte-efficiëntie. De afgeronde vorm en het halfopen houtvak voegen zowel schoonheid als praktische functionaliteit toe aan uw huis. Of het nu in een hoek staat of tegen een muur geplaatst wordt, de TT44 zal een stijlvol middelpunt zijn.

-  Hoogte 998 mm
-  Kies tussen stalen, TermaStone of spekstenen zijanten
-  Gietijzeren top of spekstenen top
-  Halfopen houtvak
-  Robuuste en sterke constructie – let op het gewicht van de houtkachel (van 116 kg tot 147 kg)
-  Gietijzeren deur
-  5 jaar garantie
-  Grote verbrandingskamer met voorgevormd vermiculiet – de breedte is 324mm
-  Grote gebogen ruit
-  Zwart poedergecoat handgreep met magnetisch vergrendelingsmechanisme
-  Standaard gemonteerd met aanzuiging van verse lucht Ø80 mm
-  Makkelijke bediening – Een eenvoudige luchtregelaar regelt de verbranding
-  Mogelijkheid om voorgevormde vloerplaat aan te schaffen

DE TT44 SERIE IS VERKRIJGBAAR MET DE VOLGENDE BEKLEDINGEN

-  Staal
-  "Classic" Gemarmerde Speksteen
-  TermaStone Grey

TT44 SERIE

TT44

● S01-340

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	4,8
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m2	30-120
Verbrandingskamer	B: 324 x D: 231 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm
Gewicht in kg	116
Afmetingen glas	H: 438 x B: 354 mm
Afmetingen	H: 998 x B: 501 x D: 369 mm



TT44



TT44G

TT44G

● S01-342

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	4,8
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m2	30-120
Verbrandingskamer	B: 324 x D: 231 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm
Gewicht in kg	116
Afmetingen glas	H: 438 x B: 354 mm
Afmetingen	H: 998 x B: 501 x D: 369 mm



TT44G



TT44S, "Classic"
Gemarmerde Speksteen



TT44S "CLASSIC" GEMARMERDE SPEKSTEEN

● S01-344

Energie klasse	A ⁺
Nominaal vermogen in kW	4,8
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 324 x D: 231 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm
Gewicht in kg	147
Afmetingen glas	H: 438 x B: 354 mm
Afmetingen	H: 998 x B: 501 x D: 369 mm

ACCESSOIRES VOOR TT44 SERIE

09-440	Houtblokkeerder	45-720	Verbrandingslucht set vloer
30-944	Vloerplaat van voorgevormd glas	09-728	Gietijzeren deksel voor rooster
45-722	Verbrandingslucht set voor wand	09-656	Warmhoud-kookplaatje
45-710	Verbrandingslucht set voor wand met klep		

Zie meer op bladzijde 60-61

NIEUW

TT44CG GREY, TERMASTONE

● S01-346

Energie klasse	A⁺
Nominaal vermogen in kW	4,8
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 324 x D: 231 mm
Verse lucht inlaat	Ø80 mm
Gewicht in kg	132
Afmetingen glas	H: 438 x B: 354 mm
Afmetingen	H: 998 x B: 501 x D: 369 mm

TT44CG GREY,
TERMASTONE

TT44CG Grey, TermaStone



TT55R



TT55 SERIE

De TT55 serie is nieuw in het houtkachel assortiment van TermaTech en is de "grote broer" van de TT22 serie. De 57 cm brede verbrandingskamer in combinatie met een gebogen deurglas geeft een grandioos zicht op de prachtige vlammen. Deze fantastische houtkachel is een mooie en aangenaam warme aanwinst voor uw woning.

De meeste delen van de houtkachel zijn gemaakt van 100% gietijzer. Het gietijzer harmonieert perfect met het robuuste uiterlijk van deze houtkachel.

Het magnetische vergrendelingsmechanisme maakt het bedienen van de houtkachel kinderspel. De houtvakdeur is voorbereid voor het plaatsen van haardbestek, dat als accessoire verkrijgbaar is.

De houtkachel beschikt over een opslagruimte voor 60 kg Powerstone, wat dient als extra warmteopslag. De Powerstone zorgt voor een extra langdurige warmteafgifte waardoor u nog meer zult genieten van uw houtkachel.

-  Let op de hoogte van de houtkachels (van 1061 mm tot 1339 mm)
-  Kies tussen staal en speksteen
-  Robuuste en sterke constructie – let op het gewicht van de houtkachel (201 kg tot 316 kg)
-  Groot, gebogen deurglas met grandioos zicht op de vlammen
-  Tot 50 cm brandhout
-  Houtvakdeur, houtvak en bovenplaat van gietijzer
-  Groot houtvak met houtvakdeur, haardbestek voor de houtvakdeur als accessoire beschikbaar
-  Koude handgreep met magnetisch sluitmechanisme
-  Eenvoudige bediening – een luchtschuif regelt de verbrandingslucht. Standaard gemonteerd met aanzuiging van verse lucht Ø100 mm
-  5 jaar garantie
-  Optie om 60 kg Powerstone bij te kopen

DE TT55 SERIE IS VERKRIJGBAAR MET DE VOLGENDE BEKLEDINGEN



Staal



"Classic" Gemarmerde Speksteen

TT55 SERIE

TT55RHT

● S01-354

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5-10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40-160
Verbrandingskamer	B: 570 x D: 300 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm
Gewicht in kg	226 (Optie + 60 kg Powerstone)
Afmetingen glas	H: 395 x B: 535 mm
Afmetingen	H: 1339 x B: 783 x D: 456 mm



TT55RHT



TT55R

TT55R

● S01-350

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5-10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40-160
Verbrandingskamer	B: 570 x D: 300 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm
Gewicht in kg	201
Afmetingen glas	H: 395 x B: 535 mm
Afmetingen	H: 1061 x B: 783 x D: 456 mm

ACCESSOIRES VOOR TT55 SERIE

30-910	Voorleg vloerplaat van glas	09-656	Warmhoud-kookplaatje
32-912	Vloerplaat van voorgevormd staal	09-524	Set houtkachelgereedschap voor in de houtopslagdeur
45-712	Verbrandingslucht set voor wand met klep	08-474	Powersteen 60 kg
09-728	Gietijzeren deksel voor rooster		

Zie meer op bladzijde 60-61



TT55RHT



TT55RS,"Classic" Gemarmerde Speksteen



TT55RS,"CLASSIC"
GEMARMERDE SPEKSTEEN

TT55RS "CLASSIC" GEMARMERDE SPEKSTEEN

● S01-352

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5-10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40-160
Verbrandingskamer	B: 570 x D: 300 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm
Gewicht in kg	275
Afmetingen glas	H: 395 x B: 535 mm
Afmetingen	H: 1061 x B: 787 x D: 460 mm

NIEUW



TT55HST "CLASSIC" GEMARMERDE SPEKSTEEN

● S01-356

Energie klasse	A⁺
Nominaal vermogen in kW	7,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	5-10
Rendement %	82
Verwarmingsoppervlak m ²	40-160
Verbrandingskamer	B: 570 x D: 300 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm
Gewicht in kg	316 (Optie + 60 kg Powerstone)
Afmetingen glas	H: 395 x B: 535 mm
Afmetingen	H: 1339 x B: 787 x D: 460 mm

TT55HST,"CLASSIC"
GEMARMERDE SPEKSTEEN



TT55HST,"Classic" Gemarmerde Speksteen



TT80



TT80 SERIE

De TT80 serie houtkachels heeft een mooi en robuust ontwerp met veel ingebouwde functies die het plezier van de houtkachel compleet maken. Bovendien wordt de houtkachel standaard geleverd met Powerstenen (20 kg) bij de TT80 en TT80S, waardoor deze warmte kunnen opslaan om het later over een langere periode weer af te geven.

-  Let op de hoogte van de houtkachel (van 1005 mm tot 1204 mm)
-  Kies tussen stalen of spekstenen zijanten en spekstenen voorkant als accessoire (geldig voor TT80 + TT80S)
-  Grote houtopslag ruimte met deur. Set gereedschap voor in de deur van de houtopslag als accessoire
-  Robuuste en sterke constructie – let op het gewicht van de houtkachel (van 146 kg tot 210 kg)
-  Gietijzeren deur
-  Gietijzeren topplaat
-  Power steen (20 kg) standaard gemonteerd op TT80, TT80S
-  5 jaar garantie
-  Grote verbrandingskamer met voorgevormd vermiculiet – de breedte is 420 mm
-  Groot gebogen glas
-  Koude handgreep van roestvrij staal en magnetisch sluitingsmechanisme
-  Gemonteerd met verse lucht inlaat Ø100 mm
-  Eenvoudige bediening dankzij 1-hendel bediening die het makkelijk maakt uw houtkachel te bedienen
-  Mogelijkheid om een voorleg vloerplaat aan te schaffen in de vorm van de kachel

DE TT80 SERIE IS VERKRIJGBAAR MET DE VOLGENDE BEKLEDINGEN



Staal



Speksteen

TT80 SERIE

TT80

● S01-680

Energie klasse	A ⁺
Nominaal vermogen in kW	5,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 420 x D: 210 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm
Gewicht in kg	184
Afmetingen glas	H: 395 x B: 395 mm
Afmetingen	H: 1204 x B: 560 x D: 372 mm



TT80

Spekstenen voorkant Bestelnr. 08-616



TT80S, SPEKSTEEN

● S01-682

Energie klasse	A ⁺
Nominaal vermogen in kW	5,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 420 x D: 210 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm
Gewicht in kg	210
Afmetingen glas	H: 395 x B: 395 mm
Afmetingen	H: 1204 x B: 560 x D: 372 mm



TT80S,
SPEKSTEEN



TT80RL

● S01-694

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 420 x D: 210 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm
Gewicht in kg	146
Afmetingen glas	H: 395 x B: 395 mm
Afmetingen	H: 1005 x B: 629 x D: 372 mm

TT80RLS, SPEKSTEEN

● S01-696

Energie klasse	A*
Nominaal vermogen in kW	5,5
Bedrijfsoppervlakte in kW	3-7
Rendement %	81
Verwarmingsoppervlak m ²	30-120
Verbrandingskamer	B: 420 x D: 210 mm
Verse lucht inlaat	Ø100 mm
Gewicht in kg	175
Afmetingen glas	H: 395 x B: 395 mm
Afmetingen	H: 1005 x B: 629 x D: 372 mm

GROTE VER-
BRANDINGSKAMER
42 CM BREED



TT80RLS,
SPEKSTEEN

ACCESSOIRES VOOR TT80 SERIE

30-914	Voorgevormde vloerplaat glas	09-524	Set houtkachelgereedschap voor de houtvakdeur
32-914	Voorgevormde vloerplaat	08-616	Speksteen voorkant
45-712	Verbrandingslucht set voor wand met klep	09-656	Warmhoud-kookplaatje
09-728	Afdekplaat van zwart gietijzer		

Zie meer op bladzijde 60-61

TERMASTONE – DESIGNBETON MET WARMTE EN KARAKTER



TermaStone is TermaTechs exclusieve betonsoort, speciaal ontwikkeld voor gebruik in de boven- en zijpanelen van houtkachels. Het is geen gewone beton – het is designbeton met unieke warmteopslagende eigenschappen, die esthetiek en functionaliteit verenigt in één materiaal.

TermaStone neemt warmte op tijdens het stoken en geeft die vervolgens langzaam weer af aan de ruimte, gedurende meerdere uren. Dit zorgt voor een gelijk-

matige warmteverdeling en verhoogt het comfort – zelfs nadat het vuur is gedoofd.

Het materiaal is onderhoudsvrij, robuust en visueel aantrekkelijk. Het gladde oppervlak en de gedempte kleurtoner maken TermaStone tot een vanzelfsprekende keuze in moderne interieurs – en tot een sterk alternatief voor traditionele bekleding in staal of speksteen.



EXCLUSIEVE AFWERKING – TWEE TIJDLOZE KLEUREN

TermaStone is verkrijgbaar in twee elegante, gestructureerde kleurtinten:



Grey

Een lichte, koele grijs tint met een modern architectonisch uiterlijk.



Mocca

Een warme, aardse nuance met diepe karakter en een rustig kleurenspeel.

Functie ontmoet vorm:

- Designbeton met warmteopslagende eigenschappen
- Ontworpen voor de hoge warmtebelasting van de houtkachel
- Geeft de kachel een rauwe esthetiek en moderne diepte
- Lange naverwarming – hoog comfort
- Exclusief ontwikkeld en geproduceerd in Europa

De volgende kachels zijn verkrijgbaar met TermaStone:

- TT21RS-CG – GREY TermaStone (zie pagina 18)
- TT21RS-CM – MOCCA TermaStone (zie pagina 18)
- TT22HS-CG – GREY TermaStone (zie pagina 25)
- TT44CG – GREY TermaStone (zie pagina 43)

Met TermaStone zet TermaTech een nieuwe standaard voor bekleding van houtkachels, waarbij warmte, design en gebruiksgemak samenkomen in één geheel.

TermaStone – voor wie meer wil dan alleen warmte.

TT21RS-HST + TT21RHS-HST MET WARMTEOPSLAG MODULE


Voor de TT21RS-HST + TT21RHS-HST, hebben we een warmte-opslagmodule in prachtig speksteen ontwikkeld.*

Door het combineren van TT21RS-HST + TT21RHS-HST met het unieke vermogen van de speksteen om warmte op te slaan, wordt het mogelijk de warmte tot 13 uur na de laatste vulling op te slaan.**

- Speksteen heeft de fantastische mogelijkheid de warmte-energie te verzamelen en dit langzaam af te geven.
- De module bestaat uit een platform en zes speksteenonderdelen die eenvoudig op uw nieuwe TT21RS-HST + TT21RHS-HST kunnen worden gemonteerd.
- Met Heat Storage toegevoegd, krijgt u bijna 150-170 kg zuivere warmteopslag, wat een aanzienlijk effect geeft.
- Op pagina 57 ziet u het verschil in warmteopslag op een gewone stalen kachel en een TT21RS-HST + TT21RHS-HST met warmteopslag.
- De stalen kachel warmt snel op, laat veel warmte vrijkomen en koelt in een korte tijd na gebruik af.
- De speksteen absorbeert veel warmte-energie en geeft het voor een lange tijd af nadat het vuur gedoofd is.

* Houd er rekening mee dat speksteen een 100% natuurlijk materiaal is en elke steen is uniek. Daarom zullen er nuances en structuurverschillen zijn in de stenen.

** De meetresultaten zijn gebaseerd op tests uitgevoerd in een kamer van 70 vierkante meter met standaard plafondhoogte en isolatie.

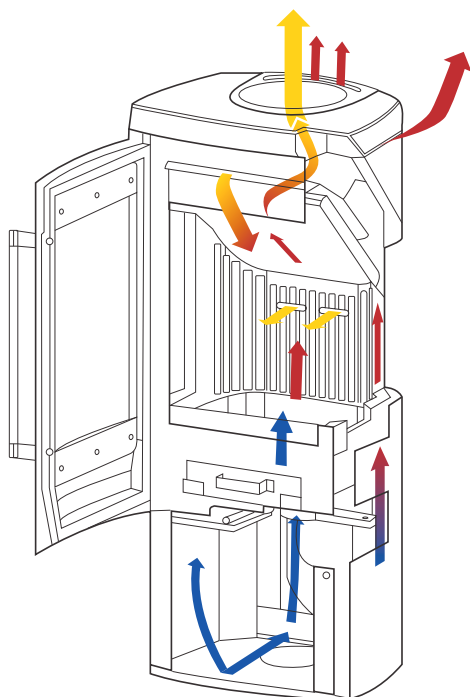


CONVECTIEWARMTE

De meeste TermaTechs houtkachels zijn convectiehoutkachels. Dit betekent dat zij een binnen mantel en een buiten mantel hebben. De lucht tussen de twee mantels warmt snel op, stijgt en wordt sneller door de kamer verdeeld. De houtkachel neemt de koude lucht van beneden, verwarmt die en laat die aan de bovenkant weer vrij.

Het verschil tussen een goed werkende convectiekachel en een stralingskachel is dat u met een convectiekachel een betere en gelijkmatigere verdeling van de warmte in de kamer krijgt. De convectiekachel is ook minder heet op de oppervlakken.

AANGEPAST AAN UW BEHOEFTE AAN WARMTE EN DESIGN

TermaTech's brede assortiment houtkachels is verkrijgbaar met bekleding in verschillende materialen zoals staal, speksteen, zandsteen en TermaStone, die elk unieke eigenschappen bieden op het gebied van esthetiek, verwarming en warmteopslag. Hier is een kort overzicht van de verschillen tussen de bekledingen van onze modellen, zodat u de ideale oplossing voor uw huis kunt kiezen.

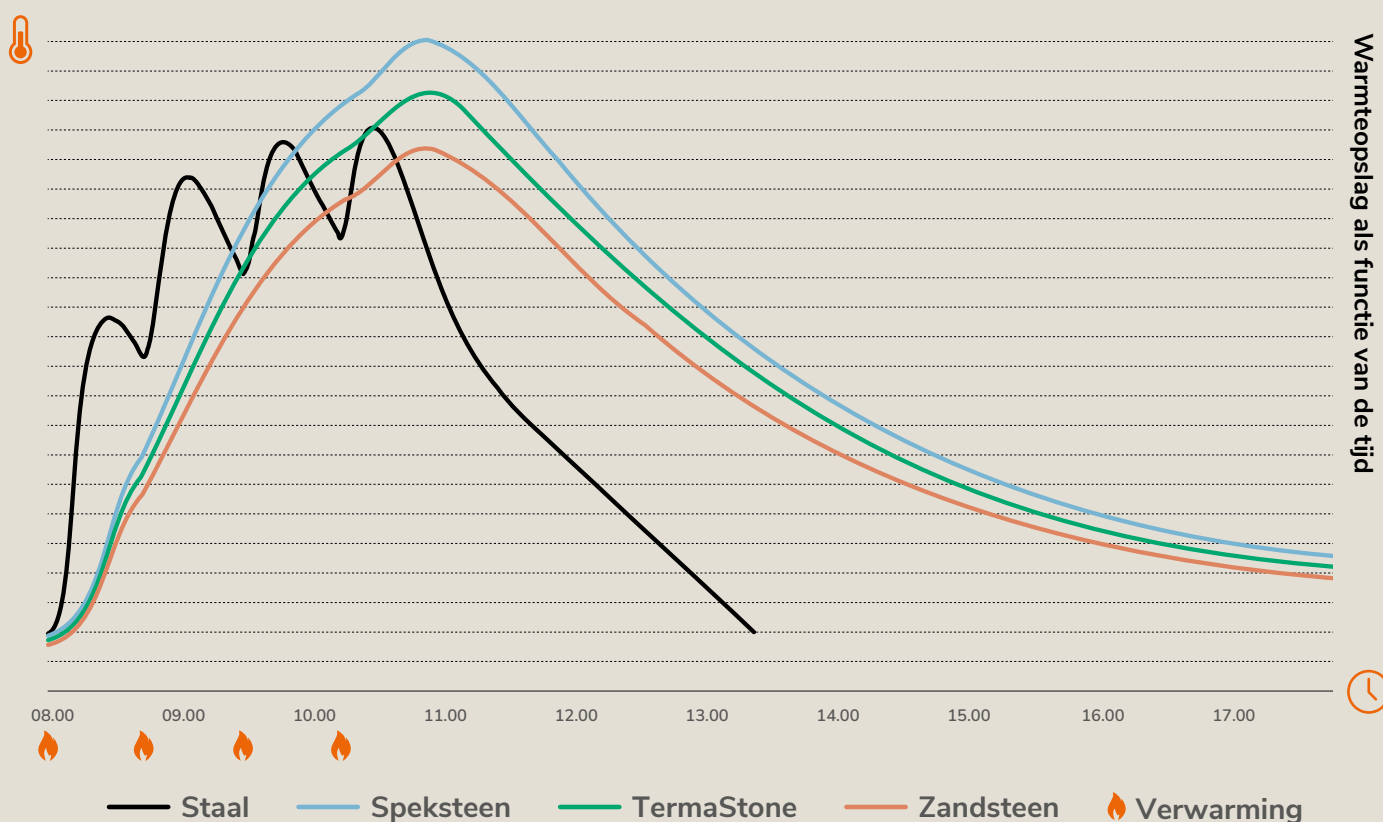

SAMENVATTING VAN WARMTEOPSLAG:

Speksteenkachels: De meest optimale warmteopslag, ideaal voor stabiele en langdurige warmte.

TermaStonekachels: Effectieve verwarming en warmteopslag tegen een aantrekkelijke prijs.

Zandsteenkachels: Goede combinatie van efficiënte verwarming en langdurige warmteopslag.

Stalen kachels: Snelle verwarming, ideaal voor directe warmte, maar met beperkte warmteopslag.

Natuursteen is helemaal uniek en varieert in kleuren, tinten, aders en structuur, afhankelijk van waar het is gewonnen in de steengroeve. Daarom is het normaal dat de bekleding van uw kachel, gevormd door de natuur over meerdere miljoenen jaren, helemaal uniek is en alleen in uw huis voorkomt.

Wat uw behoeften ook zijn, TermaTech biedt een houtkachel die past bij zowel uw levensstijl als uw interieur!

SPEKSTEEN

Speksteenkachels zijn de optimale keuze voor wie op zoek is naar een kachel met langdurige warmteopslag. Speksteen is een zuivere natuursteen met een hoog talkgehalte, die warmte opslaat en deze gedurende lange tijd afgeeft – zelfs nadat de laatste vlammen zijn gedoofd. De speksteenkachel is ideaal voor wie de voorkeur geeft aan een constante en aangename warmte de hele dag door. Het duurt iets langer om op te warmen, maar het voordeel is een gelijkmatige en aanhoudende warmteafgifte die vele uren aanhoudt.



STAAL

Onze stalen kachels staan bekend om hun snelle opwarming dankzij de circulatie van convectielucht, wat ze ideaal maakt voor wie snelle warmte wenst. De lichtheid en warmtegeleidende eigenschappen van staal zorgen ervoor dat de kachel snel hoge temperaturen bereikt, maar ook snel afkoelt zodra het vuur dooft. De stalen kachel is daarom de perfecte keuze voor wie snelle verwarming prioriteert.



TERMASTONE

Onze kachels met TermaStonebekleding zijn een waardevolle nieuwigheid in het assortiment en combineren efficiënte verwarming met een strak en modern design. TermaStone is een betaalbaar alternatief voor natuursteen en beschikt over uitstekende warmteopslagcapaciteiten. De kachel warmt snel op – net als speksteen- en zandsteenkachels – en houdt de warmte urenlang vast, zelfs nadat het vuur is gedoofd. De structuur van het TermaStoneoppervlak maakt het tot de perfecte keuze voor wie de voorkeur geeft aan een egaal maar natuurlijk ogend uiterlijk.




ZANDSTEEN

Zandsteenkachels combineren elegantie en functionaliteit met hun prachtige, natuurlijke tinten. Zandsteen is een zuivere natuursteen, en deze kachels warmen daarom iets langzamer op dan stalen modellen, maar in hetzelfde tempo als beton- en speksteenkachels. De warmteafgifte is langdurig, wat zandsteen tot een ideale keuze maakt voor wie efficiënte verwarming wil combineren met een langere warmteopslag. Dankzij het stijlvolle uiterlijk past zandsteen perfect in elk type interieur.



POWERSTONE


Gevormde warmteopslagstenen gemaakt van vuurvast beton. De steen is samengesteld uit natuurlijke materialen en de elementen zijn zo gevormd dat ze 100% op de houtkachel passen. De stenen zorgen voor extra warmteopslag in de houtkachel en een langdurige warmteafgifte.

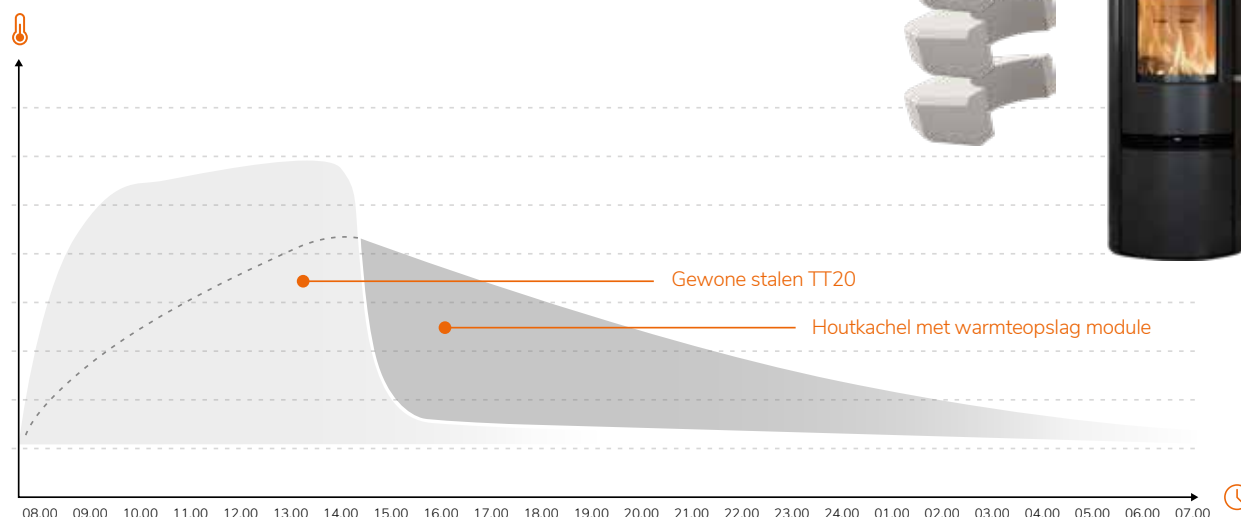


OPTIES

Bestelnr.	TT20 serie			TT21 serie					
	TT20	TT20R	TT20 Bazic R	TT21RL	TT21R	TT21RHT	TT21RHS-HST, Speksteen	TT21RHS, Speksteen	TT21RH
08-474 Powerstone 60 kg									
08-596 Powerstone 48 kg						•			
08-616 Speksteen voorkant									
09-164 Sintel/hout verzamelaar	•	•	•	•	•	•	•	•	•
09-170 Externe lucht inlaat	•	•	•	•	•	•	•	•	•
09-440 Houtblokkeerder									
09-518 Bescherming voor houtopslag (zwart)			•						
09-522 Houtopslag 360° (zwart)	•	•							
09-524 Set houtkachelgereedschap voor in de houtopslagdeur	•	•			•	•	•	•	•
09-552 Externe lucht inlaat									
09-656 Warmhoud-kookplaatje				•	•			•	•
09-728 Afdekplaat van zwart gietijzer				•	•	•			•
09-780 Afdekplaat met gat voor externe lucht toevoer	•	•	•	•	•	•	•	•	•
09-874 Houtopslag deur zwart					•				
09-876 Zwart handvat				•	•	•	•	•	•
09-912 Rubberen voetjes (4 stuks)									
09-925 Externe lucht inlaat									
30-907 Vloerplaat van voorgevormd glas	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30-909 Vloerplaat van voorgevormd glas									
30-910 Voorleg vloerplaat van glas									
30-914 Voorgevormde vloerplaat glas									
30-944 Vloerplaat van voorgevormd glas									
32-912 Vloerplaat van voorgevormd staal									
32-914 Voorgevormde vloerplaat									
45-710 Verbrandingslucht set voor wand met klep	•	•	•	•	•	•	•	•	•
45-712 Verbrandingslucht set voor wand met klep									
45-720 Verbrandingslucht set vloer	•	•	•	•	•	•	•	•	•
45-722 Verbrandingslucht set voor wand	•	•	•	•	•	•	•	•	•


FORMSKÅRET GULVPLATE I GLASS




TT20, TT21, TT23
30-907




TT30
30-909



TT22, TT55
30-910




TT80
30-914




TT44
30-944

TT21 serie									TT22 serie								
TT21RS-HST, “Classic” Gemarmerde Speksteen	TT21RS-HST, Mat Speksteen	TT21RS, “Classic” Gemarmerde Speksteen	TT21RS, Mat Speksteen	TT21RS Black, Zandsteen	TT21RS-WH, Zandsteen	TT21RS Grey, Zandsteen	TT21RS-CG Grey, TermaStone	TT21RS-CM Mocca, TermaStone	TT22RP	TT22R	TT22H	TT22HS, Speksteen	TT22HS Black, Zandsteen	TT22HST, Speksteen	TT22HS-WH, Zandsteen	TT22HS-CG Grey, TermaStone	
•	•	•	•	•	•	•	•	•									
•	•	•	•	•	•	•	•	•									
•	•	•	•	•	•	•	•	•									
		•															
•			•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
•	•	•	•	•	•	•		•									
•	•	•	•	•	•	•	•	•									
									•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•		•									
•	•	•	•	•	•	•		•									

FORMSKÅRET GULVPLATE I STÅL



TT22, TT55
32-912



TT80
32-914

ACCESSOIRES

Bestelnr.	TT23 serie					TT30 serie		
	TT23RG	TT23RGS, Speksteen	TT23RGW	TT23RHT	TT23RG A-flame	TT30	TT30S, Speksteen	TT30G Classic
08-474 Powerstone 60 kg								
08-596 Powerstone 48 kg				•				
08-616 Speksteen voorkant								
09-164 Sintel/hout verzamelaar	•	•	•	•	•			
09-170 Externe lucht inlaat	•	•	•	•				
09-440 Houtblokkeerder								
09-518 Bescherming voor houtopslag (zwart)								
09-522 Houtopslag 360° (zwart)								
09-524 Set houtkachelgereedschap voor in de houtopslagdeur	•	•		•	•	•	•	
09-552 Externe lucht inlaat								
09-656 Warmhoud-kookplaatje	•	•	•	•	•	•	•	
09-728 Afdekplaat van zwart gietijzer	•	•		•	•	•	•	
09-780 Afdekplaat met gat voor externe lucht toevoer	•	•		•	•			
09-874 Houtopslag deur zwart								
09-876 Zwart handvat	•	•	•		•			
09-912 Rubberen voetjes (4 stuks)						•		•
09-925 Externe lucht inlaat					•			
30-907 Vloerplaat van voorgevormd glas	•	•		•	•			
30-909 Vloerplaat van voorgevormd glas						•	•	•
30-910 Voorleg vloerplaat van glas								
30-914 Voorgevormde vloerplaat glas								
30-944 Vloerplaat van voorgevormd glas								
32-912 Vloerplaat van voorgevormd staal								
32-914 Voorgevormde vloerplaat								
45-710 Verbrandingslucht set voor wand met klep	•	•	•	•	•	•	•	•
45-712 Verbrandingslucht set voor wand met klep								
45-720 Verbrandingslucht set vloer	•	•		•	•	•	•	•
45-722 Verbrandingslucht set voor wand	•	•	•	•	•	•	•	•

TermaTech Glasreinigingsmiddel

Zorg voor schoon en glanzende glas in uw kachel. Verwijder effectief roet uit het glas. Spray erop en laat het inwerken – afvegen met een gewone keukenhanddoek. Eenvoudig en effectief zonder krassen.




TermaTech Bio aanmaakmateriaal

Bio-aanmaakmateriaal is een klasse apart. Eén stuk is voldoende om uw kachel aan te steken.

TT44 serie					TT55 serie				TT80 serie			
TT44	TT44G	TT44S "Classic" Gemarmeerde Speksteen	TT44CG Grey, TermaStone		TT55RHT	TT55R	TT55HST, "Classic" Gemarmeerde Speksteen	TT55RS, "Classic" Gemarmeerde Speksteen	TT80	TT80S, Speksteen	TT80RL	TT80RLS, Speksteen
					•		•					
										•		
	•	•	•	•								
					•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•		•			•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
					•	•	•	•				
									•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•				
					•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•								
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•								
	•	•	•	•								

TermaTech Heat power

Haal meer uit de warmte van uw houtkachel. Heat power is een door de warmte aangedreven ventilator die boven op uw houtkachel geplaatst wordt. De energie van de warmte wordt omgezet in elektriciteit. De elektriciteit drijft de ventilator aan die warme lucht de woonkamer in blaast. U hebt geen batterijen of elektriciteit nodig – steek de kachel aan en binnen korte tijd doet de Heat power het werk voor u.

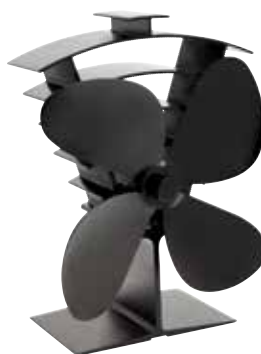

TermaTech Haardstel "Edge 3"


Uniek TermaTech haardstel met muurbevestiging, ontworpen door VE2. Bevat: muurbeslag, zachte stoffer, schep en kachelpook.



TT20/TT21 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

TT20


Verbrandingskamer B/D: 340/271 Gewicht in kg: 117

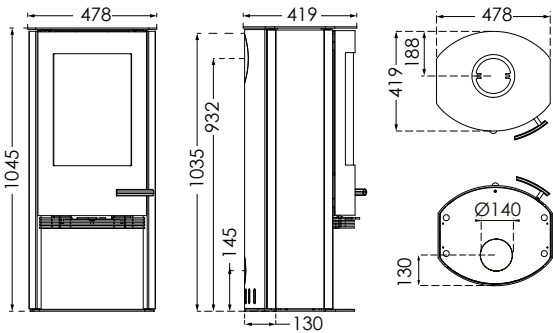

TT20R/TT21R/TT21RL/TT21RH


Verbrandingskamer B/D: 340/271
Gewicht in kg: 117/126/121/136

TT20R
TT21R/TT21RL /TT21RH

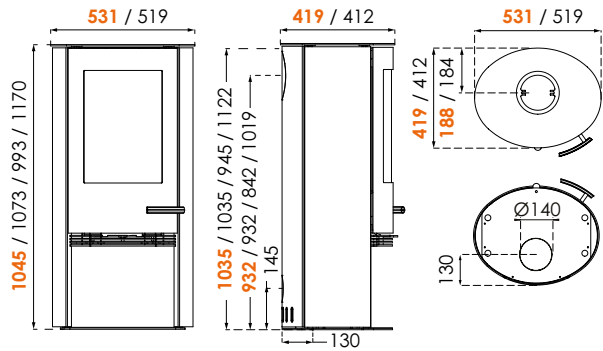


TT20BAZIC R

Verbrandingskamer B/D: 340/271 Gewicht in kg: 99

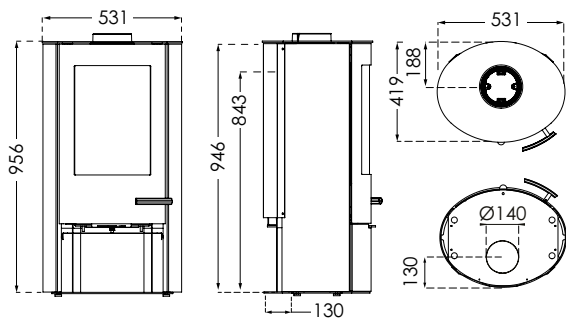


TT21RS-CG/TT21RS-CM

Verbrandingskamer B/D: 340/271 Gewicht in kg: 161

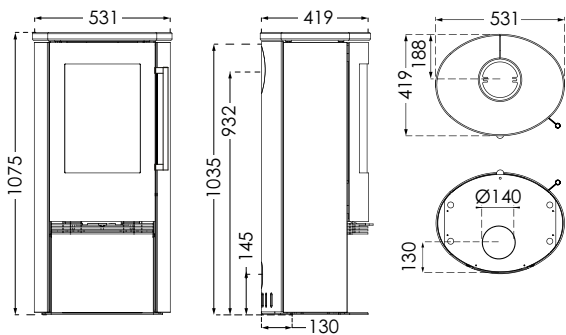

TT21RS

Verbrandingskamer B/D: 340/271 Gewicht in kg: 180*/174**

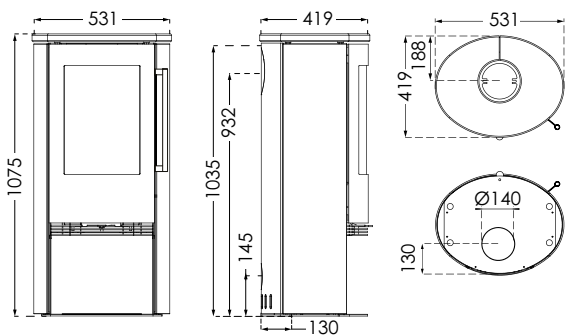


- * TT21RS, Mat Speksteen
TT21RS, "Classic" Gemarmerde Speksteen
- ** TT21RS-WH, Zandsteen
TT21RS Grey, Zandsteen
TT21RS Black, Zandsteen

TT20/TT21 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

TT21RHS

Verbrandingskamer B/D: 340/271


Gewicht in kg: 189

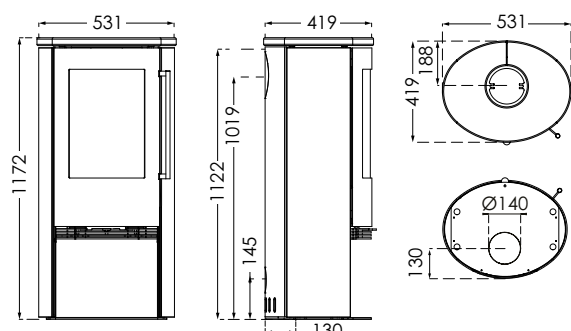

TT21RS-HST***

Verbrandingskamer B/D: 340/271

Gewicht in kg: 275

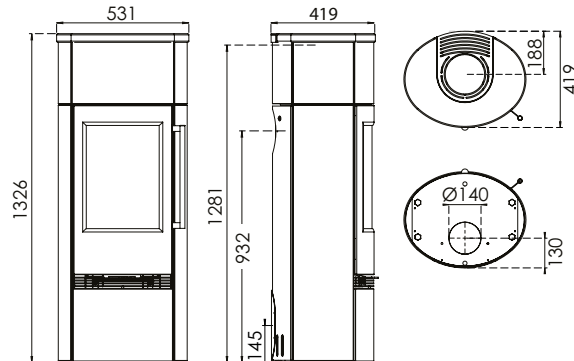


*** TT21RS-HST, Mat Speksteen
TT21RS-HST, "Classic" Gemarmerde Speksteen

TT21RHS-HST

Verbrandingskamer B/D: 340/271


Gewicht in kg: 280

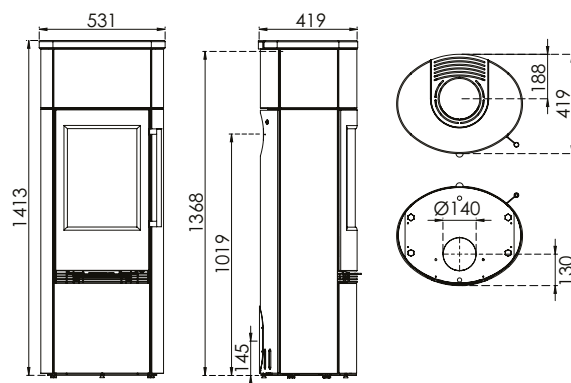

TT21RHT

Verbrandingskamer B/D: 340/271

Gewicht in kg: 145 (Optie + 48 kg Powerstone)

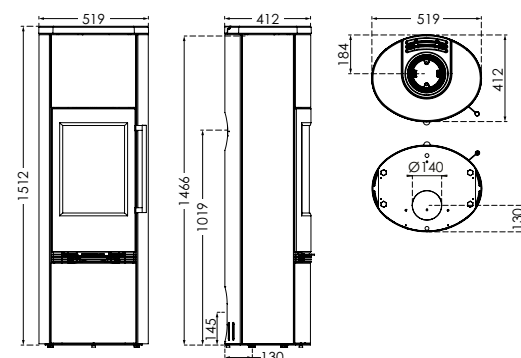


AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT20/TT21 SERIE

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

TT20


TT20R + TT20BAZIC R + TT21R + TT21RS + TT21RS-CG/TT21RS-CM + TT21RS-HST + TT21RL + TT21RH + TT21RHS + TT21RHT

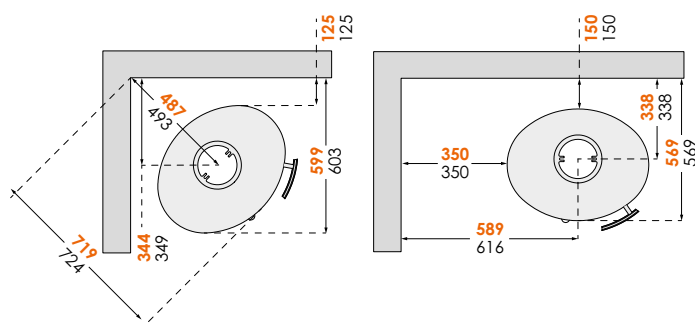

MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

TT20

TT20R + TT20BAZIC R + TT21R + TT21RS + TT21RS-CG/TT21RS-CM + TT21RS-HST + TT21RL + TT21RH + TT21RHS + TT21RHT

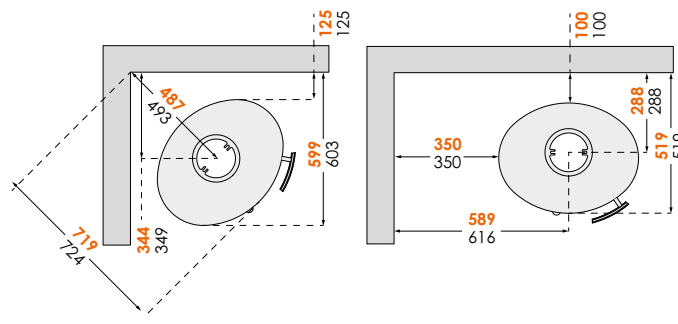


Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TernaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

TT22 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES


TT22H

Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 175

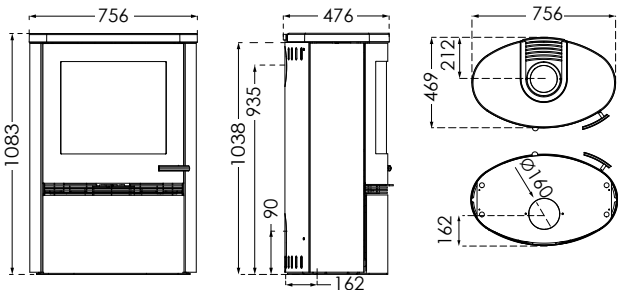


TT22HST

Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 312

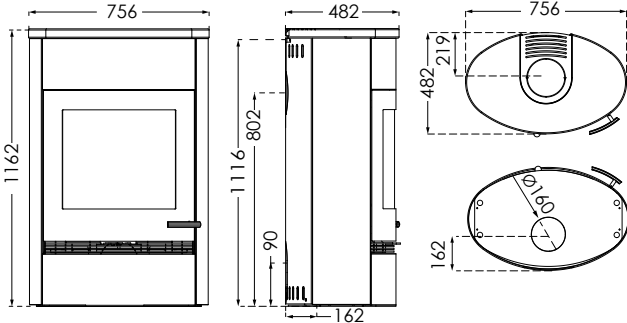


TT22HS, SPEKSTEEN

Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 236

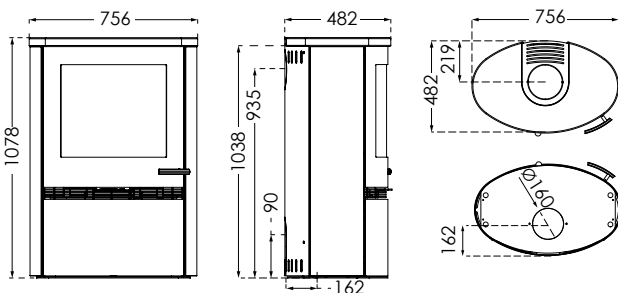

TT22HS, ZANDSTEEN**


Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 216

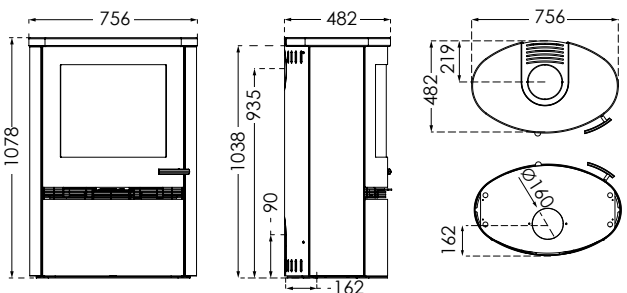

** TT22HS-WH, Zandsteen
TT22HS Black, Zandsteen

TT22HS-CG


Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 210

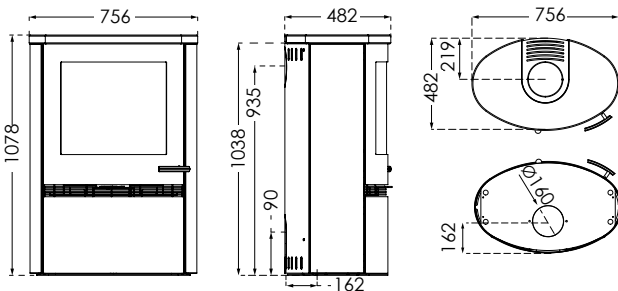

TT22 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES


TT22R

Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 162

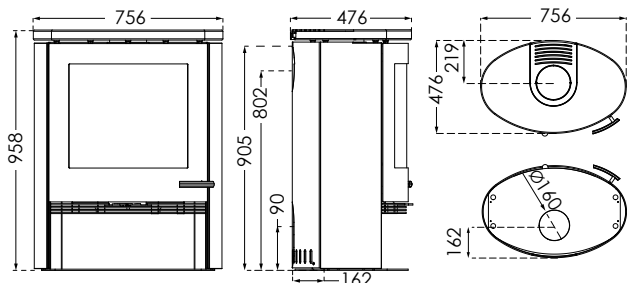

TT22RP

Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 192

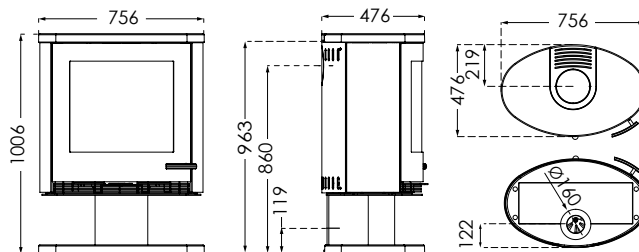


AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT22 SERIEN


MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

TT22H + TT22R + TT22RP
TT22HS + TT22HST
*TT22

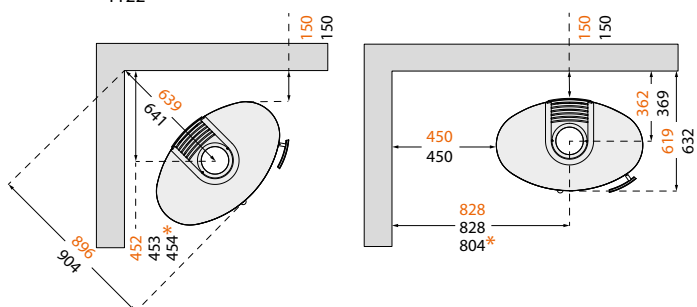

MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

TT22H + TT22R + TT22RP
TT22HS + TT22HST
*TT22

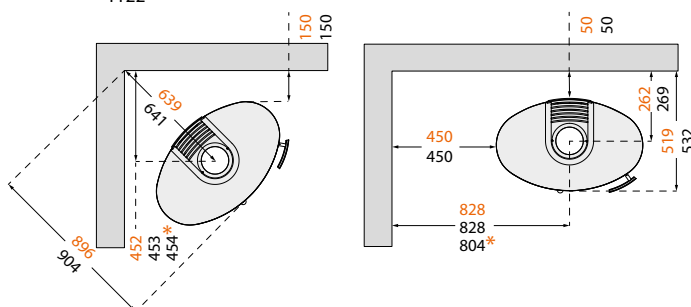


Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

TT23 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES


TT23RGW

Verbrandingskamer B/D: 340/271 Gewicht in kg: 116

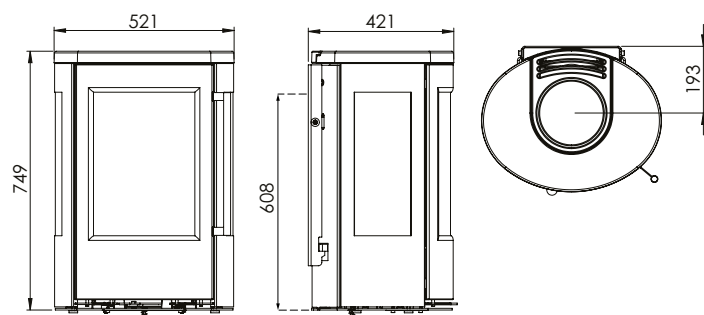

AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT23RGW

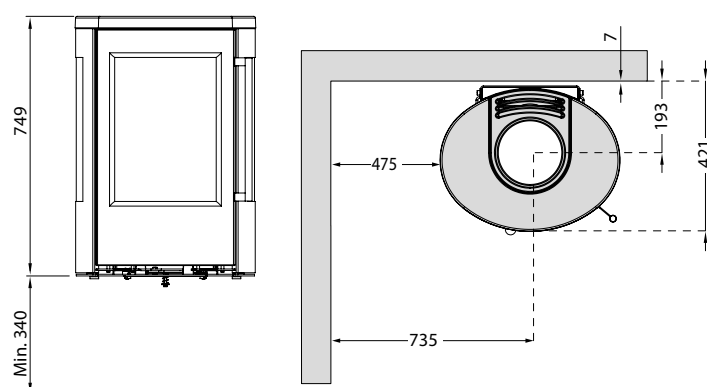

De TT23RGW is bedoeld om aan een niet brandbare wand te bevestigen. Als uw vloerbedekking brandbaar is, moet u de houtkachel minstens 340 mm boven de vloer laten installeren. Vraag uw dealer of schoorsteenveger ernaar, om ervoor te zorgen dat uw kachel optimaal en brandveilig wordt geïnstalleerd.


TT23 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

TT23RGS/TT23RG/TT23RG A-FLAME

Verbrandingskamer B/D: 340/271 Gewicht in kg: 174/127/127


TT23RGS

TT23RG/TT23RG A-Flame

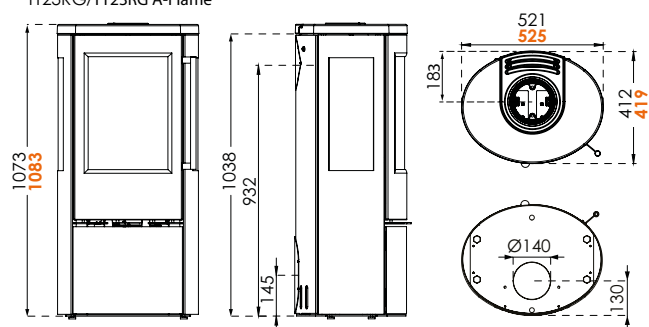

TT23RHT


Verbrandingskamer B/D: 340/271
Gewicht in kg: 141 (Optie + 48 kg Powerstone)

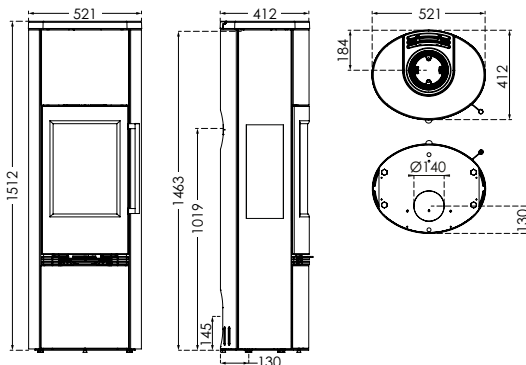


AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT23RGS

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

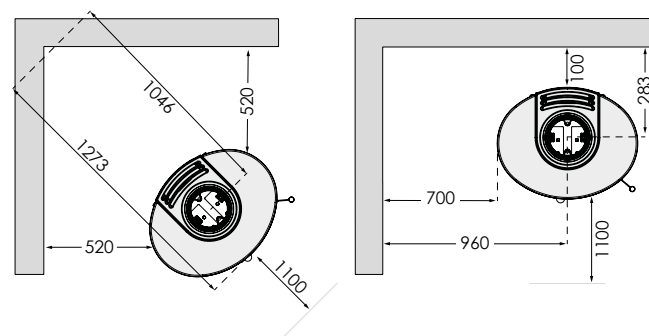


MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

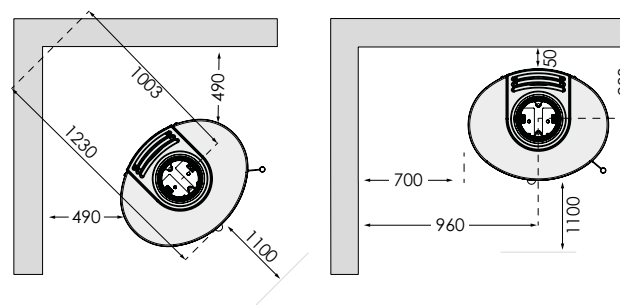


TT23RG/TT23RG A-FLAME/ TT23RHT

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

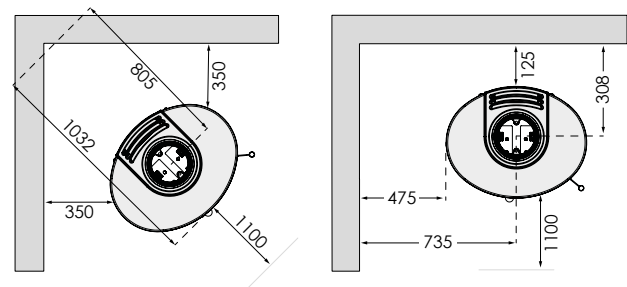

MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

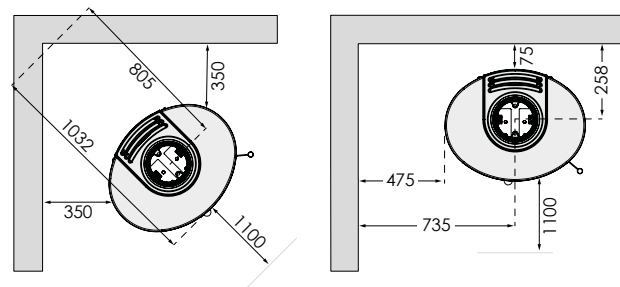


Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TernaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

TT30 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES


TT30

Verbrandingskamer B/D: 320/236 Gewicht in kg: 126

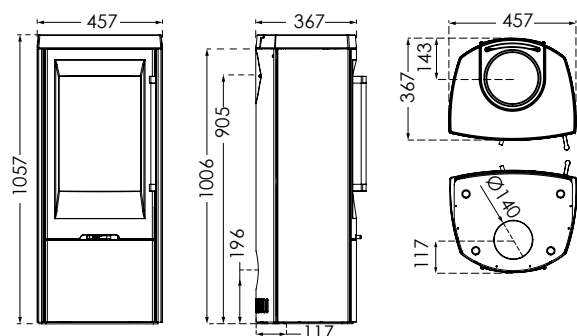

TT30S


Verbrandingskamer B/D: 320/236 Gewicht in kg: 160

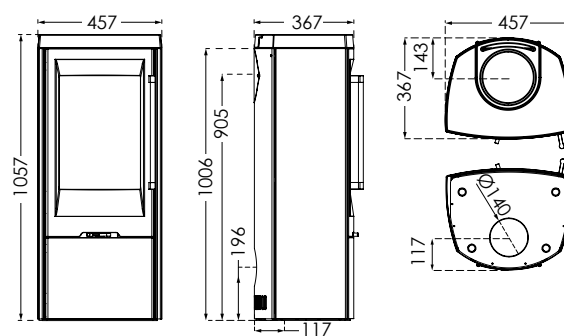


AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT30/TT30S

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

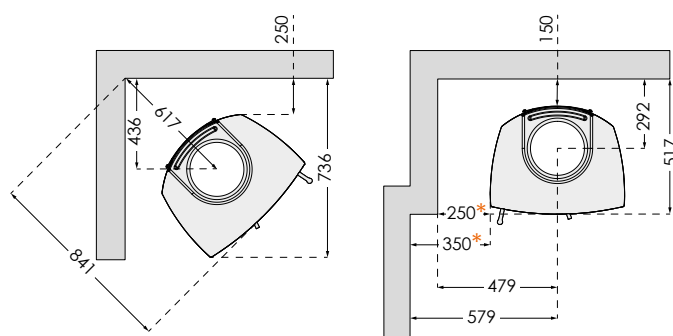

MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

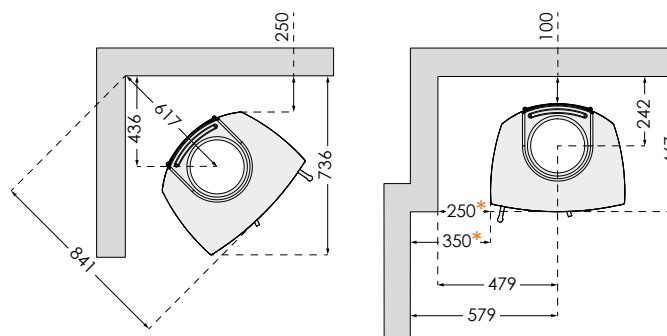

Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.


* Afstand tot zijwand min. 250 mm tot aan de voorzijde van de kachel vervolgens min. 350 mm.

TT30 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

TT30G CLASSIC

Verbrandingskamer B/D: 320/236


Gewicht in kg: 108

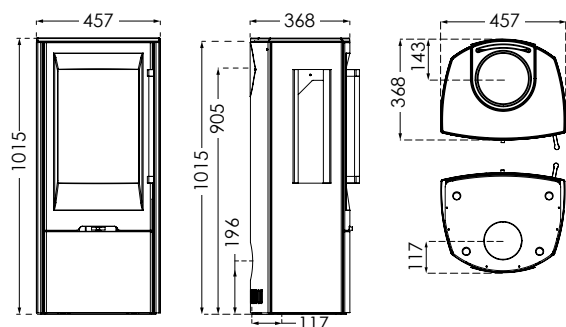


AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT30G CLASSIC

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

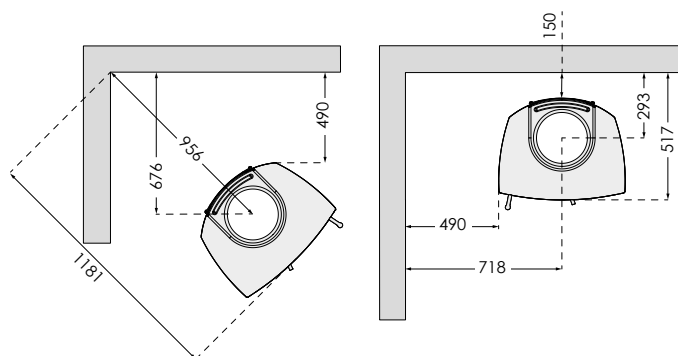

MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

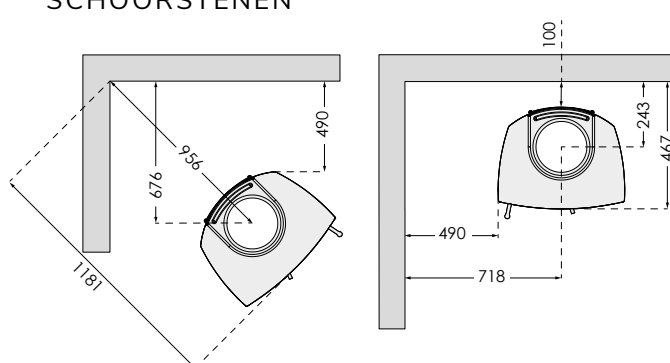


Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

TT44 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES


TT44

Verbrandingskamer B/D: 324/231 Gewicht in kg: 116

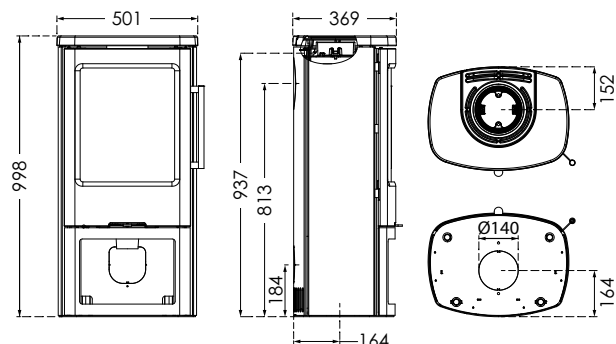


TT44S

Verbrandingskamer B/D: 324/231 Gewicht in kg: 147

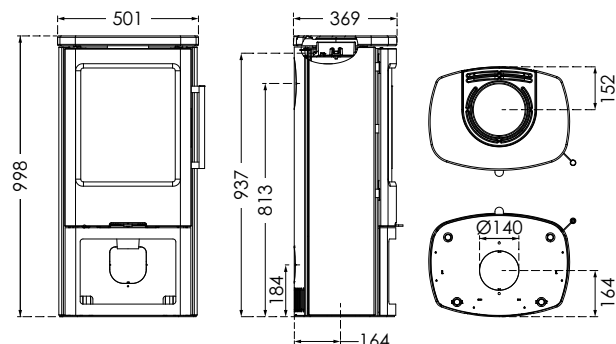

TT44CG


Verbrandingskamer B/D: 324/231 Gewicht in kg: 132

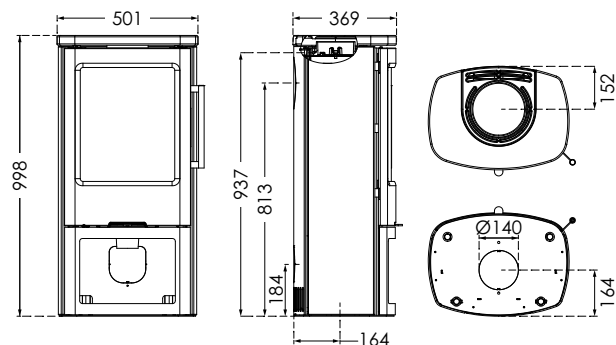


AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT44/TT44S/ TT44CG

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

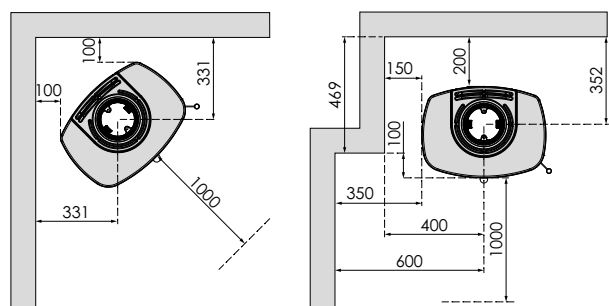

MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

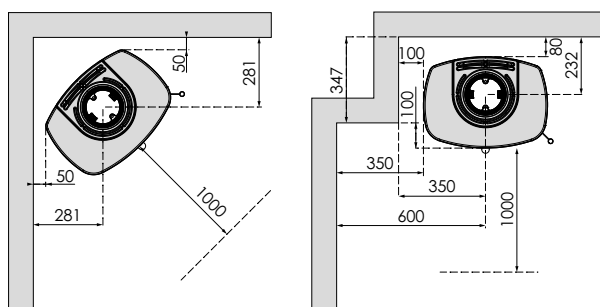


Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakten te voorkomen, beveelt TernaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

TT44 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES

TT44G


Verbrandingskamer B/D: 324/231 Gewicht in kg: 116

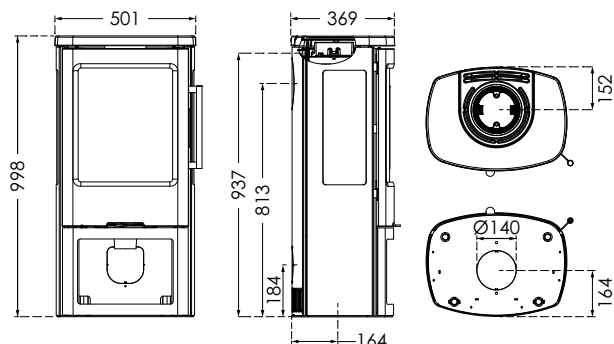


AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT44G

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

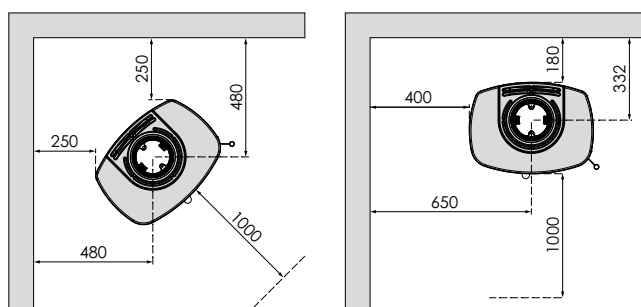

MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

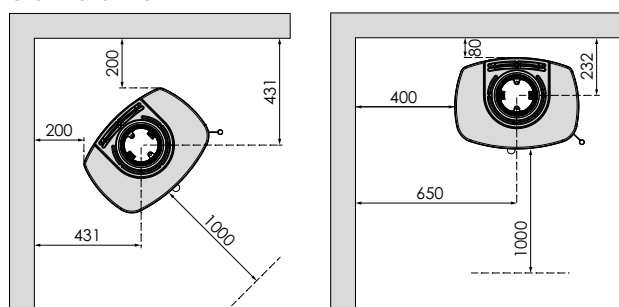


Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

TT55 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES


TT55RHT

Verbrandingskamer B/D: 570/300
Gewicht in kg: 226 (Optie + 60 kg Powerstone)

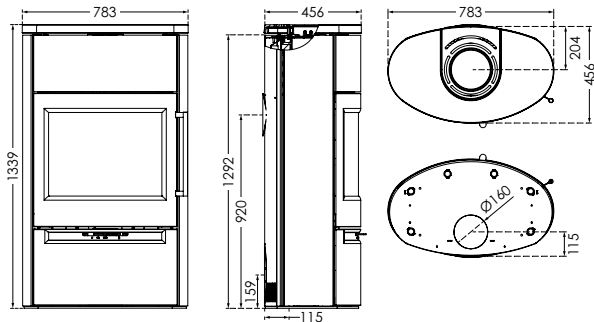


TT55R

Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 201

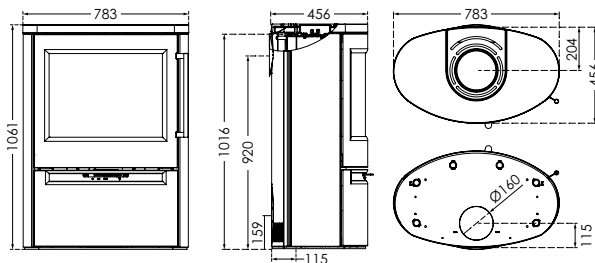


TT55HST

Verbrandingskamer B/D: 570/300
Gewicht in kg: 316 (Optie + 60 kg Powerstone)

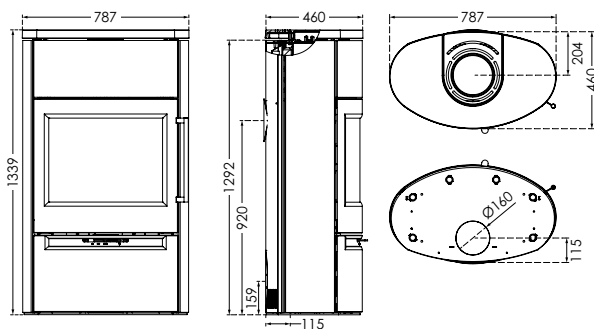

TT55RS


Verbrandingskamer B/D: 570/300 Gewicht in kg: 275

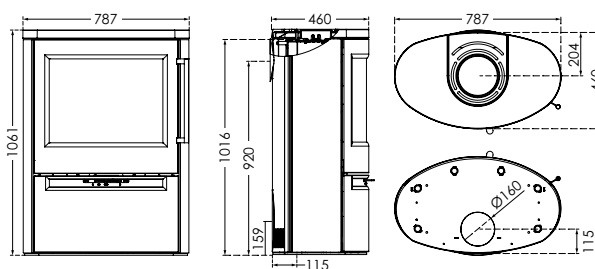


AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT55 SERIE

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

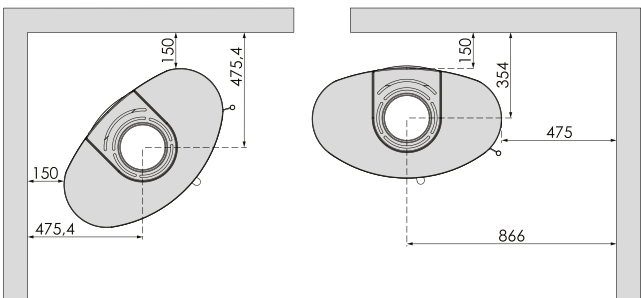

MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

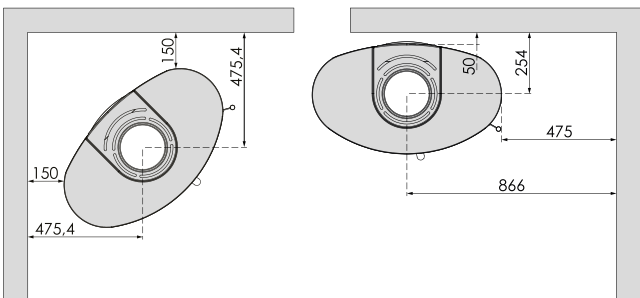


Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

TT80 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES


TT80

Verbrandingskamer B/D: 420/210 Gewicht in kg: 184

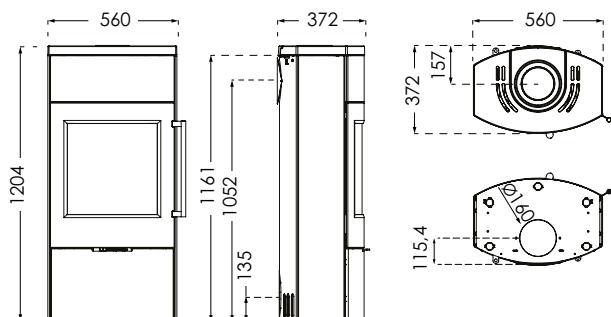

TT80S


Verbrandingskamer B/D: 420/210 Gewicht in kg: 210

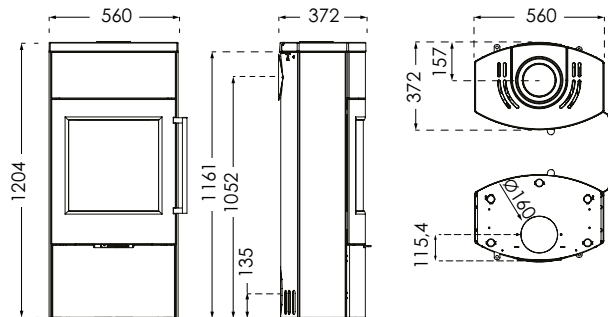


AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT80/TT80S

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL

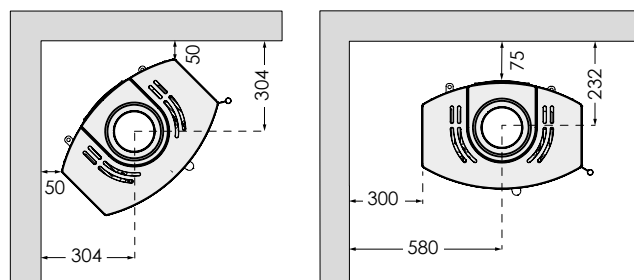

MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

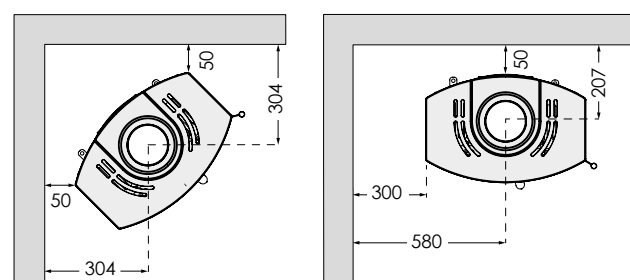


Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.

TT80 SERIE TECHNISCHE SPECIFICATIES


TT80RL

Verbrandingskamer B/D: 420/210 Gewicht in kg: 146

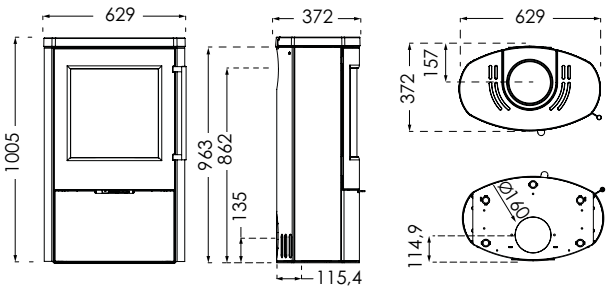

TT80RLS



Verbrandingskamer B/D: 420/210 Gewicht in kg: 175

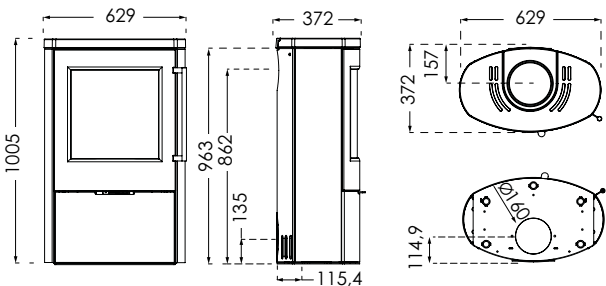



AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

TT80RL/TT80RLS

MET ONGEÏSOLEERD ROOKKANAAL



MET GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN



Om verkleuring van geverfde en behandelde oppervlakken te voorkomen, beveelt TermaTech dezelfde afstand van brandbare materialen als voor niet-brandbare materialen. Deze afstand vergroot de convectie zelf rond de kachel en vergemakkelijkt ook het schoonmaken. Alle afstanden gelden voor de afstand van de houtkachel tot brandbare materialen. Er is dus geen rekening gehouden met de nationale normen voor het gebruik van rookkanalen en de afstand die deze tot brandbare materialen moeten hebben.



ECODESIGN 2022

VOORSCHRIFT VAN DE EUROPESE COMMISSIE (EU) 2015/1185

ECODESIGN 2022 is een vereiste, die is vastgesteld met betrekking tot het rendement en de emissies van producten die bestemd zijn voor ruimteverwarming met gebruik van vaste brandstoffen, met inbegrip van schoorstenen. De consument kan er zeker van zijn dat de bij de tests gebruikte methoden kunnen worden herhaald en nagebootst bij een eventuele markttest. Alle TermaTech houtkachels in deze catalogus voldoen uiteraard al aan deze eisen van ECODESIGN 2022.

Als u meer wilt weten over ECODESIGN 2022, zie: op.europa.eu

Wij wensen u veel plezier bij de keuze van uw nieuwe TermaTech houtkachel.



Vind de dichtstbijzijnde TermaTech-dealer met slechts één klik

Ben je op zoek naar jouw droom houtkachel? Bezoek een dealer bij jou in de buurt en maak je huis compleet met Deens design!

Op onze website kun je snel en eenvoudig de dichtstbijzijnde dealer vinden en ons brede assortiment kwaliteitskachels ontdekken.

Vind hier jouw dichtstbijzijnde dealer: www.termatech.com/nl





ALGEMENE INFORMATIE

OVER TT-MODELLEN

onderdeel van:

- 5 jaar garantie*
- Grondig getest en goedgekeurd door erkende testinstituten in Europa
- Hoog rendement en van goede ambachtelijke kwaliteit
- Ontworpen om snel en probleemloos te kunnen worden bediend
- Ontworpen voor een minimum aan onderhoud, en slijtageonderdelen zijn makkelijk te vervangen
- Convectiekachels die een betere warmteverdeling garanderen. Verwarmen 30 tot 160m²
- Voorzien van een goed werkende ruitenspoeler, die het glas schoon houdt
- Uitgerust met gietijzeren frame in de deur en rooster van de Verbrandingskamer
- Voorzien van roestvrij stalen handgreep op de deur
- Verkrijgbaar in zwart metallic
- Kunnen aan de achterkant of bovenkant worden aangesloten
- Verkrijgbaar bij uw professionele vakzaak, die u het juiste advies, de beste begeleiding en correcte montage garandeert



Bovengenoemde eigenschappen vereisen dat de gebruiker de verwarmingsinstructies opvolgt en uitsluitend schoon, droog brandhout in de kachel gebruikt.

Op de website van TermaTech vindt u de dichtstbijzijnde handelaar. Hier vindt u ook gebruiksaanwijzingen, het wettelijk verplichte testcertificaat en alle technische gegevens over de kachels.

Wij wensen u en uw gezin vele gezellige en warme uren in het gezelschap van uw nieuwe TermaTech houtkachel.

*Leest u aub de voorwaarden voor de '5 jaar garantie' in onze gebruikershandleiding.

GOEDKEURINGEN EN MILIEU

TermaTech kachels zijn goedgekeurd en voldoet aan de strengste Europese eisen. Ze zijn onder andere goedgekeurd door Rhein Ruhr Feuerstätten Prüfstelle en Teknologisk Institut, die verantwoordelijk zijn voor de CE-goedkeuring (EN16510), de Oostenrijkse norm "15A" en de Duitse norm "DIN +".

Bovendien zijn de kachels getest en goedgekeurd door SINTEF, een Noors testinstituut, en door VKF, een Zwitsers instituut. In Engeland zijn kachels getest en goedgekeurd door ClearSkies. TT20, TT21, TT22, TT44, TT55 en TT80 zijn ook goedgekeurd door DEFRA, dit keurmerk wordt alleen toegekend aan de allerschoonste kachels op de markt.

Zie de technische gegevens voor meer informatie.



TEKNOLOGISK
INSTITUT





Termatech

www.termatech.com