


# Serenity Choice™ Plus Work.

Formstøbt kvalitetshørebeskyttelse  
fra din hørespecialist



Serenity Choice™ Plus Work er formstøbte hørevern, der er udviklet til brug i støjende arbejdsmiljøer såsom værksteder, produktioner, landbrug, vejarbejde og byggepladser eller situationer, hvor sundheden og sikkerheden kræver brug af hørebeskyttelse, f.eks. hvor støjen overskrider støjgrænsen på 85 dB.



Serenity Choice™ Plus Work reducerer lydniveauet, så det er muligt at arbejde i støjende miljøer op til 115 dB i 8 timer i træk. Serenity Choice™ Plus Work reducerer støjen til sikre niveauer, så du kan holde fokus på dit arbejde og dine omgivelser.

Serenity Choice™ Plus Work er en formstøbt øreprop i allergivenlig medicinsk silikone eller akryl, som giver en høj komfort, så de kan bæres hele dagen. Hvor andre ørepropper kan gøre lyden mudret eller unaturlig, sikrer vores filterteknologi, at lyden dæmpes ensartet over hele frekvensområdet. Det bevirker, at det er muligt at tale med kollegaerne uden at tage ørepropperne ud. Det avancerede meshfilter sørger for, at bevare en luftpassage til øret, som medvirker til, at der opnås en meget høj komfort.

Produktspecifikke fordele

- Perfekt pasform: Formstøbte ørepropper i allergivenlig medicinsk silikone og akryl
- Høj komfort: Avanceret meshfilter teknologi sikrer luftpassage til ørerne
- God tale- og signalforståelse i støjende omgivelser
- Akryl ørepropper: 5 farver
- Silikone ørepropper: 7 farver
- Options silikone: Valgfri udtrækssnor, lille håndtag med aftagelig halssnor samt metaldetektion
- Options akryl: Valgfri udtrækssnor, aftagelig halssnor (ingen håndtag) samt metaldetektion
- Nem vedligeholdelse
- Dæmpning: 22 dB - 30 dB


Anvendelsesområder

- Forebygger høreskader
- Bedre koncentration
- Mindre støj

Indeholder

- To formstøbte ørepropper
- To KI (20, 25 el. 30) meshfiltre
- Filterværktøj
- Etui til opbevaring
- Flersproget brugervejledning

Tekniske data i overensstemmelse med EN 352-2:2020  
Serenity Choice™ Plus Work

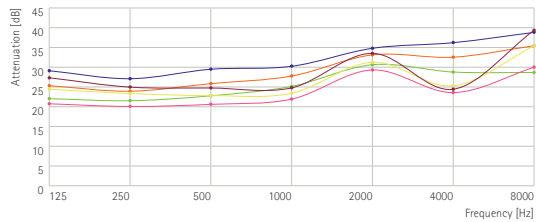

| Filter | Material | Frequency [Hz]   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | NRR <sup>1</sup> | SNR <sup>2</sup> |
|--------|----------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|
| KI20   | Acrylic  | Attenuation [dB] | 22.0 | 21.5 | 22.8 | 25.2 | 30.7 | 28.9 | 28.9 | 19               | 26               |
| KI20   | Silicone | Attenuation [dB] | 20.8 | 20.2 | 20.8 | 22.1 | 29.4 | 23.9 | 30.2 | 16               | 22               |
| KI25   | Acrylic  | Attenuation [dB] | 25.1 | 23.8 | 25.8 | 27.7 | 33.0 | 32.5 | 35.4 | 21               | 28               |
| KI25   | Silicone | Attenuation [dB] | 24.3 | 23.3 | 22.8 | 23.5 | 31.3 | 25.5 | 35.5 | 17               | 25               |
| KI30   | Acrylic  | Attenuation [dB] | 29.0 | 27.1 | 29.5 | 30.3 | 34.8 | 36.2 | 38.8 | 22               | 30               |
| KI30   | Silicone | Attenuation [dB] | 27.1 | 24.9 | 24.7 | 24.8 | 33.5 | 24.6 | 39.4 | 18               | 26               |

<sup>1</sup>Noise Reduction Rating  
<sup>2</sup>Single Number Rating

Lydreduktion:

Opmærksom på omgivelser: