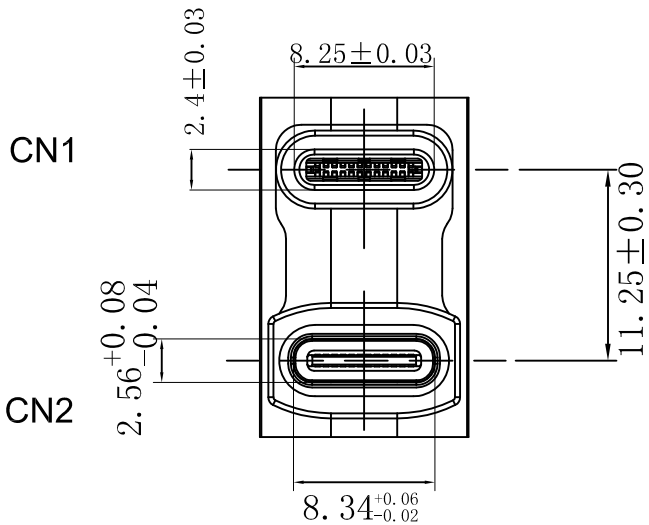
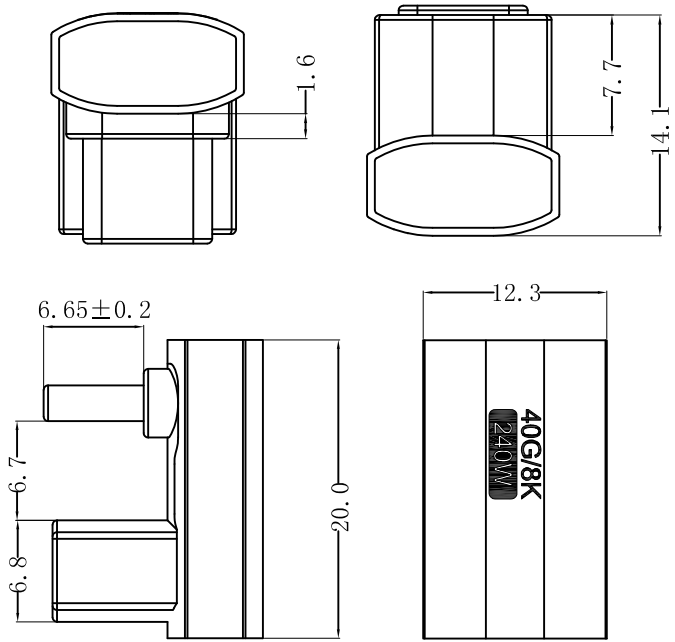


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	PIN-Belegung / PIN Assignment				CN1 CN2 										A
B															B
C															C
D															D
E															E
F					USB-C™-Adapter 180° U-Form, USB4™ - Sorgt für eine platzsparende Kabelführung - Hochwertiges, robustes Metallgehäuse - Kompatibel mit USB 3.1, USB 2.0, Thunderbolt™ 3 und Thunderbolt™ 4					USB-C™ Adapter 180° U-Shape, USB4™ - Ensures space-saving cable routing - High-quality, robust metal housing - Compatible with USB 3.1, USB 2.0 as well as Thunderbolt™ 3 and Thunderbolt™ 4					F
G					Anschlüsse: USB-C™-Stecker, USB-C™-Buchse Kontakte: vernickelt PINs: vergoldet Material Gehäuse: Innen: PVC 45P, schwarz Außen: Aluminiumlegierung					Connectors: USB-C™ plug, USB-C™ socket Contacts: nickel-plated PINs: gold plated Material housing: Inside: PVC 45P, black Outside: Aluminium alloy					G
H					Max. Auflösung: 8K @ 60 Hz Max. Datenübertragungsrate: 40 Gbit/s Leistung: Max. 240 W (48 V ; 5A) Isolationswiderstand: 300 V/10ms — , ≥10 MΩ					Max. Resolution: 8K @ 60 Hz Max. Data transmission rate: 40 Gbit/s Power: Max. 240 W (48 V ; 5A) Insulation resistance: 300 V/10ms — , ≥10 MΩ					H
I					Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung		
	Datum		Name		gez.:	25.07.2024	fw	USB-C 4.0 240W 40G			1/1				
					gepr.:	25.07.2024	fw	180° U-Form Adapter F-M							
					Norm:				Zeichnungs-Nr.:			von			
J					Änderungen vorbehalten / Subject to change										J
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	