



# JLab 의 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 당사는 제품에 대한 자부심을 가지고 항상 제품을 지원하고 있습니다.



## 제품 보증

모든 보증 청구 건은 JLab 의 허가와 단독 재량에 따라 결정됩니다. 보증 서비스를 받으려면 구입 증빙을 보관하십시오.



### 문의

support@jlab.com 로 연락해 주시거나 intl.ilab.com/contact 를 방문해 주십시오

## 지금 등록하기

intl.jlab.com/register 제품 업데이트 | 제품 사용 팁 자주 하는 질문 및 정보

### 최초설정



### 자동으로 연결되는 이어폰

A. 충전 케이스에서 이어폰을 꺼내고 스티커를 제거하십시오. B. 양쪽 터치 센서를 3 초 이상 눌러 전원을 켭니다. 한쪽 이어버드가 흰색으로 바뀌고 다른 이어 버드가 파란색/흰색으로 깜박이며 장치와 연동할 준비가 되었음을 나타냅니다.



### 블루투스에 연결

장치의 설정 메뉴에서 "JLab JBuds Air Executive" 를 선택하십시오. 흰색 불과 두 번의 신호음을 통한 소리 안내를 통해 장치에 연결되었음을 알 수 있습니다.







### 새 장치 혹은 추가 블루투스 장치 페어링:

스티커 제거

이전에 연결했던 장치의 블루투스를 끕니다. 새 장치의 블루투스를 켭니다. 케이스에서 이어폰을 꺼냅니다. 이어폰이 자동으로 블루투스 페어링을 시작합니다. 장치의 설정 메뉴에서 "JLab JBuds Air Executive"를 선택하여 연결하십시오.

### 구성품

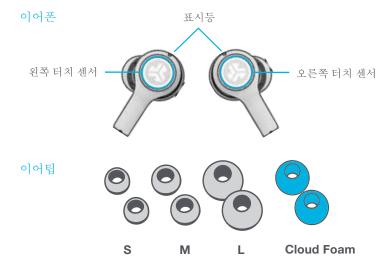



### 버튼기능



음량 낮춤: 한 번 탭하십시오 SIRI (iOS) 또는 OK GOOGLE (ANDROID) 활성화: 두 번 탭하십시오 음악 / 영화 모드 전환: 1 초 이상 누르십시오

EQ 변경: 세 번 탭하십시오 (JBuds Air Exec 의 3 가지 EQ 설정이 순환합니다) 전원 켜기: 3 초 이상 누르십시오

전원 켜기: 3초 이상 누르십시오



음량 높임: 한 번 탭하십시오

재생 / 일시정지: 두 번 탭하십시오 다음 트랙: 1 초 이상 누르십시오

전화 받기: 한 번 탭하십시오 전화 끊기: 두 번 탭하십시오

수신 전화 거부: 1 초 이상 누르십시오

BE AWARE 켜짐 / 꺼짐: 세 번 탭하십시오

전원 켜기: 3 초 이상 누르십시오

### 소리 안내

전원 켜짐: 차임음

블루투스 연결됨: 신호음 2 번

배터리 잔량 낮음:

"Low Battery" (20% 미만)

전원 끔: 차임음

### 충전 케이스 없이 이어폰 끄기:

デ블루투스 장치의 설정 메뉴에서 JBuds Air Executive 를 삭제하십시오. 3분 뒤에 이어폰 전원이 꺼집니다.

### 이퀄라이저 모드

다른 EQ 설정을 적용하려면 왼쪽 이어폰을 세 번 탭합니다. 소리 안내로 EQ 가 설정되었음을 알려줍니다 (JBuds Air Exec 의 3가지 EO 설정이 순환합니다).





JLab 시그니처 (신호음 한 번) 보컬과 베이스 대역 이 증폭된 JLab C3™ 시그니처 사운드



밸런스 (신호음 두 번) 추가 사운드 강화가 적용되지 않은 균 일한 사운드



베이스 부스트 (신호음 세 번) 베이스 및 서브 베 이스 대역이 증폭 된 사운드

### 이어폰 충전


충전 케이스에 이어폰을 놓으면 이어폰의 전원이 꺼지고 충전이 시작됩니다. 파란색 불은 이어폰이 현재 충전 중임을 나타내며 완전히 충전되면 꺼집니다.



2 케이스에서 이어폰을 꺼내면 자동으로 전원이 켜지고 장치에 다시 연결됩니다.

### 충전 케이스


JBuds Air Executive 를 컴퓨터 또는 USB 5V 1A (또는 그 미만) 출력 장치에 연결하십시오.

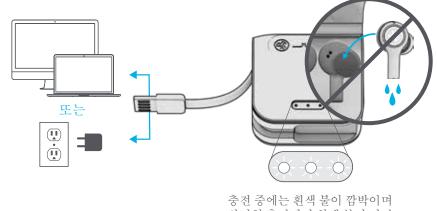

충전 중에는 흰색 불이 깜박이며 완전히 충전되면 흰색 불이 켜진 상태로 유지됩니다.

### 착용

최적의 밀봉 및 착용감을 위해 Cush Fins 및 모든 이어팁을 사용해보십시오.



최적의 착용감을 위해 이어폰을 귀 안쪽에 넣은 뒤 살짝 돌려 조절합니다.




### 문제 해결

### 왼쪽 이어폰에서 소리가 들리지 않거나 혹은 양쪽 이어폰 사이의 연결이 해제됩니다 (수동 재설정 방법)

- 1 블루투스 장치의 설정 메뉴에서 JBuds Air Executive 를 삭제하십시오. 그림 🗛
- 2 충전 케이스 도어를 열고 양쪽 이어 버드를 안쪽에 둡니다. 하나의 이어 버드부터 터치 센서를 빠르게 7 번 탭합니다. 표시등이 파란색으로 3 번 깜박입니다. 이어 버드는 충전 케이스에 그대로 둡니다. 그림 C1
- 3 다른 이어 버드도 반복합니다. 터치 센서를 7번 빠르게 탭합니다. 표시등이 파란색으로 3 번 깜박입니다. 그림€2
- 4 두 이어 버드를 충전 케이스에서 꺼내 서로 약 5cm 이내로 유지합니다. 한쪽 이어 버드가 흰색으로 바뀌고 다른 하나가 파란색 / 흰색으로 깜박일 때까지 기다립니다. 이제 블루투스 장치에 연동할 준비가 된 것입니다.

# Settings Bluetooth JLab JBuds Air Executive





### 블루투스 장치에 연결 / 재연결되지 않음

- 1 블루투스 장치의 설정 메뉴에서 JBuds Air Executive 를 삭제하십시오. 그림 🗛
- 2 블루투스를 껐다가 다시 켭니다. 그림 B
- 3 케이스에서 이어 버드를 꺼냅니다. 하나는 흰색으로 바뀌고 다른 하나는 파란색 / 흰색으로 깜박일 때까지 기다립니다.
- 4 장치의 설정 메뉴에서 "JLab JBuds Air Executive"를 선택하여 다시 연결하십시오.

### 안내 동영상: INTL.JLAB.COM/MANUALS

### 빠른 팁

- 충전 케이스에 넣기 전에 이어 버드를 완전히 말리십시오.
- 왼쪽 또는 오른쪽 이어 버드는 음악 및 전화 통화에 개별적으로 사용할 수 있습니다. 하나를 선택하고 케이스에서 꺼내 연결만 하면 됩니다.
- 올바른 이어 팁을 선택하면 운전자를 위한 적절한 밀봉으로 오디오 품질이 크게 향상됩니다. 최상의 결과를 얻으려면 모든 이어 팁을 테스트하십시오.
- 한 번에 하나의 블루투스 장치만 연결할 수 있습니다. 원하지 않는 장치에서 블루투스를 끄고 연결할 장치에서 블루투스를 켜십시오.

### 경고

충전 케이스에 넣기 전에 이어폰을 완전히 말립니다.

이어폰이 축축하거나 젖은 경우 충전 케이스가 손상될 수 있습니다. 충전 케이스에서 물 또는 땀에 의한 손상이 확인되는 경우 보증 대상에서 제외됩니다.



### 주의 사항

- 심한 열, 추위 및 습기를 피하십시오.
- •이어폰을 떨어뜨리거나 세게 누르지 마십시오.
- 이어폰 끝에 음질 저하의 원인이 되는 귀지가 쌓일 수 있습니다. 면봉이나 기타 작은 도구를 통해 귀지를 조심스럽게 제거하여 음질을 향상시킬 수 있습니다.
- 사용 중 불편함이나 통증을 느끼신다면, 음량을 줄이거나 사용을일시적으로 중단하십시오.
- 제품 사용 중 지속적으로 불편함을 느낀다면, 사용을 중단하고전문의와 상담하십시오.
- 당사는 이어폰을 멋진 선글라스처럼 다루는 것을 권장합니다. 제품을사용하지 않을 때는 안전한 위치에 보관하여 주십시오.



### 제품 구입 | 제품 알림 | 헤드폰 번인

JLab Store + Burn-in Tool



