




KeyPad Outdoor Jeweller

Kabelloses Bedienteil mit Authentifizierung über Pass, Tag, Smartphone und Codes. Für den Außen- und Innenbereich.






Kontaktlose Autorisierung

- Pass-Karten und Tag-Handsender, die DESFire®-Technologie unterstützen
- Smartphones mit Bluetooth via BLE-Technologie
- Fernkonfiguration von Zutrittskontrollgeräten
- Schutz vor Authentifizierung durch nicht autorisierte Transponder

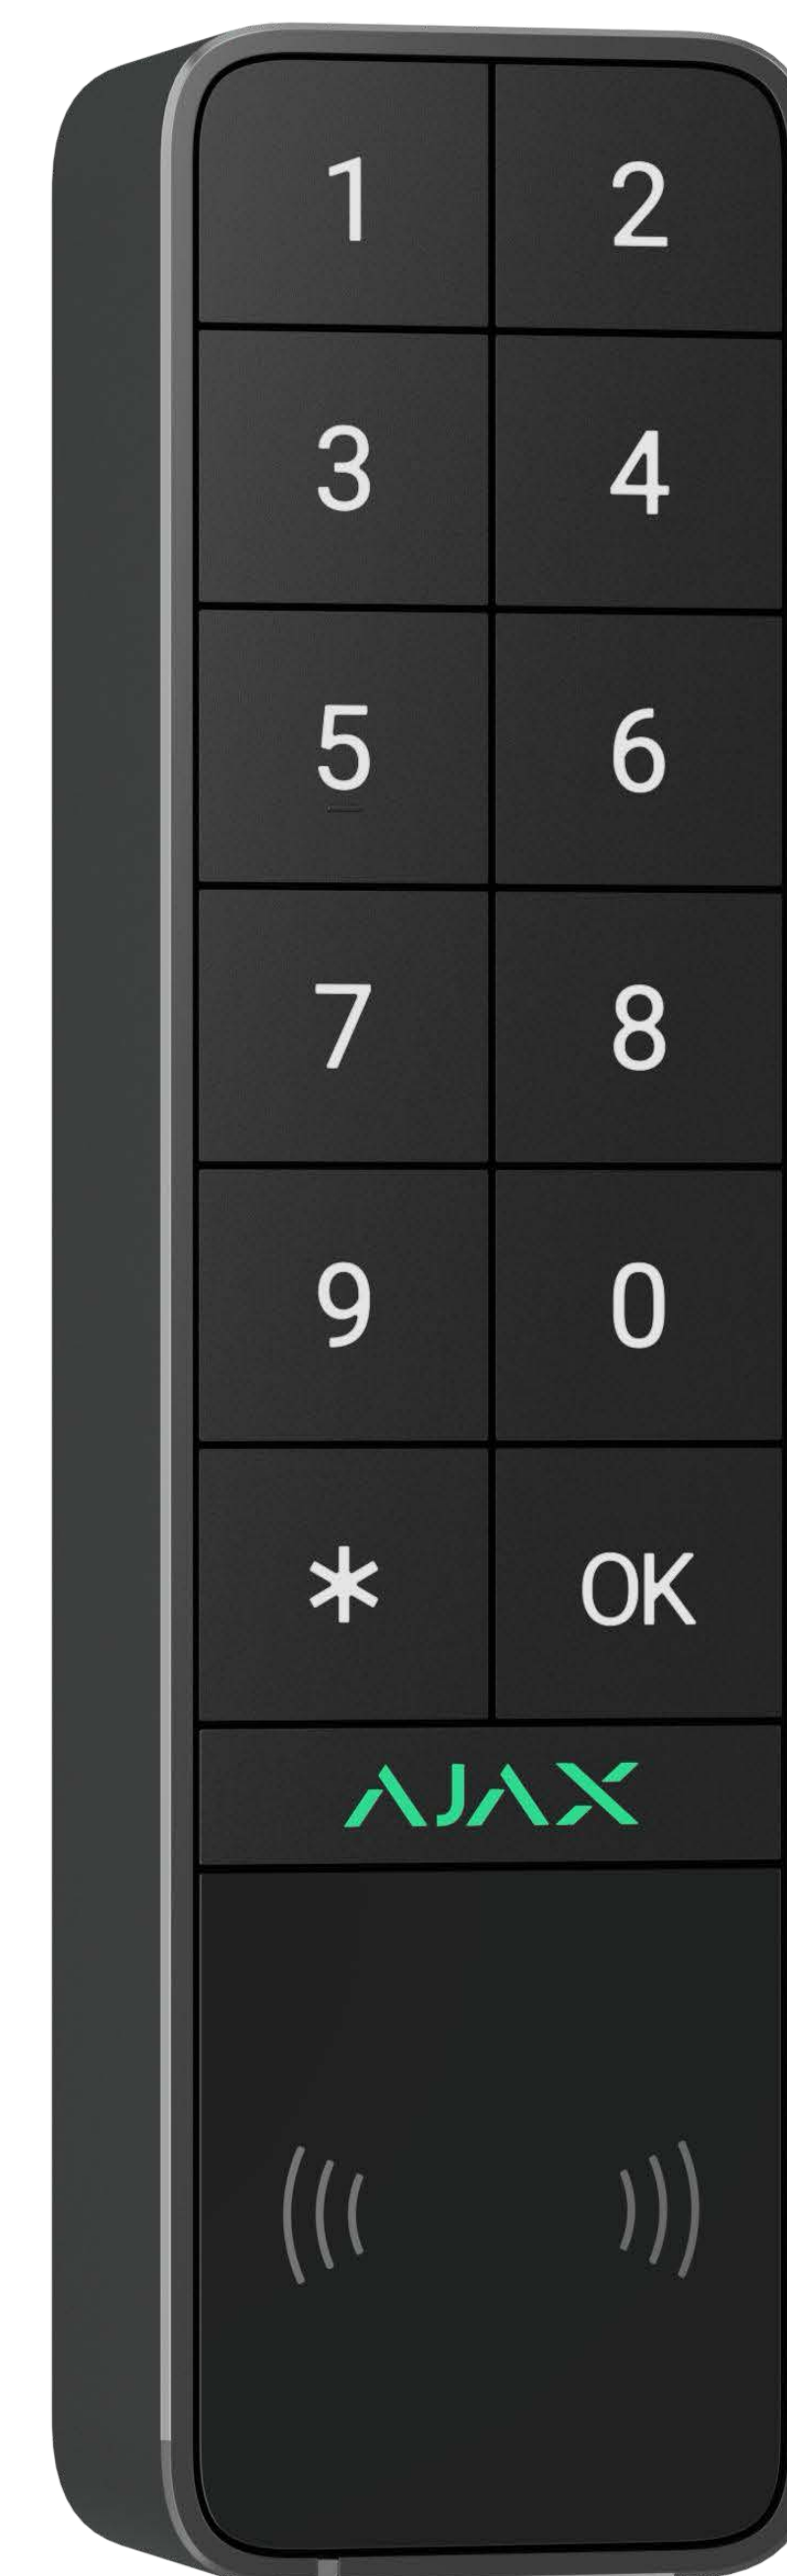

IN PROGRESS:




Verwaltung mit Codes

- Vier Arten von Codes: für registrierte Benutzer, für nicht registrierte Benutzer, ein Bedienteil-Zugangscode und ein RRU-Code
- Der Bildschirm wird gesperrt, wenn jemand versucht, den Code zu erraten
- Bedrohungscode: wenn ein Benutzer gezwungen wird, die Anlage unscharf zu schalten
- Fernverwaltung: Codes können in Ajax Apps erstellt, geändert oder entfernt werden



Sicher gegen Sabotage


- Sabotagealarm: Das Gehäuse ist mit zwei Sabotagekontakten fest verdrahtet
- IK08 Gehäuse-Aufprallschutz
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung
- Befestigungsschraube zur Befestigung des Gerätes am SmartBracket
- Paniktaste für Notfälle



Jeweller

Kommunikationstechnologie

- Bis zu 1700 m (5550 ft) Funkkommunikation zwischen Bedienteil und Hub-Zentrale oder Funk-Repeater im Freifeld
- Die Daten werden während der gesamten Übertragung verschlüsselt
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus
- Frequenzsprungverfahren zur Vermeidung von Funkstörungen und Signalverfälschungen



Zusätzliche Funktionen

Große mechanische Tasten mit robustem Druckmechanismus für einfache und schnelle Bedienung auch mit Handschuhen


Steuerung von Automatisierungsgeräte durch Scharf-/Unscharfschalten

Eingebauter Signalgeber zur Information über Alarme, Änderung des Sicherheitsmodus, Türglocke usw.

Autorisierungsbestätigung: Scharf-/Unscharfschalten mit Zutrittskontrollgeräten erfordert die Bestätigung mit einem Code

Bypass-Modus: eingeleitet bei Ein-/Ausgangsverzögerungen im Falle eines Wechsels des Sicherheitsmodus zur Bestätigung der Scharf-/Unscharfschaltung über das Hauptbedienteil

Bis zu 3 Jahre Batterielebensdauer mit automatischer Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand



Schnelle Installation und Einrichtung

- IP66-Gehäuse für Außen- und Innenbereich
- Installation ohne Demontage des Gehäuses
- Eingebaute Wasserwaage für exakte Montageposition
- Kopplung an eine Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps
- Alle erforderlichen Befestigungsmittel sind im Montagesatz enthalten

Einhaltung von Normen EN 50131 (Grad 2) PD 6662:2017 Kompatibilität Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:  ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=KP.O.J	Kommunikation mit einer Hub-Zentrale Jeweller Kommunikationstechnologie Frequenzbänder 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Hängt von der Verkaufsregion ab Kommunikationsreichweite bis zu 1700 m bis zu 5550 ft Im Freifeld Abfrageintervall 12–300 s Einstellbar durch PRO Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps	Funktionen Kontaktloser Zugang Pass-Karten und Tag-Handsender (bis zu 200 Geräte) BLE-Unterstützung (bis zu 200 Smartphones) Zugangscodes bis zu 200 persönliche Codes für registrierte Nutzer bis zu 99 Codes für nicht registrierte Nutzer 1 Bedienteil-Zugangscode Bedrohungscode bis zu 200 persönliche Bedrohungscode 1 Bedienteil-Bedrohungscode Paniktaste	Installation Betriebstemperatur von –25 °C bis +60 °C von –13 °F bis 140 °F Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 80 % Schutzart IP66 (in Arbeit) Aufprallschutz IK08 (in Arbeit)
Stromversorgung Batterie 2 × CR123A-Batterie (vorinstalliert) Batterielebensdauer bis zu 3 Jahre Optionale Stromversorgung 10,5–14 V⁼⁼, bis zu 1 A	Gehäuse Farbe weiß (white), graphit (graphite), schwarz (black) Abmessungen 170 × 45 × 31,5 mm 6,69" × 1,77" × 1,24" Gewicht 258 g 9,1 oz. Sabotagealarm	Lieferumfang KeyPad Outdoor Jeweller SmartBracket-Montageplatte Montagesatz Schnellstartanleitung	



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/keypad-outdoor-jeweller

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems