



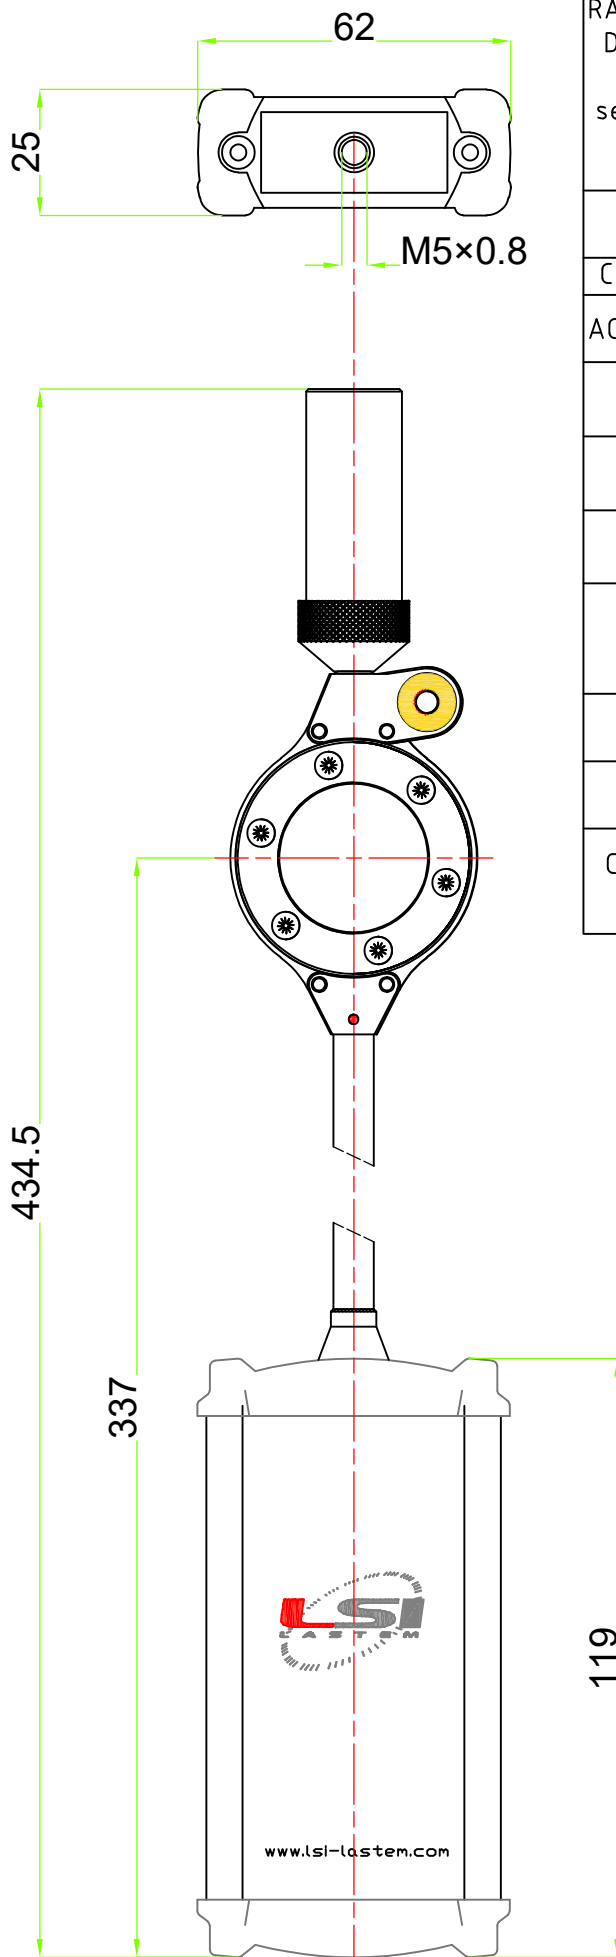


CARATTERISTICHE TECNICHE / Specifications


RADIOMETRO PER LA MISURA DELLA RADIAZIONE NETTA TRA 2 SEMI-AREE DELL'AMBIENTE, DA CUI R-Log CALCOLA LA TEMPERATURA ASIMMETRIA RADIANTE / Net radiometer to measure net radiation between two semi-areas of the environment. Using this quantity, R-log calculates the radiant asymmetry.

ELEMENTO SENSIBILE / Sens. element	TERMOPILA / Thermopile
CAMPO DI MISURA / Range	-150 +1500 W/m ²
ACCURATEZZA / ACCURACY	3% VL/READING ±1 W/m ²
TEMPO DI RISPOSTA / Resp.time (T90)	RADIATION: 2 s - ALTRE / Other: 6'
CAMPO SPETTRALE / Spectrum range	0,3..50 um
NON LINEARITA' / Non linearity	<1,5%
EMISSIONE ELEMENTO SENSIBILE / Sensitive element emissivity	>0,95
RICALIBRAZIONE / Recalibration	OGNI 24 MESI / Every 24 months
LIMITI AMBIENTALI / Environmental limits	-30..+70 °C
CAVO DI USCITA / Output cable	L=1 m CON CONNETTORE DOPPIO MINIDIN 2x7C / L=1 m with double minidin connector 2x7C

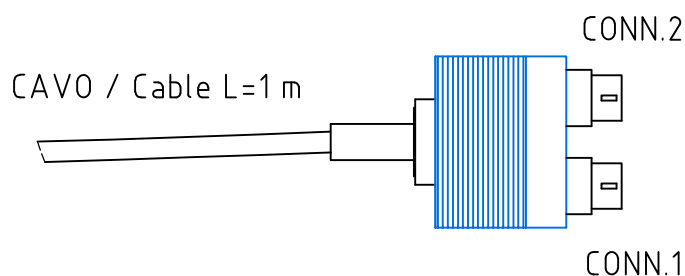

Indice di revisione	Data	Modifica effettuata	Indice di revisione	Data	Modifica effettuata
a	---	---	d	---	---
b	---	---	e	---	---
c	---	---	f	---	---

A4	REDATTO:	CONTROLLATO:	VERIFICATO:	APPROVATO:	QUOTE LINEARI SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SCOSTAMENTI LIMITE AMMESSI <table><tr><td>Gruppi dimensionali:</td><td>Tolleranze mm:</td></tr><tr><td>1...18</td><td>±0.1</td></tr><tr><td>>18...80</td><td>±0.15</td></tr><tr><td>>80...250</td><td>±0.25</td></tr><tr><td>>250</td><td>±0.35</td></tr></table>	Gruppi dimensionali:	Tolleranze mm:	1...18	±0.1	>18...80	±0.15	>80...250	±0.25	>250	±0.35	ProFab:	----
	Gruppi dimensionali:	Tolleranze mm:															
	1...18	±0.1															
	>18...80	±0.15															
>80...250	±0.25																
>250	±0.35																
UT	R&S	RA	RT	ProCal:	----												
DATA ORIGINALE:	19/05/22	19/05/22	19/05/22	19/05/22	ProCol:	----											
Questo disegno contiene informazioni confidenziali, esclusivamente riservate ai suoi destinatari / Non stampare se non necessario / This communication contains confidential information intended only for its addressees. Please don't print it not necessary 																	

	Descrizione:	Materiale:	FATTORE DI SCALA 1:1.5
	SENSORE DI FLUSSO TERMICO A TERMOPILA, CAMPO DI MISURA -1500..1500 W/m², USCITA DIRETTA IN TENSIONE (µV/W/m², vedi certifi. di calib.). CAVO L. 1 m CON CONNETTORE minIDIN / Thermopile heat flux sensor, measuring range -1500..1500 W/m², direct voltage output (µV/W/m², cable L.1 m with minIDIN connector)	---	
n° dis.:	Rev.:	Cod. prodotto:	
DISACC220027	-	PRRDA0110	