


ACCESSOIRES

IS-DC440.1

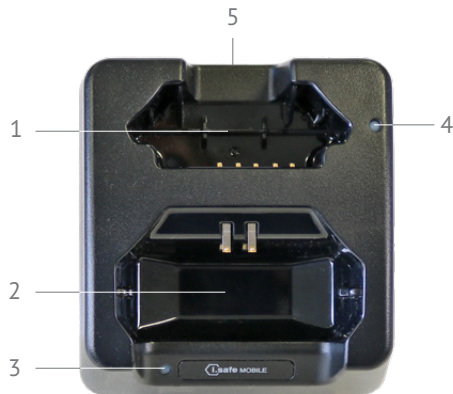

Le Chargeur de bureau IS-DC440.1 permet de charger simultanément jusqu'à six appareils et leurs batteries de recharge.

Il est compatible avec les modèles IS440.1, IS440.M1, IS440.2 et IS440.RG.

- 1 > Emplacement de charge Batterie
- 2 > Emplacement de charge IS440.x
- 3 > LED d'alimentation
- 4 > LED d'état de la batterie : indicateur de l'état de charge de la batterie
- 5 > USB C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENTRÉE/SORTIE	CC 5V 2000mA
PORT D'ENTRÉE	USB C
DIMENSIONS	103,83 x 95,62 x 45,54 mm (LxIxH)
POIDS	171 g
CONNEXION	Contacts de charge
AFFICHAGE D'ÉTA	LED

FOURNITURES INCLUSES

IS-DC440.1 Chargeur de bureau, Câble USB-C i.safe PROTECTOR 2.0, adaptateur secteur universel et instructions de sécurité

