

AVIGILON™

NVR 2 на базе ИИ

Облачный усиленный корпоративный рекордер с ИИ в его основе

Модернизируйте вашу инфраструктуру видеонаблюдения с помощью сетевого видеорегистратора с искусственным интеллектом 2-го поколения (NVR 2 на базе ИИ) с поддержкой облачных технологий. NVR 2 на базе ИИ, созданный для организаций любых размеров, выступает в качестве связующего звена между ИТ-ресурсами и средствами аналитики, поддерживая до 400 камер и предлагая хранилище объемом от 6 ТБ до 440 ТБ. Благодаря возможностям удаленного управления, реализованным через рабочую консоль под управлением защищенной ОС Avigilon, сокращает время дорогостоящих простоев и трудоемких обновлений. Защищите ваши критически важные объекты с помощью серверной аналитики Avigilon AdaptAI 5¹, для развертывания которой можно использовать любые имеющиеся на рынке камеры без функций аналитики. Находите интересующих людей или транспортные средства с помощью технологии Avigilon Appearance Search, функций распознавания лиц и номерных знаков, а также фиксируйте лиц, размахивающих оружием, с помощью технологии обнаружения видимого огнестрельного оружия².



Серверная аналитика AdaptAI 5¹ и LPR для камер без функций аналитики

Первое в своем роде устройство, которое позволяет интегрировать аналитику AdaptAI 5 и технологию распознавания номерных знаков в имеющиеся у вас камеры без функций аналитики.



Обнаружение огнестрельного оружия в руке

Без труда регистрируйте лиц, размахивающих огнестрельным оружием, включая пистолеты и длинноствольное оружие, с помощью технологии обнаружения видимого огнестрельного оружия.



Оперативно решайте технические проблемы с помощью единого центра поддержки

На сетевые видеорегистраторы на базе ИИ мы предоставляем 5-летнюю гарантию⁴ и круглосуточную бессрочную поддержку по телефону, необходимую для комплексного сопровождения всех продуктов Avigilon.



Простота обновления

Обновляйте NVR 2 на базе ИИ и программы-клиенты удаленно с помощью единого подписанного и зашифрованного пакета прошивки.



Быстрое и удобное развертывание с предварительно настроенным ПО Avigilon Unity Video™

NVR 2 на базе ИИ поставляется с предварительно настроенным ПО Avigilon Unity Video³ для безопасной записи видео по сети и управления камерами Avigilon с разрешением до 61 Мп.



Без демонтажа и замены

NVR на базе ИИ позволяет оснастить ваш объект самыми передовыми средствами аналитики Avigilon одним щелчком кнопки мыши. Не нужно демонтировать и заменять имеющиеся камеры.

¹ Ранее известная под названием «Видеоаналитика следующего поколения». AdaptAI 5 (например, обнаружение классифицированных объектов / Classified Object Detection, Appearance Search, распознавание лиц / Facial Recognition) поддерживается как аналитика на стороне сервера. AdaptAI 6 (например, аналитика скоплений людей, размытие для обеспечения конфиденциальности и подклассы транспортных средств) в настоящее время не поддерживается в качестве аналитики на стороне сервера.

² Доступно только в США.

³ С предустановленным фирменным ПО Avigilon Control Center 7. Фирменное ПО Unity Video 8 доступно для обновления на сайте.

⁴ На NVR 2 Value на базе ИИ предоставляется только 3-летняя гарантия. Условия гарантии и соглашения об уровне обслуживания зависят от географического местонахождения конечного пользователя. Для получения дополнительной информации см. [avigilon.com/support/warranty/avigilon](https://www.avigilon.com/support/warranty/avigilon).

Аналитика и характеристики



Classified Object Detection™ (COD)

Обнаруживает и классифицирует людей или транспортные средства, что позволяет операторам быстрее принимать меры реагирования. Обнаружение необычной активности (UAD) автоматически обнаруживает нетипичное поведение изученных объектов.
Требуется UNITY8-ENT/ACC7-VAC



Avigilon Appearance Search™ (AS)

Быстрое обнаружение человека или автомобиля на всей территории объекта с помощью сложной поисковой системы с функцией глубокого обучения на базе ИИ. Требуется UNITY8/ACC7-ENT



Распознавание лиц (FR)

Обнаружение совпадений по контролируемым спискам отслеживания для оповещения операторов о появлении интересующих лиц. Требуется технология Appearance Search и дополнительная лицензия. Требуется UNITY8/ACC7-FACE



Обнаружение видимого огнестрельного оружия (VFD)

Обнаруживает переносимое людьми коротко- и длинноствольное огнестрельное оружие, которое находится в зоне видимости. Требуется устройство NVR на базе ИИ с дополнительной лицензией. Требуется UNITY8/ACC7-VFD-1YR



Подсчет заполненности

С помощью камер на входах и выходах можно в режиме реального времени отслеживать общее количество посетителей.
Требуется платформа ACS



Распознавание номерных знаков (LPR)

Совместимо с программным обеспечением Avigilon Unity Video/ACC для точной фиксации номерных знаков на различных расстояниях и скоростях.
Требуется UNITY8/ACC7-LPR

		Камеры с функциями аналитики ¹		Камеры без функций аналитики ¹					Кол-во полос для распознавания номерных знаков (LPR) ²							
		Только AS ³	FR+ AS ⁴	COD Только ³	COD +AS ⁴	COD +AS +FR ⁴	COD +AS ⁴ +VFD ⁵	COD +AS ⁴ +VFD ⁵ +FR	Режим по умолчанию				Режим высокой производительности ⁶			
NVR 2 НА БАЗЕ ИИ Модель	Комплект принадлежностей								5 К/С (<16 км / ч)	10 К/С (<48 км / ч)	20 К/С (<100 км / ч)	30 К/С (<150 км / ч)	5 К/С (<16 км / ч)	10 К/С (<48 км / ч)	20 К/С (<100 км / ч)	30 К/С (<150 км / ч)
Premium Plus	—	220	120	35	34	30	15	14	68	42	21	14	56	28	14	9
	1 × AINVR2-PRM-PLUS-FORM-H-ANK	220	120	70	68	60	30	28	85	42	21	14	106	53	26	17
Premium	—	200	70	9	9	8	5	4	34	23	11	7	34	21	10	7
	1 × AINVR2-PRM-FORM-D-ANK	200	120	47	45	38	20	18	46	23	11	7	89	48	24	16
	2 × AINVR2-PRM-FORM-D-ANK	200	120	57	57	50	35	32	46	23	11	7	119	59	29	19
Standard	—	130	70	9	9	8	5	4	30	15	7	5	34	21	10	7
	1 × AINVR2-STD-FORM-D-PRK	130	120	18	18	16	10	8	46	23	11	7	68	40	20	13
Value	—	—	—	—	—	—	—	—	17	8	4	2	—	—	—	—
	1 × AINVR2-VAL-ANK	90	31	4	4	3	2	1	16	10	5	3	16	14	7	4
	1 × AINVR2-VAL-ANK-PLUS	90	70	9	9	8	5	4	20	10	5	3	34	21	10	7

¹ Предполагает, что каждый канал состоит из первичного потока H.264/H.265 30 к/с с разрешением 2 Мп и вторичного потока 30 к/с с низким разрешением и средними метаданными движения профиля ONVIF S и что в среднем на камеру в составе системы следующее количество классифицированных объектов покидает область наблюдения: камеры H6A/H5A – один в секунду; камеры H4A – один каждые две секунды; камеры без функций аналитики, на которых запущено распознавание классифицированных объектов – один в секунду. Каждая мультисенсорная камера с 3-4 сенсорами считается эквивалентной 3-4 камерам.

² Предполагается, что камера с разрешением 3 Мп, областью сканирования номерных знаков 1 Мп и соответствующей частотой кадров (К/С) распознает номерные знаки транспортных средств, которые не превышают определенный показатель скорости, измеряемой в километрах в час (км/ч). Результаты могут отличаться в зависимости от параметров монтажа камеры.

³ Для камер в режиме 2 Мп и 30 кадров в секунду (к/с). Требуется ACC 7.14.32 / Unity Video 8.3.0.

⁴ Требуется камеры H6A, H5A, H4A или режим обнаружения классифицированных объектов (Classified Object Detection), запущенный на камерах без функций аналитики.

⁵ При включении VFD камеры Avigilon должны отключить аналитику на камере, активировать COD и считать камеру устройством без функций аналитики.

⁶ Требуется активация режима высокой производительности LPR. Доступно для ACC версии 7.14.6 или выше. Режим высокой производительности LPR ограничивает другие аналитические функции на вашем NVR 2 на базе ИИ. Дополнительную информацию см. в Руководстве пользователя NVR 2 на базе ИИ.

Характеристики

Система		NVR 2 Premium Plus на базе ИИ Тип Н	NVR 2 Premium на базе ИИ Тип D	NVR 2 Standard на базе ИИ Тип D	NVR 2 Value на базе ИИ Тип D
Емкость		200/240/280/360/440 ТБ	72/96/120/160/200 ТБ	16/24/32/48/64 ТБ	6/12/16/24 ТБ
Версия Avigilon Unity Video/Avigilon Control Center™		Версия 7 (установлена на заводе), обновление до версии 8 доступно на сайте			
Характеристики потоковой передачи видео (10 GbE или 1 GbE в объединенном режиме - несколько подключений) ¹	Скорость записи:	До 2000/2100/2200/2400/2700 Мбит/с, увеличивается по мере увеличения объема хранилища данных	До 1500 Мбит/с	До 900 Мбит/с ²	Не поддерживается
	Каналы записи:	До 300/310/325/350/400, увеличивается по мере увеличения объема хранилища данных	До 200	До 130 ²	
	Скорость потокового вещания:	До 2000/2100/2200/2400/2700 Мбит/с, повышается по мере увеличения объема хранилища данных	До 1500 Мбит/с	До 900 Мбит/с ²	
	Каналы потокового вещания:	До 300/310/325/350/400, увеличивается по мере увеличения объема хранилища данных	До 200	До 130 ²	
	Скорость воспроизведения:	До 600/600/625/650/680 Мбит/с, повышается по мере увеличения объема хранилища данных	До 600 Мбит/с	До 600 Мбит/с ²	
	Каналы воспроизведения:	До 80/80/85/90/100, увеличивается по мере увеличения объема хранилища данных	До 80	До 80 ²	
Характеристики потоковой передачи видео (1 GbE - без объединения - несколько подключений) ¹	Скорость записи:	До 800 Мбит/с	До 800 Мбит/с	До 800 Мбит/с	До 550 Мбит/с (6/12/24 ТБ) До 450 Мбит/с (16 ТБ)
	Каналы записи:	До 120	До 120	До 120	До 90 (6/12/24 ТБ) До 70 (16 ТБ)
	Скорость потокового вещания:	До 800 Мбит/с	До 800 Мбит/с	До 800 Мбит/с	До 550 Мбит/с (6/12/24 ТБ) До 450 Мбит/с (16 ТБ)
	Каналы потокового вещания:	До 120	До 120	До 120	До 90 (6/12/24 ТБ) До 70 (16 ТБ)
	Скорость воспроизведения:	До 600/600/625/650/680 Мбит/с, повышается по мере увеличения объема хранилища данных	До 600 Мбит/с	До 600 Мбит/с	До 300 Мбит/с (6/12/24 ТБ) До 250 Мбит/с (16 ТБ)
	Каналы воспроизведения:	До 80/80/85/90/100, увеличивается по мере увеличения объема хранилища данных	До 80	До 80	До 45 (6/12/24 ТБ) До 40 (16 ТБ)
Операционная система		Защищенная ОС Avigilon			
Сетевой интерфейс ³		4 порта 10 GbE SFP+ 4 порта 1 GbE RJ-45	4 порта 10 GbE SFP+ 6 портов 1 GbE RJ-45	2 порта 10 GbE SFP+ ² (опционально) 6 портов 1 GbE RJ-45	2 порта 1 GbE RJ-45 1000BASE-T
¹ Предполагает, что каждый канал состоит из первичного потока H.264/H.265 30 к/с с разрешением 2 Мп и вторичного потока 30 к/с с низким разрешением и средними метаданными движения профиля ONVIF S. ² Опционально, с комплектом 10 GbE (NVR6-AINVR2-FORM-D-10GBE) продается отдельно. ³ Кабели прямого соединения (NVR6-AINVR2-FORM-H-SFPPLUS-DA для NVR 2 Premium Plus на базе ИИ или NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-DA для всех моделей NVR 2 Premium/Standard на базе ИИ) или трансиверы SFP+ для конкретных конфигураций системы (NVR6-AINVR2-FORM-H-SFPPLUS-SR для NVR 2 Premium Plus на базе ИИ, NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-SR для NVR 2 Premium/Standard на базе ИИ) продаются отдельно.					

Система (продолжение)		NVR 2 Premium Plus на базе ИИ Тип Н	NVR 2 Premium на базе ИИ Тип D	NVR 2 Standard на базе ИИ Тип D	NVR 2 Value на базе ИИ Тип D
Конфигурация жестких дисков	Видеоданные	RAID 60 - до 26 дисков 3,5" NLSAS, с возможностью горячей замены	RAID 6 - до 12 дисков 3,5" SATA, с возможностью горячей замены	RAID 6 - до 10 дисков 3,5" SATA, с возможностью горячей замены	RAID 5 - до 4 дисков 3,5" SATA, с возможностью горячей замены (6/12/24 ТБ) RAID 5 - до 3 дисков 3,5" SATA, с возможностью горячей замены (16 ТБ)
	Операционная система	2 SSD-накопителя NVMe 480 ГБ, RAID1	2 SSD-накопителя M.2 480 ГБ, RAID 1	2 карты microSD 32 ГБ RAID 1	Операционная система
Объем памяти для видеозаписей		До 520 ТБ raw, 440 ТБ доступного места (RAID 60)	До 240 ТБ raw, 200 ТБ доступного места (RAID 6)	До 80 ТБ raw, 64 ТБ доступного места (RAID 6)	До 32 ТБ raw, 24 ТБ доступного места (RAID 5)
Оперативная память		8 × 16 ГБ DDR5	4 × 16 ГБ DDR5	2 × 16 ГБ DDR5	2 × 8 ГБ DDR4
Процессор		2 × Intel® Xeon®, 16 ядер	2 × Intel® Xeon®, 8 ядер	1 × Intel® Xeon®, 8 ядер	1 × Intel® Xeon®, 6 ядер
Видеовыходы		Без видеовыходов – только веб-администрирование			
Appearance Search и Распознавание лиц на камерах Avigilon с функциями аналитики		Поддерживается ¹			Требуется опциональный комплект аналитики, продается отдельно ¹
Обнаружение классифицированных объектов и аналитика Adaptai на камерах без функций аналитики		Поддерживается ¹			
Распознавание номерных знаков		Поддерживается ¹			
Локальный просмотр		Нет			
Управление по дополнительному каналу		iLO Advanced	iDRAC 9 Enterprise		iDRAC 9 Express
Гарантия		Пятилетнее гарантийное обслуживание для устройств «тип Н» по системе «4 часа для критически важных задач», вкл. доставку запасных частей на место эксплуатации. Доступно 5-летнее расширенное гарантийное обслуживание по системе «Сохраните свой диск». См. Дополнительное соглашение №2 к условиям гарантийного обслуживания.	Пятилетнее гарантийное обслуживание для устройств «тип D» по системе «4 часа для критически важных задач», вкл. доставку запасных частей на место эксплуатации. Доступно 5-летнее расширенное гарантийное обслуживание по системе «Сохраните свой диск». См. Дополнительное соглашение №1 к условиям гарантийного обслуживания.	Пятилетнее гарантийное обслуживание для устройств «тип D» по системе «Следующий рабочий день», вкл. доставку запасных частей на место эксплуатации. Доступны расширенное гарантийное обслуживание по системе «4 часа для критически важных задач» и 5-летнее гарантийное обслуживание по системе «Сохраните свой диск». См. Дополнительное соглашение №1 к условиям гарантийного обслуживания.	Трехлетнее гарантийное обслуживание для устройств «тип D» по системе «Следующий рабочий день», вкл. доставку запасных частей на место эксплуатации. Доступны варианты расширенной гарантии, вкл. продленную гарантию на 2 года, расширенное обслуживание по системе «4 часа для критически важных задач» и 5-летнее гарантийное обслуживание по системе «Сохраните свой диск» См. Дополнительное соглашение №1 к условиям гарантийного обслуживания.

¹Требуется покупка лицензии, см. список функций в разделе "Аналитика и характеристики" на странице 2 для получения дополнительной информации.

Механические характеристики	NVR 2 Premium Plus на базе ИИ Тип Н	NVR 2 Premium на базе ИИ Тип D	NVR 2 Standard на базе ИИ Тип D	NVR 2 Value на базе ИИ Тип D
Форм-фактор	Корпус высокой плотности для монтажа в стойке 2U (тип Н)	Корпус класса аналитики для монтажа в стойке 2U (тип D)	Корпус для монтажа в стойке 2U (тип D)	Корпус для монтажа в стойке 1U (тип D)
Размеры	812,80 × 448,0 × 87,5 мм 32,00 × 17,63 × 3,44 дюйма	772,1 × 482,0 × 86,8 мм 30,39 × 18,98 × 3,42 дюйма	721,6 × 482,0 × 86,8 мм 28,4 × 18,98 × 3,42 дюйма	598,6 мм × 482,0 мм × 42,8 мм 23,56 × 18,97 × 1,69 дюйма
Вес	Макс.: 42,8 кг	Макс.: 36,1 кг	Макс.: 28,6 кг	Макс.: 12,5 кг

Электрические характеристики	NVR 2 Premium Plus на базе ИИ Тип Н	NVR 2 Premium на базе ИИ Тип D	NVR 2 Standard на базе ИИ Тип D	NVR 2 Value на базе ИИ Тип D
Напряжение питания	100 - 240 VAC, 50/60 Гц, автопереключение			
Источник питания	Двойной БП (1+1) 1000 Вт, с резервированием	Двойной БП (1+1) 1400 Вт, с резервированием	1400 Вт, опционально доступен резервный источник питания.	Одиночный БП 450 Вт, только без возможности горячей замены и без резервирования.
Потребляемая мощность	Максимум 1000 Вт (3413 БТЕ/ч)	Максимум 1279 Вт (4364 БТЕ/ч)	Максимум 782 Вт (2669 БТЕ/ч)	Максимум 450 Вт (1536 БТЕ/ч)
Кпд блока питания	Titanium	Platinum		

Условия окружающей среды	NVR 2 Premium Plus на базе ИИ Тип Н	NVR 2 Premium на базе ИИ Тип D	NVR 2 Standard на базе ИИ Тип D	NVR 2 Value на базе ИИ Тип D
Температура эксплуатации	от 10 °С до 30 °С	от 10°С до 35°С ¹	от 10 °С до 35 °С	от 10 °С до 30 °С
Температура хранения	от -30 °С до 60 °С	от -40° С до 65° С		
Влажность при эксплуатации	Относительная влажность от 8% до 90% с макс. точкой росы 28°С	Относительная влажность от 8% до 80% с макс. точкой росы 21°С		
Влажность при хранении	Отн. влажность от 5% до 95% с макс. точкой росы 38,7°С. В любое время атмосферные условия должны исключать возможность образования конденсата.	Отн. влажность от 5% до 95% с макс. точкой росы 27°С. В любое время атмосферные условия должны исключать возможность образования конденсата.		
Вибрация при эксплуатации	0,15 G ср.квадр. при 10 Гц - 300 Гц	0,21 G ср.квадр. при 5-500 Гц		
Вибрация при хранении	0,5 G ср.квадр. при 10-500 Гц	1,88 G ср.квадр. при 10-500 Гц		
Ударная нагрузка при эксплуатации	2 G	6 G		
Ударная нагрузка при хранении	15 G	71 G		
Высота над уровнем моря при эксплуатации	3050 м			
Высота над уровнем моря при хранении	9144 м	12000 м		

¹ Диапазон рабочих температур NVR 2 Premium на базе ИИ снижается до 10°C - 30°C, если установлен AINVR2-PRM-FORM-D-ANK.

Сертификация	NVR 2 Premium Plus на базе ИИ Тип Н	NVR 2 Premium на базе ИИ Тип D	NVR 2 Standard на базе ИИ Тип D	NVR 2 Value на базе ИИ Тип D
Сертификаты/разрешения	UL, cUL, CE, NRCS, NOM, RCM, VCCI, BSMI, CCC, KC, UKCA, RoHS, BIS, CMIM	UL, cUL, CE, NRCS, NOM, RCM, VCCI, BSMI, CCC, KC, UKCA, RoHS, CMIM, BIS ¹		
Стандарты безопасности	UL/CSA/IEC/EN 62368-1			
Стандарты электромагнитного излучения	FCC, часть 15, подраздел В, класс А, ICES-003, класс А, EN 55032, класс А, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3			
Стандарты устойчивости к электромагнитным помехам	EN 55035			
¹ Недоступно после выпуска в продажу, ожидается во второй половине 2024 года.				

Принадлежности в комплекте поставки	NVR 2 Premium Plus на базе ИИ Тип Н	NVR 2 Premium на базе ИИ Тип D	NVR 2 Standard на базе ИИ Тип D	NVR 2 Value на базе ИИ Тип D
Система направляющих для монтажа в стойке	Комплект регулируемых направляющих для монтажа на полке	Подвижные направляющие ReadyRails с кабельным организером		Неподвижные направляющие ReadyRails 1U/2U для двух- или четырехпозиционных стоек
Панель-заглушка	1, с лицевой стороны			
Шнур питания	всего 4: 2 × C13 / C14, 2 × региональный вариант (из предложенных ниже)		всего 2: 1 × C13 / C14, 1 × региональный вариант (из предложенных ниже)	всего 1

(NA) NEMA 5-15P / C13		(UK) BS1363 / C13		(EU) SCHUKO / C13		(AU) AS3112 / C13	
-----------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--

Габаритные размеры

[X.XX]	ДЮЙМЫ
X.X	ММ

NVR 2 Premium Plus на базе ИИ (тип H) (200 240 280 360 440 ТБ)

Форм-фактор



Корпус высокой плотности для монтажа в стойке 2U (тип H)

Размеры (Д × Ш × В)

812,8 мм × 448,0 мм × 87,5 мм

Вес (при полном заполнении жесткими дисками)

42,8 кг

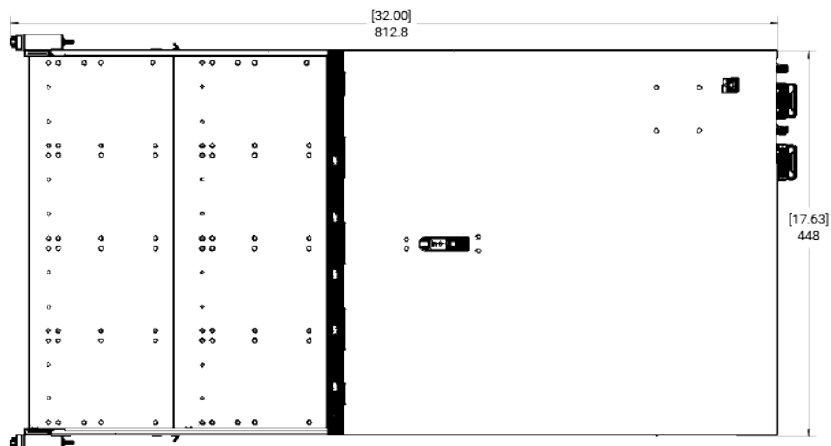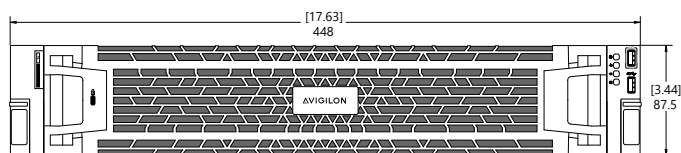

NVR 2 Premium на базе ИИ (тип D) (72 96 120 160 200 ТБ)

Форм-фактор



Корпус класса аналитики для монтажа в стойке 2U (тип D)

Размеры (Д × Ш × В)

772,1 мм × 482,0 мм × 86,8 мм

Вес (при полном заполнении жесткими дисками)

36,1 кг

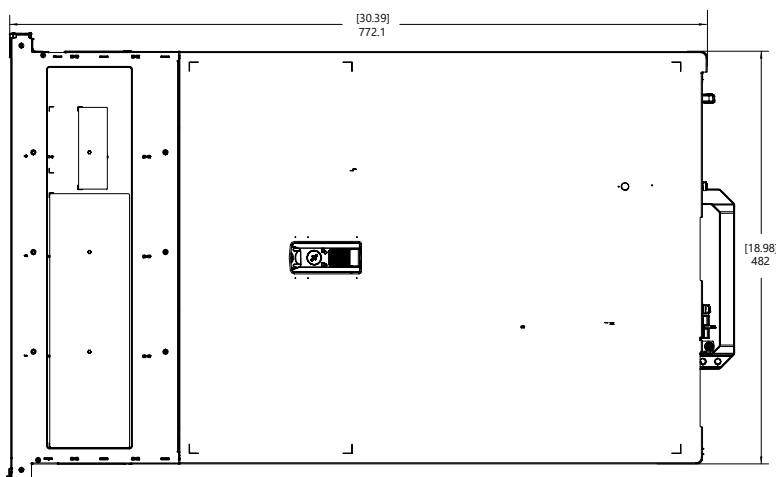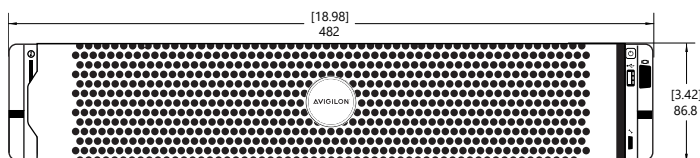

NVR 2 Standard на базе ИИ (тип D) (16 24 32 48 64 ТБ)

Форм-фактор


Корпус для монтажа в стойке 2U (тип D)

Размеры (Д × Ш × В)

721,6 мм × 482,0 мм × 86,8 мм

Вес (при полном заполнении жесткими дисками)

28,6 кг

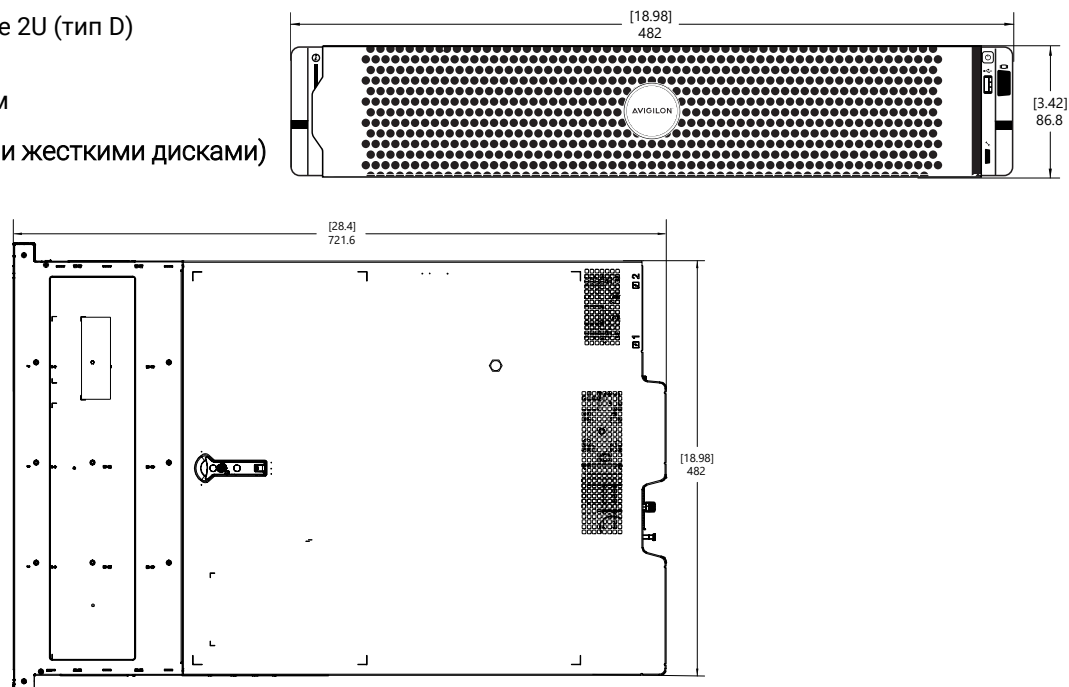

NVR 2 Value на базе ИИ (тип D) (6 12 16 24 ТБ)

Форм-фактор


Корпус для монтажа в стойке 1U (тип D)

Размеры (Д × Ш × В)

598,6 мм × 482,0 мм × 42,8 мм

Вес (при полном заполнении жесткими дисками)

12,5 кг

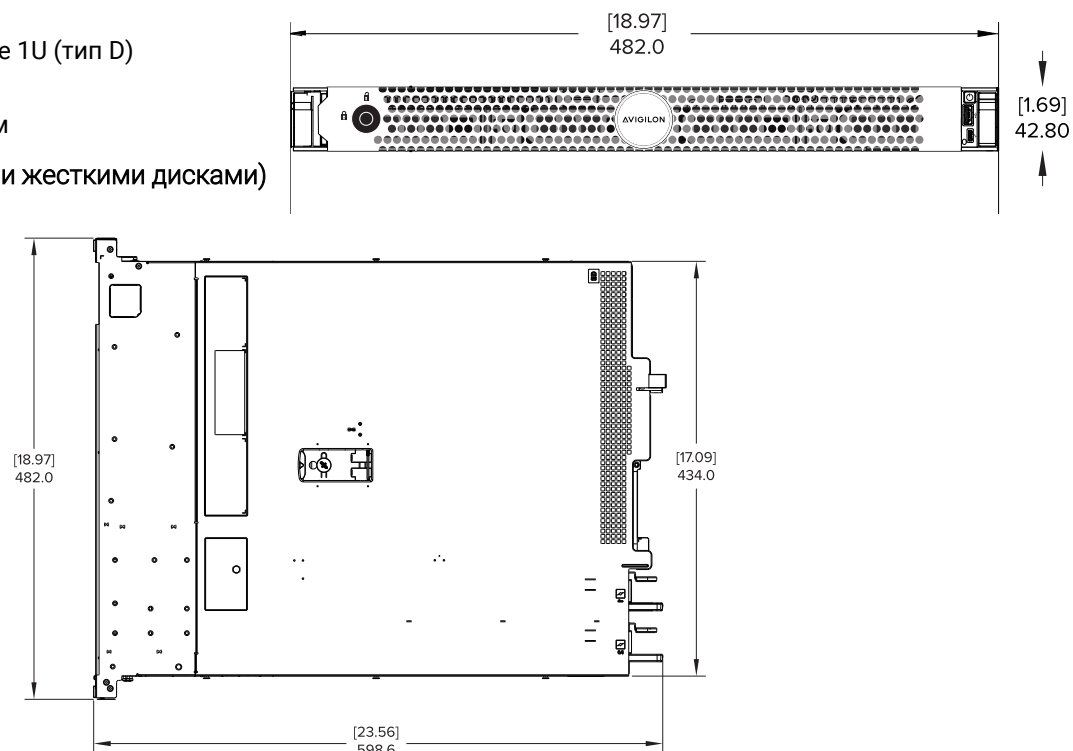

Информация для заказа

NVR 2 Premium Plus на базе ИИ (тип H)

AINVR2-PRM-PLUS-FORM-H-440TB	NVR 2 Premium Plus на базе ИИ (тип H) 440 ТБ (520 ТБ Raw) с защищенной ОС Avigilon и ACC 7
AINVR2-PRM-PLUS-FORM-H-360TB	NVR 2 Premium Plus на базе ИИ (тип H) 360 ТБ (440 ТБ Raw) с защищенной ОС Avigilon и ACC 7
AINVR2-PRM-PLUS-FORM-H-280TB	NVR 2 Premium Plus на базе ИИ (тип H) 280 ТБ (360 ТБ Raw) с защищенной ОС Avigilon и ACC 7
AINVR2-PRM-PLUS-FORM-H-240TB	NVR 2 Premium Plus на базе ИИ (тип H) 240 ТБ (320 ТБ Raw) с защищенной ОС Avigilon и ACC 7
AINVR2-PRM-PLUS-FORM-H-200TB	NVR 2 Premium Plus на базе ИИ (тип H) 200 ТБ (280 ТБ Raw) с защищенной ОС Avigilon и ACC 7

NVR 2 Premium на базе ИИ (тип D)

AINVR2-PRM-FORM-D-200TB	NVR 2 Premium на базе ИИ (тип D) 200 ТБ (240 ТБ Raw) с защищенной ОС Avigilon и ACC 7
AINVR2-PRM-FORM-D-160TB	NVR 2 Premium на базе ИИ (тип D) 160 ТБ (200 ТБ Raw) с защищенной ОС Avigilon и ACC 7
AINVR2-PRM-FORM-D-120TB	NVR 2 Premium на базе ИИ (тип D) 120 ТБ (144 ТБ Raw) с защищенной ОС Avigilon и ACC 7
AINVR2-PRM-FORM-D-96TB	NVR 2 Premium на базе ИИ (тип D) 96 ТБ (120 ТБ Raw) с защищенной ОС Avigilon и ACC 7
AINVR2-PRM-FORM-D-72TB	NVR 2 Premium на базе ИИ (тип D) 72 ТБ (88 ТБ Raw) с защищенной ОС Avigilon и ACC 7

NVR 2 Standard на базе ИИ (тип D)

AINVR2-STD-FORM-D-64TB	NVR 2 Standard на базе ИИ (тип D) 64 ТБ (80 ТБ Raw) с защищенной ОС Avigilon и ACC 7
AINVR2-STD-FORM-D-48TB	NVR 2 Standard на базе ИИ (тип D) 48 ТБ (64 ТБ Raw) с защищенной ОС Avigilon и ACC 7
AINVR2-STD-FORM-D-32TB	NVR 2 Standard на базе ИИ (тип D) 32 ТБ (48 ТБ Raw) с защищенной ОС Avigilon и ACC 7
AINVR2-STD-FORM-D-24TB	NVR 2 Standard на базе ИИ (тип D) 24 ТБ (32 ТБ Raw) с защищенной ОС Avigilon и ACC 7
AINVR2-STD-FORM-D-16TB	NVR 2 Standard на базе ИИ (тип D) 16 ТБ (24 ТБ Raw) с защищенной ОС Avigilon и ACC 7

NVR 2 Value на базе ИИ (тип D)

AINVR2-VAL-24TB	NVR 2 Value на базе ИИ (тип D) 24 ТБ (32 ТБ Raw) с защищенной ОС Avigilon и ACC 7
AINVR2-VAL-16TB	NVR 2 Value на базе ИИ (тип D) 16 ТБ (24 ТБ Raw) с защищенной ОС Avigilon и ACC 7
AINVR2-VAL-12TB	NVR 2 Value на базе ИИ (тип D) 12 ТБ (16 ТБ Raw) с защищенной ОС Avigilon и ACC 7
AINVR2-VAL-6TB	NVR 2 Value на базе ИИ (тип D) 6 ТБ (8 ТБ Raw) с защищенной ОС Avigilon и ACC 7

Лицензии на программное обеспечение

ACC7-ENT	Лицензия ACC 7 Enterprise Edition
ACC7-STD	Лицензия ACC 7 Standard Edition
ACC7-COR	Лицензия ACC 7 Core Edition
ACC7-VAC	Лицензия на канал функции видеоаналитики ACC 7 – Требуется для технологии распознавания классифицированных объектов Classified Object Detection
ACC7-FACE	Лицензия на канал функции распознавания лиц ACC 7
ACC7-FACE-10C	Лицензия на 10 каналов функции распознавания лиц ACC 7
ACC7-LPR	Лицензия на распознавание номерных знаков по полосам ACC 7 LPR
ACC7-VFD-1YR	Лицензия на подписку ACC 7 с каналом «обнаружение видимого огнестрельного оружия» (VFD) (включает ACC7-VAC). Режим VFD в настоящее время доступен только в Соединенных Штатах Америки. Лицензия недоступна для покупки через интернет-магазин и должна быть заказана вручную через раздел «Управление заказами клиентов».
UNITY8-ENT	Лицензия Avigilon Unity Video 8 Enterprise Edition
UNITY8-STD	Лицензия Avigilon Unity Video 8 Standard Edition
UNITY8-COR	Лицензия Avigilon Unity Video 8 Core Edition
UNITY8-FACE	Лицензия на канал функции распознавания лиц Avigilon Unity Video 8
UNITY8-FACE-10	Лицензия на 10 каналов функции распознавания лиц Avigilon Unity Video 8
UNITY8-LPR	Лицензия на распознавание номерных знаков по полосам Avigilon Unity Video 8 LPR
UNITY8-VFD-1YR	Лицензия на подписку Avigilon Unity Video 8 с каналом «обнаружение видимого огнестрельного оружия» (VFD). Режим VFD в настоящее время доступен только в Соединенных Штатах Америки. Лицензия недоступна для покупки через интернет-магазин и должна быть заказана вручную через раздел «Управление заказами клиентов».
UNITY8-POS-STR	Стрим-трансляция из пункта продаж (POS) Unity (NVR 2 на базе ИИ поддерживает POS только в Avigilon Unity Video 8)

Опции и принадлежности

NVR 2 Premium Plus на базе ИИ (тип H)

NVR6-AINVR2-FORM-H-SFPPLUS-DA	Кабель прямого соединения 3 м SFP+ 10 GbE Twinax
NVR6-AINVR2-FORM-H-SFPPLUS-SR	Трансиверы SFP+ малой дальности (многомодовые) на стороне сервера
NVR6-AINVR2-FORM-H-HDDN-HOT-20TB	Запасной жесткий диск, 20 ТБ NLSAS, передний/задний отсек, совместимый с NVR6 / NVR 2 Premium Plus на базе ИИ (тип H)
AINVR2-PRM-PLUS-FORM-H-ANK	Комплект аналитики для NVR 2 Premium Plus на базе ИИ (тип H)
NVR6-AINVR2-FORM-H-10GBASET	Двухпортовая сетевая карта, ОСП 10 G-Base-T
NVR6-AINVR2-FORM-H-RAM-32GB	Комплект расширения ОЗУ 32 ГБ, 2 DIMM-модуля 16 ГБ DDR5
NVR6-AINVR2-FORM-H-PSU-1000W	Комплект блока питания 1000 Вт Flex Slot Titanium с возможностью горячей установки/замены, включает региональный вариант шнура питания
NVR6-AINVR2-PRM-PLUS-FORM-H-KYD-WARR-5YR	5-летняя гарантия с расширенным обслуживанием по системе «Сохраните свой диск»

NVR 2 Premium на базе ИИ (тип D)

NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-DA	Кабель прямого соединения 3 м SFP+ 10 GbE Twinax
NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-SR	Трансиверы SFP+ малой дальности (многомодовые) на стороне сервера
NVR6-AINVR2-PRM-FORM-D-HDDS-HOT-20TB	Запасной жесткий диск, 20 ТБ SATA, передний отсек, совместимый с NVR6 / NVR 2 Premium на базе ИИ (тип D) 160/200 ТБ
NVR6-AINVR2-FORM-D-HDDS-HOT-12TB	Запасной жесткий диск, 12 ТБ SATA, передний отсек, совместимый с NVR6 / NVR 2 Premium на базе ИИ (тип D) 96-120 ТБ
NVR6-AINVR2-FORM-D-HDDS-HOT-8TB	Запасной жесткий диск, 8 ТБ SATA, передний отсек, совместимый с NVR6 / NVR 2 Premium на базе ИИ (тип D) 72 ТБ
AINVR2-PRM-FORM-D-ANK	Комплект аналитики для NVR 2 Premium на базе ИИ (тип D)
NVR6-AINVR2-FORM-D-10GBE	Двухпортовая сетевая карта, 10 GbE SFP+
NVR6-AINVR2-FORM-D-10GBASET	Сетевая карта, QP 10 G-Base-T
NVR6-AINVR2-FORM-D-RAM-32GB	Комплект расширения ОЗУ 32 ГБ только для 1 процессора, 2 DIMM-модуля 16 ГБ DDR5
NVR6-AINVR2-FORM-D-PSU-1400W	Комплект блока питания 1400 Вт с возможностью горячей установки/замены, включает региональный вариант шнура питания
NVR-FORM-D-KYD-WARR-5YR	5-летняя гарантия с расширенным обслуживанием по системе «Сохраните свой диск»
NVR6-AINVR2-STD-FORM-D-WARR-5Y4HMC	Пятилетняя гарантия с расширенным обслуживанием по системе «4 часа для критически важных задач»
NVR6-AINVR2-STDPRM-FORM-D-STATIC-RAIL	Комплект неподвижных направляющих

NVR 2 Standard на базе ИИ (тип D)

NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-DA	Кабель прямого соединения 3 м SFP+ 10 GbE Twinax
NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-SR	Трансиверы SFP+ малой дальности (многомодовые) на стороне сервера
NVR6-AINVR2-FORM-D-HDDS-HOT-8TB	Запасной жесткий диск, 8 ТБ SATA, передний отсек, совместимый с NVR6 / NVR 2 Standard на базе ИИ (тип D) 32-64 ТБ
NVR6-AINVR2-FORM-D-HDDS-HOT-4TB	Запасной жесткий диск, 4 ТБ SATA, передний отсек, совместимый с NVR6 / NVR 2 Standard на базе ИИ (тип D) 16-24 ТБ
AINVR2-STD-FORM-D-PRK	Комплект повышения производительности для NVR 2 Standard на базе ИИ (тип D)
NVR6-AINVR2-FORM-D-10GBE	Двухпортовая сетевая карта, 10 GbE SFP+
NVR6-AINVR2-FORM-D-10GBASET	Сетевая карта, QP 10 G-Base-T
NVR6-AINVR2-FORM-D-RAM-32GB	Комплект расширения ОЗУ 32 ГБ только для 1 процессора, 2 DIMM-модуля 16 ГБ DDR5
NVR6-AINVR2-STD-FORM-D-2NDCPU	Комплект расширения для 2-го процессора, 2 DIMM-модуля 16 ГБ DDR5
NVR6-AINVR2-FORM-D-PSU-1400W	Комплект блока питания 1400 Вт с возможностью горячей установки/замены, включает региональный вариант шнура питания
NVR6-AINVR2-STD-FORM-D-WARR-5Y4HMC	Пятилетняя гарантия с расширенным обслуживанием по системе «4 часа для критически важных задач»
NVR-FORM-D-KYD-WARR-5YR	5-летняя гарантия с расширенным обслуживанием по системе «Сохраните свой диск»
NVR6-AINVR2-STDPRM-FORM-D-STATIC-RAIL	Комплект неподвижных направляющих

NVR 2 Value на базе ИИ (тип D)

AINVR-HDDS-HOT-8TB	Запасной жесткий диск, 8 ТБ SATA, передний отсек, совместимый с NVR 2 Value на базе ИИ (тип D)
AINVR-HDDS-HOT-4TB	Запасной жесткий диск, 4 ТБ SATA, передний отсек, совместимый с NVR 2 Value на базе ИИ (тип D)
AINVR-HDDS-HOT-2TB	Запасной жесткий диск, 2 ТБ SATA, передний отсек, совместимый с NVR 2 Value на базе ИИ (тип D)
AINVR2-VAL-ANK	Комплект аналитики для NVR 2 Value на базе ИИ (тип D)
AINVR2-VAL-ANK-PLUS	Комплект аналитики Плюс для NVR 2 Value на базе ИИ (тип D)
AINVR2-VAL-IDRAC9-ENT-UPG	Обновление iDRAC до версии Enterprise
AINVR2-VAL-WARR-5Y4HMC	Пятилетняя гарантия с расширенным обслуживанием по системе «4 часа для критически важных задач»
AINVR2-VAL-WARR-EXTEND-2YR	2-летняя гарантия с расширенным обслуживанием
AINVR2-VAL-KYD-WARR-5YR	5-летняя гарантия с расширенным обслуживанием по системе «Сохраните свой диск»

Поддержка

Получить более подробную информацию и найти дополнительную документацию по конкретному продукту можно на сайте avigilon.com или по электронной почте sales@avigilon.com.



июн 2025 | Ред. 1

© 2025, Motorola Solutions, Inc. Все права защищены. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и стилизованный логотип М являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Motorola Trademark Holdings, LLC и используются по лицензии. AVIGILON, логотип AVIGILON, AVIGILON CONTROL CENTER, ACC, HDSM SmartCodec и LIGHTCATCHER являются товарными знаками корпорации Avigilon. Отсутствие символов ™ и ® рядом с каждым товарным знаком в этом документе или их полное отсутствие не означает отказ от прав собственности на соответствующий товарный знак. Все остальные товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.