

OIP-N60D Dante AV-H Dante AV-H 4K AVoIP OIP 橋接器

OIP-N60D Dante AV-H 是一款低延遲的 4K 影片 IP OIP 橋接器。該設備可以接收來自 OIP 橋接器、IP 攝影機和影音伺服器等多個來源的 IP 訊號，且支援多種影音串流協議標準，包括 Dante AV-H 和 Dante 音訊。用戶可以透過網頁介面 (Web UI) 選擇並切換 IP 訊號源，並通過 HDMI 和 USB 輸出影像。


產品特色

- 解碼 Dante AV-H 和 RTSP 並提供 HDMI 和 USB 輸出
- 支援雙向 Dante 音訊
- 4K 高清畫質和低延遲傳輸
- 支援 PoE 和 USB 供電，易於安裝



內建全新 Dante AV-H 傳輸技術

基於 Dante AV-H 最新技術，所有影音路由及配置皆能透過 Dante 應用程式來管理，這讓使用者可以一站式的分派、配置和控制影音訊號及設備。此外，Dante Domain Manager 還提供設備異常警報、用戶存取控制、遠端管理和 API 控制。

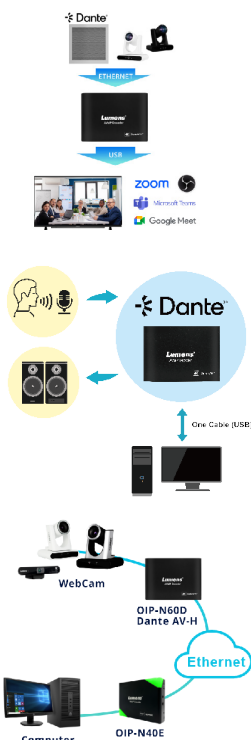

轉換USB訊號，快速與視訊會議平台協作整合

OIP-N60D Dante AV-H OIP 橋接器支援 RTSP 及 Dante AV-H 傳輸協議，可將不同IP 影音設備的訊號源轉換為USB訊號 (UVC/UAC 標準)，快速連接至不同視訊會議平台 (如 Teams 和 Zoom) 。

雙向 Dante 音訊，高效整合多種設備

OIP-N60D Dante AV-H OIP 橋接器支援雙向 Dante 音訊，並可用 USB 輸出。這使設備能有效整合 Dante 麥克風、DSP (數位訊號處理器) 和喇叭，成為混合型會議室的最佳 OIP 橋接器選擇。

USB 網路攝影機延伸功能

OIP-N60D Dante AV-H OIP 橋接器可以透過 IP 傳送 USB 網路攝影機訊號，輕鬆整合影音。還能同時搭配 OIP-N40E 使用，將網路攝影機的訊號輸出為 USB 訊號。

產品規格



介面	
HDMI 輸出	HDMI 2.0 x1
USB Device	Type-C x1
USB Host	Type-A x1 (支援 USB 網路攝影機)
音源輸入	Line In / MIC In, 3.5mm x1
音源輸出	Line Out, 3.5mm x1
乙太網路	GbE LAN (RJ-45) x1
選單按鈕	有
重置鍵	有
LED 指示燈	電源燈 訊號連接燈號
網路傳輸	
解碼壓縮格式	Up to 2160p60
網路傳輸協定	RTSP / Dante AV-H
視訊解碼格式	H.264 / HEVC(H.265)
視訊編碼格式	MJPEG
音訊解碼	有
音訊編碼	有
IEEE 802.1X	有
HTTP 認證	摘要 / 基本 / 關閉
PoE	PoE (IEEE802.3af)
功能	
管理介面	OSD / Web
USB 網路攝影機延伸	有
USB 麥克風揚聲器支援	有
虛擬網路攝影機	有
相容UVC	有
相容UAC	有
音訊路由	有
子母畫面 / 並排畫面	有
視訊牆	最多 3x3
CEC	有

一般	
電源供應	PoE / USB
功率消耗	PoE : 11 W USB : 10 W
操作溫度	0°C ~ 40°C
操作濕度	20~80% · 無凝結
儲存溫度	-20°C ~ 60°C
重量	350g
尺寸 (W×H×D)	不含零件: 125 x 89 x 25 mm

輸出 / 輸入介面



Lumens®

捷揚光電股份有限公司
30288 新竹縣竹北市台元街20號5樓
Tel: +886-3-552-6255
Fax: +886-3-552-6256



www.MyLumens.com

Lumens is the registered trademark of Lumens Digital Optics Inc. Changes in specification or design may be done without notification.

*The warranty policy may be different depending on the sales region. Please contact your local salesperson for details.

JUL. 2025