


Power LAB LV outdoor 45kWh



- Magazyny energii polskiej produkcji
- Komunikacja CAN/RS485
- Możliwość rozbudowy
- Unikatowy design

- Prosta i wygodna instalacja
- Technologia LiFePo4
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Gwarancja 10 lat

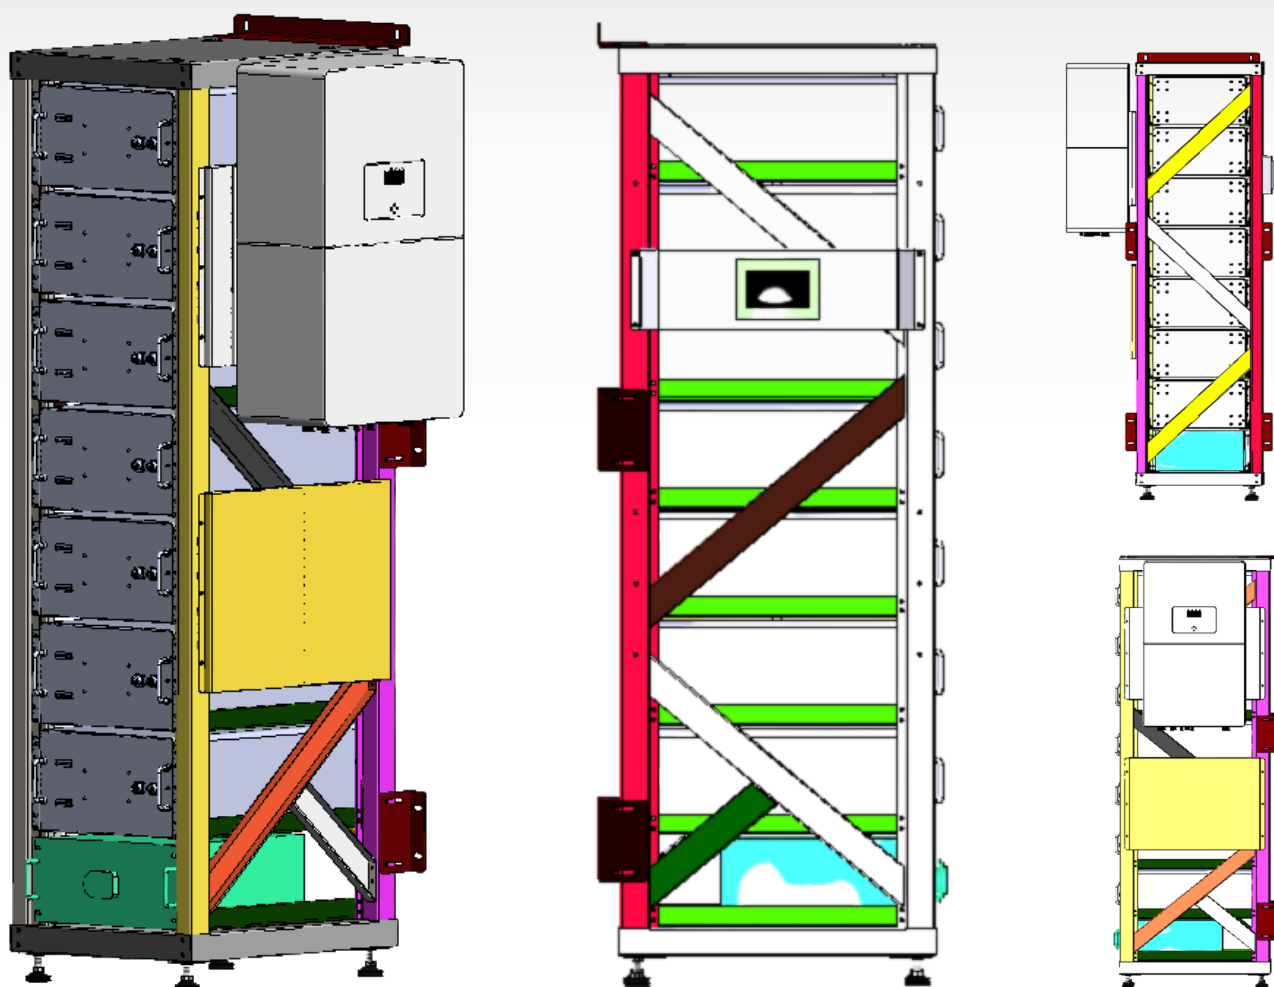

Technologia LiFePo4



Wysoka wydajność



Zastosowanie: fotowoltaika,
magazynowanie energii



Ochronna obudowa



Klimatyzacja



System zarządzania
akumulatorami

Power LAB outdoor LV 45kWh

Power LAB outdoor LV 45kWh

PARAMETRY MAGAZYNU ENERGII:

Napięcie nominalne	358V
Zakres napięcia	332.8V – 460.8V
Max natężenie	125A
Rekomendowane max natężenie	62A
Max moc	45kW
Rekomendowana max moc	22,5kW
DoD	95%
Komunikacja	Domyślnie protokół Pylontech przez CAN/RS485
Kompatybilne inwertery	DEYE, Sofar, Growatt, Victron, Foxess, Solis, SMA, LUXPOWER, Sermatec, Renac, TBB POWER, Goodwe, IMEON, etc.
Ilość cykli 0.5C/0.5C	6000 @25° 80%DoD
Temperatura pracy	-30°C do +50°C
Wymiary (wys. x szer. x gł. cm)	203 x 70 x 90
Waga	520kg
Ilość modułów bateryjnych	7
Materiał	Stal galwanizowana
Stopień ochrony obudowy	IP55
Klimatyzacja	500W klimatyzator z podgrzewaniem
Wentylacja	Wentylator DC48V
Czujniki	Czujnik dymu, czujnik otwarcia drzwi
Gwarancja	5+5 lat
Certyfikaty	CE, UN38,3, IEC62619, IEC62040-1, UL1973, IEC62477