

Single Pack HXK95AT 200-240V 50Hz / 208-230V 60Hz RSCR

Codice Imballo Singolo: **195B4591**

Posizione	Titolo	Codice	Quantità
1	Compressor HXK95AT	16438100	1
2	Screw for cable clamp	10636000	1
3	Screw for cable clamp	10636200	1
4	Rubber grommet 16.5mm	10639900	4
5	Sleeve	10640100	4
6	Earth screw	10641201	1
7	Run capacitor (4 μ F 420V, 4.8mm)	11261700	1
8	Cable clamp	11341000	1
9	Cover	10636401	1
10	Terminal board 4.8mm	16403800	1

Secop GmbH • Lise-Meitner-Straße 29 • 24941 Flensburg, Germany • Tel: +49 461 49410 • www.secop.com

Secop non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in cataloghi, brochure e altro materiale stampato. Secop si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Ciò vale anche per i prodotti già ordinati, a condizione che tali modifiche possano essere apportate senza che siano necessarie modifiche successive alle specifiche già concordate. Tutti i marchi presenti in questo materiale sono di proprietà delle rispettive aziende. Secop e il logo Secop sono marchi di Secop GmbH. Tutti i diritti sono riservati.

Model

Designation	HXK95AT	200-240V/50Hz 1~ 208-230V/60Hz 1~	Sales code:	16438100
-------------	----------------	--	-------------	-----------------

Compressor design

Oil type	Mineral	Refrigerant(s)	R600a
Oil viscosity	5cST	Displacement	9,6cm³ / 0,59cu.in
Oil quantity	162cm³ / 5,5fl.oz	Compressors on pallet	100
Refr. charge - tech. limit	150g / 5,3oz		
Free gas volume comp.	1560cm³ / 52,7fl.oz		
Weight	8,6kg / 19lbs		
Motor protection	external		
Winding resistance main	15,5Ω (at 25°C)		
Winding resistance aux	9,9Ω (at 25°C)		
Max. winding temp.	130°C / 266°F		
Max. discharge temp.	130°C / 266°F		



General - Configurations with HXK95AT

	Conf. 1	Conf. 2	Conf. 3	Conf. 4
Motorconfiguration	RSCR	RSIR	RSCR	RSCR
Power supply (nominal)	200-240V/50Hz	200-240V/50Hz	220-240V/50Hz	208-230V/60Hz
Number of phases	1	1	1	1
Voltage range	170-264V	170-264V	170-264V	198-253V
Approvals	VDE	VDE	VDE	VDE
Starting torque	LST	LST	LST	LST
Note	Various options of connectors are possible - please contact SECOP-Sales.			

Applications with HXK95AT

	Conf. 1	Conf. 2	Conf. 3	Conf. 4
Refrigerant	R600a	R600a	R600a	R600a
Application	LBP	LBP	LBP	LBP
System cooling	static	static	static	static
Hot gas defrost	-/-	-/-	-/-	-/-
Long interval pull down	-/-	-/-	-/-	-/-

Electrical data - Configurations with HXK95AT


	Conf. 1	Conf. 2	Conf. 3	Conf. 4
Starting device type	PTC	PTC	PTC	PTC
Run capacitor	4μF	-/-	4μF	4μF
Start capacitor	-/-	-/-	-/-	-/-
LRA (locked rotor amps / 4s/ U(N))				
RLA (rated load amps / 1s/ U(N))	-/-A	-/-A		-/-A
Cut in current (U(N))				

Model			
Designation	HXK95AT	200-240V/50Hz 1~ 208-230V/60Hz 1~	Sales code: 16438100

Compressor dimensions



Housing	A Height	174mm / 6,85in
	B Height	167mm / 6,57in
	C Length shell	194mm / 7,64in
	D Length w. cover	238mm / 9,37in
	E Width	151mm / 5,94in

Connectors	Suction X	Discharge Y	Process Z
Diameter [mm]	øi 6,1-6,2	øi 5,1-5,2	øø 5,92-6,08
(i:inside, o:outside) [in]	øi 0,24-0,24	øi 0,2-0,2	øø 0,23-0,24
Material	copper	copper	copper
Horizontal angle	±2° 45°	13°	0°
Vertical angle	±2° 30°	40°	145°
Position l/h/w [mm]	120/72/62	112/106/62	-140/136/70
	[in] 4,7/2,8/2,4	4,4/4,2/2,4	-5,5/5,4/2,8
Straight tube l.	[mm] 14	14	75
	[in] 0,5	0,5	3

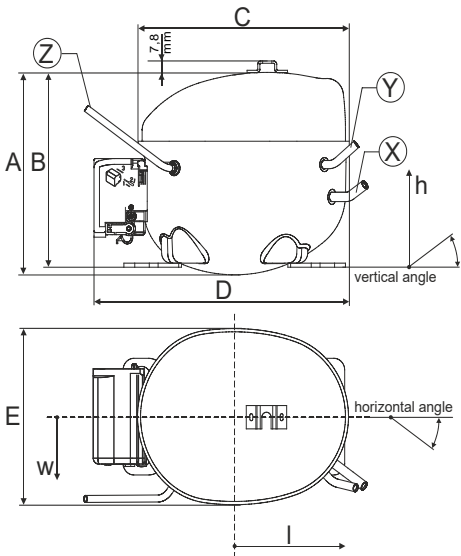


Compressor fixation

Bolt joint

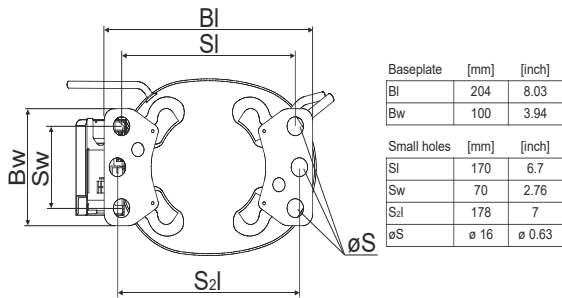

Snap-on



Mounting accessories

'4ZN' with rubber grommet	order code 772N
'4ZN' with rubber grommet and sleeve for M6	768N
Bolt joint kit	4ZN + 118-1917 (18)
'4ZN' with Snap on kit	776N


Application notes

Provision for PE Grounding is located at the PE Stamp on the compressor

Housing with dip-tray fixture (omega bracket).

Various options of connectors are possible - please contact SECOP-Sales.


Model				
Designation	HXK95AT	200-240V/50Hz	Conf. 1	Sales code: 16438100

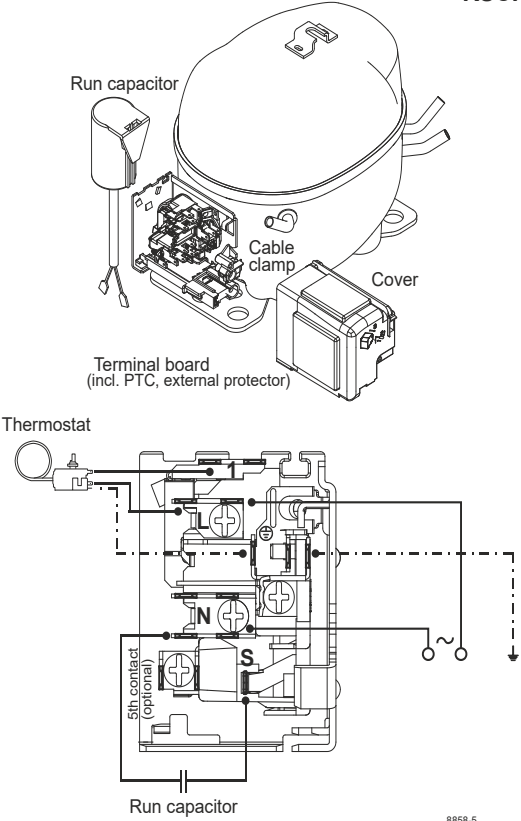Configuration		Electrical accessories / wiring diagram		
Motorconfiguration	RSCR			
Power supply (nominal)	200-240V/50Hz 1~			
Refrigerant	R600a			
Application	LBP			
Voltage range	170-264V			
Starting torque	LST			
Approvals	VDE			

Ambient/ machine room temperatures minimum /maximum

Ambient temperature range:	10 - 43°C / 50 - 110°F
Machine room temperature range:	10 - 48°C / 50 - 119°F
Compressor cooling:	static

Operation pressure range

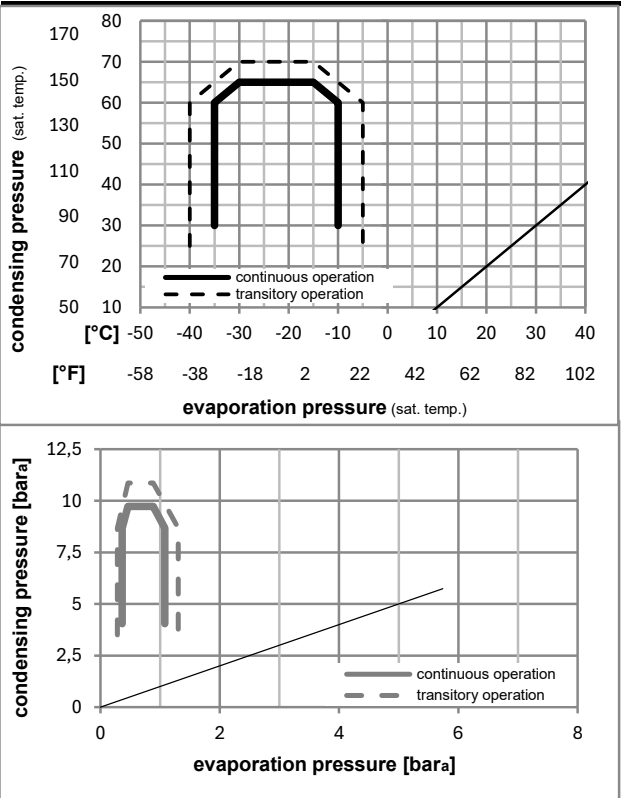

<u>Components</u>		
.	terminal board (PTC, 4.8mm)	16403800
.	run capacitor (4μF, 4.8mm)	11261700
b	cover terminal board	10636401
.	cable clamp	11341000
.	screw - uni6954	10636000
.	screw - uni6954	10636200

Alternative components

. screw uni en iso 4757	10641201
-------------------------	----------

Model


Designation	HXK95AT	200-240V/50Hz	Conf. 1	Sales code:	16438100
-------------	---------	---------------	---------	-------------	----------

Optimization + standard conditions

R600a, 200V/50Hz, RSCR, static, VDE

Evaporating pressure (saturation temperature)					Condensing pressure (saturation temperature)						Power consumption			
											Current consumption			
					Return gas temp.						Ref. mass flow			
					Liquid temp.									
					Cooling capacity			COP	EER	P1		I	m	
	pe	pc	RGT	Tliq	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]	
[°C]	-23	54	32	32	173,4	592	149,2	1,75	5,97	1,50	99,2	0,56	1,86	ASHRAE LBP
[°F]	-10	130	90	90										
[°C]	-25	55	32	55	130,1	444	112,0	1,38	4,70	1,18	94,6	0,54	1,70	cecomaf LBP
[°F]	-13	131	90	131										
[°C]	-35	40	20	40	93,8	320	80,8	1,45	4,95	1,25	64,7	0,43	1,14	EN12900 LBP
[°F]	-31	104	68	104										
[°C]	-23	49	4,4	49	139,8	477	120,3	1,45	4,94	1,25	96,6	0,55	2,04	ARI540 LBP
[°F]	-10	120	40	120										
[°C]	-23	41	32	32	179,1	612	154,1	1,95	6,67	1,68	91,7	0,53	1,92	AHAM LBP
[°F]	-10	105	90	90										
[°C]	-35	45	32	45	89,2	305	76,7	1,42	4,85	1,22	62,8	0,42	1,06	opt
[°F]	-31	113	90	113										


Model				
Designation	HXK95AT	200-240V/50Hz	Conf. 2	Sales code: 16438100

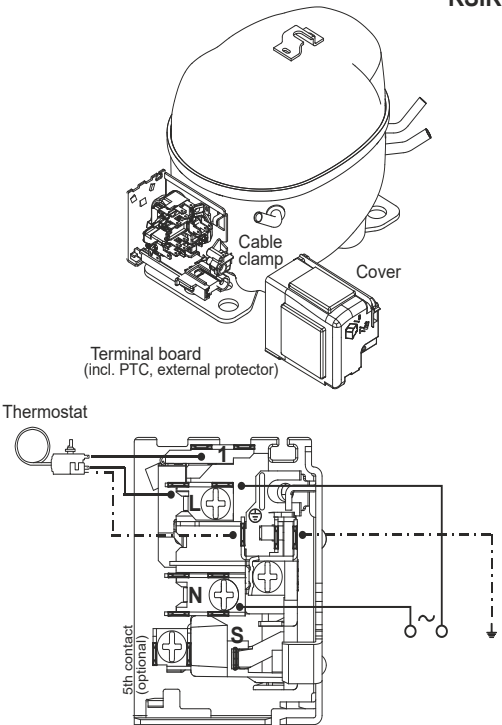Configuration	Electrical accessories / wiring diagram			
Motorconfiguration	RSIR			
Power supply (nominal)	200-240V/50Hz 1~			
Refrigerant	R600a			
Application	LBP			
Voltage range	170-264V			
Starting torque	LST			
Approvals	VDE			

Ambient/ machine room temperatures minimum /maximum

Ambient temperature range:	10 - 43°C / 50 - 110°F
Machine room temperature range:	10 - 48°C / 50 - 119°F
Compressor cooling:	static

Operation pressure range

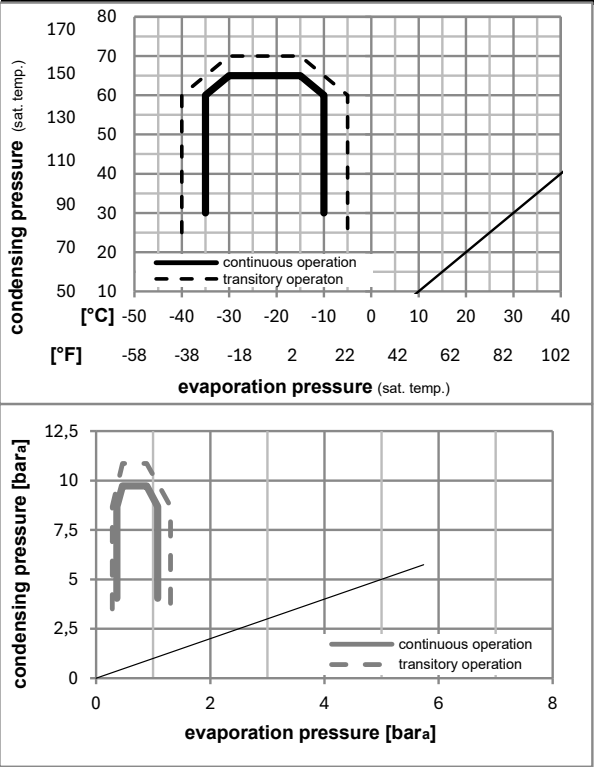

Components

. terminal board (PTC, 4.8mm)	16403800
b cover terminal board	10636401
. cable clamp	11341000
. screw - uni6954	10636000
. screw - uni6954	10636200
. screw uni en iso 4757	10641201

Alternative components

. terminal board (PTC, 6.3mm)	16403600
-------------------------------	----------

Model

Designation	HXK95AT	200-240V/50Hz	Conf. 2	Sales code:	16438100
-------------	----------------	----------------------	----------------	-------------	-----------------

Optimization + standard conditions

R600a, 200V/50Hz, RSIR, static, VDE


Evaporating pressure (saturation temperature)					Condensing pressure (saturation temperature)						Power consumption																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Return gas temp.					Current consumption						Ref. mass flow																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Liquid temp.					Cooling capacity						COP			EER			P1			I			ṁ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
pe					pc					RGT					Tliq					[W]					[Btu/h]					[kcal/h]					[W/W]					[Btu/Wh]					[kcal/Wh]					[W]					[A]					[kg/h]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
[°C]					-23					54					32					32					173,4					592					149,2					1,67					5,69					1,44					104,0					0,58					1,86					ASHRAE LBP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
[°F]					-10					130					90					90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
[°C]					-25					55					32					55					130,1					444					112,0					1,31					4,48					1,13					99,2					0,57					1,70					cecomaf LBP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
[°F]					-13					131					90					131																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
[°C]					-35					40					20					40					93,8					320					80,8					1,38					4,73					1,19					67,8					0,45					1,14					EN12900 LBP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
[°F]					-31					104					68					104																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
[°C]					-23					49					4,4					49					139,8					477					120,3					1,38					4,72					1,19					101,2					0,57					2,04					ARI540 LBP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
[°F]					-10					120					40					120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Performance tables

R600a, 200V/50Hz, RSIR, static, VDE

	pe		Cooling capacity			COP		EER		P1		I		m	
	[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]		[W]		[A]		[kg/h]	
[°C / °F]	-35	-31	89,2	305	76,7	1,35	4,62	1,17		65,9		0,44		1,06	
cond. pressure	-30	-22	116,6	398	100,4	1,41	4,82	1,21		82,6		0,50		1,39	
pc= 45/113	-25	-13	148,6	507	127,9	1,56	5,33	1,34		95,2		0,55		1,77	
return gas temp.	-23	-10	160,8	549	138,4	1,63	5,56	1,40		98,9		0,57		1,92	
RGT= 32/90	-20	-4	187,0	639	161,0	1,77	6,06	1,53		105,4		0,59		2,23	
liquid temp	-15	5	233,9	799	201,3	2,03	6,94	1,75		115,1		0,63		2,79	
Tliq= 45/113	-10	14	291,1	994	250,5	2,31	7,88	1,99		126,1		0,67		3,48	
[°C / °F]	-35	-31	60,4	206	52,0	1,05	3,57	0,90		57,7		0,41		0,79	
cond. pressure	-30	-22	95,2	325	81,9	1,17	4,00	1,01		81,3		0,50		1,24	
pc= 55/131	-25	-13	130,1	444	112,0	1,31	4,48	1,13		99,2		0,57		1,70	
return gas temp	-23	-10	142,4	486	122,6	1,37	4,66	1,18		104,3		0,59		1,86	
RGT= 32/90	-20	-4	167,3	571	144,0	1,48	5,04	1,27		113,3		0,62		2,19	
liquid temp	-15	5	208,5	712	179,5	1,66	5,68	1,43		125,4		0,67		2,73	
Tliq= 55/131	-10	14	255,8	874	220,2	1,86	6,36	1,60		137,3		0,72		3,36	


Model				
Designation	HXK95AT	220-240V/50Hz	Conf. 3	Sales code: 16438100

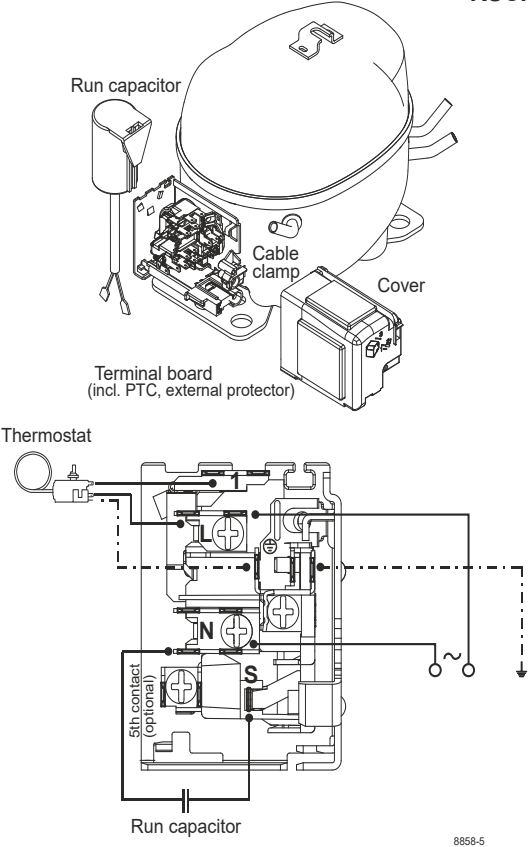Configuration		Electrical accessories / wiring diagram		
Motorconfiguration	RSCR	RSCR		
Power supply (nominal)	220-240V/50Hz 1~			
Refrigerant	R600a			
Application	LBP			
Voltage range	170-264V			
Starting torque	LST			
Approvals	VDE			

Ambient/ machine room temperatures minimum /maximum

Ambient temperature range:	10 - 43°C / 50 - 110°F
Machine room temperature range:	10 - 48°C / 50 - 119°F
Compressor cooling:	static

Operation pressure range

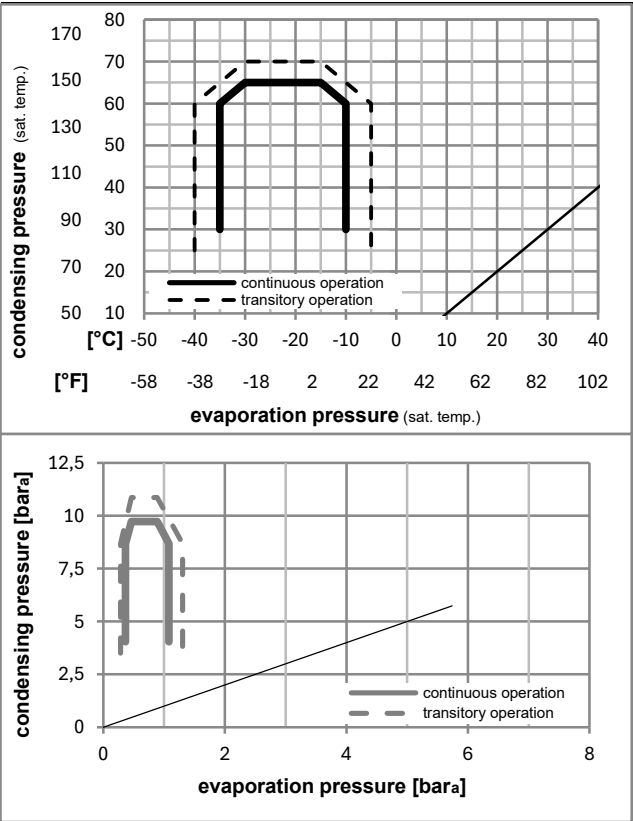

Components

. terminal board (PTC, 4.8mm)	16403800
. run capacitor (4µF, 4.8mm)	11261700
b cover terminal board	10636401
. cable clamp	11341000
. screw - uni6954	10636000
. screw - uni6954	10636200

Alternative components

. screw uni en iso 4757	10641201
-------------------------	----------

Model													
Designation		HXK95AT			220-240V/50Hz			Conf. 3		Sales code:		16438100	

Optimization + standard conditions

R600a, 230V/50Hz, RSCR, static, VDE


Evaporating pressure (saturation temperature)														
Condensing pressure (saturation temperature)														
Return gas temp.														
Liquid temp.														
Cooling capacity														
COP														
EER														
Power consumption														
Current consumption														
Ref. mass flow														
pe	pc	RGT	Tliq	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	P1	I	m		
[°C]	[°F]									[W]	[A]	[kg/h]		
-23	54	32	32	173,4	592	149,2	1,68	5,73	1,44	103,4	0,58	1,86	ASHRAE LBP	
-10	130	90	90											
-25	55	32	55	130,1	444	112,0	1,32	4,51	1,14	98,6	0,56	1,70	cecomaf LBP	
-13	131	90	131											
-35	40	20	40	93,8	320	80,8	1,39	4,75	1,20	67,4	0,45	1,14	EN12900 LBP	
-31	104	68	104											
-23	49	4,4	49	139,8	477	120,3	1,39	4,74	1,20	100,6	0,57	2,04	ARI540 LBP	
-10	120	40	120											
-23	41	32	32	179,1	612	154,1	1,87	6,40	1,61	95,5	0,55	1,92	AHAM LBP	
-10	105	90	90											
-35	45	32	45	89,2	305	76,7	1,36	4,65	1,17	65,5	0,44	1,06	opt	
-31	113	90	113											

Performance tables

R600a, 230V/50Hz, RSCR, static, VDE

	pe		Cooling capacity			COP	EER		P1	I	m
	[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
[°C / °F]	-35	-31	89,2	305	76,7	1,36	4,65	1,17	65,5	0,44	1,06
cond. pressure	-30	-22	116,6	398	100,4	1,42	4,85	1,22	82,2	0,50	1,39
pc= 45/113	-25	-13	148,6	507	127,9	1,57	5,36	1,35	94,7	0,55	1,77
return gas temp.	-23	-10	160,8	549	138,4	1,64	5,59	1,41	98,3	0,56	1,92
RGT= 32/90	-20	-4	187,0	639	161,0	1,78	6,09	1,54	104,8	0,59	2,23
liquid temp	-15	5	233,9	799	201,3	2,04	6,98	1,76	114,4	0,63	2,79
Tliq= 45/113	-10	14	291,1	994	250,5	2,32	7,93	2,00	125,4	0,67	3,48
[°C / °F]	-35	-31	60,4	206	52,0	1,05	3,60	0,91	57,4	0,41	0,79
cond. pressure	-30	-22	95,2	325	81,9	1,18	4,02	1,01	80,8	0,49	1,24
pc= 55/131	-25	-13	130,1	444	112,0	1,32	4,51	1,14	98,6	0,56	1,70
return gas temp	-23	-10	142,4	486	122,6	1,37	4,69	1,18	103,7	0,58	1,86
RGT= 32/90	-20	-4	167,3	571	144,0	1,49	5,07	1,28	112,6	0,62	2,19
liquid temp	-15	5	208,5	712	179,5	1,67	5,71	1,44	124,6	0,67	2,73
Tliq= 55/131	-10	14	255,8	874	220,2	1,87	6,40	1,61	136,5	0,72	3,36


Model				
Designation	HXK95AT	208-230V/60Hz	Conf. 4	Sales code: 16438100

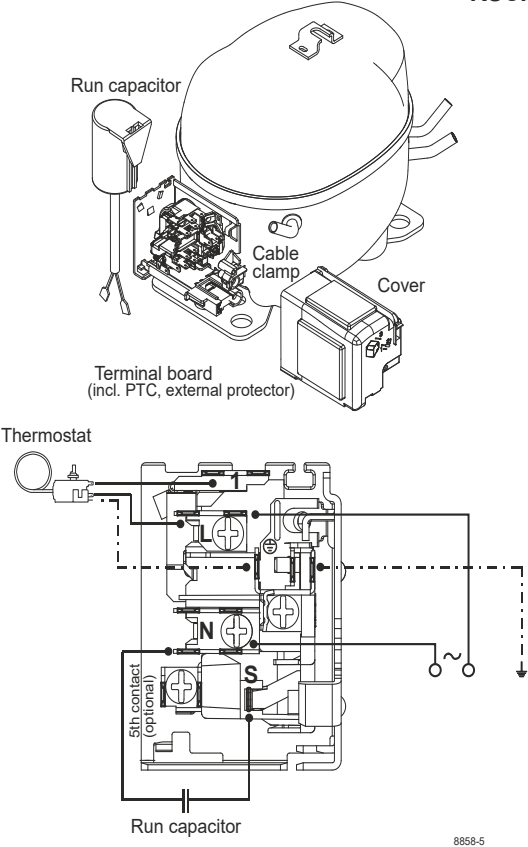Configuration		Electrical accessories / wiring diagram		
Motorconfiguration	RSCR	RSCR		
Power supply (nominal)	208-230V/60Hz 1~			
Refrigerant	R600a			
Application	LBP			
Voltage range	198-253V			
Starting torque	LST			
Approvals	VDE			

Ambient/ machine room temperatures minimum /maximum

Ambient temperature range:	10 - 43°C / 50 - 110°F
Machine room temperature range:	10 - 48°C / 50 - 119°F
Compressor cooling:	static

Operation pressure range

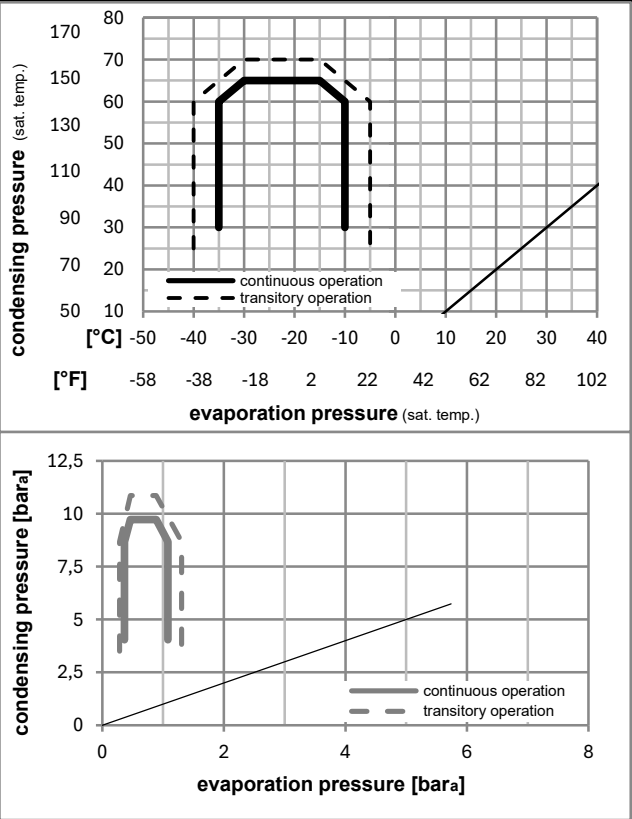

Components		
.	terminal board (PTC, 4.8mm)	16403800
.	run capacitor (4μF, 4.8mm)	11261700
b	cover terminal board	10636401
.	cable clamp	11341000
.	screw - uni6954	10636000
.	screw - uni6954	10636200

Alternative components

.	screw uni en iso 4757	10641201
---	-----------------------	----------

Model													
Designation		HXK95AT			208-230V/60Hz			Conf. 4		Sales code:		16438100	

Optimization + standard conditions


R600a, 220V/60Hz, RSCR, static, VDE

Evaporating pressure (saturation temperature)														
Condensing pressure (saturation temperature)														
Return gas temp.														
Liquid temp.														
Cooling capacity														
COP														
EER														
Power consumption														
Current consumption														
Ref. mass flow														
	pe	pc	RGT	Tliq	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	P1	I	m	
	[°C]	[°F]									[W]	[A]	[kg/h]	
	-23	54	32	32	200,6	685	172,7	1,77	6,04	1,52	113,5	0,59	2,15	ASHRAE LBP
	-10	130	90	90										
	-25	55	32	55	151,3	517	130,3	1,39	4,73	1,19	109,2	0,56	1,97	cecomaf LBP
	-13	131	90	131										
	-35	40	20	40	115,8	396	99,7	1,36	4,66	1,17	84,9	0,40	1,41	EN12900 LBP
	-31	104	68	104										
	-23	49	4,4	49	161,0	550	138,5	1,46	4,98	1,26	110,4	0,58	2,35	ARI540 LBP
	-10	120	40	120										
	-23	41	32	32	206,5	705	177,7	1,97	6,73	1,69	104,9	0,56	2,22	AHAM LBP
	-10	105	90	90										
	-35	45	32	45	113,7	388	97,9	1,31	4,49	1,13	86,5	0,38	1,35	opt
	-31	113	90	113										

Performance tables

R600a, 220V/60Hz, RSCR, static, VDE


	pe		Cooling capacity			COP	EER		P1	I	m
	[°C]	[°F]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]
[°C / °F]	-35	-31	113,7	388	97,9	1,31	4,49	1,13	86,5	0,38	1,35
cond. pressure	-30	-22	135,6	463	116,7	1,44	4,92	1,24	94,1	0,47	1,61
pc= 45/113	-25	-13	170,3	582	146,6	1,64	5,59	1,41	104,1	0,55	2,03
return gas temp.	-23	-10	184,9	632	159,1	1,71	5,85	1,47	107,9	0,57	2,20
RGT= 32/90	-20	-4	217,0	741	186,7	1,87	6,40	1,61	115,8	0,60	2,59
liquid temp	-15	5	274,5	938	236,3	2,13	7,29	1,84	128,6	0,65	3,28
Tliq= 45/113	-10	14	342,1	1168	294,4	2,41	8,23	2,07	142,0	0,71	4,10
[°C / °F]	-35	-31	95,3	326	82,0	1,10	3,76	0,95	86,6	0,32	1,24
cond. pressure	-30	-22	118,1	403	101,7	1,22	4,17	1,05	96,8	0,46	1,54
pc= 55/131	-25	-13	151,3	517	130,3	1,39	4,73	1,19	109,2	0,56	1,97
return gas temp	-23	-10	164,8	563	141,9	1,45	4,94	1,25	113,8	0,59	2,15
RGT= 32/90	-20	-4	194,0	663	167,0	1,57	5,38	1,36	123,2	0,64	2,54
liquid temp	-15	5	245,2	837	211,0	1,77	6,06	1,53	138,2	0,70	3,21
Tliq= 55/131	-10	14	303,9	1038	261,6	1,98	6,76	1,70	153,4	0,77	3,99

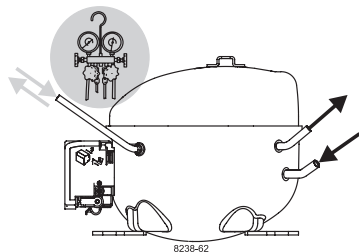


K-Series Compressors


GTK, HKK, HMK, HTK, HXK, HZK

SECCP

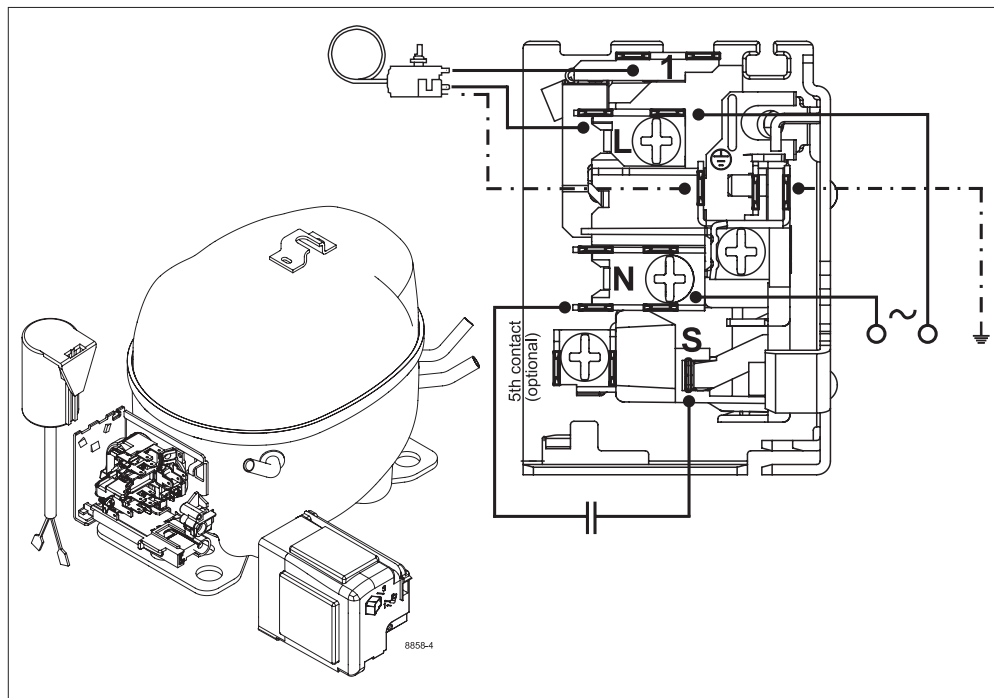

Service/Repair – R600a

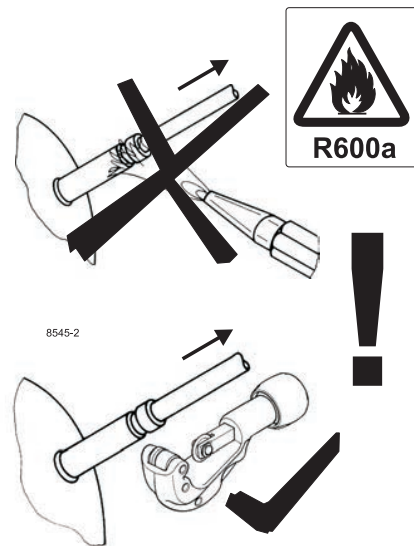


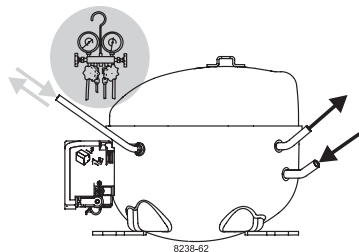


K-Series Compressors

GTK, HKK, HMK, HTK, HXK, HZK

SECOP

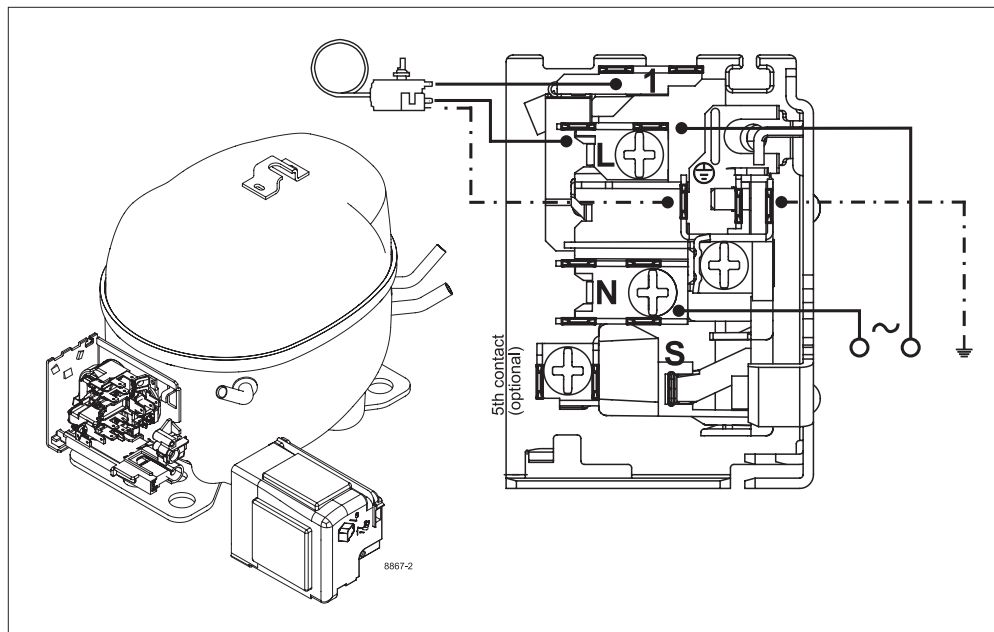

Service/Repair – R600a

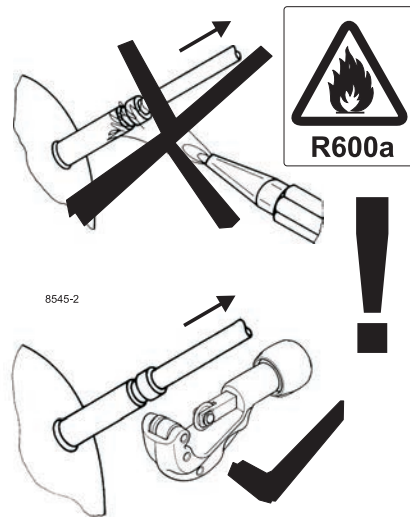

Secop accepts no responsibility for possible errors in catalogs, brochures, and other printed material. Secop reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without subsequent changes being necessary to specifications already agreed. All trademarks in this material are the property of the respective companies. Secop and the Secop logotype are trademarks of Secop GmbH. All rights reserved. www.secop.com