

ACCIAIO SD Bluetooth®

-20°C < Ta < 40°C

230V - 50Hz



UK
CA

CE

IK09


IP66

IMQ
CERTIFIED

IMQ
CERTIFIED


IQNET
RECOGNIZED
CERTIFICATION

Beghelli




Per approfondimenti e aggiornamenti inquadra il codice QR sul prodotto
For further information and updates, scan the QR code on the product

www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Montevoglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626



2019/2020/UE







334.902.255 B




QUOTA (QUOTE) mm	VERSIONE (VERSION)		
	2X18	2X36 - 2X58	2X80
A (SUSPENDED)	347	916	1200
B (CEILING)	331	900	1184
C	667	1236	1563
D	101	101	101
E	108	108	108
PESO (WEIGHT) Kg	1,7	3,1	3,9


B MONTAGGIO / MOUNTING

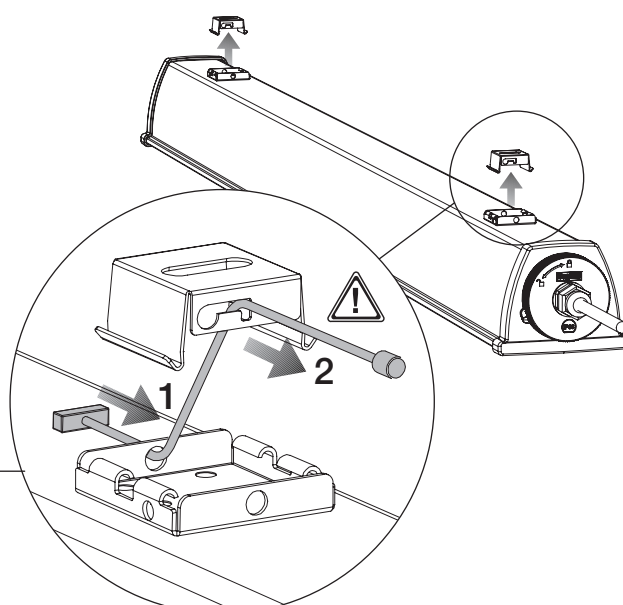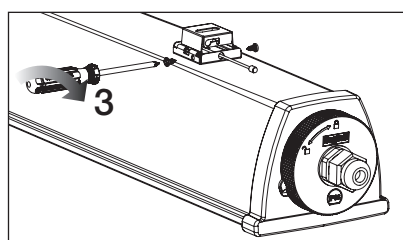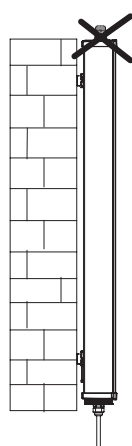


B1

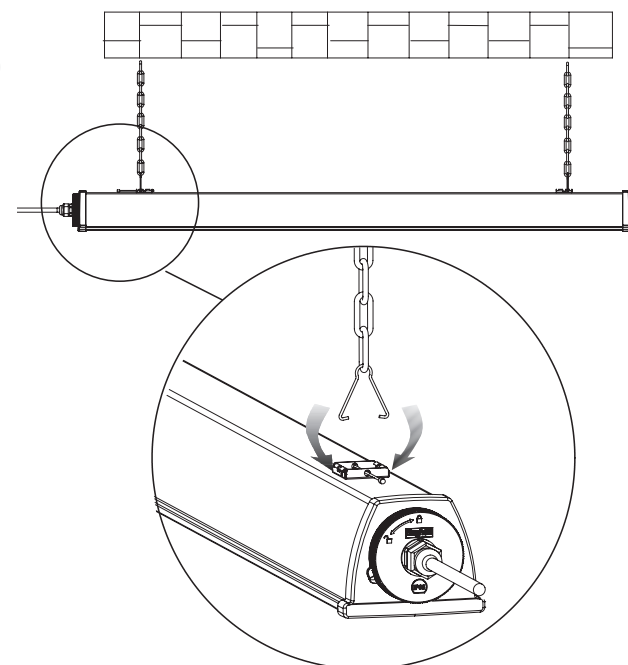

C MONTAGGIO DEL SENSORE AUTODIMMER (COD. 15050-15051) / MOUNTING THE AUTODIMMER SENSOR (COD. 15050-15051)

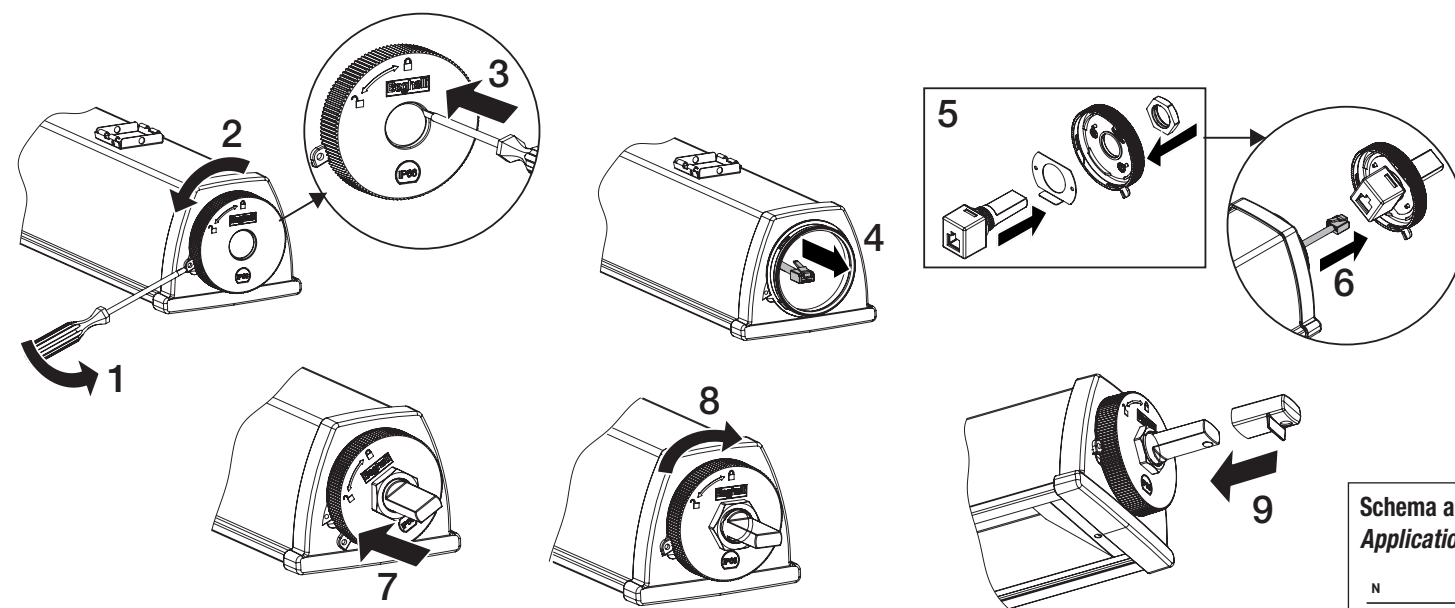




Schema applicativo per ingresso ausiliario di controllo
Application diagram for auxiliary control input

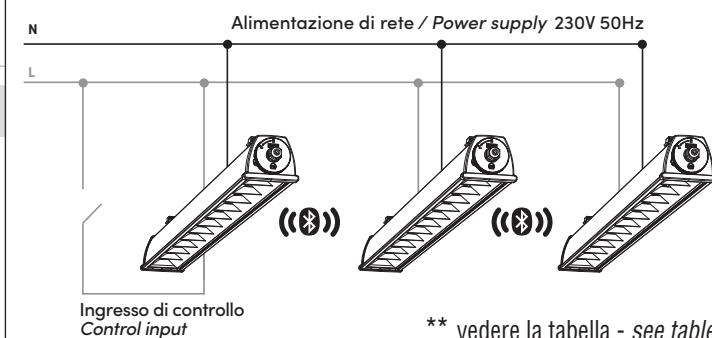


D CABLAGGIO / WIRING



La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore, dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.
The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

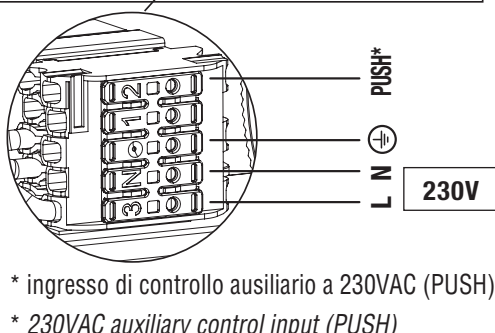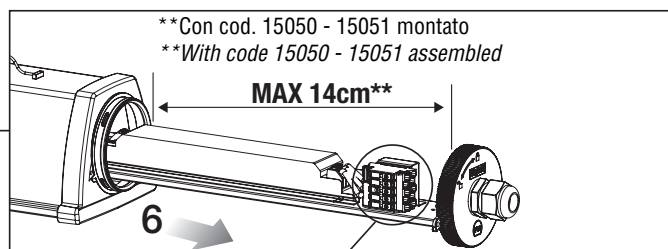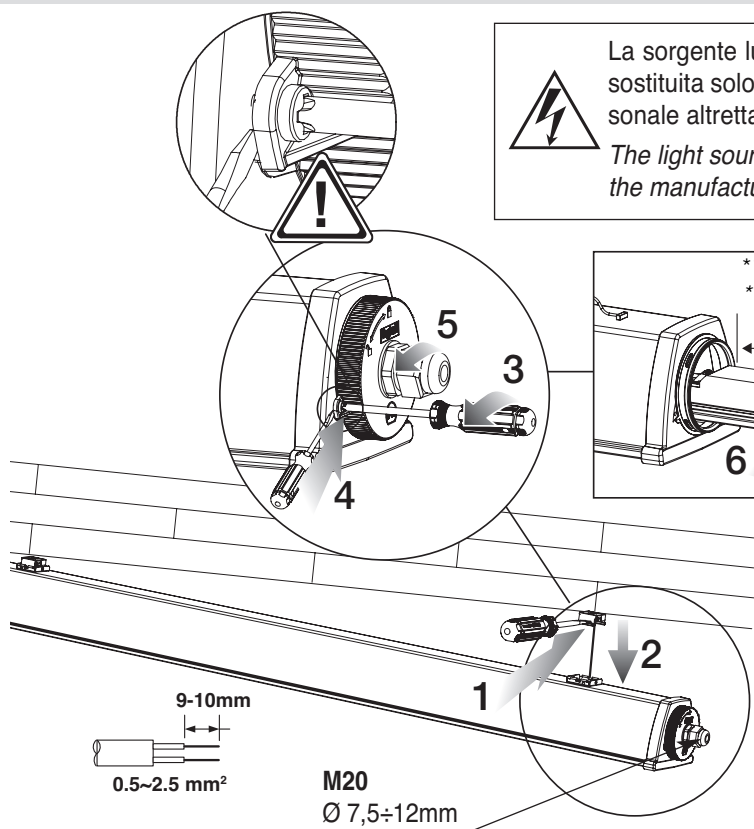

Collegamento di un sensore
(es. PUSH TO DIM)
Connecting a sensor (es. PUSH TO DIM)

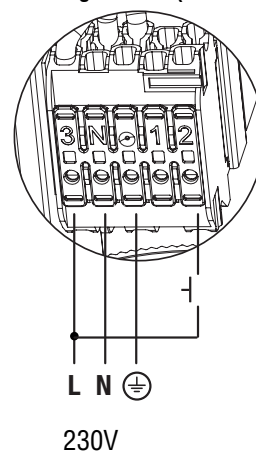

Collegamento di un sensore
con uscita a 230VAC
Connecting a sensor with 230VAC output

