

ACCIAIO SD Bluetooth®

-20°C < Ta < 40°C

230V - 50Hz



UK
CA

CE

IK09

IP66


IMQ
CERTIFIED

IMQ
CERTIFIED

IONET



Beghelli

Beghelli



Per approfondimenti e aggiornamenti inquadra il codice QR sul prodotto
For further information and updates, scan the QR code on the product

www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626







334.902.255 B




QUOTA (QUOTE) mm	VERSIONE (VERSION)		
	2X18	2X36 - 2X58	2X80
A (SUSPENDED)	347	916	1200
B (CEILING)	331	900	1184
C	667	1236	1563
D	101	101	101
E	108	108	108
PESO (WEIGHT) Kg	1,7	3,1	3,9


B MONTAGGIO / MOUNTING

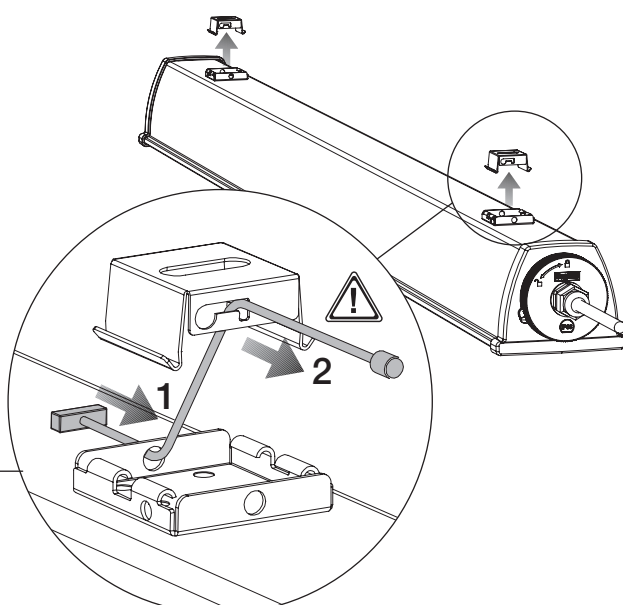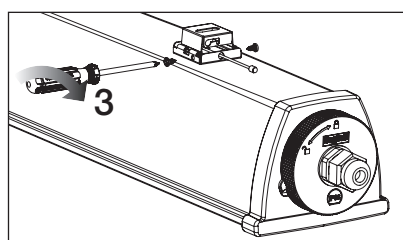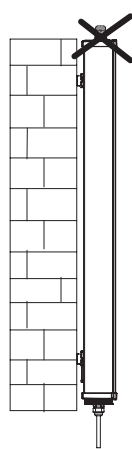


B1

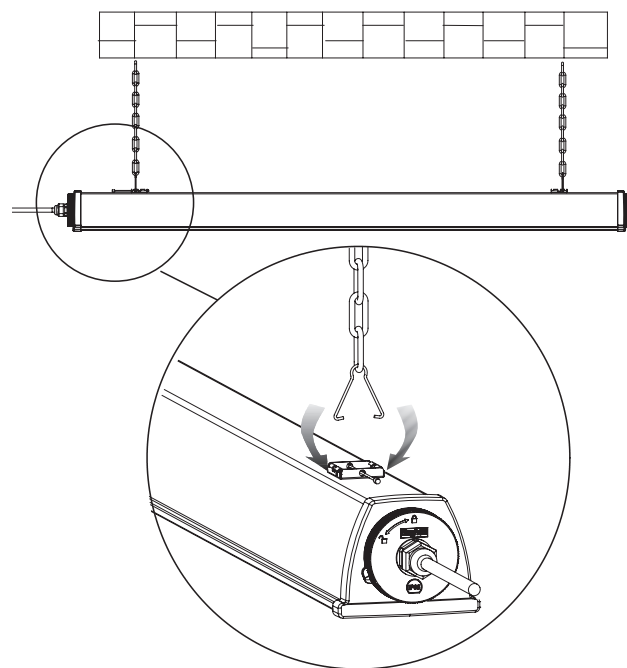

C MONTAGGIO DEL SENSORE AUTODIMMER (COD. 15050-15051) / MOUNTING THE AUTODIMMER SENSOR (COD. 15050-15051)

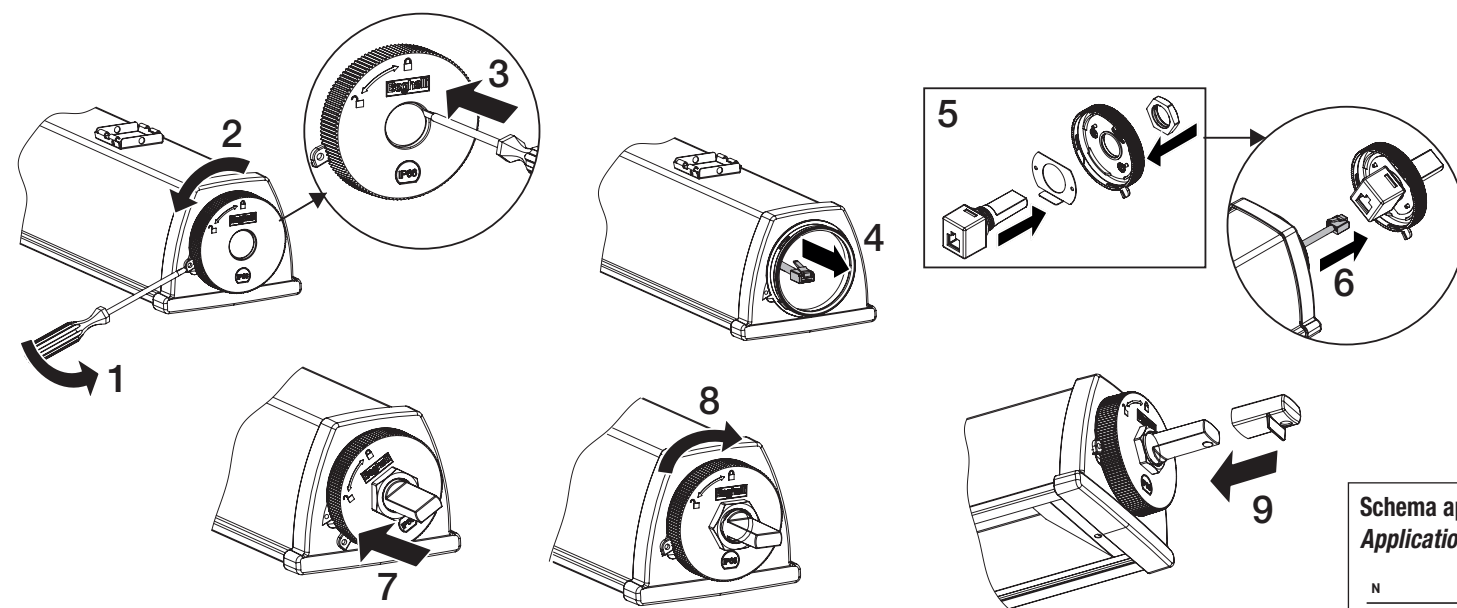

Schema applicativo per ingresso ausiliario di controllo
Application diagram for auxiliary control input

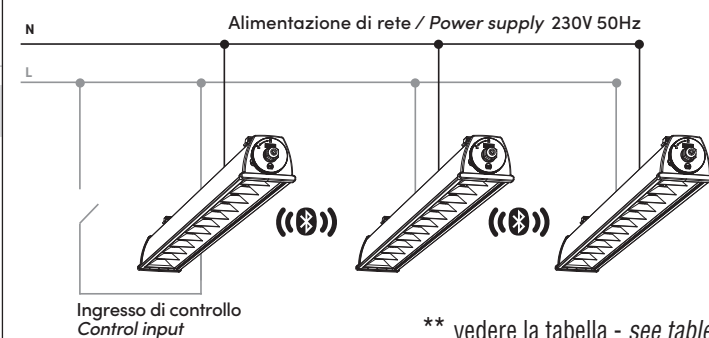


D CABLAGGIO / WIRING





La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore, dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

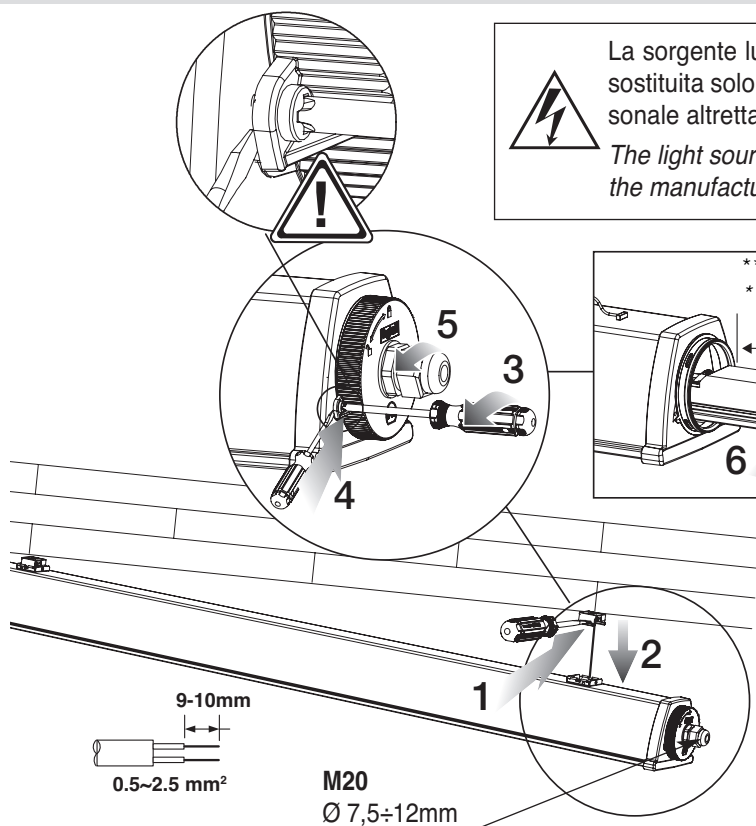


**Con cod. 15050 - 15051 montato
**With code 15050 - 15051 assembled

MAX 14cm**

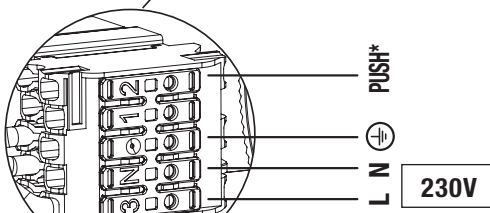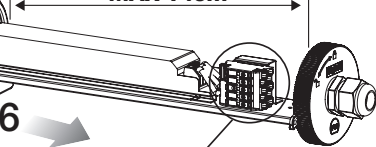

* ingresso di controllo ausiliario a 230VAC (PUSH)
* 230VAC auxiliary control input (PUSH)

Collegamento di un sensore
(es. PUSH TO DIM)
Connecting a sensor (es. PUSH TO DIM)

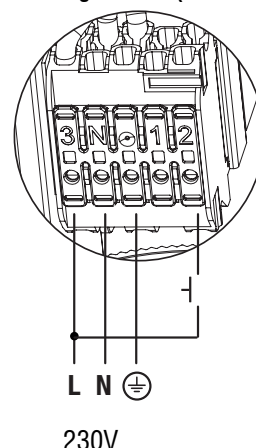

Collegamento di un sensore
con uscita a 230VAC
Connecting a sensor with 230VAC output

