




DOMUS LINE

L I G H T S T Y L E

IT

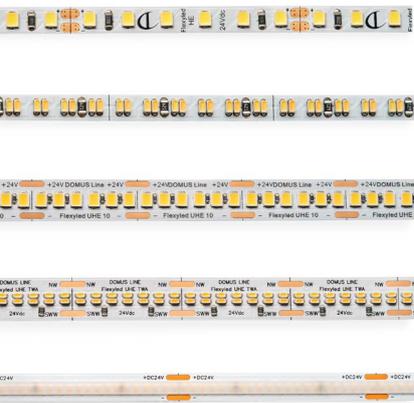

FLEXYLED DIY



FLEXYLED DIY

Flexible and configurable LED modules for integration into profiles and micro-profiles

Tailor-made light, designed for every project. The FLEXYLED DIY collection by Domus Line offers a complete range of flexible linear LED modules, developed for precise and discreet integration into profiles and micro-profiles, including fixtures with removable diffuser screens.

Available in dimmable single-colour, dual-colour D-Motion, or dual-colour D-Motion Wave versions (with progressive switch-on and reverse sequence switch-off), the FLEXYLED DIY modules are built on LED strips ranging from 6 to 10 mm in width. Depending on the model, they can be installed by sliding into place or using an adhesive base. The 6 mm LED strips are compatible with Plug&Play CH6 and CC6 connection systems.



All versions are available in 10 or 20-meter reels without power cables or, upon request, as Prewired (PW) modules in customized lengths, complete with a 2000 mm cable and Micro24 male connector. The light sources can be cut into regular segments—depending on the model—to provide maximum freedom of configuration.

The collection includes high-density LED modules that ensure continuous, homogeneous lighting without visible interruptions, with solutions offering up to 504 LEDs per meter. Every light source is designed to precisely meet increasingly advanced lighting and aesthetic requirements.

FLEXYLED DIY is the ideal solution for those seeking versatile, high-performance light sources that can be invisibly integrated and adapt to various shapes, functions, and atmospheres. A collection designed to illuminate with intelligence, precision, and freedom.



INDEX

FLEXYLED HE6B PRO	8
FLEXYLED HE6 D-MWA	7
FLEXYLED HE6 D-MWA	9
FLEXYLED HE6 PRO	6
FLEXYLED HE8B	27
FLEXYLED SHE6B D-M	13
FLEXYLED SHE6B PRO	12
FLEXYLED SHE6 D-M	11
FLEXYLED SHE6 PRO	10
FLEXYLED SHE6 SE	14
FLEXYLED SHEP6B D-M	15
FLEXYLED SHEP6B EVO	17
FLEXYLED SHEP6 EVO	16
FLEXYLED UHE10B	28
FLEXYLED UHE10B D-M	29
FLEXYLED UHE6	18
FLEXYLED UHE6B	19
FLEXYLED UHE6B CSP	21
FLEXYLED UHE6B CSP D-M	22
FLEXYLED UHE6B ES	25
FLEXYLED UHE6 CSP D-M	20
FLEXYLED UHE6 D-MWA	23
FLEXYLED UHE6 ES	24
FLEXYLED UHEP6 CSP	26



FLEXYLED HE6 PRO

reel LED lineare flessibile senza cavo


Lunghezza	Watt	Volt
10m	9,6W/m	24VDC



FLEXYLED HE6 PRO PW

modulo LED lineare flessibile con cavo



Lunghezza	Watt	Volt
su richiesta	9,6W/m	24VDC

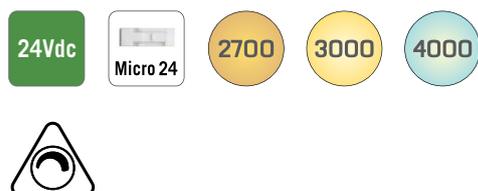

FLEXYLED HE6 PRO è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. Per maggiori dettagli consulta le catalogue sheet.



FLEXYLED HE6 PRO PW può essere configurata in moduli di lunghezza personalizzata in multipli di 50mm (6 LED 0,48W) fino a max. 5000mm, con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male.



Colore apparente	bianco extra caldo	bianco caldo	bianco naturale
Temperatura colore	2700 K	3000 K	4000 K
Flusso luminoso	1020 lm/m	1020 lm/m	1020 lm/m
Efficienza luminosa	106 lm/W	106 lm/W	106 lm/W
CRI	Ra 80	Ra 80	Ra 80

FLEXYLED HE6 PRO

modulo LED lineare flessibile

FLEXYLED HE6 PRO è una sorgente luminosa single-colour dimmerabile, sviluppata su modulo lineare flessibile di 6mm di larghezza con 120 LED/m, progettata per essere installata "a scorrimento" all'interno di micro profili. La sorgente, divisibile ogni 50mm (6 LED), è fornita senza base adesiva ed è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. FLEXYLED HE6 PRO è disponibile in reel da 10m di lunghezza senza cavo di alimentazione oppure, su richiesta, in moduli di lunghezza personalizzata con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male (FLEXYLED HE6 PRO PW). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.





FLEXYLED HE6 D-MWA

reel LED lineare flessibile senza cavo

Lunghezza	Watt	Volt
10m	9,6W/m	24VDC



FLEXYLED HE6 D-MWA PW



modulo LED lineare flessibile con cavo

Lunghezza	Watt	Volt
su richiesta	9,6W/m	24VDC



FLEXYLED HE6 D-MWA PW può essere configurata in moduli di lunghezza personalizzata in multipli di 50mm (6+6 LED 0,48W) fino a max. 5000mm, con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male.

FLEXYLED HE6 D-MWA e FLEXYLED HE6 D-MWA PW devono essere controllate con un sistema di controllo D-Motion Wave compatibile.



Colore apparente	bianco D-Motion Wave
Temperatura colore	2700 - 4000 K
Flusso luminoso	1054 lm/m
Efficienza luminosa	110 lm/W
CRI	Ra 81

FLEXYLED HE6 D-MWA



sorgente luminosa LED dual colour wave

FLEXYLED HE6 D-Motion Wave è una sorgente luminosa dual colour ad accensione progressiva e spegnimento a sequenza inversa, dimmerabile, sviluppata su modulo lineare flessibile di 6mm di larghezza con 120+120 LED/m, progettata per essere installata "a scorrimento" all'interno di micro profili. La sorgente, divisibile ogni 50mm (6+6 LED), è fornita senza base adesiva ed è compatibile solo con sistemi di comando D-Motion Wave. FLEXYLED HE6 D-MWA è disponibile in reel da 10m di lunghezza senza cavo di alimentazione oppure, su richiesta, in moduli di lunghezza personalizzata con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male (FLEXYLED HE6 D-MWA PW). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.





FLEXYLED HE6B PRO

reel LED lineare flessibile senza cavo


Lunghezza	Watt	Volt
10m	9,6W/m	24VDC



FLEXYLED HE6B PRO PW

modulo LED lineare flessibile con cavo



Lunghezza	Watt	Volt
su richiesta	9,6W/m	24VDC

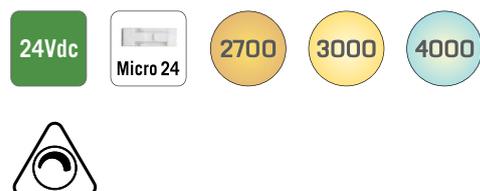

FLEXYLED HE6B PRO è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. Per maggiori dettagli consulta le catalogue sheet.



FLEXYLED HE6B PRO PW può essere configurata in moduli di lunghezza personalizzata in multipli di 50mm (6 LED 0,48W) fino a max. 5000mm, con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male.



Colore apparente	bianco extra caldo	bianco caldo	bianco naturale
Temperatura colore	2700 K	3000 K	4000 K
Flusso luminoso	1020 lm/m	1020 lm/m	1020 lm/m
Efficienza luminosa	106 lm/W	106 lm/W	106 lm/W
CRI	Ra 80	Ra 80	Ra 80

FLEXYLED HE6B PRO

modulo LED lineare flessibile



FLEXYLED HE6B PRO è una sorgente luminosa single colour dimmerabile, sviluppata su modulo lineare flessibile di 6mm di larghezza con 120 LED/m, progettata per essere installata all'interno di apparecchi contenitori (micro profili) con schermo diffusore estraibile. La sorgente, divisibile ogni 50mm (6 LED), è fornita con base adesiva ed è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. FLEXYLED HE6B PRO è disponibile in reel da 10m di lunghezza senza cavo di alimentazione oppure, su richiesta, in moduli di lunghezza personalizzata con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male (FLEXYLED HE6B PRO PW). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.





FLEXYLED HE6B D-MWA

reel LED lineare flessibile senza cavo

Lunghezza	Watt	Volt
10m	9,6W/m	24VDC



FLEXYLED HE6B D-MWA PW



modulo LED lineare flessibile con cavo

Lunghezza	Watt	Volt
su richiesta	9,6W/m	24VDC



FLEXYLED HE6B D-MWA PW può essere configurata in moduli di lunghezza personalizzata in multipli di 50mm (6+6 LED 0,48W) fino a max. 5000mm, con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male.

FLEXYLED HE6B D-MWA e HE6B D-MWA PW devono essere controllate con un sistema di controllo D-Motion Wave compatibile.



valori riferiti a
HE6B D-MWA 1000mm

Colore apparente	bianco D-Motion Wave
Temperatura colore	2700 - 4000 K
Flusso luminoso	1054 lm/m
Efficienza luminosa	110 lm/W
CRI	Ra 81

FLEXYLED HE6B D-MWA



sorgente luminosa LED dual colour wave

FLEXYLED HE6B D-Motion Wave è una sorgente luminosa dual colour ad accensione progressiva e spegnimento a sequenza inversa, dimmerabile, sviluppata su modulo lineare flessibile di 6mm di larghezza con 120+120 LED/m, progettata per essere installata all'interno di apparecchi contenitori (micro profili) con schermo diffusore estraibile. La sorgente, divisibile ogni 50mm (6+6 LED), è fornita con base adesiva ed è compatibile solo con sistemi di comando D-Motion Wave. FLEXYLED HE6B D-MWA è disponibile in reel da 10m di lunghezza senza cavo di alimentazione oppure, su richiesta, in moduli di lunghezza personalizzata con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male (FLEXYLED HE6B D-MWA PW). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.





FLEXYLED SHE6 PRO

reel LED lineare flessibile senza cavo

Lunghezza	Watt	Volt
10m	14,4W/m	24VDC



FLEXYLED SHE6 PRO PW

modulo LED lineare flessibile con cavo



Lunghezza	Watt	Volt
su richiesta	14,4W/m	24VDC



FLEXYLED SHE6 PRO è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. Per maggiori dettagli consulta le catalogue sheet.



FLEXYLED SHE6 PRO PW può essere configurata in moduli di lunghezza personalizzata in multipli di 33,3mm (6 LED 0,48W) fino a max. 5000mm, con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male.



Colore apparente	bianco extra caldo	bianco caldo	bianco naturale
Temperatura colore	2700 K	3000 K	4000 K
Flusso luminoso	1420 lm/m	1420 lm/m	1420 lm/m
Efficienza luminosa	99 lm/W	99 lm/W	99 lm/W
CRI	Ra 80	Ra 80	Ra 80

FLEXYLED SHE6 PRO



sorgente luminosa LED single colour

FLEXYLED SHE6 PRO è una sorgente luminosa single colour dimmerabile, sviluppata su modulo lineare flessibile di 6mm di larghezza con 180 LED/m, progettata per essere installata "a scorrimento" all'interno di micro profili. La sorgente, divisibile ogni 33,3mm (6 LED), è fornita senza base adesiva ed è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. FLEXYLED SHE6 PRO è disponibile in reel da 10m di lunghezza senza cavo di alimentazione oppure, su richiesta, in moduli di lunghezza personalizzata con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male (FLEXYLED SHE6 PRO PW). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.





FLEXYLED SHE6 D-M

reel LED lineare flessibile senza cavo

Lunghezza	Watt	Volt
20m	10W/m	24VDC



FLEXYLED SHE6 D-M PW

modulo LED lineare flessibile con cavo



Lunghezza	Watt	Volt
su richiesta	10W/m	24VDC



FLEXYLED SHE6 D-M è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. Per maggiori dettagli consulta le catalogue sheet.



FLEXYLED SHE6 D-M PW può essere configurata in moduli di lunghezza personalizzata in multipli di 41,7mm (7+7 LED 0,42W) fino a max. 5000mm, con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male.



Colore apparente	bianco D-Motion
Temperatura colore	2700 - 4000 K
Flusso luminoso	780 lm/m
Efficienza luminosa	78 lm/W
CRI	Ra 90

FLEXYLED SHE6 D-M



sorgente luminosa LED dual colour

FLEXYLED SHE6 D-Motion è una sorgente luminosa dual colour dimmerabile, sviluppata su modulo lineare flessibile di 6mm di larghezza con 168+168 LED/m, progettata per essere installata "a scorrimento" all'interno di micro profili. La sorgente, divisibile ogni 41,7mm (7+7 LED), è fornita senza base adesiva ed è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. FLEXYLED SHE6 D-M è disponibile in reel da 20m di lunghezza senza cavo di alimentazione oppure, su richiesta, in moduli di lunghezza personalizzata con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male (FLEXYLED SHE6 D-M PW). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.





FLEXYLED SHE6B PRO

reel LED lineare flessibile senza cavo

Lunghezza	Watt	Volt
10m	14,4W/m	24VDC



FLEXYLED SHE6B PRO PW

modulo LED lineare flessibile con cavo



Lunghezza	Watt	Volt
su richiesta	14,4W/m	24VDC



FLEXYLED SHE6B PRO è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. Per maggiori dettagli consulta le catalogue sheet.



FLEXYLED SHE6B PRO PW può essere configurata in moduli di lunghezza personalizzata in multipli di 33,3mm (6 LED 0,48W) fino a max. 5000mm, con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male.



valori riferiti a SHE6B PRO 1000mm 4000 K

Colore apparente	bianco extra caldo	bianco caldo	bianco naturale
Temperatura colore	2700 K	3000 K	4000 K
Flusso luminoso	1420 lm/m	1420 lm/m	1420 lm/m
Efficienza luminosa	99 lm/W	99 lm/W	99 lm/W
CRI	Ra 80	Ra 80	Ra 80

FLEXYLED SHE6B PRO



sorgente luminosa LED single colour

FLEXYLED SHE6B PRO è una sorgente luminosa single colour dimmerabile, sviluppata su modulo lineare flessibile di 6mm di larghezza con 180 LED/m, progettata per essere installata all'interno di apparecchi contenitori (micro profili) con schermo diffusore estraibile. La sorgente, divisibile ogni 33,3mm (6 LED), è fornita con base adesiva ed è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. FLEXYLED SHE6B PRO è disponibile in reel da 10m di lunghezza senza cavo di alimentazione oppure, su richiesta, in moduli di lunghezza personalizzata con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male (FLEXYLED SHE6B PRO PW). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.





FLEXYLED SHE6B D-M

reel LED lineare flessibile senza cavo

Lunghezza	Watt	Volt
20m	10W/m	24VDC



FLEXYLED SHE6B D-M PW

modulo LED lineare flessibile con cavo



Lunghezza	Watt	Volt
su richiesta	10W/m	24VDC



FLEXYLED SHE6B D-M è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. Per maggiori dettagli consulta le catalogue sheet.



FLEXYLED SHE6B D-M PW può essere configurata in moduli di lunghezza personalizzata in multipli di 41,7mm (7+7 LED 0,42W) fino a max. 5000mm, con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male.



Colore apparente	bianco D-Motion
Temperatura colore	2700 - 4000 K
Flusso luminoso	780 lm/m
Efficienza luminosa	78 lm/W
CRI	Ra 90

FLEXYLED SHE6B D-M



sorgente luminosa LED dual colour

FLEXYLED SHE6B D-Motion è una sorgente luminosa dual colour dimmerabile, sviluppata su modulo lineare flessibile di 6mm di larghezza con 168+168 LED/m, progettata per essere installata all'interno di apparecchi contenitori (micro profili) con schermo diffusore estraibile. La sorgente, divisibile ogni 41,7mm (7+7 LED), è fornita con base adesiva ed è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. FLEXYLED SHE6B D-M è disponibile in reel da 20m di lunghezza senza cavo di alimentazione oppure, su richiesta, in moduli di lunghezza personalizzata con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male (FLEXYLED SHE6B D-M PW). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.





FLEXYLED SHE6 SE

reel LED lineare flessibile senza cavo

Lunghezza	Watt	Volt
20m	10W/m	24VDC

24Vdc

2900

3200

4300



FLEXYLED SHE6 SE PW

modulo LED lineare flessibile con cavo

Lunghezza	Watt	Volt
su richiesta	10W/m	24VDC

24Vdc

Micro 24



2900

3200

4300



FLEXYLED SHE6 SE PW può essere configurata in moduli di lunghezza personalizzata in multipli di 33,3mm (6 LED 0,33W) fino a max. 5000mm, con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male.



valori riferiti a
SHE6 SE 1000mm 4300K

Colore apparente	bianco extra caldo	bianco caldo	bianco naturale
Temperatura colore	2900 K	3200 K	4300 K
Flusso luminoso	1000 lm/m	1000 lm/m	1000 lm/m
Efficienza luminosa	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
CRI	Ra 83	Ra 80	Ra 80

FLEXYLED SHE6 SE



sorgente luminosa LED single colour

FLEXYLED SHE6 SE è una sorgente luminosa single colour side emitting dimmerabile, sviluppata su modulo lineare flessibile di 6mm di larghezza con 180 LED/m, progettata per essere installata "a scorrimento" all'interno di micro profili SE (Side Emitting). La sorgente, divisibile ogni 33,3mm (6 LED), è fornita senza base adesiva. FLEXYLED SHE6 SE è disponibile in reel da 20m di lunghezza senza cavo di alimentazione oppure, su richiesta, in moduli di lunghezza personalizzata con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male (FLEXYLED SHE6 SE PW). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.





FLEXYLED SHEP6B D-M

rolla LED lineare flessibile senza cavo

Lunghezza	Watt	Volt
20m	10W/m	24VDC



FLEXYLED SHEP6B D-M PW

modulo LED lineare flessibile con cavo



Lunghezza	Watt	Volt
su richiesta	10W/m	24VDC



FLEXYLED SHEP6B D-M è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. Per maggiori dettagli consulta le catalogue sheet.



FLEXYLED SHEP6B D-M PW può essere configurata in moduli di lunghezza personalizzata in multipli di 29,4mm (6+6 LED 0,29W) fino a max. 5000mm, con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male.



valori riferiti a
FLEXYLED SHEP6B D-M 1000mm

Colore apparente	bianco D-Motion
Temperatura colore	3000 - 4000 K
Flusso luminoso	1000 lm/m
Efficienza luminosa	100 lm/W
CRI	Ra 90

FLEXYLED SHEP6B D-M



sorgente luminosa LED dual colour

FLEXYLED SHEP6B D-Motion è una sorgente luminosa dual colour dimmerabile, sviluppata su modulo lineare flessibile di 6mm di larghezza con 204+204 LED/m, progettata per essere installata all'interno di apparecchi contenitori (micro profili) con schermo diffusore estraibile. La sorgente, divisibile ogni 29,4mm (6+6 LED), è fornita con base adesiva ed è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. FLEXYLED SHEP6B D-M è disponibile in reel da 20m di lunghezza senza cavo di alimentazione oppure, su richiesta, in moduli di lunghezza personalizzata con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male (FLEXYLED SHEP6B D-M PW). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.





FLEXYLED SHEP6 EVO

reel LED lineare flessibile senza cavo

Lunghezza	Watt	Volt
10m	5,6W/m	24VDC



FLEXYLED SHEP6 EVO PW

modulo LED lineare flessibile con cavo



Lunghezza	Watt	Volt
su richiesta	5,6W/m	24VDC



FLEXYLED SHEP6 EVO è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. Per maggiori dettagli consulta le catalogue sheet.



FLEXYLED SHEP6 EVO PW può essere configurata in moduli di lunghezza personalizzata in multipli di 41,7mm (9 LED 0,23W) fino a max. 5000mm, con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male.



Colore apparente	bianco extra caldo	bianco caldo	bianco naturale
Temperatura colore	2700 K	3000 K	4000 K
Flusso luminoso	1040 lm/m	1040 lm/m	1100 lm/m
Efficienza luminosa	186 lm/W	186 lm/W	196 lm/W
CRI	Ra 85	Ra 85	Ra 85

FLEXYLED SHEP6 EVO



sorgente luminosa LED single colour

FLEXYLED SHEP6 EVO è una sorgente luminosa single colour dimmerabile, sviluppata su modulo lineare flessibile di 6mm di larghezza con 216 LED/m, progettata per essere installata "a scorrimento" all'interno di micro profili. La sorgente, divisibile ogni 41,7mm (9 LED), è fornita senza base adesiva ed è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. FLEXYLED SHEP6 EVO è disponibile in reel da 10m di lunghezza senza cavo di alimentazione oppure, su richiesta, in moduli di lunghezza personalizzata con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male (FLEXYLED SHEP6 EVO PW). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.



classe di efficienza energetica riferita alle CCT 4000 K



classe di efficienza energetica riferita alla CCT 2700 K e 3000 K



FLEXYLED SHEP6B EVO

reel LED lineare flessibile senza cavo

Lunghezza	Watt	Volt
10m	5,6W/m	24VDC



FLEXYLED SHEP6B EVO PW

modulo LED lineare flessibile con cavo



Lunghezza	Watt	Volt
su richiesta	5,6W/m	24VDC



FLEXYLED SHEP6B EVO è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. Per maggiori dettagli consulta le catalogue sheet.



FLEXYLED SHEP6B EVO PW può essere configurata in moduli di lunghezza personalizzata in multipli di 41,7mm (9 LED 0,23W) fino a max. 5000mm, con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male.



valori riferiti a SHEP6B EVO 1000mm 4000K

Colore apparente	bianco extra caldo	bianco caldo	bianco naturale
Temperatura colore	2700 K	3000 K	4000 K
Flusso luminoso	1040 lm/m	1040 lm/m	1100 lm/m
Efficienza luminosa	186 lm/W	186 lm/W	196 lm/W
CRI	Ra 85	Ra 85	Ra 85

FLEXYLED SHEP6B EVO



sorgente luminosa LED single colour

FLEXYLED SHEP6B EVO è una sorgente luminosa single colour dimmerabile, sviluppata su modulo lineare flessibile di 6mm di larghezza con 216 LED/m, progettata per essere installata all'interno di apparecchi contenitori (micro profili) con schermo diffusore estraibile. La sorgente, divisibile ogni 41,7mm (9 LED), è fornita con base adesiva ed è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. FLEXYLED SHEP6B EVO è disponibile in reel da 10m di lunghezza senza cavo di alimentazione oppure, su richiesta, in moduli di lunghezza personalizzata con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male (FLEXYLED SHEP6 EVO PW). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.



classe di efficienza energetica riferita alle CCT 4000 K



classe di efficienza energetica riferita alla CCT 2700 K e 3000 K



FLEXYLED UHE6

reel LED lineare flessibile senza cavo

Lunghezza	Watt	Volt
20m	10W/m	24VDC



FLEXYLED UHE6 PW

modulo LED lineare flessibile con cavo



Lunghezza	Watt	Volt
su richiesta	10W/m	24VDC



FLEXYLED UHE6 è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. Per maggiori dettagli consulta le catalogue sheet.



FLEXYLED UHE6 PW può essere configurata in moduli di lunghezza personalizzata in multipli di 25mm (7 LED 0,25W) fino a max. 5000mm, con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male.




Colore apparente	bianco extra caldo	bianco caldo	bianco naturale
Temperatura colore	2700 K	3100 K	4200 K
Flusso luminoso	910 lm/m	940 lm/m	980 lm/m
Efficienza luminosa	91 lm/W	94 lm/W	98 lm/W
CRI	Ra 90	Ra 90	Ra 90

FLEXYLED UHE6



sorgente luminosa LED single colour

FLEXYLED UHE6 è una sorgente luminosa single colour dimmerabile, sviluppata su modulo lineare flessibile di 6mm di larghezza con 280 LED/m, progettata per essere installata "a scorrimento" all'interno di micro profili. La sorgente, divisibile ogni 25mm (7 LED), è fornita senza base adesiva ed è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. FLEXYLED UHE6 è disponibile in reel da 20m di lunghezza senza cavo di alimentazione oppure, su richiesta, in moduli di lunghezza personalizzata con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male (FLEXYLED UHE6 PW). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.



classe di efficienza energetica riferita alle CCT 3100 K e 4200 K



classe di efficienza energetica riferita alle CCT 2700 K



FLEXYLED UHE6B

reel LED lineare flessibile senza cavo

Lunghezza	Watt	Volt
20m	10W/m	24VDC



FLEXYLED UHE6B PW

modulo LED lineare flessibile con cavo



Lunghezza	Watt	Volt
su richiesta	10W/m	24VDC



FLEXYLED UHE6B è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. Per maggiori dettagli consulta le catalogue sheet.



FLEXYLED UHE6B PW può essere configurata in moduli di lunghezza personalizzata in multipli di 25mm (7 LED 0,25W) fino a max. 5000mm, con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male.




Colore apparente	bianco extra caldo	bianco caldo	bianco naturale
Temperatura colore	2700 K	3100 K	4200 K
Flusso luminoso	910 lm/m	940 lm/m	980 lm/m
Efficienza luminosa	91 lm/W	94 lm/W	98 lm/W
CRI	Ra 90	Ra 90	Ra 90

FLEXYLED UHE6B



sorgente luminosa LED single colour

FLEXYLED UHE6B è una sorgente luminosa single colour dimmerabile, sviluppata su modulo lineare flessibile di 6mm di larghezza con 280 LED/m, progettata per essere installata all'interno di apparecchi contenitori (micro profili) con schermo diffusore estraibile. La sorgente, divisibile ogni 25mm (7 LED), è fornita con base adesiva ed è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. FLEXYLED UHE6 è disponibile in reel da 20m di lunghezza senza cavo di alimentazione oppure, su richiesta, in moduli di lunghezza personalizzata con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male (FLEXYLED UHE6B PW). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.



classe di efficienza energetica riferita alle CCT 3100 K e 4200 K



classe di efficienza energetica riferita alle CCT 2700 K



FLEXYLED UHE6 CSP D-M

reel LED lineare flessibile senza cavo

Lunghezza	Watt	Volt
20m	10W/m	24VDC



FLEXYLED UHE6 CSP D-M PW

modulo LED lineare flessibile con cavo


Lunghezza	Watt	Volt
su richiesta	10W/m	24VDC



FLEXYLED UHE6 CSP D-M è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. Per maggiori dettagli consulta le catalogue sheet.



FLEXYLED UHE6 CSP D-M PW può essere configurata in moduli di lunghezza personalizzata in multipli di 26,3mm (8+8 LED 0,26W) fino a max. 5000mm, con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male.



Colore apparente	bianco D-Motion	bianco D-Motion
Temperatura colore	2700 - 4000 K	3000 - 4000 K
Flusso luminoso	968 lm/m	968 lm/m
Efficienza luminosa	97 lm/W	97 lm/W
CRI	Ra 92	Ra 92

FLEXYLED UHE6 CSP D-M



sorgente luminosa LED dual colour

FLEXYLED UHE6 CSP D-Motion è una sorgente luminosa Chip Scale Packaged dual colour dimmerabile, sviluppata su modulo lineare flessibile di 6mm di larghezza con 304+304 LED/m, progettata per essere installata "a scorrimento" all'interno di micro profili. La sorgente, divisibile ogni 26,3mm (8+8 LED), è fornita senza base adesiva ed è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. FLEXYLED UHE6 CSP D-M è disponibile in reel da 20m di lunghezza senza cavo di alimentazione oppure, su richiesta, in moduli di lunghezza personalizzata con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male (FLEXYLED UHE6 CSP D-M PW). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.





FLEXYLED UHE6B CSP

reel LED lineare flessibile senza cavo

Lunghezza	Watt	Volt
20m	10W/m	24VDC



FLEXYLED UHE6B CSP PW

modulo LED lineare flessibile con cavo


Lunghezza	Watt	Volt
su richiesta	10W/m	24VDC



FLEXYLED UHE6B CSP è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. Per maggiori dettagli consulta le catalogue sheet.



FLEXYLED UHE6B CSP PW può essere configurata in moduli di lunghezza personalizzata in multipli di 26,3mm (8 LED 0,26W) fino a max. 5000mm, con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male.



valori riferiti a
UHE6B CSP 1000mm 4000 K

Colore apparente	bianco caldo	bianco naturale
Temperatura colore	3000 K	4000 K
Flusso luminoso	800 lm/m	800 lm/m
Efficienza luminosa	80 lm/W	80 lm/W
CRI	Ra 90	Ra 90

FLEXYLED UHE6B CSP



sorgente luminosa LED single colour

FLEXYLED UHE6B CSP è una sorgente luminosa Chip Scale Packaged single colour dimmerabile, sviluppata su modulo lineare flessibile di 6mm di larghezza con 304 LED/m, progettata per essere installata all'interno di apparecchi contenitori (micro profili) con schermo diffusore estraibile. La sorgente, divisibile ogni 26,3mm (8 LED), è fornita con base adesiva ed è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. FLEXYLED UHE6B CSP è disponibile in reel da 20m di lunghezza senza cavo di alimentazione oppure, su richiesta, in moduli di lunghezza personalizzata con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male (FLEXYLED UHE6B CSP PW). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.





FLEXYLED UHE6B CSP D-M

reel LED lineare flessibile senza cavo

Lunghezza	Watt	Volt
20m	10W/m	24VDC



FLEXYLED UHE6B CSP D-M PW

modulo LED lineare flessibile con cavo


Lunghezza	Watt	Volt
su richiesta	10W/m	24VDC



FLEXYLED UHE6B CSP D-M è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. Per maggiori dettagli consulta le catalogue sheet.



FLEXYLED UHE6B CSP D-M PW può essere configurata in moduli di lunghezza personalizzata in multipli di 26,3mm (8+8 LED 0,26W) fino a max. 5000mm, con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male.



valori riferiti a
UHE6B CSP D-M 1000mm

Colore apparente	bianco D-Motion
Temperatura colore	2700 - 4000 K
Flusso luminoso	968 lm/m
Efficienza luminosa	97 lm/W
CRI	Ra 92

FLEXYLED UHE6B CSP D-M

sorgente luminosa LED dual colour



FLEXYLED UHE6B CSP D-Motion è una sorgente luminosa Chip Scale Packaged dual colour dimmerabile, sviluppata su modulo lineare flessibile di 6mm di larghezza con 304+304 LED/m, progettata per essere installata all'interno di apparecchi contenitori (micro profili) con schermo diffusore estraibile. La sorgente, divisibile ogni 26,3mm (8+8 LED), è fornita con base adesiva ed è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. FLEXYLED UHE6B CSP D-M è disponibile in reel da 20m di lunghezza senza cavo di alimentazione oppure, su richiesta, in moduli di lunghezza personalizzata con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male (FLEXYLED UHE6B CSP D-M PW). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.





FLEXYLED UHE6 D-MWA

reel LED lineare flessibile senza cavo

Lunghezza	Watt	Volt
10m	9,6W/m	24VDC



FLEXYLED UHE6 D-MWA PW



modulo LED lineare flessibile con cavo

Lunghezza	Watt	Volt
su richiesta	9,6W/m	24VDC



FLEXYLED UHE6 D-MWA PW può essere configurata in moduli di lunghezza personalizzata in multipli di 25mm (6+6 LED 0,24W) fino a max. 5000mm, con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male.

FLEXYLED UHE6 D-MWA e UHE6 D-MWA PW devono essere controllate con un sistema di controllo D-Motion Wave compatibile.



Colore apparente	bianco D-Motion Wave
Temperatura colore	2700 - 4000 K
Flusso luminoso	1100 lm/m
Efficienza luminosa	115 lm/W
CRI	Ra 83

FLEXYLED UHE6 D-MWA



sorgente luminosa LED dual colour wave

FLEXYLED UHE6 D-Motion Wave è una sorgente luminosa dual colour ad accensione progressiva e spegnimento a sequenza inversa, dimmerabile, sviluppata su modulo lineare flessibile dual layer di 6mm di larghezza con 240+240 LED/m, progettata per essere installata "a scorrimento" all'interno di micro profili. La sorgente, divisibile ogni 25mm (6+6 LED), è fornita senza base adesiva ed è compatibile solo con sistemi di comando D-Motion Wave. FLEXYLED UHE6 D-MWA è disponibile in reel da 10m di lunghezza senza cavo di alimentazione oppure, su richiesta, in moduli di lunghezza personalizzata con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male (FLEXYLED UHE6 D-MWA PW). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.





FLEXYLED UHE6 ES

rolla LED lineare flessibile senza cavo


Lunghezza	Watt	Volt
20m	5,8W/m	24VDC



FLEXYLED UHE6 ES PW

modulo LED lineare flessibile con cavo



Lunghezza	Watt	Volt
su richiesta	5,8W/m	24VDC

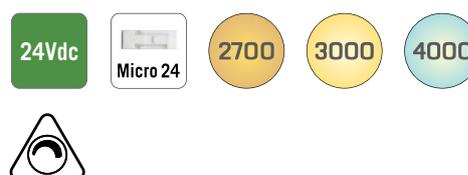

FLEXYLED UHE6 ES è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. Per maggiori dettagli consulta le catalogue sheet.



FLEXYLED UHE6 ES PW può essere configurata in moduli di lunghezza personalizzata in multipli di 25mm (7 LED 0,15W) fino a max. 5000mm, con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male.



Colore apparente	bianco extra caldo	bianco caldo	bianco naturale
Temperatura colore	2700 K	3000 K	4000 K
Flusso luminoso	640 lm/m	640 lm/m	700 lm/m
Efficienza luminosa	110 lm/W	110 lm/W	121 lm/W
CRI	Ra 93	Ra 93	Ra 93

FLEXYLED UHE6 ES



modulo LED lineare flessibile

FLEXYLED UHE6 ES è una sorgente luminosa single-colour dimmerabile, sviluppata su modulo lineare flessibile di 6mm di larghezza con 280 LED/m, progettata per essere installata "a scorrimento" all'interno di micro profili. La sorgente, divisibile ogni 25 mm (7 LED), è fornita senza base adesiva ed è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. FLEXYLED UHE6 ES è disponibile in rolla da 20m di lunghezza senza cavo di alimentazione, oppure, su richiesta, in moduli di lunghezza personalizzata con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male (FLEXYLED UHE6 ES PW). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.



classe di efficienza energetica
riferita alle CCT 3000 K e 4000 K



classe di efficienza energetica
riferita alla CCT 2700 K



FLEXYLED UHE6B ES

rolla LED lineare flessibile senza cavo


Lunghezza	Watt	Volt
20m	5,8W/m	24VDC



FLEXYLED UHE6B ES PW

modulo LED lineare flessibile con cavo



Lunghezza	Watt	Volt
su richiesta	5,8W/m	24VDC

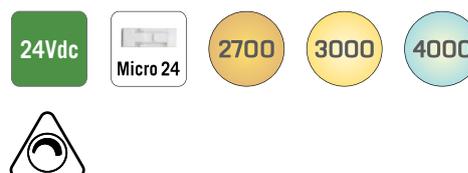

FLEXYLED UHE6B ES è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. Per maggiori dettagli consulta le catalogue sheet.



FLEXYLED UHE6B ES PW può essere configurata in moduli di lunghezza personalizzata in multipli di 25mm (7 LED 0,15W) fino a max. 5000mm, con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male.



Colore apparente	bianco extra caldo	bianco caldo	bianco naturale
Temperatura colore	2700 K	3000 K	4000 K
Flusso luminoso	640 lm/m	640 lm/m	700 lm/m
Efficienza luminosa	110 lm/W	110 lm/W	121 lm/W
CRI	Ra 93	Ra 93	Ra 93

FLEXYLED UHE6B ES



modulo LED lineare flessibile

FLEXYLED UHE6B ES è una sorgente luminosa single-colour dimmerabile, sviluppata su modulo lineare flessibile di 6mm di larghezza con 280 LED/m, progettata per essere installata all'interno di apparecchi contenitori (micro profili) con schermo diffusore estraibile. La sorgente, divisibile ogni 25mm (7 LED), è fornita con base adesiva ed è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. FLEXYLED UHE6B ES è disponibile in rolla da 20m di lunghezza senza cavo di alimentazione, oppure, su richiesta, in moduli di lunghezza personalizzata con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male (FLEXYLED UHE6B ES PW). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.



classe di efficienza energetica riferita alle CCT 3000 K e 4000 K



classe di efficienza energetica riferita alla CCT 2700 K



FLEXYLED UHEP6 CSP

reel LED lineare flessibile senza cavo

Lunghezza	Watt	Volt
20m	9,6W/m	24VDC



FLEXYLED UHEP6 CSP PW

modulo LED lineare flessibile con cavo


Lunghezza	Watt	Volt
su richiesta	9,6W/m	24VDC



FLEXYLED UHEP6 CSP è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. Per maggiori dettagli consulta le catalogue sheet.



FLEXYLED UHEP6 CSP PW può essere configurata in moduli di lunghezza personalizzata in multipli di 41,7mm (21 LED 0,4W) fino a max. 5000mm, con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male.



valori riferiti a
UHEP6 CSP 1000mm 3000 K

Colore apparente	bianco caldo
Temperatura colore	3000 K
Flusso luminoso	964 lm/m
Efficienza luminosa	96 lm/W
CRI	Ra 90

FLEXYLED UHEP6 CSP

sorgente luminosa LED single colour



FLEXYLED UHEP6 CSP è una sorgente luminosa Chip Scale Packaged single colour dimmerabile, sviluppata su modulo lineare flessibile di 6mm di larghezza con 504 LED/m, progettata per essere "a scorrimento" all'interno di micro profili. La sorgente, divisibile ogni 41,7mm (21 LED), è fornita senza base adesiva ed è compatibile con i sistemi di connessione Plug&Play CH6 e CC6. FLEXYLED UHEP6 CSP è disponibile in reel da 20m di lunghezza senza cavo di alimentazione oppure, su richiesta, in moduli di lunghezza personalizzata con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male (FLEXYLED UHEP6 CSP PW). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.





FLEXYLED HE8B

reel LED lineare flessibile senza cavo

Lunghezza	Watt	Volt
20m	9,6 W/m	24VDC





FLEXYLED HE8B PW

modulo LED lineare flessibile con cavo

Lunghezza	Watt	Volt
su richiesta	9,6 W/m	24VDC



FLEXYLED HE8B PW può essere configurata in moduli di lunghezza personalizzata in multipli di 50mm (6 LED 0,48W) fino a max. 6000mm, con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male.



valori riferiti a valori riferiti a
FLEXYLED HE8B 4000K 1000mm


Colore apparente	bianco extra caldo	bianco caldo	bianco naturale
Temperatura colore	2700 K	3000 K	4000 K
Flusso luminoso	820 lm/m	840 lm/m	880 lm/m
Efficienza luminosa	85 lm/W	87 lm/W	92 lm/W
CRI	Ra 90	Ra 90	Ra 90

FLEXYLED HE8B



modulo LED lineare flessibile

FLEXYLED HE8B è una sorgente luminosa single colour dimmerabile, sviluppata su modulo lineare flessibile di 8mm di larghezza con 120 LED/m, progettata per essere installata all'interno di apparecchi contenitori (profili) con schermo diffusore estraibile. La sorgente, divisibile ogni 50mm (6 LED), è fornita con base adesiva. FLEXYLED HE8B è disponibile in reel da 20m di lunghezza senza cavo di alimentazione oppure, su richiesta, in moduli di lunghezza personalizzata con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male (FLEXYLED HE8B PW). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.





FLEXYLED UHE10B

reel LED lineare flessibile senza cavo

Lunghezza	Watt	Volt
20m	19,2W/m	24VDC

24Vdc

3000



FLEXYLED UHE10B PW

modulo LED lineare flessibile con cavo

Lunghezza	Watt	Volt
su richiesta	19,2W/m	24VDC



24Vdc

Micro 24

3000



FLEXYLED UHE10B PW può essere configurata in moduli di lunghezza personalizzata in multipli di 25mm (6 LED 0,48W) fino a max. 6000mm, con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male.



Colore apparente	bianco caldo
Temperatura colore	3000 K
Flusso luminoso	1820 lm/m
Efficienza luminosa	95 lm/W
CRI	Ra 90

FLEXYLED UHE10B



sorgente luminosa LED single colour

FLEXYLED UHE10B è una sorgente luminosa single-colour dimmerabile, sviluppata su modulo lineare flessibile di 10mm di larghezza con 240 LED/m, progettata per essere installata all'interno di apparecchi contenitori (profili) con schermo diffusore estraibile. La strip è a strati, divisibile ogni 25mm (6 LED), è fornita con base adesiva. FLEXYLED UHE10B è disponibile in reel da 20m di lunghezza senza cavo di alimentazione oppure, su richiesta, in moduli di lunghezza personalizzata con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male (FLEXYLED UHE10B PW). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.





FLEXYLED UHE10B D-M

reel LED lineare flessibile senza cavo

Lunghezza	Watt	Volt
20m	19,2W/m	24VDC





FLEXYLED UHE10B D-M PW

modulo LED lineare flessibile con cavo

Lunghezza	Watt	Volt
su richiesta	19,2W/m	24VDC



FLEXYLED UHE10B D-M PW può essere configurata in moduli di lunghezza personalizzata in multipli di 25mm (7+7 LED 0,48W) fino a max. 6000mm, con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male.



Colore apparente	bianco D-Motion
Temperatura colore	2700 - 4000 K
Flusso luminoso	1820 lm/m
Efficienza luminosa	95 lm/W
CRI	Ra 90

FLEXYLED UHE10B D-M



sorgente luminosa LED dual colour

FLEXYLED UHE10B D-Motion è una sorgente luminosa dual-colour dimmerabile, sviluppata su modulo lineare flessibile di 10mm di larghezza con 280+280 LED/m, progettata per essere installata all'interno di apparecchi contenitori (profili) con schermo diffusore estraibile. La sorgente, divisibile ogni 25mm (7+7 LED), è fornita con base adesiva. FLEXYLED UHE10B D-M è disponibile in reel da 20m di lunghezza senza cavo di alimentazione oppure, su richiesta, in moduli di lunghezza personalizzata con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore Micro24 male (FLEXYLED UHE10B D-M PW). Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.



HE6 PRO

Code	Description
1586701B1/SHE	FLEXYLED HE6 10m 9,6W/m 24Vdc SWW
1586701B/SHE	FLEXYLED HE6 10m 9,6W/m 24Vdc WW
1586701N/SHE	FLEXYLED HE6 10m 9,6W/m 24Vdc NW
1660901B1/0000	FLEXYLED HE6 PRO PW 0000mm 9,6W/m 24Vdc SWW
1660901B/0000	FLEXYLED HE6 PRO PW 0000mm 9,6W/m 24Vdc WW
1660901N/0000	FLEXYLED HE6 PRO PW 0000mm 9,6W/m 24Vdc NW

Legenda	
HE6	High Emission LED module on 6mm PCB without adhesive
PRO	Made in Italy
PW	Pre-wired power cable
SWW	Super Warm White
WW	Warm White
NW	Natural White

HE6 D-MWA

Code	Description
1655301/1000	FLEXYLED HE6 D-MWA 10m 9,6W/m 24Vdc
1655401/0000	FLEXYLED HE6 D-MWA PW 0000mm 9,6W/m 24Vdc

Legenda	
HE6	High Emission LEDs on 6mm PCB without adhesive base
D-MWA	Dual colour D-Motion Wave LED module
PW	Pre-wired power cable

HE6B PRO

Code	Description
F0029000002	FLEXYLED HE6B PRO 10m 9,6W/m 24Vdc SWW
F0029000001	FLEXYLED HE6B PRO 10m 9,6W/m 24Vdc WW
F0029000003	FLEXYLED HE6B PRO 10m 9,6W/m 24Vdc NW
1393201B1/0000	FLEXYLED HE6B PRO PW 0000mm 9,6W/m 24Vdc SWW
1393201B/0000	FLEXYLED HE6B PRO PW 0000mm 9,6W/m 24Vdc WW
1393201N/0000	FLEXYLED HE6B PRO PW 0000mm 9,6W/m 24Vdc NW

Legenda	
HE6B	High Emission LEDs on 6mm PCB with adhesive base
PRO	Made in Italy
PW	Pre-wired power cable
SWW	Super Warm White
WW	Warm White
NW	Natural White

HE6B D-MWA

Code	Description
F0091000001	FLEXYLED HE6B D-MWA 10m 9,6W/m 24Vdc
1655501/0000	FLEXYLED HE6B D-MWA PW 0000mm 9,6W/m 24Vdc

Legenda	
HE6B	High Emission LEDs on 6mm PCB with adhesive base
D-MWA	Dual colour D-Motion Wave LED module
PW	Pre-wired power cable

SHE6 PRO

Code	Description
1308301B1/SHE	FLEXYLED SHE6 PRO 10m 24Vdc 14,4W/m SWW
1308301B/SHE	FLEXYLED SHE6 PRO 10m 24Vdc 14,4W/m WW
1308301N/SHE	FLEXYLED SHE6 PRO 10m 24Vdc 14,4W/m NW
On request	FLEXYLED SHE6 PRO PW 0000mm 24Vdc 14,4W/m SWW
On request	FLEXYLED SHE6 PRO PW 0000mm 24Vdc 14,4W/m WW
On request	FLEXYLED SHE6 PRO PW 0000mm 24Vdc 14,4W/m NW

Legenda	
SHE6	Super High Emission 6mm PCB without adhesive base
PRO	Made in Italy
PW	Pre-wired power cable
SWW	Super Warm White
WW	Warm White
NW	Natural White

SHE6 D-M

Code	Description
1655601/2000	FLEXYLED SHE6 D-M 20m 10W/m 24Vdc
1563801/0000	FLEXYLED SHE6 D-M PW 0000mm 10W 24Vdc

Legenda	
SHE6	Super High Emission LEDs on 6mm PCB without adhesive base
PW	Pre-wired power cable
D-M	Dual colour D-Motion LED module

SHE6B PRO

Code	Description
1590701B1/SHE	FLEXYLED SHE6B PRO 10m 24Vdc 14,4W/m SWW
1590701B/SHE	FLEXYLED SHE6B PRO 10m 24Vdc 14,4W/m WW
1590701N/SHE	FLEXYLED SHE6B PRO 10m 24Vdc 14,4W/m NW
On request	FLEXYLED SHE6B PRO PW 0000mm 24Vdc 14,4W/m SWW
On request	FLEXYLED SHE6B PRO PW 0000mm 24Vdc 14,4W/m WW
On request	FLEXYLED SHE6B PRO PW 0000mm 24Vdc 14,4W/m NW

Legenda	
SHE6B	Super High Emission 6mm with tape
PRO	Made in Italy
PW	Pre-wired power cable
SWW	Super Warm White
WW	Warm White
NW	Natural White

SHE6B D-M

Code	Description
1552701/2000	FLEXYLED SHE6B D-M 20m 10W/m 24V
1660101/0000	FLEXYLED SHE6B D-M PW 0000mm 10W/m 24Vdc

Legenda	
SHE6B	Super High Emission LEDs on 6mm PCB with adhesive base
PW	Pre-wired power cable
D-M	Dual colour D-Motion LED module

SHE6 SE

Code	Description
1639301B1/2000	FLEXYLED SHE6 SE 20m 10W/m 24Vdc SWW
1639301B/2000	FLEXYLED SHE6 SE 20m 10W/m 24Vdc WW
639301N/2000	FLEXYLED SHE6 SE 20m 10W/m 24Vdc NW
1656301B1/0000	FLEXYLED SHE6 SE PW 0000mm 10W/m 24Vdc SWW
1656301B/0000	FLEXYLED SHE6 SE PW 0000mm 10W/m 24Vdc WW
1656301N/0000	FLEXYLED SHE6 SE PW 0000mm 10W/m 24Vdc NW

Legenda	
SHE6	Super High Emission 6mm PCB without adhesive base
SE	Side emitting LED module
PW	Pre-Wired power cable
SWW	Super Warm White
WW	Warm White
NW	Natural White

SHEP6B D-M

Code	Description
F0206000001	FLEXYLED SHEP6B D-M 20m 10W/m 24VDC
1605701/0000	FLEXYLED SHEP6B D-M PW 0000mm 10W/m 24VDC

Legenda	
SHEP6B	Super High Emission Plus LEDs on 6mm PCB with adhesive base
PW	Pre-wired power cable
D-M	Dual colour D-Motion LED module

SHEP6 EVO

Code	Description
F0298000014	FLEXYLED SHEP6 EVO 10m 24Vdc 5,6W/m SWW
F0298000015	FLEXYLED SHEP6 EVO 10m 24Vdc 5,6W/m WW
F0298000016	FLEXYLED SHEP6 EVO 10m 24Vdc 5,6W/m NW
1655701B1/0000	FLEXYLED SHEP6 EVO PW 0000mm 5,6W/m 24V SWW
1655701B/0000	FLEXYLED SHEP6 EVO PW 0000mm 5,6W/m 24V WW
1655701N/0000	FLEXYLED SHEP6 EVO PW 0000mm 5,6W/m 24V NW
Legenda	
SHEP6	Super High Emission Plus LEDs on 6mm PCB without adhesive base
EVO	High energy efficiency LED module (Evolution)
PW	Pre-wired power cable
SWW	Super Warm White
WW	Warm White
NW	Natural White

SHEP6B EVO

Code	Description
F0298000001	FLEXYLED SHEP6B EVO 10m 24Vdc 5,6W/m SWW
F0298000002	FLEXYLED SHEP6B EVO 10m 24Vdc 5,6W/m WW
F0298000003	FLEXYLED SHEP6B EVO 10m 24Vdc 5,6W/m NW
1655801B1/0000	FLEXYLED SHEP6B EVO PW 0000mm 5,6W/m 24Vdc SWW
1655801B/0000	FLEXYLED SHEP6B EVO PW 0000mm 5,6W/m 24Vdc WW
1655801N/0000	FLEXYLED SHEP6B EVO PW 0000mm 5,6W/m 24Vdc NW
Legenda	
SHEP6B	Super High Emission Plus LEDs on 6mm PCB with adhesive base
EVO	High energy efficiency LED module (Evolution)
PW	Pre-wired power cable
SWW	Super Warm White
WW	Warm White
NW	Natural White

UHE6

Code	Description
1656401B1/2000	FLEXYLED UHE6 20m 10W 24Vdc SWW
1656401B/2000	FLEXYLED UHE6 20m 10W 24Vdc WW
1656401N/2000	FLEXYLED UHE6 20m 10W 24Vdc NW
1349301B1/0000	FLEXYLED UHE6 PW 0000mm 10W/m 24Vdc SWW
1349301B/0000	FLEXYLED UHE6 PW 0000mm 10W/m 24Vdc WW
1349301N/0000	FLEXYLED UHE6 PW 0000mm 10W/m 24Vdc NW

Legenda	
UHE6	Ultra High Emission LEDs on 6mm PCB without adhesive base
PW	Pre-wired power cable
SWW	Super Warm White
WW	Warm White
NW	Natural White

UHE6

Code	Description
1394101B1/UHE/2000	FLEXYLED UHE6B 20m 10W/m 24Vdc SWW
1394101B/UHE/2000	FLEXYLED UHE6B 20m 10W/m 24Vdc WW
1394101N/UHE/2000	FLEXYLED UHE6B 20m 10W/m 24Vdc NW
1349701B1/0000	FLEXYLED UHE6B PW 0000mm 10W/m 24Vdc SWW
1349701B/0000	FLEXYLED UHE6B PW 0000mm 10W/m 24Vdc WW
1349701N/0000	FLEXYLED UHE6B PW 0000mm 10W/m 24Vdc NW

Legenda	
UHE6B	Ultra High Emission LEDs on 6mm PCB with adhesive base
PW	Pre-wired power cable
SWW	Super Warm White
WW	Warm White
NW	Natural White

UHE6 CSP D-M

Code	Description
F0218000007	FLEXYLED UHE6B CSP D-M 20m 10W/m 24V
1656101/0000	FLEXYLED UHE6B CSP D-M PW 0000mm 10W/m 24Vdc
Legenda	
UHE6B	Ultra High Emission LEDs on 6mm PCB with adhesive base
CSP	Chip Scale Package LEDs
PW	Pre-wired power cable
D-MWA	Dual colour D-Motion LED module

UHE6B CSP

Code	Description
F0218000030	FLEXYLED UHE6B CSP 20m 10W/m 24VDC WW
F0218000031	FLEXYLED UHE6B CSP 20m 10W/m 24VDC NW
1638901B/0000	FLEXYLED UHE6B CSP PW 0000mm 10W 24VDC WW
1638901N/0000	FLEXYLED UHE6B CSP PW 0000mm 10W 24VDC NW
Legenda	
UHE6B	Ultra High Emission LEDs on 6mm PCB with adhesive base
CSP	Chip Scale Package LEDs
PW	Pre-wired power cable
WW	Warm White
NW	Natural White

UHE6B CSP D-M

Code	Description
F0218000007	FLEXYLED UHE6B CSP D-M 20m 10W/m 24V
1656101/0000	FLEXYLED UHE6B CSP D-M PW 0000mm 10W/m 24Vdc
Legenda	
UHE6B	Ultra High Emission LEDs on 6mm PCB with adhesive base
CSP	Chip Scale Package LEDs
PW	Pre-wired power cable
D-MWA	Dual colour D-Motion LED module

UHE6 D-MWA

Code	Description
F0218000033	FLEXYLED UHE6 D-MWA 10m 9,6W/m 24Vdc
1639201/0000	FLEXYLED UHE6 D-MWA PW 0000mm 9,6W/m 24Vdc
Legenda	
UHE6	Ultra High Emission LEDs on 6mm dual layer PCB without adhesive base
D-MWA	Dual colour D-Motion Wave LED module
PW	Pre-wired power cable

UHE6 ES

Code	Description
1661901B1/2000	FLEXYLED UHE6 ES 20m 5,8W/m 24Vdc SWW
1661901B/2000	FLEXYLED UHE6 ES 20m 5,8W/m 24Vdc WW
1661901N/2000	FLEXYLED UHE6 ES 20m 5,8W/m 24Vdc NW
1662001B1/0000	FLEXYLED UHE6 ES PW 0000m 5,8W/m 24Vdc SWW
1662001B/0000	FLEXYLED UHE6 ES PW 0000m 5,8W/m 24Vdc WW
1662001N/0000	FLEXYLED UHE6 ES PW 0000m 5,8W/m 24Vdc NW

Legenda

UHE6	Ultra High Emission LEDs on 6mm PCB without adhesive base
ES	Energy saving LED module
PW	Pre-wired power cable
SWW	Super Warm White
WW	Warm White
NW	Natural White

UHE6B ES

Code	Description
F0218000003	FLEXYLED UHE6B ES 20m 24Vdc 5,8W/m SWW
F0218000002	FLEXYLED UHE6B ES 20m 24Vdc 5,8W/m WW
F0218000004	FLEXYLED UHE6B ES 20m 24Vdc 5,8W/m NW
1660201B1/0000	FLEXYLED UHE6B ES PW 2000m 24Vdc 5,8W/m SWW
1660201B/0000	FLEXYLED UHE6B ES PW 2000m 24Vdc 5,8W/m WW
1660201N/0000	FLEXYLED UHE6B ES PW 2000m 24Vdc 5,8W/m NW

Legenda

UHE6B	Ultra High Emission LEDs on 6mm PCB with adhesive base
ES	Energy Saving LED module
PW	Pre-wired power cable
SWW	Super Warm White
WW	Warm White
NW	Natural White

UHEP6 CSP

Code	Description
F0218000032	FLEXYLED UHEP6 CSP 20m 10W/m 24Vdc WW
1662701B/0000	FLEXYLED UHEP6 CSP PW 1000m 10W 24Vdc WW

Legenda	
UHEP6	Ultra High Emission Pro LEDs on 6mm PCB without adhesive base
CSP	Chip Scale Package LEDs
WW	Warm White
PW	Pre-wired power cable

HE8B

Code	Description
1557601B1/2000	FLEXYLED HE8B 20m 9,6W/m 24Vdc SWW
1557601B/2000	FLEXYLED HE8B 20m 9,6W/m 24Vdc WW
1557601N/2000	FLEXYLED HE8B 20m 9,6W/m 24Vdc NW
1608001B1/0000	FLEXYLED HE8B PW 0000mm 9,6W/m 24Vdc SWW
1608001B/0000	FLEXYLED HE8B PW 0000mm 9,6W/m 24Vdc WW
1608001N/0000	FLEXYLED HE8B PW 0000mm 9,6W/m 24Vdc NW

Legenda	
HE8B	High Emission LEDs on 8mm PCB with adhesive base
PW	Pre-wired power cable
SWW	Super Warm White
WW	Warm White
NW	Natural White

UHE10B

Code	Description
1665301B/2000	FLEXYLED UHE10B 20m 19,2W/m 24Vdc WW
1665401B/0000	FLEXYLED UHE10B PW 0000mm 19,2W/m 24Vdc WW

Legenda	
UHE10B	Ultra High Emission LEDs on 10mm PCB with adhesive base
PW	Pre-wired power cable
WW	Warm White

UHE10B D-M

Code	Description
1662101/2000	FLEXYLED UHE10B D-M 20m 19,2W/m 24V
1662201/0000	FLEXYLED UHE10B D-M PW 0000m 19,2W/m 24V

Legenda	
UHE10B	Ultra High Emission LEDs on 10mm PCB with adhesive base
PW	Pre-wired power cable
D-M	Dual colour D-Motion LED module

Garanzia

Ogni apparecchio viene garantito integralmente per la durata di mesi 24 con decorrenza dalla data di consegna. Sono esclusi dalla garanzia tutti i guasti dovuti a cause di forza maggiore (fulmine, incendio, etc.) nonché tutti i danni causati da un uso improprio della apparecchiatura. I prodotti dovranno essere installati e/o usati nel rispetto delle loro caratteristiche tecniche e delle istruzioni impartite da Domus Line Srl. Inoltre dovranno essere installati e/o usati con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione e/o l'uso del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati e/o usati. A tal fine la parte acquirente manleva espressamente Domus Line Srl da qualsivoglia responsabilità in ordine agli usi impropri, alla mancata osservanza delle norme di sicurezza, delle specifiche tecniche e delle istruzioni per l'uso. I prodotti non rispondenti alle norme e/o alle specifiche tecniche in vigore nell'Unione Europea saranno forniti solo alla parte acquirente che specifichi nell'ordine che il Paese di destinazione non appartiene all'Unione Europea e dichiara di aver esperito tutti i controlli sulla compatibilità degli standard di sicurezza in vigore nel paese extra U.E. cui sono destinati. In mancanza di altri accordi per il collaudo degli apparecchi valgono le norme stabilite dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). La garanzia decade inderogabilmente in caso di manomissione degli apparecchi da parte di persone o tecnici non espressamente autorizzati dalla Domus Line Srl. La garanzia non comprende il normale deterioramento d'uso né le conseguenze degli errori di installazione, né i guasti e/o le rotture provocate da imperizia e/o incuria.

per conoscere le condizioni generali di vendita ►



Copyright

© 2025 Domus Line®

Domus Line possiede marchi e loghi noti e diffusi. I marchi e i loghi pubblicati in questo catalogo sono registrati o depositati o comunque soggetti al diritto sul marchio di fatto. Ogni riproduzione o diffusione con un mezzo qualsiasi, fotocopie, internet, microfilm o altro, totale o parziale di questo catalogo, è vietata senza il permesso scritto di Domus Line.

Brevetti

I modelli brevettati, registrati o depositati e pubblicati in questo catalogo sono protetti e la contraffazione sarà perseguita a termini di legge.

Disclaimer

Questo catalogo viene distribuito in forma "non controllata" e Domus Line si riserva la facoltà di modificare, per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale le caratteristiche dei prodotti senza preavviso. Domus Line ha verificato con la massima attenzione i dati pubblicati in questo catalogo. Tuttavia a causa delle variabili esistenti tra il processo di sviluppo e la pubblicazione del catalogo stesso, Domus Line non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, dati lacunosi, inesatti, ecc.



DOMUS LINE

Domus Line srl
Via Maestri del Lavoro, 1
I-33080 Porcia (PN) Italy

domusline.com