



Shelly

Explore the
POSSIBILITIES

PRODUKT KATALOG

SMART HOME UND GEBÄUDEAUTOMATISIERUNG

Mach Dein privates oder professionelles Gebäude smart

Shelly verkauft eine Reihe von Heimautomatisierungsgeräten, mit denen Du Dein Zuhause direkt über ein Smartphone oder mit einem Smart-Home-Assistenten Deiner Wahl steuern kannst. Shelly Geräte sind nachrüstbar und somit ohne aufwendige Verkabelung oder andere Änderungen für jede elektrische Installation geeignet.

Mit Shelly kannst Du:

- Die Beleuchtung steuern, indem Du Helligkeit und Farben anpasst und individuelle Zeitpläne festlegst.
- Haushaltsgeräte oder Büroausstattung von überall aus steuern
- Mit präziser Stromverbrauchsmessung Energie und Geld sparen
- Benutzerdefinierte Automatisierungsfunktionen einstellen
- Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Helligkeit überwachen
- Sofort-Benachrichtigungen erhalten, sobald sich etwas ändert

Alle Shelly Geräte sind für maximalen Wohnkomfort, Sicherheit und eine einfache Installation konzipiert.



Globale Struktur





Shelly Smart Control



Einfache
Geräteintegration

Benutzerdefinierte
Dashboards

Smarte Zeitpläne
und Szenen

Mit Alexa
kompatibel

Energiemessung

Überwachung
der Stromkosten

 Premium



KI-
Modelle



Benachrichtigung
bei Offline-Geräten



Virtuelle
Geräte

Integration

Sprachassistenten



Hausautomatisierungsplattformen



Home Assistant



Homey



openHAB



Domoticz



ioBroker



Node-RED



Symcon



Nymea



Hubitat



HomeSeer

Protokolle und APIs



MQTT



REST API



CoAP



mDNS



HTTP/HTTPS



KNX



Matter

Für Gen3- und
Gen4-Geräte unterstützt



Zigbee

Für Gen4-Geräte
unterstützt

KNX net-/IP-
Integration



Tasmota



ESPHome



Control4



Crestron



URC

Häufige Verwendungsarten



Lichter



Heizung & Kühlung



Elektrogeräte



Türklingel



Bewässerung



Garagentor



Smarter Pool



Leistungsüberwachung



Fußbodenheizung



Wasserverteiler



Abdeckungen
& Jalousien



Lastabwurf



Ventile



Energiemessung



Energieeinsparung



PV-Systeme



Ladegeräte für
Elektrofahrzeuge



Installation ohne
Neutralleiter



Dimmen



LED-Streifen



Farbe



Szenenaktivierung



Raumverwaltung



Zentralisierte
Kontrolle



Thermostat



Bewegungserkennung



Leck- & Gasdetektion



Regionale Standards

GLOBAL

Großteil der Märkte

UK

Vereinigtes Königreich

EU

Europäische Union

AU

Australien + Neuseeland

US


Vereinigte Staaten

IT

Italien




Schalter- und Steckdosen-Typen



60 mm

Tiefe 45-70 mm

EU-Standard-Wanddose

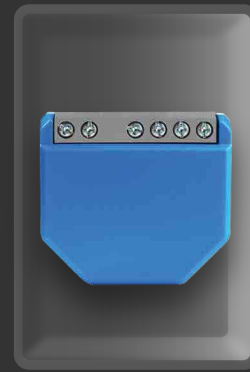


51 mm / 2"

76 mm / 3"

Tiefe 64-89 mm 2.5"-3.5"

US + Kanada Verbindungsdose



67 mm

Tiefe 35-40 mm

Dänische Wanddose




115 mm

75 mm

Tiefe 50 mm

Italienische Dose

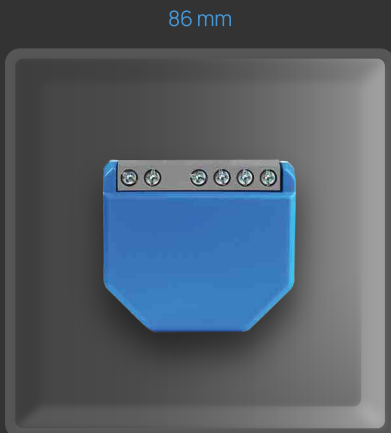


86 mm

86 mm

Tiefe: 25 mm (flach) oder 35 mm (Standard)

UK Einbaudose

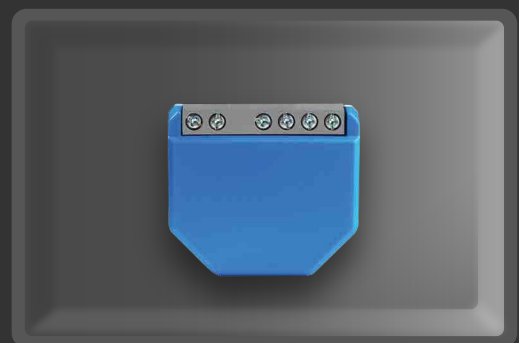


118 mm

74 mm

Tiefe ~50 mm

Australische/Neuseeländische Wanddose

Pro-Geräte auf der DIN-Schiene

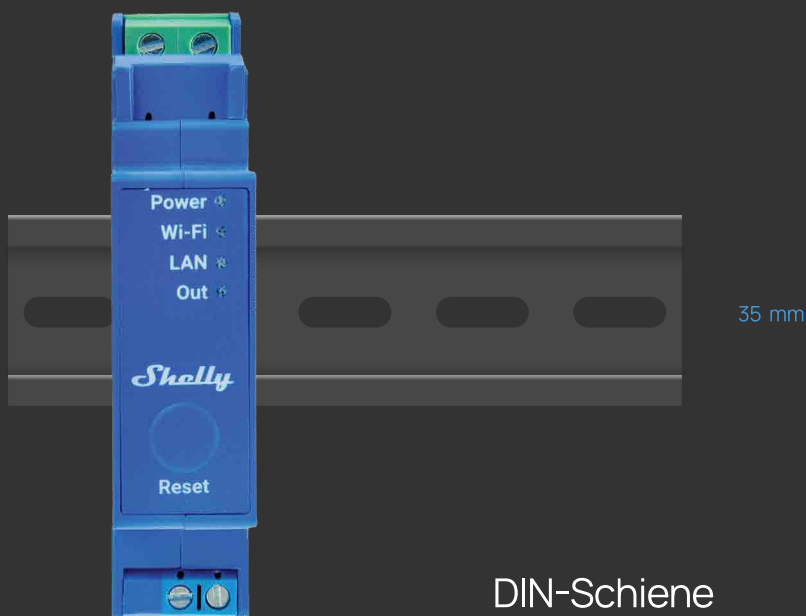

Konnektivität



Steuere und überwache smarte Geräte aus der Ferne über Dein WLAN-Netzwerk – ohne HUB.

Frequenz: 2400 - 2483,5 MHz
Max. HF-Leistung: < 20 dBm
Reichweite:
• Bis zu 30 m in Innenräumen
• Bis zu 50 m im Freien



Steuere und überwache smarte Geräte aus der Ferne über Dein WLAN-Netzwerk – ohne HUB.

Frequenz: 2401 - 2473 MHz
Max. HF-Leistung: < 20 dBm
Reichweite:
• Bis zu 30 m in Innenräumen
• Bis zu 50 m im Freien



Bluetooth 4.2

Füge Geräte schnell und einfach per Bluetooth hinzu: für eine simple Installation ohne zusätzliche HUBs.

Frequenz: 2400 - 2483,5 MHz
Max. HF-Leistung: < 4 dBm
Reichweite:
• Bis zu 10 m in Innenräumen
• Bis zu 30 m im Freien



Bluetooth 5.0

Füge Geräte schnell und einfach per Bluetooth hinzu: für eine simple Installation ohne zusätzliche HUBs.

Frequenz: 2402 - 2480 MHz
Max. HF-Leistung: < 20 dBm
Reichweite:
• Bis zu 10 m in Innenräumen
• Bis zu 30 m im Freien



Zigbee

Erweiterte Abdeckung mit dem zuverlässigen Zigbee-Mesh-Netzwerk. Ein Zigbee-HUB wird benötigt.

Protokoll: 802.15.4
Frequenz: 2405 - 2480 MHz
Max. HF-Leistung: < 20 dBm
Reichweite:
• Bis zu 100 m in Innenräumen
• Bis zu 300 m im Freien



Z-Wave

Sichere Sub-GHz-Smart-Home-Integration über zuverlässiges Mesh-Netzwerk. Ein Z-Wave-HUB wird benötigt.

Protokoll: Z-Wave
Frequenz: 868.4 MHz [EU]; 908.4 MHz [US]; 919.8 MHz [ANZ]
Max. HF-Leistung: < 25 mW
Reichweite:
• Bis zu 40 m in Innenräumen




Matter

Integriere Deine Shellys in gängige Smart-Home-Plattform wie Apple, Google oder Alexa – ganz ohne individuelle Einrichtung.



LAN

Kabelgebundene, besonders zuverlässige Verbindung.

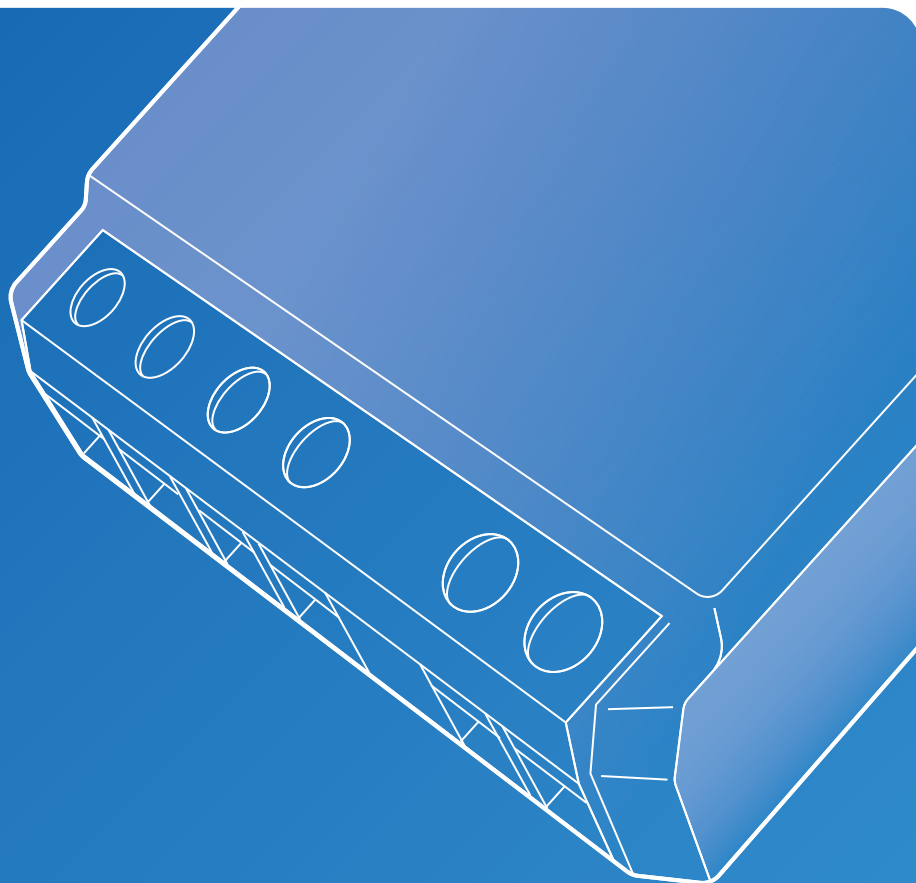

1-Kanal-Schalter mit potentialfreiem Kontakt

H Ä U F I G E V E R W E N D U N G S A R T E N



Lichter



Heizung & Kühlung



Elektrogeräte



Türklingel




Bewässerung



Garagentor



Smarter Pool

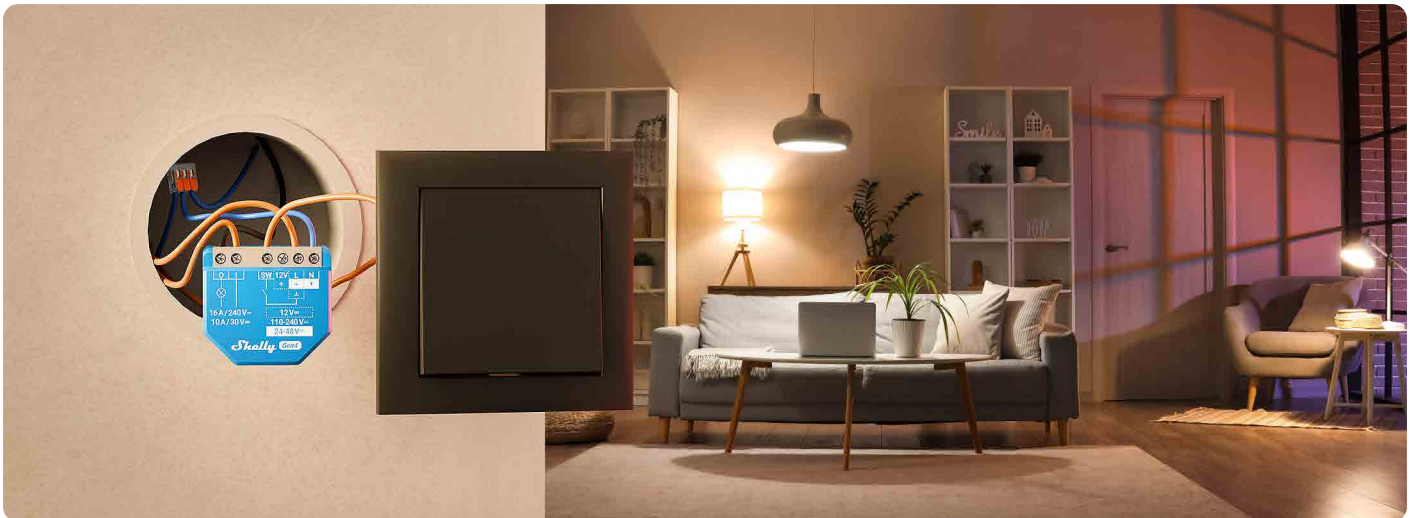

GLOBAL



Shelly 1 Gen3



Stromversorgung	110-240 V~ / 24-48 V== / 12 V==
Max. Last	16 A (240 V~); 10 A (30 V==)
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Prozessor	ESP-Shelly-C38F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	37x42x16 mm / 1,46x1,65x0,63 Zoll
Gewicht	26 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS



mehr Informationen →

GLOBAL



Shelly 1 Gen4



Stromversorgung	110-240 V~ / 24-48 V== / 12 V==
Max. Last	16 A (240 V~); 10 A (30 V==)
Konnektivität	WLAN 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
Prozessor	ESP-Shelly-C68F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	37x42x16 mm / 1,46x1,65x0,63 Zoll
Gewicht	26 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS



mehr Informationen →

EU



Shelly Wave 1



Stromversorgung	110-240 V~ / 24-48 V== / 12 V==
Max. Last	16 A (240 V~); 10 A (30 V==)
Konnektivität	Z-Wave: 868,4 MHz
Prozessor	Z-Wave® S800
Flash-Speicher	512 kB
Größe (HxBxT)	37x42x16 mm / 1,46x1,65x0,63 Zoll
Gewicht	26 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS



mehr Informationen →



GLOBAL



Shelly 1 Mini Gen3



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	8 A (240 V~); 5 A (30 V~)
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Prozessor	ESP-Shelly-C38F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	29x34x16 mm / 1,34x1,11x0,63 Zoll
Gewicht	19 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS



mehr Informationen →

GLOBAL



Shelly 1 Mini Gen4



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	8 A (240 V~); 5 A (30 V~)
Konnektivität	WLAN 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4 Z-Wave
Prozessor	ESP-Shelly-C68F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	29x34x16 mm / 1,34x1,11x0,63 Zoll
Gewicht	19 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS



mehr Informationen →

EU



Shelly Wave 1 Mini



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	8 A (240 V~); 5 A (30 V~)
Konnektivität	Z-Wave: 868,4 MHz
Prozessor	Z-Wave® S800
Flash-Speicher	512 kB
Größe (HxBxT)	29x34x16 mm / 1,34x1,11x0,63 Zoll
Gewicht	19 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS



mehr Informationen →



GLOBAL

**Shelly
Pro 1**

Strom-
versorgung **110-240 V~**

Max. Last **16 A / 15 A UL-Version**

Konnektivität **WLAN 4
Bluetooth 4.2
LAN**

Prozessor **ESP32-D0WDQ6**

Flash-
Speicher **8 MB**

Größe (HxBxT) **94x19x69 mm /
3,70x0,75x2,71 Zoll**

Gewicht **63 g**

Zertifizierun-
gen **RED, LVD, EMC, ROHS,
UL, RCM**

[mehr Informationen →](#)

EU

**Shelly
Wave Pro 1**

Strom-
versorgung **110-240 V~**

Max. Last **16 A (240 V~)**

Konnektivität **Z-Wave: 868,4 MHz**

Prozessor **Z-Wave® S800**


Flash-
Speicher **512 kB**

Größe (HxBxT) **94x19x69 mm /
3,70x0,75x2,71 Zoll**

Gewicht **60 g**

Zertifizierun-
gen **RED, LVD, EMC, ROHS,
RCM**

[mehr Informationen →](#)

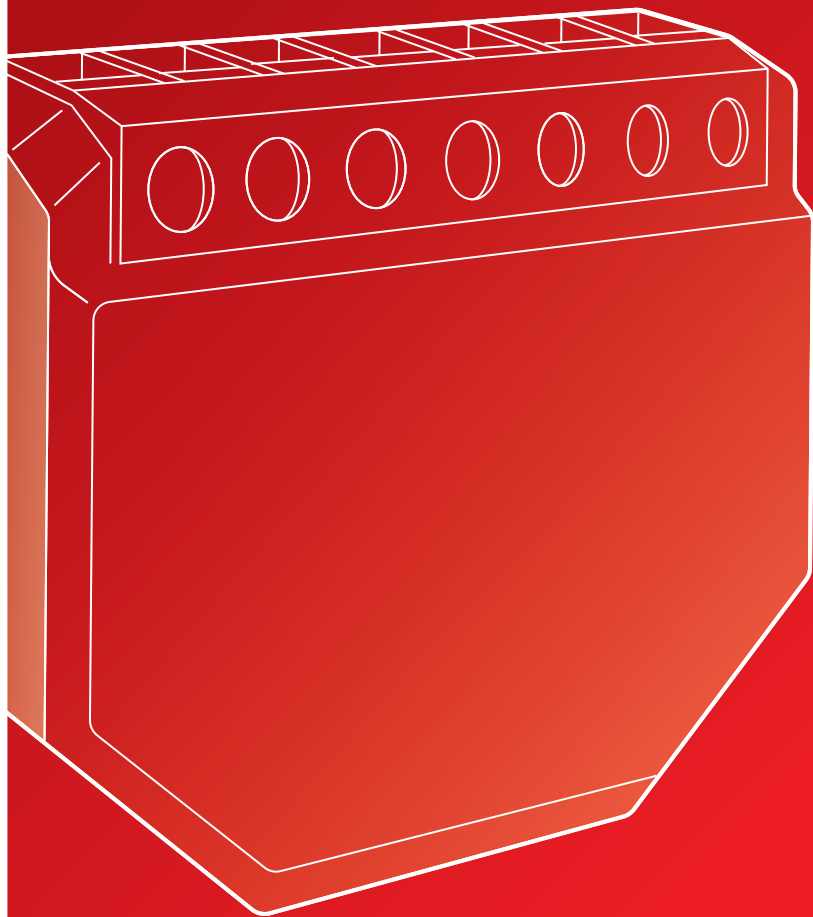

1-Kanal-Schalter mit Leistungsmessung

H Ä U F I G E V E R W E N D U N G S A R T E N



Leistungsüberwachung



Lichter




Elektrogeräte



Fußbodenheizung



Wasserverteiler

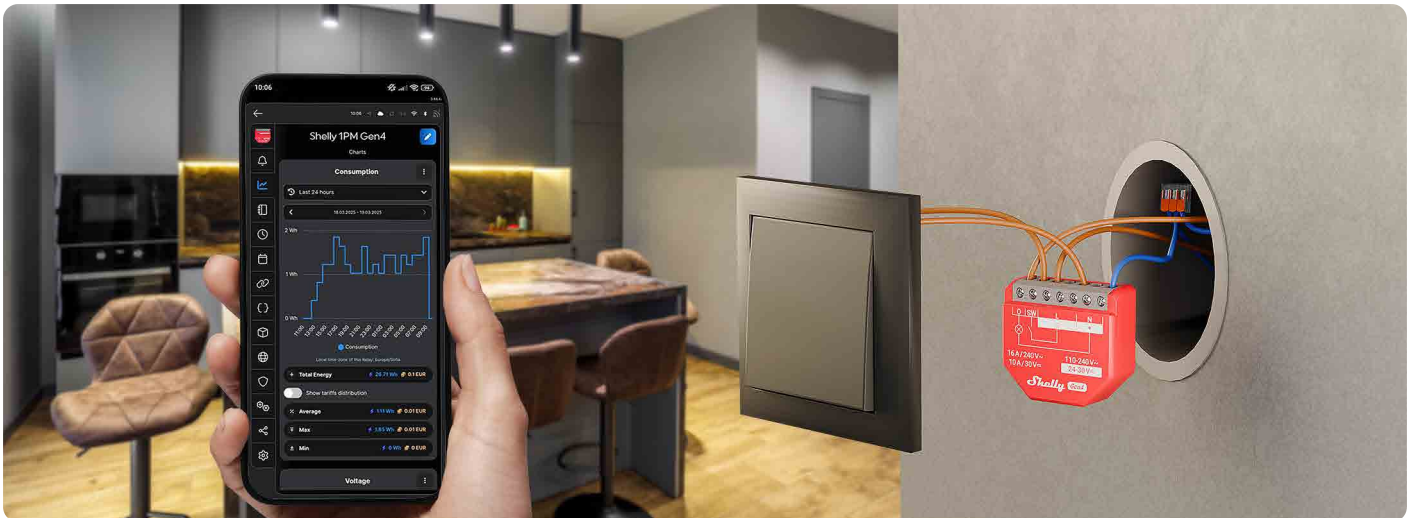

GLOBAL



Shelly 1PM Gen3



Stromversorgung	110-240 V~ / 24-30 V~
Max. Last	16 A (240 V~); 10 A (30 V~)
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Prozessor	ESP-Shelly-C38F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	37x42x16 mm / 1,46x1,65x0,63 Zoll
Gewicht	26 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS



mehr Informationen →

GLOBAL



Shelly 1PM Gen4



Stromversorgung	110-240 V~ / 24-30 V~
Max. Last	16 A (240 V~); 10 A (30 V~)
Konnektivität	WLAN 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
Prozessor	ESP-Shelly-C68F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	37x42x16 mm / 1,46x1,65x0,63 Zoll
Gewicht	26 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS



mehr Informationen →

EU




Shelly Wave 1PM



Stromversorgung	110-240 V~ / 24-30 V~
Max. Last	16 A (240 V~); 10 A (30 V~)
Konnektivität	Z-Wave: 868,4 MHz
Prozessor	Z-Wave® S800
Flash-Speicher	512 kB
Größe (HxBxT)	37x42x16 mm / 1,46x1,65x0,63 Zoll
Gewicht	26 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS



mehr Informationen →

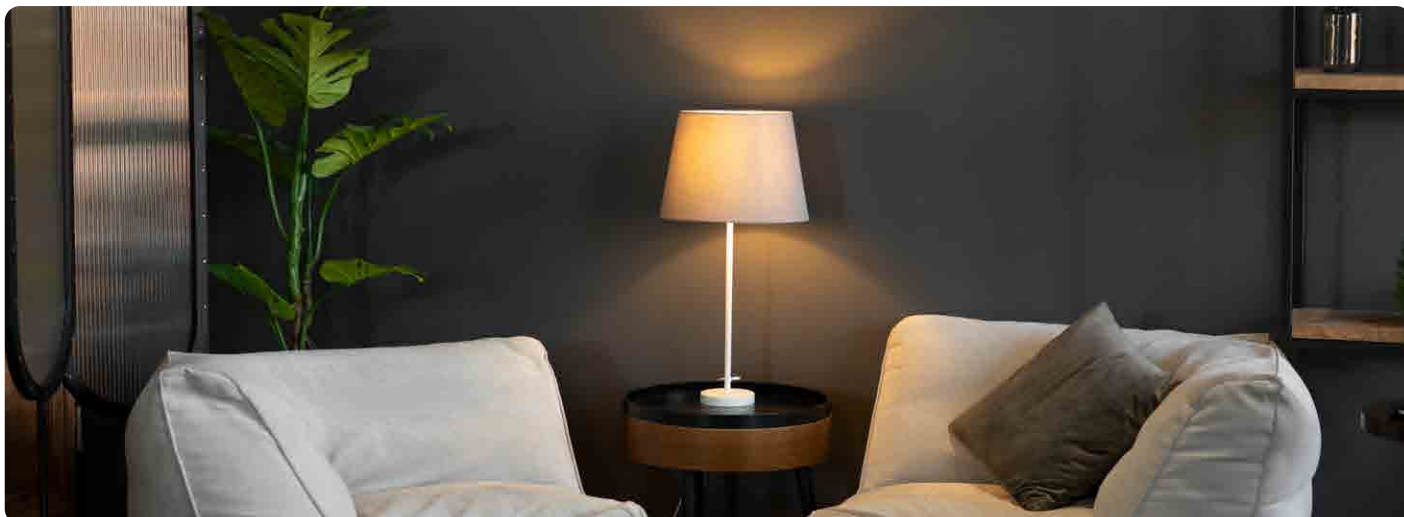

GLOBAL



Shelly 1PM Mini Gen3



Strom-
versorgung 110-240 V~

Max. Last 8 A (240 V~)

Konnektivität **WLAN 4**
Bluetooth 4.2

Prozessor ESP-Shelly-C38F

Flash-
Speicher 8 MB

Größe (HxBxT) 29x34x16 mm /
1,34x1,11x0,63 Zoll

Gewicht 19 g

Zertifizierun-
gen RED, LVD, EMC, ROHS



mehr Informationen →

GLOBAL



Shelly 1PM Mini Gen4



Strom-
versorgung 110-240 V~

Max. Last 8 A (240 V~)

Konnektivität **WLAN 6**
Bluetooth 5
Zigbee 802.15.4
Prozessor ESP-Shelly-C68F

Flash-
Speicher 8 MB

Größe (HxBxT) 29x34x16 mm /
1,34x1,11x0,63 Zoll

Gewicht 19 g

Zertifizierun-
gen RED, LVD, EMC, ROHS



mehr Informationen →

EU



Shelly Wave 1PM Mini



Strom-
versorgung 110-240 V~

Max. Last 8 A (240 V~)

Konnektivität **Z-Wave: 868,4 MHz**

Prozessor Z-Wave® S800

Flash-
Speicher 512 kB

Größe (HxBxT) 29x34x16 mm /
1,34x1,11x0,63 Zoll

Gewicht 19 g

Zertifizierun-
gen RED, LVD, EMC, ROHS



mehr Informationen →



GLOBAL



Shelly Pro 1PM



Strom-
versorgung 110-240 V~
Max. Last 16 A / 15 A UL-Version

Konnektivität **WLAN 4**
Bluetooth 4.2
LAN
Prozessor ESP32-D0WDQ6

Flash-
Speicher 8 MB

Größe (HxBxT) 94x19x69 mm /
3,70x0,75x2,71 Zoll

Gewicht 63 g

Zertifizierun-
gen RED, LVD, EMC, ROHS,
UL, RCM



mehr Informationen →

EU



Shelly Wave Pro 1PM



Strom-
versorgung 110-240 V~
Max. Last 16 A (240 V~)

Konnektivität **Z-Wave: 868,4 MHz**

Prozessor **Z-Wave® S800**

Flash-
Speicher 512 kB

Größe (HxBxT) 94x19x69 mm /
3,70x0,75x2,71 Zoll

Gewicht 60 g


Zertifizierun-
gen RED, LVD, EMC, ROHS,
RCM



mehr Informationen →



2-Kanal-Schalter

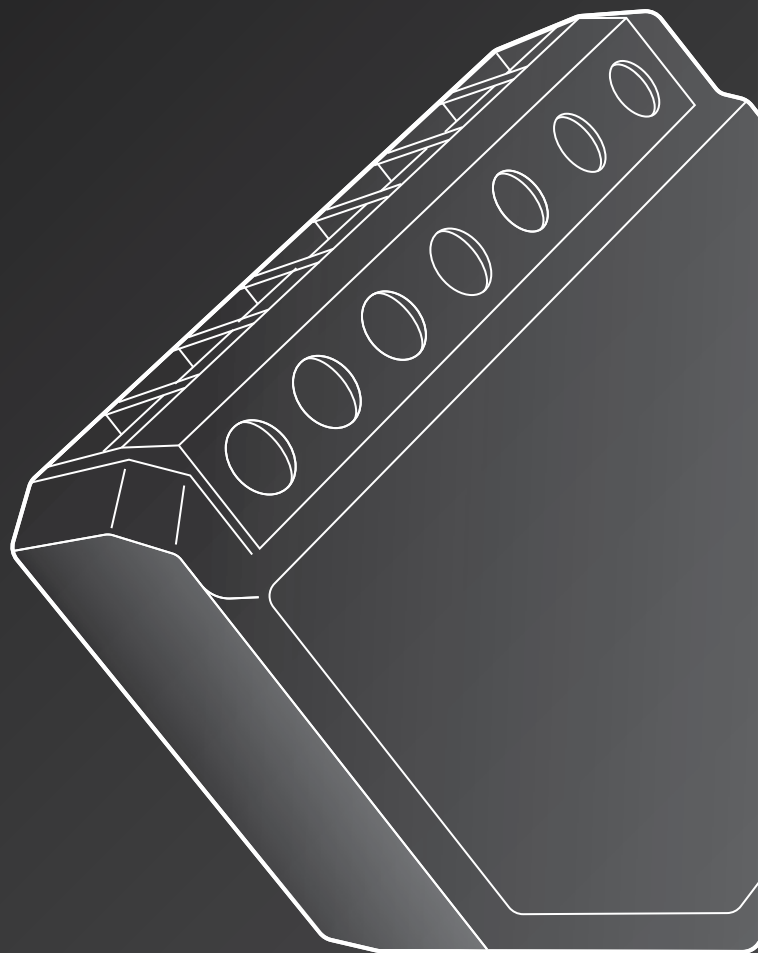

HÄUFIGE VERWENDUNGSARTEN



Leistungsüberwachung



Abdeckungen
und Jalousien



Lichter



Elektrogeräte



Bewässerung



Fußbodenheizung



GLOBAL



Shelly 2PM Gen3



Stromversorgung	110-240 V~ / 24 V=
Max. Last	16 A (240 V~); 10 A (30 V=)
Leistungsmessung	Ja
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Prozessor	ESP-Shelly-C38F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	37x42x16 mm / 1,46x1,65x0,63 Zoll
Gewicht	30 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM



mehr Informationen →

EU



Shelly Wave 2PM



Stromversorgung	110-240 V~ / 24 V=
Max. Last	10 A pro Kanal (30 V=), 16 A insgesamt (240 V~)
Leistungsmessung	Ja
Konnektivität	Z-Wave: 868,4 MHz
Prozessor	Z-Wave® S800
Flash-Speicher	512 kB
Größe (HxBxT)	37x42x16 mm / 1,46x1,65x0,63 Zoll
Gewicht	29 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM



mehr Informationen →

EU



Shelly Wave



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	10 A pro Kanal (240 V~)
Leistungsmessung	Ja
Konnektivität	Z-Wave: 868,4 MHz
Prozessor	Z-Wave® S800
Flash-Speicher	512 kB
Größe (HxBxT)	37x42x16 mm / 1,46x1,65x0,63 Zoll
Gewicht	29 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM



mehr Informationen →



GLOBAL



Shelly Pro 2PM



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	16 A pro Kanal, 25 A insgesamt / 12,5 A UL-Version
Leistungsmessung	Ja
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2 LAN
Prozessor	ESP32-D0WDQ6
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	94x19x69 mm / 3,70x0,75x2,71 Zoll
Gewicht	76 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS, UL, RCM

EU



Shelly Wave Pro 2PM



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	16 A pro Kanal, 25 A insgesamt
Leistungsmessung	Ja
Konnektivität	Z-Wave: 868,4 MHz
Prozessor	Z-Wave® S800
Flash-Speicher	512 kB
Größe (HxBxT)	94x19x69 mm / 3,70x0,75x2,71 Zoll
Gewicht	73 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

EU

US

ANZ



Shelly Wave Pro



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	16 A pro Kanal
Konnektivität	ZWLR 864 MHz Z-Wave Plus 868,4 MHz
Prozessor	Z-Wave® S800
Größe (HxBxT)	94x19x69 mm / 3,70x0,75x2,71 Zoll
Gewicht	75 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM, FCC, SA

mehr Informationen →



mehr Informationen →



mehr Informationen →





GLOBAL



Shelly Pro 2



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	16 A / 12,5 A UL-Version
Leistungsmessung	Nein
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2 LAN
Prozessor	ESP32-D0WDQ6
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	94x19x69 mm / 3,70x0,75x2,71 Zoll
Gewicht	76 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS, UL, RCM



[mehr Informationen →](#)

EU




Shelly Wave Pro 2



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	16 A pro Kanal, 25 A insgesamt
Leistungsmessung	Nein
Konnektivität	Z-Wave: 868,4 MHz
Prozessor	Z-Wave® S800
Flash-Speicher	512 kB
Größe (HxBxT)	94x19x69 mm / 3,70x0,75x2,71 Zoll
Gewicht	73 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM



[mehr Informationen →](#)

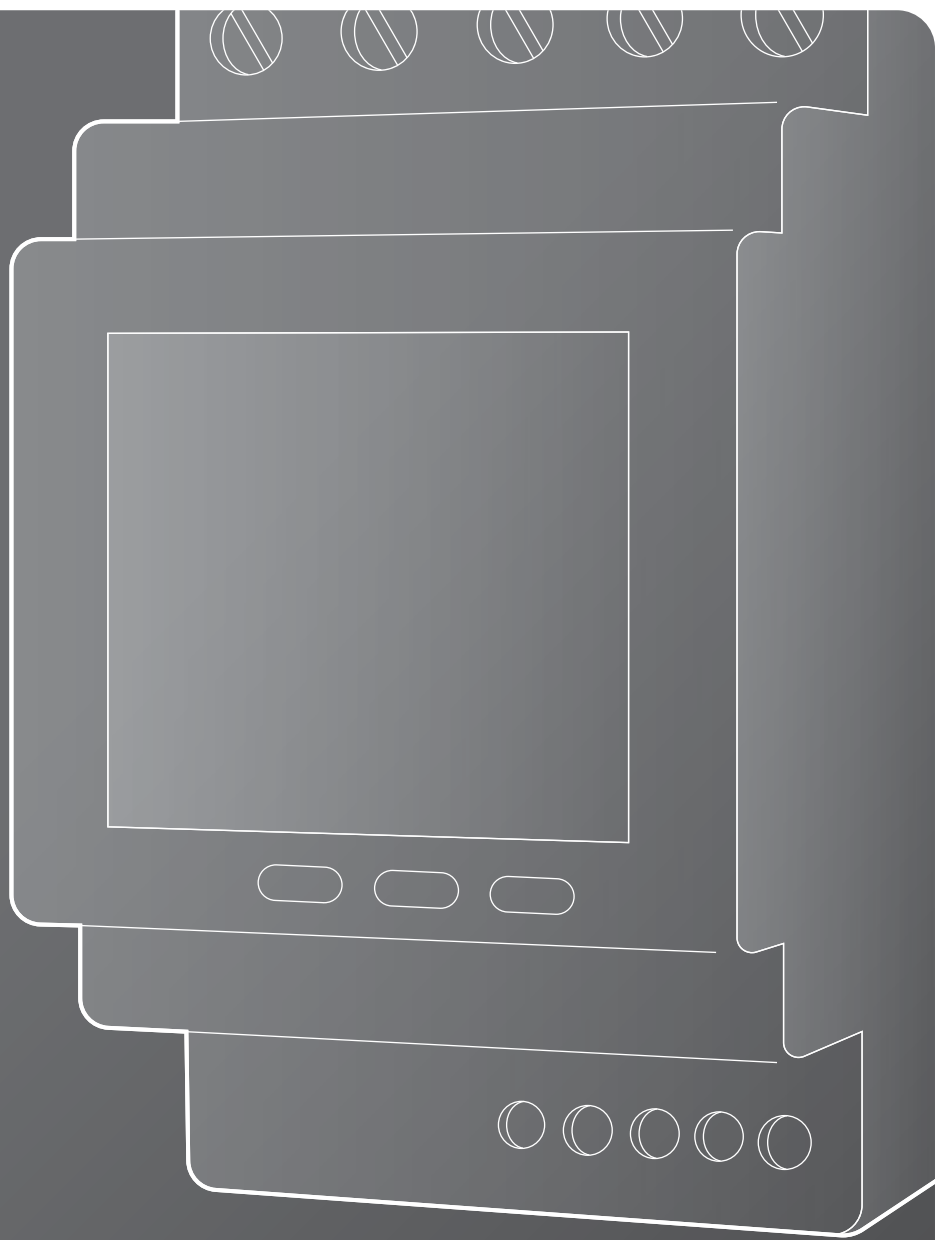

3- oder mehr Kanal-Schalter

H Ä U F I G E V E R W E N D U N G S A R T E N



Lastabwurf



Lichter




Elektrogeräte



Ventile



Heizung & Kühlung

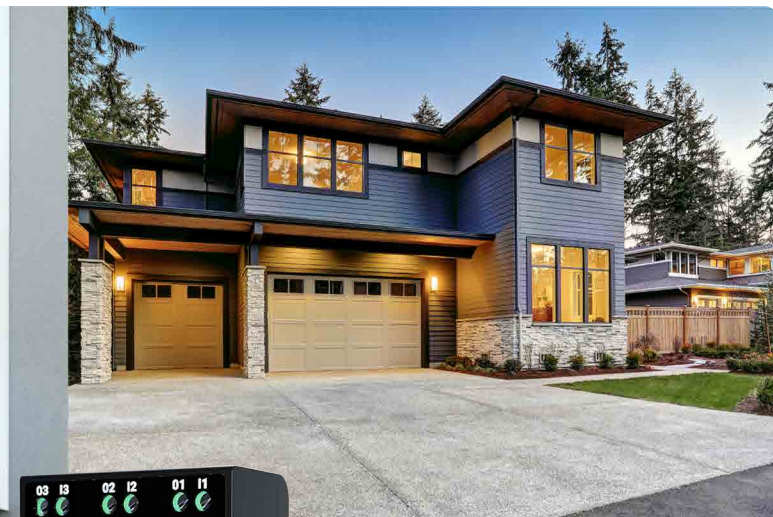

GLOBAL



Shelly
Pro 3



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	16 A pro Kanal, 48 A insgesamt
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2 LAN
Prozessor	ESP32-D0WDQ6
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	96x53x59 mm / 3,78x2,01x2,32 Zoll
Gewicht	150 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

EU



Shelly
Wave Pro 3



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	16 A pro Kanal, 48 A insgesamt
Konnektivität	Z-Wave: 868,4 MHz
Prozessor	Z-Wave® S800
Flash-Speicher	512 kB
Größe (HxBxT)	96x53x59 mm / 3,78x2,01x2,32 Zoll
Gewicht	150 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

mehr Informationen →



mehr Informationen →





GLOBAL



Shelly Pro 4PM



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	16 A pro Kanal, 40 A insgesamt
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2 LAN
Prozessor	ESP32-D0WDQ6

Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	96x53x59 mm / 3,78x2,01x2,32 Zoll
Gewicht	150 g

Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM
------------------	--------------------------



mehr Informationen →

GLOBAL



Shelly Pro Dual Cover/ PM



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	16 A pro Kanal, 32 A insgesamt
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2 LAN
Prozessor	ESP32-D0WDQ6

Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	96x53x59 mm / 3,78x2,01x2,32 Zoll
Gewicht	150 g

Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS
------------------	---------------------



mehr Informationen →

H Ä U F I G E V E R W E N D U N G S A R T E N



Energiemessung



Energieeinsparungen




Ladegeräte für
Elektrofahrzeuge



PV-Systeme




Energiezähler

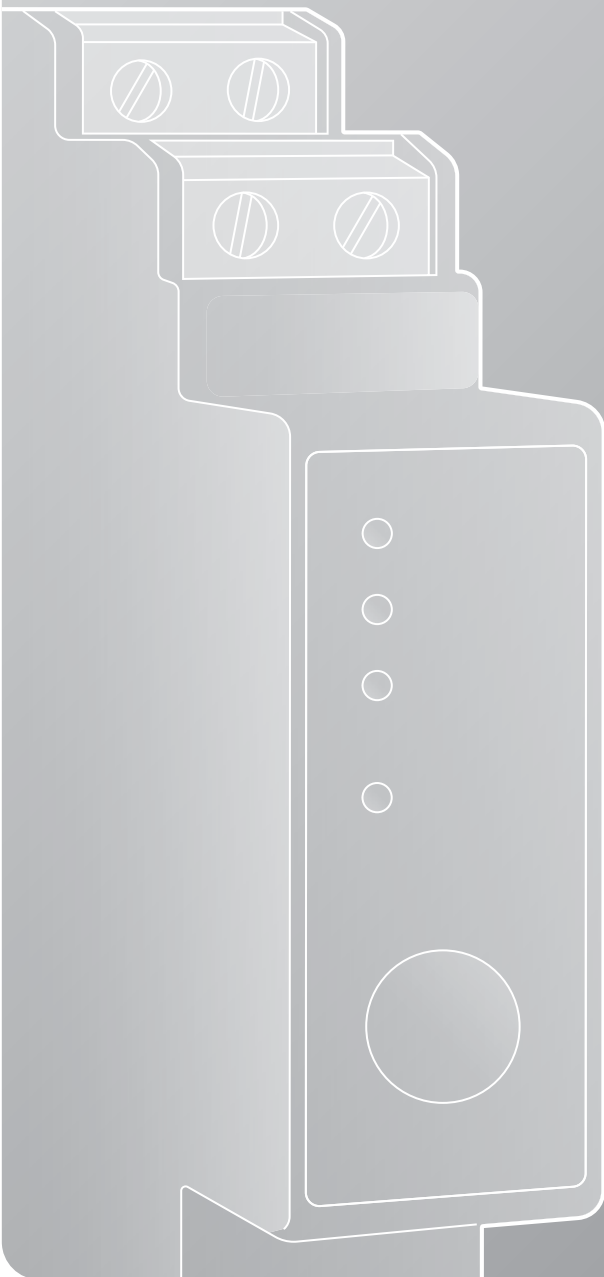



GLOBAL

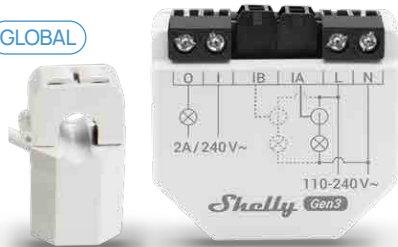

Shelly EM Gen3



Strom-
versorgung 110-240 V~

Max. Last 2 A (240 V~)

Interner
Datenspeicher Bis zu 10 Tage, 1-Min.-
Datenaufzeichnungen

Leistungs-
messung Ja

Konnektivität **WLAN 4**
Bluetooth 4.2

Prozessor ESP-Shelly-C38F

Flash-
Speicher 8 MB

Größe (HxBxT) 37x42x16 mm /
1,46x1,65x0,63 Zoll

Gewicht 23 g

Zertifizierung-
gen RED, LVD, EMC, ROHS

[mehr Informationen →](#)

EU



Shelly 3EM-63T Gen3



Strom-
versorgung 220-240 V~

Amperemeter 0 - 63 A (130 A-
Sättigungsgrenze)

Interner
Datenspeicher Bis zu 7 Tage

Leistungs-
messung Ja

Konnektivität **WLAN 4**
Bluetooth 4.2

Prozessor ESP-Shelly-C38F

Flash-
Speicher 8 MB

Größe (HxBxT) 31x54x42 mm /
1,22x2,13x1,65 Zoll

Gewicht 52 g

Zertifizierung-
gen RED, LVD, EMC, ROHS

[mehr Informationen →](#)

EU



Shelly 3EM-63W Gen3



Strom-
versorgung 220-240 V~

Amperemeter 0 - 63 A (130 A-
Sättigungsgrenze)

Interner
Datenspeicher Bis zu 7 Tage

Leistungs-
messung Ja

Konnektivität **WLAN 4**
Bluetooth 4.2

Prozessor ESP-Shelly-C38F

Flash-
Speicher 8 MB

Größe (HxBxT) 21x54x42 mm /
0,83x2,13x1,65 Zoll

Gewicht 58 g

Zertifizierung-
gen RED, LVD, EMC, ROHS

[mehr Informationen →](#)



GLOBAL



Shelly PM Mini Gen3



Strom-
versorgung **110-240 V~**
Max. Last **16 A (240 V~)**

Leistungs-
messung **Ja**
Konnektivität **WLAN 4**
Bluetooth 4.2

Prozessor **ESP-Shelly-C38F**

Flash-
Speicher **8 MB**

Größe (HxBxT) **29x34x16 mm /**
1,34x1,11x0,63 Zoll

Gewicht **19 g**

Zertifizierun-
gen **RED, LVD, EMC, ROHS**



mehr Informationen →

GLOBAL



Shelly EM Mini Gen4



Strom-
versorgung **110-240 V~**
Max. Last **16 A (240 V~)**

Leistungs-
messung **Ja**
Konnektivität **WLAN 6**
Bluetooth 5
Zigbee 802.15.4
Prozessor **ESP-Shelly-C68F**

Flash-
Speicher **8 MB**

Größe (HxBxT) **29x34x16 mm /**
1,34x1,11x0,63 Zoll

Gewicht **19 g**

Zertifizierun-
gen **RED, LVD, EMC, ROHS**



mehr Informationen →

EU



Shelly Wave PM Mini



Strom-
versorgung **110-240 V~**
Max. Last **16 A (240 V~)**

Leistungs-
messung **Ja**
Konnektivität **Z-Wave: 868,4 MHz**

Prozessor **Z-Wave® S800**

Flash-
Speicher **512 kB**

Größe (HxBxT) **29x34x16 mm /**
1,34x1,11x0,63 Zoll

Gewicht **19 g**

Zertifizierun-
gen **RED, LVD, EMC, ROHS**



mehr Informationen →



GLOBAL



Shelly Pro EM-50



Strom-
versorgung **100 - 260 V~**

Amperemeter **0 - 50 A**
(RMS über CT)

Leistungs-
messung **Ja**

Konnektivität **WLAN 4**
Bluetooth 4.2
LAN

Prozessor **ESP32-D0WDQ6**

Flash-
Speicher **16 MB**

Größe (HxBxT) **94x19x69 mm /**
3,70x0,75x2,71 Zoll

Gewicht **63 g**

Zertifizierun-
gen **RED, LVD, EMC, ROHS,**
RCM



mehr Informationen →

GLOBAL



Shelly Pro 3EM-120



Strom-
versorgung **100 - 260 V~**

Amperemeter **0 - 120 A**
(RMS über CT)

Leistungs-
messung **Ja**

Konnektivität **WLAN 4**
Bluetooth 4.2
LAN

Prozessor **ESP32-D0WDQ6**

Flash-
Speicher **16 MB**

Größe (HxBxT) **94x19x69 mm /**
3,70x0,75x2,71 Zoll

Gewicht **62 g**

Zertifizierun-
gen **RED, LVD, EMC, ROHS,**
RCM



mehr Informationen →

GLOBAL



Shelly Pro 3EM-400



Strom-
versorgung **100 - 260 V~**

Amperemeter **0 - 400 A**
(RMS über CT)

Leistungs-
messung **Ja**

Konnektivität **WLAN 4**
Bluetooth 4.2
LAN

Prozessor **ESP32-D0WDQ6**

Flash-
Speicher **16 MB**

Größe (HxBxT) **94x19x69 mm /**
3,70x0,75x2,71 Zoll

Gewicht **62 g**

Zertifizierun-
gen **RED, LVD, EMC, ROHS,**
RCM



mehr Informationen →



Shelly Pro 3EM 3CT 63



Strom-
versorgung **100 - 260 V~**

Amperemeter **0 - 63 A**
(RMS über CT)

Leistungs-
messung **Ja**

Konnektivität **WLAN 4**
Bluetooth 4.2
LAN
Prozessor **ESP32-D0WDQ6**

Flash-
Speicher **16 MB**

Größe (HxBxT) **94x19x69 mm /**
3,70x0,75x2,71 Zoll

Gewicht **62 g**

Zertifizierun-
gen **RED, LVD, EMC, ROHS,**
RCM



[mehr Informationen →](#)



Shelly Pro 3EM Switch Add-on

Strom-
versorgung **3.3 V ~ und 12 V ~ (vom**
Shelly Pro 3EM)

Amperemeter **-**

Leistungs-
messung **Nein**

Max. **240 V~ / 30 V ~**

Schaltspan-
nung **2 A**
Max. Schalt-
strom

Flash-
Speicher **-**


Größe (HxBxT) **94x19x69 mm /**
3,70x0,75x2,71 Zoll

Gewicht **20 g**

Zertifizierun-
gen **LVD, EMC, ROHS, RCM**



[mehr Informationen →](#)

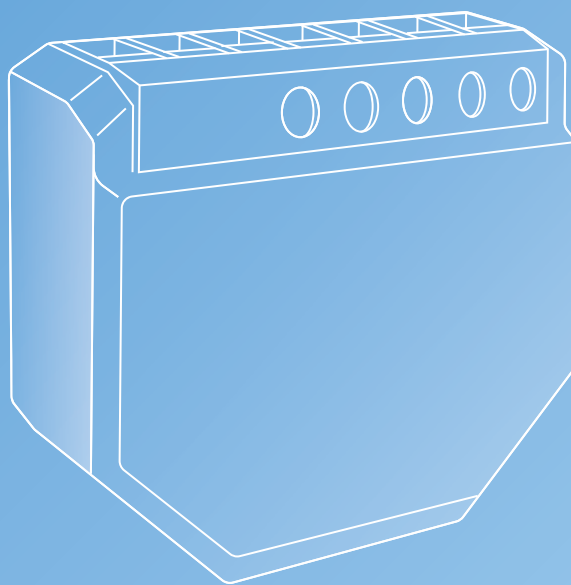

Beleuchtungssteuerung für Installationen ohne Neutralleiter

H Ä U F I G E V E R W E N D U N G S A R T E N



Lichter



Installation ohne Neutralleiter



EU



Shelly 1L Gen3



Stromversorgung 220-240 V~ 50 Hz (Shelly Bypass erforderlich)

Max. Schaltleistung 200W

Konnektivität WLAN 4
Bluetooth 4.2

Prozessor ESP-Shelly-C38F

Flash-Speicher 8 MB

Größe (HxBxT) 37x42x16 mm /
1,46x1,65x0,63 Zoll

Gewicht 24 g

Zertifizierungen RED, LVD, EMC, ROHS



[mehr Informationen →](#)

EU



Shelly 2L Gen3



Stromversorgung 220-240 V~ 50 Hz (Shelly Bypass erforderlich)

Max. Schaltleistung 200 W durch O1
700W durch O2

Konnektivität WLAN 4
Bluetooth 4.2

Prozessor ESP-Shelly-C38F

Flash-Speicher 8 MB

Größe (HxBxT) 37x42x16 mm /
1,46x1,65x0,63 Zoll

Gewicht 24 g


Zertifizierungen RED, LVD, EMC, ROHS



[mehr Informationen →](#)



Dimmer

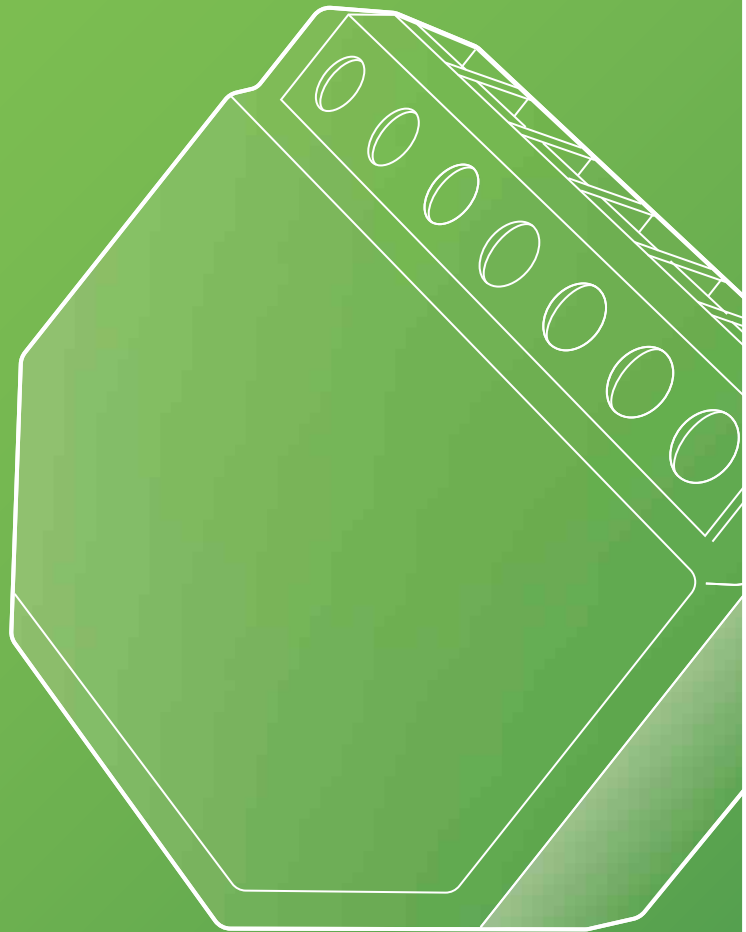

H Ä U F I G E V E R W E N D U N G S A R T E N



LED-Streifen



Lichter



Dimmen



GLOBAL



Shelly DALI Dimmer Gen3



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	Bus-Stromversorgung garantiert 10 mA (bis zu 5 DALI-Steuereinheiten), Kurzschlussstrom < 35 mA
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Prozessor	ESP32-C3 Shelly
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	38x42,5x16,5 mm / 1,50x1,67x0,65 Zoll
Gewicht	18 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM, DALI-2



[mehr Informationen →](#)

EU



Shelly Dimmer Gen3



Installation ohne Neutralleiter möglich

Stromversorgung	220-240 V~ (Shelly Bypass erforderlich)
Messbereich	0 A - 3 A, ±5 % (bei Verwendung mit Neutralleiter)
Dimmart	Phasenabschnitt
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Prozessor	ESP32 C3 / STM32 G051
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	38x42,5x16,5 mm / 1,50x1,67x0,65 Zoll
Gewicht	24,3 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM



[mehr Informationen →](#)

EU



Shelly Dimmer Gen4




Installation ohne Neutralleiter möglich

Stromversorgung	220-240 V~, 50 Hz (Shelly Bypass erforderlich)
Messbereich	0 A - 3 A, ±5 % (bei Verwendung mit Neutralleiter)
Dimmart	Phasenabschnitt
Konnektivität	WLAN 6 Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
Prozessor	ESP-Shelly-C68F STM32 G051
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	38,5x43,5x17 mm / 1,52x1,71x0,67 Zoll
Gewicht	24,3 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS, SAA



[mehr Informationen →](#)

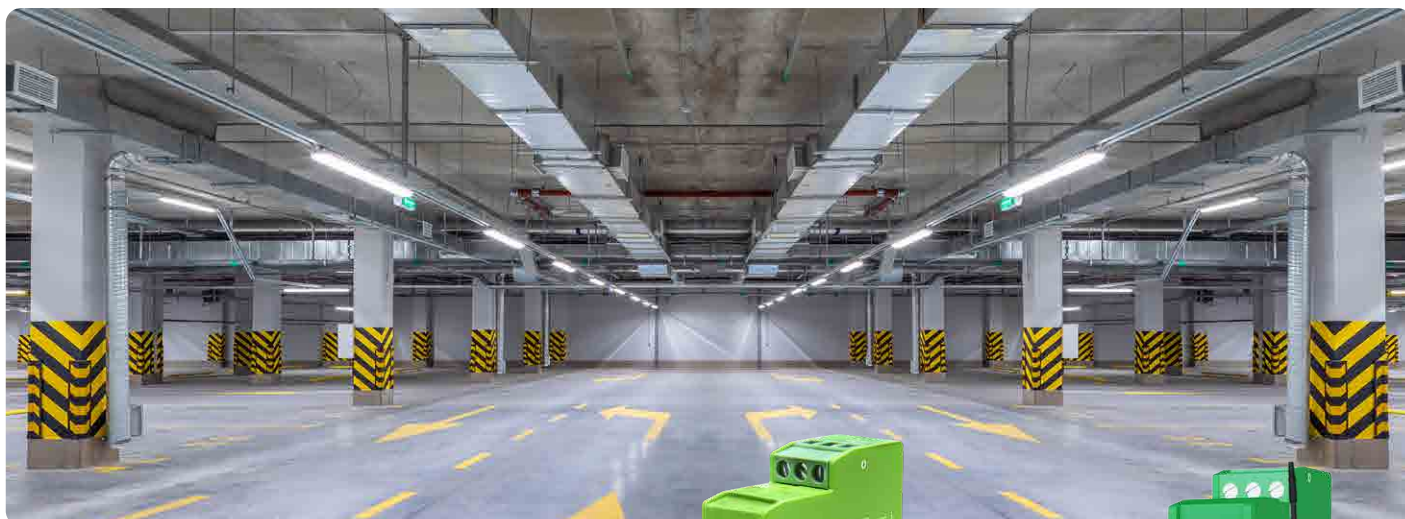

EU



Shelly Wave Dimmer



Stromversorgung	220-240 V ~
Max. Last	200 W
Konnektivität	Z-Wave Plus LR 864 MHz Z-Wave Plus 868,4 MHz
Prozessor	Z-Wave® S800
Größe (HxBxT)	37x42x16 mm / 1,46x1,65x0,63 Zoll
Gewicht	25 g
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM, FCC, SA



mehr Informationen →

GLOBAL



Shelly Pro Dimmer 1PM



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	200 W
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2 LAN
Prozessor	ESP32-D0WDQ6
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	94x19x69 mm / 3,70x0,75x2,71 Zoll
Gewicht	75 g
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, ROHS, RCM



mehr Informationen →

EU




Shelly Wave PRO Dimmer 1PM



Stromversorgung	110-240 V~
Max. Last	200 W
Konnektivität	Z-Wave: 868,4 MHz
Prozessor	Z-Wave® S800
Flash-Speicher	512 kB
Größe (HxBxT)	94x19x69 mm / 3,70x0,75x2,71 Zoll
Gewicht	75 g
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, ROHS



mehr Informationen →

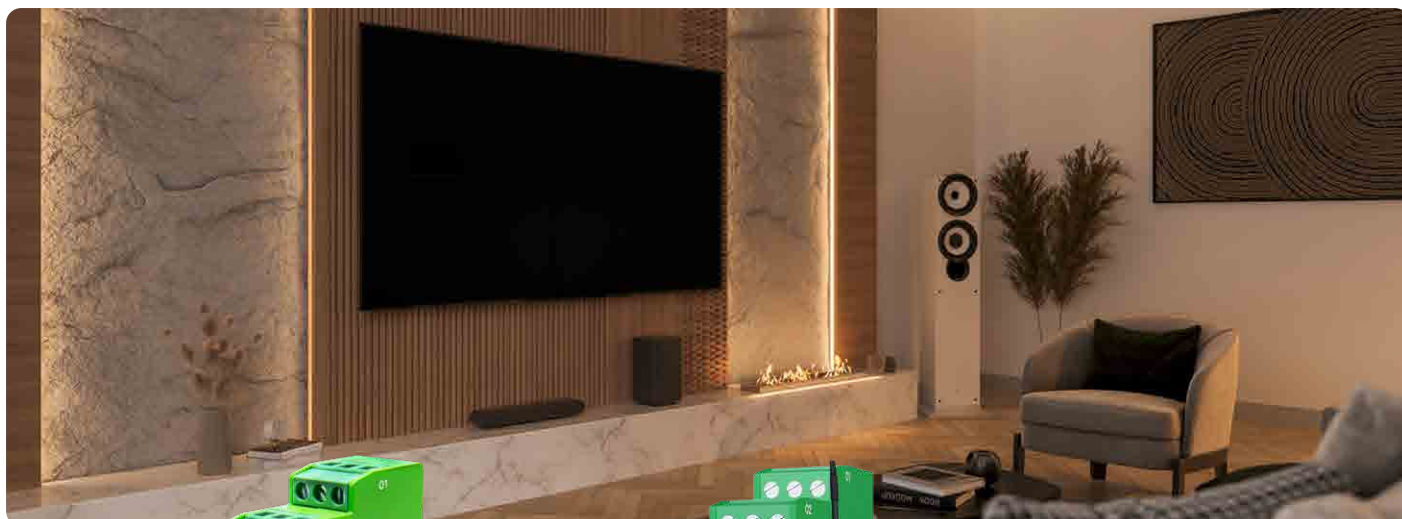

GLOBAL



Shelly Pro Dimmer 2PM



Strom-
versorgung 110-240 V~
Max. Last 200 W pro Kanal

Konnektivität WLAN 4
Bluetooth 4.2
LAN
Prozessor ESP32-D0WDQ6

Flash-
Speicher 8 MB
Größe (HxBxT) 94x19x69 mm /
3,70x0,75x2,71 Zoll
Gewicht 75 g

Zertifizierung LVD, RED, EMC, ROHS, RCM

EU



Shelly Wave PRO Dimmer 2PM



Strom-
versorgung 110-240 V~
Max. Last 200 W pro Kanal

Konnektivität Z-Wave: 868,4 MHz
Prozessor Z-Wave® S800

Flash-
Speicher 512 kB
Größe (HxBxT) 94x19x69 mm /
3,70x0,75x2,71 Zoll
Gewicht 75 g

Zertifizierung RED, LVD, EMC, ROHS,
RCM

mehr Informationen →




mehr Informationen →





0/1-10 V Steuergeräte

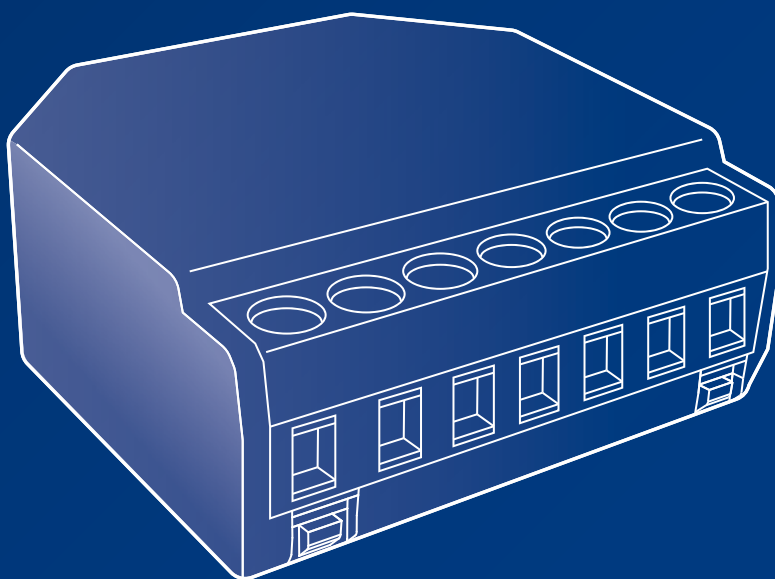

H Ä U F I G E V E R W E N D U N G S A R T E N



LED-Streifen




Lichter




Dimmen



Leistungsüberwachung

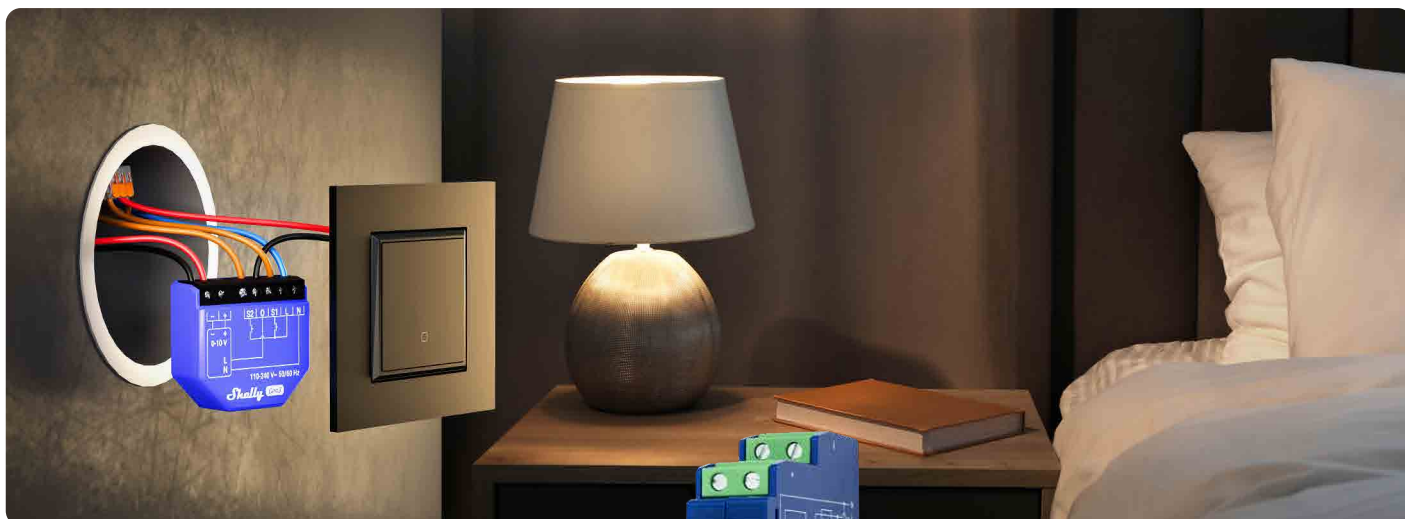

GLOBAL



Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3



Strom-
versorgung **110-240 V~**

Max. Last **13 A (240 V~)**

Konnektivität **WLAN 4**
Bluetooth 4.2

Prozessor **Shelly ESP32 C3**

Flash-
Speicher **8 MB**

Größe (HxBxT) **38,5x43,5x17mm /**
1,52x1,71x0,67 Zoll

Gewicht **28,5 g**

Zertifizierung **RED, LVD, EMC, ROHS, RCM**
gen



mehr Informationen →

GLOBAL



Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM



Strom-
versorgung **110-240 V~**

Max. Last **16 A (240 V~)**

Konnektivität **WLAN 4**
Bluetooth 4.2

LAN

Prozessor **ESP32-D0WDQ6**

Flash-
Speicher **8 MB**

Größe (HxBxT) **94x19x69 mm /**
3,70x0,75x2,71 Zoll

Gewicht **70 g**


Zertifizierung **RED, LVD, EMC, ROHS, RCM**
gen



mehr Informationen →



RGBW-/RGBWW- Steuergeräte

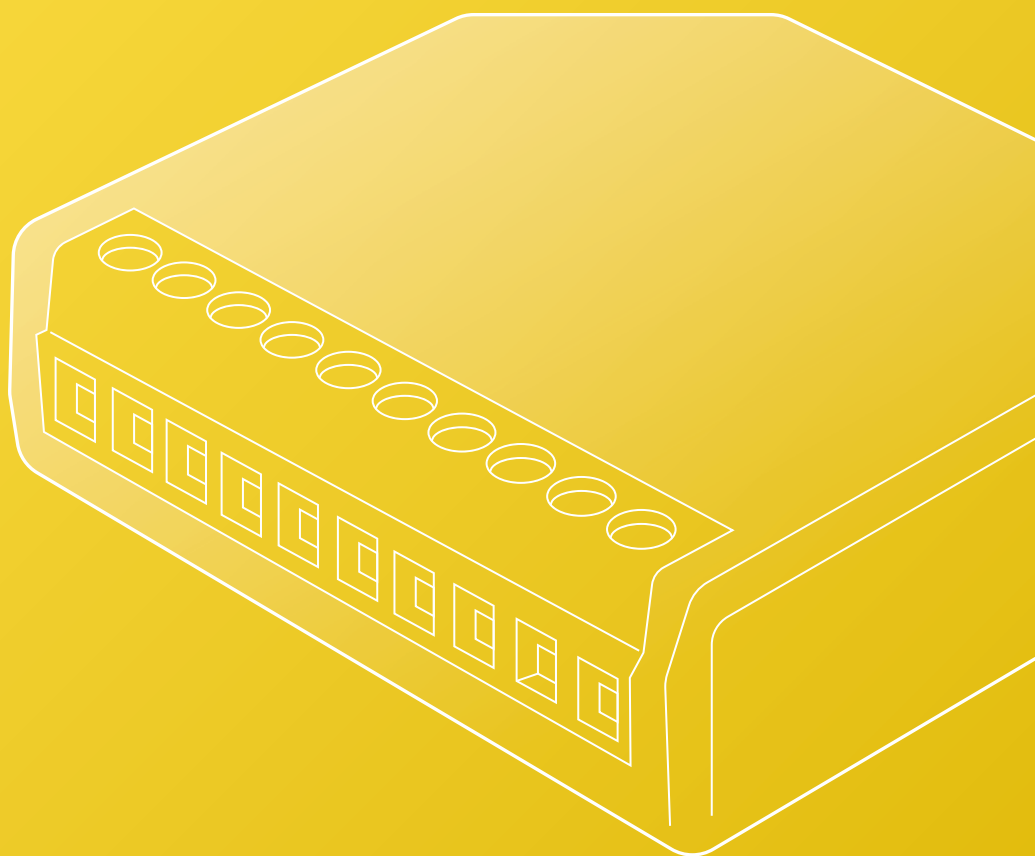

H Ä U F I G E V E R W E N D U N G S A R T E N



LED-Streifen



Lichter




Dimmen



Farbe



Leistungsüberwachung

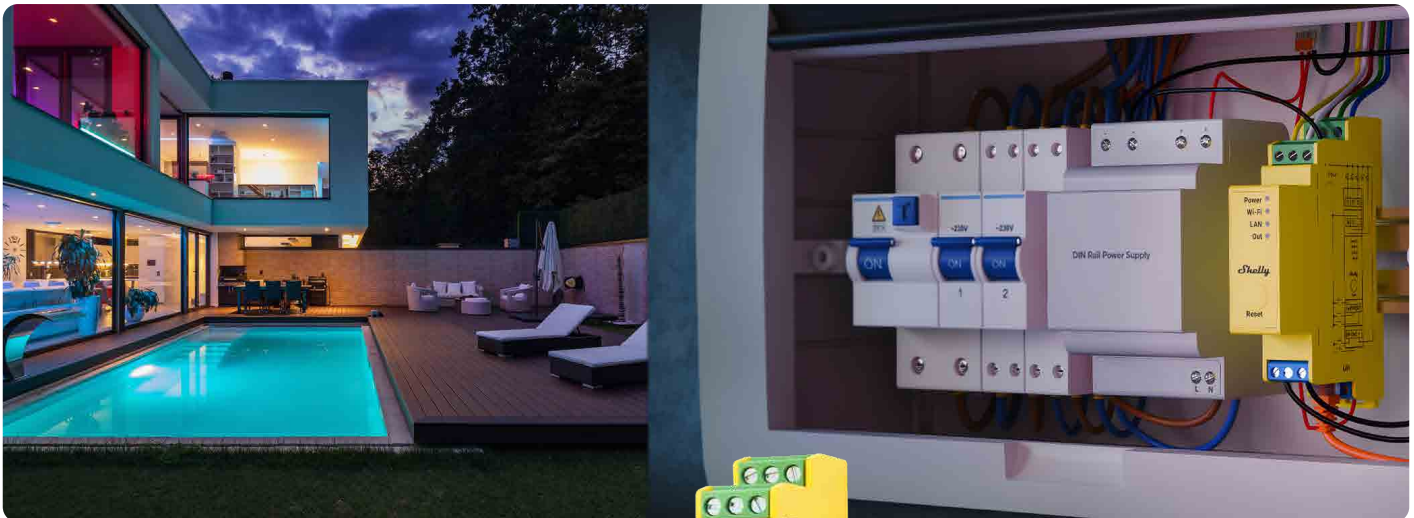

GLOBAL



Shelly Plus RGBW PM




Stromversorgung	12-24 V $\overline{\text{AC}}$
Max. Last	4 A pro Kanal (10 A insgesamt)
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Prozessor	ESP-Shelly-C38F
Flash-Speicher	4 MB
Größe (HxBxT)	42x37x12 mm / 1,65x1,46x0,66 Zoll
Gewicht	17 g
Zertifizierungen	RED, EMC, ROHS, RCM



mehr Informationen →

GLOBAL

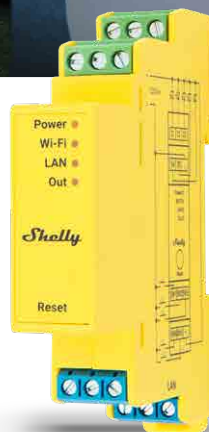

Shelly PRO RGBWW PM



Stromversorgung	12-24 V $\overline{\text{AC}}$
Max. Last	6 A pro Kanal (16 A insgesamt)
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2 LAN
Prozessor	ESP32-D0WDQ6
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	94x19x69 mm / 3,70x0,75x2,71 Zoll
Gewicht	61 g
Zertifizierungen	RED, EMC, ROHS



mehr Informationen →

H Ä U F I G E V E R W E N D U N G S A R T E N



Lichter




Elektrogeräte



Szenenaktivierung



Eingangs-Steuergeräte

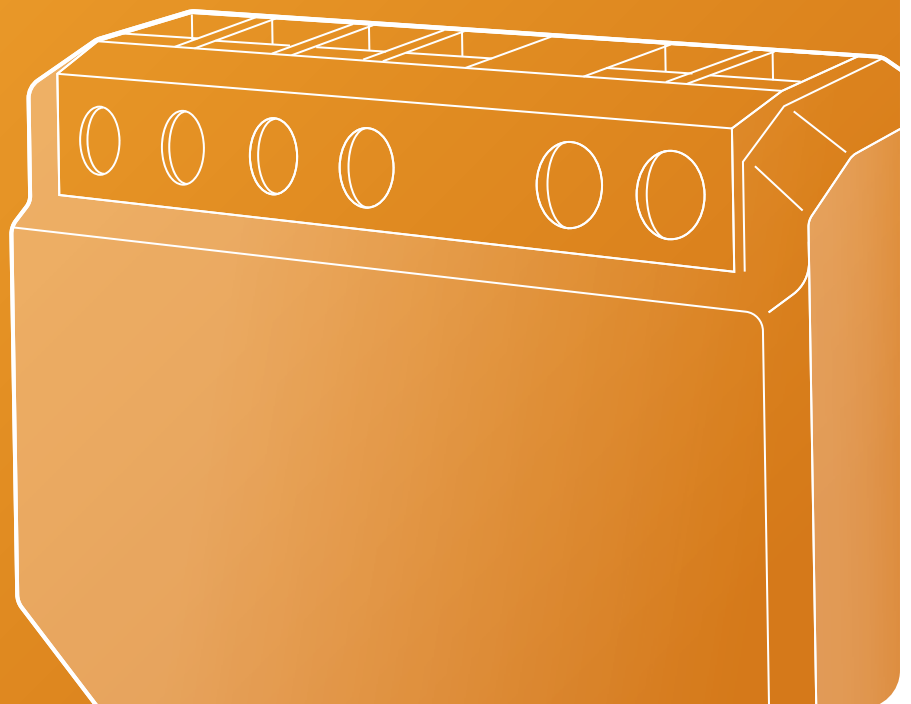



GLOBAL



Shelly Plus i4



Stromversorgung 110-240 V~
Max. Last -

Konnektivität **WLAN 4**
Bluetooth 4.2

Prozessor **ESP32-U4WDH**

Flash-Speicher **4 MB**

Größe (HxBxT) **37x42x16 mm /**
1,46x1,65x0,63 Zoll

Gewicht **18 g**

Zertifizierungen **LVD, RED, EMC, ROHS, RCM**


[mehr Informationen →](#)

GLOBAL



Shelly i4 Gen3



Stromversorgung 110-240 V~
Max. Last -

Konnektivität **WLAN 4**
Bluetooth 4.2

Prozessor **ESP-Shelly-C38F**

Flash-Speicher **8 MB**

Größe (HxBxT) **37x42x16 mm /**
1,46x1,65x0,63 Zoll

Gewicht **19 g**

Zertifizierungen **LVD, RED, EMC, ROHS, RCM**


[mehr Informationen →](#)

EU



Shelly Wave i4



Stromversorgung 110-240 V~
Max. Last -

Konnektivität **Z-Wave: 868,4 MHz**

Prozessor **Z-Wave® S800**

Flash-Speicher **512 kB**

Größe (HxBxT) **37x42x16 mm /**
1,46x1,65x0,63 Zoll

Gewicht **17 g**

Zertifizierungen **RED, LVD, EMC, ROHS**


[mehr Informationen →](#)



GLOBAL



Shelly Plus i4 DC



Strom-
versorgung **5-24 V $\overline{\text{---}}$**
Max. Last -

Konnektivität **WLAN 4
Bluetooth 4.2**

Prozessor **ESP32-U4WDH**

Flash-
Speicher **4 MB**

Größe (HxBxT) **37x42x16 mm /
1,46x1,65x0,63 Zoll**

Gewicht **17 g**

Zertifizierun-
gen **LVD, RED, EMC, ROHS**


[mehr Informationen →](#)

EU



Shelly Wave i4 DC



Strom-
versorgung **5-24 V $\overline{\text{---}}$**
Max. Last -

Konnektivität **Z-Wave: 868,4 MHz**

Prozessor **Z-Wave® S800**


Flash-
Speicher **512 kB**

Größe (HxBxT) **37x42x16 mm /
1,46x1,65x0,63 Zoll**

Gewicht **17 g**

Zertifizierun-
gen **LVD, RED, EMC, ROHS**


[mehr Informationen →](#)

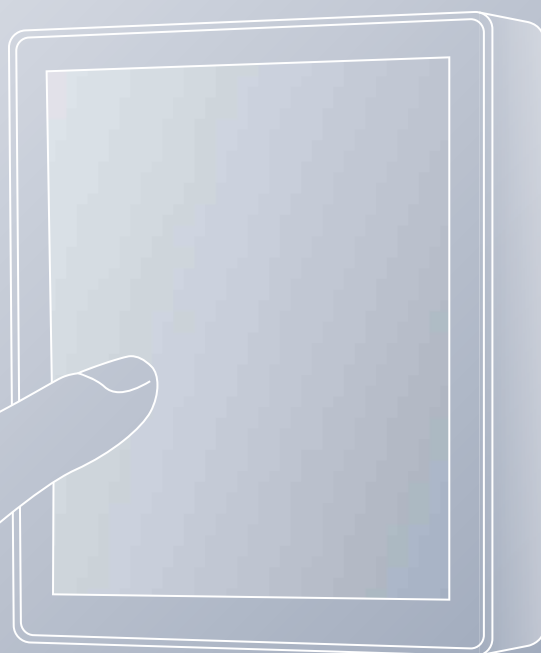

Steuerungseinheiten

H Ä U F I G E V E R W E N D U N G S A R T E N



Raumverwaltung



Zentralisierte Kontrolle



Thermostat



EU



Shelly Wall Display



Stromversorgung	230 V~
Max. Last	5 A
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Prozessor	MTK6580
Flash-Speicher	4 GB
Größe (HxBxT)	85x85x30 mm / 3,35x3,35x1,18 Zoll
Gewicht	180 g
Display	4-Zoll-Farbdisplay
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS, RCM

mehr Informationen →



EU



Shelly Wall Display x2



Stromversorgung	230 V~ / USB Typ-C- Stromversorgung 5 V==
Max. Last	5 A
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 5
Prozessor	SC7731E, Quad Core A7 1,3 GHz
Flash-Speicher	4 GB
Größe (HxBxT)	87x178x33 mm / 3,43x7x1,3 Zoll
Gewicht	256 g
Display	6,95-Zoll-Farbdisplay
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS

mehr Informationen →



EU



Shelly Wall Display XL



Stromversorgung	100 - 240 V~ 50/60Hz / USB Type-C-Stromversorgung 5 V== / 3 A
Max. Last	5 A
Konnektivität	WLAN 6 Dual Band (2,4 GHz & 5 GHz) Bluetooth 5.4
Prozessor	Rockchip RK3566 Quad core Cortex-A55
Flash-Speicher	16 GB
Größe (HxBxT)	155,8x272,5x38,3 mm / 6,13x10,7x1,50 Zoll
Gewicht	920 g
Display	10,1 Zoll kapazitiver 5-Punkt-Farbdisplay
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS

mehr Informationen →





Plug & Play



H Ä U F I G E V E R W E N D U N G S A R T E N



Elektrogeräte



Heizung
und Kühlung



Lichter



Energieeinsparungen



Leistungsüberwachung



EU



Shelly Plug S MTR Gen3



Stromversorgung	220 - 230 V~
Max. Last	12 A
Steckdosen-typ	Typ F / Schuko
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Prozessor	ESP-Shelly-C38F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	56x56x103 mm / 2,21x2,21x4,55 Zoll
Gewicht	85 g
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, ROHS



mehr Informationen →

EU



Shelly Wave Plug S



Stromversorgung	220 - 230 V~
Max. Last	12 A
Steckdosen-typ	Typ F / Schuko
Konnektivität	Z-Wave EU: 868.4 MHz
Prozessor	Z-Wave® S800
Flash-Speicher	512 kB
Größe (HxBxT)	44x44x70 mm / 1,73x1,73x2,75 Zoll
Gewicht	60 g
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, ROHS



mehr Informationen →

EU



Shelly Plug PM Gen3



Kein Relais enthalten

Stromversorgung	230 V~
Max. Last	16 A
Steckdosen-typ	Typ F / Schuko
Konnektivität	WLAN 4 Bluetooth 4.2
Prozessor	ESP-Shelly-C38F
Flash-Speicher	8 MB
Größe (HxBxT)	44x44x70 mm / 1,73x1,73x2,75 Zoll
Gewicht	60 g
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, ROHS



mehr Informationen →

PLUGS FOR INDOORS



EU



Shelly Power Strip 4 Gen4



Stromversorgung 220 - 240 V~ 50/60 Hz

Max. Last 16 A insgesamt /
12 A pro Steckdose

Steckdosen-
typ Typ F / Schuko

Konnektivität **WLAN 6**
Bluetooth 5
Zigbee 802.15.4

Prozessor ESP-Shelly-C68F

Flash-Speicher 8 MB

Größe (HxBxT) 43x237x56 mm /
1,69x9,33x2,20 Zoll

Gewicht 560 g

Zertifizierung-
gen RED, LVD, EMC, ROHS

[mehr Informationen →](#)



STECKER (OUTDOOR)



EU



Shelly Outdoor Plug S Gen3



Stromversorgung 230 V~

Max. Last 12 A

Steckdosen-
typ Typ F / Schuko

Konnektivität **WLAN 4**
Bluetooth 4.2

Prozessor ESP-Shelly-C38F

Flash-
Speicher 8 MB

Größe (HxBxT) 56x56x103 mm /
2,21x2,21x4,55 Zoll

Gewicht 85 g

Zertifizierung-
gen RED, LVD, EMC, ROHS

[mehr Informationen →](#)



EU



Shelly Wave Outdoor Plug S



Stromversorgung 230 V~

Max. Last 12 A

Steckdosen-
typ Typ F / Schuko

Konnektivität **ZWLR**
864 MHz
Z-Wave Plus
868,4 MHz
Z-Wave® S800

Prozessor

Flash-
Speicher 512 kB

Größe (HxBxT) 56x56x103 mm /
2,21x2,21x4,55 Zoll

Gewicht 85 g

Zertifizierung-
gen RED, LVD, EMC, ROHS

[mehr Informationen →](#)





EU



Shelly DUO E27/GU10



	E27	GU10
Stromversorgung	100-240 V~	
Leistungsaufnahme	9W	5W
Fassungstyp	E27	GU10
Konnektivität	WLAN 4	WLAN 4
Abstrahlwinkel	180°	120°
Farbtemperatur	2700 K – 6500 K	
Helligkeit	Bis zu 800 lm	Bis zu 400 lm
Lebensdauer	30000 Stunden	
Größe (BxH)	60x122 mm	50x73 mm
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS	

mehr Informationen →



EU



Shelly DUO RGBW E27/GU10



	E27	GU10
Stromversorgung	100-240 V~	
Leistungsaufnahme	9W	5W
Fassungstyp	E27	GU10
Konnektivität	WLAN 4	WLAN 4
Abstrahlwinkel	180°	120°
Farbtemperatur	RGB + Natürliches Weiß (4000 K)	
Helligkeit	Bis zu 800 lm	Bis zu 400 lm
Lebensdauer	30000 Stunden	
Größe (BxH)	60x122 mm	50x73 mm
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS	

mehr Informationen →





EU



Shelly Vintage A60



Stromversorgung	230 V~
Leistungsaufnahme	7 W
Fassungstyp	E27
Konnektivität	WLAN 4
Abstrahlwinkel	360°
Farbtemperatur	2700 K (Warmweiß)
Helligkeit	750 Lm
Lebensdauer	15000 Stunden
Größe (BxH)	60x117 mm / 2,36x4,52 Zoll
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS



[mehr Informationen →](#)

EU



Shelly Vintage ST64



Stromversorgung	230 V~
Leistungsaufnahme	7 W
Fassungstyp	E27
Konnektivität	WLAN 4
Abstrahlwinkel	360°
Farbtemperatur	2700 K (Warmweiß)
Helligkeit	750 Lm
Lebensdauer	15000 Stunden
Größe (BxH)	64x160 mm / 2,51x6,29 Zoll
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS



[mehr Informationen →](#)

EU



Shelly Vintage G125



Stromversorgung	230 V~
Leistungsaufnahme	4 W
Fassungstyp	E27
Konnektivität	WLAN 4
Abstrahlwinkel	360°
Farbtemperatur	2700 K (Warmweiß)
Helligkeit	260 Lm
Lebensdauer	15000 Stunden
Größe (BxH)	125x155 mm / 4,92x6,10 Zoll
Zertifizierungen	RED, LVD, EMC, ROHS



[mehr Informationen →](#)



Sensoren und Fernsteuerungen

H Ä U F I G E V E R W E N D U N G S A R T E N



Raumverwaltung




Heizung & Kühlung



Bewegungserkennung



Leck- und Gasdetektion

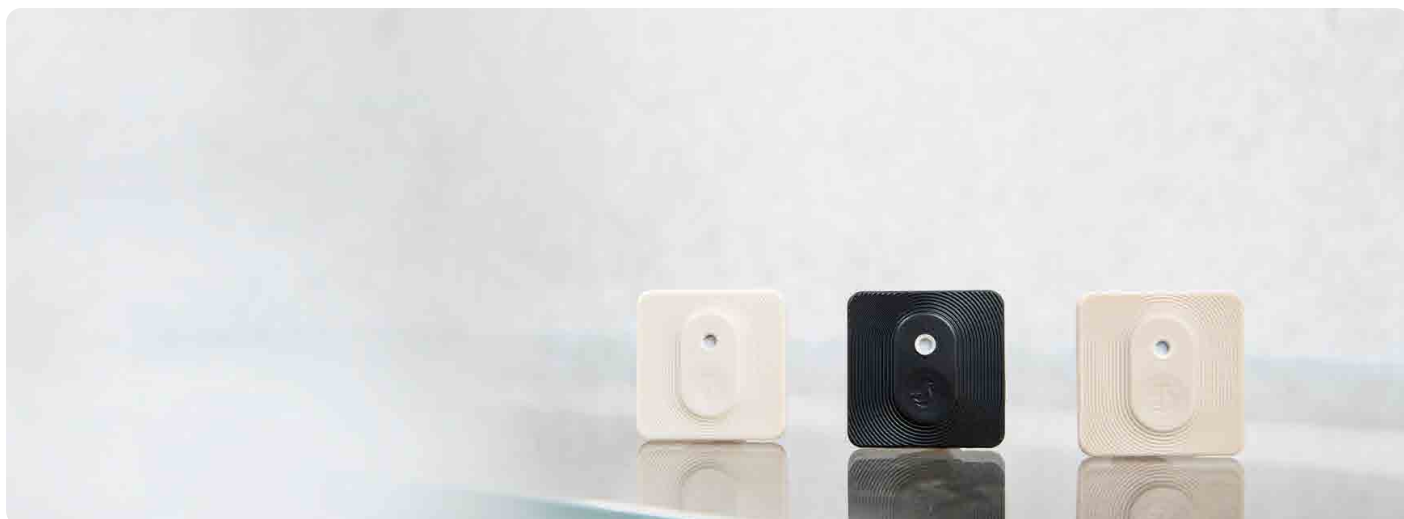

GLOBAL



Shelly
BLU TRV



Strom-
versorgung **2x AA, 1,5 V-Batterien**

Batterie-
lebensdauer **Bis zu 2 Jahre
(je nach Gebrauch)**

Montage **M30x1,5
6 Adapter enthalten**

Konnektivität **Bluetooth 4.2**

Size (HxD): **78 x Ø54 mm /
3,07xØ2,13 Zoll**

Gewicht **107 g**

Zertifizierun-
gen **LVD, RED, EMC, ROHS**



[mehr Informationen →](#)

GLOBAL



Shelly
H&T Gen3



Strom-
versorgung **4x AA, 1,5 V-Batterien**

Batterie-
lebensdauer **Bis zu 1 Jahr
(je nach Gebrauch)**

Montage **Eigenständig
an der Wand**

Konnektivität **WLAN 4
Bluetooth 4.2**

Größe (HxBxT) **70x70x26 mm /
2,76x2,76x1,02 Zoll
(ohne Ständer)**

Gewicht **47 g**

Zertifizierun-
gen **LVD, RED, EMC, ROHS**



[mehr Informationen →](#)

GLOBAL



Shelly
BLU H&T



Strom-
versorgung **1x 3 V CR2032 Batterie**

Batterie-
lebensdauer **3 Jahre**

Montage **Auf einer ebenen Fläche**

Konnektivität **Bluetooth 4.2**

Größe (HxBxT) **37x37x10 mm /
1,46x1,46x0,39 Zoll**

Gewicht **13 g**

Zertifizierun-
gen **LVD, RED, EMC, ROHS**



[mehr Informationen →](#)



EU



Shelly Wave H&T



Stromversorgung 1x 3 V CR123A Batterie

Batterielebensdauer Bis zu 2 Jahre

Montage Auf einer ebenen Fläche

Konnektivität **Z-Wave Plus LR**
EU: 864 MHz
Z-Wave Plus
EU: 868.4 MHz

Größe (HxBxT) 35x46 mm / 1.38x1.81 in

Gewicht 16 g - Gerät ohne Batterie
33 g - Gerät mit Batterie

Zertifizierungen LVD, RED, EMC, ROHS, FCC, SA



[mehr Informationen →](#)

GLOBAL



Shelly BLU Door/Window



Stromversorgung 1x 3 V CR2032 Batterie

Batterielebensdauer Bis zu 5 Jahre

Montage An Tür oder Fenster
geklebt

Konnektivität Bluetooth 4.2

Größe (HxBxT) 35x35x7 mm/1,38x1,38x0,27
Zoll (Sensor)
35x12x7 mm /
1,44x0,47x0,27 Zoll
(Magnet)

Gewicht 10 g - Gerät
8 g - Magnet

Zertifizierungen LVD, RED, EMC, ROHS



[mehr Informationen →](#)

EU



Shelly Wave Door/Window



Stromversorgung 1x 3 V CR2032 Batterie

Batterielebensdauer Bis zu 2 Jahre

Montage An Tür oder Fenster
geklebt

Konnektivität Z-Wave EU: 868.4 MHz


Größe (HxBxT) 35x35x7 mm/1,38x1,38x0,27
Zoll (Sensor)
35x12x7 mm /
1,44x0,47x0,27 Zoll
(Magnet)

Gewicht 10 g - Gerät
8 g - Magnet

Zertifizierungen LVD, RED, EMC, ROHS



[mehr Informationen →](#)

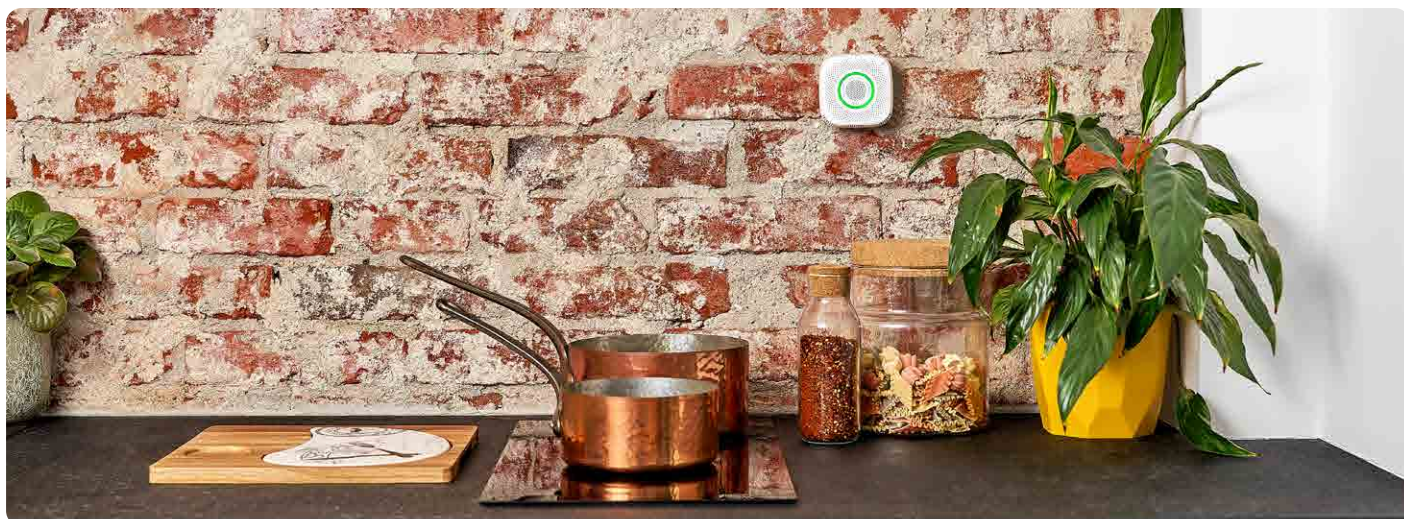

GLOBAL



Shelly BLU Motion



Stromversorgung 1x 3 V CR2477 Batterie

Batterie-lebensdauer Bis zu 5 Jahre

Montage Geklebt

Konnektivität Bluetooth 4.2

Größe (HxBxT) 32x42x27 mm /
1,26x1,65x1,06 Zoll

Gewicht 26 g (Gerät mit Batterie)

Zertifizierungen LVD, RED, EMC, ROHS

EU



Shelly Wave Motion



Stromversorgung 1x 3 V CR2477 Batterie

Batterie-lebensdauer Bis zu 3 Jahre

Montage Geklebt

Konnektivität **Z-Wave Plus LR**
EU: 864 MHz
Z-Wave Plus
EU: 868.4 MHz

Größe (HxBxT) 32x42x27 mm /
1,26x1,65x1,06 Zoll

Gewicht 26 g (Gerät mit Batterie)

Zertifizierungen LVD, RED, EMC, ROHS, FCC,
SA

GLOBAL



Shelly GAS



Stromversorgung 110-230 V~

Alarm LED Licht & Ton

Konnektivität WLAN 4

Größe (HxBxT) 89,5x89,5x38 mm /
3,52x3,52x1,49 Zoll

Zertifizierungen LVD, RED, EMC, ROHS

mehr Informationen →



mehr Informationen →



mehr Informationen →





GLOBAL



Shelly Flood



Stromversorgung **1 x CR123A – 3 V-Batterien**

Batterie-lebensdauer **Bis zu 18 Monate**

Konnektivität **WLAN 4**

Größe (HxBxT) **70x70x19 mm /
2,75x2,75x0,74 Zoll**

Zertifizierungen **LVD, RED, EMC, ROHS**



[mehr Informationen →](#)

GLOBAL



Shelly Flood Gen4



Stromversorgung **4 x AA - 1,5 V-Batterien**

Batterie-lebensdauer **Bis zu 2 Jahre**

Sensorkabel **2 m,
Bis zu 150 m verlängerbar**

Konnektivität **WLAN 6
Bluetooth 5
Zigbee 802.15.4**

Prozessor **ESP-Shelly-C68F**

Flash - Speicher **8 MB**

Größe (HxBxT) **97x76x25 mm /
3,82x2,99x0,98 Zoll**

Gewicht **91 g (ohne Batterien)
185 g (mit Batterien)**

Zertifizierungen **LVD, RED, EMC, ROHS**



[mehr Informationen →](#)

GLOBAL



Shelly Plus Smoke



Stromversorgung **1 x CR123A – 3V-Batterien**

Batterie-lebensdauer **3 Jahre**

Konnektivität **WLAN 4
Bluetooth 4.2**

Größe (HxBxT) **86x86x31 mm /
3,39x3,39x1,22 Zoll**

Zertifizierungen **LVD, RED, EMC, ROHS**



[mehr Informationen →](#)



EU



Shelly BLU RC Button 4



Strom-
versorgung 1 x CR2032 – 3V-Batterien

Batterie-
lebensdauer Bis zu 2 Jahre

Konnektivität Bluetooth 4.2

Größe (HxBxT) Taster: 65x30x13 mm /
2,56x1,18x0,51 Zoll
Magnethalterung (für
ebene Flächen): 83x44x9
mm / 3,27x1,73x0,35 Zoll

Gewicht 21 g

Zertifizierun-
gen LVD, RED, EMC, ROHS



[mehr Informationen →](#)

GLOBAL



Shelly BLU Button Tough1



Strom-
versorgung 1 x CR2032 – 3V-Batterien

Batterie-
lebensdauer Bis zu 2 Jahre

Konnektivität Bluetooth 4.2

Größe (HxBxT) 42x42x13 mm /
1,65x1,65x0,51 Zoll


Gewicht 15 g

Zertifizierun-
gen LVD, RED, EMC, ROHS



[mehr Informationen →](#)

GLOBAL

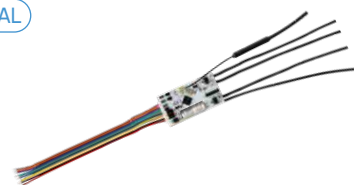

Shelly Plus UNI



Strom-
versorgung 8-24 V~
9-28 V==
5 V== (stabilisiert, über
mehr als 5 V== und GND)

Max. Steuer-
spannung 30 V

Max. Steuer-
strom 300 mA

Konnektivität WLAN 4
Bluetooth 4.2

Prozessor ESP32-U4WDH

Flash-
Speicher 4 MB

Größe (HxBxT) 40x21x7 mm /
1,57x0,83x0,28 Zoll


Zertifizierun-
gen LVD, RED, EMC, ROHS



[mehr Informationen →](#)



GLOBAL

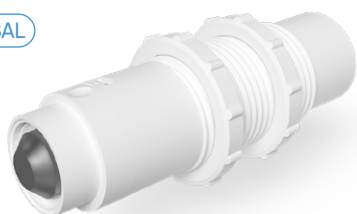

Shelly BLU Distance



Stromversorgung	1 x LISOC 14505 2700mAh - 3,6 V-Batterie
Batterie-lebensdauer	bis zu 4 Jahre
Ultraschall-Sensor	200 mm - 5000 mm
Konnektivität	Bluetooth 5
Prozessor	Silicon Labs - EFR32MG27C140F768IM32
Flash-Speicher	768 kB
Größe (HxBxT) mit Gehäuse	117,90 x 35,30 mm / 4,64 x 1,39 Zoll
Gewicht	105 g (Gerät mit Batterie)
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, ROHS

[mehr Informationen →](#)



GLOBAL



Shelly BLU Remote Control ZB




Stromversorgung	2 x AAA - 1,5 V-Batterien
Batterie-lebensdauer	Bis zu 2 Jahre
Konnektivität	Bluetooth 5 Zigbee 802.15.4
Prozessor	EFR32MG27
Flash-Speicher	768 kB
Größe (HxBxT)	129x47x24 mm / 5,08x1,85x0,94 Zoll
Gewicht	63 g (ohne Batterien) 85 g (mit Batterien)
Zertifizierungen	LVD, RED, EMC, ROHS, FCC

[mehr Informationen →](#)





GLOBAL



Shelly BLU Wall Switch4



Strom-
versorgung 1 x CR2032 – 3V-Batterien

Batterie-
lebensdauer Bis zu 2 Jahre

Konnektivität Bluetooth 4.2

Größe (HxBxT) 46x46x13 mm /
1,81x1,81x0,51 Zoll

Gewicht 17 g

Zertifizierungen LVD, RED, EMC, ROHS

Shelly Adapter für den BLU Wall Switch4

Gira, Merten



Busch-Jaeger



Shelly, Legrand




mehr Informationen →





Zubehör

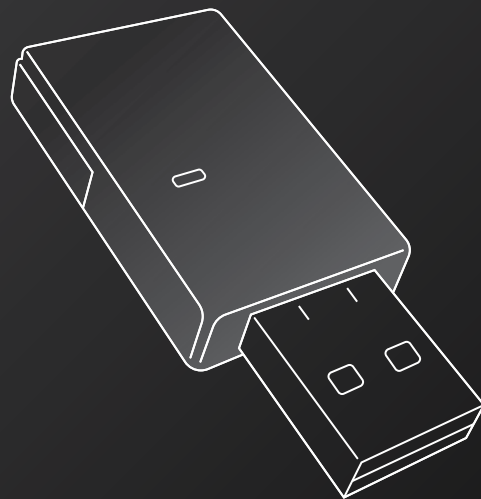



GLOBAL



Shelly Bypass

Betriebs-
spannung **230 V~**


Kompatibel mit - Shelly 1L
- Shelly Dimmer 2

Größe (HxBxT) **39x23x13 mm /**
1,54x0,91x0,51 Zoll (ohne
Kabel)

[mehr Informationen →](#)



GLOBAL



Shelly Bypass for 1L/2L

Betriebs-
spannung **230 V~**

Kompatibel mit - Shelly 1L Gen3
- Shelly 2L Gen3

Größe (HxBxT) **39x23x13 mm /**
1,54x0,91x0,51 Zoll (ohne
Kabel)

[mehr Informationen →](#)



GLOBAL



Shelly Bypass for Dimmer

Betriebs-
spannung **230 V~**


Kompatibel mit - Shelly 1L Gen3
- Shelly 2L Gen3

Größe (HxBxT) **39x23x13 mm /**
1,54x0,91x0,51 Zoll (ohne
Kabel)

[mehr Informationen →](#)



GLOBAL



Shelly RC Snubber

Kapazität **0.1 µF**

Widerstand **100 Ω**

Nennspan-
nung **600 V~**

[mehr Informationen →](#)



GLOBAL



Shelly BLU Gateway

Strom-
versorgung **5 V==**
(USB Typ-A-Anschluss)

Prozessor **ESP32**

Flash **4 MB**

[mehr Informationen →](#)



GLOBAL



Shelly BLU Gateway Gen3

Strom-
versorgung **5 V==**
(USB Typ-A-Anschluss)

Prozessor **Shelly ESP32 C3**

Flash **8 MB**

[mehr Informationen →](#)





GLOBAL



Shelly Plus Add-on

Add-On für Shelly Plus Geräte. Kann mit bis zu fünf DS18B20-Sensoren oder einem DHT22-Sensor verwendet werden.

[mehr Informationen →](#)


GLOBAL



Shelly Temp. Sensor DS18B20

Kann mit dem Shelly Plus Add-on zur präzisen Temperaturmessung verwendet werden.

Längen:

- 1 m

- 3 m

GLOBAL



Shelly LoRa Add-on

Stromversorgung 3,3 V (von einem kompatiblen Shelly Gerät)

Größe (HxBxT) 40x42x11 mm / 1,58x1,66x0,44 Zoll

Gewicht 10 g

Range Bis zu 5 000 m (je nach örtlichen Gegebenheiten)

Ein kompaktes Long-Range-Kommunikations-Add-on für Shelly Gen3- und Gen4-Geräte*.

*Kompatible Geräte

Shelly Gen3-Geräte (1.6 firmware):

- Shelly 1 Gen3
- Shelly 1PM Gen3
- Shelly 2PM Gen3
- Shelly
- Shelly EM Gen3
- Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3
- Shelly DALI Dimmer Gen3

Shelly Gen4-Geräte (1.6 firmware):

- Shelly 1 Gen4
- Shelly 1PM Gen4
- Shelly 2PM Gen4

[mehr Informationen →](#)


GLOBAL



Shelly LAN Switch

Stromversorgung 110 - 240 V~

Größe (HxBxT) 96x53x59 mm / 3,78x2,01x2,32 Zoll

Gewicht 87 g

Ethernet-Ports 5 x RJ45-Anschlüsse

Zertifizierung LVD, RED, EMC

[mehr Informationen →](#)




GLOBAL



Shelly
Shelly 50 A Current Transformer Clamp

Betriebs-
spannung **230 V~**

Kompatibel mit - Shelly Pro EM-50
- Shelly EM Gen3

GLOBAL



Shelly
Shelly 400 A Current Transformer Clamp

GLOBAL



Shelly
Shelly 80 A Solid core Current Transformer

GLOBAL



Shelly
Shelly 120 A Current Transformer Clamp

EU
ANZ



Shelly
Wall Display Stand White / Black

Ein Tischständer für das Shelly Wall Display, der das Display für eine einfache Interaktion auf einem 35°-Blickwinkel positioniert.

Strom-
versorgung **230 - 240 V~ 50/60 Hz**

Größe (HxBxT) **87x87x113 mm /
3,43x3,43x5,24 Zoll**

[mehr Informationen →](#)





Wall Switch für smarte Geräte

Speziell entwickelt, um Deine individuellen Automatisierungsbedürfnisse zu erfüllen – bis ins kleinste Detail durchdacht. Erstelle jetzt Deinen eigenen Wandschalter für Dein Shelly Gerät und spare Platz und Geld!

GLOBAL

PERFEKT FÜR BEGRENZTEN PLATZ!

Kompakte Maße und einfache Verdrahtung – passt in jede Schalterdose oder selbst in die kleinsten Hohlräume.

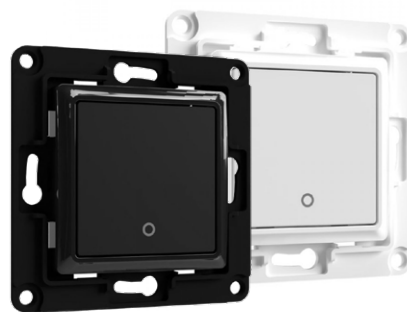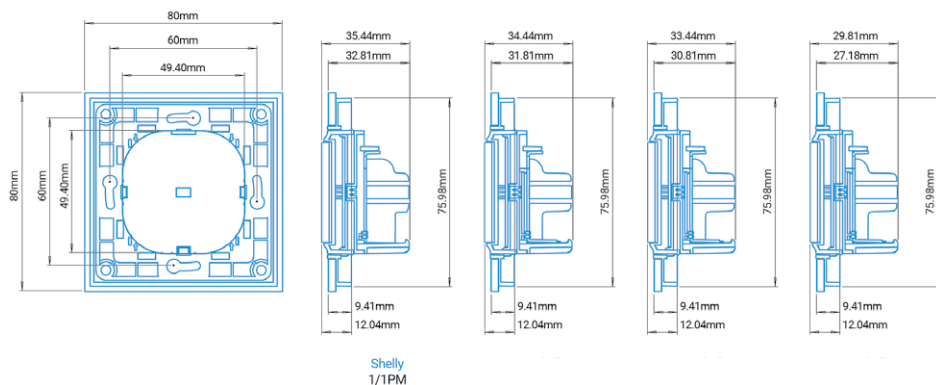

HOCHGRADIG ANPASSBAR!

Jeder Shelly Wall Switch für smarte Geräte wird mit passenden Halterungen geliefert. Du wählst einfach die Halterung aus, die Du für Dein Automatisierungsprojekt benötigst.



Geräthalterung



Schaltertasten




Schalter-
rahmen




Rahmenplatte


VERFÜGBARE SCHALTER*:



Shelly Plus-, Gen3-
und Gen4-Reihe*




Shelly Plus-, Gen3-
und Gen4-Reihe*




Shelly Plus-, Gen3-
und Gen4-Reihe*


VERFÜGBARE RAHMEN:



Einfach-
rahmen




Doppel-
rahmen

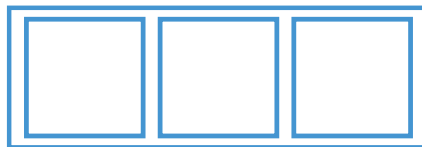

Dreifach-
rahmen

VERFÜGBARE FARBEN:

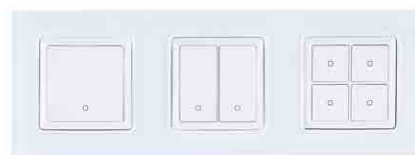

Weiß



Schwarz




Shelly Wall Socket EU

EU

Dank ihrer kompakten Maße und der einfachen Verdrahtung passt diese Steckdose in jede vorhandene Unterputzdose oder selbst in die kleinsten Hohlräume. Typ F / Schuko.

* Im Lieferumfang ist kein Relaisgerät enthalten.

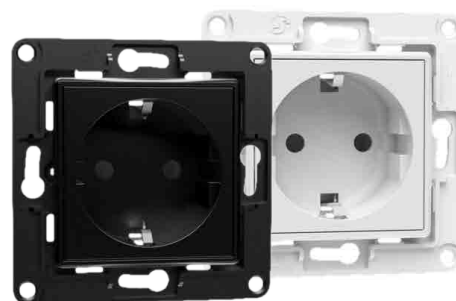

Shelly | Explore the
POSSIBILITIES