



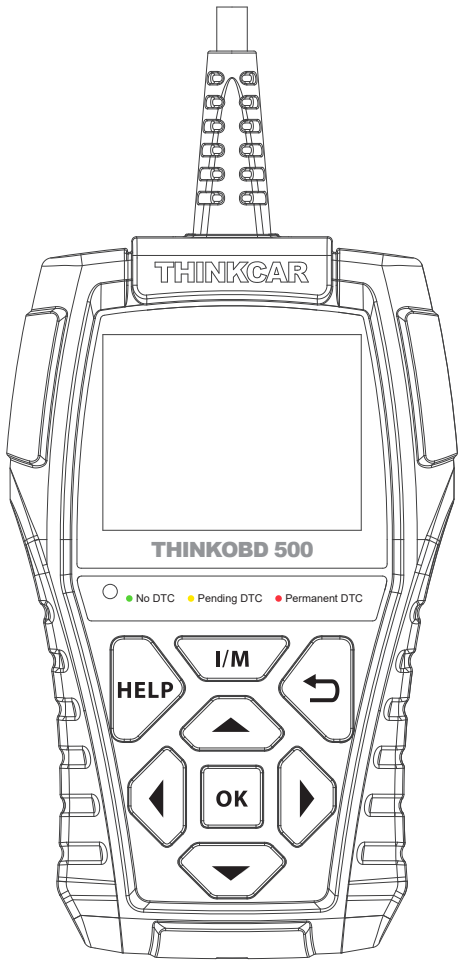

THINKOBD 500

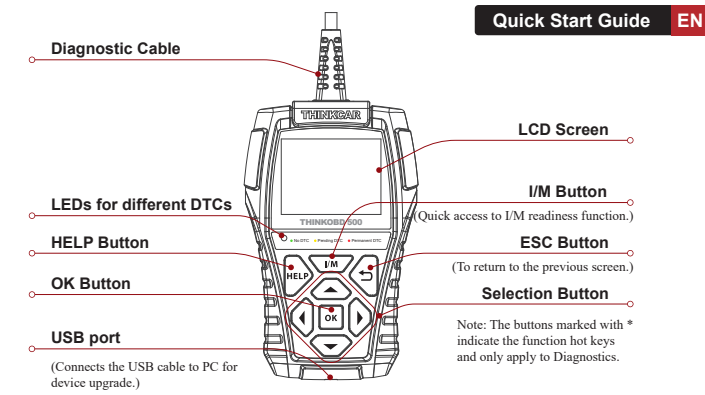

1. Update

The tool can be updated via USB cable.

Note: Make sure the computer has an Internet connection.

- Go to <http://www.mythinkcar.com> and download the update tool to the computer. Decompress and install it on your computer (compatible with Windows XP, 7, 8 & 10).
- After installation, connect one end of the USB cable to the USB port of the computer, and the other end to the tool.
- Once the tool is powered up, launch the update tool on your computer, the system starts reading the tool. Once it obtains the tool information, click [Device Upgrade], a registration window will pop up.
- Fill in the required information and click [Submit] to directly navigate to the update center.
- Click [Upgrade] to start updating until the update is completed.

2. Start Diagnostics

2.1 Preparation

- Turn the vehicle ignition on.
- Vehicle battery voltage range should be 9-18Volts.
- Throttle should be in a closed position.

2.2 Vehicle Connection

- Locate vehicle's DLC socket: The DLC (Diagnostic Link Connector) is usually located 12 inches from the center of the steering wheel, under or around the driver's side for most vehicles. If the DLC cannot be found, refer to the vehicle's service manual for the location.
- Connect the diagnostic cable to the vehicle's DLC, the tool will be automatically powered up.
- The tool is now ready to work.

Warranty Card

- For non-human quality problems, we accept return in one month without any reason. Within one year, free warranty.
- Before replacement, please ensure complete packaging; Before replacement/repair, please call the service number to get the shipping address.
- Product warranty starting date is based on the payment date.

Service Line: 1-833-692-2766

Customer Service Email: support@thinkcarus.com

Products tutorial, videos, FAQ and coverage list are available on Thinkcar official website.

Follow us

thinkcar.official ObdThinkcar

Note: This Quick Start Guide is subject to change without written notice.

FCC Requirement


Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Quick Start Guide EN

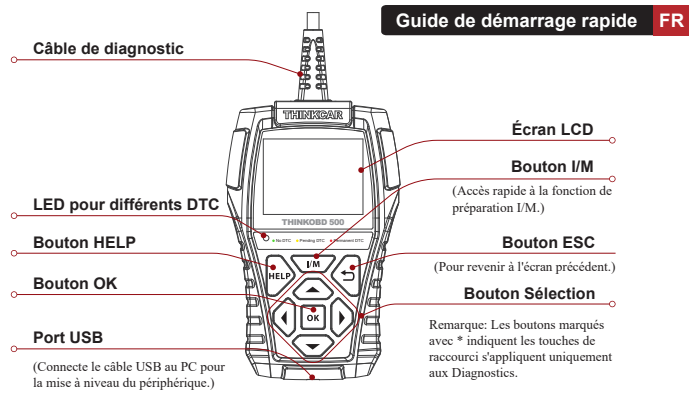

1. Mise à jour

L'outil peut être mis à jour via un câble USB.

Remarque: Assurez-vous que l'ordinateur dispose d'une connexion Internet.

- Allez sur <http://www.mythinkcar.com> et téléchargez l'outil de mise à jour sur votre ordinateur. Décompressez-le et installez-le sur votre ordinateur (compatible avec Windows XP, 7, 8 et 10).
- Après l'installation, connectez une extrémité du câble USB au port USB de l'ordinateur et l'autre extrémité à l'outil.
- Une fois que l'outil est mis sous tension, lancez l'outil de mise à jour sur votre ordinateur, le système commence à le lire. Une fois qu'il obtient les informations de l'outil, cliquez sur [Mise à niveau de l'appareil], une fenêtre d'enregistrement apparaîtra. Remplissez les informations requises et cliquez sur [Soumettre] pour naviguer directement au centre de mise à jour.
- Cliquez sur [Mettre à niveau] pour lancer la mise à jour jusqu'à la fin de la mise à jour.

2. Démarrage du Diagnostic

2.1 Préparation

- Mettez le contact du véhicule.
- Plage de tension de la batterie du véhicule doit être comprise entre 9 et 18Volts.
- Le Papillon doit être dans une position fermée.

2.2 Connexion du véhicule

- Localisez la prise DLC du véhicule : Le connecteur DLC (connecteur de liaison de diagnostic) est généralement situé à 12 pouces du centre du volant, sous ou autour du côté du conducteur pour la plupart des véhicules. Si le DLC ne peut pas être trouvé, reportez-vous au manuel d'entretien du véhicule pour l'emplacement.
- Connectez le câble de diagnostic au DLC du véhicule, l'outil sera automatiquement mis sous tension.
- L'outil est maintenant prêt à fonctionner.

Carte de garantie

- Pour les problèmes de qualité non humains, nous acceptons le retour dans un mois sans aucune raison. Dans un délai d'un an, garantie gratuite.
 - Avant le remplacement, veuillez vous assurer d'un emballage complet. Avant le remplacement / la réparation, veuillez appeler le numéro de service pour obtenir l'adresse de livraison.
 - La date de début de garantie du produit est basée sur la date de paiement.
- Service Line: 1-833-692-2766
- Courriel du service client: support@thinkcarus.com

Le didacticiel sur les produits, les vidéos, la FAQ et la liste de couverture sont disponibles sur le site officiel de Thinkcar

Suivez-nous thinkcar.official ObdThinkcar

Remarque: Ce guide de démarrage rapide est sujet à changement sans avis écrit.



1. Actualizar

La herramienta se puede actualizar a través del cable USB.

Nota: Asegúrese de que la computadora tiene una conexión a Internet.

- Vaya a <http://www.mythinkcar.com> y descargue la herramienta de actualización en su computadora. Descomprima e instálela en su computadora (compatible con Windows XP, 7, 8 y 10).
- Tras la instalación, conecte un extremo del cable USB al puerto USB de la computadora y el otro extremo a la herramienta.
- Una vez que se enciende la herramienta, inicie la herramienta de actualización en su computadora, el sistema comienza a leer la herramienta. Una vez que obtenga la información de la herramienta, haga clic en [Actualización del Dispositivo], aparecerá una ventana de registro. Rellene la información necesaria y haga clic en [Enviar] para navegar directamente al centro de actualizaciones.
- Haga clic en [Actualizar] para iniciar la actualización hasta que se complete la actualización.

2. Iniciar el Diagnóstico

2.1 Preparación

- Encienda el encendido del vehículo.
- El rango de voltaje de la batería del vehículo debe ser de 9-18 voltios.
- El acelerador debe estar en una posición cerrada.

2.2 Conexión del Vehículo

- Localice el enchufe DLC del vehículo: El DLC (Conector de Enlace de Diagnóstico) generalmente está ubicado a 12 pulgadas del centro del volante, debajo o alrededor del lado del conductor para la mayoría de los vehículos. Si no se puede encontrar el DLC, consulte el manual de servicio del vehículo para la localización.
- Conecte el cable de diagnóstico al DLC del vehículo, la herramienta se encenderá automáticamente.
- La herramienta ya está lista para trabajar.


Tarjeta de Garantía

- Para problemas de calidad no humanos, aceptamos la devolución en un mes sin ningún motivo. Dentro de un año, garantía gratuita.
 - Antes del reemplazo, por favor, asegúrese de completar el embalaje. Antes del reemplazo/la reparación, llame al número de servicio para obtener la dirección de envío.
 - La fecha de inicio de la garantía del producto se basa en la fecha de pago.
- Linea de Servicio: 1-833-692-2766
- Correo Electrónico de Servicio al Cliente: support@thinkcarus.com

Le didacticiel sur les produits, les vidéos, la FAQ et la liste de couverture sont disponibles sur le site officiel de Thinkcar

Siganos thinkcar.official ObdThinkcar

Note: Esta Guía de Inicio Rápido está sujeta a cambios sin previo aviso por escrito.

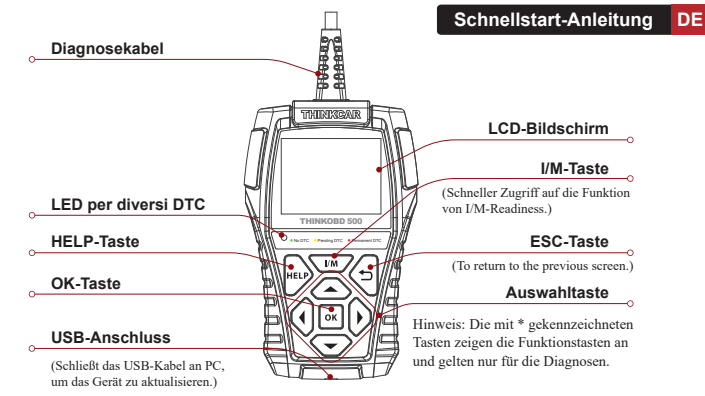

1. Update

Das Gerät ist über USB-Kabel aktualisierbar.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Computer über eine Internetverbindung verfügt.

- Gehen Sie zu <http://www.mythinkcar.com> und laden das Update-Tool auf Computer herunter. Dekompilieren und installieren Sie es auf Ihrem Computer (kompatibel mit Windows XP, 7, 8 & 10).
- Schließen Sie nach Installation ein Ende des USB-Kabels an den USB-Anschluss des Computers und das andere Ende ans Gerät an.
- Sobald das Gerät eingeschaltet ist, starten Sie das Update-Tool auf Ihrem Computer. Das System beginnt mit dem Lesen des Geräts Wenn die Geräteinformationen erhalten werden, klicken Sie auf [Geräte-Upgrade]. Ein Registrierungsfenster wird geöffnet. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken auf [Senden], um direkt zum Update-Center zu navigieren.
- Klicken Sie auf [Upgrade], um die Aktualisierung zu starten, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.

2. Diagnose starten

2.1 Vorbereitung

- Schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs ein.
- Der Spannungsbereich der Fahrzeugbatterie sollte 9-18 Volt betragen.
- Die Drosselklappe sollte sich in einer geschlossenen Stellung befinden.

2.2 Fahrzeugverbindung

- Finden Sie die DLC-Buchse des Fahrzeugs: DLC (Diagnostic Link Connector) befindet sich normalerweise 12 Zoll von der Mitte des Lenkrads entfernt unter oder um die Fahrerseite der meisten Fahrzeuge. Wenn DLC nicht gefunden werden kann, beziehen Sie sich auf Wartungshandbuch des Fahrzeugs für den Standort.
- Schließen Sie das Diagnosekabel an DLC des Fahrzeugs an. Das Gerät wird automatisch eingeschaltet.
- Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.

Garantiekarte


- Bei nicht menschlichen Qualitätsproblemen akzeptieren wir die Rücksendung innerhalb eines Monats ohne Angabe von Gründen. Innerhalb beines Jahres, kostenlose Garantie.
 - Stellen Sie vor dem Austausch sicher, dass die Verpackung vollständig ist. Rufen Sie vor dem Austausch/der Reparatur die Servicenummer an, um die Lieferadresse zu erhalten.
 - Das Startdatum der Produktgarantie basiert auf dem Zahlungsdatum.
- Service Line: 1-833-692-2766
- Kundendienst-E-Mail: support@thinkcarus.com

Auf der offiziellen ThinkcarWebsite finden Sie Tutorial für Produkte, Videos, häufig gestellte Fragen (FAQs) und eine Liste der verfügbaren Produkte.

Follow us

thinkcar.official ObdThinkcar

Note: This Quick Start Guide is subject to change without written notice.

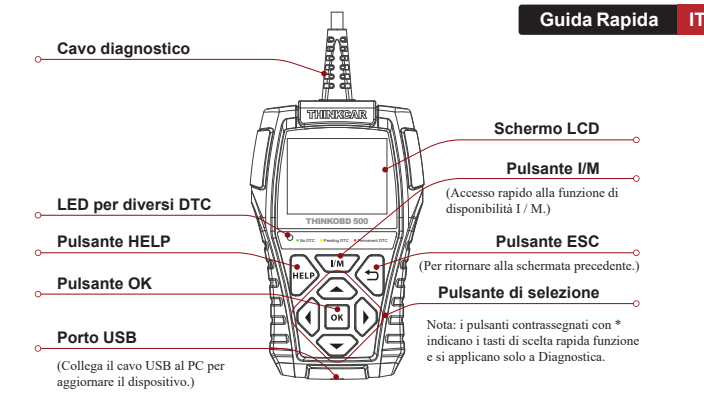

1. Aggiornare

È possibile aggiornare lo strumento tramite il cavo USB.

Nota: Assicurarsi che il computer sia connesso a Internet.

- Vai a <http://www.mythinkcar.com> e scaricare il programma di aggiornamento sul computer. Decomprimere e installare sul computer (compatibile con Windows XP, 7, 8 & 10).
- Dopo aver installato, collegare il cavo USB alla porta USB del computer, e l'altra estremità allo strumento.
- Una volta acceso, avviare il programma di aggiornamento sul computer, il sistema rileva lo strumento. Dopo aver ottenuto le informazioni sullo strumento, premi su [Aggiornamento dispositivo], si apre un'interfaccia di registrazione. Compilare le informazioni richieste e premi [Invia] per accedere direttamente al centro di aggiornamento.
- Tocca [Upgrade] per iniziare l'aggiornamento fino a quando l'aggiornamento viene completo.

2. Avviare diagnostica

2.1 Preparazione

- Girare la chiave su marcia.
- La tensione batteria del veicolo deve essere tra 9-18V.
- Valvola a farfalla deve essere in una posizione chiusa.

2.2 Collegamento del veicolo

- Individuare presa DLC (Connettore collegamento dati) del veicolo: Il DLC (Connettore collegamento dati) si trova di solito 12 pollici di distanza al centro del volante, sotto o intorno lato del conducente per la maggior parte dei veicoli. Se non riesci trovare il DLC, riferirsi al manuale di servizio della vettura per la posizione.
- Collegare il cavo diagnostico al DLC del veicolo, lo strumento sarà acceso automaticamente.
- Lo strumento è ora pronto per funzionare.

Scheda di garanzia

- Per i problemi di qualità nonumana, accettiamo di restituirlo in un mese senza alcun ragione. Entro un anno, garanzia garanzia.
 - Prima della sostituzione, assicurarsi con pacchetto completo. Prima di sostituire/riparare, chiamare il numero di servizio per ottenere l'indirizzo di spedizione.
 - La data di inizio della garanzia del prodotto si basa sulla data di pagamento.
- Linea di servizio: 1-833-692-2766
- Email service cliente: support@thinkcarus.com

Video tutoriali sui prodotti, domande frequenti ed elenco di copertura sono disponibili sul sito Web ufficiale Thinkcar.

Seguici

thinkcar.official ObdThinkcar

Nota: Questa Guida rapida è soggetta a modifiche senza alcun avviso scritto.

Guida Rapida IT



1. Обновление

Вы можете обновить свой прибор с помощью USB-кабеля.

Внимание: Убедитесь, что компьютер подключен к Интернету.

- Посетите интернет-сайт <http://www.mythinkcar.com> и загрузите средство обновления на компьютер. Распакуйте и установите его на свой компьютер (Режим совместимости с Windows XP, Windows 7, Windows 8 и Windows 10).
- После установки подключите один конец кабеля USB к устройству, а другой - к компьютеру.
- После включения прибора запустите средство обновления на вашем компьютере, система начнет читать средство. Когда-то получает информацию об инструменте, нажмите [Обновление устройства], появится окно регистрации. Заполните необходимую информацию и нажмите [Отправить], чтобы прямо перейти в центр обновления.
- Нажмите [Обновить], чтобы начать обновление, пока обновление не будет завершено.

2. Начать диагностику

2.1 Подготовка

- Включите зажигание автомобиля.
- Напряжение аккумуляторной батареи автомобиля должно составлять 9-18 В.
- Дроссельная заслонка должна быть закрыта.

2.2 Подключение к автомобилю

- Найдите диагностическое гнездо автомобиля: На большинстве автомобилей DLC обычно установлен в 12 дюймах от центральной части приборной панели в водительской зоне. Если DLC не найден, обратитесь к инструкции по ремонту автомобиля, чтобы найти его местоположение.
- Подключите один конец диагностического кабеля к диагностическому разъему DLC, инструмент будет автоматически включен.
- Теперь инструмент готов к работе.

Гарантийный талон

- Для проблемы качества нечеловеческой деятельности, мы принимаем возврат в течение одного месяца с момента покупки без какихлибо причин. В течение одного года бесплатная гарантия.
 - Перед заменой, упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара. Перед заменой/ремонтom, свяжитесь с сервисным центром по телефону, чтобы получить адрес.
 - Срок действия ограниченной гарантии начинается с даты приобретения.
- Сервисный номер: 1-833-692-2766
- Электронная почта: support@thinkcarus.com


Инструкция, видео, FAQ и модели автомобилей найдены на официальном сайте.

Следуйте за нами

thinkcar.official ObdThinkcar

Внимание: Краткое руководство пользователя может быть изменено без предварительного уведомления.

Краткое руководство RU

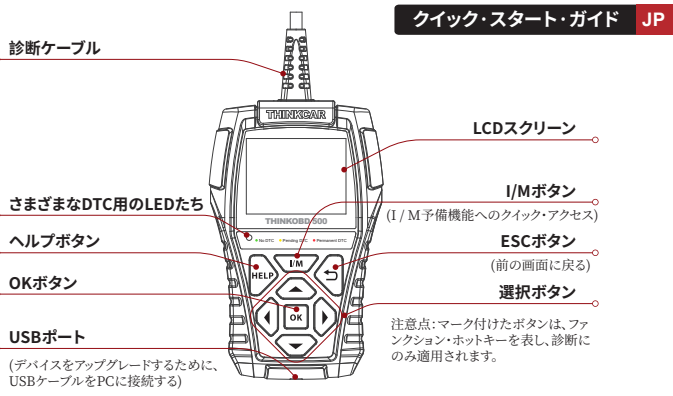

1. アップデート

USB ケーブル経由で、ツールはアップデートすることができます

注意点: コンピューターがインターネットに接続されていることをご確認ください

- <http://www.mythinkcar.com> にアクセスして、アップデート・ツールをコンピューターにダウンロードします。それを解凍して、コンピューターにインストールします (Windows XP、7、8、及び10と互換性があります)。
- インストールした後、USBケーブルの一方の端をコンピューターのUSBポートに接続し、もう一方の端をツールに接続します。
- ツールをオンにした後、コンピューターでアップデート・ツールを起動してから、システムがツールの読み取りを始めています。ツールの情報を一旦取ってから、「デバイス・アップグレード」をクリックして、登録ウィンドウがポップアップされます。
- 必要な情報をご入力し、「送信」をクリックして、アップデート・センターに直接に移動します。
- 「アップグレード」をクリックして、更新が終わるまで更新します。

2. 診断開始

2.1 準備

- 車両のイグニッション・スイッチをオンにします。
- 車両バッテリーの電圧範囲を9~18ボルトにする必要があります。
- スロットル・バルブをオフにする必要があります。

2.2 車両接続

- 車両のDLC/コネクタをローケートする: 殆どの車両では、通常にDLC (診断リンクコネクタ) は、ステアリング・ホイールの中心から12インチ、運転席側の下または周囲に配置されています。DLCのロケーションが見つからない場合は、車両サービス・マニュアルを参照し、DLCのロケーションをご確認ください。
- 診断ケーブルを車両のDLCに接続してから、ツールの電源が自動的にオンになります。
- ツールがこれから実行し始めます。

保証書

- 非人工により、引起了品質問題については、一ヶ月以内に、理由が要らなくても、返品することができます。年間、無料で修理します。
 - 交換する前に、包装がきちんと完備していることをご確認ください。交換/修理の前に、サービス・センターへ電話をかけて、配送先の住所を取ってください。
 - 製品保証の開始日は、支払い日に基づいています。
- サービス・ライン: 1-833-692-2766
- 顧客サービス・メール: support@thinkcarus.com

Thinkcar公式サイトには、製品教程、ビデオ、よくある問題の解答とカバリストを提供しています。

フォローする

thinkcar.official ObdThinkcar

注意点: このクイック・スタート・ガイドを予告なしに変更することをご了承ください。