



Serie MAG

Unidad de fuente de alimentación

MAG A1250GL PCIE5

MAG A1000GL PCIE5

Guía de usuario

Contenido

Especificaciones 2

Dimensiones 3

Número de conectores de alimentación 4

Conectores desmontables..... 5

Conectividad y longitud de los cables 6

Instalación del cable PCIe de 16 contactos 7


Avisos sobre normativas..... 8

Especificaciones

1250 W					
Entrada de CA	100~240 V, 15 A, 50~60 Hz 200~240 V~, 7,5 A, 50~60 Hz para China y Corea				
Salida de CC	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
	22,0 A	22,0 A	104,1 A	0,3 A	3,0 A
Potencia total	120 W		1249 W	3,6 W	15 W
	1250 W				
Regulación	±5 %	±5 %	±5 %	±5 %	±5 %
Pulso y ruido	50 mVp-p	50 mVp-p	80 mVp-p	100 mVp-p	50 mVp-p

1000 W					
Entrada de CA	100~240 V, 13A, 50~60 Hz 200~240 V~, 6,5A, 50~60 Hz para China y Corea				
Salida de CC	+5 V	+3,3 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
	22,0 A	22,0 A	83,3 A	0,3 A	3,0 A
Potencia total	120 W		999,6 W	3,6 W	15 W
	1000 W				
Regulación	±5 %	±5 %	±5 %	±5 %	±5 %
Pulso y ruido	50 mVp-p	50 mVp-p	80 mVp-p	100 mVp-p	50 mVp-p


Dimensiones

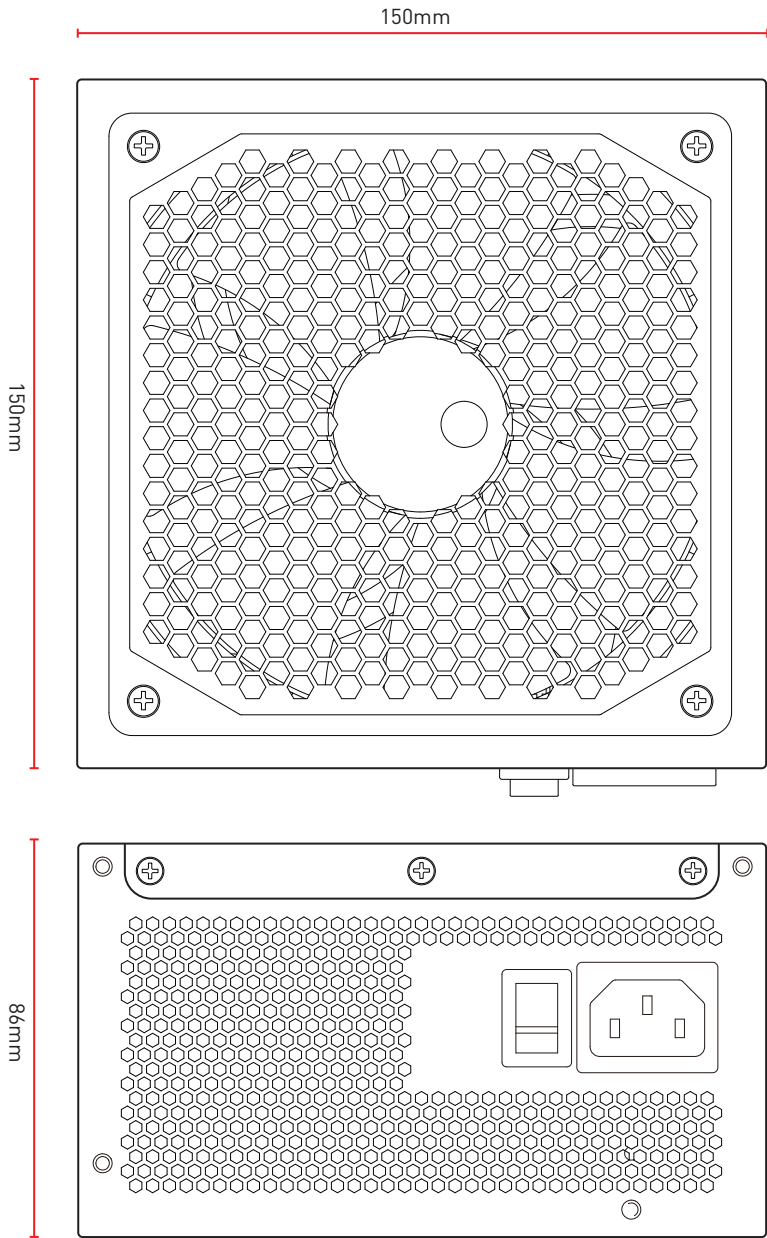






Número de conectores de alimentación

Conectores de alimentación	MAG A1250GL PCIE5 MAG A1000GL PCIE5
ATX (placa base) de 20+4 contactos	1
EPS (CPU) de 4+4 contactos	2
PCle de 16 contactos	1
PCle (VGA) de 6+2 contactos	4
SATA de 15 contactos	12
Periférico/Molex de 4 contactos	4
FDD de 4 contactos	1

Conectores desmontables

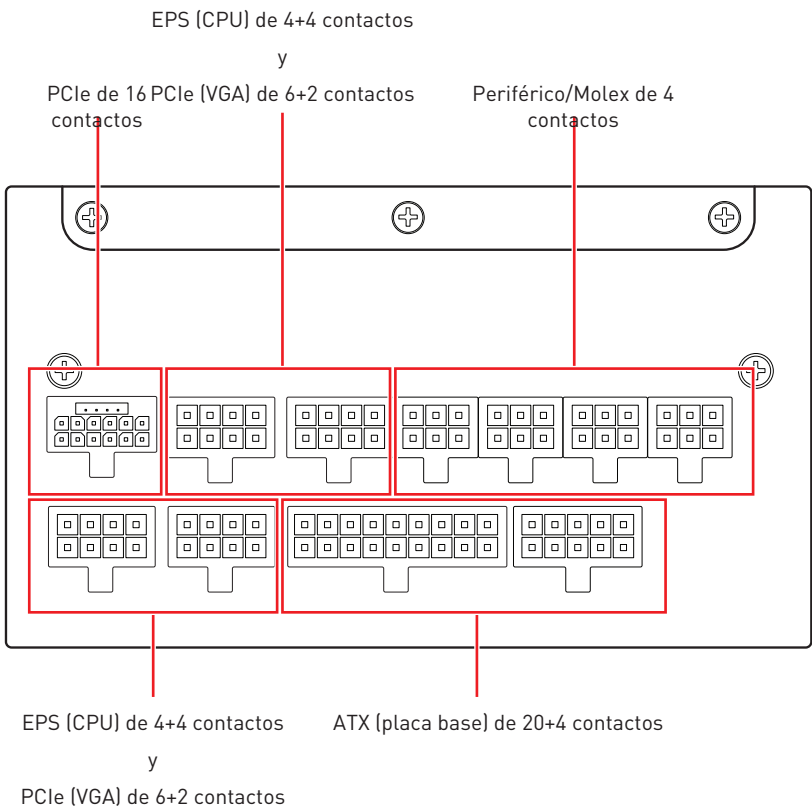

Conectividad y longitud de los cables

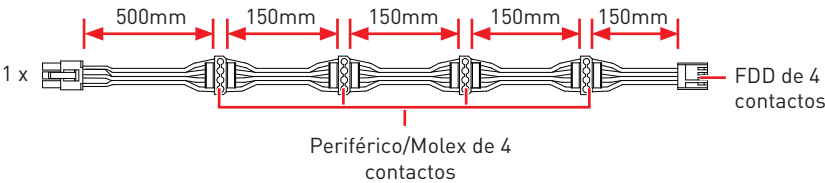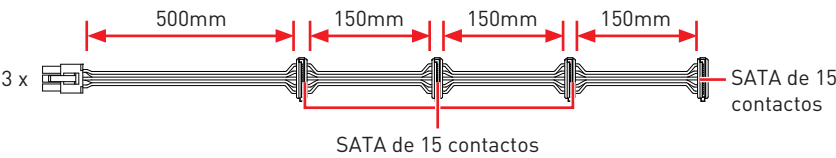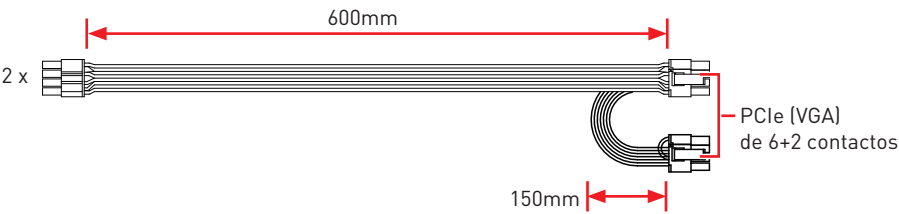



Instalación del cable PCIe de 16 contactos



PRECAUCIÓN

Inserte completamente el cable antes de utilizarlo.

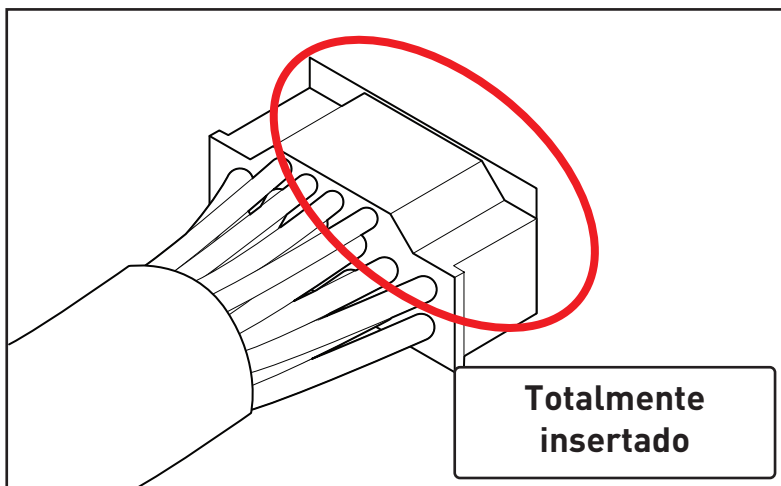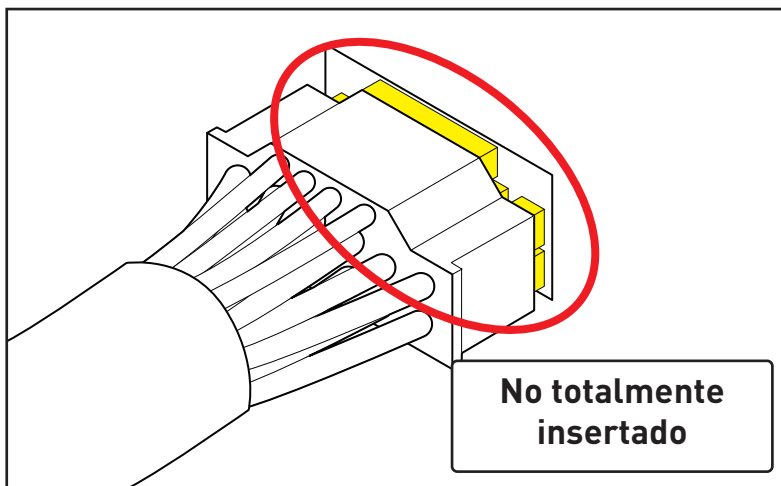

Avisos sobre normativas

Número de modelo

N.º de modelo: 7ZP9A, 7ZP9B

