Placa de inducción independiente con extractor de humos integrado

5IX60291

EG013700

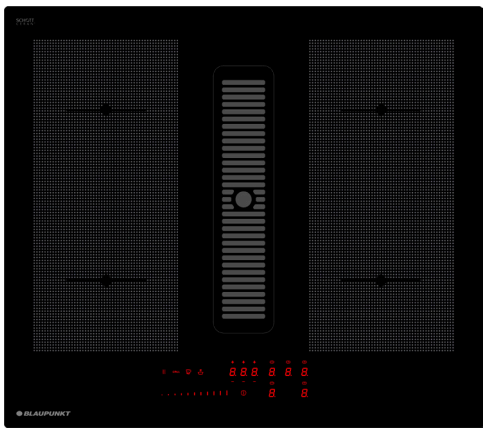

Cartucho de filtro de grasa con tejido de malla

5Z 9404X1

EG13622

Caja de filtro para montaje en

zócalo

5Z9405X1
EG13623

Filtro de carbono activado

5Z9406X1

EG13624

Filtro de carbono activado

5Z 9402X1

EG13621

Pieza de conexión

5Z9140X1

EG01390

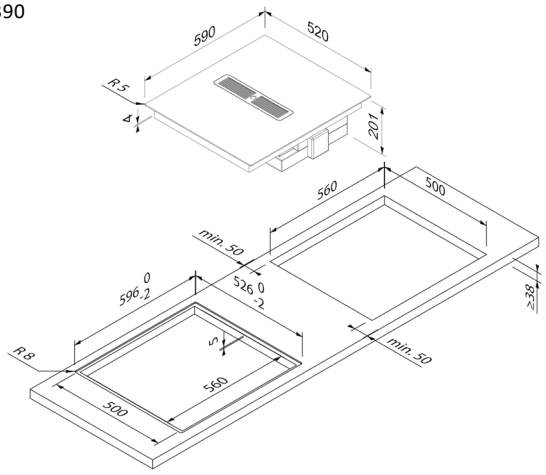

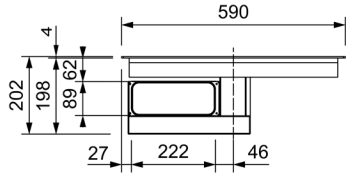

Diseño	
Construcción	Sin marco
Tipo de montaje	Apoyado / Al ras
Ancho (en cm)	60
Extractor de humos	Central

Tipo de calentamiento y funciones	
Tipo de calentamiento	Inducción
Niveles de potencia	10
Cantidad de zonas de cocción	4
Zonas de cocción	4 x Ø 17,5 cm (1,4 kW / 2,1 kW)
Función Boost	•
Funciones especiales	2 × inducción combinada

Comodidad de manejo y equipamiento	
Manejo	Touch Control con Slider
Display / color	Digital / Rojo
Detección de recipiente	•
Indicador de calor residual	•
Temporizador	•
Desconexión de seguridad	•
Gestión de la potencia	•

Potencia y funciones del extractor de humos	
Potencia de extracción máx. nivel normal / intensivo[1]	457 / 510m³/h
Potencia de recirculación máx. nivel normal / intensivo[1]	363 / 410m³/h
Niveles de potencia	9 + 1 Nivel intensivo
Nivel de ruido (en dB {A}) nivel normal máx. extracción[2]	71
Indicador de saturación del filtro	•

Accesorios incluidos**	
Accesorios incluidos	Cartucho de filtro de grasa con tejido de malla, apto para lavavajillas

Datos técnicos	
Clase de eficiencia energética	B
Potencia conectada	7,4 kW / 220 – 240 V
Potencia conectada	7,4 kW / 220 – 240 / 400 V
Protección por fusible (en A)	
Frecuencia (en Hz)	50-60 Hz
Tipo de enchufe	-
Longitud del cable de conexión (en cm)	110 cm
Peso neto (en KG)	22,7 kg
Peso bruto (en KG)	24,2 kg
Dimensiones del electrodoméstico embalado (Al × An × P)	27,0 x 65,0 x 59,0 cm
Dimensiones del electrodoméstico (Al × An × P)	20,1 x 59,0 x 52,0 cm
Dimensiones de montaje (Al × An × P)	20,1 x 56,0 x 50,0 cm
EAN	4251003110159

Nota	
Ventilación	No se requiere ventilación frontal

Encontrará más información en nuestro sitio web:
www.blaupunkt-einbaugeraete.com