RAVAS ProLine 5200 / 5200 INOX

Design personalizzato per uso professionale
con indicatore touch screen

BENEFICI

- Superba accuratezza
- Indicatore rotante
- Display touch da 5” con altezza della cifra di 22 mm
- Alimentazione via pacco batteria Li-ion
- Facile da usare, solo i tasti attivi sono visibili
- Le routine specifiche del cliente possono essere programmate
- Connettività dati integrata
- Funzionalità bilancia contapezzi
- Compensazione del livello a 3 gradi
- RAVAS ProLine 5200 INOX: Telaio interamente in acciaio inossidabile

L’hi-tech standard

Estremamente accurato

PROLINE 5200 INOX

RAVAS

RAVAS ProLine 5200 / 5200 INOX

FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Pesata lorda / netta
- Memoria tara per 10 valori
- Immissione codice ID per 4 codici ID con 10 codici preimpostati (ognuno di massimo 14 caratteri alfanumerici)
- 10 registri di totalizzazione
- Orologio interno per data e ora
- Sulla scheda: porta RS232 per connessione alla stampante
  Scheda USB per trasferimento dati
  COM1 e COM2 libere per la connessione a RS232, WiFi o dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth®
- L'uscita USB può essere utilizzata anche per collegare uno scanner di codici a barre
- Connettività per l'app RAVAS Indicator
- Modalità di sospensione per risparmio energetico
- Messaggio di errore sul display incl. registrazione

SPECIFICHE STANDARD

Portata massima	2.000 kg
Divisione	multirange 0 - 200 kg: divisione 0,1 kg 200 - 400 kg: divisione 0,2 kg 400 - 2.000 kg: divisione 0,5 kg
Tolleranza massima	0,08% del carico sollevat
Display	Display touch a colori da 5" con altezza della cifra 22 mm
Consumo di energia	12V –160 mA
Alimentazione	Pacco batteria Li-ion 14.8V / 5Ah incl. caricabatteria
Autonomia	25 ore di uso continuo (50 ore con modalità risparmio energetico)
Tastiera	modalità di visualizzazione definisce le chiavi disponibili, tasto on/off
Classe di protezione	Celle di carico IP67, indicatore IP65
Supporto indicatore	rotating and tiltable
Direzione	gomma
Carico	doppie poliuretano
Sollevamento	Sollevamento ergonomico
Peso a vuoto	180 kg
Colore	Telaio rosso (RAL 3000) Calzatoia rossa (RAL9005) Verniciatura epossidica
Colore INOX	acciaio inox

DIMENSIONI IN MM

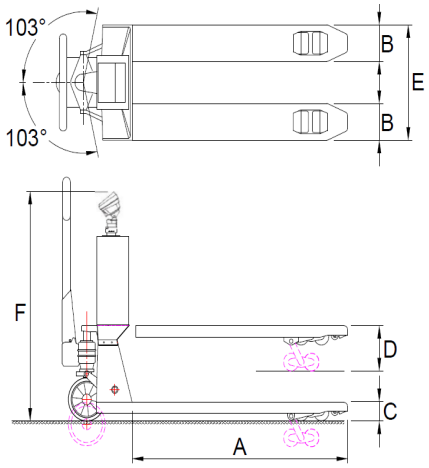

		Telaio Standard	Acciaio Inox
A	Lunghezza forca	1150	1150
B	Larghezza forca	160	160
C	Altezza minima forca	90	90
	Spazio minimo	22	22
D	Altezza massima forca	205	205
E	larghezza sopra le forche	550	550
F	Altezza della punta	1260	1260
	Ruote di carico		
	- tipo: PU tandem	sì	no
	- tipo: PU singole	no	no
	- tipo: Nylon tandem	no	sì
	Ruote di direzione		
	- tipo: Gomma	sì	no
	- tipo: Nylon	no	sì

OPZIONI*

- Versione omologata per transazioni commerciali, OIML III
- Batterie scambiabili supplementari
- Stampante termale integrata
- Trasferimento dati a dispositivi dotati WiFi o di tecnologia Bluetooth®
- Tasto ripetitore setpoint per dosaggio automatico
- Sovraforche in acciaio inossidabile
- Bilancia di riferimento via RS232 (per un conteggio pezzi più accurato)
- Scanner di codici a barre 1D USB
- Freno a pedale
- Diverse dimensioni forche
- Diverse ruote di guida o di carico
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, Paesi Bassi

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

* L'uso delle opzioni può cambiare le specifiche correlate, modifiche riservate, rev. 20250728