

**MV 102-Serie
MV 122-Serie
MV 152-Serie**



Einsatzgebiet

- Dekorabdeckung der Ansaug- und Ausblasöffnungen der Be- und Entlüftungssysteme in Wohn-, Sozial- und Industriegebäuden.
- Montage auf der Außenwand.

Aufbau

- Aus hochwertigem und robustem Kunststoff hergestellt.
- Zweiteilige Konstruktion sichert eine bequeme Wartung.
- Befestigung mit Schrauben.
- Ein Schutzgitter gegen Eindringen von Vögeln und Nagetieren.

Farbausführungen



Modifikationen

Basismodelle: **MV 102, MV 122**



- Lüftungshauben für Be- und Entlüftung für die Wandmontage.
- Befestigung mit Schrauben.



Modelle mit einem runden Flansch (V): **MV 102 V, MV 122 V, MV 152 V**




- Lüftungshauben für Be- und Entlüftung für die Wandmontage.
- Mit einem runden Anschlussflansch zum Anschluss an Lüftungsrohr mit Durchmesser 100 mm (**MV 102 V**), 125 mm (**MV 122 V**) oder 150 mm (**MV 152 V**) versehen.



Modell mit einem Universalflansch (VU): **MV 102 VU**




- Lüftungshaube für Be- und Entlüftung für die Wandmontage.
- Verfügt über einen Anschlussflansch zum Anschluss an das Lüftungsrohr mit Durchmesser 100 und 125 mm oder an den Luftkanal mit Querschnittgröße 55x110 mm.



Modell mit dem mehrstufigen runden Flansch (VN): **MV 122 VN**




- Lüftungshaube für Be- und Entlüftung für die Wandmontage.
- Mit einem runden mehrstufigen Anschlussflansch zum Anschluss an Lüftungsrohr mit Durchmesser 100/110/120/130/150 mm versehen.



Modelle mit einer Rückstauklappe (K): **MV 102 K und MV 122 K**




- Ablufthauben für die Montage an der Außenwand.
- Mit einer selbsttätigen Rückstauklappe zur Verhinderung des Luftrückstroms ausgestattet.



Modelle mit einem Runden Flansch und einer Rückstauklappe (VK): **MV 102 VK, MV 122 VK, MV 152 VK**




- Ablufthauben für die Montage an der Außenwand.
- Mit einer selbsttätigen Rückstauklappe zur Verhinderung des Luftrückstroms ausgestattet.
- Mit einem runden Anschlussflansch zum Anschluss an Lüftungsrohr mit dem Durchmesser 100 mm (**MV 102 VK**), 125 mm (**MV 122 VK**), 150 mm (**MV 152 VK**) versehen.



Modell mit einem Universalflansch und einer Rückstauklappe (VUK): **MV 102 VUK**




- Ablufthaube für die Montage an der Außenwand.
- Mit einer selbsttätigen Rückstauklappe zur Verhinderung des Luftrückstroms ausgestattet.
- Verfügt über einen Universal- Anschlussflansch zum Anschluss an das Lüftungsrohr mit Durchmesser 100 und 125 mm oder an den Luftkanal mit Querschnittgröße 55x110 mm.



Modell mit dem mehrstufigen runden Flansch und einer Rückstauklappe (VVK): **MV 122 VVK**



- Ablufthaube für die Montage an der Außenwand.
- Mit einem runden Anschlussflansch mit einem variablen Durchmesser zum Anschluss an Lüftungsrohr mit Durchmesser 100/110/120/130/150 mm.
- Mit einer selbsttätigen Rückstauklappe zur Verhinderung des Luftrückstroms ausgestattet.



Außenmaße

Modell	Maße, mm						Luftquerschnitt, m²	Abb. Nr.
	□B	□H	L	L1	L2	Flansch (D)		
MV 102 / MV 102 K	154	110	15	–	87	–	0,008	1
MV 102 V / MV 102 VK	154	110	15	45	87	100	0,008	1, 2
MV 102 VU / MV 102 VUK	154	110	15	39	87	100, 125, 55*110	0,008	1, 3
MV 122 / MV 122 K	186	142	15	–	101	–	0,012	1
MV 122 V / MV 122 VK	186	142	15	45	101	125	0,012	1, 2
MV 122 VN / MV 122 VNK	186	142	15	115	101	100, 110, 120, 130, 150	0,012	1, 4
MV 152 V / MV 152 VK	186	142	15	50	101	150	0,012	1, 2




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

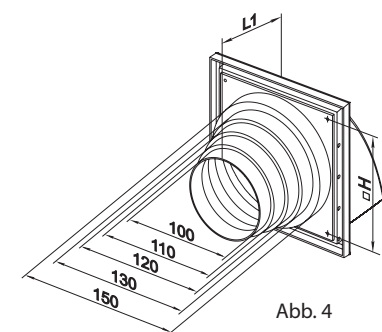


Abb. 4