

**PRODUCT  
INSTALLATION  
GUIDE**



68\*65-110.5\*112(130)CM

# Model: V1-M109

Hello Friend,



Thank you for choosing SIHOO office chair.

If you need an installation video ,you can go to our official website [sihoooffice.com](http://sihoooffice.com).

The chair comes with product warranty service. If there is any problem with the chair, please contact our after-sales service department on SIHOO store immediately, and believe that they will provide you with a satisfactory solution. If the chair meets your needs, welcome to share your feelings.

Please feel free to contact us via the following email:

[service@sihoooffice.com](mailto:service@sihoooffice.com)

Thank you for being one of our customers. We love our customers, if you need us, we will always be here.

SIHOO



## CAUTION !

Work on gas springs only by trained specialist personnel.

## ACHTUNG !

Arbeiten an Gasfedern nur durch eingewiesenes Fachpersonal.

# CONTENTS

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 1.User Manual.....        | P01-P02 |
| 2.Benutzerhandbuch.....   | P03-P04 |
| 3.Manuel utilisateur..... | P05-P06 |
| 4.Manuale utente.....     | P07-P08 |
| 5.Manual de usuario.....  | P09-P10 |
| 6.組立説明書.....              | P11-P12 |
| 7.دليل الاستخدام.....     | P13-P14 |

この度は、弊社製品をお買求めいただきまして誠にありがとうございました。

弊社の椅子は三年間品質保証を提供いたします。本取扱説明書は保証書として扱い、大切に保管してください。正しく安全にお使い頂く為、ご使用前に「組立説明書」を必ずお読みください。お使い中に何か問題があれば、弊社のカスタマーサポートにお問い合わせください。ご満足頂けるように問題を解決いたします。

不都合な点やご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。24時間内に返事いたします。

(メールサポート) [service@sihoooffice.com](mailto:service@sihoooffice.com)

ご注意：早速に対応いたす為、カスタマーサポートにご連絡下さる時に、注文番号とご質問をご提供頂くようお願いいたします。

SIHOO

# User Manual




## Assembly Instruction (The size will be according to regular measurements)

|                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                    |
| <b>1</b> Screw the castors into the legs.                                                                          | <b>2</b> Put the gaslift into the center of the base.                | <b>3</b> Connect the seat and footrest with four M6*20 screws.                                                                 | <b>4</b> Connect the mechanism and seat with four M6*25 screws with small spacers. |
|                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                    |
| <b>5</b> Use three M8*40 screws and spring lamination and small shims to connect the seat cushion to the backrest. | <b>6</b> Put the upper part of the assembled chair into the gaslift. | <b>7</b> Insert the armrest into seat cushion, use the armrest knobs and big shims to install the armrest on the seat cushion. | <b>8</b> Insert the backrest into the slot.                                        |



## Functions (The size will be according to regular practice)

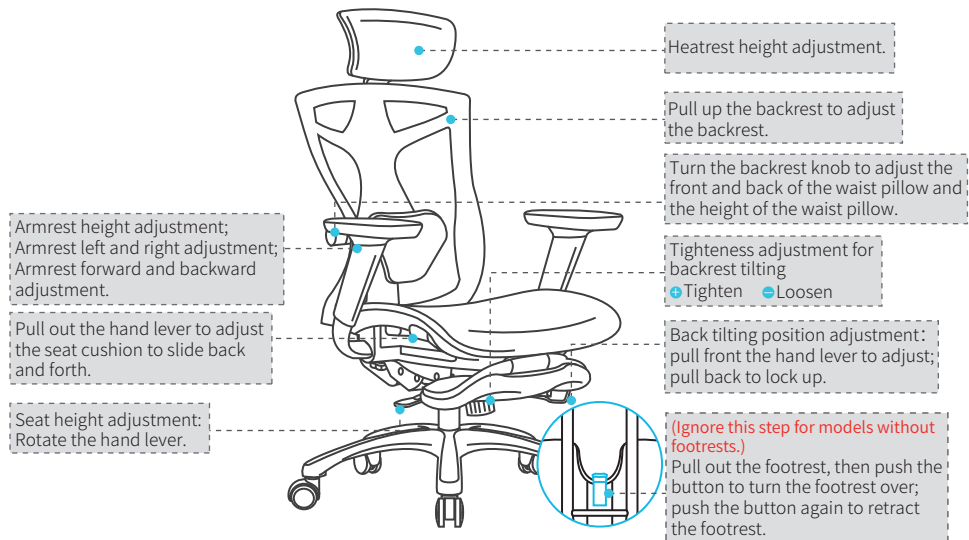

## Installation Safety Guideline

1. Please read through assembly instruction and parts list before any installation.
2. Please check if there are missing parts or any damages.
3. Please put on the protection gloves to avoid any injury when installing.
4. Please choose a spacious and clean place and cover a paperboard on the floor to avoid any friction damage when proceeding the installation.
5. Please fasten all the screws and shims into the installation positions tightly according to the Assembly Instruction.
6. Please be aware that the gaslift would be difficult to remove once installed.  
 If the chair is needed to be removed, firstly, you can apply a rubber hammer to remove it by tapping the gaslift head a few times; then you may take out the chair base. Secondly, tap on the five legs to loosen the gaslift from the base. Please be careful during the operation.  
 (Disclaimers: customers will be responsible for any damage or injury caused by misconduct of installation, please be careful.)

## Precautions for use !

1. The product was designed for one person only, please do not be seated more than one person.
2. You shall refer to the functions instruction when you are using the product.
3. The product can only be seated when all the screws and parts are fastened. All parts should be checked on every three months routinely to make sure no loose.
4. Please use the product on the flat floor. Away from humid environment, any fire hazards and direct sunlight.
5. Children under 5 shall be accompanied by adults when using the product.
6. Please do not stand on the chair or use it as a ladder or footsteps.
7. Please do not sit on the armrests in case of causing any danger.
8. Please use a soft cloth to clean up the dust on the product before usage. Do not use rough cloth to wipe the product.
9. For your own safety, please do not uninstall the gaslift.



## Parts List

(The size will be according to regular measurements; Screws and shims with one more as a backup)

|                  |                              |                                |                   |
|------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|                  |                              |                                |                   |
| Seat cushion*1pc | Backrest*1pc                 | Armrests*1pair                 | Headrest*1pc      |
|                  |                              |                                |                   |
| Base*1pc         | Footrest*1pc                 | Mechanism*1pc                  | Big shims*2pcs    |
|                  |                              |                                |                   |
| Wrench*1pc       | Spring lamination*3+1pcs     | Backrest screw(M8*40)*3+1pcs   | Armrest knob*2pcs |
|                  |                              |                                |                   |
| Castor*5pcs      | Footrest screw(M6*20)*4+1pcs | Mechanism screws(M6*25)*4+1pcs | Gaslift*1pc       |

Note: Please separate the screws by size before assembly for easy installation.



# Benutzerhandbuch




## Installationsanleitung (Die Größe entspricht den regulären Maßen)

|                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
| <b>1</b> Setzen Sie die Rolle in die Basis, indem Sie drücken.                                                    | <b>2</b> Setzen Sie den Gasheber in die Basis ein.   | <b>3</b> Verbinden Sie Sitzkissen und Pedal mit 4 M6*20 Schrauben                                                                                        | <b>4</b> Verbinden Sie den Mechanismus und den Sitz mit 4 Schrauben M6*25 mit kleinen Abstandshaltern.         |
|                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
| <b>5</b> Verbinden Sie den Sitz und die Rückenlehne mit 3 Schrauben M8*40 mit Federn und kleinen Abstandshaltern. | <b>6</b> Setzen Sie den Mechanismus in den Gasheber. | <b>7</b> Setzen Sie die Armlehne in das Sitzkissen ein, benutzen Sie den Knopf und das große Distanzstück die Armlehne auf dem Sitzkissen zu platzieren. | <b>8</b> Stecken Sie die Kopfstütze fest in das Kopfstützenloch in der Rückenlehne, der Stuhl ist installiert. |



## Funktionsshow (Die Größe entspricht der regulären Praxis)

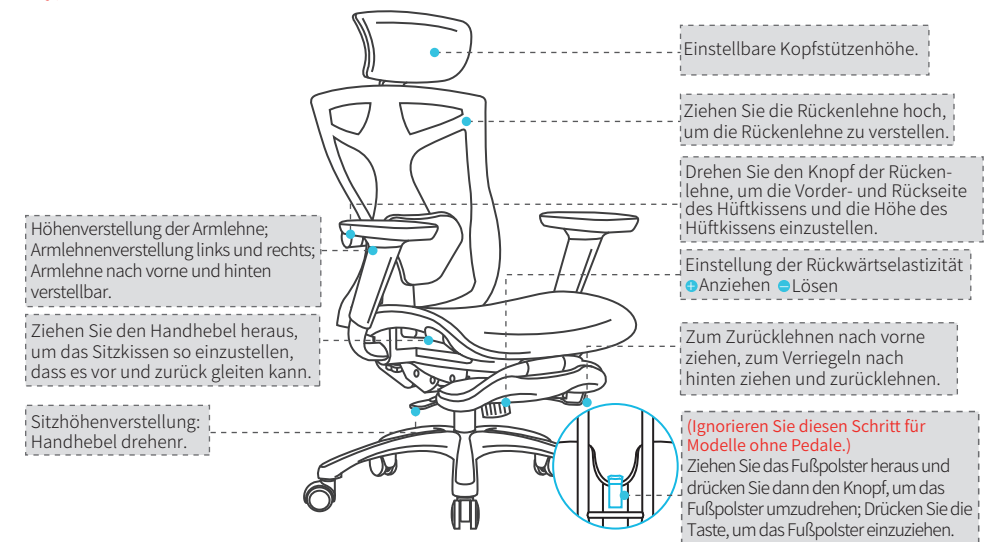

## Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

1. Bitte lesen Sie die Installationsanweisungen (Bild) aller Zubehöerteile vor der Installation sorgfältig durch und beherrschen Sie die Installationsschritte und -methoden.
  2. Überprüfen Sie, ob das Zubehör vollständig und beschädigt ist.
  3. Um Verletzungen während der Installation zu vermeiden, wird empfohlen, Handschuhe zu tragen.
  4. Wählen Sie bei der Installation einen geräumigen und sauberen Standort. Das Papier wird flach auf den Boden gelegt; um zu verhindern, dass die Komponenten während der Installation mit dem Boden kollidieren.
  5. Um eine reibungslose Installation zu gewährleisten, befestigen Sie bitte alle Zubehörschrauben gemäß Installationsanleitung an den Löchern und bringen Sie die Schrauben fest an.
  6. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen der Pneumatikstange schwieriger ist. Wenn Sie den Stuhl während der Bewegung usw. entfernen müssen, klopfen Sie mit einem Hammer mit Gummikopf mehrmals vorsichtig auf den Kopf der Pneumatikstange und entfernen Sie dann die Basis. Klopfen Sie dann weiter leicht auf den Fünf-Sterne-Fuß und verwenden Sie dabei das Vibrationsprinzip, damit der Luftdruckstab abfällt. Da es mit Werkzeugen gemacht werden muss, achten Sie bitte darauf, nicht verletzt zu werden.
- (Die durch diesen Vorgang verursachten Produktschäden und Unfälle fallen nicht unter die Produktgarantie. Bitte gehen Sie vorsichtig damit um.)

## Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch



1. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt ein Einsitzer ist und auf eine Person beschränkt ist. Die Verwendung von mehr als 2 Personen beeinträchtigt die Stabilität des Produkts und ist gefährlich.
2. Befolgen Sie zur Verwendung der Produktmerkmale die Anweisungen auf den Produktmerkmalen.
3. Dieses Produkt kann nur verwendet werden, wenn alle Schrauben und Komponenten verriegelt sind. Überprüfen Sie die Feststellungsschrauben und Komponenten mindestens alle 3 Monate.
4. Bitte stellen Sie es auf einen ebenen Boden, wenn Sie es verwenden. Bitte vermeiden Sie die Verwendung in feuchten oder pyrotechnischen Bereichen. Bitte vermeiden Sie lange Zeit direktes Sonnenlicht.
5. Kinder unter 5 Jahren sollten es unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
6. Dieses Produkt ist nur zum Sitzen bestimmt. Bitte treten Sie nicht auf den Stuhl und setzen Sie sich nicht auf die Armlehne. Es kann leicht zu Schäden am Stuhl und zu Gefahren kommen.
7. Entfernen Sie nach Abschluss der Installation mit einem weichen Flanell den von den Möbeln angezeigten Schmutz und Staub. Es ist strengstens verboten, die Möbel mit einem Tuch mit Kies abzuwischen.
8. Zu Ihrer Sicherheit ist es strengstens untersagt, den Gaslift zu zerlegen.



## Teileliste (Die Größe entspricht den regelmäßigen Maßen; eine weitere als Backup)

|                 |                            |                                          |                      |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------|
|                 |                            |                                          |                      |
| Sitzkissen: 1pc | Rückenlehne: 1pc           | Armlehne: 1 Paar                         | Kopfstütze: 1pc      |
|                 |                            |                                          |                      |
| Basis: 1pc      | Pedal*1pc                  | Mechanismus*1pc                          | Große Dichtung: 2St  |
|                 |                            |                                          |                      |
| Schlüssel: 1pc  | Kleine Dichtung: 7+1St     | Stahlblechschrauben hinten (M8*40) 3+1St | Armlehnenknopf: 2pcs |
|                 |                            |                                          |                      |
| Castor: 5Stk    | Fußschraube (M6*20)*4+1pcs | Mechanismusschrauben (M6*25)*4+1pcs      | Gaslift: 1pc         |

**Hinweis: Klassifizieren Sie die Schraube vor dem Einbau anhand der Schraubenlänge, um die Montage zu erleichtern.**

# Utilisateur Manuel




## Assembler Introduction (la taille sera selon des mesures régulières)

|                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                                         |
| <b>1</b> Appuyez sur la roue dans le pied fauteuil.                                                                         | <b>2</b> Placez la tige de pression d'air dans le trou central du pied de la chaise.             | <b>3</b> Connectez le coussin de siège et la pédale avec 4 vis M6 * 20.                                                                                   | <b>4</b> Utilisez 4 vis M6*25 et petites rondelles pour relier le mécanisme et le coussin d'assise.     |
|                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                                         |
| <b>5</b> Connectez le coussin d'assise et le dossier avec 3 vis M8 * 40 plus des plaques à ressort et de petites rondelles. | <b>6</b> Alignez la partie supérieure du fauteuil assemblé et insérez la tige de pression d'air. | <b>7</b> Insérez l'accoudoir dans le coussin du siège et utilisez le bouton pour agrandir la rondelle pour installer l'accoudoir sur le coussin du siège. | <b>8</b> Placer le repos-tête forcément dans le trou du repos-tête du dossier et le siège est installé. |



## Fonctions (la taille sera selon la pratique régulière)

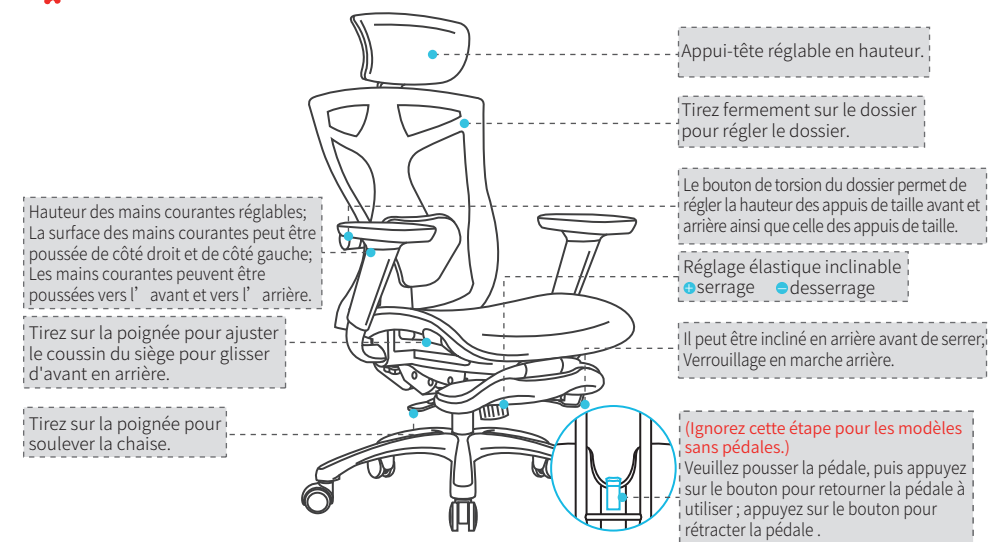

## Précautions d'installation

1. Veuillez lire attentivement les instructions d'installation (images) de tous les accessoires avant l'installation et maîtrisez les étapes et les méthodes d'installation.
2. Vérifiez si les accessoires sont complets et s'ils sont endommagés.
3. Afin d'éviter des blessures lors de l'installation, il est recommandé de porter des gants.
4. Choisissez un site spacieux et propre lors de l'installation. La peau de papier est posée à plat sur le sol afin d'éviter que les pièces n'entrent en collision avec le sol lors de l'installation.
5. Pour une installation en douceur, veuillez fixer toutes les vis d'accessoires dans les trous conformément au manuel d'installation, puis installez les vis fermement.
6. Veuillez noter qu'une fois la tige de pression d'air installée, il est plus difficile de la retirer. Si vous devez retirer la chaise, par exemple en mouvement, veuillez utiliser un marteau à tête en caoutchouc pour tapoter doucement la tête de la tige pneumatique plusieurs fois avant de retirer la base. alors Continuez à tapoter doucement le pied cinq étoiles, en utilisant le principe de la vibration pour faire tomber la tige de pression d'air. Étant donné que des outils sont nécessaires pour terminer, veuillez ne pas vous blesser. (Les dommages et accidents causés par cette opération ne sont pas couverts par la garantie du produit, veuillez agir avec précaution)

## Précautions d'emploi



1. Veuillez noter que ce produit est conçu pour une place et ne peut être utilisé que par une seule personne. L'utilisation de plus de deux personnes endommagera la stabilité du produit et est dangereuse.
2. Concernant l'utilisation des fonctions du produit, veuillez suivre les instructions affichées sur les fonctions du produit.
3. Ce produit ne peut être utilisé que lorsque toutes les vis et pièces sont serrées. Vérifiez les vis et pièces de serrage au moins tous les 3 mois.
4. Veuillez le mettre sur un sol plat lorsque vous l'utilisez, évitez de l'utiliser dans des endroits humides ou pyrotechniques et évitez la lumière directe du soleil pendant une longue période.
5. Les enfants de moins de 5,5 ans doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
6. Ce produit est uniquement destiné à l'équitation, veuillez ne pas marcher sur la chaise ou vous asseoir sur l'accoudoir, cela entraînera facilement des dommages et un danger pour la chaise;
7. Après l'installation, veuillez utiliser une flanelle douce pour enlever la saleté sur la surface du meuble. Il est strictement interdit d'essuyer le meuble avec un chiffon avec du sable.
8. Pour votre sécurité, il est strictement interdit de démonter la tige pneumatique.



## Liste de pièces

(la taille sera conforme aux mesures habituelles; une de plus à titre de sauvegarde)

|                       |                           |                                          |                                |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                       |                           |                                          |                                |
| Coussin de siège: 1pc | Dossier: 1pc              | Accoudoirs: 1 paire                      | Appui-tête: 1pc                |
|                       |                           |                                          |                                |
| Base: 1pc             | Pied*1pc                  | mécanisme*1pc                            | Grande cale: 2pcs              |
|                       |                           |                                          |                                |
| Wrench: 1pc           | Petite cale: 7+1pcs       | Vis de la plaque arrière (M8*40): 3+1pcs | Boutons de main courante: 2pcs |
|                       |                           |                                          | Élévation du gaz: 1pc          |
| Roulette: 5pcs        | Vis de pied(M6*20)*4+1pcs | Vis du mécanisme(M6*25)*4+1pcs           |                                |

Remarque: Avant l'installation, veuillez distinguer les vis par leur longueur pour faciliter l'assemblage.

# Manuale dell'utente




## Assemblare Introduzione (la dimensione sarà secondo le misure regolari)

|                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
| <b>1</b> Premere la ruota nella gamba della sedia.                                                       | <b>2</b> Mettere l'asta di pressione dell'aria nel foro centrale della gamba della sedia.              | <b>3</b> Collegare il sedile e il poggiatesta con quattro viti M6*20.                                                                                                 | <b>4</b> Collegare il meccanismo e il sedile con quattro viti M6*25 con piccoli distanziali. |
|                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
| <b>5</b> Utilizzare tre viti M8 * 40 e laminazione a mol collegare il cuscino del sedile allo schienale. | <b>6</b> Allineare la parte superiore della sedia assemblata e inserire l'asta di pressione dell'aria. | <b>7</b> Inserire il bracciolo nel cuscino del sedile, utilizzare le manopole del bracciolo e gli spessori grandi per installare il bracciolo sul cuscino del sedile. | <b>8</b> Inserire il poggiatesta nello schienale della sedia e la sedia è installata.        |



## Funzioni (la dimensione sarà secondo la pratica regolare)

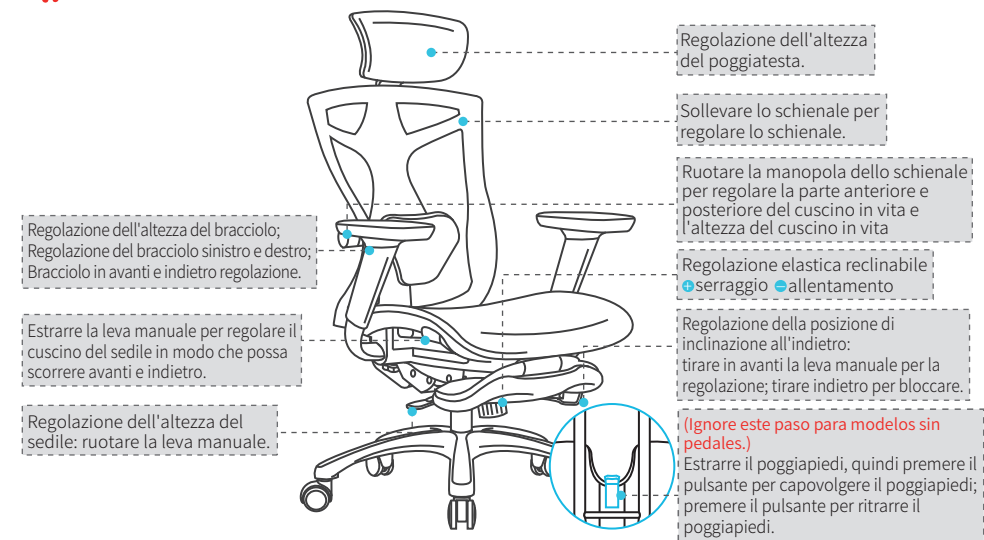

## Precauzioni per l'installazione

1. Leggere attentamente le istruzioni di installazione (immagini) di tutti gli accessori prima dell'installazione e padroneggiare i passaggi e i metodi di installazione.
2. Controllare se gli accessori sono completi e se sono danneggiati.
3. Per evitare lesioni durante l'installazione, si consiglia di indossare guanti.
4. Scegliere un sito spazioso e pulito durante l'installazione. La pelle di carta è appoggiata a terra in piano, per evitare che le parti entrino in collisione con il suolo durante l'installazione.
5. Per eseguire l'installazione senza problemi, fissare tutte le viti accessorie ai fori secondo il manuale di installazione, quindi installare saldamente le viti.
6. Notare che una volta installata l'asta di pressione dell'aria, è più difficile rimuoverla. Se è necessario rimuovere la sedia, ad esempio per spostarla, utilizzare un martello con testa in gomma per picchiare delicatamente più volte la testa dell'asta pneumatica prima di rimuovere la base. poi Continuare a battere delicatamente il piede a cinque stelle, utilizzando il principio della vibrazione per far cadere l'asta di pressione dell'aria. Poiché per il completamento sono necessari strumenti, fare attenzione a non ferirsi.
- (I danni e gli incidenti causati da questa operazione non sono coperti dalla garanzia del prodotto, si prega di operare con attenzione)

## Note per l'uso



1. Si prega di notare che questo prodotto è progettato per un posto e può essere utilizzato da una sola persona. L'utilizzo di più di due persone danneggerà la stabilità del prodotto ed è pericoloso.
2. Per quanto riguarda l'uso delle funzioni del prodotto, seguire le istruzioni visualizzate nelle funzioni del prodotto.
3. Questo prodotto può essere utilizzato solo quando tutte le viti e le parti sono serrate. Controllare le viti e le parti di serraggio almeno ogni 3 mesi.
4. Si prega di metterlo su una superficie piana quando lo si utilizza, evitare di usarlo in luoghi umidi o pirotecnici ed evitare la luce solare diretta per lungo tempo.
5. I bambini sotto i 5,5 dovrebbero usarlo sotto la supervisione di un adulto.
6. Questo prodotto è solo per la guida, si prega di non calpestare la sedia o sedersi sul bracciolo, potrebbe facilmente causare danni e pericolo per la sedia;
7. Dopo l'installazione, utilizzare una morbida flanello per rimuovere lo sporco dalla superficie dei mobili. È severamente vietato pulire i mobili con uno straccio con sabbia.
8. Per la vostra sicurezza, è severamente vietato smontare l'asta pneumatica.



## Elenco delle parti

(la dimensione sarà secondo le misure regolari, un'altra come backup)







|                |                             |                                        |                               |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
|                |                             |                                        |                               |
| Cuscino: 1pz   | Respaldo: 1pz               | Braccioli: 1paio                       | Poggiatesta: 1pz              |
|                |                             |                                        |                               |
| Base: 1pz      | Piede: 1pz                  | meccanismo: 1pz                        | Pomello del bracciolo: 2pezzi |
|                |                             |                                        |                               |
| Chiave: 1pz    | Laminazione a molla: 3+1pz  | Vite piastra posteriore (M8*40): 3+1pz | Sollevatore a gas: 1pz        |
|                |                             |                                        |                               |
| Ricino: 5pezzi | Viti del piede(M6*20):4+1pz | Viti del meccanismo(M6*25):4+1pz       |                               |

Nota: prima dell'installazione, distinguere le viti in base alla lunghezza per facilitare il montaggio.

# Manual de usuario




## Instrucciones de montaje (el tamaño será de acuerdo con las medidas regulares)

|                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |  | <br><small>Nota: Con este lado de la etiqueta hacia arriba, empuje el pedal hacia la posición del orificio y la posición del orificio del cojín del asiento.</small> |                        |
| <b>1</b> Atornille las ruedas en las patas.                                                                             | <b>2</b> Coloque el elevador de gas en el centro de la base.                      | <b>3</b> Conecte el asiento y el reposapiés con cuatro tornillos M6 * 20.                                                                                                                                                                             | <b>4</b> Conecte el mecanismo y el asiento con cuatro tornillos M6 * 25 con pequeños espaciadores.       |
|                                         |  |                                                                                                                                                                      |                        |
| <b>5</b> Conecte el cojín del asiento y el respaldo con 3 tornillos M8 * 40 más placas de resorte y arandelas pequeñas. | <b>6</b> Alinear la parte superior de la silla ensamblada con el elevador de gas. | <b>7</b> Inserte el apoyabrazos en el cojín del asiento y use la perilla para agrandar la junta para instalar el apoyabrazos en el cojín del asiento.                                                                                                 | <b>8</b> Inserte el reposacabezas en el orificio del reposacabezas del respaldo y se instalará la silla. |



## Funciones (El tamaño será de acuerdo a la práctica regular)

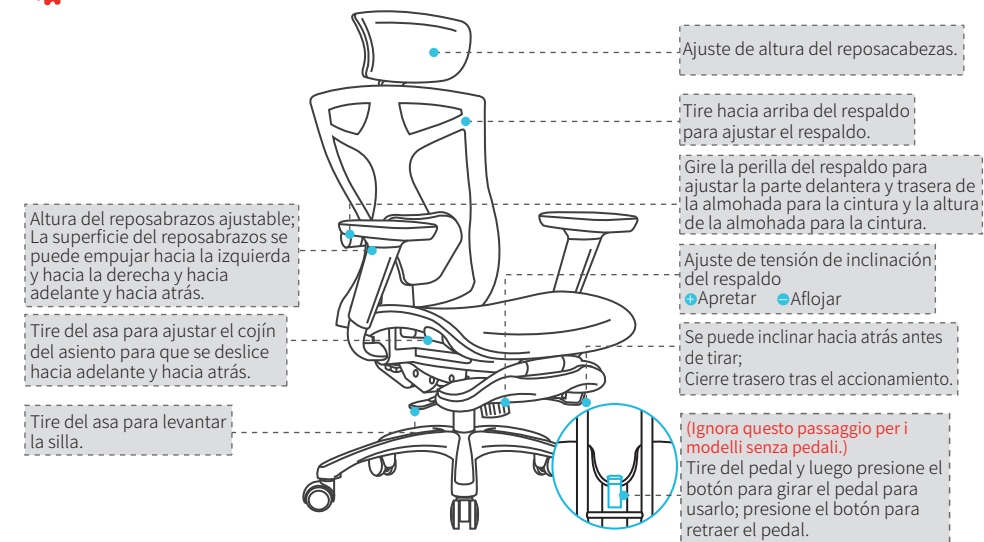

## Pautas de seguridad para la instalación

1. Lea atentamente todas las instrucciones de instalación (figura) antes de la instalación para dominar los pasos y métodos de instalación.
2. Compruebe si las piezas están completas y dañadas.
3. Para evitar lesiones durante la instalación, se recomienda que use guantes.
4. Elija un sitio espacioso y limpio cuando realice el montaje. El papel se deposita en el suelo para evitar que las piezas choquen con el suelo durante la instalación.
5. Para instalar sin problemas, fije todos los tornillos accesorios en los orificios de acuerdo con el manual de instalación y luego instale los tornillos firmemente.
6. Tenga en cuenta que una vez que se instala la varilla neumática, es más difícil de quitar. Si necesita quitar la silla (como mover la silla), golpee la cabeza de la varilla neumática con un martillo de goma varias veces antes de quitar la base. Luego use el principio de vibración para golpear suavemente el pie de cinco estrellas para bajar la varilla de presión de aire. Cuando necesite usar herramientas para completar, tenga cuidado de no lastimarse (Los daños y accidentes causados por esta operación no están cubiertos por la garantía del producto, opere con cuidado).




## Precauciones de uso

1. Tenga en cuenta que este producto está diseñado para un solo asiento y solo puede ser utilizado por 1 persona. El uso de más de 2 personas dañará la estabilidad del producto y es peligroso.
2. Con respecto al uso de las funciones del producto, siga las instrucciones que se muestran en las funciones del producto.
3. Este producto sólo se puede utilizar cuando todos los tornillos y piezas están apretados. Compruebe los tornillos y las piezas de apriete al menos cada 3 meses.
4. Cuando lo use, colóquelo en un suelo plano, evite usarlo en un lugar húmedo o pirotécnico y evite la luz solar directa durante mucho tiempo.
5. Los niños menores de 5 años deben usarlo bajo la supervisión de un adulto.
6. Este producto es solo para sentarse, no pise la silla ni se siente en el reposabrazos, de lo contrario es fácil dañar y dañar la silla.
7. Use una franela suave para eliminar la suciedad en la superficie del mueble después de la instalación. NO limpie los muebles con un trapo con grava.
8. Por su seguridad, está estrictamente prohibido desmontar la varilla neumática.



## Lista de piezas

(el tamaño será de acuerdo con las mediciones regulares; una más como respaldo)

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |
| Cojín del asiento: 1pc                                                                | Respaldo: 1pc                                                                         | Reposabrazos: 1pair                                                                   | Reposacabezas: 1pc                                                                    |
|  |  |  |  |
| Base: 1pc                                                                             | Pie * 1 pieza                                                                         | Mecanismo * 1 pieza                                                                   | Cuña grande: 2 piezas                                                                 |
|  |  |  |  |
| Base: 1pc                                                                             | Pequeña cuña: 7+1 pcs                                                                 | Tornillo de la placa posterior (M8*40): 3+1 pcs                                       | Perilla del reposabrazos: 2pcs                                                        |
| llave inglesa: 1pc                                                                    | Hoja de primavera: 3+1 pcs                                                            | Elevación de gas: 1pc                                                                 |                                                                                       |
|  |  |  |                                                                                       |
| Rueda: 5 piezas                                                                       | Tornillo de pie (M6*20)*4+1pieza                                                      | Tornillos de mecanismo (M6*25)*4+1pieza                                               |                                                                                       |

**Nota:** Antes de instalar la silla, clasifique los tornillos y mida la longitud de los tornillos para la instalación.



# マニュアル




## 組立 (一般的なサイズに準拠する)

|                                                          |                                  |                                                                      |                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                          |                                  |                                                                      |                                            |
| 1 ホイールを椅子の脚に押し込んでください。                                   | 2 ガスプリングを椅子の脚の中央穴に入れてください。       | 3 シートとフットレストを4本のM6 * 20ネジで接続します。                                     | 4 メカニズムとシートを小さなスペーサー付きの4本のM6 * 25ネジで接続します。 |
|                                                          |                                  |                                                                      |                                            |
| 5 三本M8*40ネジ、スプリングラミネートと小さなスペーサーにてシートクッションと背もたれを接続してください。 | 6 組み立てた椅子の上部をガスプリングに合わせて入れてください。 | 7 アームレストをシートクッションに挿入してください。アームレストノブと大きなスペーサーにてアームレストをシートクッションに取り付ける。 | 8 ヘッドレストを椅子の後ろに挿入したら、その組立が完了です。            |



## 機能イメージ (実際のサイズに準じる)

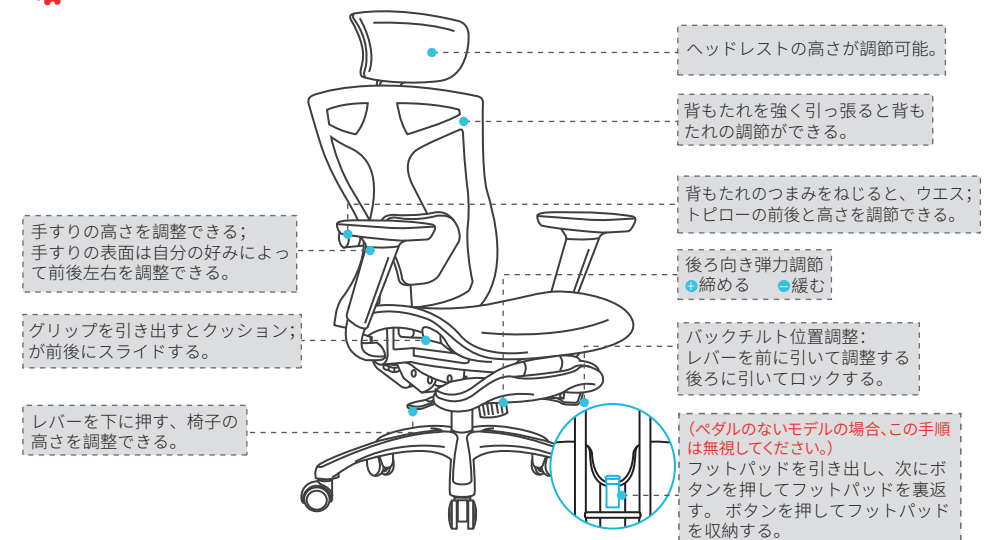

## インストールと注意事項

1. 組み立て前に添付ファイルのインストール説明(図)をよく読んで、インストール手順と方法を納得してください。
  2. 不足している部品がないか、部品が破損していないか確認してください。
  3. 組み立てる際に、怪我を避けるために手袋を履いてください。
  4. 組み立てる際に、広々とした清潔な場所を選択してください。部品が地面に衝突するのを防ぐために、段ボールを地面に平らに置かれます。
- (この作業による商品の破損、事故は製品保証の範囲内ではありませんので、注意してください。)

## 本品をご使用になる前、「注意事項」をよくお読みいただき、正しくお使いください



1. 本品は一人乗りの設計で、一人だけの使用で、2人以上の使用は製品の安定性を破壊し、危険があります。
2. 製品の機能の使用については、機能展示の説明通りに操作してください。
3. すべてのネジと部品をロックした状態で本品を使用することができます。少なくとも3ヶ月ごとにロックねじと部品を検査します。
4. 使用する時、本品を平らな地面に置いてください。湿気や火気のあるところでの使用は避けてください。直射日光が長時間当たらないようにしてください。
5. 5歳以下の子供は大人の保護のもとで使ってください。
6. 本品は乗り物のためだけに、本品の上に立ったり、手すりに座ったりしないでください。このように椅子の破損や危険を招きやすいです。
7. その取り付けが完了したら、柔らかなフランネルで本品の表面のほこりを拭き取ってください。砂利を敷いた布で拭き取らないでください。
8. あなたの安全のために、ガスプリングを分解してはいけません。



## 部品リスト

(実際のサイズに準じる。各種のネジとスペーサーがそれぞれ予備品を用意されています)

|         |                        |                      |             |
|---------|------------------------|----------------------|-------------|
|         |                        |                      |             |
| ベース:1個  | 背もたれ:1個                | アームレスト:1ペア           | ヘッドレスト:1個   |
|         |                        |                      |             |
| 三脚:1個   | フット:1個                 | 機関:1個                | 大きなスペーサー:2個 |
|         |                        |                      |             |
| レンチ:1個  | 小さいなスペーサー:7+1個         | 背もたれネジ: (M8*40) 3+1個 | アームレストノブ:2個 |
|         |                        |                      |             |
| ホイール:5個 | フットスクリュー: (M8*40) 4+1個 | 機構用ネジ: (M6*25) 4+1個  | ガスプリング:1個   |
|         |                        |                      |             |

ご注意:本品を組み立てる前に、まずネジを分類し、ネジの長さを測定してください。



## إرشادات سلامة التركيب






- ## احتياجات الاستخدام



- قائمة الأجزاء (سيكون الحجم وفقا للقياسات المنتظمة. واحد آخر كنسخة احتياطية)



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |   |  |
| CP1: وسادة المقعد                                                                   | ظهر المقعد: CP1                                                                     | مساند الذراعين: 1 زوج                                                               | مسند الرأس: CP1                                                                    |
|   |  |  | شيم كبير: 2 قطع                                                                    |
| CP1: قاعدة                                                                          |                                                                                     |                                                                                     | شيم كبير: 2 قطع                                                                    |
|  |  |  | مقيض مسند الذراع: 2 قطعة                                                           |
| آلية: CP1                                                                           | شيم صغير: 7 + 1 قطع                                                                 |                                                                                     |                                                                                    |
|                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                    |
| عرافة وجع: CP1                                                                      | تصفيح الربيع: 3 + 1 قطعة                                                            | المسامير لوحة الظهر (M8 * 40): 3 + 1 قطعة                                           | شريط هوائي: CP1                                                                    |
|  |  |  |                                                                                    |
| عجلات: 5 قطع                                                                        | المسامير مسند القدمين (M6*20): 4+1 قطعة                                             | آلية المسامير (M6 * 25): 4+1 قطعة                                                   |                                                                                    |

14



## إرشادات سلامة التركيب






- ## احتياجات الاستخدام



- قائمة الأجزاء (سيكون الحجم وفقا للقياسات المنتظمة. واحد آخر كنسخة احتياطية)



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   |   |  |
| CP1: وسادة المقعد                                                                   | ظهر المقعد: CP1                                                                     | مساند الذراعين: 1 زوج                                                               | مسند الرأس: CP1                                                                    |
|   |  |  | شيم كبير: 2 قطع                                                                    |
| CP1: قاعدة                                                                          |                                                                                     |                                                                                     | شيم كبير: 2 قطع                                                                    |
|  |  |  | مقيض مسند الذراع: 2 قطعة                                                           |
| آلية: CP1                                                                           | شيم صغير: 7 + 1 قطع                                                                 |                                                                                     |                                                                                    |
|                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                    |
| عرافة وجع: CP1                                                                      | تصفيح الربيع: 3 + 1 قطعة                                                            | المسامير لوحة الظهر (M8 * 40): 3 + 1 قطعة                                           | شريط هوائي: CP1                                                                    |
|  |  |  |                                                                                    |
| عجلات: 5 قطع                                                                        | المسامير مسند القدمين (M6*20): 4+1 قطعة                                             | آلية المسامير (M6 * 25): 4+1 قطعة                                                   |                                                                                    |

إشعار: قبل التثبيت ، الثابتة والمتنقلة تصنيف المسمار، وقياس طول المسمار لسهولة التجميع

## 1. Gasfeder - Sicherheitshinweis

Die Gasfedereinheit darf von Laien montiert werden.

Achtung: Arbeiten an und Austausch der Gasdruckfeder sind nur durch eingewiesenes Fachpersonal auszuführen.

## 2. Verstellung der Rückenlehne

Sie können den Gegendruck Ihres Gewichts unter der Rückenlehne nur einstellen, wenn die Rückenlehne unter Druck steht.

## 3. Sitzhöheverstellung (8.5 CM)

Die Sitzhöhe Ihres Drehstuhls lässt sich durch eine Gasdruckfeder stufenlos in der Höhe verstellen. Ziehen Sie dazu den Hebel unter dem Sitz rechts nach oben: die Sitzhöhe lässt sich verstellen. Wenn Sie den Sitz entlasten, geht der Sitz nach oben. Bei Belastung geht der Sitz nach unten. Hebel loslassen: Sitzhöhe ist fixiert.

Tipp: Sie sitzen richtig, wenn Ober- und Unterschenkel einen Winkel von etwa 90 Grad bilden.

## 4. Neigungverstellung der Körperlehne (110-120-130-140°)

Die Körperlehnenverstellung (Zugkraft der Rückenlehne) wird schnell über den Hebel rechts unter dem Sitz verstellt. Hebel nach außen: die Entriegelung der Rückenlehne. Hebel nach innen drücken: Die Lehnenneigung ist verriegelt. Achtung: Wenn die Rückenlehne verriegelt ist, ist ein gewisser Druck erforderlich, um die Verstellung zu lösen (Nur wenn kein Rückenlehndruck vorhanden ist).

## 5. Verstellung der Lordose Stütze (optional 9 CM)

Die Lendenwirbelstütze der Rückenlehne ist stufenlos höhen- und tiefenverstellbar (optional) und kann so optimal an die individuelle Rückenform des Nutzers, insbesondere im Lendenbereich, angepasst werden.

Um die Höhe einzustellen, drücken Sie das Lendenkissen der Rückenlehne mit beiden Händen gleichzeitig nach oben oder unten. Die Tiefe der Lendenwirbelstütze wird durch Drehen des Knopfes am Lendenwirbelkissen der Rückenlehne eingestellt.

Tipp: Die Vorwölbung der Lordose Stützung so wählen, dass Sie sich im Bereich der Lendenwirbel angenehm stabilisiert fühlen.

## 6. Nackenstütze (5 CM)

Die Nackenstütze besteht aus PA-Material und ist stufenlos höhenverstellbar. Zur Höheneinstellung schieben Sie die Nackenstütze nach oben oder unten.

Tipp: Beim Zurücklehnen muss Ihr Nacken durch die Nackenstütze komfortabel abgestützt werden.

## 7. Armlehnen/Armsupports (8 CM)

Die Armsupports sind werkzeuglos höhenverstellbar. Dazu den Bedienknopf an der Unterseite der Armlehne drücken, verstellen Sie die Armlehne in die Höhe. Bedienhebel wieder nach oben drücken. Drücken Sie den Steuerhebel wieder nach oben, Armsupport ist fixiert.

Tipp: Die Armlehnen entlasten die Wirbelsäule, den Schultergürtel und die Armmuskulatur dann wirkungsvoll, wenn Ober- und Unterarm einen Winkel von etwa 90 Grad bilden.

## 8. Armlehnen/Armsupport (optional)

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
|                         | Höhenverstellbare Armlehne |
| <b>Höhenverstellung</b> | 8 cm                       |

\* Bedienknopf an der Unterseite der Armlehne drücken, verstellen und fixieren Sie die Armlehne in die Höheposition.

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normen/<br/>Zertifikate<br/>Qualitätsgütesiegel</b> | Konstruktionsgrundlage der SIHOO Serie sind Normen und Anforderungsprofile zeitgemäßer Sitztechnik. Die SIHOO Serie ist SGS + TÜV Rheinland LGA Produkts GmbH geprüft und zertifiziert.                                                                                                                                                                                 |
| <b>EN Siegel</b>                                       | EN 1335 -1/-2:2018 Büro-Arbeitsstuhl<br>EN 16955:2017 Gasdruckfeder / EN 12529 Laufrollen                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zertifikatssymbol</b>                               | Sicherheit für hohen ergonomischen Standard über EN hinaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Garantie</b>                                        | Auf diesen Stuhl haben Sie 3 Jahre Garantie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Wartung/Reinigung</b>                               | Alle mechanischen und beweglichen Teile sind wartungsfrei. Gelegentliches Säubern der Laufrollen von Teppichflusen ist ratsam. Für die Reinigung der Bezüge entfernen Sie zuerst den Staub. Flecken behandeln Sie mit einem weißen, weichen Tuch (keine Mikrofaser). Zuerst reinigen, dann pflegen. Sitz- und Rückbezüge der V1 Serie sind nutzerfreundlich wechselbar. |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendung</b>                               | Dieser Bürodrehstuhl darf nur bestimmungsgemäß unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht und der Anleitung benutzt werden. Bei unsachgemäßem Gebrauch (z.B. Aufstiegshilfe, Sitzen auf den Armlehnen, extremen Belastungen) besteht Unfallgefahr.                      |
| <b>Rollen</b>                                  | Serienausstattung mit Rollen für Teppichböden. Auf Wunsch weiche Räder für Hartböden, erkennbar am andersfarbigen Laufring.<br>Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ein entsprechender Austausch der Rollen bei Wechsel von Teppich- auf Hartboden und umgekehrt erfolgen. |
| <b>Wichtiger Hinweis</b>                       | Gasfederaggregat nicht erhitzen und nicht gewaltsam öffnen! Arbeiten und Austausch an Gasfedern nur durch eingewiesenen Fachpersonal.                                                                                                                                         |
| <b>Vertretung in Europa:<br/>Like Sun GmbH</b> | <b>Planckstr. 59 / 45147 Essen</b><br><b>Tel: +49 1726894470 /</b><br><b>Email: Ec-connection@web.de</b>                                                                                                                                                                      |