



JLAB AUDIO
AURICOLARI
EPIC ANC

Grazie per aver scelto JLab Audio! Siamo orgogliosi dei nostri prodotti, per questo garantiamo sempre disponibilità e assistenza.



GARANZIA

Tutte le richieste di garanzia sono soggette all'autorizzazione di JLab Audio e la garanzia è concessa a nostra esclusiva discrezione. Si raccomanda di conservare sempre la ricevuta di acquisto per poter richiedere la garanzia.



CONTATTI

Per qualsiasi richiesta, è possibile scrivere a support@jlabaudio.com o visitare la pagina intl.jlabaudio.com/contact


REGISTRATI OGGI

intl.jlabaudio.com/register

Aggiornamenti sui prodotti
Tutorial | FAQ e altro

CONNESSIONE BLUETOOTH

- 1** Attivare il Bluetooth dalle impostazioni del dispositivo.

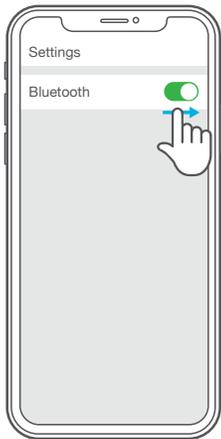

- 2**  Tenere premuto il pulsante per 8 secondi. Rilasciare il pulsante. Le spie iniziano a lampeggiare in blu e rosso.

- 3** Selezionare "JLab Epic ANC" nelle impostazioni del dispositivo da connettere. Una volta eseguita la connessione degli auricolari, le cuffie emetteranno 2 beep e una spia blu lampeggerà lentamente.



USO RICORRENTE

Una volta completata la prima connessione, gli auricolari JLab Epic ANC si connettono automaticamente al dispositivo Bluetooth a ogni accensione. (Seguire le istruzioni sulle **FUNZIONI DEI PULSANTI**)

ATTENZIONE


Assicurarsi che lo sportellino dell'ingresso USB sia chiuso correttamente al fine di proteggerlo da eventuali danni causati dal contatto con acqua o sudore.



Prima di iniziare la ricarica, accertarsi che gli auricolari JLab Epic ANC siano completamente asciutti.

L'esposizione all'umidità potrebbe danneggiare i componenti interni.

Prima di iniziare la ricarica, è consigliabile lasciar asciugare all'aria gli auricolari.

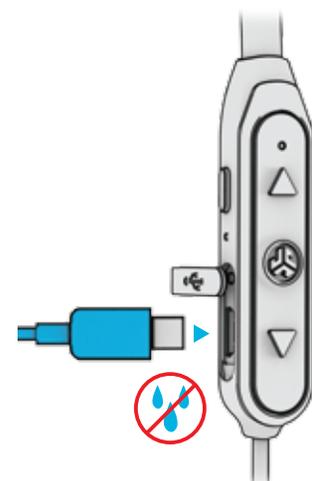

FUNZIONI DEI PULSANTI

CANCELLAZIONE ATTIVA DEL RUMORE

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

ANC: Tenere premuto per più di 2 secondi

CICLO ANC BASSO / ANC ALTO / BE AWARE: Pressione singola



VOLUME -: Pressione singola

TRACCIA PRECEDENTE: Tenere premuto per più di 2 secondi

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO: Tenere premuto per più di 2 secondi

RIPRODUZIONE / PAUSA / RISPONDERE / RIAGGANCIARE: Pressione singola

RIFIUTARE UNA CHIAMATA IN ARRIVO:

Tenere premuto per più di 1 secondo

ATTIVARE SIRI (iOS) O "OK GOOGLE" (ANDROID): Doppia pressione

CONNESSIONE BLUETOOTH:

Consultare la pagina per la connessione Bluetooth

VOLUME +: Pressione singola

TRACK FORWARD: Tenere premuto per più di 2 secondi

NOTIFICHE VOCALI

ACCENSIONE = Segnale acustico


BLUETOOTH CONNESSO = Due Bip

BATTERIA SCARICA = "Low battery" (Meno del 20%)

SPEGNIMENTO = Segnale acustico

UTILIZZO DELL'ADATTATORE AUX

1 Collegare il cavo USB agli auricolari JLab Epic ANC e collegare l'adattatore AUX all'USB.

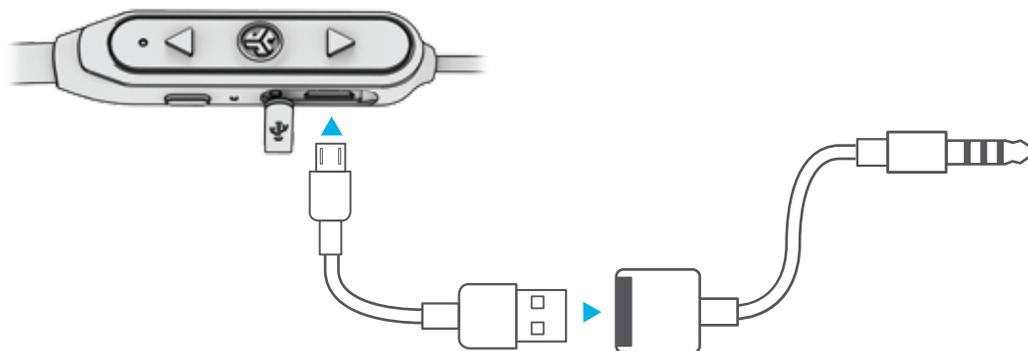


2 Riprodurre in modalità aereo o da dispositivo mobile con connessione AUX.



Riprodurre con cavo senza consumare la batteria.

RICARICA


Connettere al computer o a un dispositivo di alimentazione USB da 5V 1A (o meno).



IN RICARICA




RICARICA COMPLETATA



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI CONNESSIONE

IL DISPOSITIVO NON RILEVA GLI AURICOLARI JLAB EPIC ANC

- 1 Disattivare e riattivare il Bluetooth dalle impostazioni del dispositivo.

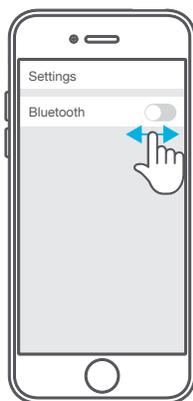

- 2 Se il dispositivo continua a non rilevare gli auricolari JLab Epic ANC, ripetere la procedura di PRIMA CONFIGURAZIONE: istruzioni per la CONNESSIONE BLUETOOTH.




GLI AURICOLARI JLAB EPIC ANC NON SI CONNETTONO AUTOMATICAMENTE AL DISPOSITIVO DOPO L'ACCENSIONE

- 1 Accedere alle impostazioni del dispositivo e rimuovere gli auricolari JLab Epic ANC.



- 2 Disattivare e riattivare il Bluetooth dalle impostazioni del dispositivo.

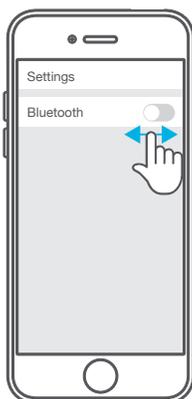


- 3 Ripetere la procedura di PRIMA CONFIGURAZIONE: istruzioni per la CONNESSIONE BLUETOOTH.



IL BLUETOOTH SI COLLEGA A UN DISPOSITIVO INDESIDERATO

Importante: gli auricolari JLab Epic ANC possono memorizzare fino a 8 dispositivi. Dopo l'accensione, proveranno a connettersi automaticamente all'ultimo dispositivo usato.

- 1 Se è stato connesso più di un dispositivo, disattivare il Bluetooth sui dispositivi indesiderati e attivarlo su quelli che si desidera connettere.

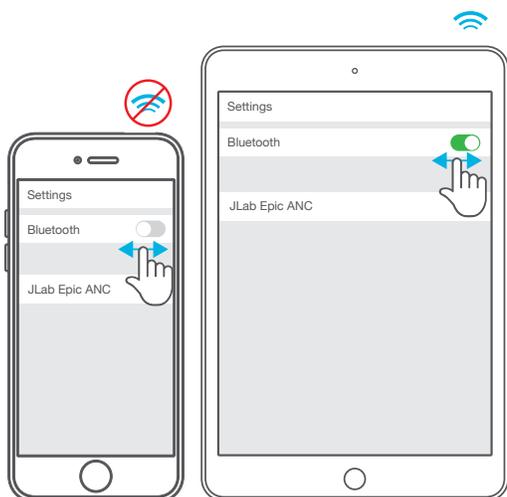

- 2



Tenere premuto il pulsante per 10 secondi.
Rilasciare il pulsante.
La spia inizierà a lampeggiare in rosso e blu per indicare la modalità di connessione.
Selezionare "JLab Epic ANC" nelle impostazioni del dispositivo da connettere.
Una volta eseguita la connessione, la spia lampeggia lentamente in blu.

PRECAUZIONI

- Evitare l'ingresso di umidità o liquidi nei cuscinetti o nello sportellino di ricarica.
 - Evitare l'esposizione a temperature estreme e umidità.
 - Evitare di far cadere o di schiacciare gli auricolari; evitare di piegare il cavo e di sottoporlo a sollecitazioni eccessive, tirando rapidamente o con troppa forza.
 - Eventuali accumuli di cerume nei cuscinetti potrebbero compromettere la qualità del suono. Rimuoverli attentamente con un bastoncino cotonato o con uno strumento di dimensioni analoghe per migliorare la qualità del suono.
 - In caso di fastidio o dolore, abbassare il volume o interrompere momentaneamente l'uso degli auricolari.
 - In caso di fastidio costante durante l'uso del prodotto, interrompere l'uso e consultare il proprio medico.
 - Si raccomanda di trattare con cura gli auricolari e di conservarli in un luogo sicuro quando non sono in uso.
-



[Acquista prodotti](#) | [Avvisi sui prodotti](#) | [Burn-in delle cuffie](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

