

HUMMER®

Multifunctional Power Bank

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 11
Čeština	12 – 19
Slovenčina	20 – 28
Magyar	29 – 37
Deutsch	38 – 46


The product user guide contains product features, how to use, and the operating procedure. Read the user manual carefully to get the best experience and avoid unnecessary damage. Keep this manual for future reference. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

PRODUCT LAYOUT:

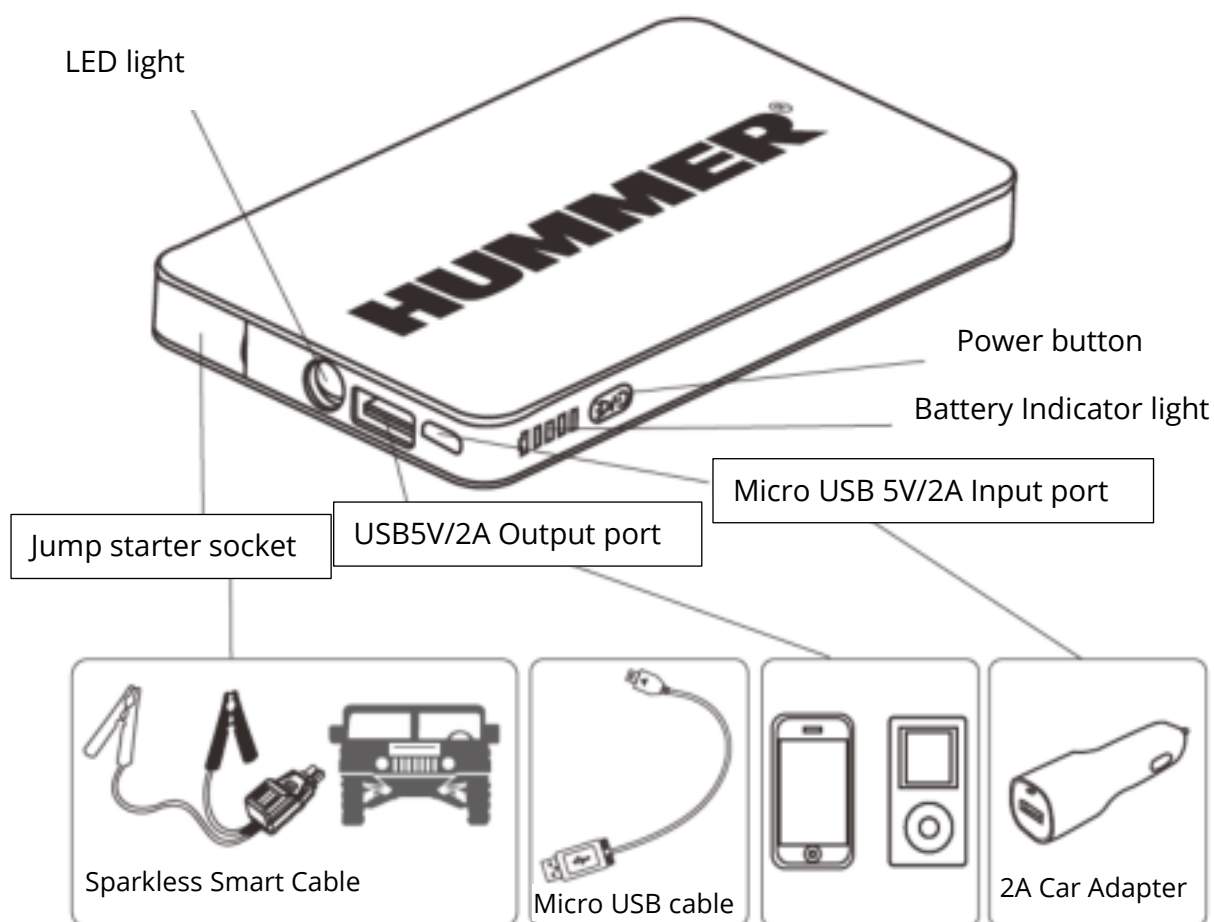

PARTS LIST:

#	Parts Name	Qty	#	Parts Name	Qty
1	Hummmer Multifunctional Power Bank	1	5	User Guide	1
2	Micro USB cable	1			
3	2A Car adapter	1			
4	Sparkless Smart Cable	1			

BATTERY CAPACITY INDICATOR LIGHTS:

Press the Power Button lightly to check the remaining battery level.

Indicator lights	Unlit 1	1 Flashing	1 solid	2 solid	3 solid	4 solid	5 solid
Battery level	0%	10%	20%	40%	60%	80%	100%

SPECIFICATIONS

Battery Capacity:	6000mAh (22.2Wh)
Jump Start Current:	12V/150A~300A
Output:	5V $\frac{2}{1}$ 2A; 12 V Jump start
Input:	5V $\frac{2}{1}$ 2A (Recommended to charge with 2A USB adapter)
Operating Temperature:	-20°C to 60°C
Size:	5.3 x 3.1 x 0.6 inches
Weight:	0.5lbs

For 12V Vehicles:

Recommended Vehicle Engine Displacements for Jump Starting:

For Engines Up to 3.5L Gasoline and 2.0L Diesel

CHARGING THE H3:


Connect the H3 using the included micro USB Cable to the USB input port and the 2A car adapter. It can also be recharged from any USB powered port, like an AC adapter, car charger and laptop etc. It is recommended to charge with the 2A USB adapter for optimal charging speeds. The charging time of H3 will differ based on the discharge level and the power source used. Actual results may vary due to battery conditions.

JUMP STARTING A VEHICLE:

Before jump starting the vehicle, ensure that the battery level of the H3 is sufficient for jump starting (i.e. over THREE lights).

JUMP STARTING STEPS:

1. Ensure that the battery level of the jump starter is sufficient for jump starting (i.e. over THREE lights).
2. Plug the Sparkless Smart Cable into the jump starter.

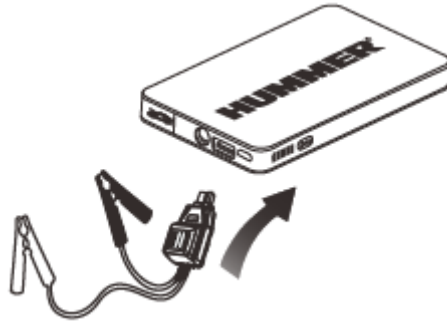


JUMP STARTING STEPS:


1. Ensure that the battery level of the jump starter is sufficient for jump starting (i.e. over TWO lights).
2. Plug the Sparkless Smart Cable into the jump



3. Connect Red clamp to the positive (+) battery terminal first, then connect Black clamp to the negative (-) battery terminal.
4. Before jump starting, check the jump start indicator beside the BOOST button.

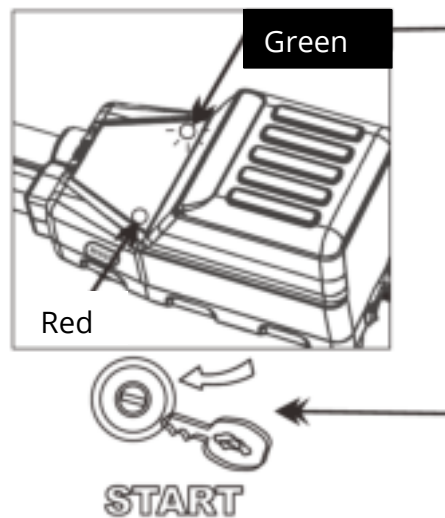

- a. If the green indicator light is on, means ready to jump start.
- b. If the red indicator light is on, means a misconnection between the clamp and battery terminal.
- c. If the red indicator light is blinking, means Reverse Charge protection is activated or Low Battery.
- d. If no light is on, press the BOOST button for 3 seconds until the green indicator light turns on, by which time the jump starter is ready for use.
- 5. Once the vehicle has been successfully jump started, disconnect the jumper cable clamps from the vehicle battery terminals.



JUMP STARTING WARNINGS!

- DON'T connect the RED and the BLACK clamps to each other or connect the two clamps to any metal to prevent physical injury or damage to the vehicle.
- DON'T use the jumper cable for any purpose other than jump starting a vehicle.
- Always check to see if the jumper cable clamps are properly connected. DON'T attempt to jump start after THREE attempts to prevent damage to the main unit. Check your vehicle to see if it has any problems.
- DON'T crank the engine continuously for more than 5 seconds each time.
- Stay clear of the vehicle battery while jump starting.
- Use this product in a ventilated area. Wear safety glasses or goggles to protect your eyes.
- Turn off the ignition before connecting the jumper cable clamps to the vehicle battery.
- Never connect to the fuel line, fuel injector or carburetor as the engine ground.
- Keep away from children to prevent accident.

CHARGING USB DEVICES (e.g. SMARTPHONES):

1. Make sure the USB device is 5V powered.
2. Connect the included USB Charge Cable to the USB output port of the H3 and connect to the USB device for charging. (If the included cable is not suitable for your device, you can select your own appropriate USB Charge Cable).
3. The USB port will accept standard USB Charge Cable included with your USB device.
4. Press the Power button to start charging the USB device.
5. The number of times you can recharge a USB device will vary between devices.

TURNING ON/OFF THE LED LIGHT:

Press the LED ON/OFF Button and hold for 3 seconds to turn on the LED light. Press again for Strobe, again for SOS light mode and again to turn the LED light off.

TURNING OFF THE H3:

The H3 has a built-in energy saving feature that will automatically turn the unit off after the connected USB device has been fully charged or no load to the charger.

FAQ:

Q1: What are the features of the H3?

A1: Apart from jump starter function, the H3 can be used to recharge virtually any 5V powered USB devices, such as mobile smartphones, tablets, portable gaming system, digital cameras, camcorders, and portable GPS devices, etc. It can also jump start a drained car battery with the included Sparkless Smart Cable. It is also equipped with a built-in ultrabright LED flashlight.

Q2: How does the Sparkless Smart Cable work?

A2: If the green indicator light is on, means ready to jump start; If the red indicator light is on, means a misconnection between the clamp and the battery terminal; If no light is on, press the BOOST button for 3 seconds until the green indicator light turns on, by which time the jump starter is ready for use. If the red indicator light is blinking, means the Reverse Charge protection is activated or Low Battery.

Q3: Will reversing polarity connections of the jump start cable damage the vehicle?

A3: Not at all, the H3 is very safe with Sparkless Smart Cable. If you accidentally connect the RED and BLACK cable clamps to the wrong polarity terminal and attempt to jump start the vehicle, the Sparkless Smart Cable (the red indicator light is on) will cut the power immediately to prevent injury and avoid damaging the vehicle.

Q4: What if it doesn't jump start the vehicle?

A4: If the H3 fails to jump start the engine, please wait at least 10 seconds before attempting to try again and please do not crank the engine continuously for more than 5 seconds each time. If still not succeed after 3 attempts, it may be due to other problems of the vehicle. Do not try to crank the engine continuously for more than 10 times in a row. It is also highly recommended to replace the vehicle battery once every 2-3 years.

Q5: How many times can the H3 jump start a vehicle?

A5: Approximately 10 times with a 100% fully charged battery. Actual results may vary due to battery conditions.

Q6: How long is the H3 standby time?

A6: The standby time of H3 is up to 6 months if it is fully charged. It is recommended to fully discharge the battery via USB output port and recharge to full every 3 months to prolong its battery life. Result may vary depending on the owner usage and the battery conditions.

Q7: How long will it take to fully recharge the H3 to the maximum battery level?

A7: It takes about 3 to 4 hours through the 5V/2A input port. Actual results may vary due to battery conditions. It is not recommended to use 1A adapter.

Q8: How long will it take to fully recharge a smartphone or USB devices?

A8: The number of times you can recharge a smartphone will vary between different smartphones and devices. For recharge times, contact your device manufacturer.

TROUBLE SHOOTING:

Finding	Cause	Remedies
The indicator light on the Sparkless Smart Cables controller is off after connecting to the vehicle battery.	The vehicle battery is either at ZERO voltage or is not connected with a battery.	Hold the BOOST button on the controller for 3 seconds until the Green light is on and it's ready to jump start.
Takes over 10 hours to recharge the H3	Incorrect AC adapter being used to recharge the H3.	Recommended to recharge it by 2A output USB charging adapter.
There is no response when pressing the Power button on the H3.	The low voltage protection is activated and the electronic circuit has been shut off.	Plug the charging adapter into the charging port to activate the electronic circuit.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, návod k použití a postup obsluhy. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku, abyste získali co nejlepší zkušenosti a předešli zbytečným škodám. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

NÁKRES VÝROBKU:

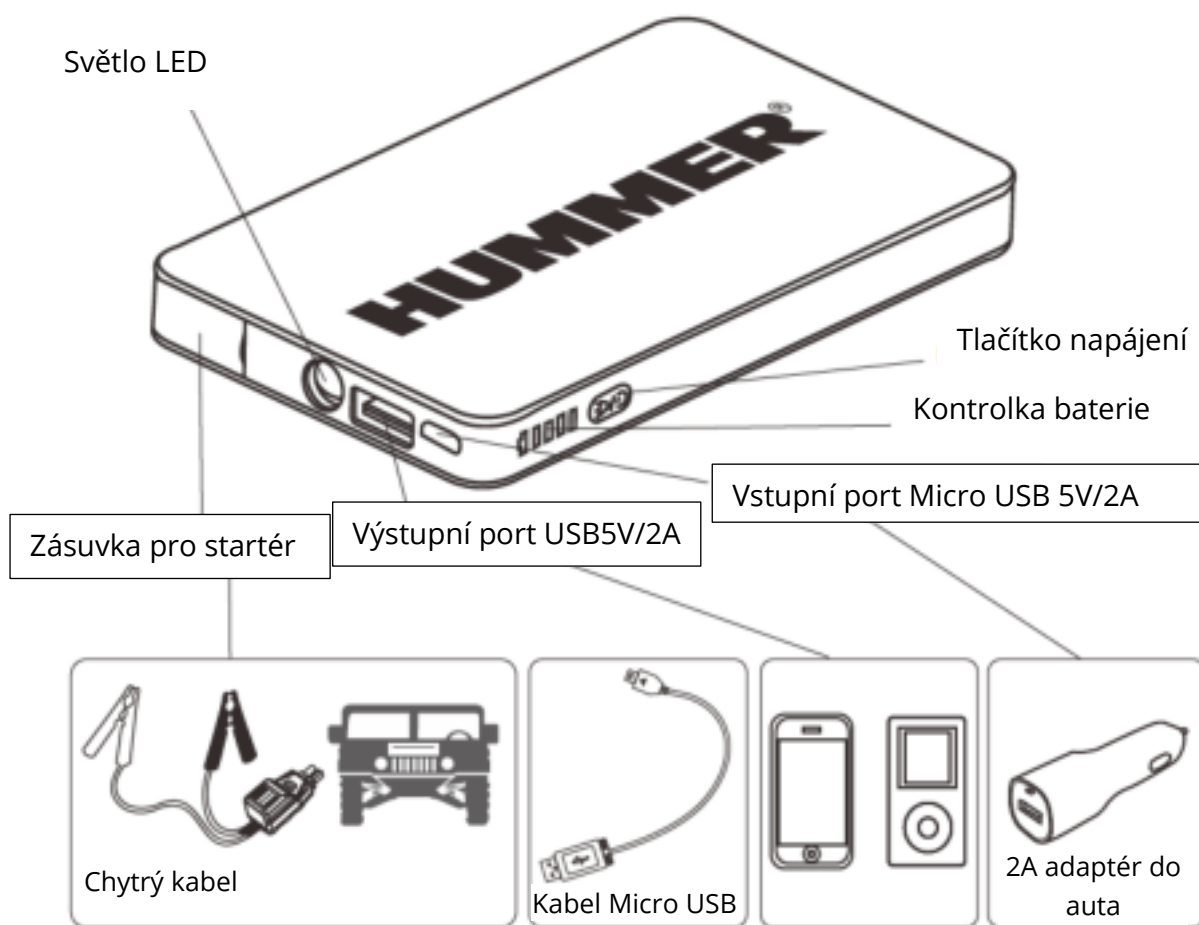

SEZNAM DÍLŮ:

#	Název dílu	Množství	#	Název dílu	Množství
1	Multifunkční power banka Hummmer	1	5	Uživatelská příručka	1
2	Kabel Micro USB	1			
3	2A adaptér do auta	1			
4	Chytrý kabel	1			

..

SPECIFIKACE:

Kapacita baterie:	6000 mAh (22,2Wh)
Proud:	12V/150A~300A
Výstup:	5V $\equiv$ 2A; 12 V Jump start
Vstupní údaje:	5V $\equiv$ 2A (doporučeno nabíjet pomocí 2A USB adaptéru)
Provozní teplota:	-20 °C až 60 °C
Velikost:	5,3 x 3,1 x 0,6 palce
Hmotnost:	0,5 libry

INDIKÁTOR KAPACITY BATERIE:

Lehkým stisknutím tlačítka napájení zkontrolujte zbývajících úroveň nabití baterie.

Kontrolky	Nesvítí	Blikání	1 svítí	2 svítí	3 svítí	4 svítí
Úroveň nabití baterie	0%	10%	25%	50%	75%	100%

Pro vozidla s napětím 12V:

Doporučené zdvihové objemy motoru vozidla pro startování ze zásuvky:

Pro motory do 3,5 l benzínu a 2,0 l nafty

NABÍJENÍ H3:

Připojte H3 pomocí přiloženého kabelu micro USB ke vstupnímu portu USB a 2A adaptéru do auta. Lze jej také dobíjet z jakéhokoli portu USB, jako je síťový adaptér, nabíječka do auta a notebook atd. Pro optimální rychlost nabíjení se doporučuje nabíjet pomocí 2A USB adaptéru. Doba nabíjení H3 se bude lišit v závislosti na úrovni vybití a použitém zdroji napájení. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na baterii.


STARTOVÁNÍ VOZIDLA:

Před nastartováním vozidla se ujistěte, že je powerbanka nabitá.

H3 je dostatečná pro startování (tj. Svítí více než tři kontrolky).


STARTOVACÍ KROKY:

1. Ujistěte se, že je stav baterie startéru na úrovni dostatečné pro startování (tj. svítí více než tři kontrolky).
2. Zapojte chytrý kabel.

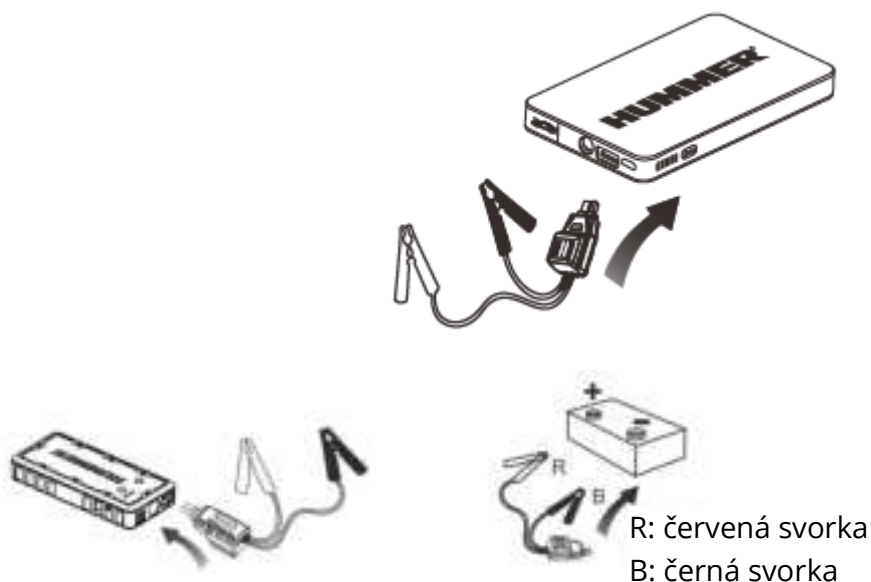

3. Nejprve připojte červenou svorku ke kladnému (+) pólu baterie a poté připojte černou svorku na záporný (-) pól baterie.

4. Před nastartováním zkontrolujte, zda se vedle tlačítka BOOST zobrazuje kontrolka nastartování.

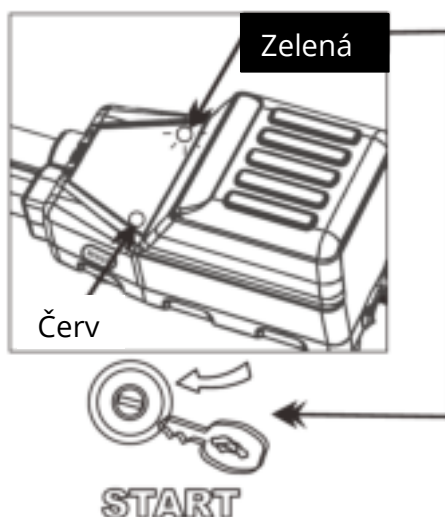


- a. Pokud svítí zelená kontrolka, znamená to, že je powerbanka připravena ke startování.
- b. Pokud svítí červená kontrolka, znamená to, že došlo k chybnému propojení mezi svorkou a pólem baterie.

c. Pokud bliká červená kontrolka, znamená to, že je aktivována ochrana proti zpětnému nabíjení nebo že je vybitá baterie.

d. Pokud nesvítí žádná kontrolka, stiskněte tlačítko BOOST na 3 sekundy, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka, čímž je startér připraven k použití.

5. Po úspěšném nastartování vozidla odpojte svorky startovacího kabelu od svorek akumulátoru vozidla.



R: červená svorka

B: černá svorka

VAROVÁNÍ PŘED STARTOVÁNÍM!

- NEPŘIPOJUJTE ČERVENOU a ČERNOU svorku k sobě ani obě svorky nepřipojujte k žádnému kovu, aby nedošlo k fyzickému zranění nebo poškození vozidla.
- NEPOUŽÍVEJTE startovací kabel k jiným účelům než ke startování vozidla.
- Vždy zkontrolujte, zda jsou svorky propojovacího kabelu správně připojeny. NEPOKOUŠEJTE se nastartovat po TŘECH pokusech, aby nedošlo k poškození hlavní jednotky. Zkontrolujte vozidlo, zda nemá nějaké problémy.
- NESTARTUJTE motor nepřetržitě déle než 5 sekund.
- Při startování se nepřibližujte k baterii vozidla.
- Tento výrobek používejte na větraném místě. K ochraně očí používejte ochranné brýle nebo brýle.
- Před připojením svorek propojovacího kabelu k baterii vozidla vypněte zapalování.
- Nikdy nepřipojujte palivové potrubí, vstřikovač paliva nebo karburátor jako uzemnění motoru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k nehodě.

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ USB (např. SMARTFONŮ):

1. Ujistěte se, že je zařízení USB napájeno 5 V.
2. Připojte příložený nabíjecí kabel USB k výstupnímu portu USB zařízení H3 a připojte jej k nabíjecímu zařízení USB. (Pokud dodaný kabel není pro vaše zařízení vhodný, můžete si vybrat vlastní vhodný nabíjecí kabel USB).
3. Do portu USB lze připojit standardní nabíjecí kabel USB, který je součástí vašeho zařízení USB.
4. Stisknutím tlačítka napájení začnete nabíjet zařízení USB.
5. Počet dobítí zařízení USB se u jednotlivých zařízení liší.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ LED SVĚTLA:

Stisknutím a podržením tlačítka LED ON/OFF na 3 sekundy rozsvítíte kontrolku LED.

Opětovným stisknutím zapnete režim Strobe, opětovným stisknutím zapnete režim SOS světla a opětovným stisknutím LED světlo vypnete.

VYPNUTÍ H3:

H3 má vestavěnou funkci úspory energie, která automaticky vypne přístroj po úplném nabití připojeného zařízení USB nebo po vyčerpání zátěže nabíječky.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Otázka 1: Jaké jsou vlastnosti modelu H3?

A1: Kromě funkce startéru lze H3 použít k dobíjení prakticky všech zařízení napájených z 5V USB, jako jsou smartphony, tablety, přenosné herní systémy, digitální fotoaparáty, videokamery a přenosná zařízení GPS atd. Může také nastartovat vybitou autobaterii pomocí přiloženého kabelu Sparkless Smart Cable. Je také vybaven vestavěnou ultrajasnou LED svítlnou.

Otázka 2: Jak funguje chytrý kabel?

Pokud svítí zelená kontrolka, znamená to, že je připraven ke startování; pokud svítí červená kontrolka, znamená to, že došlo k chybnému propojení mezi svorkou a pólem baterie; pokud nesvítí žádná kontrolka, stiskněte tlačítko BOOST na 3 sekundy, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka, čímž je startér připraven k použití. Pokud bliká červená kontrolka, znamená to, že je aktivována ochrana proti zpětnému nabíjení nebo že je vybitá baterie.

Otázka 3: Poškodí vozidlo přepólování startovacího kabelu?

Vůbec ne, H3 je s kabelem Sparkless Smart Cable velmi bezpečný. Pokud omylem připojíte ČERVENÉ a ČERNÉ svorky kabelu ke svorce se špatnou polaritou a pokusíte se nastartovat vozidlo, Sparkless Smart Cable (svítí červená kontrolka) okamžitě přeruší napájení, aby nedošlo ke zranění a nepoškodilo se vozidlo.

Otázka 4: Co když vozidlo nenastartuje?

Pokud se přístroji H3 nepodaří motor nastartovat, počkejte alespoň 10 sekund, než se pokusíte motor nastartovat znovu, a pokaždé motor nespustíte nepřetržitě déle než 5 sekund. Pokud se to ani po 3 pokusech nepodaří, může to být způsobeno jinými problémy vozidla. Nepokoušejte se motor nepřetržitě zažehávat více než 10krát za sebou. Důrazně se také doporučuje vyměnit baterii vozidla jednou za 2-3 roky.

Otázka 5: Kolikrát může přístroj H3 nastartovat vozidlo?

Přibližně 20krát se 100% nabitou baterií.

Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na stavu baterie.

Otázka 6: Jak dlouhá je pohotovostní doba H3?

Při plném nabití vydrží H3 v pohotovostním režimu až 9-12 měsíců. Doporučuje se baterii zcela vybit přes výstupní port USB a každé 3 měsíce ji dobít do plného stavu, aby se prodloužila životnost baterie. Výsledek se může lišit v závislosti na způsobu používání a stavu baterie.

Otázka 7: Jak dlouho trvá plné nabití modelu H3 na maximální hodnotu?
úroveň nabití baterie?

Přes vstupní port 14 V/1 A to trvá přibližně 6 hodin. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na stavu baterie.

Otázka 8: Jak dlouho trvá plné nabití smartphonu nebo jiného zařízení?

Počet dobítí smartphonu se může mezi různými smartphony a zařízeními lišit.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

Vyhledávání	Příčina	Opravné prostředky
Kontrolka je vypnutá po připojení k baterie vozidla.	Baterie vozidla je buď na nule nebo powerbanka není spojená s baterií.	Podržte tlačítko BOOST po dobu tří sekund, dokud se nezobrazí zelená kontrolka.
Není žádná odezva při stisknutí tlačítka napájení na přístroji H3.	Byla aktivována ochrana proti přepětí a powerbanka se vypnula.	Zapojte nabíjecí adaptér do nabíjecího portu, aby se elektrický obvod aktivoval.
Motor se ozývá, ale nakonec nemohl nastartovat.	Chyba může být na straně vozidla.	Přestaňte vozidlo startovat a vyhledejte pomoc automechanika.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.

Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, spôsob používania a postup obsluhy. Pozorne si prečítajte používateľskú príručku, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti a predišli zbytočným škodám. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

NÁKRES VÝROBKU:

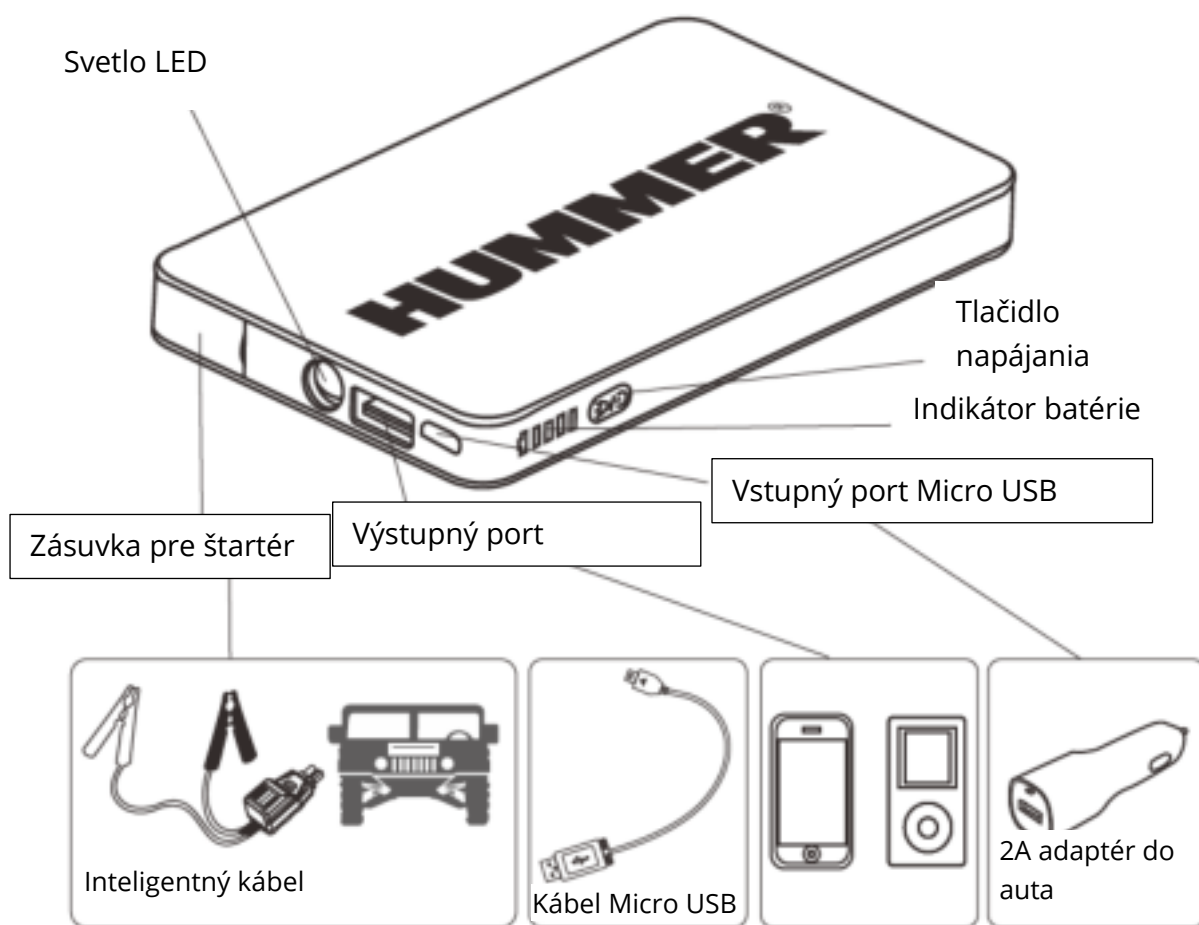

ZOZNAM DIELOV:

#	Názov dielu	Množstvo	#	Názov dielu	Množstvo
1	Multifunkčná power banka Hummmer	1	5	Používateľská príručka	1
2	Kábel Micro USB	1			
3	2A adaptér do auta	1			
4	Inteligentný kábel	1			

ŠPECIFIKÁCIA

Kapacita batérie:	6 000 mAh (22,2Wh)
Prúd:	12V/150A~300A
Výstup:	5 V  2A; 12 V Jump start
Vstupné údaje:	5V  2A (odporúča sa nabíjať pomocou 2A USB adaptéra)
Prevádzková teplota:	-20 °C až 60 °C
Veľkosť:	5,3 × 3,1 × 0,6 palca
Hmotnosť:	0,5 libry

INDIKÁTOR KAPACITY BATÉRIE:

Zláhka stlačte tlačidlo napájania, aby ste skontrolovali zostávajúcu úroveň nabitia batérie.

Kontrolky	Nesvieti	Blikanie	1 svieti	2 svieti	3 svieti	4 svieti	5 svieti
Úroveň nabitia batérie	0%	10%	20%	40%	60%	80%	100%

Pre vozidlá s napätím 12 V:

Odporúčané zdvihové objemy motora vozidla na štartovanie zo zásuvky:

Pre motory do 3,5 l benzínu a 2,0 l nafty

NABÍJANIE H3:

Pripojte H3 pomocou priloženého kábla micro USB k vstupnému portu USB a 2A adaptéru do auta. Je možné ho tiež dobíjať z akéhokoľvek portu USB, ako je sieťový adaptér, nabíjačka do auta a notebook atď. Pre optimálnu rýchlosť nabíjania sa odporúča nabíjať pomocou 2A USB adaptéra. Doba nabíjania H3 sa bude líšiť v závislosti od úrovne vybitia a použitého zdroja napájania. Skutočné výsledky sa môžu líšiť v závislosti od batérie.


ŠTARTOVANIE VOZIDLA:

Pred naštartovaním vozidla sa uistite, že je powerbanka nabitá.

H3 je dostatočná na štartovanie (t.j. svietia viac ako tri kontrolky).


ŠTARTOVACIE KROKY:

1. Uistite sa, že je stav batérie štartéra na úrovni dostatočnej pre štartovanie (t.j. svietia viac ako tri kontrolky).
2. Zapojte inteligentný kábel.

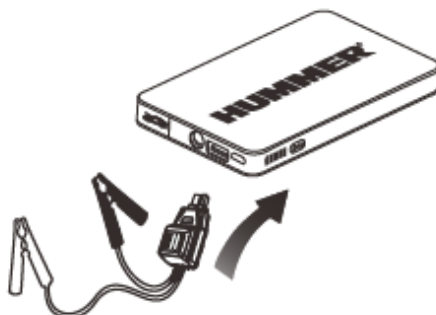

ŠTARTOVACIE KROKY:


1. Uistite sa, že úroveň nabitia batérie štartéra je dostatočná na štartovanie (t. j. viac ako dve svetlá).
2. Zapojte inteligentný kábel.




R: červená svorka
B: čierna svorka

3. Najskôr pripojte červenú svorku ku kladnému (+) pólu batérie, potom pripojte čiernu svorku na záporný (-) pól batérie.

4. Pred naštartovaním skontrolujte, či sa vedľa tlačidla BOOST zobrazuje kontrolka naštartovania.

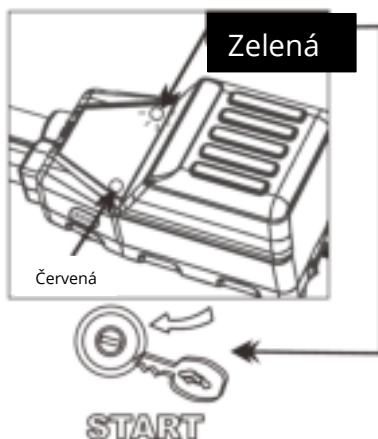

- a. Pokiaľ svieti zelená kontrolka, znamená to, že je powerbanka pripravená na štartovanie.
- b. Ak svieti červená kontrolka, znamená to, že došlo k chybnému prepojeniu medzi svorkou a pólom batérie.
- c. Ak bliká červená kontrolka, znamená to, že je aktivovaná ochrana proti spätnému nabíjaniu alebo že je vybitá batéria.
- d. Pokiaľ nesvieti žiadna kontrolka, stlačte tlačidlo BOOST na 3 sekundy, kým sa nerozsvieti zelená kontrolka, čím je štartér pripravený na použitie.
5. Po úspešnom naštartovaní vozidla odpojte svorky štartovacieho kábla od svoriek akumulátora vozidla.



R: červená svorka

B: čierna svorka

VAROVANIE PRED ŠTARTOVANÍM!

- NEPRIPÁJAJTE ČERVENÚ a ČIERNU svorku k sebe ani obe svorky nepripájajte k žiadnemu kovu, aby nedošlo k fyzickému zraneniu alebo poškodeniu vozidla.
- NEPOUŽÍVAJTE štartovací kábel na iné účely než na štartovanie vozidla.
- Vždy skontrolujte, či sú svorky prepojavacieho kábla správne pripojené. NEPOKÚŠAJTE sa naštartovať po TROCH pokusoch, aby nedošlo k poškodeniu hlavnej jednotky. Skontrolujte vozidlo, či nemá nejaké problémy.
- NEŠTARTUJTE motor nepretržite dlhšie ako 5 sekúnd.
- Pri štartovaní sa nepribližujte k batérii vozidla.
- Tento výrobok používajte na vetranom mieste. Na ochranu očí používajte ochranné okuliare alebo okuliare.
- Pred pripojením svoriek prepojavacieho kábla k batérii vozidla vypnite zapalovanie.
- Nikdy nepripájajte palivové potrubie, vstrekovač paliva alebo karburátor ako uzemnenie motora.
- Uchovávajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k nehode.

NABÍJANIE ZARIADENÍ USB (napr. SMARTFÓNOV):

1. Uistite sa, že je zariadenie USB napájané 5 V.
2. Pripojte priložený nabíjací kábel USB k výstupnému portu USB zariadenia H3 a pripojte ho k nabíjacíemu zariadeniu USB. (Ak dodaný kábel nie je pre vaše zariadenie vhodný, môžete si vybrať vlastný vhodný nabíjací kábel USB).
3. Do portu USB je možné pripojiť štandardný nabíjací kábel USB, ktorý je súčasťou vášho zariadenia USB.
4. Stlačením tlačidla napájania začnete nabíjať zariadenie USB.
5. Počet dobití zariadenia USB sa pri jednotlivých zariadeniach líši.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE LED SVETLA:

Stlačením a podržaním tlačidla LED ON/OFF na 3 sekundy rozsvietite kontrolku LED. Opätovným stlačením zapnete režim Strobe, opätovným stlačením zapnete režim SOS svetla a opätovným stlačením LED svetlo vypnete.

VYPNUTIE H3:

H3 má vstavanú funkciu úspory energie, ktorá automaticky vypne prístroj po úplnom nabití pripojeného zariadenia USB alebo po vyčerpaní záťaže nabíjačky.

ČASTO Kladené OTÁZKY:

Otázka 1: Aké sú vlastnosti modelu H3?

A1: Okrem funkcie štartéra je možné H3 použiť na dobíjanie prakticky všetkých zariadení napájaných z 5V USB, ako sú smartphony, tablety, prenosné herné systémy, digitálne fotoaparáty, videokamery a prenosné zariadenia GPS atď. Môže tiež naštartovať vybitú autobatériu pomocou priloženého kábla Sparkless Smart Cable. Je tiež vybavený vstavaným ultrajasným LED svetidlom.

Otázka 2: Ako funguje inteligentný kábel?

Ak svieti zelená kontrolka, znamená to, že je pripravený na štartovanie; ak svieti červená kontrolka, znamená to, že došlo k chybnému prepojeniu medzi svorkou a pólom batérie; pokiaľ nesvieti žiadna kontrolka, stlačte tlačidlo BOOST na 3 sekundy, kým sa nerozsvieti zelená kontrolka, čím je štartér pripravený na použitie. Ak bliká červená kontrolka, znamená to, že je aktivovaná ochrana proti spätnému nabíjaniu alebo že je vybitá batéria.

Otázka 3: Poškodí vozidlo prepólovanie štartovacieho kábla?

Vôbec nie, H3 je s káblom Sparkless Smart Cable veľmi bezpečný. Ak omylom pripojíte ČERVENÉ a ČIERNE svorky kábla k svorke so zlou polaritou a pokúsite sa naštartovať vozidlo, Sparkless Smart Cable (svieti červená kontrolka) okamžite preruší napájanie, aby nedošlo k zraneniu a nepoškodilo sa vozidlo.

Otázka 4: Čo keď vozidlo nenašartuje?

Pokiaľ sa prístroju H3 nepodarí motor naštartovať, počkajte aspoň 10 sekúnd, než sa pokúsite motor naštartovať znova, a zakaždým motor neštartujte nepretržite dlhšie ako 5 sekúnd. Ak sa to ani po 3 pokusoch nepodarí, môže to byť spôsobené inými problémami vozidla. Nepokúšajte sa motor nepretržite zažehávať viac ako 10-krát za sebou. Dôrazne sa tiež odporúča vymeniť batériu vozidla raz za 2-3 roky.

Otázka 5: Koľkokrát môže prístroj H3 naštartovať vozidlo?

Približne 20-krát so 100 % nabitou batériou.

Skutočné výsledky sa môžu líšiť v závislosti od stavu batérie.

Otázka 6: Aká dlhá je pohotovostná doba H3?

Pri plnom nabití vydrží H3 v pohotovostnom režime až 9-12 mesiacov. Odporúča sa batériu úplne vybiť cez výstupný port USB a každé 3 mesiace ju dobiť do plného stavu, aby sa predĺžila životnosť batérie. Výsledok sa môže líšiť v závislosti od spôsobu používania a stavu batérie.

Otázka 7: Ako dlho trvá plné nabitie modelu H3 na maximálnu hodnotu?

úroveň nabitia batérie?

Cez vstupný port 14 V/1 A to trvá približne 6 hodín. Skutočné výsledky sa môžu líšiť v závislosti od stavu batérie.

Otázka 8: Ako dlho trvá plné nabitie smartfónu alebo iného zariadenia?

Počet dobití smartfónu sa môže líšiť medzi rôznymi smartfónmi a zariadeniami.

RIEŠENIE PROBLÉMOV:

Vyhľadávanie	Príčina	Opravné prostriedky
Kontrolka je vypnutá po pripojení k batérii vozidla.	Batéria vozidla je buď na nule alebo powerbanka nie je spojená s batérií.	Podržte tlačidlo BOOST po dobu troch sekúnd, kým sa nezobrazí zelená kontrolka.
Nie je žiadna odozva pri stlačení tlačidla napájanie na prístroji H3.	Bola aktivovaná ochrana proti prepätiu a powerbanka sa vypla.	Zapojte nabíjací adaptér do nabíjacieho portu, aby sa elektrický obvod aktivoval.
Motor sa ozýva, ale nakoniec nemohol naštartovať.	Chyba môže byť na strane vozidla.	Prestaňte vozidlo šartovať a vyhľadajte pomoc automechanika.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.

Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.


A termék felhasználói kézikönyve tartalmazza a termék tulajdonságait, a használat módját és az üzemeltetési eljárást. Olvassa el figyelmesen a kézikönyvet a legjobb élmény elérése érdekében, és a felesleges károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

TERMÉK ELRENDEZÉSE:

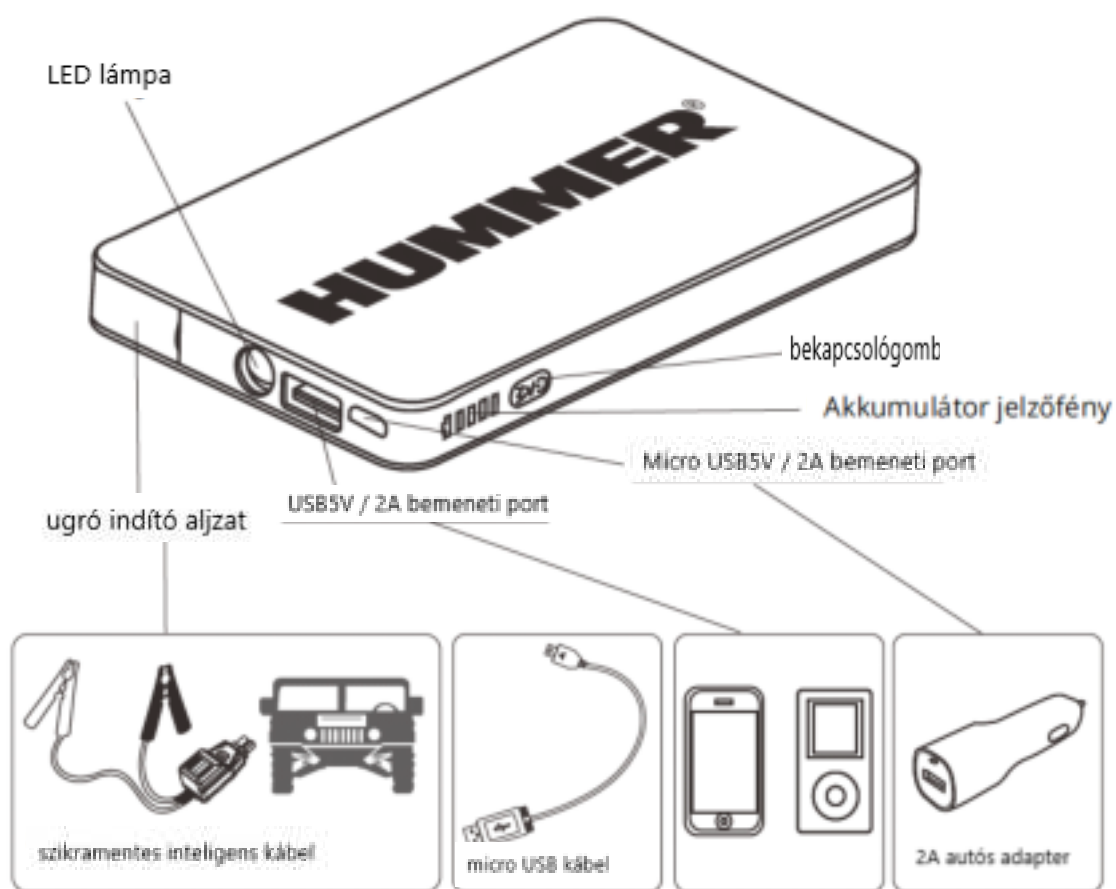

ALKATRÉSZJEGYZÉK:

#	Alkatrészek neve	Mennyiség	#	Alkatrészek neve	Mennyiség
1	Hummmmer multifunkcionális Power Bank	1	5	Felhasználói útmutató	1
2	Micro USB kábel	1			
3	2A autós adapter	1			
4	Szikramentes intelligens kábel	1			

AZ AKKUMULÁTOR KAPACITÁSÁNAK JELZŐFÉNYE VILÁGÍT:

Nyomja meg enyhén a bekapcsológombot az akkumulátor meglévő töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez.

Jelzőlám- pák	Nem világít 1	1 villog	1 stabil	2 stabil	3 stabil	4 stabil	5 stabil
Az akkumulá- tor szintje	0%	10%	20%	40%	60%	80%	100%
Akkumulátor kapacitása:				6000mAh (22.2Wh)			
Jump Start Current:				12V/150A~300A			
Kimenet:				5V $\equiv$ 2A; 12 V Jump start			
Bemeneti adatok:				5V $\equiv$ 2A (Ajánlott 2A USB adapterrel tölteni)			
Üzemi hőmérséklet:				-20°C és 60°C között			
Méret:				5.3 x 3.1 x 0.6 hüvelyk			
Súly:				0.5lbs			

SPECIFIKÁCIÓK

12V-os járművekhez:

Ajánlott motorkapacitás a Jump Startinghoz:

3.5L benzines és 2.0L dízel motorokig.

A H3 TÖLTÉSE:


Csatlakoztassa a H3-at a mellékelt mikro USB kábel segítségével az USB bemeneti porthoz és a 2A autóadapterhez. Feltölthető bármilyen USB csatlakozóról is, például hálózati adatterről, autós töltőről, laptopról stb. Az optimális töltési sebesség elérése érdekében ajánlott 2A-s USB-adapterrel tölteni. A H3 töltési ideje a merülési szint és a használt áramforrás függvényében változik. A tényleges eredmények az akkumulátortól függően változóak lehetnek.

JÁRMŰ INDÍTÁSA:

A jármű indítása előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje elegendő-e a H3 elindításhoz (azaz több mint HÁROM lámpa világít).

UGRÁSSZERŰ INDÍTÁSI LÉPÉSEK:

1. Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje az önindítóban elegendő az indításhoz (azaz legalább mint HÁROM lámpa).
2. Csatlakoztassa a Sparkless Smart kábelt az indításhoz.

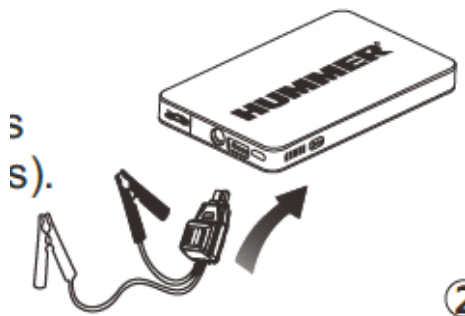


INDÍTÁSI LÉPÉSEK

1. Győződjön meg arról, hogy az indítóakkumulátor akkumulátorának töltöttségi szintje elegendő az indításhoz (azaz több mint KÉT lámpa világít).
2. Csatlakoztassa a Sparkless Smart kábelt az főpólushoz (kivezetéshez).




3. Csatlakoztassa először a piros csipeszt az akkumulátor pozitív (+) pólusához, majd a fekete csipeszt a fekete pólushoz, az akkumulátor negatív (-) csatlakozójához.

4. Az indítás előtt ellenőrizze a BOOST gomb melletti indításjelzőt.

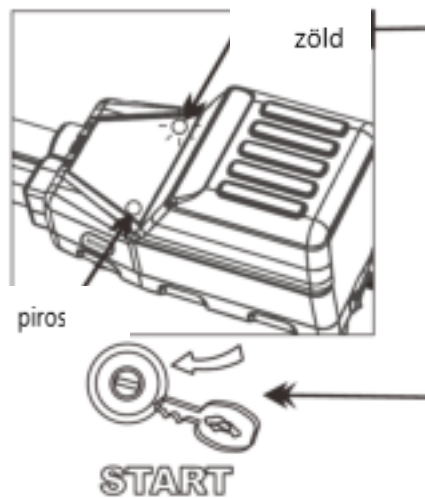

- Ha világít a zöld jelzőlámpa akkor készen áll az indításra.
 - Ha a piros jelzőfény világít, akkor a csipesz és az akkumulátor csatlakozója közötti csatlakozás nem megfelelő.
 - Ha villog a piros jelzőfény, az azt jelenti, hogy a fordított töltésvédelem aktiválódott vagy alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje.
 - Ha nem világít fel a lámpa, nyomja meg a BOOST gombot 3 másodpercig, amíg a zöld jelzőfény fel nem gyullad- ekkor az önindító készen áll a használatra.
5. Miután a járművet sikeresen beindította, kapcsolja le az indítókábel csipeszeit a jármű akkumulátorának pólusairól.



FIGYELMEZTETÉS AZ UGRÁSSZERŰ INDÍTÁSRA!

- A fizikai sérülések vagy a jármű károsodásának elkerülése érdekében NE kösse össze a PIROS és a FEKETE bilincset egymással, illetve ne kösse a két csipeszt semmilyen fémhez.
- NE használja az indítókábelt jármű indításán kívül más célra.
- Mindig ellenőrizze, hogy az átkötőkábel csipeszei megfelelően csatlakoztatva vannak-e. NE próbálkozzon HÁROM próbálkozás után az indítással, hogy elkerülje a főegység károsodását. Ellenőrizze járművét, hogy van-e vele valamilyen probléma.
- NE indítsa a motort folyamatosan 5 másodpercnél hosszabb ideig.

- Ne menjen a jármű akkumulátorának közelébe a gyújtás ideje alatt.
- A terméket szellőztetett helyen használja. Szemei védelme érdekében viseljen védőszemüveget vagy védőszemüveget.
- Kapcsolja ki a gyújtást, mielőtt az indítókábel csipeszt a jármű akkumulátorához csatlakoztatja.
- Soha ne csatlakoztassa az üzemanyagvezetékét, az üzemanyag-befecskendezőt vagy a karburátort a motor földeléséhez.
- A balesetek elkerülése érdekében tartsa távol a gyermekektől.

USB eszközök (pl. SMARTPHONE-OK) töltése:

1. Győződjön meg róla, hogy az USB eszköz 5 V-os feszültséggel van ellátva.
2. Csatlakoztassa a mellékelt USB töltőkábelt a H3 USB kimeneti portjához, és csatlakoztassa az USB eszközhöz a töltéshez. (Ha a mellékelt kábel nem megfelelő az Ön készülékéhez, akkor használhatja saját USB töltőkábelét).
3. Az USB port elfogadja az USB eszközhöz mellékelt szabványos USB töltőkábelt.
4. Nyomja meg a bekapcsológombot az USB eszköz töltésének megkezdéséhez.
5. Az USB eszközök újratöltésének száma készülékenként eltérő.

A LEDES FÉNY BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA:

Nyomja meg a LED ON/OFF gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a LED fény bekapcsolásához. Nyomja meg újra a Strobe üzemmód bekapcsolásához, ismételten az SOS fény üzemmódhoz, és újra a LED fény kikapcsolásához.

A H3 KIKAPCSOLÁSA:

A H3 beépített energiatakarékossági funkcióval rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a készüléket, miután csatlakoztatott USB eszköze teljesen feltöltődött, vagy nem terheli a töltőt.

GYIK:

1. kérdés: Mik a H3 jellemzői?

A1: Ha H3 a jump starter funkció mellett gyakorlatilag bármilyen 5 V-os USB egység feltöltésére használható, például okostelefonok, táblagépek, hordozható játékkonzolok, digitális fényképezőgépek, videokamerák és hordozható GPS-eszközök stb. feltöltésére. A mellékelt Sparkless Smart Cable segítségével lemerült autóakkumulátorokat is van lehetőség újraindítani. Beépített ultrafényes LED-es zseblámpával is rendelkezik.

2. kérdés: Hogyan működik a Sparkless Smart Cable?

A2: Ha a zöld jelzőfény világít, akkor készen áll az indításra; Ha a piros jelzőfény világít, akkor a csipesz és az akkumulátor csatlakozója között hibás kapcsolat áll fenn; ha nem világít egyik jelzőfény sem, akkor nyomja meg a BOOST gombot 3 másodpercig, amíg a zöld jelzőfény fel nem gyullad, ekkor az indító használatra készen áll. Ha a piros jelzőfény villog, azt jelenti, hogy a fordított töltésvédelem aktiválódott vagy alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje.

3. kérdés: Károsítja az indítókábel polaritásának felcserélése a járművet?

A3: Egyáltalán nem, a H3 a Sparkless Smart Cable segítségével nagyon biztonságos. Ha véletlenül a PIROS és FEKETE csipeszeket a rossz polaritású csatlakozóhoz csatlakoztatja, és megpróbálja beindítani a járművet, a Sparkless Smart Cable (a piros jelzőfény felvilágít) azonnal megszakítja az áramellátást, megelőzve a sérüléseket és elkerülve a jármű károsodását.

4. kérdés: Mi van, ha nem indul be a jármű?

A4: Ha a H3 nem indítja be a motort, várjon legalább 10 másodpercet, mielőtt újra megpróbálná, és ne indítsa a motort folyamatosan 5 másodpercnél hosszabb ideig. Ha 3 próbálkozás után sem sikerül, akkor az lehet a jármű hibája. Ne próbálja meg 10-nél többször egymás után folyamatosan beindítani a motort. Erősen ajánlott a jármű akkumulátorának cseréje 2-3.

5. kérdés: Hányszor tud a H3 indítani egy járművet?

A5: Körülbelül 10-szer 100%-ban feltöltött akkumulátorral. A tényleges eredmények az akkumulátor állapotának függvényében változhatnak.

6. kérdés: Milyen hosszú a H3 készenléti ideje?

A6: A H3 készenléti ideje akár 6 hónap is lehet, ha teljesen fel van töltve. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében ajánlott az akkumulátort az USB kimeneti porton keresztül teljesen lemeríteni és 3 havonta teljesen feltölteni. Az eredmény változó lehet a készülék használati módjától és az akkumulátor körülményeitől.

7. kérdés: Mennyi időbe telik, amíg a H3 eléri a maximális töltöttségi szintet?

A7: Az 5V/2A bemeneti porton keresztül körülbelül 3-4 órát vesz igénybe. A tényleges eredmények az akkumulátor állapotának függvényében változhatnak. Nem ajánlott az 1A adapter használata.

8. kérdés: Mennyi időbe telik egy okostelefon vagy USB-csatlakozó teljes feltöltése?

A8: Az okostelefonok és készülékek között eltérő, hogy hányszor töltheti fel az okostelefont. Az újratöltési időkről érdeklődjön a készülék gyártójánál.

HIBAELHÁRÍTÁS:

A megtalálása	Ok	Jogorvoslatok
A jelzőfény a a Sparkless Smart Kábel vezérlő ki van kapcsolva miután csatlakozott a jármű akkumulátor.	A jármű akkumulátora vagy NULLA feszültség alatt van, vagy nincs csatlakoztatva akkumulátorhoz.	Tartsa lenyomva a BOOST gombot a vezérlő 3 másodpercig, amíg a Zöld a lámpa világít, és készen áll az indításra.
A H3 újratöltése több mint 10 órát vesz igénybe	Hibás hálózati adapter használata a H3 feltöltéséhez.	Ajánlott: 2A kimenettel töltsse fel vagy USB töltőadapterrel.
Nincs válasz amikor megnyomja a A H3 bekapcsológombját.	Az alacsony feszültség, vagy a védelem aktiválva van és az elektronikus áramkört kikapcsolták.	Csatlakoztassa a töltőadaptert a töltőportba, hogy aktiválja az elektronikus áramkört.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot szükséges bemutatni.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt


☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

PRODUKTGESTALTUNG:

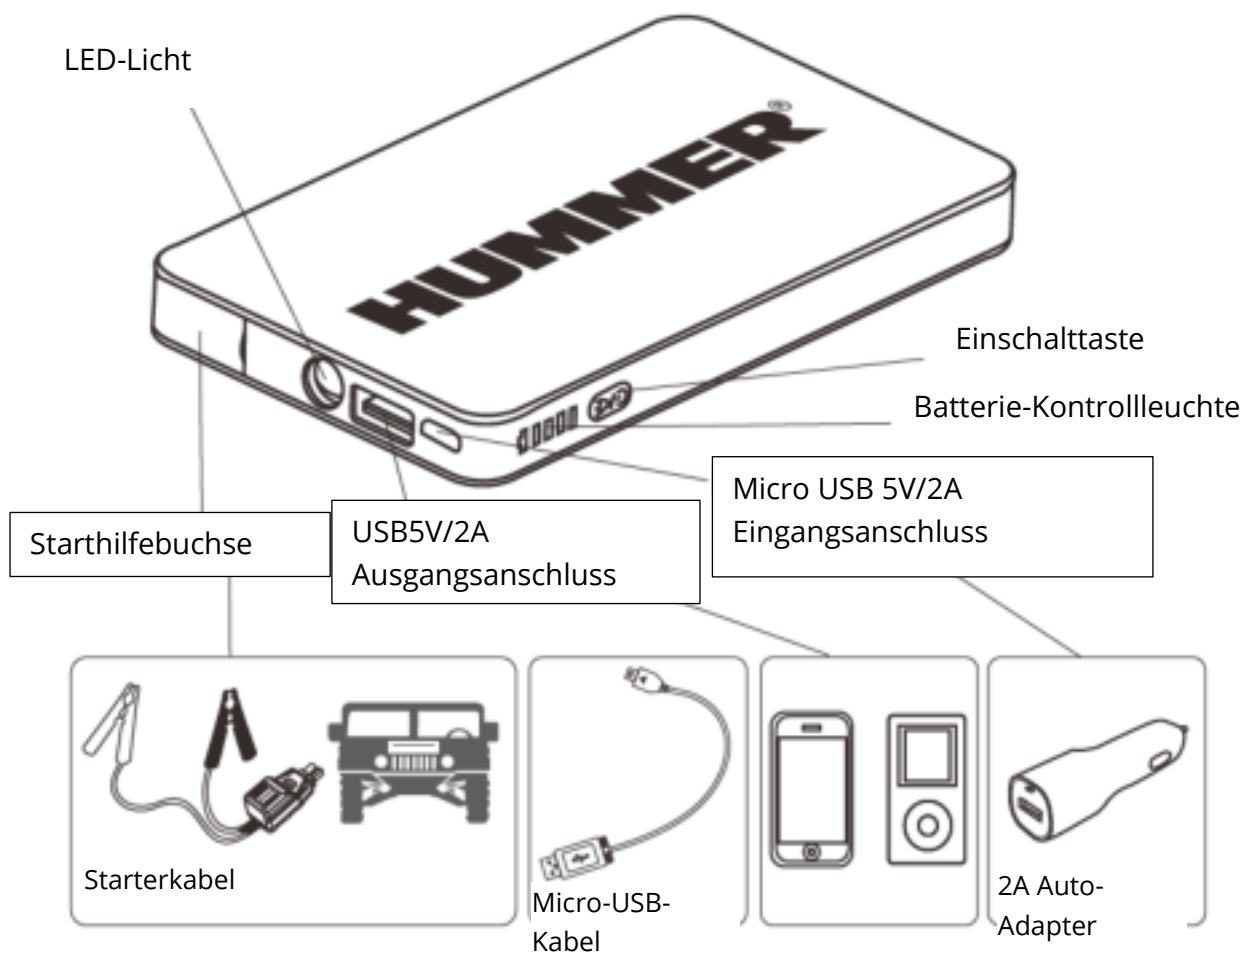

TEILELISTE:

#	Teile Name	Menge	#	Teile Name	Menge
1	Hummer Multifunktions-Powerbank	1	5	Benutzerhandbuch	1
2	Micro-USB-Kabel	1			
3	2A Autoadapter	1			
4	Starterkabel	1			

BATTERIEKAPAZITÄTSANZEIGE LEUCHTET:

Drücken Sie leicht auf die Einschalttaste, um den verbleibenden Batteriestand zu prüfen.

Anzeigelampen	Unbeleuchtet 1	1 Blinken	1 fest	2 fest	3 fest	4 fest	5 fest
Batteriestand	0%	10%	20%	40%	60%	80%	100%

SPEZIFIKATIONEN

Batteriekapazität:	6000mAh (22,2Wh)
Starthilfe-Strom:	12V/150A~300A
Ausgabe:	5V  2A; 12 V Starthilfe
Eingabe:	5V  2A (Aufladen mit 2A USB-Adapter empfohlen)
Betriebstemperatur:	-20°C bis 60°C
Größe:	5,3 x 3,1 x 0,6 Zoll
Gewicht:	0.5lbs

Für 12V-Fahrzeuge:

Empfohlener Motorhubraum für Starthilfe:

Für Motoren bis zu 3.5L Benzin und 2.0L Diesel

AUFLADEN DES H3:


Schließen Sie den H3 mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel an den USB-Eingang und den 2A-Autoadapter an. Er kann auch über einen beliebigen USB-Anschluss aufgeladen werden, z. B. über einen Netzadapter, ein Autoladegerät, einen Laptop usw. Es wird empfohlen, das Gerät mit dem 2A-USB-Adapter zu laden, um eine optimale Ladegeschwindigkeit zu erzielen. Die Ladezeit des H3 hängt von der Entladestufe und der verwendeten Stromquelle ab. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund der Batterie variieren.

STARTHILFE FÜR EIN FAHRZEUG:

Vergewissern Sie sich vor der Starthilfe, dass der Batteriestand des H3 für das Fahrzeug ausreichend ist. (d.h. über DREI Lampen).

STARTHILFE-SCHRITTE:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Batteriestand der Starthilfe für die Starthilfe ausreicht (d.h. über ZWEI Lampen).

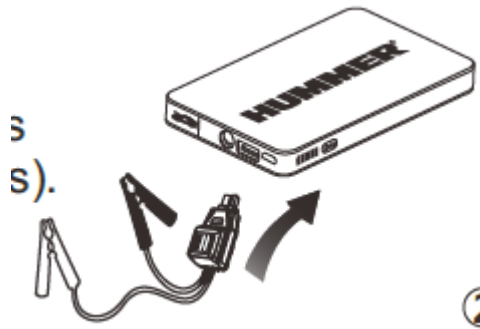


2. Stecken Sie das Starterkabel in den Jump



3. Schließen Sie zuerst die rote Klemme an den Pluspol (+) der Batterie an, dann die schwarze Klemme an den Minuspol (-) der Batterie.


4. Überprüfen Sie vor der Starthilfe die Starthilfeanzeige neben der BOOST-Taste.

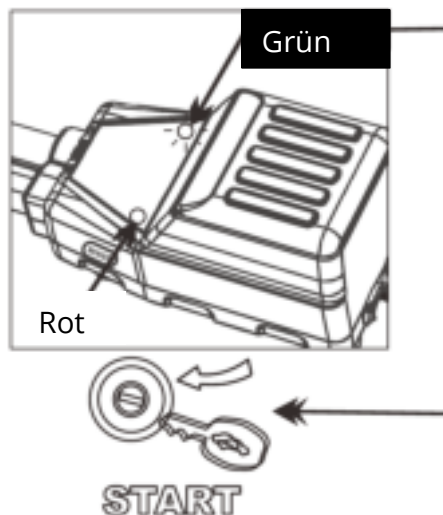

- a. Wenn die grüne Kontrollleuchte leuchtet, bedeutet dies, dass die Starthilfe bereit ist.
- b. Wenn die rote Kontrollleuchte leuchtet, liegt eine Fehlverbindung zwischen der Klemme und dem Batteriepol vor.
- c. Wenn die rote Anzeigeleuchte blinkt, bedeutet dies, dass der Rückladeschutz aktiviert ist oder die Batterie schwach ist.

d. Wenn keine Lampe leuchtet, drücken Sie den BOOST-Knopf 3 Sekunden lang, bis die grüne Kontrolllampe aufleuchtet; dann ist die Starthilfe einsatzbereit.

5. Wenn das Fahrzeug erfolgreich gestartet wurde, lösen Sie die Klemmen des Starthilfekabels von den Batteriepolen des Fahrzeugs.



R: rote Klemme

B: schwarze Klammer

STARTHILFE-WARNUNGEN!

- Schließen Sie die ROTE und die SCHWARZE Klemme NICHT aneinander an und verbinden Sie die beiden Klemmen nicht mit Metall, um Verletzungen oder Schäden am Fahrzeug zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Starthilfekabel NICHT für andere Zwecke als zum Anlassen eines Fahrzeugs.
- Überprüfen Sie immer, ob die Klemmen des Starthilfekabels richtig angeschlossen sind. Versuchen Sie NICHT, nach DREI Versuchen Starthilfe zu geben, um Schäden am Hauptgerät zu vermeiden. Überprüfen Sie Ihr Fahrzeug, um zu sehen, ob es irgendwelche Probleme hat.
- Lassen Sie den Motor NICHT länger als 5 Sekunden kontinuierlich laufen.
- Halten Sie sich während der Starthilfe von der Fahrzeugbatterie fern.
- Verwenden Sie dieses Produkt in einem belüfteten Bereich. Tragen Sie eine Schutzbrille, um Ihre Augen zu schützen.
- Schalten Sie die Zündung aus, bevor Sie die Starthilfekabelklemmen an die Fahrzeugbatterie anschließen.
- Schließen Sie niemals die Kraftstoffleitung, die Kraftstoffeinspritzdüse oder den Vergaser als Motormasse an.
- Von Kindern fernhalten, um Unfälle zu vermeiden.

Aufladen von USB-Geräten (z. B. SMARTPHONES):

1. Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät mit 5 V versorgt wird.
2. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel an den USB-Ausgang des H3 an und verbinden Sie es mit dem USB-Gerät zum Aufladen. (Wenn das mitgelieferte Kabel nicht für Ihr Gerät geeignet ist, können Sie ein eigenes geeignetes USB-Ladekabel auswählen).
3. Der USB-Anschluss ist für das Standard-USB-Ladekabel geeignet, das mit Ihrem USB-Gerät geliefert wird.
4. Drücken Sie die Einschalttaste, um den Ladevorgang des USB-Geräts zu starten.
5. Wie oft Sie ein USB-Gerät aufladen können, ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich.

EIN-/AUSSCHALTEN DER LED-BELEUCHTUNG:

Drücken Sie die LED ON/OFF-Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um das LED-Licht einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um das Stroboskop-Licht einzuschalten, erneut für den SOS-Lichtmodus und erneut, um das LED-Licht auszuschalten.

DAS AUSSCHALTEN DES H3:

Das H3 verfügt über eine integrierte Energiesparfunktion, die das Gerät automatisch ausschaltet, wenn das angeschlossene USB-Gerät vollständig aufgeladen ist oder das Ladegerät nicht belastet wird.

FAQ:

F1: Was sind die Merkmale des H3?

A1: Abgesehen von der Starthilfefunktion kann der H3 zum Aufladen praktisch aller USB-Geräte mit 5 V Spannung verwendet werden, wie z. B. Smartphones, Tablets, tragbare Spielekonsolen, Digitalkameras, Camcorder und tragbare GPS-Geräte usw. Mit dem mitgelieferten Starterkabel kann er auch einer entladenen Autobatterie Starthilfe geben. Er ist außerdem mit einer eingebauten ultrahellen LED-Taschenlampe ausgestattet.

F2: Wie funktioniert das Starterkabel?

A2: Wenn die grüne Kontrollleuchte leuchtet, ist die Starthilfe bereit; wenn die rote Kontrollleuchte leuchtet, besteht eine Fehlverbindung zwischen der Klemme und dem Batteripol; wenn keine Leuchte leuchtet, drücken Sie den BOOST-Knopf 3 Sekunden lang, bis die grüne Kontrollleuchte leuchtet; dann ist die Starthilfe einsatzbereit. Wenn

die rote Anzeigeleuchte blinkt, bedeutet dies, dass der Rückladeschutz aktiviert ist oder die Batterie schwach ist.

F3: Wird das Fahrzeug beschädigt, wenn man die Anschlüsse des Starthilfekabels umpolt?

A3: Ganz und gar nicht, der H3 ist mit dem Starterkabel sehr sicher. Wenn Sie versehentlich die ROTEN und SCHWARZEN Kabelklemmen an die falsche Polarität anschließen und versuchen, dem Fahrzeug Starthilfe zu geben, unterbricht das Starterkabel (die rote Kontrollleuchte leuchtet) sofort die Stromzufuhr, um Verletzungen zu vermeiden und das Fahrzeug nicht zu beschädigen.

F4: Was ist, wenn die Starthilfe nicht funktioniert?

A4: Wenn der H3 keine Starthilfe gibt, warten Sie bitte mindestens 10 Sekunden, bevor Sie es erneut versuchen, und lassen Sie den Motor nicht länger als 5 Sekunden pro Versuch laufen. Wenn es nach 3 Versuchen immer noch nicht klappt, wird es an anderen Ursachen am Fahrzeug liegen. Versuchen Sie nicht, den Motor mehr als 10 Mal hintereinander anzulassen. Es wird auch dringend empfohlen, die Fahrzeugbatterie alle 2-3 Jahre zu ersetzen.

F5: Wie oft kann der H3 einem Fahrzeug Starthilfe geben?

A5: Ungefähr 10 Mal mit einem zu 100 % aufgeladenen Akku. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund des Akkuzustands variieren.

F6: Wie lange ist die Standby-Zeit des H3?

A6: Die Standby-Zeit des H3 beträgt bis zu 6 Monate, wenn er vollständig aufgeladen ist. Es wird empfohlen, den Akku über den USB-Ausgang vollständig zu entladen und alle 3 Monate wieder voll aufzuladen, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Das Ergebnis kann je nach Nutzung durch den Besitzer und den Batteriebedingungen variieren.

F7: Wie lange dauert es, bis der H3 vollständig aufgeladen ist?
Batteriestand?

A7: Über den 5V/2A-Eingangsanschluss dauert es etwa 3 bis 4 Stunden. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund des Batteriezustands variieren. Es wird nicht empfohlen, einen 1A-Adapter zu verwenden.

F8: Wie lange dauert es, ein Smartphone oder einen USB-Anschluss vollständig aufzuladen?

A8: Wie oft Sie ein Smartphone aufladen können, ist von Smartphone zu Smartphone und von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Geräts, um die Wiederaufladezeiten zu erfahren.

FEHLERSUCHE:

Suche nach	Ursache	Abhilfemaßnahmen
Die Kontrollleuchte am Starterkabel Controller ist aus nach dem Anschluss an die Fahrzeugbatterie.	Die Fahrzeugbatterie ist entweder auf NULL Spannung oder ist nicht verbunden mit einer Batterie.	Halten Sie die BOOST-Taste am der Steuerung 3 Sekunden gedrückt, bis die grüne LED leuchtet und das Gerät bereit ist für Starthilfe.
Es erfolgt keine Reaktion beim Drücken der Einschalttaste am H3.	Der Niederspannungsschutz wird aktiviert und die elektronische Schaltung wurde abgeschaltet.	Stecken Sie den Ladeadapter in den Ladeanschluss ein, um Aktivierung der elektronischen Schaltung zu aktivieren.
Der Motor springt immer wieder an kann aber nicht starten.	Kann an einem anderen Problem des Fahrzeugs liegen, nicht der Batterie.	Bitte unterbrechen Sie die Starthilfe für das Fahrzeug und suchen Sie einen professionelle Automechaniker, um das Problem zu identifizieren.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, bei der Reinigung durch unsachgemäße Mittel usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Veränderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.