



IPCOM EX2システム構成図

EX2-3500





	品名	型名
【ハード】	IPCOM EX2-3500	IX2S085A
【ソフトウェアキット】	IPCOM EX2-3000 SC ソフトウェア V01	NB7548101
	IPCOM EX2-3000 NW ソフトウェア V01	NB7548201
	IPCOM EX2-3000 IN ソフトウェア V01	NB7548301
ストレージ必須。	IPCOM EX2-3000 LB ソフトウェア V01	NB7548401
ストレージ必須。	IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェア V02	NB7548502
ストレージ、拡張メモリ必須。		
【電源二重化オプション】	EX2-3500電源二重化オプション	IX2HPWBA
【電源ケーブル】電源二重化オプション選択時は2つ手配必須。	100V電源ケーブル	IX2HPCNA
	200V電源ケーブル	SJ-PWCBL2
【メモリオプション】	IPCOM EX2-3000 DCソフトウェア V02用拡張メモリ	IX2HMEM3A
ソフトウェアキット EX2-3000DCソフトウェア V02のみ選択可能。		
【ストレージ】	IPCOM EX2-3500/3200用HDD1	IX2HHD1A
以下の基本ソフト、ライセンス、サービス選択時手配必須。 ・IPCOM EX2-3000 IN ソフトウェア V01 ・IPCOM EX2-3000 LB ソフトウェア V01 ・IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェア V02 ・標的型攻撃対策連携ライセンス ・WAFライセンス ・IPCOMアンチウィルスサポートサービス ・IPCOM Webコンテンツ・フィルタリングサポートサービス		
【拡張スロット】スロット数5	1000BASE-Tインターフェースカード2(バイパス機能付き)	IX2HGT2A
最大1枚搭載可能。なお、IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェア選択不可。	1000BASE-Tインターフェースカード4	IX2HGT4A
最大5枚搭載可能。	1000BASE-SXインターフェースカード2	IX2HGS2A
最大5枚搭載可能。なお、IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェア選択不可。	10Gbase-SFP+インターフェースカード2	IX2HXG2A
最大5枚搭載可能。	10G BASE-SR用SFP+	SJSFPASR
最大2個選搭載可能。	10G BASE-LR用SFP+	SJSFPALR
最大2個搭載可能。	10GBASE-CR Cable (5m)	PX-CR1A05
最大2本接続可能。	暗号カードA	IX2HCPAA
最大2枚搭載可能。暗号カードA2Hまたは暗号カードB2との同時搭載不可。	暗号カードA2H	IX2HCPAB
最大1枚搭載可能。暗号カードAまたは暗号カードB2との同時搭載不可。	暗号カードB2	IX2HCPBB
最大1枚搭載可能。暗号カードAまたは暗号カードA2Hとの同時搭載不可。		
【ソフトウェアライセンス】	NW機能拡張ライセンス	NB754091
IPCOM EX2-3000 SC ソフトウェア V01 選択可能。	IPsec-VPNライセンス	NB754092
	IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 選択可能。暗号カードA、暗号カードA2Hまたは暗号カードB2との併用可能で高速化。	
	L2TP/IPsec-VPNライセンス	NB754093
	IPCOM EX2-3000 SC/NW/IN ソフトウェア V01 選択可能。暗号カードA、暗号カードA2Hまたは暗号カードB2との併用可能で高速化。	
	SSLアクセラレーターライセンス	NB754094
IPCOM EX2-3000 SC/IN/LB ソフトウェア V01 /DCソフトウェア V02 選択可能。 IPCOM EX2-3000 SC/IN/LB ソフトウェアは暗号カードA、暗号カードA2Hまたは暗号カードB2必須。 IPCOM EX2-3000 DC ソフトウェアは暗号カードB2必須。		

同時手配時搭載出荷

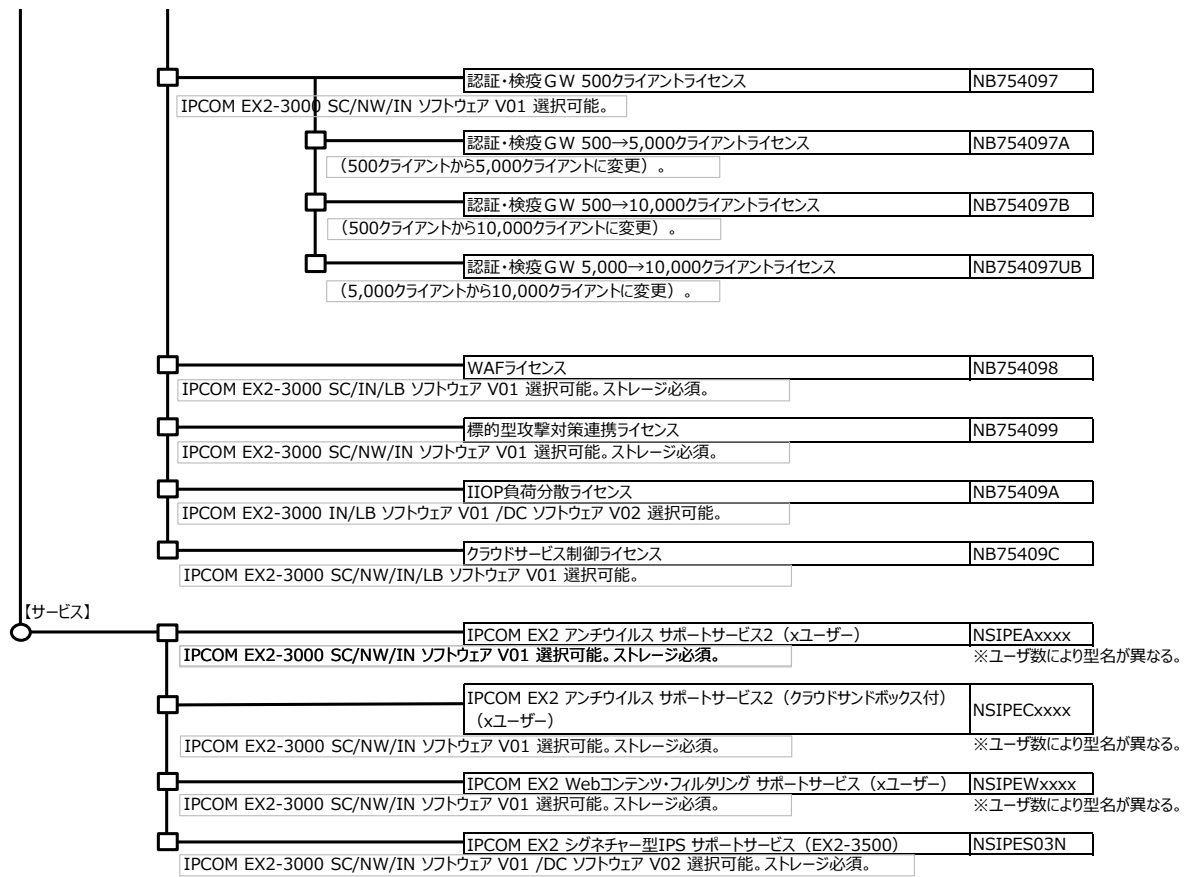


IPCOM EX2システム構成図

EX2-3200

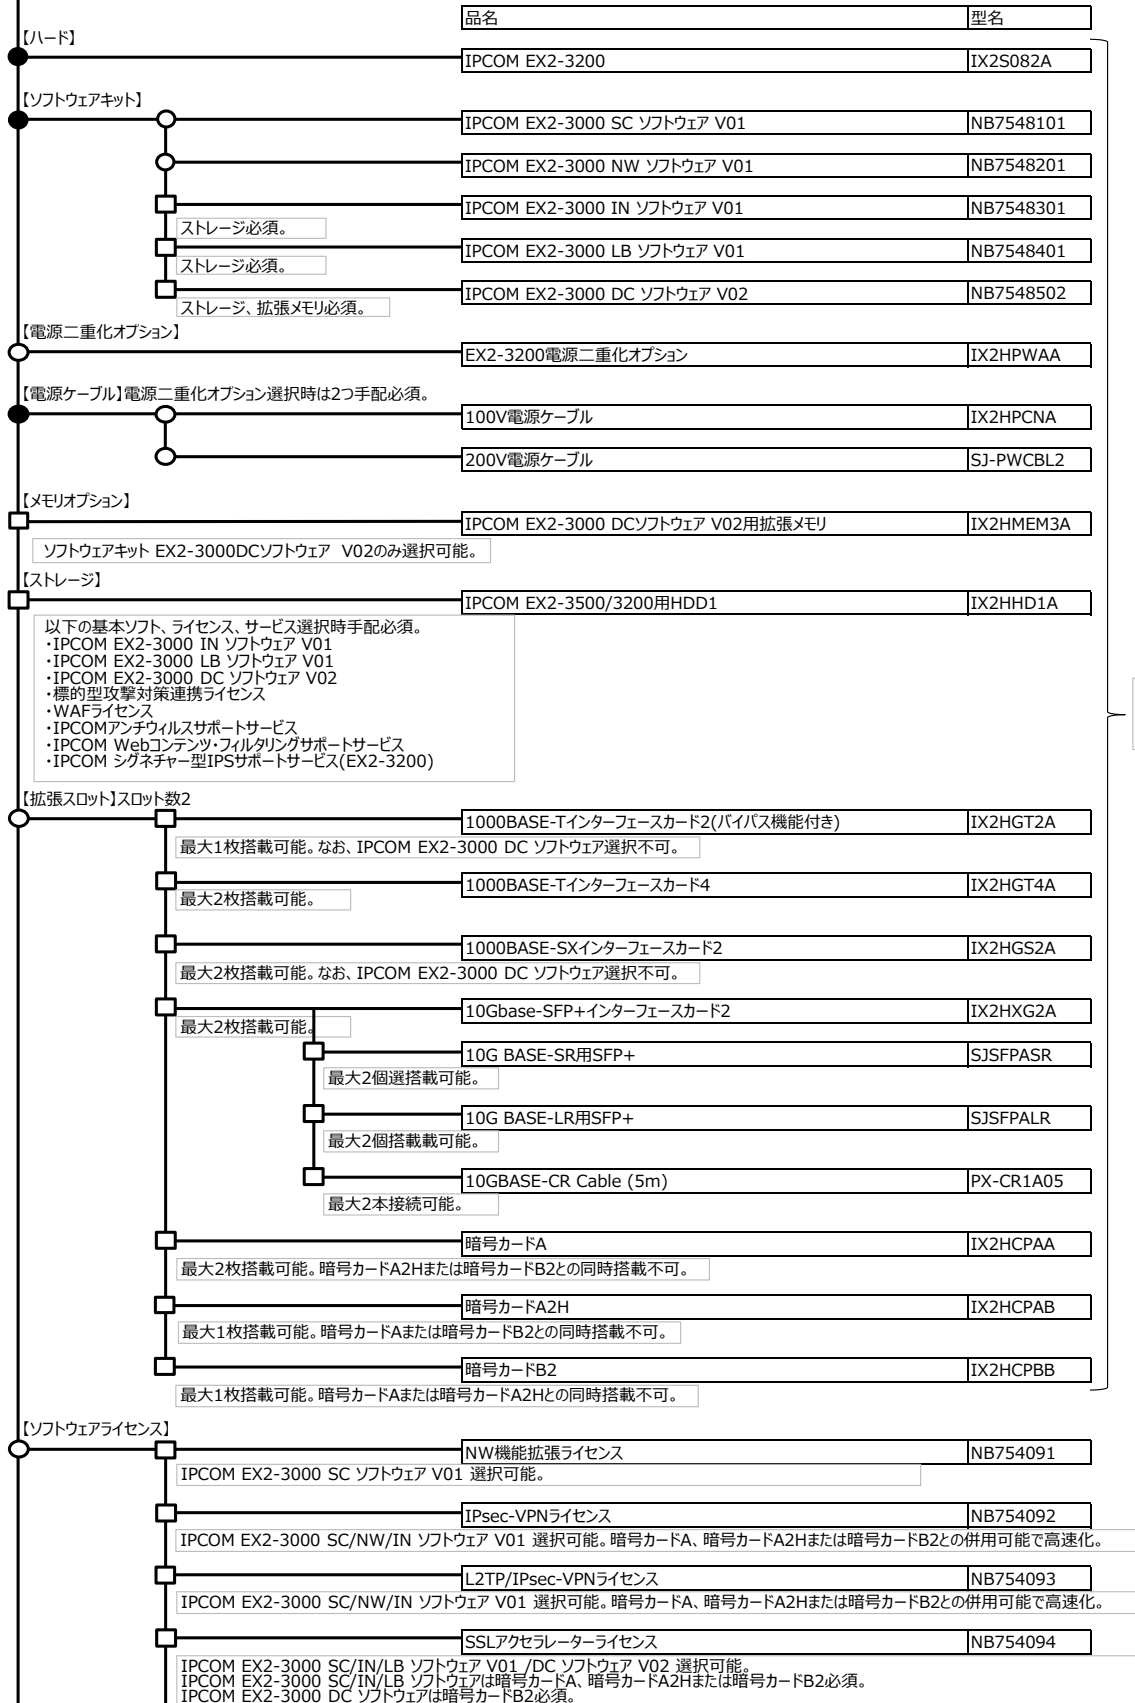


同時手配時搭載出荷

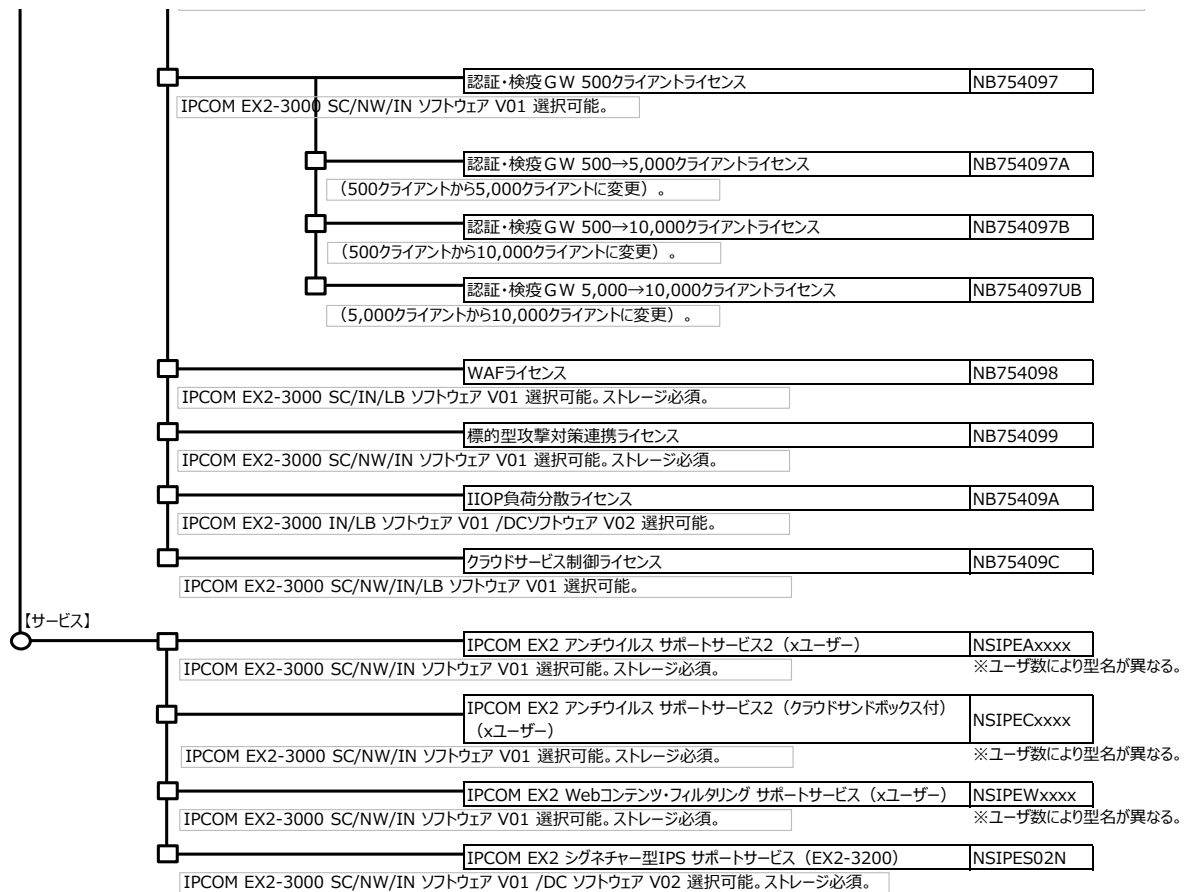

IPCOM EX2システム構成図

EX2-1100





	品名	型名
【ハード】	IPCOM EX2-1100	IX2S021A
【ソフトウェアキット】	IPCOM EX2-1000 SC ソフトウェア V01	NB7542101
	IPCOM EX2-1000 NW ソフトウェア V01	NB7542201
	IPCOM EX2-1000 LB ソフトウェア V01	NB7542401
	ストレージ必須。	
【電源ケーブル】どちらか一方は手配必須。	100V電源ケーブル	IX2HPCNA
	200V電源ケーブル	SJ-PWCBL2
【メモリオプション】	IPCOM EX2-1100 アンチウイルス 2 諸元拡大オプション	IX2HMEM1B
	アンチウイルスサポートサービスで、チェック対象プロトコル (SMTP、POP3、HTTP、FTP) を3種類以上使用する場合に必要。	
【ストレージ】	IPCOM EX2-1100用HDD1	IX2HHB1A
	以下の基本ソフト、ライセンス、サービス選択時手配必須。 ・IPCOM EX2-1000 LB ソフトウェア V01 ・標的型攻撃対策連携ライセンス ・IPCOMアンチウイルスサポートサービス ・IPCOM Webコンテンツ・フィルタリングサポートサービス ・IPCOM シグネチャー型IPSサポートサービス(EX2-1100)	
【拡張スロット】スロット数1	1枚搭載可能。	1000BASE-Tインターフェースカード2(バイパス機能付き)
	1枚搭載可能。	1000BASE-Tインターフェースカード4
	1枚搭載可能。	1000BASE-SXインターフェースカード2
	1枚搭載可能。	
【ラックマウント】	IPCOM EX2-1100用ラックマウントキット	IX2HRMAA
【ソフトウェアライセンス】	NW機能拡張ライセンス	NB754091
	IPCOM EX2-1000 SC ソフトウェア V01 選択可能。	
	IPsec-VPNライセンス	NB754092
	IPCOM EX2-1000 SC/NW ソフトウェア V01 選択可能。	
	L2TP/IPsec-VPNライセンス	NB754093
	IPCOM EX2-1000 SC/NW ソフトウェア V01 選択可能。	
	認証・検疫 GW 500クライアントライセンス	NB754097
	IPCOM EX2-1000 SC/NW ソフトウェア V01 選択可能。	
	標的型攻撃対策連携ライセンス	NB754099
	IPCOM EX2-1000 SC/NW ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。	
【サービス】	FNAルーティングライセンス	NB75409B
	IPCOM EX2-1000 NW ソフトウェア V01 選択可能。	
	クラウドサービス制御ライセンス	NB75409C
	IPCOM EX2-1000 SC/NW/LB ソフトウェア V01 選択可能。	
	IPCOM EX2 アンチウイルス サポートサービス2 (xユーザー) ※1	NSIPEAxxxx
	IPCOM EX2-1000 SC/NW ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。	
	IPCOM EX2 アンチウイルス サポートサービス2 (クラウドサンドボックス付) (xユーザー) ※1	NSIPECxxxx
	IPCOM EX2-1000 SC/NW ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。	
	IPCOM EX2 Webコンテンツ・フィルタリング サポートサービス (xユーザー)	NSIPEWxxxx
	IPCOM EX2-1000 SC/NW ソフトウェア V01 選択可能。ストレージ必須。	
	IPCOM EX2 シグネチャー型IPS サポートサービス (EX2-1100)	NSIPES01N
	IPCOM EX2-1000 SC/NW ソフトウェア V01選択可能。ストレージ必須。	

同時手配時搭載出荷

※1:チェック対象プロトコルはSMTP、POP3、HTTP、FTPのうち、2種類まで。
3種類以上使用する場合には「IPCOM EX2-1100 アンチウイルス 2 諸元拡大オプション」が必要。

IPCOM EX2システム構成図

EX2-1100B※1

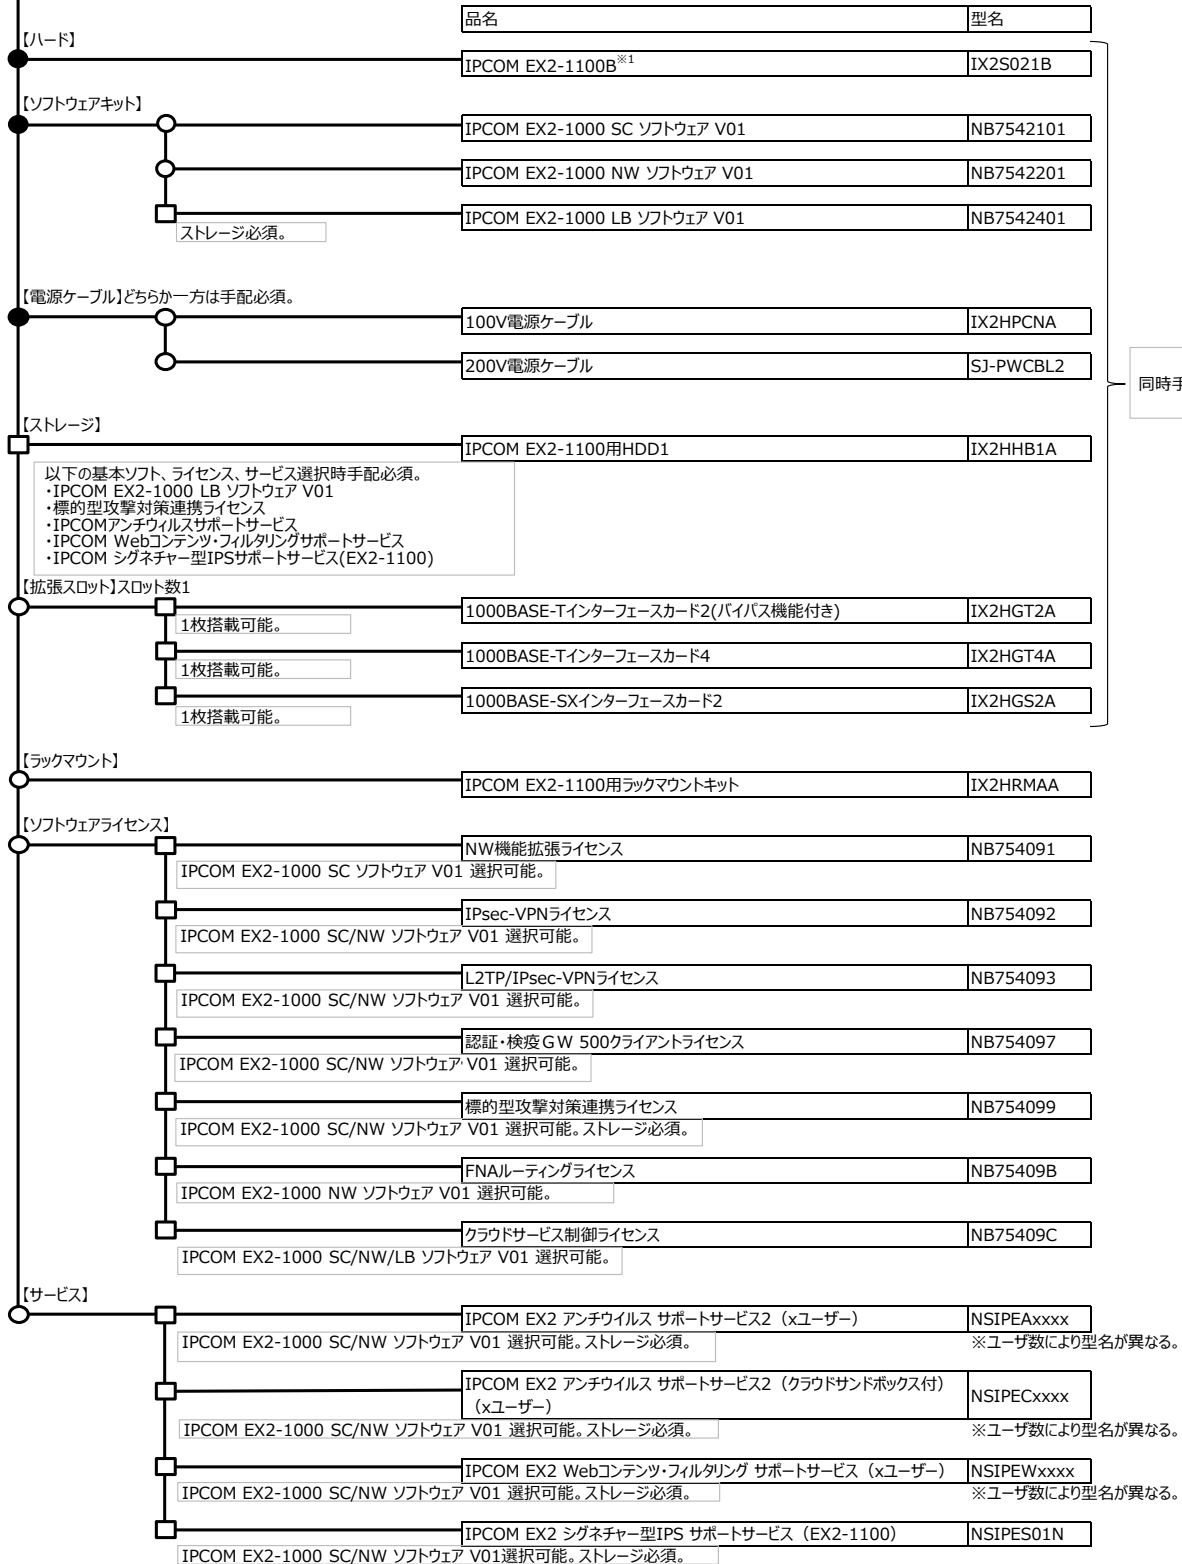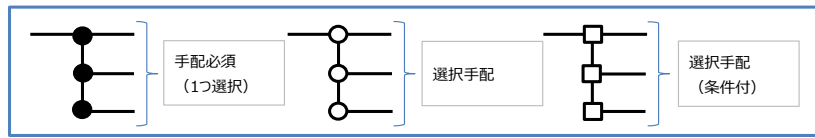

同時手配時搭載出荷

※1:2023年1月提供予定