




QUICK START GUIDE

eufy Security Smart Lock R20

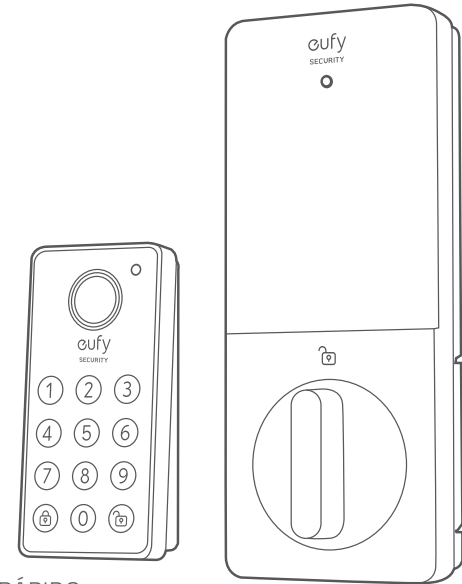

Anker Innovations Limited. All rights reserved. eufy Security and eufy Security Logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

51005002998 V01


English	01
---------	----

Español	21
---------	----


Français	40
----------	----

1 / PRODUCT OVERVIEW


For Smart Lock Installation

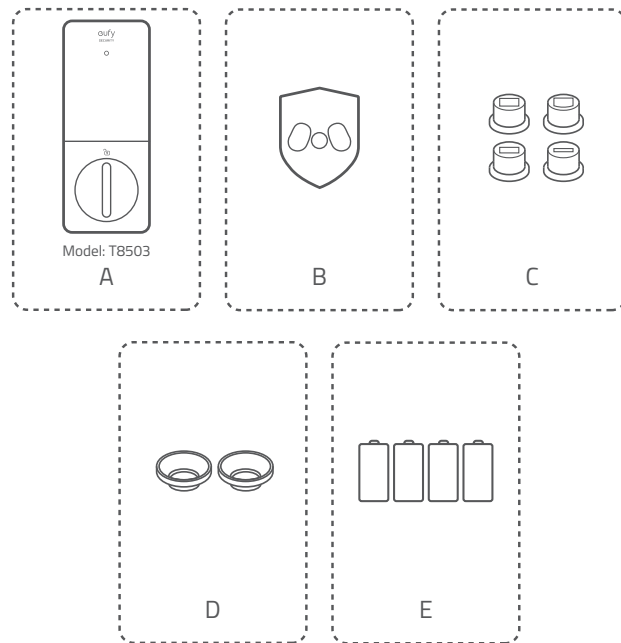

For Keypad Installation

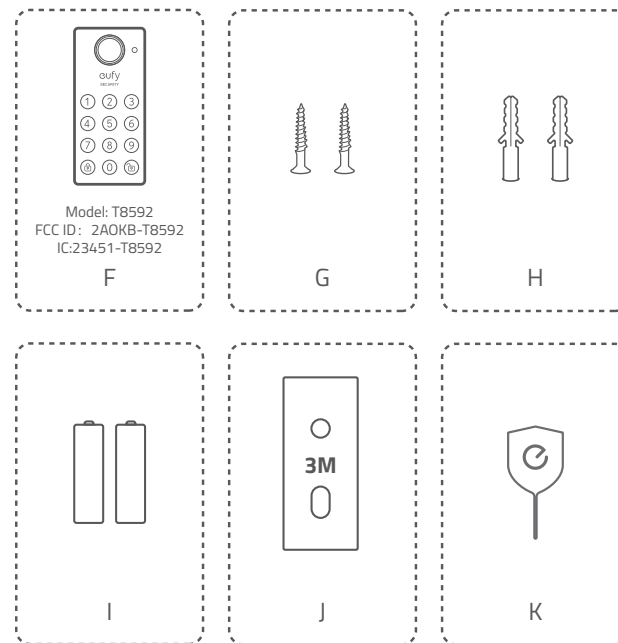

Required (not included)



Screwdriver



Adhesive Tape



Cleaning Cloth

Optional: For installing keypad with expansion bolts only




Power Drill




Pencil

2 / COMPATIBLE DOORS

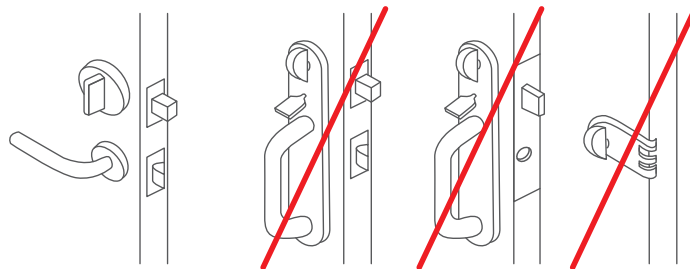


3 / INSTALLING KEYPAD


1

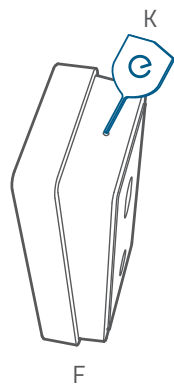

2

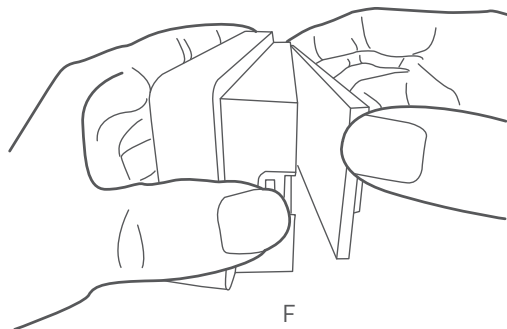


3

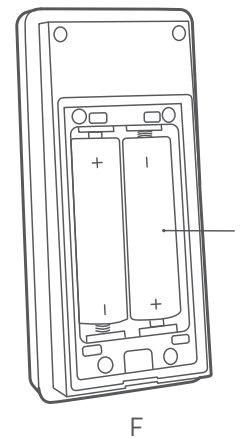


Option 1: 3M Sticker


1

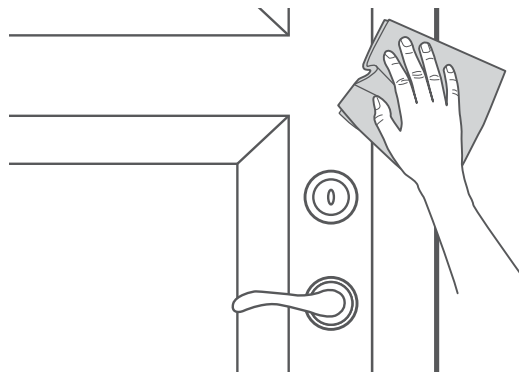


2




3

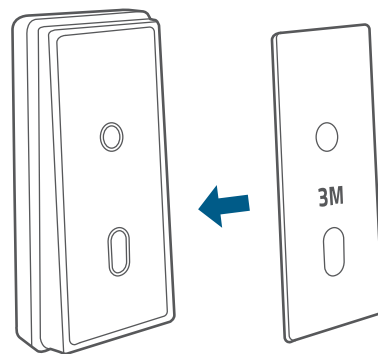

4

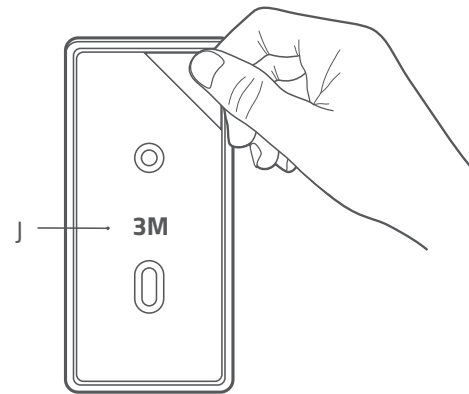


5

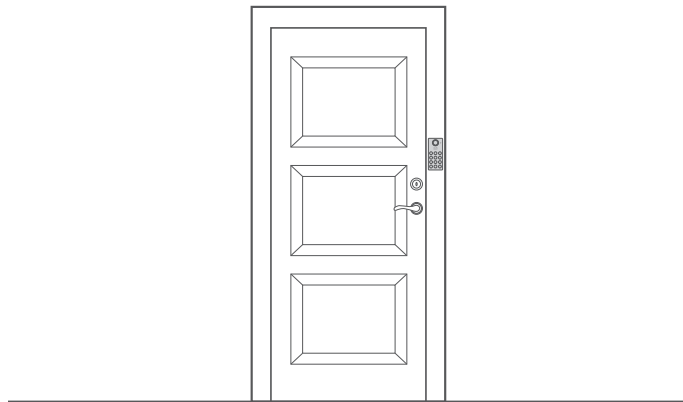


Option 2: Expansion Bolts


1

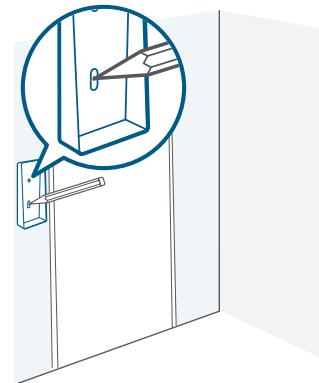

2

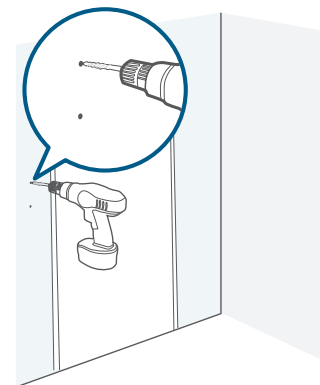


3

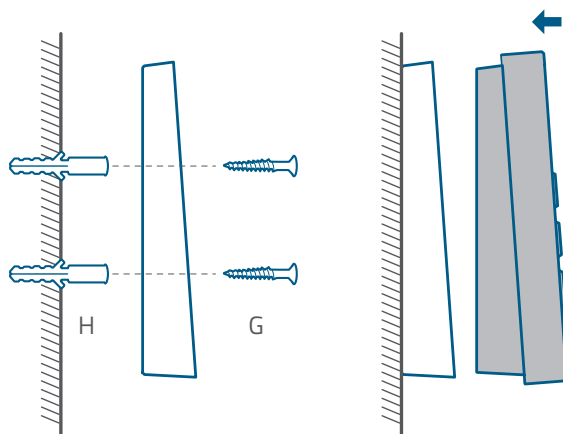


4 / INSTALLING SMART LOCK


1

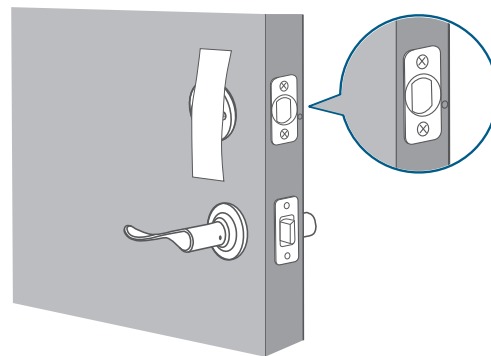


2

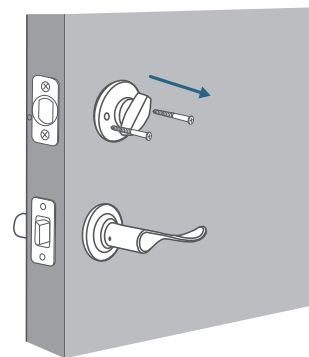


3

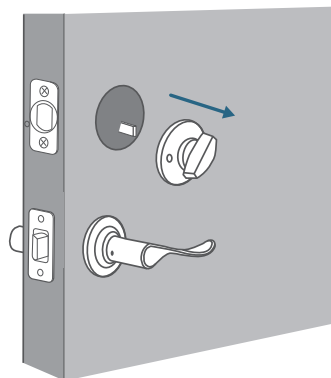

4

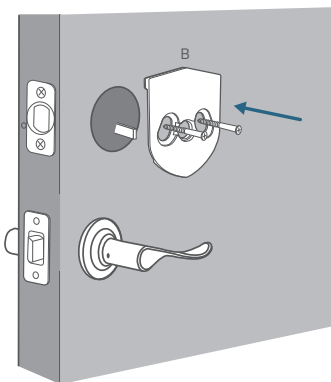


If the mounting plate is not installed tightly to the door, use the screw pads provided.

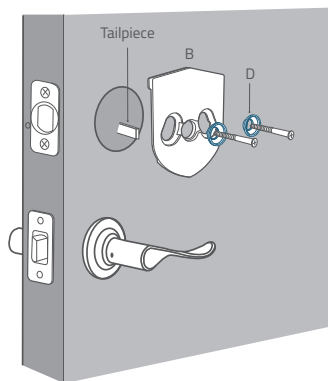


5 Select an adapter(C) according to the cross-sectional shape and angle of the tailpiece.

Tailpiece	Adapter(C)
or	
or	

6

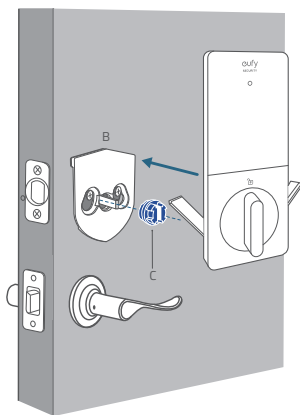


7 Lock and unlock to test.

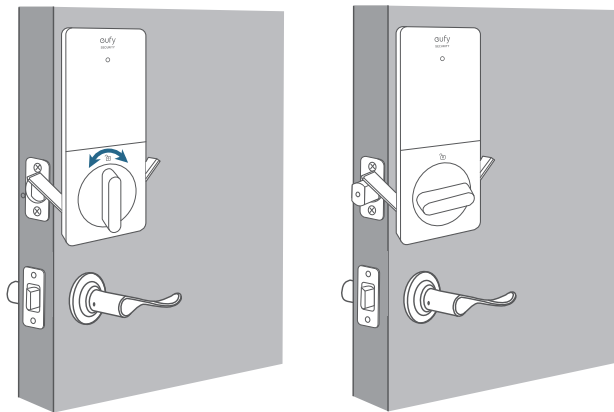


15 EN

8

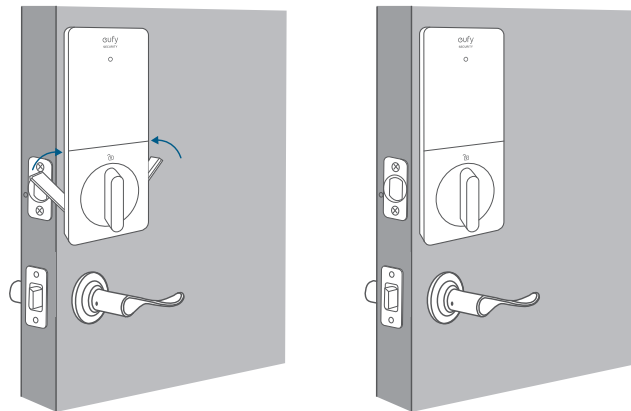


 If the smart lock is not installed tightly to the door, use the provided 3M sticker.

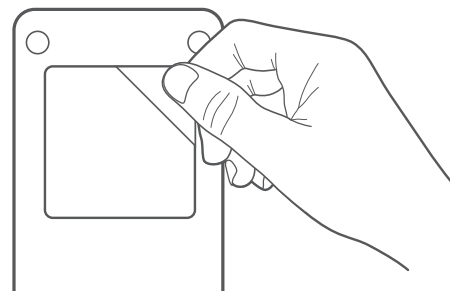

A

EN 16

9




5 / SETTING UP THE SYSTEM

1. Download and install the eufy Security app, then sign up for an account.



2. Follow on-screen instructions to add the smart lock to your device list.

Serial Number



QR Code

6/ NOTICE

Do not use the Device in the environment at too high or too low temperature, never expose the Device under strong sunshine or too wet environment.

The suitable temperature for the product and accessories is 0°C - 49°C (32°F - 120.2°F) for the lock and -10°C - 50°C (-50°F - 122°F) for the keypad.

When supplying, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation.

It is recommended to supply the device in an environment with a temperature that ranges from 5°C - 25°C (41°F - 77°F).



This product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

The equipment is only suitable for mounting at heights ≤ 2 m.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

FCC Radio Frequency Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in fixed / mobile exposure condition. The min separation distance is 20 mm.

Notice: Shielded cables

All connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with FCC regulations.

The following importer is the responsible party.

Company Name: POWER MOBILE LIFE, LLC


Address: 10900 NE 8TH ST, STE 501, BELLEVUE, WA 98004

Telephone: 1-800-988-7973


eufy Security Smart Lock R10 Model T8503, eufy Security Smart Lock R20 Model T8592.

1 / DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para instalar la cerradura inteligente

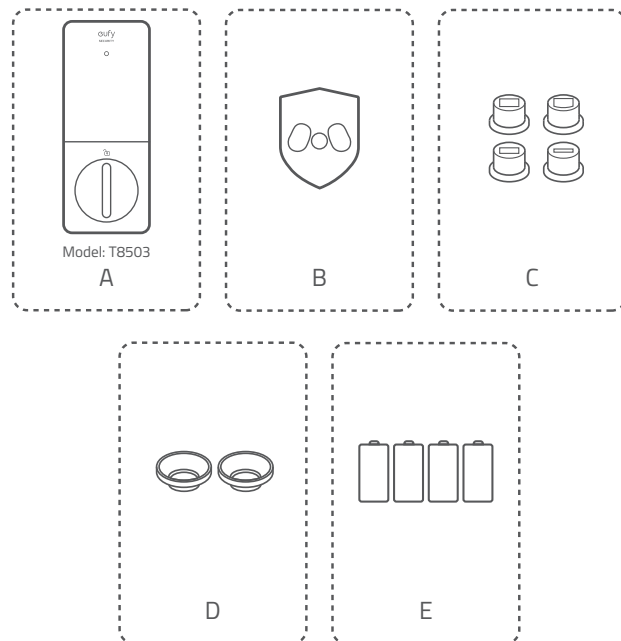

Para la instalación del teclado

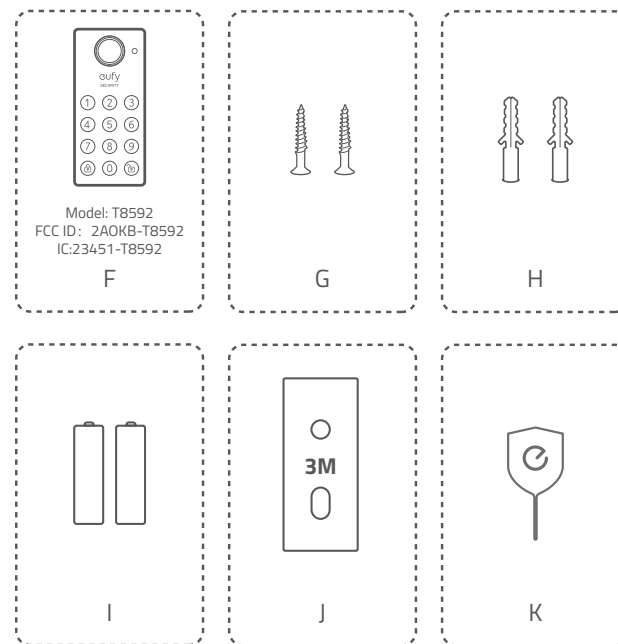

Necesario (no incluido)



Destornillador



Cinta adhesiva



Paño de limpieza

Opcional: solo para instalar el teclado con los pernos de expansión




Taladro eléctrico





Lápiz

2 / COMPATIBLES PUERTAS

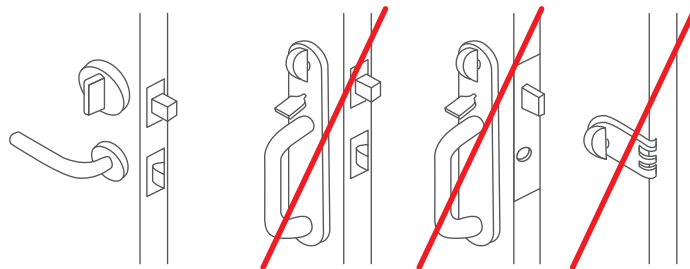


3 / INSTALACIÓN KEYPAD


1

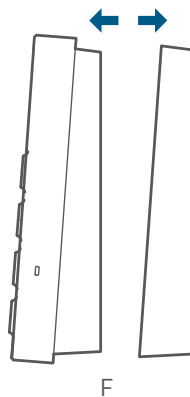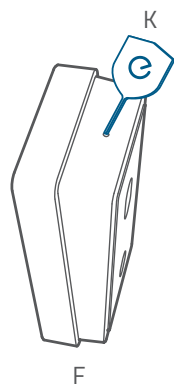

2

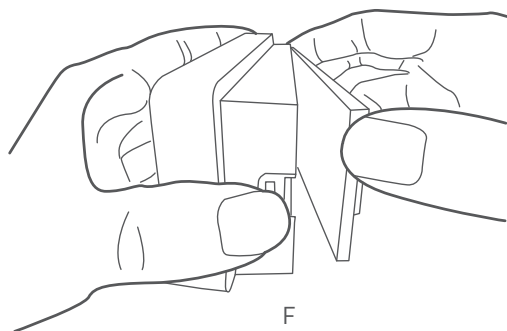


3

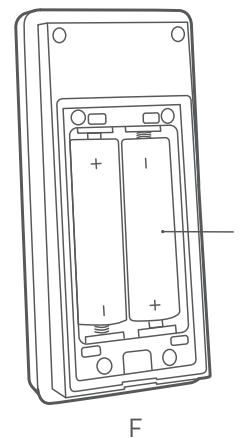


Opción 1: Pegatina 3M


1

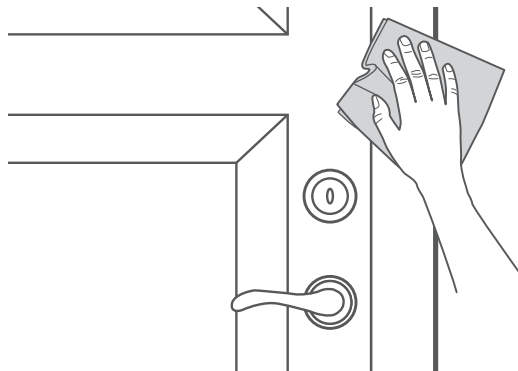


2

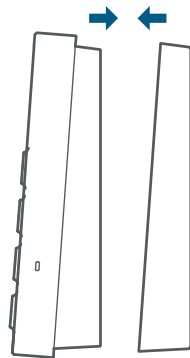


3

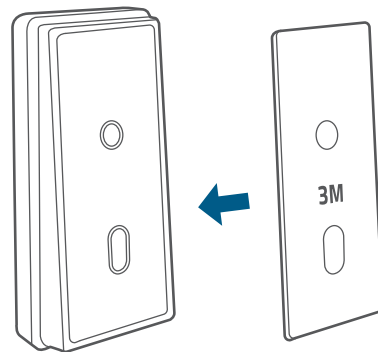

4

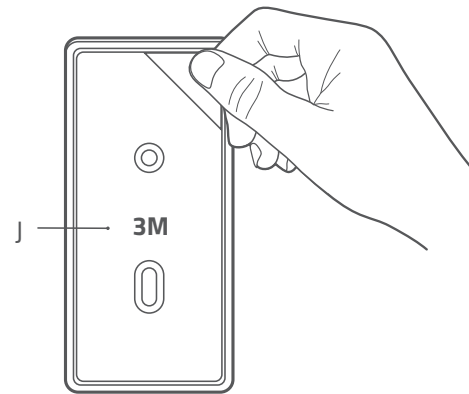


5

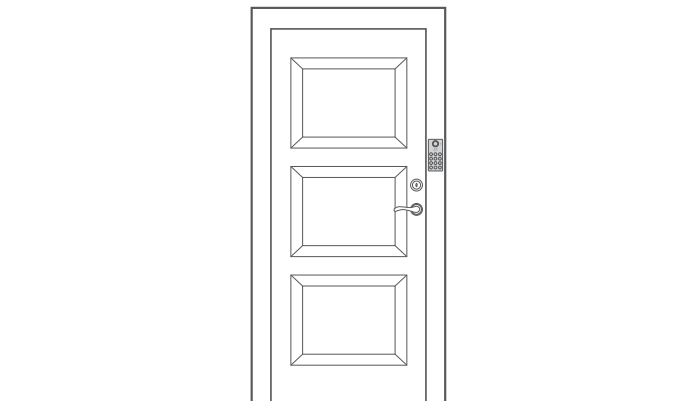


Opción 2: Pernos de expansión


1

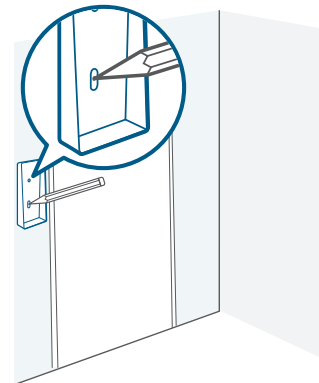

2

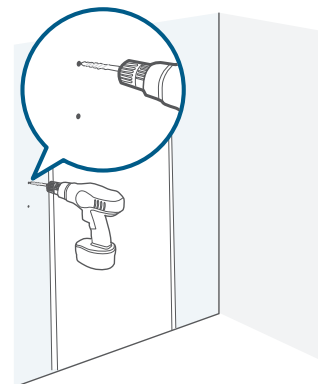


3

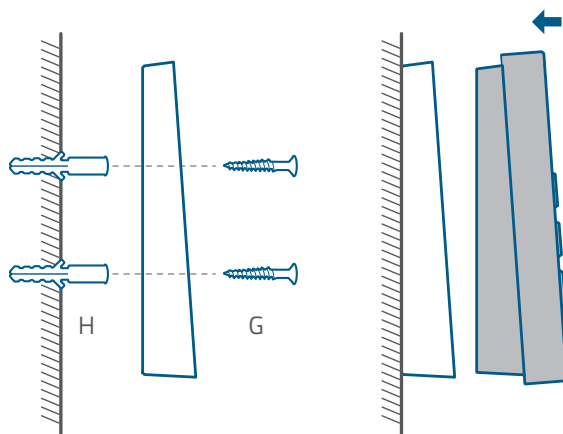


4 / INSTALACIÓN CERRADURA INTELIGENTE


1

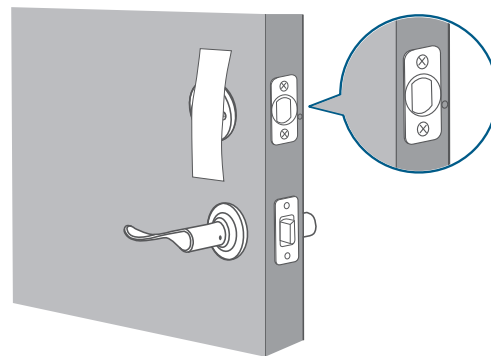


2

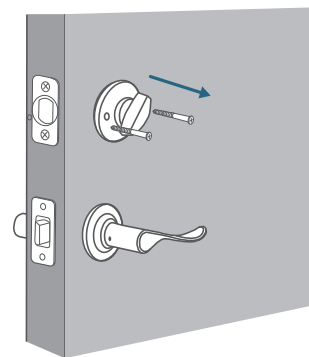


3

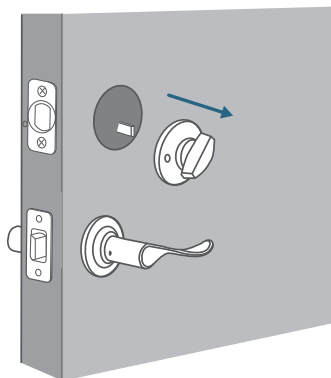

4

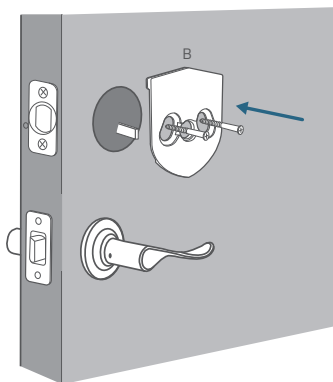


Si la placa de montaje no se fija firmemente a la puerta, use las arandelas para tornillos proporcionadas.

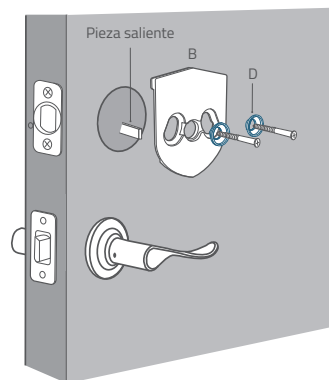


5 Seleccione un adaptador (C) en función de la forma de la sección transversal y el ángulo de la pieza saliente.

Pieza saliente	Adaptador (C)


6

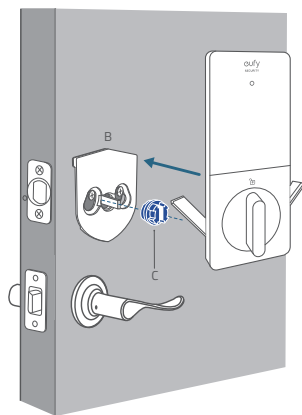


7 Bloqueo y desbloqueo de prueba.

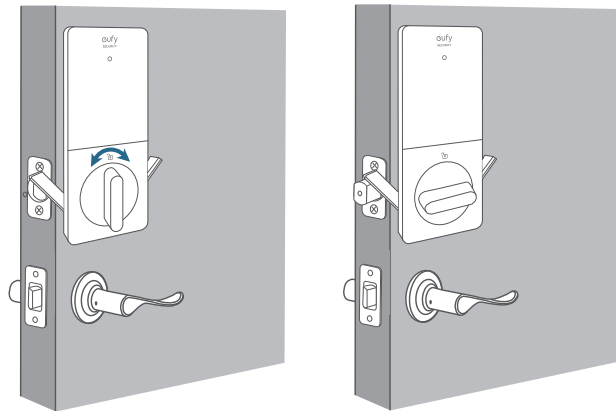

8

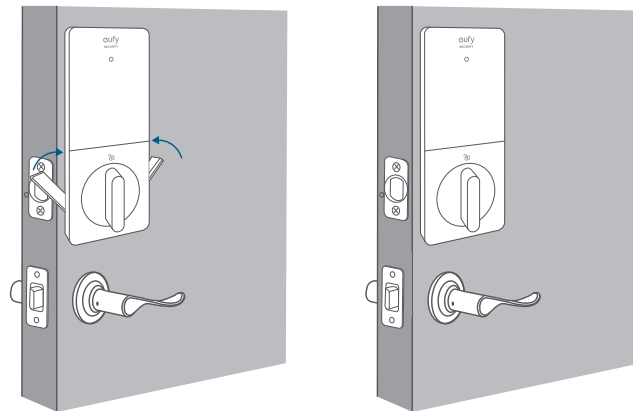


💡 Si la cerradura inteligente no se fija firmemente a la puerta, use el adhesivo de 3M proporcionado.

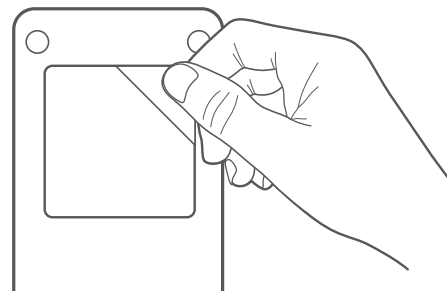

A

9




5 / CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

1. Descargue e instale la aplicación eufy Security y regístrese para disponer de una cuenta.



2. Siga las instrucciones en pantalla para añadir la cerradura inteligente a la lista de sus dispositivos.

Número de serie QR Code



6/ AVISO

No utilice el dispositivo en entornos con temperaturas demasiado altas o bajas. Nunca exponga el dispositivo a la luz solar intensa ni a entornos demasiado húmedos.

La temperatura adecuada para el producto y los accesorios es de 0 °C a 49 °C para la cerradura y de -10 °C a 50 °C para el teclado.

Cuando lo tenga conectado, colóquelo en un entorno con una temperatura ambiente normal y una ventilación adecuada.

Se recomienda tener enchufado el dispositivo en un entorno con un rango de temperaturas de 5 °C a 25 °C.



Este producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de primera calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.




PUEDO EXISTIR RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE POR OTRA DE UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS COMO SE INDICA EN LAS INSTRUCCIONES.

El equipo solo es apto para montarse a una altura ≤ 2 m.

eufy Security Smart Lock R10 Model T8503, eupy Security Smart Lock R20 Model T8592.

1/ PRODUIT APERÇU

Pour l'installation d'une serrure intelligente

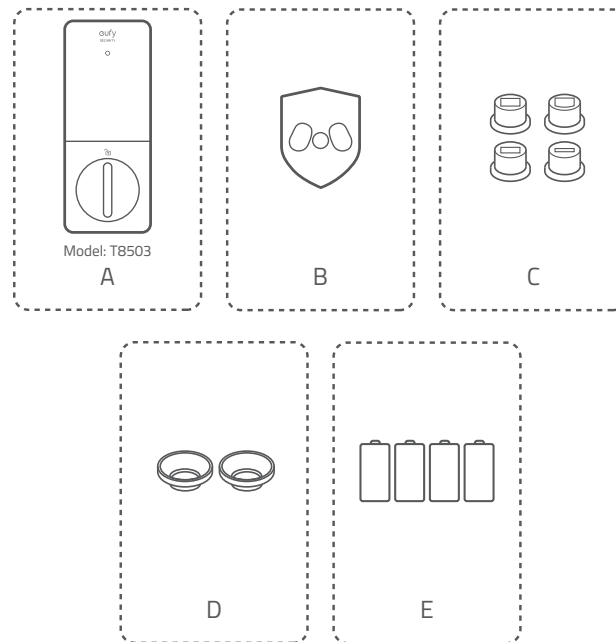

Pour l'installation du clavier



Model: T8592
FCC ID: 2AOKB-T8592
IC:23451-T8592

F



G



H



I



J



K

Obligatoire (non inclus)



Tournevis



Ruban adhésif



Chiffon de nettoyage

Facultatif : Pour l'installation du clavier avec des boulons d'expansion uniquement




Perceuse électrique




Crayon

2 / COMPATIBLE PORTES

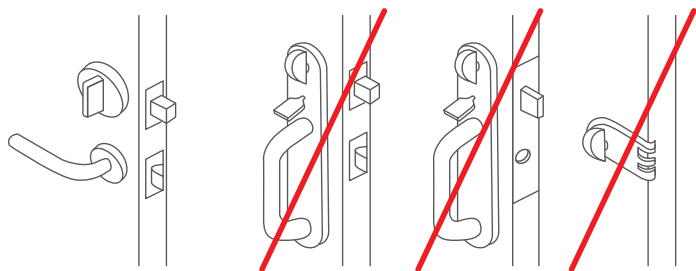


3 / INSTALLATION CLAVIER


1

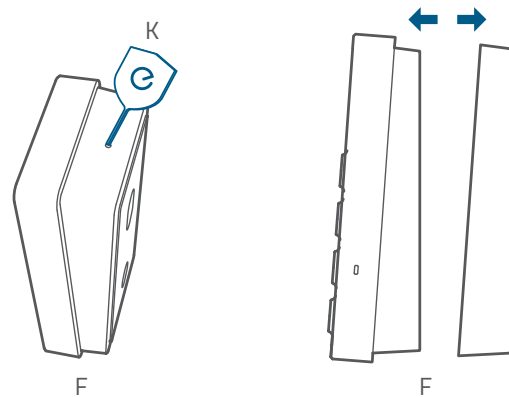

2

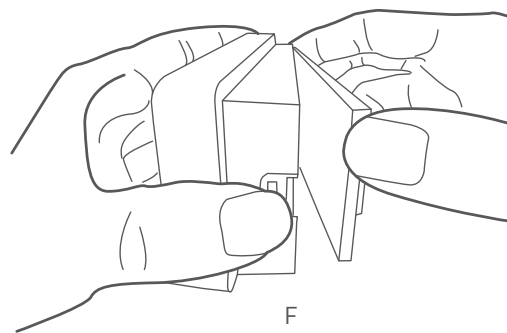


3

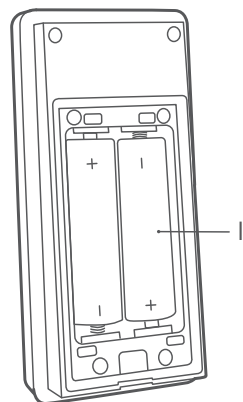


F

Option 1 : Autocollant 3M


1

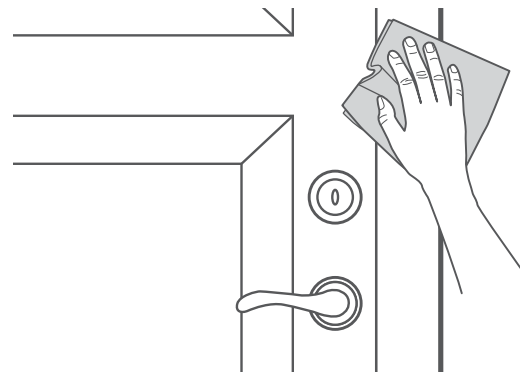


2

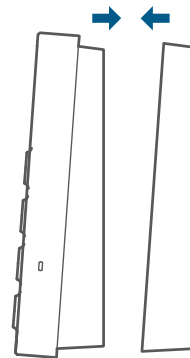


3

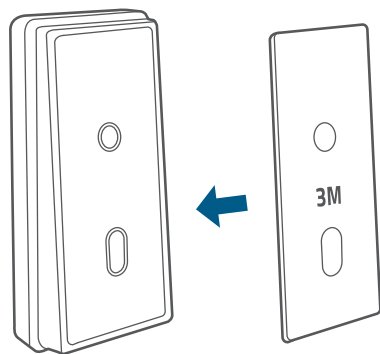

4

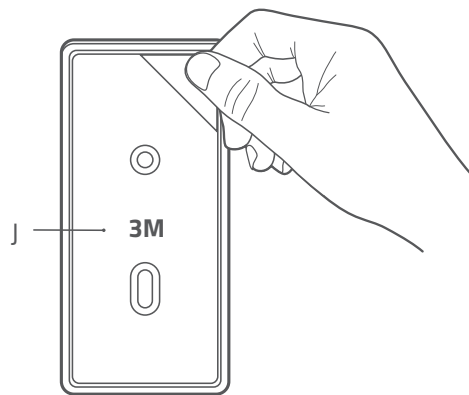


5

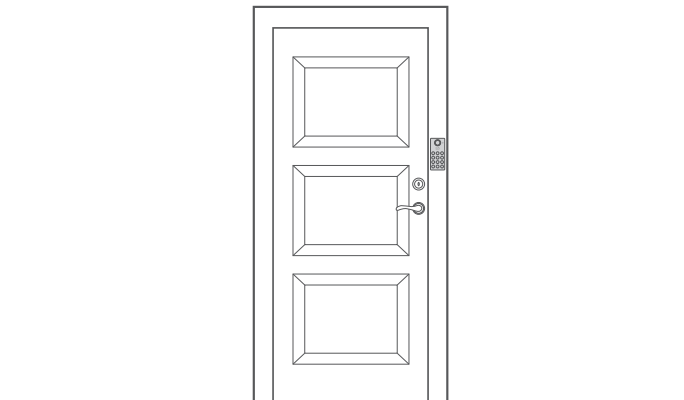


Option 2 : Boulons d'expansion


1

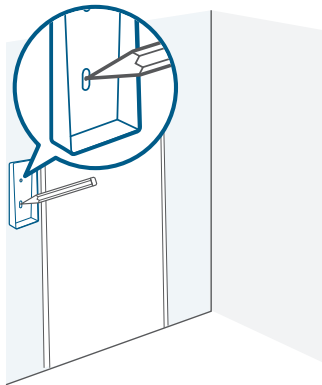

2

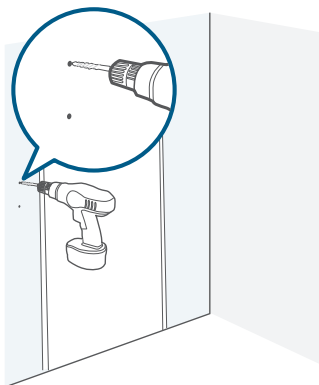


3

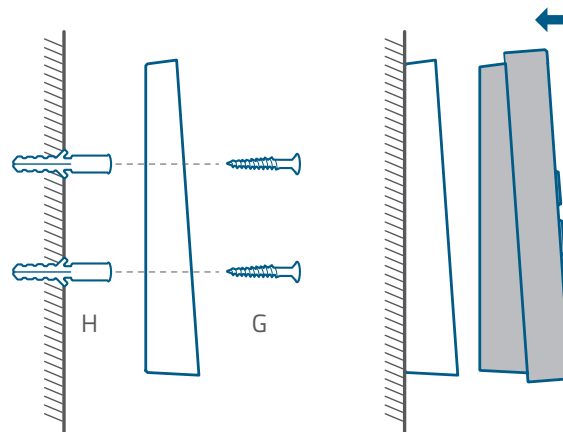


4/ INSTALLATION SERRURE INTELLIGENTE


1

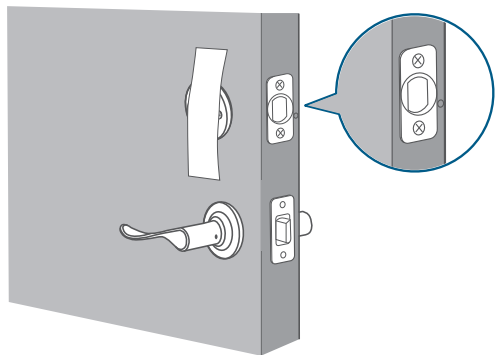


2

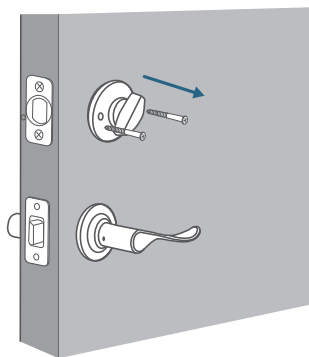


3

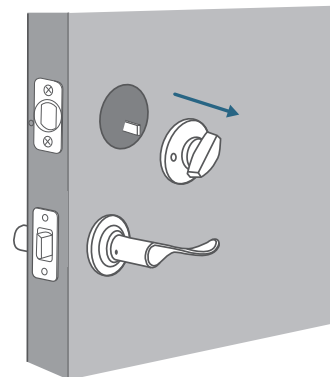

4

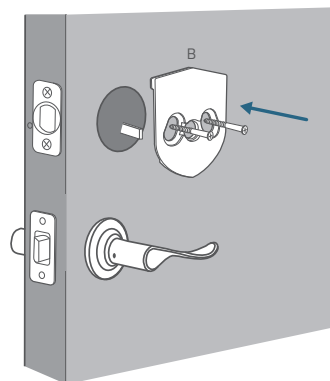


 Si la plaque de montage n'est pas installée de manière étanche sur la porte, utilisez les patins à vis fournis.

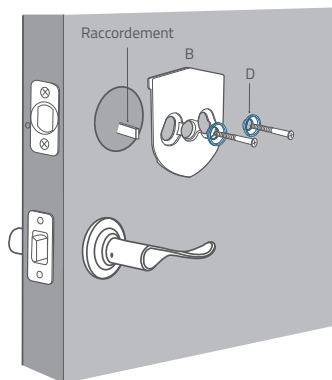


5 Sélectionnez un adaptateur (C) en fonction de la forme de la section transversale et de l'angle de raccordement.

Raccordement	Adaptateur (C)
	
	
 OU 	
 OU 	


6

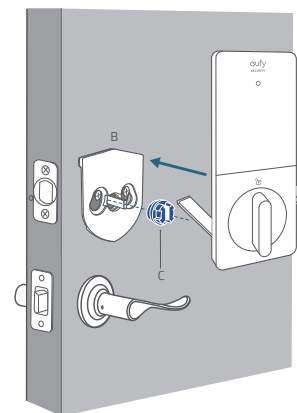


7 Verrouillez et déverrouillez pour tester.

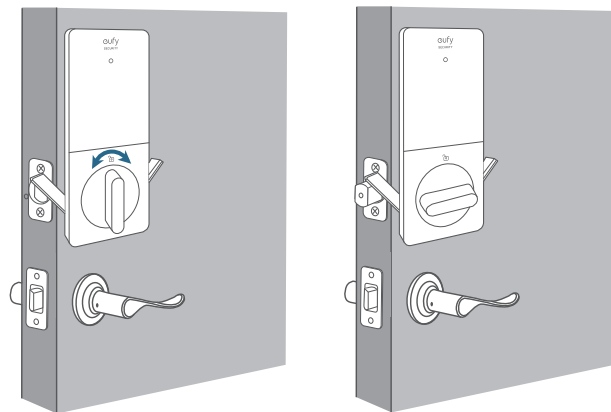

8

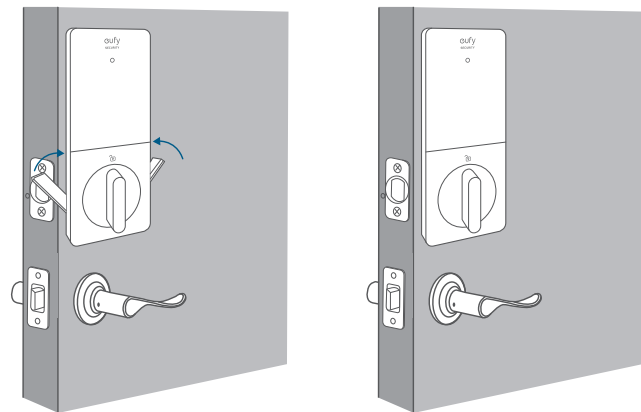


Si la serrure intelligente n'est pas installée fermement sur la porte, utilisez l'autocollant 3M fourni.

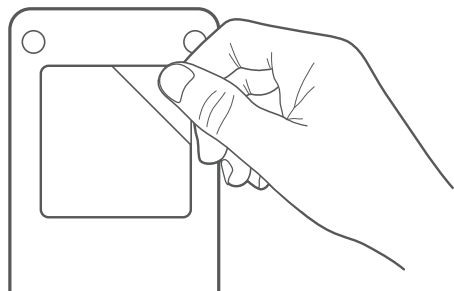

A

9




5/ CONFIGURATION DU SYSTÈME

1. Téléchargez et installez l'application eufy Security, puis inscrivez-vous pour obtenir un compte.



2. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter la serrure intelligente à votre liste de dispositifs.

Numéro de série



QR Code

6/ AVIS

N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où la température est trop élevée ou trop basse, ne l'exposez jamais à un ensoleillement intense ou à un environnement trop humide. La température appropriée pour le produit et les accessoires est de 0 °C - 49 °C (32 °F - 120,2 °F) pour la serrure et de -10 °C - 50 °C (-50 °F - 122 °F) pour le clavier. Lors de l'alimentation, veuillez placer l'appareil dans un environnement présentant une température ambiante normale et une bonne ventilation. Il est recommandé d'alimenter l'appareil dans un environnement dont la température est comprise entre 5 °C et 25 °C (41 °F et 77 °F).



Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.



ATTENTION : IL EXISTE UN RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INAPPROPRIÉ. JETEZ LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS

L'équipement ne peut être monté qu'à des hauteurs ≤ 2 m.

IC Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IC RF Statement

When using the product, maintain a distance of 20cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF

eufy Security Smart Lock R10 Model T8503, eufy Security Smart Lock R20 Model T8592.

CUSTOMER SERVICE

Servicio de atención al cliente | Service Clientèle

Warranty

Garantía | Garantie



12-month limited warranty

Garantía limitada de 12 meses

Garantie limitée de 12 mois

United States

+1 (800) 988 7973

Mon-Fri 6:15-17:00(PT)

Sat-Sun 6:30-16:30(PT)



United Kingdom

+44 (0) 1604 936 200

Mon-Fri 6:00-17:00

Sat-Sun 6:00-14:00

Germany

+49 (0) 69 9579 7960

Mon-Fri 6:00-11:00



Customer Support: support@eufylife.com

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road,
Mongkok, Kowloon, Hong Kong

