

Tehnični podatki

KeContact M20

Krmilnik za upravljanje polnjenja



Zasnova



Pogled od spredaj



Pogled zadnje strani

Izdelek

Oznaka izdelka	Material št.	Koda EAN
KC-M20-E0LE02-010 - mini - LTE	137694	9120050719330
KC-M20-E0LE02-020 - small - LTE	128767	9120050716193
KC-M20-E0LE02-040 - medium - LTE	122008	9120050714250
KC-M20-E0LE02-200 - large - LTE	124561	9120050714762

Splošno

Največje število upravljalnih polnilnih postaj:

- mini/small/medium/large: 10/20/40/200

Največje število na conah: 15

Protokol povezav: Modbus TCP

Zaledni sistem OCPP: Nastavljiv (1.5/1.6)

Napajanje

Vdelani računalnik

Napajalna napetost:	9–36 V DC
Moč:	maks. 30 W

Napajalna enota

Napajalna napetost:	100–240 V AC (50/60 Hz)
Izhodna napetost:	24 V DC
Izhodna moč:	Maks. 60 W
Kategorija prenapetosti:	II v skladu z EN 60664
Razred zaščite:	II

Okoljski pogoji

Uporaba:	Notranje področje
Omejitve dostopa na mestu postavitve:	Omejen dostop (krmilna omara)
Montaža (stacionarna):	Vdelani računalnik: Na steno ali na DIN letev Napajalna enota: Samo na DIN letvi
Obratovalna temperatura:	–20 °C do +55 °C
Temperatura za skladiščenje:	–40 °C do +85 °C
Relativna vlažnost:	5- do 95-odstotna, nekondenzirana

KeContact M20

Nadmorska višina:	maks. 3000 m nadmorske višine
-------------------	-------------------------------

Vmesniki

Vmesnik Ethernet

Število:	1 (RJ45)
Stopnja prenosa podatkov:	10/100/1.000 Mbit/s
Izolacija potencialov povezave zaščite:	ne

Vmesnik USB

Število:	4
Tip:	A, USB 3.0

Serijski vmesnik *)

Število:	4
Tip:	RS-232/422/485

*) Ta vmesnik trenutno ni odobren za uporabo.

Brezžična komunikacija

Kategorija:	LTE Cat.4
Pasovi LTE:	LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD B38/B40/B41
Pasovi GSM:	900/1800 MHz

SIM kartica

Tip:	Nano (4FF)
------	------------

Vmesnik anten LTE

Število:	2
Tip:	SMA

Antena LTE

Tip:	dvojna antena LTE
Kabel:	2 m LL 100 z moškim povezovalnim delom SMA
Vrsta zaščite:	IP67

Certifikati*


Izjava o skladnosti CE:	da
-------------------------	----

* Informacije o certifikatih lahko prenesete s spletne strani KEBA:
www.keba.com/emobility-downloads

Dimenzije, teža

Antena LTE


Širina (W):	80 mm
Višina (H):	14,7 mm
Globina (D):	74 mm
Montaža:	Montaža z vijaki M10x1

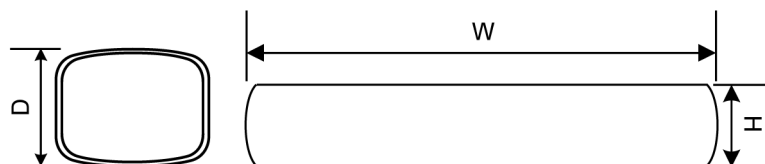

Sl. 1-1: Shematski prikaz, mere v milimetrih

Vdelani računalnik

Širina (W):	188,5 mm
Višina (H):	33 mm
Globina (D):	127,8 mm
Teža:	700 g

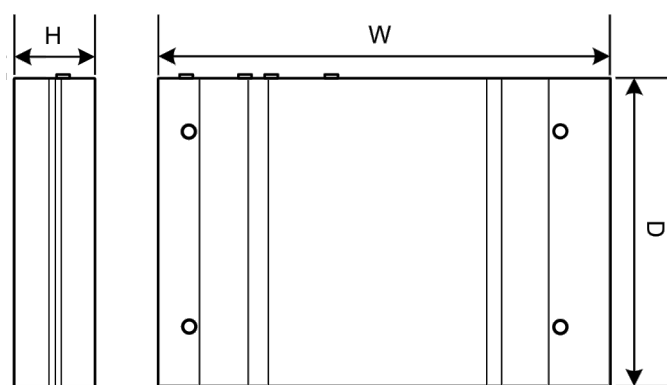


Sl. 1-2: Shematski prikaz, mere v milimetrih

KeContact M20

Napajalna enota

Širina (W):	54,1 mm
Višina (H):	90,9 mm
Globina (D):	55,6 mm
Teža:	200 g

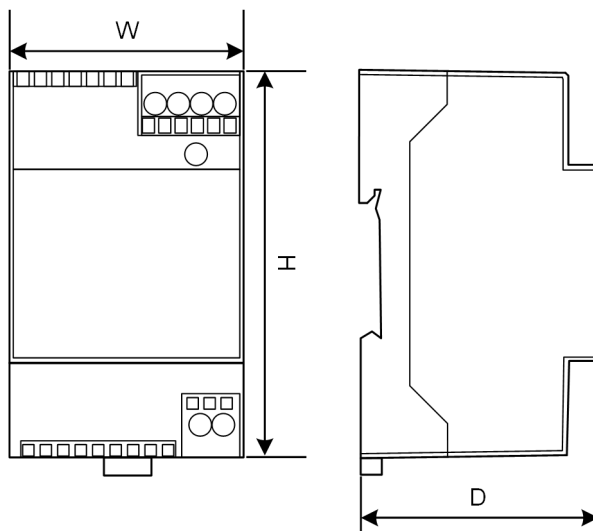

Sl. 1-3: Shematski prikaz, mere v milimetrih

Posebnosti, specifične za državo

Avstrija

Skladnost s TOR:

Da, če je funkcija TOR aktivirana (v kombinaciji z odjemalskimi polnilnimi postajami P30 v polnilnem omrežju).

Odjemalske polnilne postaje P30:

Podpira funkcije TOR:

- nadzor podnapetosti, nadzor frekvence po izpadu električne energije in čakalnem obdobju.
- Postopno povečanje polnilnega toka (konična vrednost) na nastavljeno največjo vrednost.

Downloads

