


SLine110


Passieve installatieluidspreker 1x10" + 1x1" 8 Ohm

*fijn bewerkt houtwerk en een sobere, trendy afwerking
trouw, diep en dynamisch 2-weg volledig bereik
Voor alle soorten installaties, van achtergrondmuziek tot
meer geavanceerde geluidssystemen.
Optionele muurbeugel
Compatibel met een groot aantal ophangsystemen.*

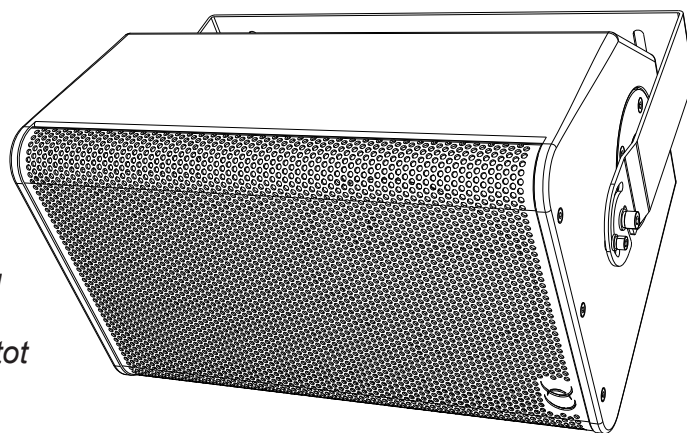


Sline110B zwarte versie H11729
Sline110W witte versie H11730

SUPSL108B Muurbeugel zwart (zwart) H11741
SUPSL108W Muurbeugel wit (wit) H11742

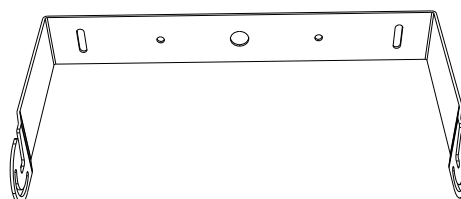

Vermogen	250 W RMS - 500 W Max / 8 Ohm
Onderdelen	1 x 10" luidspreker(VC 2,5") + 1 x 1" tweeter(VC 1,7")
SPL max.	125 dB max.
Gevoeligheid (1W/1m)	95 dB
Frequentierespons	70 Hz - 18 KHz (-3dB) / 65 Hz - 20 kHz (-10dB)
Diffusiehoek	90° x 50° HxV (-6dB)
Bouw	Afwerking van MDF-hout en metalen rooster met akoestisch schuim, 1 handgreep
Haak	36 mm voet voor statief. Optionele wandmontagebeugel compatibel met een groot aantal statieven 15x M8-inzetstukken
Verbindingen	Euroblock en Speakon IN- en OUT-connectors (1+/1-)
Afmetingen	500 x 329 x 325 mm
Nettogewicht	14 kg


Afmetingen

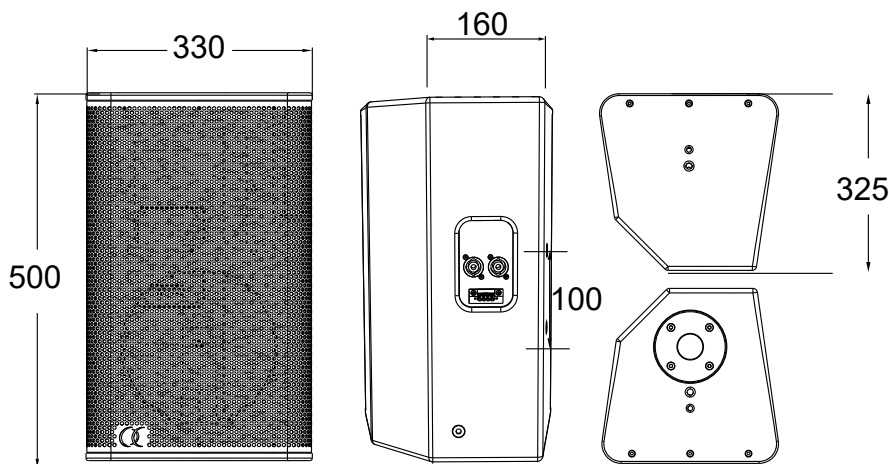


Bedrading

De luidspreker heeft twee soorten parallelle aansluitingen, Speakon of Eurobloc, zoals hiernaast afgebeeld.

Houd rekening met de minimale impedantie en het minimale vermogen bij het kiezen van je versterking. Gebruik kabels met een minimale doorsnede van 1,5 mm².

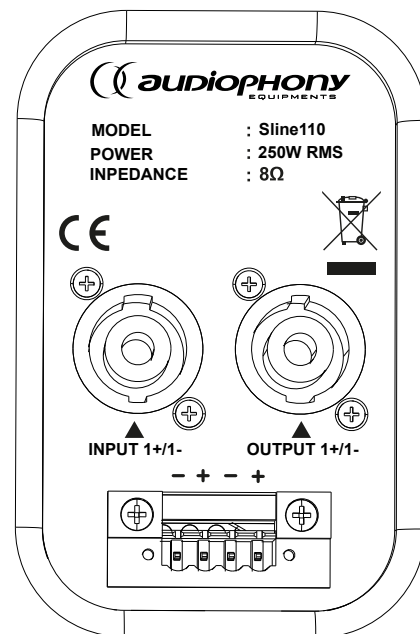

Frequentierespons

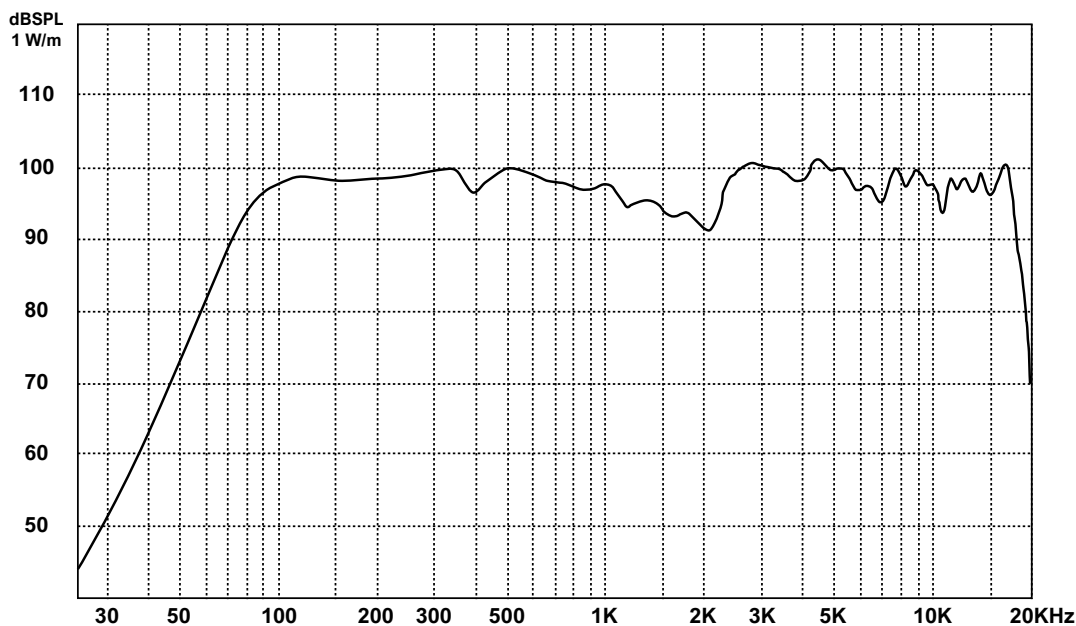

Omdat AUDIOPHONY® de uiterste zorg besteedt aan haar producten om ervoor te zorgen dat u alleen de best mogelijke kwaliteit krijgt, zijn onze producten onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Daarom kunnen technische specificaties en de fysieke configuratie van het product afwijken van de illustraties.

Zorg ervoor dat je het laatste nieuws en updates over de AUDIOPHONY®-producten krijgt op www.audiophony-pa.com

AUDIOPHONY® is een handelsmerk van HITMUSIC S.A.S - 595 Rue de la Pièce Grande - 46230 FONTANES - FRANKRIJK