

Teknik veriler

KeContact M20

Şarj yönetimi kumandası



KeContact M20

Tasarım



Önden görünüş



Arkadan görünüş

Ürün

Ürün tanımı	Malzeme no.	EAN kodu
KC-M20-E0LE02-010 - mini - LTE	137694	9120050719330
KC-M20-E0LE02-020 - small - LTE	128767	9120050716193
KC-M20-E0LE02-040 - medium - LTE	122008	9120050714250
KC-M20-E0LE02-200 - large - LTE	124561	9120050714762

Genel

Maks. yönetilebilir şarj istasyonu:	
• mini / small / medium / large:	10 / 20 / 40 / 200
Maks. bölge sayısı:	15
Bağlantı protokolü:	Modbus TCP
OCPP Backend:	Yapılandırılabilir (1.5 / 1.6)

Besleme

Gömülü PC

Şebeke gerilimi:	9 - 36 VDC
Güç:	Maks. 30 W

Adaptör

Şebeke gerilimi:	100 - 240 VAC (50/60 Hz)
Çıkış gerilimi:	24 VDC
Çıkış gücü:	Maks. 60 W
Aşırı voltaj kategorisi:	EN 60664 gereğince II
Koruma sınıfı:	II

Ortam koşulları

Kullanım:	İç mekan
Kurulum yerinde erişim sınırlaması:	Sınırlı erişim (şalter dolabı)
Montaj (sabit):	Gömülü PC: Duvarda ya da silindirik ray üzerinde Adaptör: Yalnızca ray üzerinde
İşletim sıcaklığı:	-20 °C ile +55 °C arası
Depolama sıcaklığı:	-40 °C ile +85 °C arası
Bağıl nem:	%5 ile maks. %95 yoğunlaşmaz

KeContact M20

Yükseklik:

Deniz seviyesi üzerinde maks. 3000 m

Ara birimler

Ethernet arabirimi

Sayı:	1 (RJ45)
Veri aktarım oranı:	10/100/1.000 Mbit/s
Koruyucu bağlantı potansiyel yalıtımı:	Hayır

USB arabirimi

Sayı:	4
Tip:	A, USB 3.0

Seri arabirim *)

Sayı:	4
Tip:	RS-232/422/485

*) Bu arabirim şu anda kullanılamıyor.

Mobil telefon

Kategori:	LTE Cat.4
LTE bantları:	LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD B38/B40/B41
GSM bantları:	900/1800 MHz

SIM kartı

Tip:	Nano (4FF)
------	------------

LTE antenleri arabirimi

Sayı:	2
Tip:	SMA

LTE anteni

Tip:	LTE çift anten
Kablo:	SMA-Male konnektörlü 2 m LL 100
Koruma türü:	IP67

Belgelemeler*

CE uygunluk beyanı:	Evet
---------------------	------


* Belgelemeler ile ilgili bilgileri KEBA web sitesinden indirebilirsiniz:
www.keba.com/emobility-downloads

KeContact M20

Ölçüler, ağırlık

LTE anteni


Genişlik (G):	80 mm
Yükseklik (Y):	14,7 mm
Derinlik (D):	74 mm
Montaj:	Cıvata montajı M10x1

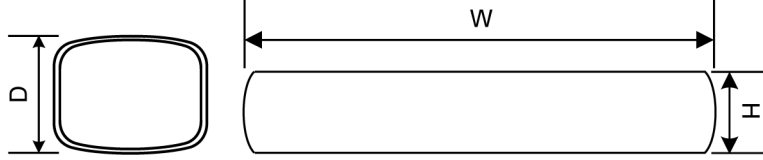

Şek. 1-1: Şematik gösterim, milimetre cinsinden boyutlar

Gömülü PC

Genişlik (G):	188,5 mm
Yükseklik (Y):	33 mm
Derinlik (D):	127,8 mm
Ağırlık:	700 g

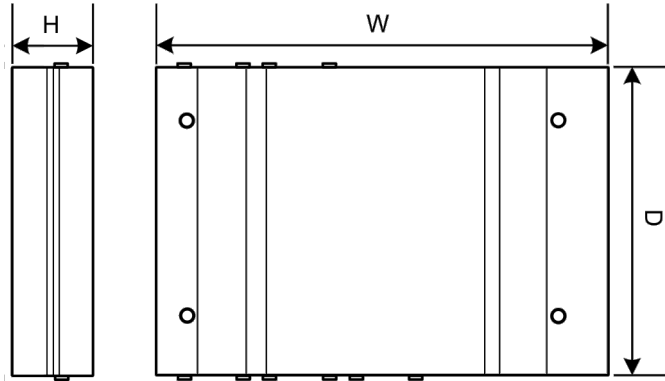


Şek. 1-2: Şematik gösterim, milimetre cinsinden boyutlar

KeContact M20

Adaptör

Genişlik (G):	54,1 mm
Yükseklik (Y):	90,9 mm
Derinlik (D):	55,6 mm
Ağırlık:	200 g

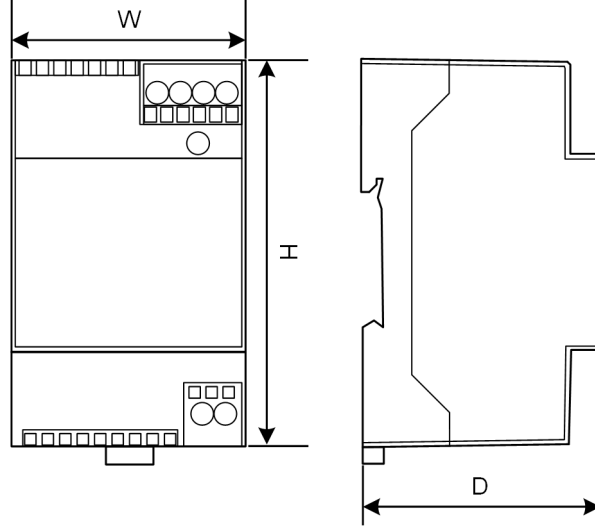

Şek. 1-3: Şematik gösterim, milimetre cinsinden boyutlar

Ülkeye özgü özellikler

Avusturya

TOR uygunluğu:

Evet, TOR fonksiyonu etkin ise (şarj ağındaki Client P30 şarj istasyonlarıyla birlikte).

Client P30 şarj istasyonları:

- Düşük gerilim izleme, elektrik kesintisi sonrası frekans izleme ve bekleme süresi.
- Şarj akımının ayarlanan maksimum değere kademeli olarak artırılması (rampa).

Desteklenen TOR fonksiyonları:

Downloads

