

## Raccord

11095305  
C 90° ALU - D160

Le coude 90° alu permet de changer la direction d'un réseau aluminium de 90°.



Coude 90° en aluminium

## PLUS PRODUIT

- gamme conforme aux exigences VMC gaz,
- convient aux installations soumises à des ambiances salines.

## Description produit

Le coude 90° alu permet de changer la direction d'un réseau aluminium de 90°. Jusqu'au diamètre 500, les coudes sont à secteurs.

## Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

## Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : les conduits sont femelles, les accessoires sont mâles,
- étanchéité à réaliser par l'ajout de mastic et/ou de bandes à trous,
- fixation avec le conduit à réaliser par vis autoforeuses (4 à 6 selon le diamètre).

## Argumentaire référence

Application :

- Changement de direction à 90° d'un réseau aéraulique VMC Gaz tertiaire ou collectif

Description :

- Coude 90° en aluminium diamètre 160 mm

## Caractéristiques principales

- gamme disponible du diamètre 125 au diamètre 500,
- aluminium 1050A-H18 (ancienne désignation A5) conforme aux exigences du DTU 68.3 pour la VMC gaz,
- classement au feu MO.

## Données générales

| Références | Matériau principal |
|------------|--------------------|
| 11095305   | Aluminium          |

## Données dimensionnelles

| Références | Ø (mm) | Ø A (mm) |
|------------|--------|----------|
| 11095305   | 160    | 160      |

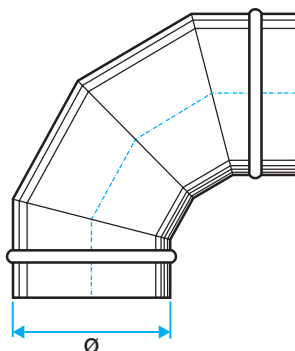


Schéma d'encastrement Coude 90° en aluminium

## Raccord

11095305  
C 90° ALU - D160

## Données réglementaires

| Références | Classement au feu |
|------------|-------------------|
| 11095305   | M0                |