



Type-C All-in-One Adapter

Product Manual


SC211



1. Description


Thank you for choosing SSK brand products. In order to ensure a good use effect and experience , please read this manual carefully before using the product

2. Product interface diagram

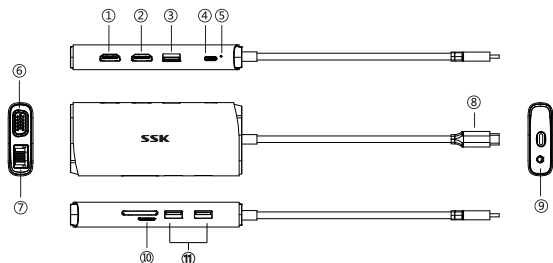

- | | |
|--|------------------------|
| ① HDMI1 video interface | ⑥ VGA interface |
| ② HDMI2 video interface | ⑦ RJ45 network port |
| ③ USB2.0 wireless keyboard and mouse interface | ⑧ Type-C cable |
| ④ Type-C PD charging port | ⑨ 3.5mm audio port |
| ⑤ LED status indicator (lights on after connecting to PD power supply) | ⑩ TF/SD card |
| | ⑪ 2×USB3.0-A interface |

3. Connection diagram

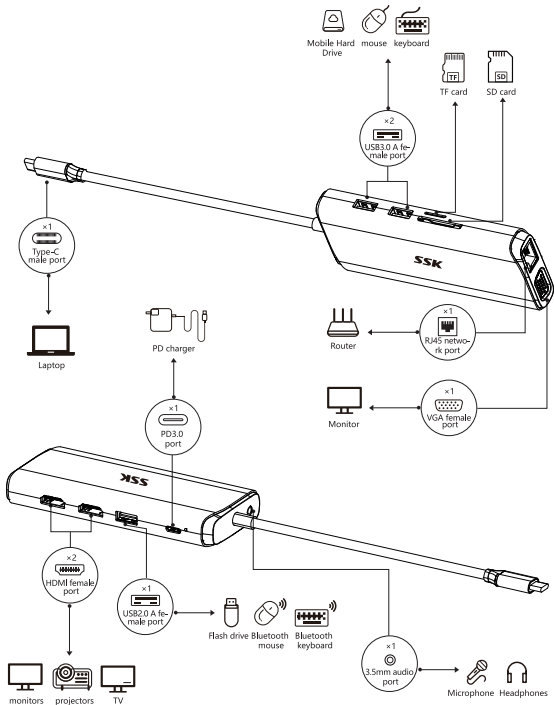

4. Product Specifications

Input	Type-C
Output	2×USB3.0-A; 1×USB2.0-A; 1×Type-C PD; 1×VGA; 2×HDMI; 1×SD/TF; 1×RJ45 (1000Mbps); 1×3.5mm Audio;
Data interface	2×USB3.0-A Read and write speed up to 5Gbps (about 450MB per second), backward compatible with USB2.0/1.1 1×USB2.0-A dedicated interface for Bluetooth device ※This interface also supports USB2.0 data transmission
HDMI interface 1	support up to 4K60Hz resolution, support HDCP
HDMI interface 2	supports up to 4K30Hz resolution, supports HDCP
VGA interface	supports up to 1080P60Hz resolution
RJ45 network port	supports Gigabit Ethernet and is backward compatible with 10/100M network
SD/TF card slot	support SD3.0, SD/TF card can be used at the same time, support hot plug
3.5mm audio interface	supports sound output and microphone input

Charging interface	Type-C interface, support PD3.0 charging protocol
Supported systems	Windows, MacOS, Android, Linux
Size(L*W*H)	124.2*52.8*18mm
Cable length	18cm/0.6ft
Weight	about 145.6g

5. Frequently Asked Questions and Notes

1) The Type-C interface near the end of the Type-C cable only supports PD charging, has no data function, and cannot provide external power output.

2) HDMI1, HDMI2, VGA interfaces can be used at the same time, the product video output supports MST split screen mode, and multiple display devices can be connected at the same time to display different pictures (this function is only for Windows).

3) Limited by device performance and interface, when multiple display devices are connected at the same time, the display device may not reach its maximum resolution and refresh rate.

4) Please use the original charger of the computer/tablet device for charging. If you need to use another charger to charge, please ensure that the charger supports the PD charging protocol and the charging power meets the minimum requirements of the device.

5) When there are many external large-capacity mobile hard disks and other devices, please connect the devices one by one to avoid powering on too many devices at the same time and causing insufficient load.



Type-C All-in-One Adapter

Bedienungsanleitung


SC211



1. Beschreibung


Vielen Dank, dass Sie sich für Produkte der Marke SSK entschieden haben. Um einen guten Gebrauchseffekt und eine gute Erfahrung zu gewährleisten, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden

2. Diagramm der Produktschnittstelle

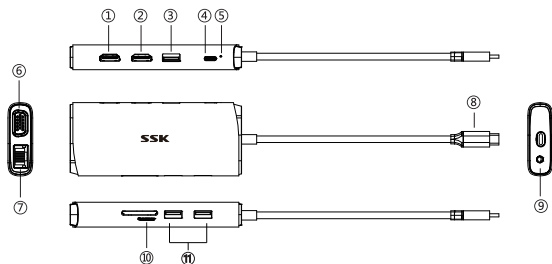

- | | |
|---|----------------------------|
| ① HDMI1-Videoschnittstelle | ⑥ VGA-Schnittstelle |
| ② HDMI2-Videoschnittstelle | ⑦ RJ45-Netzwerkanschluss |
| ③ USB2.0 drahtlose Tastatur- und Mausschnittstelle | ⑧ Typ-C-Kabel |
| ④ Typ-C-PD-Ladeanschluss | ⑨ 3,5-mm-Audioanschluss |
| ⑤ LED-Statusanzeige (leuchtet nach Anschluss an die PD-Stromversorgung) | ⑩ TF/SD-Karte |
| | ⑪ 2×USB3.0-A-Schnittstelle |

3. Schaltplan

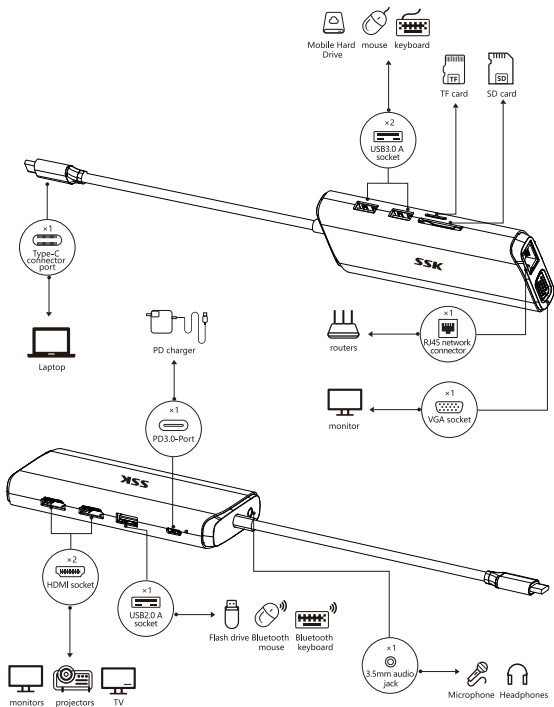

4. Produktspezifikationen

Eingang	Type-C
Ausgang	2 × USB3.0-A; 1 × USB2.0-A; 1 × Typ-C-PD; 1×VGA; 2×HDMI; 1×SD/TF; 1×RJ45(1000Mbps); 1 × 3,5-mm-Audio;
Datenschnittstelle	2×USB3.0-A Lese- und Schreibgeschwindigkeit bis zu 5 Gbit/s (ca. 450 MB pro Sekunde), abwärtskompatibel mit USB 2.0/1.1 1×USB2.0-A dedizierte Schnittstelle für Bluetooth-Gerät ※Diese Schnittstelle unterstützt auch USB2.0-Datenübertragung
HDMI-Schnittstelle 1	unterstützt eine Auflösung von bis zu 4K60Hz, unterstützt HDCP
HDMI-Schnittstelle 2	unterstützt bis zu 4K30Hz Auflösung , unterstützt HDCP
VGA-Schnittstelle	unterstützt eine Auflösung von bis zu 1080P60Hz
RJ45-Netzwerkanschluss	unterstützt Gigabit-Ethernet und ist abwärtskompatibel mit 10/100M-Netzwerken
SD/TF-Kartensteckplatz	unterstützt SD3.0, SD/TF-Karte kann gleichzeitig verwendet werden, unterstützt Hot-Plug
3,5-mm-Audioschnittstelle	unterstützt Tonausgabe und Mikrofoneingang

Ladeschnittstelle	Typ-C-Schnittstelle, unterstützt das PD3.0-Ladeprotokoll
Unterstützte Systeme	Windows, MacOS, Android, Linux
Größe(LxBxH)	124,2 x 52,8 x 18 mm
Kabellänge	18cm/0.6ft
Gewicht	etwa 145,6 g

5. Häufig gestellte Fragen und Hinweise

- 1) Die Typ-C-Schnittstelle nahe dem Ende des Typ-C-Kabels unterstützt nur das PD-Laden, hat keine Datenfunktion und kann keine externe Stromausgabe bereitstellen.
- 2) HDMI1-, HDMI2- und VGA-Schnittstellen können gleichzeitig verwendet werden, der Videoausgang des Produkts unterstützt den MST-Split-Screen-Modus und mehrere Anzeigegeräte können gleichzeitig angeschlossen werden, um verschiedene Bilder anzuzeigen (diese Funktion ist nur für Windows).

3) Begrenzt durch Geräteleistung und Schnittstelle, wenn mehrere Anzeigegeräte gleichzeitig angeschlossen sind, erreicht das Anzeigegerät möglicherweise nicht seine maximale Auflösung und Bildwiederholfrequenz.

4) Bitte verwenden Sie zum Aufladen das Original-Ladegerät des Computers/Tablets. Wenn Sie zum Aufladen ein anderes Ladegerät verwenden müssen, stellen Sie bitte sicher, dass das Ladegerät das PD-Ladeprotokoll unterstützt und die Ladeleistung den Mindestanforderungen des Geräts entspricht.

5) Wenn viele externe mobile Festplatten mit großer Kapazität und andere Geräte vorhanden sind, schließen Sie die Geräte bitte einzeln an, um zu vermeiden, dass zu viele Geräte gleichzeitig eingeschaltet werden und eine unzureichende Last verursacht wird.



Type-C All-in-One Adapter

Manuel de l'Utilisateur


SC211



1. Descriptif


Merci d'avoir choisi les produits de la marque SSK. Afin d'assurer un bon effet d'utilisation et une bonne expérience, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit

2. Schéma d'interface du produit

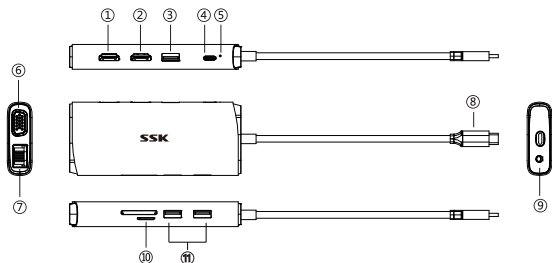

- | | |
|---|------------------------|
| ① Interface vidéo HDMI1 | ⑥ Interface VGA |
| ② Interface vidéo HDMI2 | ⑦ Port réseau RJ45 |
| ③ Interface clavier et souris sans fil USB2.0 | ⑧ Câble de type C |
| ④ Port de charge PD de type C | ⑨ Port audio 3,5 mm |
| ⑤ Indicateur d'état LED (s'allume après la connexion à l'alimentation PD) | ⑩ Carte TF/SD |
| | ⑪ Interface 2×USB3.0-A |

3. Diagramme de connexion

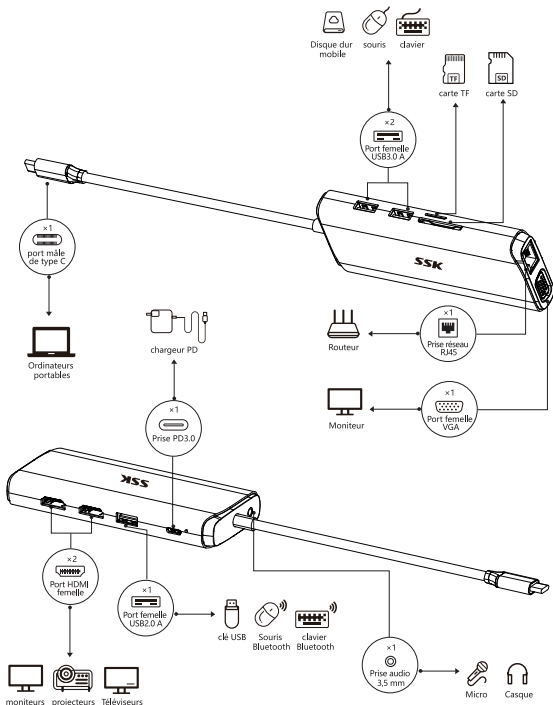

4. Spécifications du produit

Entrée	Type-C
Sortie	2×USB3.0-A; 1×USB2.0-A; 1×Type-C PD; 1×VGA; 2×HDMI; 1×SD/TF; 1×RJ45 (1000Mbps); Audio 1 × 3,5 mm;
Interface de données	2×USB3.0-A Vitesse de lecture et d'écriture jusqu'à 5 Gbps (environ 450 Mo par seconde), rétrocompatible avec USB2.0/1.1 1×USB2.0-A interface dédiée pour appareil Bluetooth ※Cette interface prend également en charge la transmission de données USB2.0
Interface HDMI 1	prend en charge une résolution jusqu'à 4K60Hz, prend en charge HDCP
Interface HDMI 2	prend en charge une résolution jusqu'à 4K30Hz, prend en charge HDCP
Interface VGA	prend en charge une résolution jusqu'à 1080P60Hz
Port réseau RJ45	prend en charge Gigabit Ethernet et est rétrocompatible avec le réseau 10/100M
Emplacement pour carte SD/TF	prend en charge SD3.0, la carte SD/TF peut être utilisée en même temps, prend en charge la prise à chaud.
Interface audio 3,5 mm	prend en charge la sortie audio et l'entrée microphone

Interface de charge	interface de type C, prend en charge le protocole de charge PD3.0.
Systèmes pris en charge	Windows, MacOS, Android, Linux
Taille (L*W*H)	124,2 * 52,8 * 18 mm
Longueur du câble	18 cm/0,6 pi
Poids	environ 145,6 g

5. Foire aux questions et remarques

1) L'interface Type-C près de l'extrémité du câble Type-C ne prend en charge que la charge PD, n'a pas de fonction de données et ne peut pas fournir de sortie d'alimentation externe.

2) Les interfaces HDMI1, HDMI2, VGA peuvent être utilisées en même temps, la sortie vidéo du produit prend en charge le mode écran partagé MST et plusieurs périphériques d'affichage peuvent être connectés en même temps pour afficher différentes images (cette fonction est uniquement pour Windows).

3) Limité par les performances et l'interface de l'appareil, lorsque plusieurs appareils d'affichage sont connectés en même temps, l'appareil d'affichage peut ne pas atteindre sa résolution et sa fréquence de rafraîchissement maximales.

4) Veuillez utiliser le chargeur d'origine de l'ordinateur/de la tablette pour le chargement. Si vous devez utiliser un autre chargeur pour charger, assurez-vous que le chargeur prend en charge le protocole de charge PD et que la puissance de charge répond aux exigences minimales de l'appareil.

5) Lorsqu'il existe de nombreux disques durs mobiles externes de grande capacité et d'autres appareils, veuillez connecter les appareils un par un pour éviter d'allumer trop d'appareils en même temps et de provoquer une charge insuffisante.



Type-C All-in-One Adapter

Manuale d'uso


SC211



1. Descrizione

Grazie per aver scelto i prodotti del marchio SSK. Per garantire un buon effetto d'uso ed esperienza, leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto

2. Diagramma dell'interfaccia del prodotto

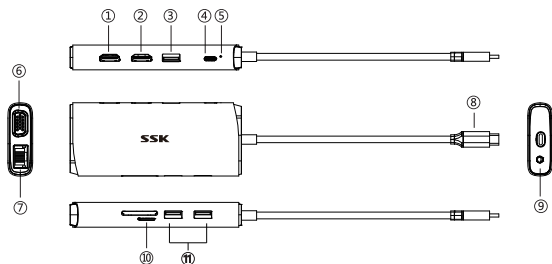

① Interfaccia video HDMI1

② Interfaccia video HDMI2

③ Tastiera e mouse wireless USB 2.0

④ Porta di ricarica PD di tipo C

⑤ Indicatore di stato a LED (si accende dopo il collegamento all'alimentazione PD)

⑥ Interfaccia VGA

⑦ Porta di rete RJ45


⑧ Cavo di tipo C

⑨ Porta audio da 3,5 mm

⑩ Scheda TF/SD

⑪ 2×Interfaccia USB 3.0-A

3. Schema di collegamento

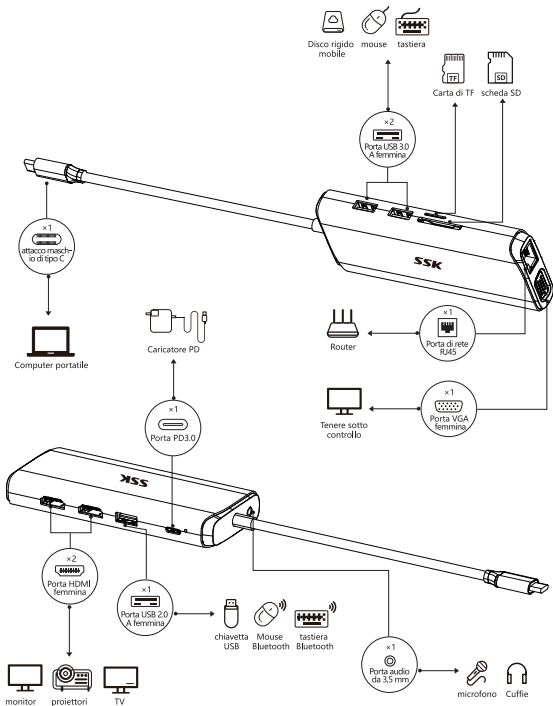

4. specifiche del prodotto

Ingresso	Tipo-C
Uscita	2 × USB3.0-A; 1 × USB 2.0-A; 1 × Tipo C PD; 1 × VGA; 2 × HDMI; 1 × SD/TF; 1 × RJ45 (1000 Mbps)); Audio 1 × 3,5 mm;
Interfaccia dati	2×USB3.0-A Velocità di lettura e scrittura fino a 5 Gbps (circa 450 MB al secondo), retrocompatibile con USB 2.0/1.1 1 × interfaccia dedicata USB 2.0-A per dispositivo Bluetooth ※Questa interfaccia supporta anche la trasmissione dati USB 2.0
Interfaccia HDMI 1	supporta una risoluzione fino a 4K60Hz, supporta HDCP
Interfaccia HDMI 2	supporta una risoluzione fino a 4K30Hz, supporta HDCP
Interfaccia VGA	supporta una risoluzione fino a 1080P60Hz
Porta di rete RJ45	supporta Gigabit Ethernet ed è retrocompatibile con la rete 10/100M
Slot per scheda SD/TF	supporto SD3.0, scheda SD/TF può essere utilizzata contemporaneamente, supporto hot plug
Interfaccia audio da 3,5 mm	supporta l'uscita audio e l'ingresso del microfono

Interfaccia di ricarica	interfaccia di tipo C, supporta il protocollo di ricarica PD3.0
Sistemi supportati	Windows, MacOS, Android, Linux
Dimensioni (L*W*H)	124,2 * 52,8 * 18 mm
Lunghezza del cavo	18 cm/0,6 piedi
Peso	circa 145,6 g

5. Domande frequenti e note

1) L'interfaccia di tipo C vicino all'estremità del cavo di tipo C supporta solo la ricarica PD, non ha funzione dati e non può fornire alimentazione esterna.

2) Le interfacce HDMI1, HDMI2, VGA possono essere utilizzate contemporaneamente, l'uscita video del prodotto supporta la modalità schermo diviso MST e più dispositivi di visualizzazione possono essere collegati contemporaneamente per visualizzare immagini diverse (questa funzione è solo per Windows).

3) Limitato dalle prestazioni e dall'interfaccia del dispositivo, quando più dispositivi di visualizzazione sono collegati contemporaneamente, il dispositivo di visualizzazione potrebbe non raggiungere la risoluzione e la frequenza di aggiornamento massime.

4) Utilizzare il caricatore originale del computer/tablet per la ricarica. Se è necessario utilizzare un altro caricabatterie per la ricarica, assicurarsi che il caricabatterie supporti il protocollo di ricarica PD e che la potenza di ricarica soddisfi i requisiti minimi del dispositivo.

5) Quando sono presenti molti dischi rigidi mobili esterni di grande capacità e altri dispositivi, collegare i dispositivi uno per uno per evitare di accendere troppi dispositivi contemporaneamente e causare un carico insufficiente.



Type-C All-in-One Adapter

Manual de usuario


SC211



1. Descripción

Gracias por elegir los productos de la marca SSK. Para garantizar un buen efecto de uso y experiencia, lea atentamente este manual antes de usar el producto.

2. Diagrama de interfaz del producto

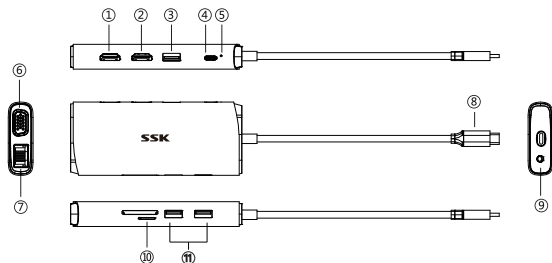

① Interfaz de vídeo HDMI1

② Interfaz de vídeo HDMI2

③ Interfaz de teclado y mouse inalámbricos USB 2.0

④ Puerto de carga tipo C PD

⑤ Indicador LED de estado (se enciende después de conectarse a la fuente de alimentación PD)

⑥ Interfaz VGA

⑦ Puerto de red RJ45


⑧ Cable tipo C

⑨ Puerto de audio de 3,5 mm

⑩ Tarjeta TF/SD

⑪ 2 × interfaz USB3.0-A

3. Diagrama de conexión

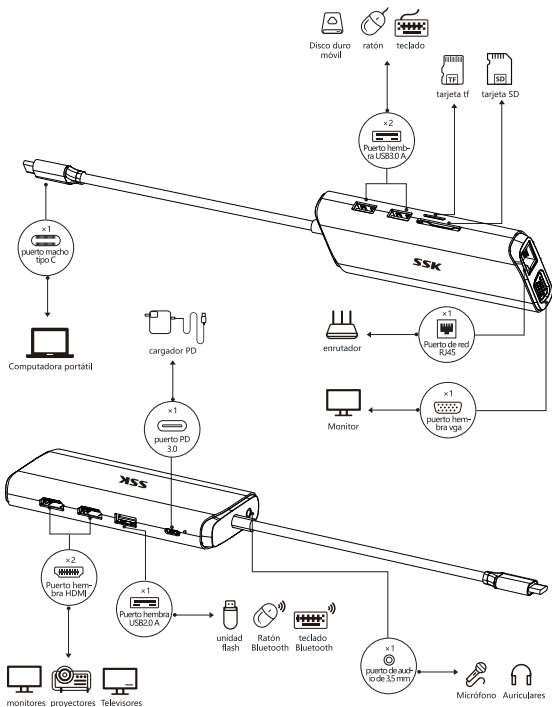

4. Especificaciones del producto

Entrada	Tipo-C
Salida	2 × USB3.0-A; 1 × USB2.0-A; 1 × Type-C PD; 1 × VGA; 2 × HDMI; 1 × SD/TF; 1 × RJ45 (1000 Mbps); Audio de 1 × 3,5 mm;
Interfaz de datos	2 × USB3.0-A Velocidad de lectura y escritura de hasta 5 Gbps (alrededor de 450 MB por segundo), compatible con USB 2.0/1.1 1×USB2.0-A interfaz dedicada para dispositivo Bluetooth ※Esta interfaz también es compatible con la transmisión de datos USB2.0
Interfaz HDMI 1	admite una resolución de hasta 4K60Hz, admite HDCP
Interfaz HDMI 2	admite una resolución de hasta 4K30Hz, admite HDCP
Interfaz VGA	admite una resolución de hasta 1080P60Hz
Puerto de red RJ45	admite Gigabit Ethernet y es compatible con versiones anteriores de red 10/100M
Ranura para tarjeta SD/TF	admite SD3.0, la tarjeta SD/TF se puede usar al mismo tiempo, admite conexión en caliente
Interfaz de audio de 3,5mm	admite salida de sonido y entrada de micrófono

Interfaz de carga	interfaz tipo C, compatible con el protocolo de carga PD3.0
Sistemas compatibles	Windows, MacOS, Android, Linux
Tamaño (largo x ancho x alto)	124,2 x 52,8 x 18 mm
Longitud del cable	18 cm/0,6 pies
Peso	alrededor de 145,6 g

5. Preguntas frecuentes y notas

1) La interfaz tipo C cerca del extremo del cable tipo C solo admite carga PD, no tiene función de datos y no puede proporcionar salida de alimentación externa.

2) Las interfaces HDMI1, HDMI2, VGA se pueden usar al mismo tiempo, la salida de video del producto admite el modo de pantalla dividida MST y se pueden conectar múltiples dispositivos de visualización al mismo tiempo para mostrar diferentes imágenes (esta función es solo para Windows).

3) Limitado por el rendimiento y la interfaz del dispositivo, cuando se conectan varios dispositivos de visualización al mismo tiempo, es posible que el dispositivo de visualización no alcance su resolución y frecuencia de actualización máximas.

4) Utilice el cargador original del dispositivo de computadora/tableta para cargar. Si necesita usar otro cargador para cargar, asegúrese de que el cargador admita el protocolo de carga PD y que la potencia de carga cumpla con los requisitos mínimos del dispositivo.

5) Cuando haya muchos discos duros móviles externos de gran capacidad y otros dispositivos, conecte los dispositivos uno por uno para evitar encender demasiados dispositivos al mismo tiempo y causar una carga insuficiente.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

**UK
CA**

RoHS
compliant



CE

FC

Made in China