

Tekniset tiedot

KeContact M20

Lataushallintaohjain



KeContact M20

Ulkoasu



Kuva edestä



Kuva takaa

Tuote

Tuotenimitys	Materiaalinro	EAN-koodi
KC-M20-E0LE02-010 – mini – LTE	137694	9120050719330
KC-M20-E0LE02-020 – small – LTE	128767	9120050716193
KC-M20-E0LE02-040 – medium – LTE	122008	9120050714250
KC-M20-E0LE02-200 – large – LTE	124561	9120050714762

Yleistä

Hallittavia latausasemia enintään:

- mini/small/medium/large: 10/20/40/200

Vyöhykkeiden enimmäismäärä: 15

Yhteysprotokolla: Modbus TCP

OCPP-Backend: konfiguroitavissa (1.5/1.6)

Virransyöttö

Sisäinen tietokone

Syöttöjännite:	9–36 VDC
Teho:	enint. 30 W

Virtalähde

Syöttöjännite:	100–240 VAC (50/60 Hz)
Lähtöjännite:	24 VDC
Lähtöteho:	enint. 60 W
Ylijänniteluokka:	II standardin EN 60664 mukaan
Suojausluokka:	II

Ympäristöolosuhteet

Käyttö:	Sisätiloissa
Kulkurajoitukset asennuspaikalla:	Rajoitettu pääsy (kytkentäkaappi)
Asennus (kiinteä):	Sisäinen tietokone: Seinälle tai DIN-kiskolle Virtalähde: Vain DIN-kiskoon
Käyttölämpötila:	-20 °C ... +55 °C
Varastointilämpötila:	-40 °C ... +85 °C
Suhteellinen ilmankosteus:	5–95 % ei kondensoiva

KeContact M20

Korkeustaso:	enint. 3 000 m merenpinnan yläpuolella
--------------	--

Liitännät

Ethernet-liitäntä

Lukumäärä:	1 (RJ45)
Tiedonsiirtonopeus:	10/100/1 000 Mbit/s
Suojausliitännän potentiaalierotus:	Ei

USB-liitäntä

Lukumäärä:	4
Tyyppi:	A, USB 3.0

Sarjaliitäntä *)

Lukumäärä:	4
Tyyppi:	RS-232/422/485

*) Tällä liitännällä ei ole vielä lupaa.

Langaton tiedonsiirto

Luokka:	LTE Cat.4
LTE-kaistat:	LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD B38/B40/B41
GSM-kaistat:	900/1800 MHz

SIM-kortti

Tyyppi:	Nano (4FF)
---------	------------

LTE-antennien liitäntä

Lukumäärä:	2
Tyyppi:	SMA

LTE-antennit

Tyyppi:	LTE-kaksoisantenni
Johto:	2 m LL 100, SMA-urosliitin
Suojausluokka:	IP67

Sertifioinnit*


CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus	Kyllä
---------------------------------	-------

* Sertifiointeja koskevat tiedot voi ladata myös KEBA-verkkosivustolta:
www.keba.com/emobility-downloads

Mitat, paino

LTE-antennit


Leveys (W):	80 mm
Korkeus (H):	14,7 mm
Syvyys (D):	74 mm
Asennus:	ruuviasennus M10x1

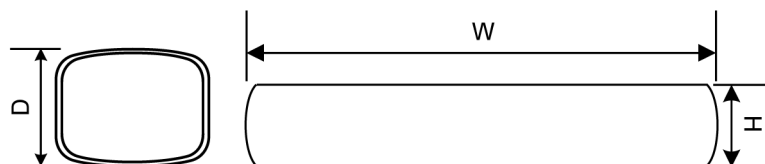

Kuva 1-1: Kaaviokuva, mitat millimetreinä

Sisäinen tietokone

Leveys (W):	188,5 mm
Korkeus (H):	33 mm
Syvyys (D):	127,8 mm
Paino:	700 g

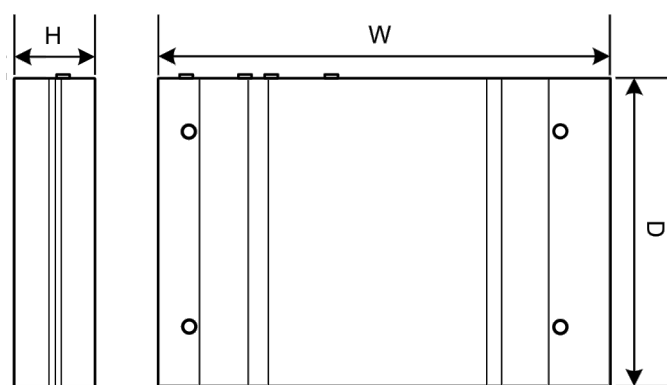


Kuva 1-2: Kaaviokuva, mitat millimetreinä

KeContact M20

Virtalähde

Leveys (W):	54,1 mm
Korkeus (H):	90,9 mm
Syvyys (D):	55,6 mm
Paino:	200 g

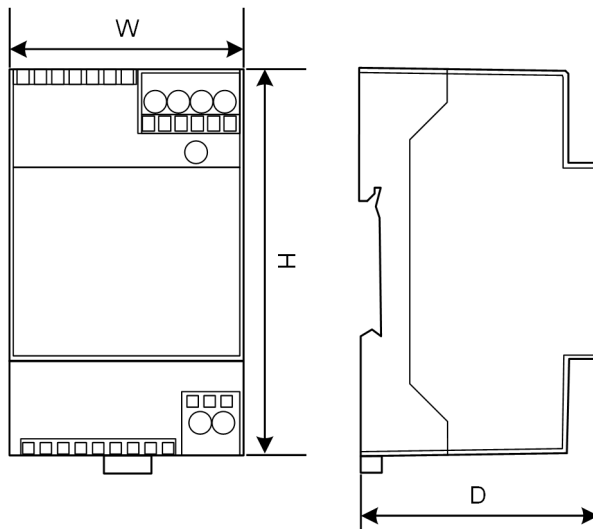

Kuva 1-3: Kaaviokuva, mitat millimetreinä

Maakohtaiset erityisominaisuudet

Itävalta

TOR-vaatimustenmukaisuus:	Kyllä, jos TOR-toiminto on aktivoitu (yhdessä Client P30 -latausasemien kanssa yhdessä latausverkossa).
Tuetut TOR-toiminnot:	Client P30 -latausasemat: • Alijännitteen valvonta, taajuusvalvonta sähkökatkon ja odotusajan jälkeen. • Latausvirran portaittainen nosto (ramppi) asetettuun enimmäisarvoon.

Downloads

