

TRYBY SZUKANIA

WSZYSTKIE RODZAJE TERENU

Doskonale nadaje się do obszarów rekreacyjnych o dużej ilości śmieci, pił i historycznych miejsc, w tym do większych ogólnych detekcji.

PLAŻA
Idealny na wszystkie słone warunki – suchy piasek, mokry piasek, fale przybrzeżne i pod wodą.

ZŁOTE POLE

idealny do poszukiwania samorodków złota w zmierzających miejscach na polach złota.

OGÓLNY



OGÓLNY



NISKIE PRZEWODNIKI



GLEBOKOŚĆ



FALE PRZYBRZEŻNE I WODA MORSKA



OGÓLNY



SZYBKOŚĆ



NISKIE PRZEWODNIKI



WYSOKI PRZEWODNIKI



ODRZUT ŚMIECI




Nie możesz się zdecydować, jakiego trybu użyć? Użyj trybu ogólnego dla swojego terenu szukania.



SZYBKI START


WŁĄCZ

1




WYBIERZ TRYB SZUKANIA

2

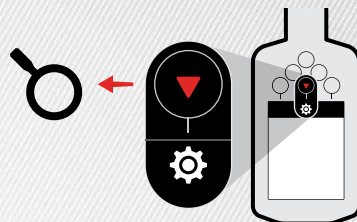


TŁUMIENIE HAŁASU

3

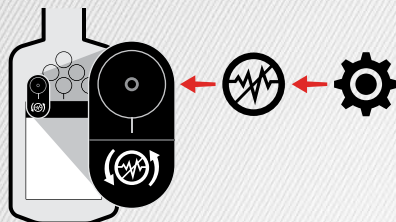

PRZĘDZ DO SZUKANIA

4



Zeskanuj kod QR lub odwiedź www.minelab.com/manticore dla wszystkich produktów do pobrania, w tym pełnowartościowa instrukcja obsługi, specyfikacje, aktualizacje oprogramowania i zasoby edukacyjne.

Pobierz te języki i nie tylko:

EN English **FR** français **PT** Português
DE Deutsch **JP** 日本語 **RU** русский
ES Español **KO** 한국어 **ZH** 中文

Informacje o zgodności produktu:

Ustawienia > Ustawienia ogólne > Zgodność

minelab.com

4901-0315-PL-1




MANTICORE®

PRZEWODNIK WPROWADZAJĄCY



MONTAŻ

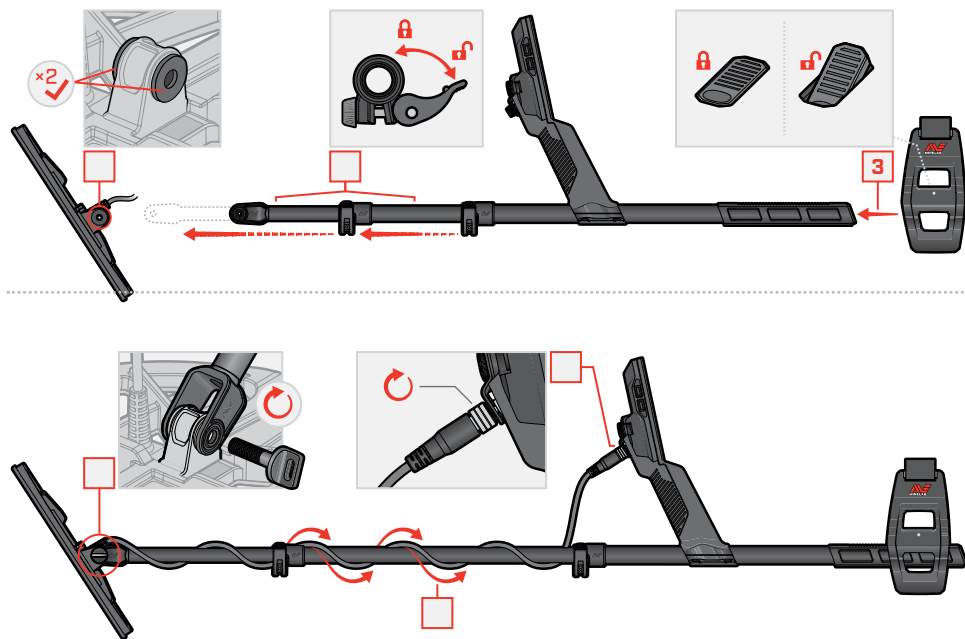

DOKRĘĆ KAMLOK

Dokręć kamlok, jeśli się ześlizgną lub poluzują.




Otwarty



Dokręcaj delikatnie stopniowo




Zamknij



Sprawdź i powtórz w razie potrzeby

ŁADOWANIE

7-8 GODZIN

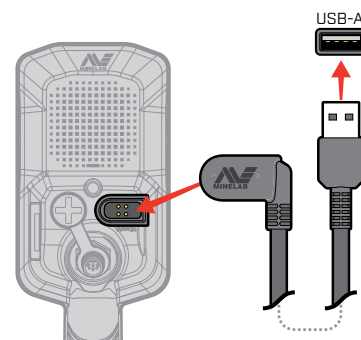

UWAGA: Naładuj wykrywacz za pomocą ładowarki USB o dobrej jakości, która ma minimalną wydajność ładowania 2 A przy 5 V. Istnieje ryzyko awarii ładowarki USB w przypadku użycia ładowarki o niskiej jakości.

Na ładowarkach USB należy szukać następujących oznaczeń:



UWAGA: Ładuj wykrywacz tylko w temperaturze otoczenia od 0°C do +40°C.

3 GODZINY



STEROWANIE I WYŚWIETLACZ



MENU USTAWIEŃ

Naciśnij **▲** z ekranu Wykrywania, aby otworzyć menu Ustawienia.



Wróć

- Ustawienia główne
- Częstotliwość
- Motyw audio
- Tony docelowe
- Tony żelaza
- Granice żelaza
- Wzorec ograniczenia
- Prędkość odzyskiwania
- Poziomu gruntu
- Tłumienie hałasu
- Tryb szukania
- Głośność




88 88 00
ID przewodności Przewodnik ID ze wskaźnikiem żelaza Wskaźnik soli (Tylko tryby plaża)

Bezprzewodowo audio wł./wył.

Wskaźnik głębokości celu

Boczny przycisk programowy

ID MAPA

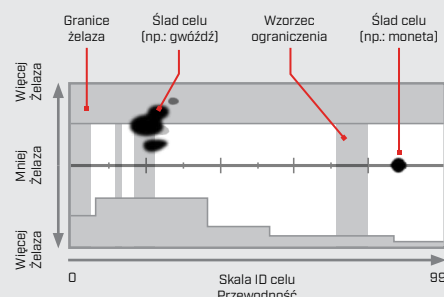

Strzałki nawigacyjne (x4)