


ES-7Sシリーズ 真下排水設置手順

SHARP


1. 排水口の位置を確認する

排水エルボなどが斜線の位置にある場合、排水ホースを内部で接続できます。



●上記斜線位置に排水エルボがない場合は、別売の据付脚(流通コード:2101100603)をお買い求め下さい。

2. 本体右側の内部排水ホースのネジを外す

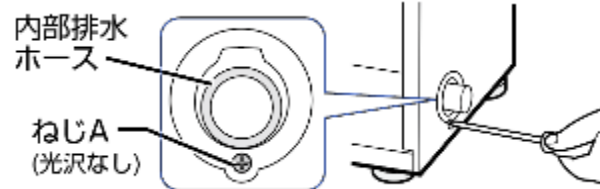


●内部ホースを外した穴に別売の外槽カバー(流通コード:2101100596)またはテープ等で穴をふさいで手が触れられないようにしてください。


3. 同梱の排水ホースを排水エルボに接続する

排水エルボ


(または、排水しつぎて・真下排水つぎて)




●排水ホースを短くするときは、くびれた部分で切断し、スリーブを差し替える

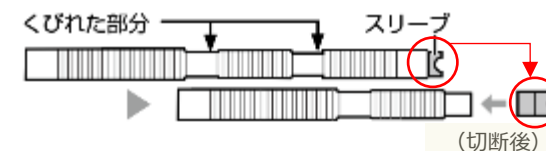


4. 輸送ネジを外して、本体を設置

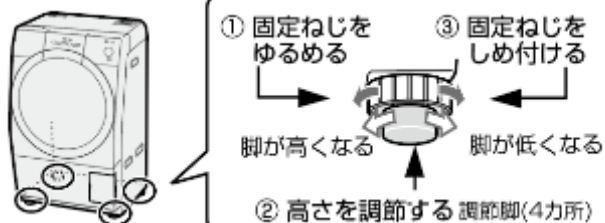


5. ネジをはずして前パネルを外す

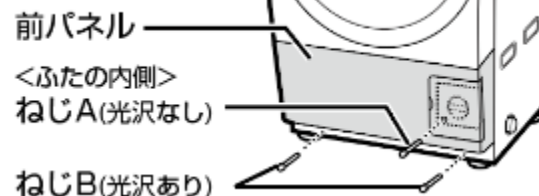


6. ネジをはずして回路ユニットを手前に倒す

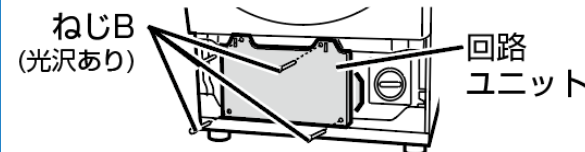

タオルなどを敷く

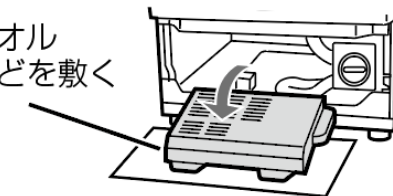

7. 内部排水ホースに、手順3で取り付けした排水ホースを接続する

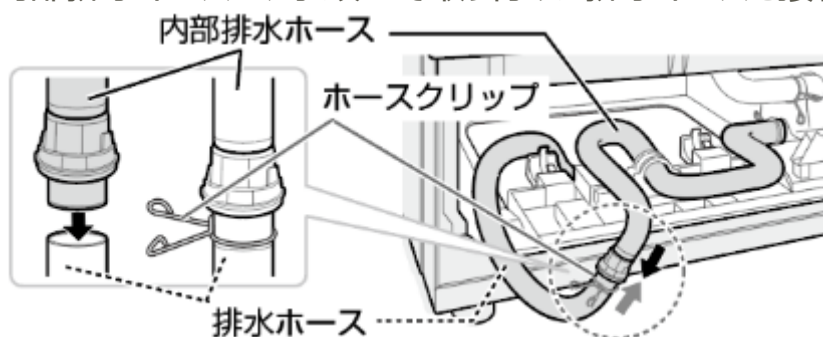

8. 最後に内部排水ホースを左右どちらかの固定部に固定する

●排水エルボなどが右よりの場合は左の固定部に、左寄りの場合は右の固定部に留めてください。

