



JLAB AUDIO
JBUDS AIR ICON
イヤホン

JLab Audio をお買い上げありがとうございます。
JLab Audio はお客様に最高のオーディオを楽しんで頂けるように誇りをもって製品開発に取り組んでおります。



保証

すべての保証請求は、JLab Audio の承認および弊社の独自の裁量によるものです。保証の対象となるように購入証明書を保管してください。



お問い合わせ

support@jlabaudio.com または
intl.jlabaudio.com/contact にてお問い合わせください。

今すぐ登録

intl.jlabaudio.com/register
製品の最新情報 | 使い方
よくある質問等

初期設定

- 1 自動接続イヤホン**
両方のタッチセンサーを3秒以上押し続けて電源をオンにします。
左右のイヤホンが青/白で点滅したら、デバイスとペアリングする準備が完了です。



- 2 BLUETOOTH に接続**
デバイス設定の「JLab JBuds Air Icon」を選択します。
ビープ音が2回鳴った後、白いライトが点灯したら接続が完了です。



新しい BLUETOOTH デバイスを設定・追加:

以前に接続したデバイスの Bluetooth をオフにします。新しいデバイスの Bluetooth をオンにします。
イヤホンが自動的に Bluetooth ペアリングに入ります。新しいデバイス設定の「JLab JBuds Air Icon」を選択して接続します。

ボタン機能



音量を下げる: シングルタップ
SIRI (iOS) または OK GOOGLE (ANDROID) を起動: ダブルタップ
通話: シングルタップ
通話終了: ダブルタップ
着信拒否: ボタンを1秒以上押す
前の曲へ: ボタンを1秒以上押す
電源オン: ボタンを3秒以上押す
EQ の設定: トリプルタップ

音量を上げる: シングルタップ
通話: シングルタップ
通話終了: ダブルタップ
着信拒否: ボタンを1秒以上押す
再生 / 一時停止: ダブルタップ
次の曲へ: ボタンを1秒以上押す
電源オン: ボタンを3秒以上押す
EQ の設定: トリプルタップ

サウンドプロンプト

電源オン: チャイム
Bluetooth 接続: ビープ音 2 回
ローバッテリー:
“Low Battery” (20% 未満)
電源オフ: チャイム

充電ケースなしでイヤホンをオフにする:

デバイス設定の Bluetooth 設定で JBuds Air Icon の接続を解除します。3 分後にイヤホンの電源がオフになります。

イコライザーモード

右または左のイヤホンを 3 回タップして EQ 設定を変更します。
サウンドで EQ が設定されたことを通知します (3 つの EQ 設定が順に切り替わります)。



JLab SIGNATURE (ビープ音 1 回)

ボーカルとバスが強調された
JLab C3™ シグネチャーサウンド



BALANCED (ビープ音 2 回)

バランスの取れた
サウンド



BASS BOOST (ビープ音 3 回)


バスとサブバスが強調
されたサウンド

イヤホンの充電


- 1 左右のイヤピースを、充電ケースの充電部に載せます。

イヤホンが自動的にオフになり、充電が始まります。

青いライトは、イヤホンが充電中であることを示し、充電が完了すると消灯します。

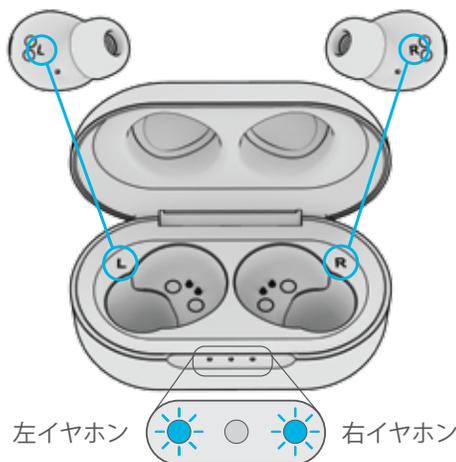


- 2 充電ケースを開けると、イヤホンが自動的にオンになり、デバイスに再接続します。

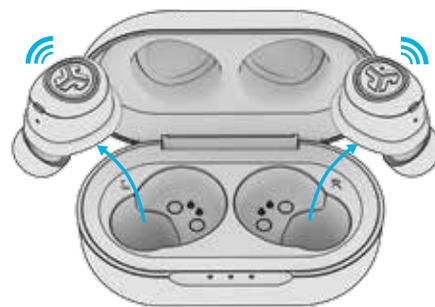


ケースの充電

JBuds Air Icon をコンピュータまたは 5V 1A (またはそれ以下) 出力の USB デバイスに接続します。


充電中は LED が白く点滅し、充電が完了すると白く点灯します。

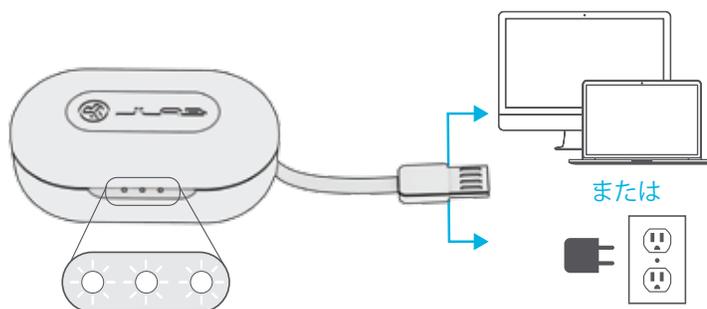

フィッティング

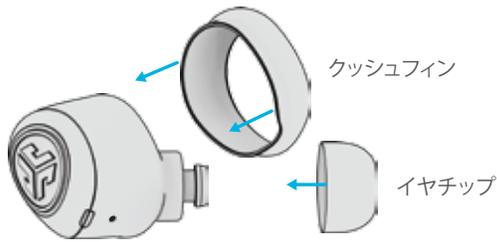

最適な着け心地と遮音性を得るために、オプションのクッシュフィンとイヤチップをすべて試してください。



マイクポートをふさがないようにクッシュフィンを調整してください。

トラブルシューティング

片方のイヤホンから音が聞こえない (手動リセット)

1 デバイス設定の Bluetooth 設定で JBuds Air Icon を削除します。



2 充電ケースを開け、イヤホンをケースに収納したままにします。



3 各イヤホンのタッチセンサーを素早く3回タップします。タッチセンサーが青く点滅した後、電源がオフになります。両方のイヤホンの電源がオフになったら、充電ケースを閉じてください。



両方のイヤホンを素早く3回タップ


4 10 秒間待ち、充電ケースを開けます。左右のイヤホンが青/白で点滅するのを待ちます。これで、Bluetooth デバイスとペアリングする準備が整いました。




トラブルシューティング

BLUETOOTH デバイスが接続/再接続しない


1 デバイス設定の Bluetooth 設定で JBuds Air Icon を削除します。




2 Bluetooth をオフにしてからオンにします。



3 充電ケースを開け、左右のイヤホンが青/白で点滅するまで待ちます。

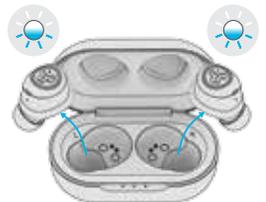


4 デバイス設定の「JLab JBuds Air Icon」を選択して再接続します。




動画ガイド: [INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS](https://intl.jlabaudio.com/manuals)

通話エコー

JBuds Air Icon でマイクのエコー / 通話品質が低下する場合は、クッシュフィンがマイクポートをふさいでいないことを確認してください。

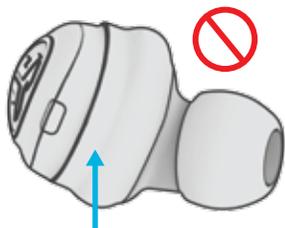

マイクがカバーされている

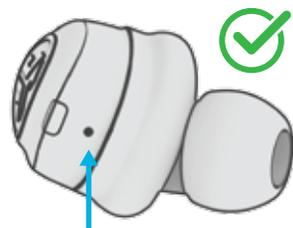

マイクがカバーされていない

クイックヒント

- 充電ケースの損傷を避けるために、イヤホンをケースに入れる前に完全に乾いていることを確認してください。イヤホンは防汗防水仕様ですが、ケースはそうではありません。
- 片方のイヤホンをデバイスに接続し、個別に使用することができます。イヤホンを充電ケースから取り出すと、自動的に接続します。
- 耳に合ったイヤチップを選択すると、音漏れがなくなるため、音質が大幅に向上します。ベストな状態で使用いただくために、すべてのイヤチップを試してみてください。

警告

ケースの損傷を避けるために、充電ケースに入れる前にイヤホンが完全に乾いていることを確認してください。

イヤホンは防水ですが、ケースは防水ではありません。



注意事項

- 極端な暑さ、寒さ、湿度を避けてください。
- イヤホンを落としたりつぶしたりげな。
- イヤホンの先端に耳垢がたまると、音質が低下することがあります。音質を改善するために綿棒または他の小さな道具で慎重に耳垢を取り除いてください。
- 不快感や痛みがある場合は、音量を下げるか、一時的に使用を中止してください。
- 製品の使用中に定期的な不快感がある場合は、使用を中止して医師に相談してください。
- イヤホンは、素敵なサングラスと同じように扱い、使用しないときは安全な場所に保管してください。



[製品一覧](#) | [製品アラート](#) | [ヘッドフォンのバーンイン](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

