

KÄRCHER

新設橋梁床版に付着した ダイヤモンド研掃後の 粉塵除去に

下地処理清掃をマシン1台、作業員1名へ削減！

水洗いなので、作業中の「粉塵飛散」もございません

スーパー床洗浄機


B 300 R I D

試験作業動画配信中



スーパースの「ドライ清掃」と床洗浄機の「ウエット清掃」を同時に1回で仕上げる事が可能！ 革新的な 2in1 コンビネーション

ドライ清掃とウエット清掃を1回の作業で完了

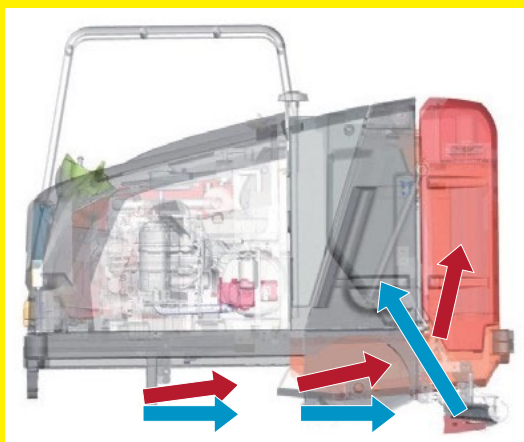

スーパースと床洗浄が必要な現場に最適。
複数機材の保有コスト、人件費・消耗品削減を同時達成

→ 粉塵・ゴミ等の移動の流れ

1. メインブラシが路面の乾いたゴミ・粉塵等の回収
2. 回収された乾いたゴミ・粉塵等はダストコンテナへ格納
3. 汚れた空気はフィルターを通過して車外へ排気

→ 汚水の流れ

1. ブラシが床面の汚れを除去、汚水は後方へ移動
2. 後方へ移動した汚水はスクイジーにより吸引、汚水タンクへ格納
3. 吸引空気はフィルターを通過して車外へ排気

広いエリアをカバー

最大1,755 mmの清掃幅でクラス最高レベルの
エリアをカバー。
理論上の面積性能16,550㎡/hを誇ります。



見晴らしよく、扱いやすい

見晴らしの良いドライブポジションに加え前輪操
舵で機敏なハンドリング実現。180 L のダストコ
ンテナは高さ1.5 mまで上昇いたします。



新設床版以外にも、立体駐車場、外部倉庫、荷捌き場、鋳物工場、セメント工場、物流倉庫、
駐車場・立体駐車場、建設現場、空港・港湾 また、倉庫の清掃など、にも最適です

【仕様】

清掃幅	1,045 mm - 1,755 mm
汚水回収幅	1,440 mm
ブラシ回転数	460 rpm
ブラシ面圧	25 - 150 kg
吐水量	最大12 (l/min)
清水 / 汚水 タンク容量	300 L / 300 L
ダストコンテナ容量	180 L (油圧昇降システム)
エンジン ディーゼル	18.2 KW
寸法 (L x W x H)	2,400 x 1,540 x 1,760 mm
質量	1,750 kg
清掃能力	16,550 ㎡/h
走行速度 移動 / 清掃	12 / 10 km/h
登坂能力	16 %

【標準装備】

- ・ メインブラシ
- ・ サイドブラシ
- ・ サイドディスク
- ・ スクイジーゴムセット
- ・ サイドリップ
- ・ ダストフィルター
カートリッジ

多様な現場に対応するさまざまな
オプションがございます。お問い合わせ
ください。



散水してウエット清掃ができます。

※記載価格は税抜き価格です ※価格や仕様の詳細は営業担当者までお問い合わせください ※記載の仕様・外観は予告なく変更する場合がございます ※2024年9月時点の情報です

取扱店

製品に関するお問い合わせ先

ケルヒャー ジャパン株式会社

■ 業務用製品コールセンター

TEL:045-777-7410 FAX:045-777-7411

受付時間 9:00~17:00 / 月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)

https://www.kaercher.com/jp/professional/clean_innovation/inquiry.html



PFC 527-0102(B 300 R I D.Bridge_2507)