

SKOTAT

1.8m

5' 11"

2xUSB-C

PD (1x45W / 2x22W)

125V ~ 60Hz 15A




AA-2535070-4

Made in China

© Inter IKEA Systems B.V. 2024




IKEA of Sweden AB
SE-343 81 Älmhult


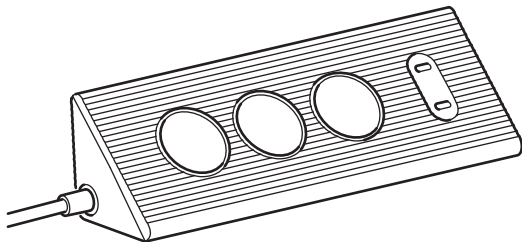





1R15-IDG DM





Design and Quality
IKEA of Sweden



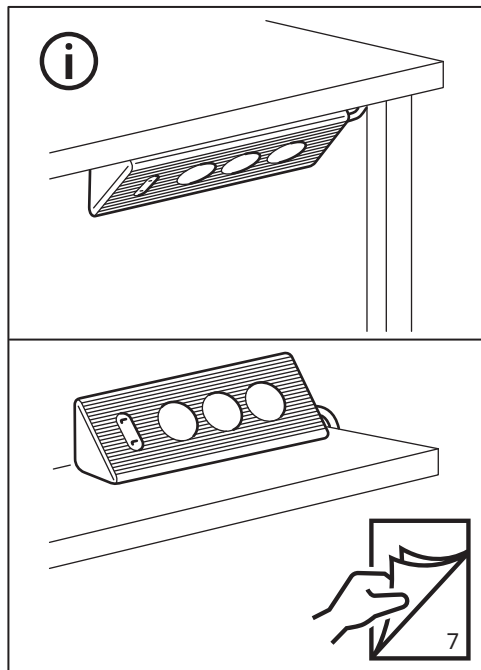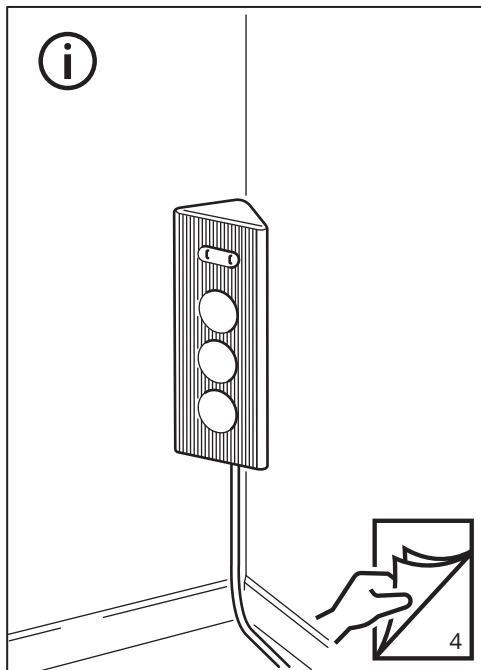



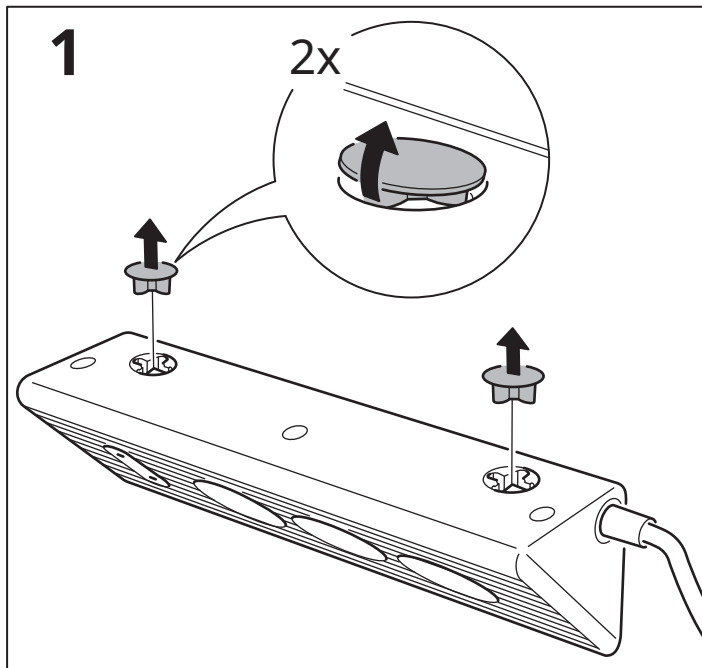

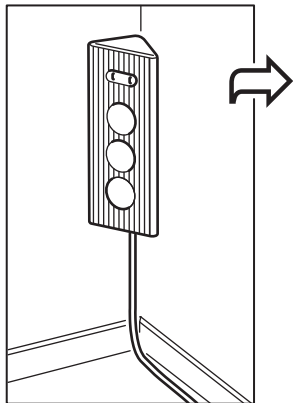


2


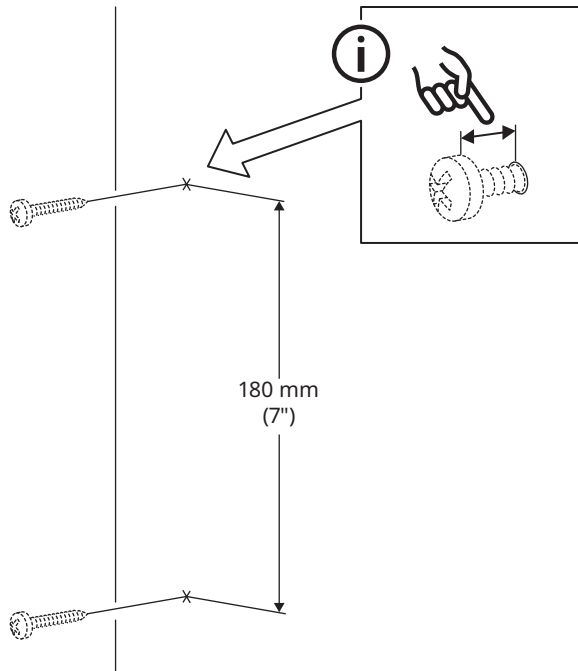
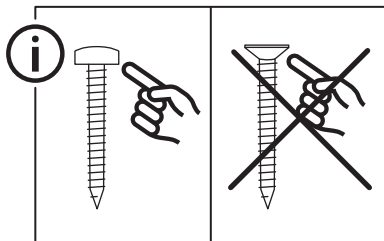


3


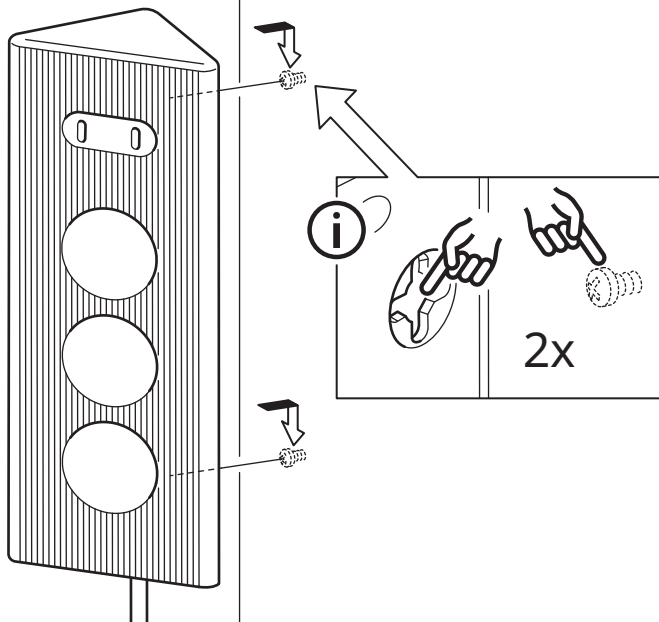


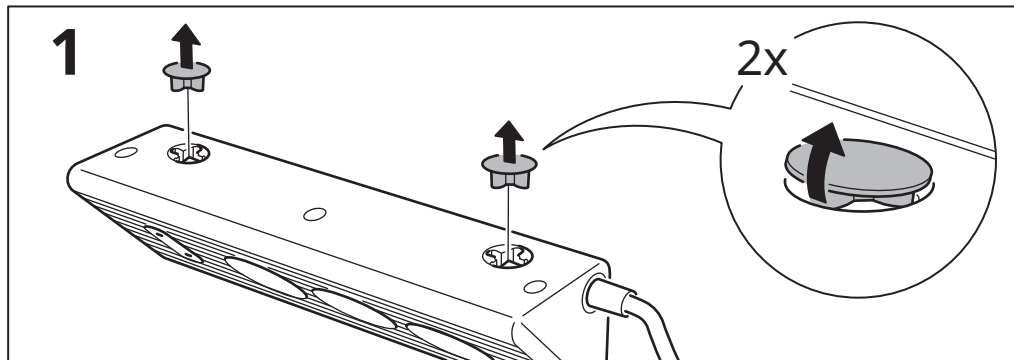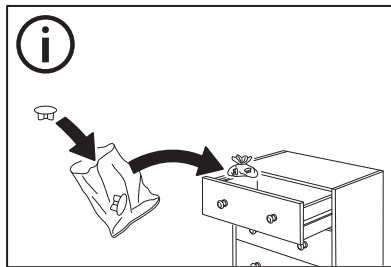


2

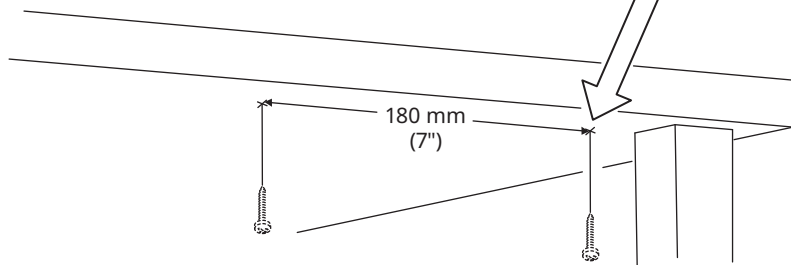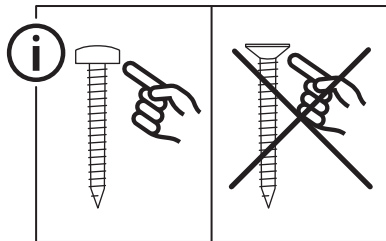


3

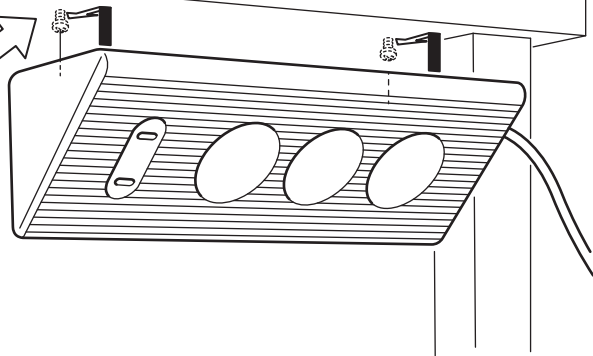

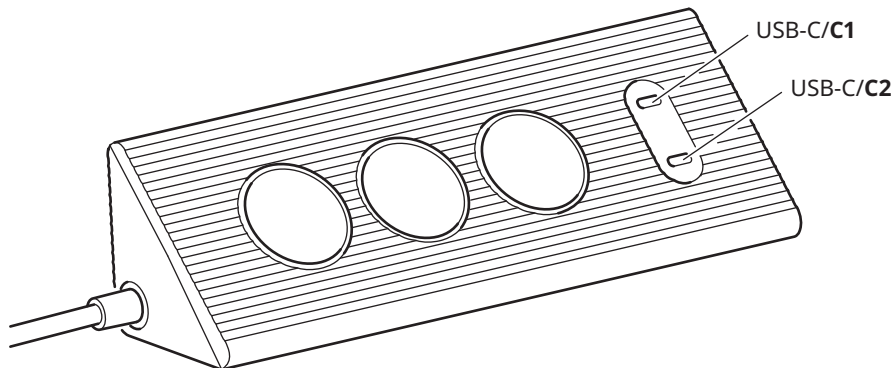


PD
3.0

QC
4+

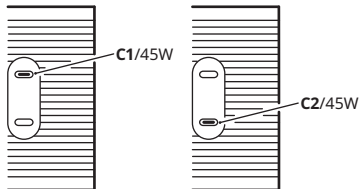

C1/C2:

5.0V 3.0A 15.0W
 9.0V 3.0A 27.0W
 12.0V 3.0A 36.0W
 15.0V 3.0A 45.0W
 20.0V 2.25A 45.0W



C1:

5.0V 3.0A 15.0W
 9.0V 2.44A 22.0W
 12.0V 1.83A 22.0W
 15.0V 1.46A 22.0W
 20.0V 1.10A 22.0W

C2:

5.0V 3.0A 15.0W
 9.0V 2.44A 22.0W
 12.0V 1.83A 22.0W
 15.0V 1.46A 22.0W
 20.0V 1.10A 22.0W

中文	13
English	14
繁中	15

中文



请仔细阅读此说明手册，并妥善保管，以便日后参考。

重要须知！

- 请勿按顺序依次连接。
- 使用时请勿遮盖产品。
- 仅能使用适用于IT设备的USB接口。
- 断开电源时，请拔下插头。
- 仅可在室内干燥区域使用。

警告

- 产品损坏后请丢弃。
- 由于温度负载升高，因此只有当线缆展开时才能使用。
- 切勿使用损坏或有故障的USB电线充电，否则会损坏充电器和你的设备。
- 切勿将充电器浸入水中或其他液体中。
- 请勿超负荷使用本产品。
- 使用不当可能会损坏产品，或造成人员伤亡或财产损失。
- 请勿让儿童玩耍设备。

USB-C接口功能

- 最多可同时为两台设备充电。
- 每个USB-C接口的输出功率：
 - 一个USB-C接口工作时：45.0瓦
 - 两个USB-C接口工作时：22.0瓦
- USB-C充电器可兼容Power Power Delivery (PD 3.0)、Quick Charge (QC4+)和Programmable Power Supply (PPS)。
- USB-C充电器支持手机和平板电脑快速充电。此充电器还可以用于大多数笔记本电脑的充电。充电速度取决于所连接的设备。
- 内置安全功能，可防止USB-C接口出现短路、过热和过载。

USB-C接口使用说明

将产品连接到墙上插座。将USB-C电线的一端插入空闲的USB-C接口，另一端插入需要充电或供电的设备。

注意！ 不含USB-C电线。

保养说明

清洁产品时，请拔下电源插头，并用干布擦拭。

产品须知

- USB电线的长度和质量会影响充电速度和性能。
- 设备在充电过程中可能会发热。这是正常现象；充满电后设备会逐渐冷却。
- 工作温度：0°C至40°C (32°F至104°F)。
- 不使用时，请从电源上拔下加长电线。

制造商：宜家瑞典有限公司(IKEA of Sweden AB)

地址：Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

技术数据

品名：延長用電源線組（附加充電座）

型號：E2308-TW (125V 15A 2P+E)

輸入：125V ~ 60Hz 15A 最大1650W

輸出功率：125V ~ 60Hz 15A 最大1650W

USB-C输出功率：

单个USB-C接口工作时：最大45.0瓦 C1或C2	两个USB-C接口工作时：最大22.0瓦/端口 C1和C2
5.0V $\equiv$ 3.0A 15.0W, 9.0V $\equiv$ 3.0A 27.0W, 12.0V $\equiv$ 3.0A 36.0W, 15.0V $\equiv$ 3.0A 45.0W, 20.0V $\equiv$ 2.25A 45.0W, PPS: 5.0-16.0V $\equiv$ 3.0A 45.0W	5.0V $\equiv$ 3.0A 15.0W, 9.0V $\equiv$ 2.44A 22.0W, 12.0V $\equiv$ 1.83A 22.0W, 15.0V $\equiv$ 1.46A 22.0W, 20.0V $\equiv$ 1.10A 22.0W, PPS: 5.0-11.0V $\equiv$ 2.4A 22.0W



带十字的垃圾桶标志代表该产品必须与家用垃圾分开处理。同时对产品的处理必须符合当地关于废物处理的相关规定。每做一次分类，就减少了送入焚烧炉和垃圾填埋场垃圾的数量，进而将不利于人类身体健康和环境的负面影响最小化。想了解更多，请联系当地宜家商场。

English



Read instructions carefully and keep for future reference.

IMPORTANT!

- Do not connect after each other in a sequence.
- Do not cover the product when in use.
- Only use the USB outlet for IT devices.
- To disconnect the power, pull the plug.
- Use only indoors in dry areas.

WARNING

- Discard the product if damaged.
- Only operate when uncoiled due to increased temperature load.
- Never use a damaged or faulty USB cable, since this can damage or harm the charger or your device.
- Never submerge the charger in water or other liquids.
- Do not overload the product.
- Improper use may cause damage to the product or endanger people or property.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the product.

USB-C outlet features

- Charges up to 2 devices simultaneously.

- Output power per USB-C outlet:
 - one USB-C outlet in use: 45.0W
 - two USB-C outlets in use: 22.0W
- The USB-C charger is compatible with Power Delivery (PD 3.0), Quick Charge (QC4+) and Programmable Power Supply (PPS).
- The USB-C charger supports quick charging of phones and tablets. The charger can also support charging of most laptops. The charging speed is determined by the connected device.
- Built-in safety features protect the USB-C charger from short-circuiting, overheating and overloading.

Instructions for use for USB-C outlets

Connect the product to the wall socket. Insert USB-C cable end into free USB-C outlet and the other end to the device you want to charge or power.

NOTE! USB-C cable is not included.

Care instructions

To clean the product, unplug from power source and wipe with a dry cloth.

Good to know

- USB cable length and quality influences charging speed and performance.
- Devices may get warm during charging. This is completely normal, and they will gradually cool down again after they are fully charged.
- Operating temperatures: 0°C to 40°C (32°F to 104°F).
- Unplug the extension cord from the power source when not in use.

Manufacturer: IKEA of Sweden AB

Address: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

Technical data

Model: Cord Extension Sets with USB ports
(SKOTAT ext cord 1.8m)

Type: E2308-TW (125V 15A 2P+E)

Input: 125V ~ 60Hz 15A Max. 1650W

Output: 125V ~ 60Hz 15A Max. 1650W

USB-C output:

One USB-C outlet in use: Max 45.0W C1 or C2	Two USB-C outlets in use: Max 22.0W per port C1 and C2
5.0V $\equiv$ 3.0A 15.0W, 9.0V $\equiv$ 3.0A 27.0W, 12.0V $\equiv$ 3.0A 36.0W, 15.0V $\equiv$ 3.0A 45.0W, 20.0V $\equiv$ 2.25A 45.0W, PPS: 5.0-16.0V $\equiv$ 3.0A 45.0W	5.0V $\equiv$ 3.0A 15.0W, 9.0V $\equiv$ 2.44A 22.0W, 12.0V $\equiv$ 1.83A 22.0W, 15.0V $\equiv$ 1.46A 22.0W, 20.0V $\equiv$ 1.10A 22.0W, PPS: 5.0-11.0V $\equiv$ 2.4A 22.0W



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

繁中



請仔細閱讀說明書並妥善保存，以供參考。

重要事項！

- 請勿前後相互連接。
- 使用時請勿覆蓋產品。
- USB插孔只適用於連接資訊裝置。
- 請拔掉插頭以切斷電源。
- 只能在室內乾燥地方使用。

警告

- 如果發現受損，請丟棄產品。
- 使用時電線應盡可能展開，保留散熱空間，避免溫度上升熱量蓄積。
- 請勿使用受損的USB線充電，以免損害充電器或你的裝置。
- 切勿將充電器浸泡於水或其他液體中。
- 請避免產品超載。
- 使用不當可能會損壞產品或危及人身或財產安全。
- 務必看顧孩子，確保他們不會將產品當作玩具。

USB-C插孔特徵

- 可同時為兩部裝置充電。
- 每個USB-C插孔的輸出功率：
 - 一個USB-C插孔在使用時：最高45.0W
 - 兩個USB-C插孔同時使用時：每個最高22.0W
- USB-C充電器可支援PD3.0快充、QC4+快充及PPS快充。
- USB-C充電器支援手機和平板電腦快速充電，並還可為大多數筆記型電腦充電，其充電速度取決於所連接的設備。
- 內置安全裝置，可保護USB-C充電器免受短路、過熱和過載損壞。

USB-C插孔使用指南

將產品接到牆面插座，將USB-C傳輸線的一端插入空置的USB-C插孔，再把另一端連接到需要充電的裝置。

注意！ 不含USB-C傳輸線。

保養說明

清潔前請先將插頭拔除，再用乾布擦拭產品。

使用須知

- USB傳輸線的長度和品質會影響充電速度和性能。
- 裝置在充電時發熱為正常現象，充滿電後便會逐漸降溫。
- 操作溫度：0°C至40°C (32°F至104°F)
- 不使用時，請將延長線從電源插座拔下。

製造商：IKEA of Sweden AB

地址：Box 702, 343 81 ÄLMHULT

技術規格

品名：延長用電源線組(附加充電座)

型號：E2308-TW(125V 15A 2P+E)

輸入：125V ~ 60Hz 15A Max. 1650W

輸出：125V ~ 60Hz 15A Max. 1650W

USB-C輸出：

一個USB-C插孔在使用時： 最高45.0 W C1或C2	兩個USB-C插孔同時使用時： 每個最高22.0W C1或C2
5.0V $\equiv$ 3.0A 15.0W, 9.0V $\equiv$ 3.0A 27.0W, 12.0V $\equiv$ 3.0A 36.0W, 15.0V $\equiv$ 3.0A 45.0W, 20.0V $\equiv$ 2.25A 45.0W, PPS: 5.0-16.0V $\equiv$ 3.0A 45.0W	5.0V $\equiv$ 3.0A 15.0W, 9.0V $\equiv$ 2.44A 22.0W, 12.0V $\equiv$ 1.83A 22.0W, 15.0V $\equiv$ 1.46A 22.0W, 20.0V $\equiv$ 1.10A 22.0W, PPS: 5.0-11.0V $\equiv$ 2.4A 22.0W



垃圾桶畫叉圖案表示產品不可當作家庭廢棄物丟棄。產品須依當地廢棄物規定丟棄處理。與家庭廢棄物分開擺放，可幫助減少送往焚化爐或掩埋場的廢棄物數量，並降低可能危害人體健康和環境的機會。請向IKEA客服部取得更多相關資訊。

設備名稱：延長用電源線組（附加充電座） 型號(型式)：E2308-TW (125V 15A 2P+E)						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價 鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴 聯苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
線材	○	○	○	○	○	○
外殼、防 塵片	○	○	○	○	○	○
導電銅片	○	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○
過載保 護器	○	○	—	○	○	○
備考1. $\circ$ 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. $\equiv$ 係指該項限用物質為排除項目。						