CLOUVOU

PLEASE SCAN THE QR CODE TO VIEW YOUR LANGUAGES.

CLOUVOU

PowerSeat

Silla De Oficina Ergonómica

Manual Del Usuario

ESTIMADO **CLIENTE,**

GRACIAS POR ELEGIR CLOUVOU! NOS COMPLACE DARLE LA BIENVENIDA A NUESTRA FAMILIA CLOUVOU. SU COMPRA DEL MODELO POWERSEAT DEMUESTRA SU COMPROMISO CON LA CALIDAD Y EL CONFORT. ESTAMOS SEGUROS DE QUE NUESTRO PRODUCTO MEJORARÁ SU EXPERIENCIA DE TRABAJO DIARIA. AGRADECEMOS SU CONFIANZA EN NUESTRA MARCA Y ESPERAMOS VOLVER A SERVIRLE EN EL FUTURO. SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O NECESITA AYUDA CON EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO O PROBLEMAS GENERALES, NO DUDE EN PONERSE EN CONTACTO CON NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE. NUESTROS CLIENTES ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS ♡

✉ **support@clouvou.es**

Índice

Sinopsis del Producto	03
Dimensiones	04
Especificaciones	04
Introducción	05
Propiedades	05
Piezas y Componentes	06
Instrucciones de Montaje	07-12
Uso	13-17
Cuidado y Mantenimiento	17
Indicaciones de Seguridad	18

Tenga en cuenta que es absolutamente necesario leer atentamente y seguir las indicaciones de seguridad presentes al final del manual. Contienen información importante para garantizar una utilización segura del producto.

SINOPSIS DEL **PRODUCTO:**

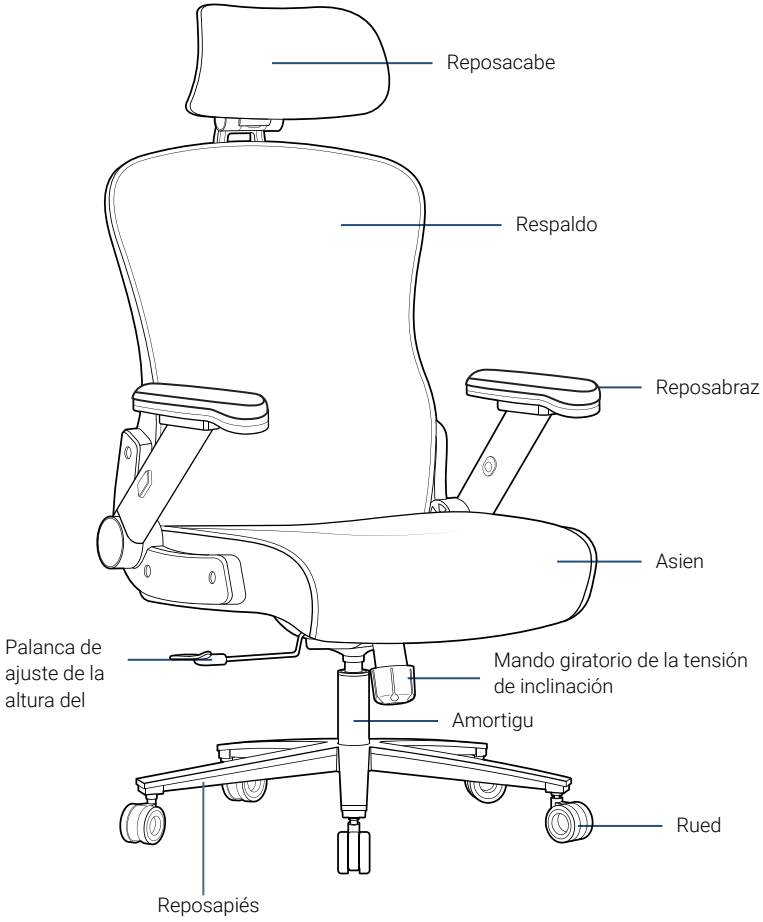

DIMENSIONES:

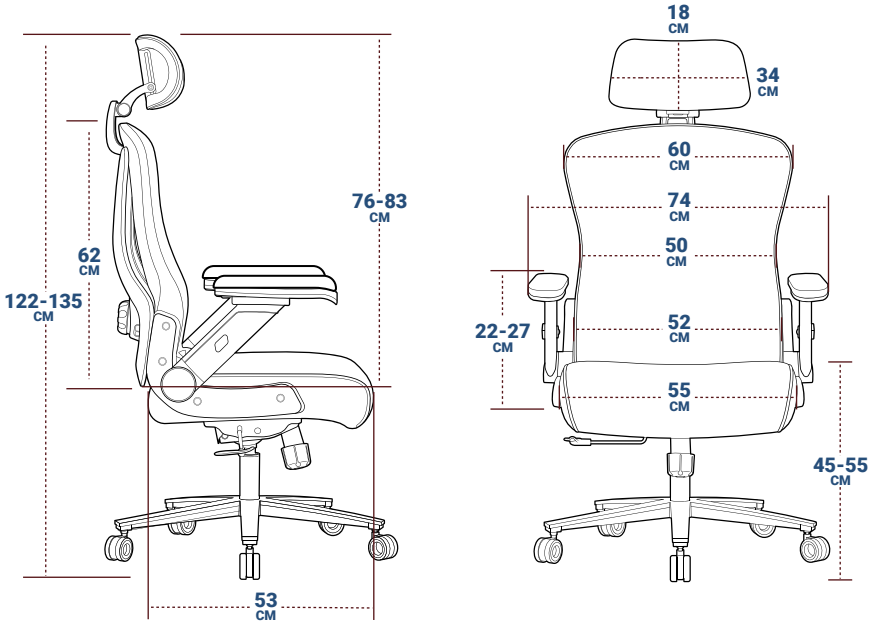

ESPECIFICACIONES:

Peso máximo:	200 KG
Peso neto de la silla:	21,5 KG

Lea atentamente el manual de instrucciones íntegro y consérvelo en un lugar seguro para poder recurrir a él en cualquier momento. Es importante seguir todas las instrucciones e indicaciones, puesto que el incumplimiento puede suponer lesiones personales o daños materiales. **Las indicaciones de seguridad están ubicadas al final de este manual.**

INTRODUCCIÓN:

Comodidad y apoyo inigualables con nuestro PowerSeat, diseñado para mejorar su productividad y bienestar durante largas jornadas de trabajo. Incluye características como nuestro exclusivo tejido QuantumFlex, que cuenta con la más alta calidad de malla, y nuestros innovadores reposabrazos 5D, que se adaptan perfectamente a su cuerpo, así como las exclusivas e innovadoras ruedas Phantom, que permiten deslizarse sin esfuerzo por todas las superficies de suelo, y mucho más. Además, nuestra silla de oficina prémium tiene un asiento extraancho que proporciona una experiencia de asiento incomparablemente cómoda con la ayuda de muelles incorporados, para que esté perfectamente equipado para una jornada de trabajo intensiva. Esta silla de oficina especial es, por tanto, un complemento perfecto para cualquier entorno de oficina o despacho doméstico.

PROPIEDADES:

- Extraancho y extrarresistente, diseño innovador
- Tejido Quantum-Flex
- Reposabrazos 5D
- Reposacabezas ajustable multidimensionalmente
- Ruedas Phantom
- Máxima calidad y durabilidad

Escanee el código QR para obtener ayuda en forma de un vídeo de montaje.

PIEZAS Y COMPONENTES:

A. Rueda x 5
B. Pie en cruz x 1
C. Reposapiés x 5
D. Amortiguación neumática x 1
E. Mecanismo del asiento x 1
F. Reposabrazos x 2
G. Respaldo x 1
H. Asiento x 1
I. Reposacabezas x 1
J. Tornillo del bastidor x 10
K. Tornillo del mecanismo x 4
L. Tornillo del reposabrazos en el asiento x 4
M. Tornillo del reposabrazos en el respaldo x 4
N. Tornillo del reposacabezas x 2
O. Tapón roscado x 8
P. Llave Allen x 1

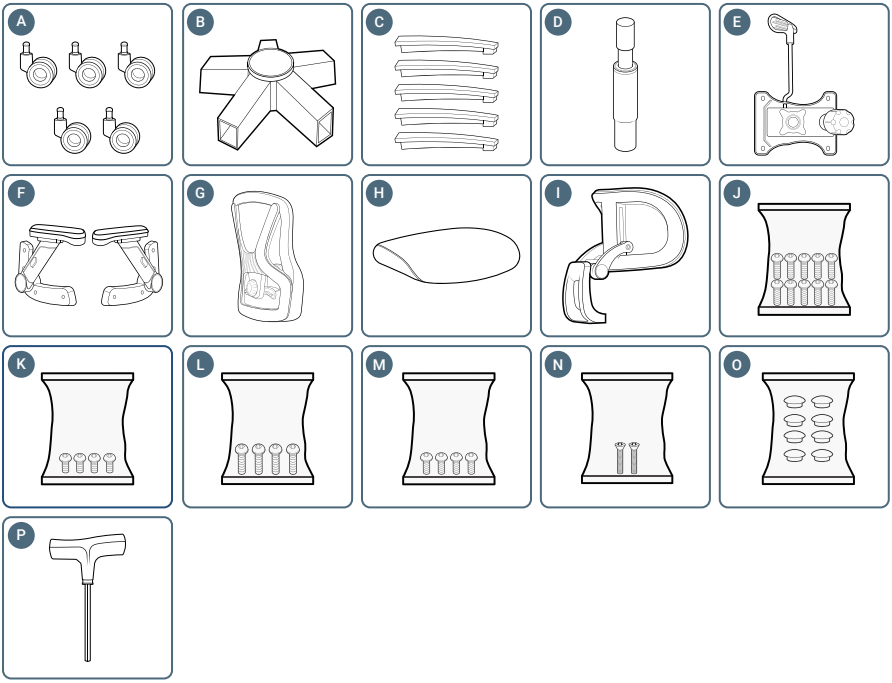

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Paso 1: Ensamble todo el bastidor.

Tome el pie en cruz (Parte B). Inserte las barras del pie (Pieza C) una a una en el pie. Alinee las barras del pie con la rosca correspondiente y apriételas con los tornillos del bastidor (Pieza J) y la llave Allen (Pieza P).

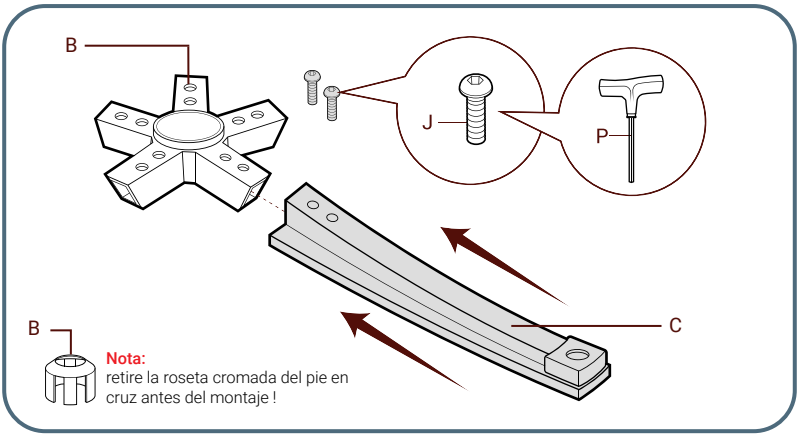

Ahora presione firmemente cada rueda (Pieza A) en el hueco para asegurarse de que estén bien encajadas.

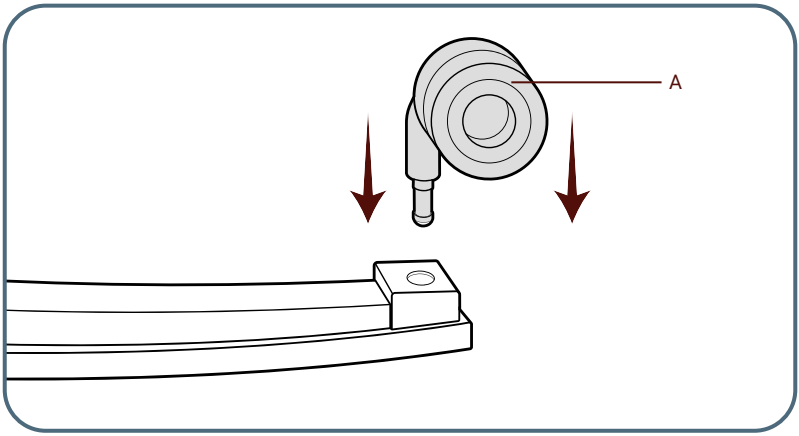

Antes de pasar al siguiente paso, es importante que retire el tapón de plástico negro de la amortiguación neumática (Pieza D).

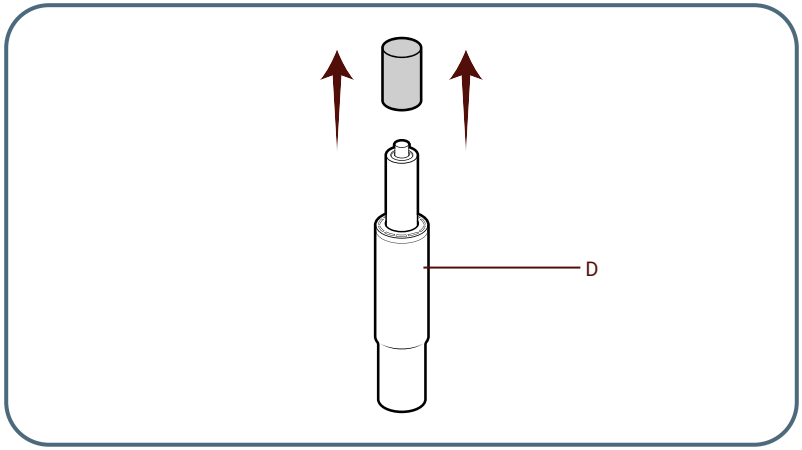

Vuelva a girar el bastidor en el sentido correcto e introduzca la amortiguación neumática (Pieza D) en el orificio central del pie de cruz.

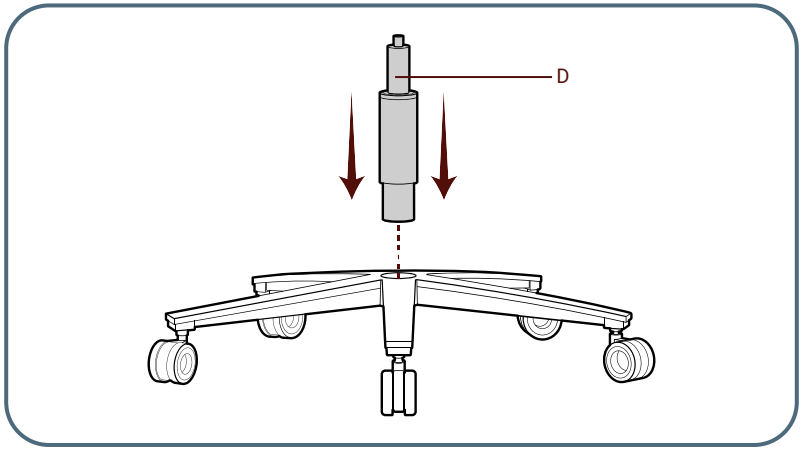

Paso 2: Fije el mecanismo al asiento.

Coloque el mecanismo del asiento (Pieza E) en la parte inferior del asiento (asegúrese de colocarlo en el sentido correcto). A continuación, apriete el mecanismo del asiento con los tornillos del mecanismo suministrados (Pieza K) y la llave Allen (Pieza P).

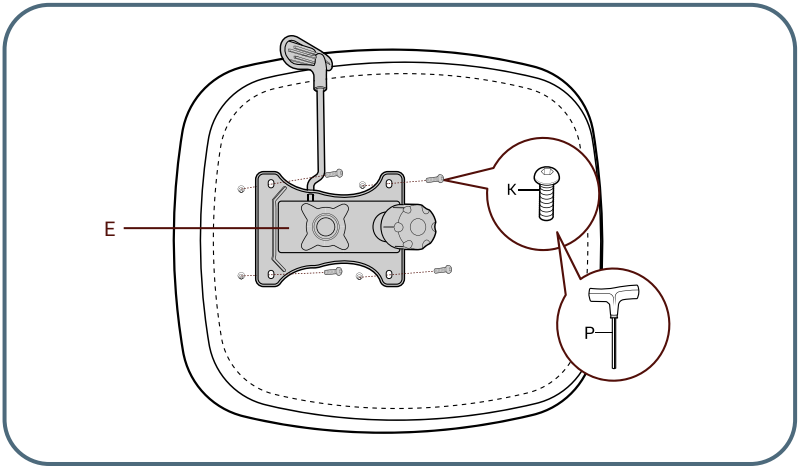

Paso 3: Fije los reposabrazos al asiento.

Nota: : Antes de colocar los reposabrazos, identifique previamente los reposabrazos izquierdo y derecho.

Coloque los reposabrazos (Pieza F) en el lateral del asiento y alinéelos con los dos orificios prefabricados del asiento a ambos lados. Monte ahora los reposabrazos en el asiento con los tornillos de los reposabrazos (Pieza L).

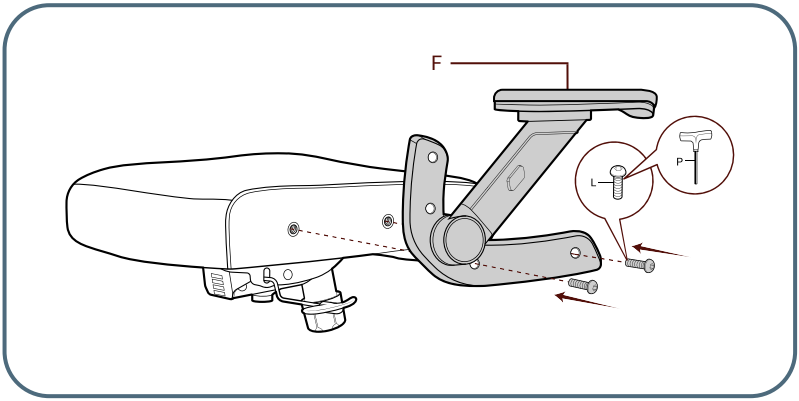

Paso 4: Coloque el asiento en el bastidor.

Ahora coloque todo el asiento en el amortiguador neumático del bastidor inferior utilizando la abertura del mecanismo del asiento y asegúrese de que el asiento esté bien sujeto.

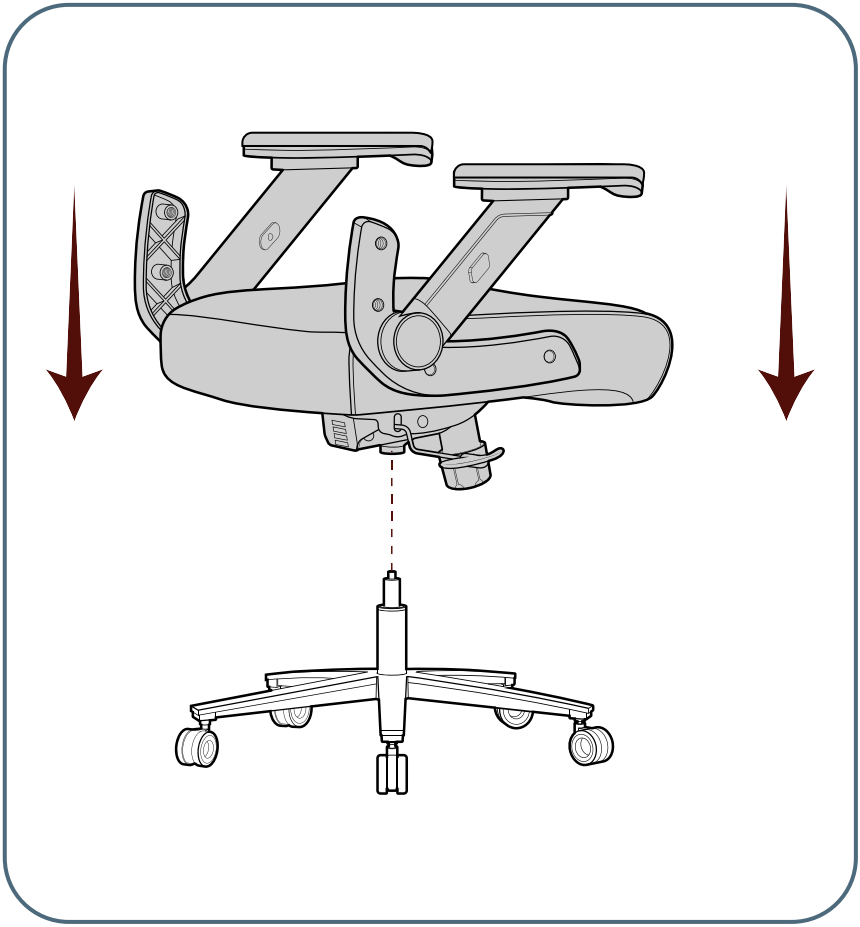

Paso 5: Fijación del respaldo

Alinee el respaldo (Pieza G) en la parte posterior de la silla con los dos orificios pretaladrados en el lado vertical de ambos reposabrazos. A continuación, apriete toda la construcción por ambos lados con los tornillos del reposabrazos suministrados en el respaldo (Pieza M) utilizando la llave Allen (Pieza P).

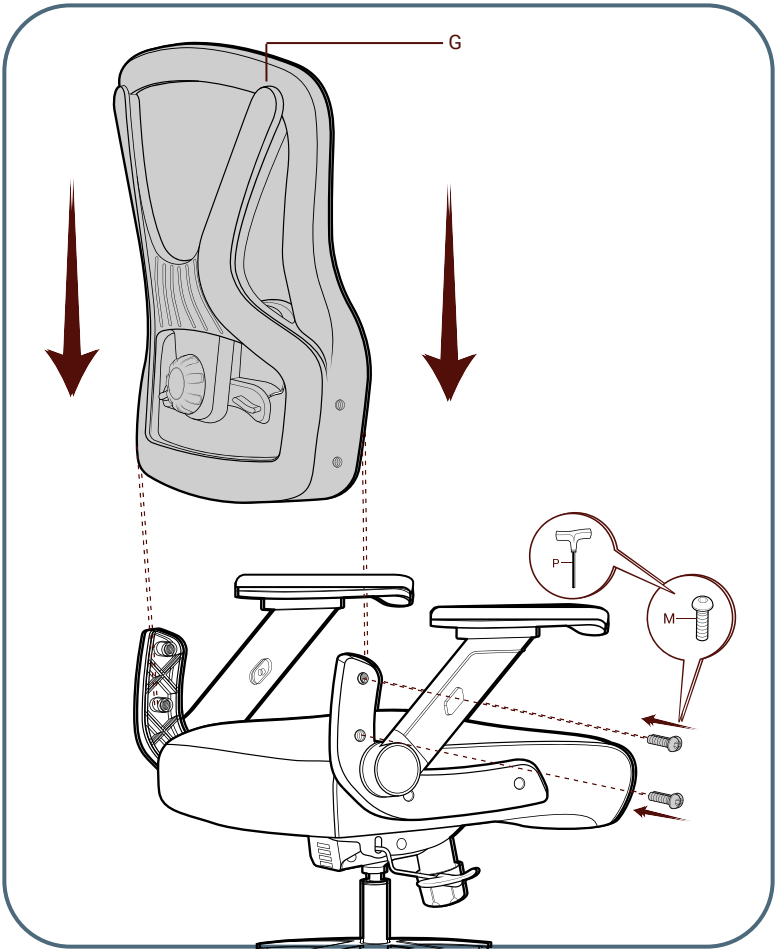

El total de ocho roscas de los tornillos L y M puede cubrirse con las tapas roscadas (Pieza O).

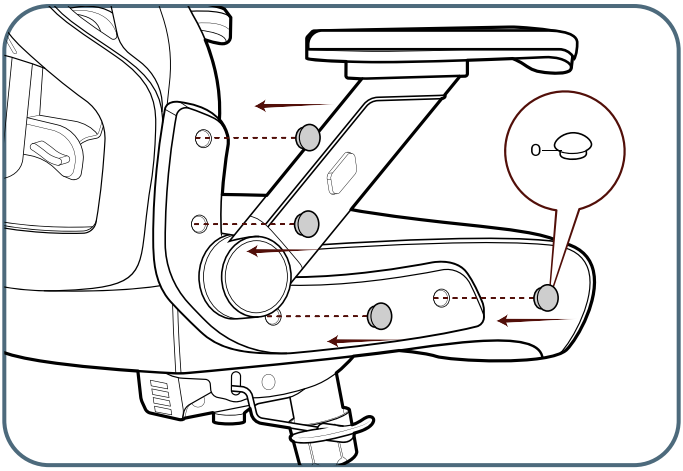

Paso 6: Fije el reposacabezas al respaldo.

Coja el reposacabezas (Pieza I) y alinéelo con los dos orificios roscados del respaldo antes de apretar el reposacabezas con los tornillos del reposacabezas suministrados (Pieza N) utilizando la llave Allen (Pieza P).

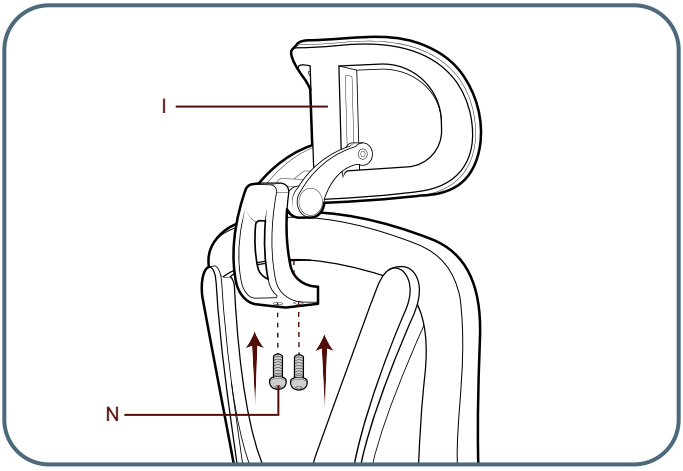

UTILIZACIÓN:

Altura regulable:

Para ajustar la altura de la silla de oficina, utilice la **"Palanca"** trasera situada debajo del asiento, a la que se puede acceder desde una posición sentada. Gire la palanca hacia arriba mientras está sentado en la silla de oficina con todo el peso del cuerpo para bajar el asiento. Para elevar el asiento haga el mismo movimiento con la palanca, pero sin peso sobre la silla.

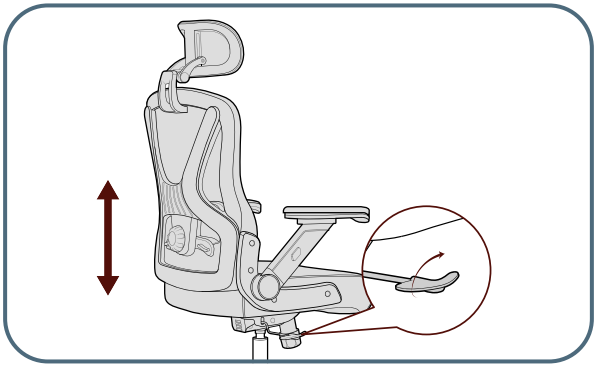

Inclinación del respaldo:

La **"Palanca"** situada bajo el asiento también puede accionarse para inclinar el respaldo desde una posición inicial de 90 grados hasta 135 grados. Sujete de nuevo la palanca y tire de ella hacia fuera hasta que oiga un "clic". A continuación, simplemente inclínese hacia atrás y comenzará el proceso de inclinación. Hay tres niveles hasta 135 grados, en los que también se puede bloquear la posición de inclinación. Para bloquear el respaldo, basta con volver a empujar la palanca desde el exterior hasta el fondo.

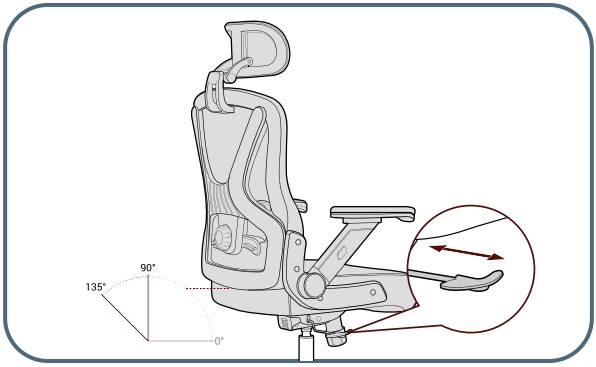

Tensión de inclinación del respaldo:

Busque el **«Mando Giratorio»** situado debajo del asiento. Gírelo hacia la derecha para disfrutar de una tensión de inclinación reducida en el modo de giro libre. Gírelo hacia la izquierda para aumentar la tensión de inclinación del respaldo. Te invitamos a que pruebes por ti mismo qué configuración te conviene más en este sentido.

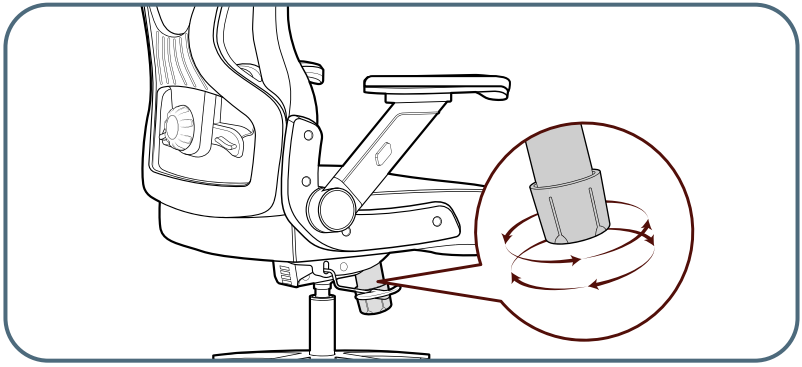

Ajuste del reposabrazos 5D:

Ajusta la altura:

Encuentre el botón para ajustar la altura del reposabrazos en la parte exterior del reposabrazos correspondiente. Pulse el botón, manténgalo pulsado y desplace el reposabrazos hacia arriba o hacia abajo hasta alcanzar la altura deseada. A continuación, suelte el botón para fijar el reposabrazos en su sitio.

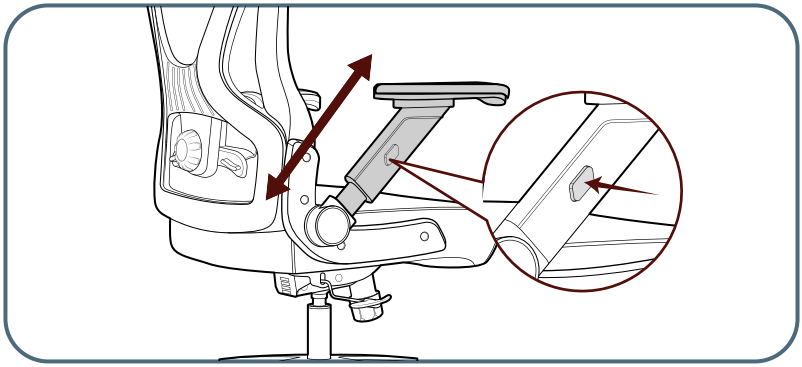

Ajuste de la anchura del reposabrazos:

Para ajustar la anchura del reposabrazos de lado a lado, basta con agarrar el reposabrazos y aplicar la fuerza suficiente para ajustar el reposabrazos en consecuencia.

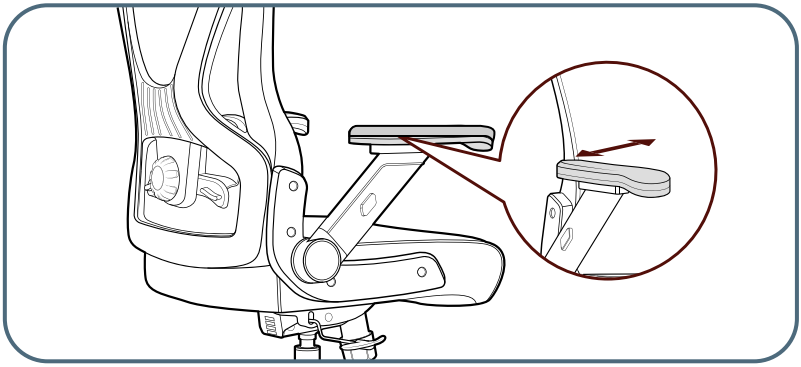

Basculación del reposabrazos:

Para bascular los reposabrazos, basta con agarrar la zona delantera del reposabrazos y hacer la fuerza necesaria para bascular todo el reposabrazos de un lado a otro.

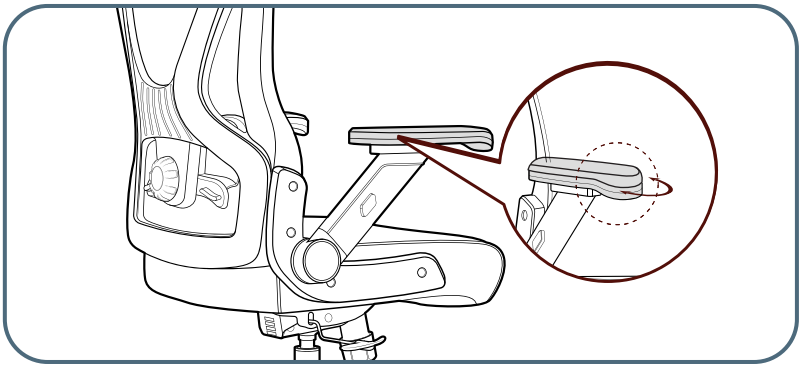

Ajuste lineal del reposabrazos (Hacia Delante y Hacia Atrás):

La cuarta opción de ajuste consiste en empujar el reposabrazos hacia delante y hacia atrás. Sujete de nuevo el reposabrazos superior con la mano y tire de él hacia atrás o empújelo hacia delante. Esta función también le ayudará a encontrar la posición óptima para sentarse.

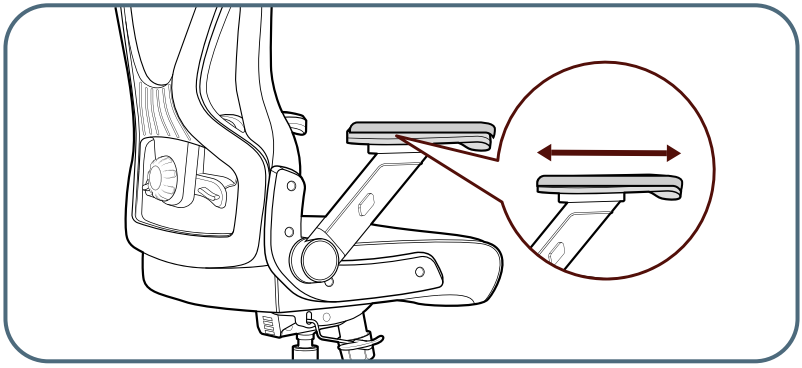

Función abatible:

La quinta opción de ajuste adicional es la opción abatible. Agarre la parte inferior del reposabrazos y muévalo hacia arriba hasta la posición vertical, paralela al respaldo, si desea trabajar con más libertad en su escritorio o acercar la silla a cada mesa para ahorrar espacio.

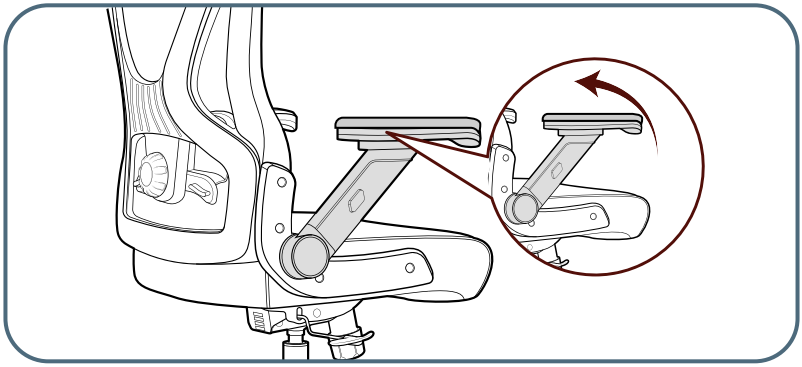

Ajuste del reposacabezas:

Sujete el reposacabezas por ambos lados del marco del reposacabezas y tire de él hacia arriba o hacia abajo para ajustar la altura. Sujete el reposacabezas e inclínelo hacia delante y hacia atrás por la articulación superior para ajustar el ángulo del reposacabezas a la posición deseada. También puede ajustar el ángulo del reposacabezas en la articulación inferior para adaptar el ajuste de profundidad a su cabeza. También puede regular la resistencia del ajuste del ángulo del reposacabezas girando el tornillo de articulación correspondiente en sentido horario o antihorario con una llave Allen.

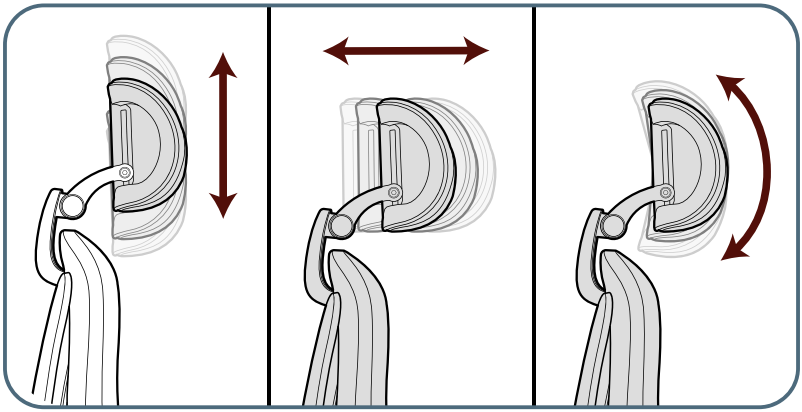

CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

- Para una limpieza más a fondo, utilice jabón suave y agua. Evite productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos.
- Seque bien la silla con un paño limpio y seco para evitar daños por humedad.
- Lubrique regularmente las piezas móviles, como las ruedas y los mecanismos de ajuste, con un lubricante adecuado para garantizar un funcionamiento sin problemas.
- Compruebe periódicamente que todos los tornillos, pernos y demás elementos de fijación estén bien apretados y asegurados.
- Inspeccione la silla en busca de signos de desgaste, como grietas o piezas rotas.
- Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en cuanto disponga de las piezas dañadas. Sustituiremos las piezas afectadas inmediatamente para garantizar la seguridad y la funcionalidad.
- No exponga la silla a temperaturas extremas, luz solar directa o humedad elevada para evitar la degradación del material y la pérdida de funcionalidad
- Nunca limpie el puntal de gas

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

- No desmonte nunca la amortiguación neumática. Los trabajos en la amortiguación neumática solo pueden ser realizados por personal especializado formado. No abra ni modifique la amortiguación neumática. Existe riesgo de lesiones si el trabajo se realiza de forma incorrecta.
- Asegúrese de seguir exactamente las instrucciones de montaje, puesto que un montaje incorrecto implica riesgo de lesiones.
- Tenga cuidado con los puntos de sujeción al ajustar la silla. Mantenga los dedos y la ropa alejados de las piezas móviles.
- Coloque la silla sobre una superficie plana y estable para evitar que vuelque.
- La silla de oficina nunca debe utilizarse como escaleras.
- Mantenga a niños y bebés alejados de la silla con ruedas para evitar accidentes como vuelcos o lesiones debido a las ruedas. Asimismo, no deje nunca desatendidos a los animales domésticos ni a los niños en las inmediaciones de la silla.
- Las ruedas solo son adecuadas para suelos suaves.
- Para garantizar la seguridad, recomendamos no reclinarse demasiado hacia atrás, pues es probable que la silla vuelque y provoque un accidente. Asegúrese de lograr el equilibrio para evitar accidentes y garantizar una utilización estable.
- Si nadie está sentado en la silla, esta no cuenta con ruedas de seguridad con frenos, por lo que se desplazará con facilidad. Tenga cuidado al levantarse y sentarse para evitar que la silla se desplace de manera imprevisible. Asegúrese de que la silla esté en una posición firme para evitar caídas o accidentes.
- Atención! Los acumuladores de energía para la regulación de la altura del asiento solo pueden ser sustituidos y reparados por personal especializado.

CLOUVOU GmbH
Mittelweg 43
25479 Ellerau
Alemania
Modelo: CLOUVOU PowerSeat
(Modelo: B12-0031, B12-0032, B12-0033)
✉ Correo electrónico: support@clouvou.es

Le deseamos mucho placer y relajación con nuestra silla de oficina. Le proporcionará comodidad y apoyo mientras trabaja.

CLOUVOU