

GRAVITY 30W


30W Fast Charging Power Bank with Built-In Cable

English
User Manual

Specification

Description	30W Fast Charging Power Bank with Built-In Cable
Battery Capacity	10000mAh / 3.85V / 38.5Wh
Input Power	USB-C: 5V≐3A / 9V≐3A / 12V≐2.5A / 15V≐2A / 20V≐1.5A USB-C Cable: 5V≐3A / 9V≐3A / 12V≐2.5A / 15V≐2A / 20V≐1.5A (30W max.) USB-C Cable: 5V≐3A / 9V≐3A / 12V≐2.5A / 15V≐2A / 20V≐1.5A (30W max.) USB-A: 5V≐3A / 9V≐2A / 12V≐1.5A (18W max.) USB-C + USB-A + USB-C Cable: 5V≐3A (15W max.)
Output Power	
Operating Temperature	0°C - 40°C
Size	86 x 62 x 26 mm
Weight	185 g
Warranty	1-Year Limited Warranty

Product Introduction

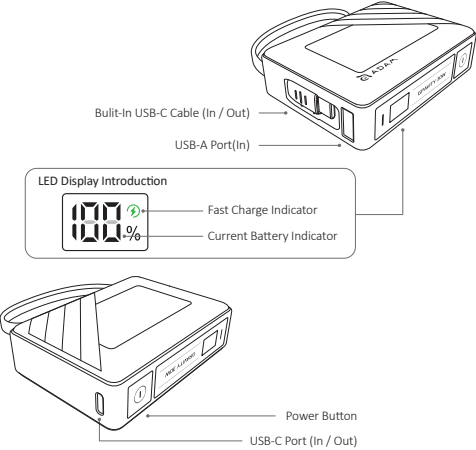

Attention

- Do not expose to liquids
- Do not shake while charging
- Unplug the device when fully charged
- Do not disassemble, puncture, drop, bend or modify
- For the fastest and safest charge, use an ADAM cable, your device's original cable or a certified cable (such as MFI)
- Keep away from children
- Avoid extreme temperatures
- 1 year warranty
- Please scan the QR code on the packaging for the user manual

LED Display Status Introduction

- Power on / Charging (Output)**
Press power button once.
- Power off**
Press power button twice.
- Fast charging**
The fast charge indicator turns green.
- Low battery (≤ 3%)**
Battery level below 3%, the indicator blinks until the battery reaches 0% then shutdown.
- Abnormal warning**
 - If the temperature reaches 60°C, the single digit and tens digit will blink.
 - If the current or voltage is too high, the power will automatically shut down.
- Charging (Input)**
Single digits flashing.

Protective Function

- Multiple circuit protection
- Over-current protection
- Short-circuit protection
- Over-voltage protection
- Flame retardant protection
- Over-heat protection



GRAVITY 30W


Banco de carga rápida de 30W con cable integrado

Español
Manual del usuario

Especificación

Descripción	Banco de carga rápida de 30W con cable integrado
Capacidad de la batería	10000mAh / 3.85V / 38.5Wh
Potencia de entrada	USB-C: 5V≐3A / 9V≐3A / 12V≐2.5A / 15V≐2A / 20V≐1.5A USB-C Cable: 5V≐3A / 9V≐3A / 12V≐2.5A / 15V≐2A / 20V≐1.5A USB-C Cable: 5V≐3A / 9V≐3A / 12V≐2.5A / 15V≐2A / 20V≐1.5A (30W máx.) USB-C Cable: 5V≐3A / 9V≐3A / 12V≐2.5A / 15V≐2A / 20V≐1.5A (30W máx.) USB-A: 5V≐3A / 9V≐2A / 12V≐1.5A (18W máx.) USB-C + USB-A + USB-C Cable: 5V≐3A (15W máx.)
Potencia de salida	
Temperatura de funcionamiento	0°C - 40°C
Tamaño	86 x 62 x 26 mm
Peso	185 g
Garantía	1 año

Introducción del producto

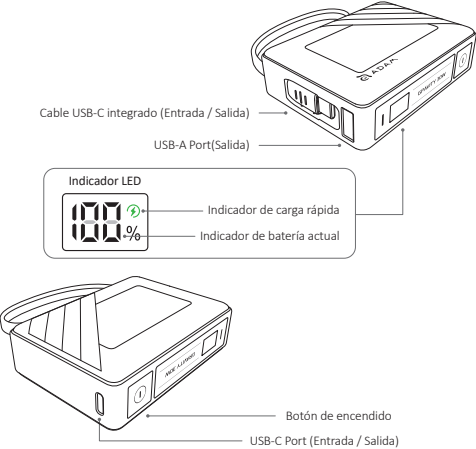

Atención

- No desmonte, perforo, deje caer, doble ni modifique
- No agite mientras se carga
- No exponer a líquidos
- Desenchufe el dispositivo cuando esté completamente cargado
- Para una carga más rápida y segura, use un cable ADAM, el cable original de su dispositivo o un cable certificado (como MFI)
- Aléjate de los niños
- Evite las temperaturas extremas
- 1 año de garantía
- Escanee el código QR en el paquete para obtener el manual del usuario

Introducción de la pantalla LED

- Encendido / Carga (salida)**
Presione el botón de encendido una vez.
- Apagado**
Presione el botón de encendido dos veces.
- Carga rápida**
El indicador de carga rápida se vuelve verde.
- Batería baja (≤ 3%)**
Nivel de batería por debajo del 3%, el indicador parpadea hasta que la batería llega al 0% y luego se apaga.
- Abnormal warning**
 - Si la temperatura alcanza los 60°C, el dígito sencillo y los dígitos de los decimales parpadearán
 - Si la corriente o el voltaje es demasiado alta, la energía se interrumpirá de inmediato.
- Carga (entrada)**
Dígitos sencillos parpadeando.

Función de protección

- Protección de múltiples circuitos
- Protección contra sobrecorriente
- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobretensión
- Protección retardante de llama
- Protección contra sobrecalentamiento



GRAVITY 30W

30W 自帶線快充行動電源


繁體中文
使用說明書

產品規格

產品名稱	30W 自帶線快充行動電源
額定容量	5V/5800mAh, 9V/3200mAh, 12V/2300mAh, 15V/2100mAh, 20V/1600mAh
額定輸入	USB-C: 5V≐3A / 9V≐3A / 12V≐2.5A / 15V≐2A / 20V≐1.5A USB-C線: 5V≐3A / 9V≐3A / 12V≐2.5A / 15V≐2A / 20V≐1.5A
額定輸出	USB-C: 5V≐3A / 9V≐3A / 12V≐2.5A / 15V≐2A / 20V≐1.5A (最大30W) USB-C線: 5V≐3A / 9V≐3A / 12V≐2.5A / 15V≐2A / 20V≐1.5A (最大30W) USB-A: 5V≐3A / 9V≐2A / 12V≐1.5A (最大18W) USB-C + USB-A + USB-C線: 5V≐3A (最大15W)
同時充放	輸入USB-C: 5V≐2A / 輸出USB-C線: 5V≐1A + USB-A: 5V≐1A 輸入USB-C線: 5V≐2A / 輸出USB-C: 5V≐1A + USB-A: 5V≐1A
操作溫度	0°C - 40°C
尺寸	86 x 62 x 26 mm
重量	185 g
保固	1年
包裝內容物	GRAVITY 30W x1, 說明書 x1, 收納布袋 x1

*為鋰聚合物電池，請勿任意拆解或於潮濕環境使用
*本產品的充電瓦數會因為裝置而有所不同

產品介紹

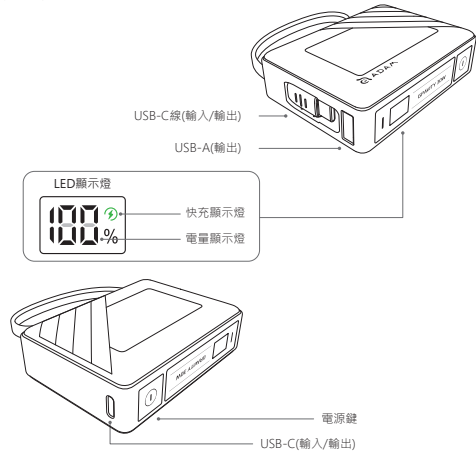

注意

- 請勿拆解、刺穿、摔落、彎折或改造
- 遠離孩童
- 避免高溫或過低溫環境下使用
- 1年品質保固
- 紙本說明書版面修改將不另行通知，修改說明請依照盒外印製QR Code為主
- 為確保快速且安全的充電品質，請使用ADAM elements的線材、原廠線材或通過認證(如MFI)的線材。
- 請勿接觸液體

LED顯示燈說明

- 電源開啟 / 充電模式 (輸出)**
按一下電源鍵
- 快充模式**
快充狀態顯示燈亮綠燈
- 低電量 (≤ 3%)**
電量低於5%後，指示燈數字閃爍，直到電量為0%電源自動關機。
- 異常警示**
 - 當行動電源溫度高達60°C時，個位數及十位數字閃爍。
 - 若電流或電壓過高，電源自動關機。
- 電源關閉**
按兩下電源鍵
- 充電模式(輸入)**
個位數字閃爍

防護功能

- 多重電路保護
- 過電壓保護
- 過電流保護
- 短路保護
- 過量電壓保護
- 阻燃材質保護
- 過熱保護

