




LOST VAPE®



LOST VAPE®

www.lostvape.com

linktr.ee/lostvapeeth

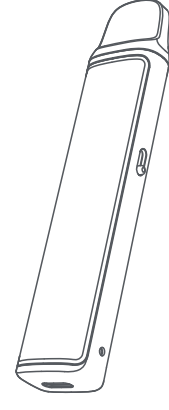

URSA NANO 3 POD KIT

USER MANUAL

SAFETY WARNINGS

1. Warning for vulnerable consumer groups: This product is not recommended for minors, pregnant or breastfeeding women, or anyone at risk of heart disease, depression, and asthma.

2. Battery Caution: Do not expose the device to extreme temperatures. Do not disassemble the device without Lost Vape's recommendation.


3. Pod Cartridge Attention: Do not dry burn the tank or coil. It is essential to prime your coil. Simply fill your tank with e-liquid and leave it to stand for at least 5 minutes before vaping. In this way, this will allow the cotton inside your new coil to absorb plenty of e-liquid ready for the first tasty vape. All cartridges should not be covered under warranty once they are opened, used, or filled with liquid.

4. Warranty: The device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.

5. Contacts: For further questions or inquiries, please contact Lost Vape by email at support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com.

PRODUCT DESCRIPTION

● COMPONENTS OVERVIEW

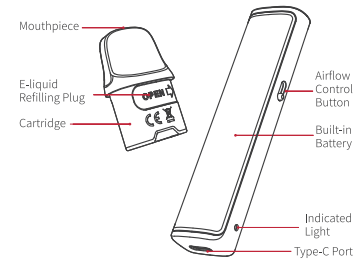

Labels: Mouthpiece, E-liquid Refilling Plug, Cartridge, Airflow Control Button, Bulb-in Battery, Indicated Light, Type-C Port


ENGLISH

BASIC PARAMETERS

Dimension	147*24*113.5mm
Net Weight	59g±1%
Battery Capacity	1200mAh
Battery Voltage	3.0V-4.2V
Power Range	5W-30W
Coil Resistance Range	0.3Ω-2.0Ω
Pod Capacity	2.5ml (Standard) / 2ml (TPD)
Charging Voltage	5V/1.0A
Type-C Cable	Support 9W/2A Charger
Body Material	Zinc Alloy

BASIC OPERATION

● 3 STEPS TO FILL WITH E-LIQUID



Labels: STEP 1: Open the silicone tab, STEP 2: Fill with e-liquid, STEP 3: Close the tab. "Prime new cartridge by soaking in e-liquid for 5 minutes before vaping."

ENGLISH

CHARGING INDICATION

Vape allow when charging. The LED indicator shows the battery status as follows when connect to the power supply:

- Red Light: <3.7 V
- Blue Light: 3.7 V ~ 3.9 V
- Green Light: >3.9 V
- Stay Green Full Charged (about 4.2V)

WARNING DESCRIPTION

Low Battery: LED indicator will flash red 5 times and output will automatically cut off when the battery voltage is below or equal to 3.0V before using or lower than 2.8V after vaping.

Open Circuit: LED indicator will flash 3 times when the atomizer is not connected, the heating coil of the atomizer is broken or the resistance is greater than 3.0Ω.

Short Circuit: LED indicator will flash white 3 times and no power output when short-circuit occurs or the resistance is lower than 0.5Ω.

Over 10s LED indicator will flash 8 times and the output will be automatically cut off when you vape over 10s continuously.

ENGLISH

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1. Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables: ce produit n'est pas recommandé aux mineurs, aux femmes enceintes ou allaitantes, aux personnes à risque de maladie cardiovasculaire, de dépression et d'asthme.

2. Batterie Attention: N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. Ne démontez pas l'appareil sans l'avis de Lost Vape.


3. Réservez l'huile et la cartouche Attention: ne laissez pas sécher le réservoir ou la bobine. Il est essentiel d'asperger une nouvelle bobine. Remplissez simplement votre réservoir de e-liquide et laissez reposer au moins 5 minutes avant de vapoter. Comme cela, cela permettra au coton à l'intérieur de votre nouvelle bobine d'absorber suffisamment d'huile pour votre première utilisation. Tous les cartouches bobines ne sont pas couverts par la garantie une fois qu'ils ont été ouverts, utilisés ou remplis de liquide.

4. Garantie: l'appareil est couvert par une garantie de 3 mois à compter de la date d'achat.

5. Contacts: Pour toute autre question ou demande de renseignements, veuillez contacter Lost Vape par e-mail à support@lostvape.com ou visitez notre site Web: www.lostvape.com.

DESCRIPTION DU PRODUIT

● APÉRÇU DES COMPOSANTS



Labels: Mouthpiece, Bouton de contrôle du flux d'air, Batterie intégrée, Voyant lumineux, Port de type C


FRANÇAIS

PARAMETRES DE BASE

Dimension	147*24*113.5mm
Poids net	59g±1%
Capacité de la batterie	1200mAh
Tension de la batterie	3.0V-4.2V
Plage de puissance	5W-30W
Plage de Résistance de la Bobine	0.3Ω-2.0Ω
Capacité du réservoir	2.5ml / 2ml
Tension de charge	5V/1.0A
Câble de type C	prise en charge du chargeur 9W/2A
Niveau du Corps	Alliage de Zn

OPÉRATION DE BASE

● Voici les 3 étapes pour remplir avec le e-liquide



Labels: STEP 1: Ouvrez l'onglet en silicone, STEP 2: Remplissez avec du e-liquide, STEP 3: Fermez l'onglet. "Primez la nouvelle cartouche en la saturant pendant 5 minutes avant de vapoter."

FRANÇAIS

INDICATION DE CHARGE

Vape permettez lors de la charge. L'indicateur du panneau LED indique l'état de la batterie comme suit lorsqu'il est connecté à l'alimentation:

- Lumière rouge: <3.7 V
- Lumière bleue: 3.7 V ~ 3.9 V
- Lumière verte: >3.9 V
- Restez vert: entièrement chargé (environ 4.2 V)

AVERTISSEMENT DESCRIPTION

"Low Battery" L'indicateur LED clignote à 5 fois et la sortie sera automatiquement coupée lorsque la tension de la batterie est inférieure au signal à 3.0 V avant utilisation, ou inférieure à 2.8 V après utilisation.

"Open Circuit" L'indicateur LED clignote à 3 fois lorsque l'atomiseur n'est pas connecté, que le récepteur chauffant de l'atomiseur est cassé ou que la résistance est supérieure à 3.0Ω.

"Over 10s" L'indicateur LED clignote à 8 fois et la sortie sera automatiquement coupée lorsque vous vapotez plus de 10 secondes en continu.

FRANÇAIS

SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt wird nicht für Minderjährige, schwangere oder stillende Frauen oder Personen empfohlen, die ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen, Depressionen und Asthma haben.

2. Akku Achtung: Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus. Ziehen Sie das Gerät nicht ohne die Empfehlung von Lost Vape.


3. Ölstand und Kartusche Achtung: Den Tank oder die Spule nicht trocken verwenden. Es ist wichtig, eine neue Spule vorzuheizen. Füllen Sie einfach Ihren Tank mit E-Liquid und lassen Sie ihn mindestens 5 Minuten lang stehen, bevor Sie mit dem Vapen beginnen. Wie oben wird dadurch ermöglicht, dass die Baumwolle in Ihrer neuen Spule mit E-Liquid aufsteigt, bevor Sie den ersten, leckeren Dampf. Alle Patronen/Spulen unterliegen nicht der Garantie, sobald sie geöffnet, verwendet oder mit Flüssigkeit gefüllt werden.

4. Garantie: Für das Gerät gilt eine 3-monatige Garantie ab Kaufdatum.

5. Kontakte: Für weitere Fragen oder Anfragen werden Sie sich bitte an Lost Vape per e-mail an support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com.

PRODUCT DESCRIPTION

● KOMPONENTENÜBERSICHT



Labels: Atomspitze, E-Liquid-Nachfüllstopfen, Öffnung, Luftstromkontrollknopf, Integrierte Batterie, Eingebaute Batterie, Anzeigelicht, Typ-C-Anschluss

DEUTSCH

GRUNDBETRIEB

● Hier sind die 3 Schritte zum Befüllen mit E-Liquid



Labels: STEP 1: Öffnen Sie die Silikonlasche, STEP 2: Auffüllen Sie mit E-Liquid, STEP 3: Schließen Sie das Loch. "Heizen Sie die neue Kartusche vor, indem Sie sie 5 Minuten lang in E-Liquid einweichen, bevor Sie dampfen."

DEUTSCH

LADENZEIGE

Vape beim Laden zulassen. Die LED-Beleuchtung zeigt den Batteriestatus, wie folgt an, wenn Sie an die Stromversorgung angeschlossen sind:

- Rotes Licht: <3.7 V
- Blaues Licht: 3.7 V ~ 3.9 V
- Grünes Licht: >3.9 V
- Bleiben Sie grün: Voll aufgeladen (ca. 4.2 V)

WARNUNG BESCHREIBUNG

"Low Battery" L'indicateur LED clignote à 5 fois et la sortie sera automatiquement interrompue lorsque la tension de la batterie est inférieure au signal à 3.0 V avant utilisation, ou inférieure à 2.8 V après utilisation.

"Open Circuit" L'indicateur LED clignote à 3 fois lorsque l'atomiseur n'est pas connecté, que le récepteur chauffant de l'atomiseur est cassé ou que la résistance est supérieure à 3.0Ω.

"Over 10s" L'indicateur LED clignote à 8 fois et la sortie sera automatiquement interrompue lorsque vous vapotez plus de 10 secondes en continu.

DEUTSCH

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Advertencia para grupos de consumidores vulnerables: este producto no se recomienda para menores, mujeres embarazadas o lactantes, o cualquier persona con riesgo de enfermedad cardíaca, depresión y asma.

2. Precaución con la batería: no exponga el dispositivo a temperaturas extremas. No desmonte el dispositivo sin la recomendación de Lost Vape.


3. Tanque de aceite y cartucho Atención: no queme en seco el tanque o la bobina. Es importante calentar una bobina nueva. Simplemente llene su tanque con e-liquido y déjelo reposar durante al menos 5 minutos antes de vapear. Como se mencionó anteriormente, esto permitirá que el algodón dentro de su nueva bobina absorba lo que necesita el e-liquido antes de que pueda y saboree vapor. Todos los cartuchos/bobinas no están cubiertos por la garantía una vez que se abren, usan o llenan con líquido.

4. Garantía: El dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra.

5. Contactos: Si tiene más preguntas o consultas, comuníquese con Lost Vape por correo electrónico a support@lostvape.com o visite nuestro sitio web: www.lostvape.com.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

● DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES



Labels: punta de goteo, E-Liquid Tapón de recarga, tanque de aceite, botón de control de flujo de aire, batería integrada, Luz indicadora, Puerto tipo C

ESPAÑOL

PARAMETROS BÁSICOS

Dimension	147*24*113.5mm
Peso neto	59g±1%
Capacidad de la batería	1200mAh
Voltaje de la batería	3.0V-4.2V
Rango de potencia	5W-30W
Rango de resistencia de la Bobina	0.3Ω-2.0Ω
Capacidad del cartucho	2.5 ml / 2 ml
Voltaje de carga	5V/1.0A
Cable tipo C	compatible con cargador de 9W/2A
Materia del Cuerpo	aleación de Zinc

GRUNDBETRIEB

● Hier sind die 3 Schritte zum Befüllen mit E-Liquid



Labels: STEP 1: Öffnen Sie die Silikonlasche, STEP 2: Auffüllen Sie mit E-Liquid, STEP 3: Schließen Sie das Loch. "Heizen Sie die neue Kartusche vor, indem Sie sie 5 Minuten lang in E-Liquid einweichen, bevor Sie dampfen."

ESPAÑOL

INDICACIÓN DE CARGA

Vape permitte cuando se carga. El indicador del panel LED muestra el estado de la batería de la siguiente manera cuando se conecta a la fuente de alimentación:

- Luz roja: <3.7 V
- Luz azul: 3.7 V ~ 3.9 V
- Luz verde: >3.9 V
- Manténgase verde: carga completa (aproximado de 4.2 V)

ADVERTENCIA DESCRIPCIÓN

"Low Battery" L'indicateur LED clignote à 5 fois et la sortie sera automatiquement interrompue lorsque la tension de la batterie est inférieure au signal à 3.0 V avant utilisation, ou inférieure à 2.8 V après utilisation.

"Open Circuit" L'indicateur LED clignote à 3 fois lorsque l'atomiseur n'est pas connecté, que la bobine de chauffage de l'atomiseur est cassée ou que la résistance est supérieure à 3.0Ω.

"Over 10s" L'indicateur LED clignote à 8 fois et la sortie sera automatiquement interrompue lorsque vous vapotez plus de 10 secondes en continu.

ESPAÑOL



LOST VAPE®



LOST VAPE®

www.lostvape.com

linktr.ee/lostvapeeth



URSA NANO 3 POD KIT

USER MANUAL

AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Avvertenza per i gruppi di consumatori vulnerabili: questo prodotto non è raccomandato per minori, le donne incinte o che allattano o che siano a rischio di malattie cardiache, depressione e asma.

2. Batteria Attenzione: non esporre il dispositivo a temperature estreme. Non smontare il dispositivo senza la raccomandazione di LostVape.


3. Serbatoio olio e cartuccia Attenzione: non bruciare a secco il serbatoio o la bobina. È essenziale aspergere una nuova bobina prima di riempirla con e-liquido. Semplicemente riempire il serbatoio con e-liquido e lasciarlo riposare per almeno 5 minuti prima di vapare. Come sopra, questo consentirà al cotone all'interno della tua nuova bobina di assorbire l'e-liquido prima di poterlo gustare e gustare. Tutti le cartucce/bobine non sono coperte di garanzia una volta aperte, utilizzate o riempite di liquidi.

4. Garanzia: il dispositivo è coperto da una garanzia di 3 mesi dalla data di acquisto.

5. Contatti: per ulteriori domande e richieste, si prega di contattare Lost Vape via email all'indirizzo support@lostvape.com o visitare il nostro sito web: www.lostvape.com.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

● PANORAMICA DEI COMPONENTI

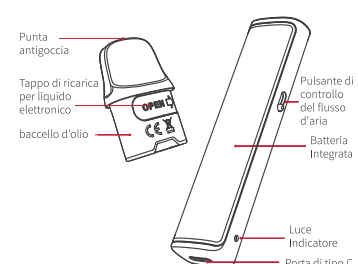

Labels: Punta antigrasso, Tappo di ricarica per liquido elettronico, boccaglio d'olio, Pulsante di controllo del flusso d'aria, Batteria integrata, Luci indicatore, Punta di tipo C

ITALIANO

PARAMETRI BASE

Dimensioni	147*24*113.5mm
Peso netto	59g±1%
Capacità della batteria	1200mAh
Tensione della batteria	3.0V-4.2V
Gamma di potenza	5W-30W
Gamma di Resistenza della Bobina	0.3Ω-2.0Ω
Capacità della cartuccia	2.5ml / 2ml
Tensione di carica	5V/1.0A
Cave di tipo C	Support 9W/2A Charger
Materiale del Corpo	lega di Zinco

OPERAZIONE BASE

● Ecco i 3 passaggi per riempire con il liquido e



Labels: STEP 1: Aprire la linguetta in silicone, STEP 2: Riempire con il liquido e, STEP 3: Chiudere la linguetta. "Preparare la nuova cartuccia/bobina in anticipo nel liquido per 5 minuti prima di vapare."

ITALIANO

INDICAZIONE DI CARICA

Vape consente durante la carica. L'indicatore del pannello LED mostra lo stato della batteria come segue quando è collegato all'alimentazione:

- Luci rosse: <3.7 V
- Luci blu: 3.7 V ~ 3.9 V
- Luci verdi: >3.9 V
- Resta verde: completamente carico (circa 4.2 V)

DESCRIZIONE AVVERTENZA

"Low Battery" L'indicateur LED lampeggia 5 volte e la sortie sera automatiquement interrompue lorsque la tension de la batterie est inférieure au signal à 3.0 V avant utilisation, ou inférieure à 2.8 V après utilisation.

"Open Circuit" L'indicateur LED lampeggia 3 volte quando l'atomisateur n'est pas connecté, la bobine de chauffage de l'atomisateur est cassée ou que la résistance est supérieure à 3.0Ω.

"Short Circuit" L'indicateur LED lampeggia 3 fois et la sortie sera automatiquement interrompue lorsque vous vapotez plus de 10 secondes en continu.

"Over 10s" L'indicateur LED lampeggia 8 fois et la sortie sera automatiquement interrompue lorsque vous vapotez plus de 10 secondes en continu.

ITALIANO

PERINGATAN KESELAMATAN

1. Peringatan untuk kelompok konsumen yang rentan: Produk ini tidak disarankan untuk anak di bawah umur, wanita hamil atau perempuan yang sedang hamil, atau seseorang yang berisiko penyakit jantung, depresi, dan asma.

2. Perhatian Baterai: Jangan terpapar perangkat ke suhu ekstrem. Jangan membongkar perangkat tanpa rekomendasi Lost Vape.

3. Tangki Minyak & Kartrid Perhatian: jangan mengeringkan tanki atau koil tanpa diisi. Sangat penting untuk mengasapi koil baru. Sederhananya isi tangki dengan e-liquid dan biarkan selama minimal 5 menit sebelum dihisap. Seperti di atas, ini akan memungkinkan kapasitas di dalam tangki baru untuk menyerap e-liquid sebelum dapat Anda nikmati. Semua kartrid/bobin tidak terdapat jaminan setelah dibuka, digunakan, atau diisi dengan cairan.

4. Garansi: Perangkat dilindungi oleh garansi 3 bulan sejak tanggal pembelian.

5. Kontak: Untuk pertanyaan atau permintaan lebih lanjut, silakan hubungi Lost Vape melalui email ke support@lostvape.com atau kunjungi situs web kami: www.lostvape.com.

DESKRIPSI PERINGATAN

"Low Battery" L'indicateur LED akan berkedip merah 5 kali dan output akan otomatis terputus ketika voltase baterai lebih dari 3.0V sebelum digunakan, atau lebih rendah dari 2.8V saat vaping.

"Open Circuit" L'indikator LED akan berkedip 3 kali ketika alat pernapasan tidak terhubung, koil pemanas alat pernapasan rusak atau resistansi lebih besar dari 3.0Ω.

"Over 10s" L'indikator LED akan berkedip 8 kali dan output akan terputus secara otomatis saat Anda melakukan vape selama 10 detik terus menerus.


INDONESIA

PARAMETER DASAR

Dimensi	147*24*113.5mm
Berat Bersih	59g±1%
Kapasitas Baterai	1200mAh
Tegangan Baterai	3.0V-4.2V
Bentang Daya	5W-30W
Bentang Resistansi Koil	0.3Ω-2.0Ω
Kapasitas tangki minyak	2.5ml / 2ml
Tegangan Pengisian Daya	5V/1.0A
Kabel Tipe-C	Memerlukan Pengisi Daya 9W/2A
Bahan Bodi	Paduan Seng

OPERASI DASAR

● Berikut adalah 3 Langkah untuk mengisi dengan e-liquid



Labels: STEP 1: Buka tab silikon, STEP 2: Isikan e-liquid, STEP 3: Tutup tab. "Prime kartrid baru dengan mengisi tangki dalam e-liquid selama 5 menit sebelum digunakan untuk vaping."

INDONESIA

INDIKASI PENGISIAN

Vape memungkinkan saat mengisi daya. Indikator panel LED menunjukkan status baterai sebagai berikut saat tersambung ke daya.

- Lampu Merah: <3.7 V
- Lampu Biru: 3.7 V ~ 3.9 V
- Lampu Hijau: >3.9 V
- Tetap Hijau: Terisi Penuh (sekitar 4.2V)

DESKRIPSI PERINGATAN

"Low Battery" L'indikator LED akan berkedip merah 5 kali dan output akan otomatis terputus ketika voltase baterai lebih dari 3.0V sebelum digunakan, atau lebih rendah dari 2.8V saat vaping.

"Open Circuit" L'indikator LED akan berkedip 3 kali ketika alat pernapasan tidak terhubung, koil pemanas alat pernapasan rusak atau resistansi lebih rendah dari 3.0Ω.

"Over 10s" L'indikator LED akan berkedip 8 kali dan output akan terputus secara otomatis saat Anda melakukan vape selama 10 detik terus menerus.

INDONESIA

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ostrzeżenie dla wrażliwych grup konsumentów: Ten produkt nie jest zalecany dla osób młodszych, kobiet w ciąży lub kobiet w ciąży, dla osób z ryzykiem chorób serca, depresji i astmy.

2. Baterea Ostrzeżenie: Nie narażaj urządzenie na działania ekstremalnych temperatur. Nie demontuj urządzenia bez zalecenia Lost Vape.


3. Zbiornik oleju i wkładki Uwaga: Nie spalał zbiornika ani wkładki na sucho. Konieczne jest napełnienie zbiornika i podgrzanie wkładki. Proszę po prostu napełnić zbiornik e-liquidem i pozostawić go na co najmniej 5 minut przed użyciem. Jak powyżej, pozwoli to nowemu wkładowi w pełni wchłonąć e-liquid przed tym, jak będzie można go w pełni cieszyć i smakować. Wszystkie wkładki/bobiny nie są objęte gwarancją po otwarciu, użyciu lub napełnieniu płynem.

4. Gwarancja: Urządzenie objęte jest 3 miesięczną gwarancją licząc od dnia zakupu.

5. Kontakt: W przypadku dalszych pytań lub zapytań prosimy o kontakt z Lost Vape przez e-mail na adres support@lostvape.com lub odwiedź naszą stronę Internetową: www.lostvape.com.

OPIS PRODUKTU

● PRZEGŁAD KOMPONENTÓW



Labels: Koncówka antyolejna, Konekt do uzupełniania e-liquidu, zbiornik oleju, Przycisk sterowania przepływem powietrza, Wskaznik stanu baterii, Diody wskaźnikowe, Port typu C

POLSKI

PODSTAWOWE PARAMETRY

Wymiar	147*24*113.5mm
Waga netto	59g±1%
Pojemność baterii	1200 mAh
Napięcie akumulatora	3.0V-4.2V
Zakres mocy	5 W-30 W
Zakres Rezystancji Cewki	0.3Ω-2.0Ω
Pojemność zbiornika oleju	2.5 ml / 2 ml
Napięcie ładowania	5V/1.0A
Kabel typu C	obsługa ładowania 9W/2A
Materiał obudowy	Stop cynku

PODSTAWOWA OPERACJA

● OTO 3 KROKI, ABY NAPEŁNIĆ PŁYNEM E-LIQUID



Labels: STEP 1: Otwórz silikonową zatrzask, STEP 2: Napełnij płynem e-liquid, STEP 3: Zamknij zatrzask. "Zanim zaczniesz napełniać, przygotuj nowy wkład, pozostaw go w e-liquide przez 5 minut, zanim będziesz mógł go w pełni cieszyć i smakować."

POLSKI

Wskaznik ŁADOWANIA

Vape pozwala podczas ładowania. Wskaznik panelu LED pokazuje stan baterii po podłączeniu do zasilania w następujący sposób:

- Czerwone światło: <3.7 V
- Niebieskie światło: 3.7 V ~ 3.9 V
- Zielone światło: >3.9 V
- Pozostaje zielony: w pełni naładowany (około 4.2 V)

OPIS OSTRZEŻENIA

"Low Battery" Wskaznik LED zapala się na czerwono 5 razy, a wyjście zostanie automatycznie przerwane, gdy napięcie baterii będzie niższe niż około 3.0 V przed użyciem lub niższe niż 2.8 V podczas wapekowania.

"Open Circuit" Wskaznik LED zapala się 3 razy, gdy atomizer nie jest podłączony, oparka grzewcza atomizera jest uszkodzona lub atomizera jest większa niż 3.0Ω.

"Short Circuit" Wskaznik LED zapala się 3 razy na białą i nie będzie zasilany, jeśli wystąpi awaria lub uszkodzenia będąc niższe niż 0.5 Ω.

"Over 10s" Wskaznik LED zapala się 8 razy, a wyjście zostanie automatycznie przerwane, jeśli wazujesz w czasie dymu przez ponad 10 s.

POLSKI

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

1. Предупреждение для уязвимых групп потребителей: Этот продукт не рекомендуется несовершеннолетним, беременным женщинам или женщинам, которые кормят грудью, или для людей с риском заболеваний сердца, депрессии и астмы.

2. Предупреждение об аккумуляторе: Не подвержайте устройство воздействию экстремальных температур. Не разбирайте устройство без рекомендации Lost Vape.


3. Максимальная ёмкость и картриджи Внимание: Не сушите бак или картридж на сухую. Очень важно нагреть новую катушку. Просто наполните бак e-жидкостью и оставьте его на 5 минут перед введением. Как и выше, это позволит ватному сердцу вашей новой катушки полностью впитать e-жидкость перед тем, как вы сможете полностью насладиться вкусом и ароматом. Все картриджи/бобины не покрываются гарантией, как только они были открыты, использованы или заполнены жидкостью.

4. Гарантия: Устройство распространяется 3-месячная гарантия с даты покупки.

5. Контакты: Для получения дополнительной информации или запросов, пожалуйста, свяжитесь с Lost Vape по электронной почте по адресу support@lostvape.com или посетите наш веб-сайт: www.lostvape.com.

ОПИС ПРОДУКТА

● ОПИС КОМПОНЕНТОВ



Labels: мундштук, Пробка для заправки e-жидкостью, индикаторный бак, Кнопка управления потоком воздуха, Встроенный аккумулятор, индикаторный светодиод, Порт типа C

РУССКИЙ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер	147*24*113.5mm
Вес нетто	59 ± 1 г
Емкость аккумулятора	1200 mAh
Напряжение батареи	3.0V-4.2V
Диапазон мощности	5 Вт-30 Вт
Диапазон Сопротивления Спираль	0.3Ω-2.0Ω
Емкость масляный бак	2.5 мл / 2 мл
Напряжение зарядки	5 В / 1.0 А
Кабель Тип-С	Поддержка зарядки 9W/2A
Материал корпуса	Цинковый сплав

ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

● Вот 3 шага для заправки e-жидкостью



Labels: STEP 1: Откройте силиконовый затвор, STEP 2: Заполните жидкостью, STEP 3: Закройте затвор. "Подготовьте новую катушку, оставив ее в e-жидкости на 5 минут перед использованием. Если вы готовы к вейпингу, вы можете полностью насладиться вкусом и ароматом."

РУССКИЙ

INDICAZIONE CARICATA

Vape permette in carica. L'indicatore del pannello LED mostra lo stato della batteria come segue quando è collegato alla fonte di alimentazione:

- Rosso: <3.7 V
- Blu: 3.7 V ~ 3.9 V
- Verde: >3.9 V
- Rimane verde: completamente carico (circa 4.2 V)

PREDUPREZHDENIE OPISANIJE

"Low Battery" L'indicateur LED clignote à 5 fois et la sortie sera automatiquement interrompue lorsque la tension de la batterie est inférieure au signal à 3.0 V avant utilisation, ou inférieure à 2.8 V après utilisation.

"Open Circuit" L'indicateur LED clignote 3 fois lorsque l'atomiseur n'est pas connecté, que la résistance de chauffage de l'atomiseur est cassée ou que la résistance est supérieure à 3.0Ω.

"Short Circuit" L'indicateur LED clignote 3 fois et la sortie sera automatiquement interrompue lorsque vous vapotez plus de 10 secondes en continu.

"Over 10s" L'indicateur LED clignote 8 fois et la sortie sera automatiquement interrompue lorsque vous vapotez plus de 10 secondes en continu.

РУССКИЙ