Accessoire ventilateur hélicoïde

11057255
Coffret parking 6A / 1.6A DAH

Les coffrets de désenfumage parking habitat permettent de piloter les ventilateurs hélicoïdes 2 vitesses pour la ventilation et le désenfumage.



Coffret de désenfumage habitat collectif

PLUS PRODUIT

• Horloge programmable pour répondre aux besoins en ventilation tout en économisant l'énergie

Description produit

Grâce à son horloge incorporée, le coffret de désenfumage parking habitat permet la programmation du ventilateur (Petite Vitesse / Grande Vitesse / arrêt) en prévision du trafic des véhicules dans le parking. Ce coffret est particulièrement adapté aux parkings de bâtiments d'habitat collectif. Il gère le déclenchement de désenfumage manuel et l'arrêt du désenfumage à la demande des pompiers.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- fixation du coffre de désenfumage au mur.

Argumentaire référence

- Coffret plastique IP 55.
- Dimension: largeur x hauteur x profondeur = 375 x 375 x 200 mm.
- Horloge de programmation hebdomadaire secourue.
- Protection du moteur en GV et PV par disjoncteurs magnéto-thermique, d'une intensité à choisir en fonction des moteur employés.
- Gamme pour moteur 2 vitesses Dahlander, triphasé 400V.
- Borne d'entrées/sorties pour les déclencheurs manuels de désenfumage à rupture de courant (contact sec à ouverture).
- Raccordement possible pour un arrêt pompier à clé (contact sec à ouverture).
- Notice et plan disponible auprès de votre agence.

Caractéristiques principales

- coffret plastique IP 55,
- dimensions modèles 4 à 32A : lxhxp= 375 x 375 x 180 mm,
- dimensions modèles 40 à 57A : lxhxp= 375 x 500 x 230 mm,
- dimensions modèle 2 ventilateurs : lxhxp= 375 x 750 x 230 mm,
- horloge de programmation hebdomadaire secourue,
- protection du moteur en GV et PV par disjoncteurs magnéto-thermique, d'une intensité à choisir en fonction des moteur employés,
- gamme pour moteur 2 vitesses Dahlander, triphasé 400V,
- borne d'entrées/sorties pour les déclencheurs manuels de désenfumage à rupture de courant (contact sec à ouverture),
- raccordement possible pour un arrêt pompier à clé (contact sec à ouverture),
- notice et plan disponible auprès de votre agence.

Accessoires

Désignations	Références
Boîtier arrêt pompier NO + NF parking habitat	11057251

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Accessoire ventilateur hélicoïde

11057255
Coffret parking 6A / 1.6A DAH

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)
11057255	375	375	180

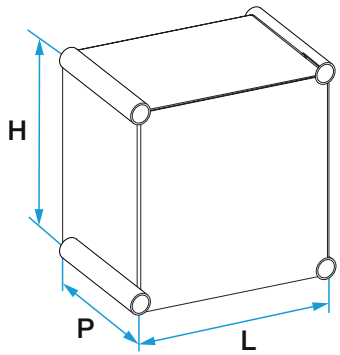

Principe de fonctionnement

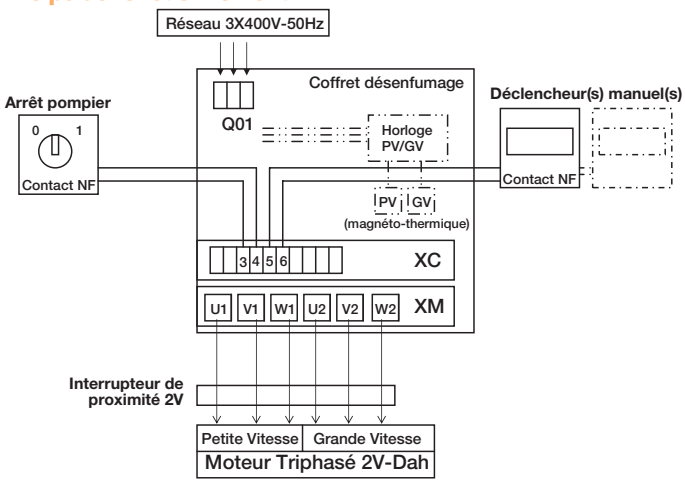

Principe de câblage

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.